

# Panasonic®


## Istruzioni per l'uso

Unità a schede di memoria



Modello n. **AJ-PCD35E**

Modello n. **AJ-PCD35EJ**



Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

# Leggere prima quanto segue!

## **AVVERTIMENTO:**

Questo apparecchio deve essere collegato a massa.

Per assicurare un funzionamento senza pericoli, la spina a tre spinotti deve essere inserita in una presa di corrente standard a tre contatti con messa a terra effettiva attraverso il normale allacciamento elettrico domestico.

I cavi di prolunga usati con questo apparecchio devono avere tre conduttori ed essere allacciati correttamente in modo da provvedere la messa a terra. La causa principale degli incidenti mortali è dovuta agli allacciamenti elettrici sbagliati.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in modo soddisfacente non significa che la presa di corrente è collegata a massa e che l'installazione è completamente sicura. Per la propria sicurezza, in caso di dubbio sulla messa a terra della presa di corrente, rivolgersi ad un elettricista specializzato.

## **AVVERTIMENTO:**

- Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.
- Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, mantenere questo prodotto lontano da ogni tipo di liquido. Usarlo e conservarlo soltanto in luoghi che non siano esposti a gocciolamenti o spruzzi di liquidi, e non mettervi sopra recipienti di liquidi.

## **ATTENZIONE:**

Per ridurre i pericoli d'incendio o di scosse elettriche e di fastidiose interferenze, usare soltanto gli accessori raccomandati.

## **ATTENZIONE:**

La spina del cavo di alimentazione deve essere sempre a portata di mano.

La presa c.a. (presa di rete) deve essere installata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.

Per isolare completamente questo prodotto dalla fonte di alimentazione, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

 sono le informazioni sulla sicurezza.

In conformità con la direttiva 2004/108/CE, articolo 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, un reparto di Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germania

# Indice

Leggere prima quanto segue! .....	2
Prima di utilizzare il prodotto .....	4
Panoramica .....	4
Caratteristiche .....	4
Accessori forniti (AJ-PCD35E/EJ) .....	5
Ambiente operativo richiesto per l'installazione .....	5
Parti e relative funzioni. ....	6
Pannello anteriore .....	6
Pannello posteriore .....	6
Scatola interruttori (solo per AJ-PCD35EJ). ....	7
Inserimento di una scheda P2 .....	8
Protezione dalla scrittura della scheda P2 .....	8
Installazione .....	8
Collegamento della scheda P2 al computer per uso esterno .....	9
Montaggio della scheda P2 nell'alloggiamento da 5 tipo del computer .....	11
Driver PCI Express per Windows .....	13
1) Prima dell'installazione .....	13
2) Installazione del driver PCI Express .....	13
3) Conferma dell'installazione del driver PCI Express .....	13
Driver PCI Express per Macintosh .....	15
Installazione del driver PCI Express .....	15
Specifiche .....	16

**Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica di Microsoft Corporation degli Stati Uniti.**

**Macintosh, Mac e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Inc. degli Stati Uniti.**

**PCI Express e PCIe sono marchi di fabbrica di PCI-SIG.**


**Altri nomi di società e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.**

- Nelle presenti istruzioni, Microsoft® Windows®, Windows® XP Professional, Windows Vista® Business, Windows Vista® Ultimate, Windows® 7 Professional e Windows® 7 Ultimate sono indicati rispettivamente come "Windows," "Windows XP Professional," "Windows Vista Business," "Windows Vista Ultimate," "Windows 7 Professional" e "Windows 7 Ultimate".
- In modo simile nelle presenti istruzioni, Macintosh®, Mac® Pro e Mac OS® X sono indicati rispettivamente come "Macintosh," "Mac Pro" e "Mac OS X".
- In modo simile nelle presenti istruzioni, PCI Express® e PCIe® sono indicati rispettivamente come "PCI Express" e "PCIe".

# Prima di utilizzare il prodotto

---

- Quando l'unità AJ-PCD35 è collegata al personal computer, installare i driver richiesti dal CD-ROM.  
Per maggiori dettagli vedere il manuale di installazione e i capitoli "Driver PCI Express per Windows" (pagina 13) o "Driver PCI Express per Macintosh" (pagina 15) del presente documento.
- L'unità AJ-PCD35 potrebbe scaldarsi durante l'uso ma questo non è un difetto.
- Quando si utilizza l'unità AJ-PCD35 montata internamente, parte del cavo PCI Express si estenderà all'esterno del personal computer. Posizionare il personal computer con l'unità AJ-PCD35 montata internamente in un'area dove vi sia spazio sufficiente intorno al lato posteriore del computer.

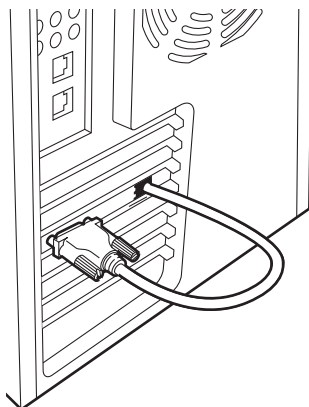

## Panoramica

---

L'unità AJ-PCD35 (da qui in avanti "unità P2") è un dispositivo per il trasferimento dati che utilizza l'interfaccia PCI Express ed è progettato esclusivamente per le schede P2.

L'unità P2 è in grado di effettuare trasferimenti veloci di clip di dati registrati con un camcorder a schede di memoria per schede P2 su un personal computer (Windows/Apple Macintosh).

Questa periferica non solo supporta il trasferimento e la copia di clip registrati su schede P2, ma ne consente anche la modifica diretta.









## Caratteristiche

---

- L'unità P2 è caratterizzata da cinque slot per schede.
- Può essere utilizzata come unità esterna o interna. (solo Windows)
- Offre un trasferimento dati di alta velocità superiore a 1,0 Gbps\*.

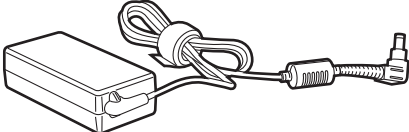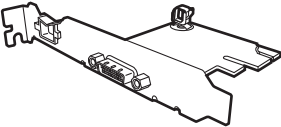\* La velocità di trasferimento dati varia a seconda del file da trasferire, del sistema, del software applicativo, della versione della scheda P2 e di altre condizioni.

# Accessori forniti (AJ-PCD35E/EJ)

<b>Adattatore di corrente AC</b> 	<b>Scheda PCI Express</b> 	<b>Viti di montaggio (8)</b> 
<b>Cavo di alimentazione adattatore AC</b>  Per Europa continentale, ecc Per Gran Bretagna	<b>Cavo PCI Express</b> 	<b>Piedini in gomma (4)</b> 
<b>Scatola interruttori (solo per AJ-PCD35EJ)</b> 	<b>CD-ROM</b> 	

## Ambiente operativo richiesto per l'installazione

Per utilizzare l'unità P2, è richiesto il seguente ambiente operativo per il computer host.

- Slot vuoti (a piena altezza) per PCI Express : 1 o più

Per il montaggio di ogni unità P2 in un personal computer, è richiesto 1 slot vuoto. È possibile collegare fino a 2 unità.


Il funzionamento potrebbe non essere possibile con gli slot di schede grafiche.

Al fine di sfruttare pienamente tutte le caratteristiche dell'unità P2, si consiglia il seguente ambiente operativo per il computer host.

- Una configurazione con 4 o più unità disco rigido per ottenere una velocità di trasferimento sufficiente quando si trasferiscono i dati sull'unità disco rigido

# Parti e relative funzioni

## Pannello anteriore

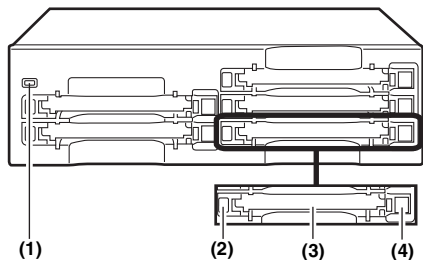

### (1) Indicatore di alimentazione

Questo indicatore si accende in verde quando l'unità P2 è in funzione.

### (2) Indicatore di stato

Questo indicatore lampeggia in verde durante l'accesso alla scheda P2.

#### <Nota>

Non rimuovere la scheda P2 durante l'accesso alla scheda, così facendo i file si potrebbero corrompere o la scheda P2 potrebbe smettere di funzionare.

### (3) Slot per schede

Gli slot per schede dell'unità P2 sono progettati per le schede P2.

Non si garantisce il funzionamento corretto se si utilizzano schede diverse dalle schede P2.


### (4) Pulsante EJECT

Per rimuovere una scheda P2, premere questo pulsante in modo da estrarlo, quindi premerlo nuovamente.

#### <Nota>

Solo per Macintosh: per rimuovere una scheda P2, trascinare l'icona della scheda P2 su "Cestino" e premere il pulsante VUOTA CESTINO dopo aver verificato che l'icona della scheda P2 è scomparsa.

## Pannello posteriore

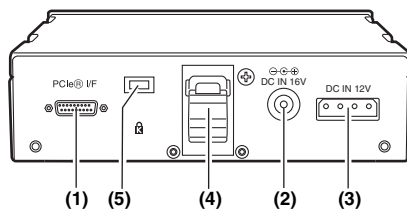

L'immagine mostra il pannello posteriore con il coperchio rimosso.

### (1) Connettore interfaccia PCIe

Per il collegamento del cavo PCI Express.

#### <Nota>

Quando si collega il cavo accertarsi che l'unità P2 e il personal computer siano entrambi spenti.

### (2) Presa DC IN 16V

Per l'utilizzo esterno dell'unità P2, collegare a questa presa l'adattatore di corrente AC.

Solo per AJ-PCD35EJ: Per un uso esterno dell'unità P2, collegare la scatola interruttori a questa presa.

### (3) Presa DC IN 12V

Per l'utilizzo dell'unità P2 installata su un personal computer, collegare uno dei connettori di alimentazione all'interno del computer a questa presa. (Vedere a pagina 12)

#### <Nota>

NON collegare l'alimentazione a entrambe le prese DC IN 12V e DC IN 16V contemporaneamente.

### (4) Morsetto cavo

Utilizzare questo morsetto per assicurare il cavo dell'adattatore di corrente AC quando si collega l'unità P2 al computer per l'uso esterno.

Solo per AJ-PCD35EJ: Utilizzare questo morsetto per fissare il cavo della scatola interruttori quando si collega l'unità P2 a un personal computer per un uso esterno dell'unità.


### (5) Lucchetto antifurto

È possibile collegare un cavo antifurto disponibile in commercio a questo lucchetto.

## Parti e relative funzioni (continua)

---

### Scatola interruttori (solo per AJ-PCD35EJ)



Durante l'uso esterno dell'unità P2, collegare la scatola interruttori tra l'unità e l'adattatore di corrente CA. Quando è collegata la scatola interruttori, è possibile utilizzare l'interruttore per accendere l'unità P2 anziché staccare dalla presa il cavo di alimentazione.

#### (1) Presa DC IN

Collegare l'adattatore di corrente CA a questa presa.

##### <Nota>

Collegare solo ed esclusivamente l'adattatore di corrente AC fornito.

#### (2) Connettore DC OUT

Collegare questo connettore alla presa DC IN 16V dell'unità P2.

#### (3) Interruttore

Attivare l'interruttore quando si utilizza l'unità P2. Disattivare l'interruttore quando l'unità P2 non è in uso.

Quando l'unità P2 è collegata a un personal computer, non disattivare l'interruttore mentre il computer è acceso. Spegnerne sempre il computer prima di attivare l'interruttore. Per l'accensione del computer, attivare sempre l'interruttore e fornire alimentazione all'unità P2 prima di accendere il computer.


##### <Nota>

La disattivazione dell'interruttore mentre è in corso un trasferimento di dati può provocare una perdita di dati.

# Inserimento di una scheda P2

---

Quando si inserisce una scheda P2 nello slot dell'unità P2, accertarsi di tenerla orizzontale. In caso contrario si potrebbero verificare problemi.




# Protezione dalla scrittura della scheda P2

---

La scheda P2 è dotata di interruttore di protezione dalla scrittura. Impostando tale interruttore su "PROTECT" si impedisce la scrittura e la cancellazione dei dati.

Nota: l'interruttore di protezione dalla scrittura non ha effetto se la scheda P2 è inserita nell'unità P2. Accertarsi di rimuovere la scheda P2 dall'unità P2, impostare l'interruttore, quindi inserire la scheda affinché l'impostazione dell'interruttore abbia effetto.



**PROTECT**

L'impostazione dell'interruttore su "PROTECT" impedisce la scrittura e l'eliminazione dei dati.

L'impostazione dell'interruttore su questo lato consente la scrittura e l'eliminazione dei dati.

# Installazione

---

È possibile collegare l'unità P2 al computer (Windows/Apple Macintosh) in due modi:

1. Utilizzando l'unità P2 come unità esterna collegata al computer (Windows/Apple Macintosh)
2. Montando l'unità P2 in un alloggiamento da 5 tipo del computer (Windows)


# Installazione (continua)

## Collegamento della scheda P2 al computer per uso esterno

**1** Dopo aver spento il personal computer, rimuovere il cavo di alimentazione dal personal computer.

**2** Dopo aver controllato che il personal computer sia spento, rimuovere il coperchio del personal computer.

**3** Inserire la scheda PCI Express in dotazione con l'unità P2 nel connettore PCI Express all'interno del personal computer.




**Connettore PCI Express (esempio)**

### <Note>

- Installare la scheda PCI Express utilizzando il connettore PCI Express. Se si installa la scheda utilizzando un normale connettore PCI si possono causare danni al personal computer.
- La scheda PCI Express in dotazione utilizza un supporto a piena altezza, pertanto non può essere installata in uno slot con profilo basso.
- Vedere pagina 10 se si utilizza Mac Pro (1<sup>a</sup> generazione).


**4** Stringere le viti ecc. per fissare la scheda PCI Express al personal computer.

**5** Montare i piedini in gomma nelle apposite fessure sulla base dell'unità P2.

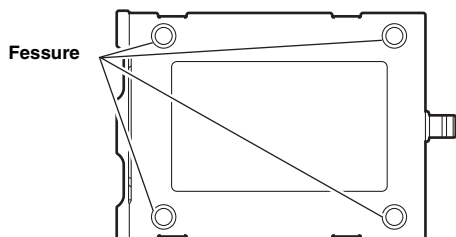

**Fessure**

**6** Collegare il cavo PCI Express in dotazione al connettore PCI Express dell'unità P2, e quindi collegare l'altra estremità al connettore dell'interfaccia PCIe della scheda PCI Express già fissata al personal computer. Dopo aver collegato il cavo, stringere le viti sul connettore per fissare saldamente il connettore.

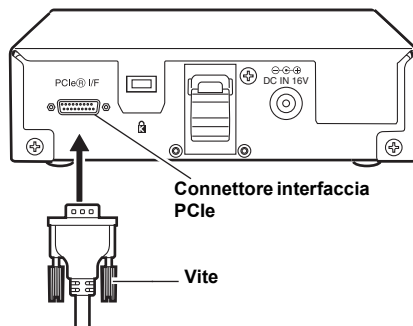

**Connettore interfaccia PCIe**


**Vite**

### <Note>

- Quando si collega il cavo accertarsi che l'unità P2 e il personal computer siano entrambi spenti.
- Effettuare il collegamento dopo aver attentamente controllato la configurazione del cavo PCI Express. Se si invertono le estremità da collegare si potrebbero danneggiare le parti interne e causare un cattivo funzionamento dell'unità.
- Utilizzare il cavo PCI Express in dotazione con l'unità P2. L'unità potrebbe non funzionare correttamente qualora venga utilizzato un cavo di 2 metri o più disponibile in commercio.

## Installazione (continua)


- 7** Collegare l'alimentatore CA in dotazione con l'unità P2 alla presa DC IN 16V dell'unità.  
Avviare l'unità P2.  
Controllare che la luce verde dell'indicatore di alimentazione dell'unità sia accesa e che gli indicatori di stato per tutti gli slot delle schede stiano lampeggiando circa una volta al secondo.

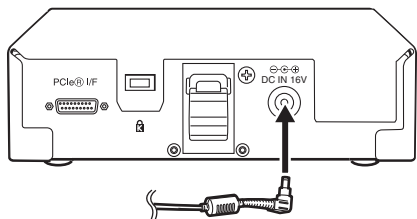

Solo per AJ-PCD35EJ:

Inserire la scatola interruttori acclusa all'unità P2 nella presa DC IN 16V dell'unità P2, quindi inserire l'adattatore CA fornito nella scatola interruttori. L'unità P2 sarà avviata quando si attiva l'interruttore.

Verificare che la spia di alimentazione dell'unità P2 si illumini in colore verde e che gli indicatori di stato di ciascuno slot lampeggino per circa un secondo.

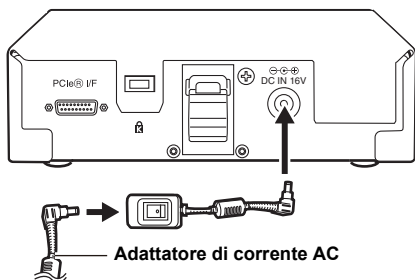

### <Nota>

Staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando non si usa l'unità.

- 8** Avviare il personal computer.

- 9** Verificare che il computer riconosca l'unità P2.

### <Note>

- In Windows XP o Windows Vista, è possibile che ad alcuni slot per schede dell'unità P2 vengano assegnati nomi di unità che sono già stati assegnati a reti esistenti. Riassegnare i nomi di unità di rete se il computer non visualizza tutti i cinque slot per schede.
- Considerato che l'unità P2 non supporta l'hot plug, non inserire né rimuovere il cavo PCI Express con il personal computer acceso.
- Mentre l'unità P2 e il personal computer sono collegati, non inserire né rimuovere l'alimentatore CA quando il personal computer è acceso. Se il personal computer è acceso e l'unità è spenta, spegnere il personal computer prima di accendere l'unità.

### Se si utilizza Mac Pro (1ª generazione) prestare attenzione agli elementi indicati di seguito.

- Inserire la scheda PCI Express in dotazione nello slot 1 o 4 in Mac Pro (1ª generazione) (Il numero di slot è per l'uso del numero di corsie in condizioni normali).  
Se si inserisce la scheda negli slot 2 o 3, cambiare il numero di corsie degli slot in  $\times 4$  o  $\times 8$  prima dell'inserimento, selezionando "System" → "Library" → "CoreServices" → "Expansion Slot Utility".
- Se si utilizzano in combinazione una scheda di interfaccia RAID con più di  $\times 8$  corsie e questo dispositivo, la velocità operativa potrebbe essere limitata a causa dell'impostazione del numero di corsie.


# Installazione (continua)

## Montaggio della scheda P2 nell'alloggiamento da 5 tipo del computer

**1** Dopo aver spento il personal computer, rimuovere il cavo di alimentazione dal personal computer.

**2** Dopo aver controllato che il personal computer sia spento, rimuovere il coperchio del personal computer.


**3** Inserire il cavo PCI Express in dotazione con l'unità P2 attraverso l'incavo nel supporto della scheda a circa 20 cm dal connettore del cavo.

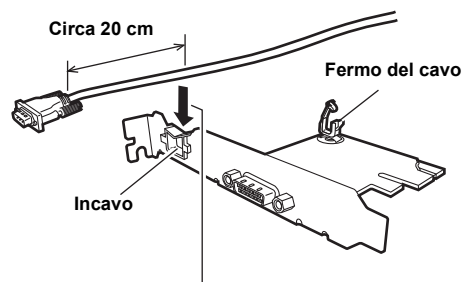

Inserire il cavo dall'alto.

**4** Fissare il cavo PCI Express con il fermo del cavo sopra la piastra base della scheda PCI Express.

**5** Dopo aver fatto passare il cavo PCI Express attraverso lo slot inserendo la scheda PCI Express, inserire la scheda PCI Express nel connettore PCI Express all'interno del personal computer.



Connettore PCI Express (esempio)


### <Note>

- Installare la scheda PCI Express utilizzando il connettore PCI Express. Se si installa la scheda utilizzando un normale connettore PCI si possono causare danni al personal computer.
- La scheda PCI Express in dotazione utilizza un supporto a piena altezza, pertanto non può essere installata in uno slot con profilo basso.


- Se non è possibile far passare il cavo PCI Express attraverso lo slot del personal computer, non sarà possibile montare l'unità P2 nell'alloggiamento da 5 tipo. In tal caso, usare l'unità P2 come unità esterna.

**6** Fissare saldamente la scheda PCI Express al personal computer con le viti ecc. in dotazione con il personal computer. Il cavo PCI Express si estenderà per circa 20 cm dal connettore verso l'esterno del personal computer.

**7** Collegare il cavo PCI Express al connettore dell'interfaccia PCIe della scheda PCI Express. Dopo aver collegato il cavo, stringere le viti sul connettore per fissare saldamente il connettore. Piegarlo il cavo in modo che formi un arco rimanendo allentato fra l'area collegata alla scheda e l'incavo. Se il cavo è troppo piegato, potrebbe scollegarsi.




**8** Svitare le sei viti e rimuovere il coperchio.

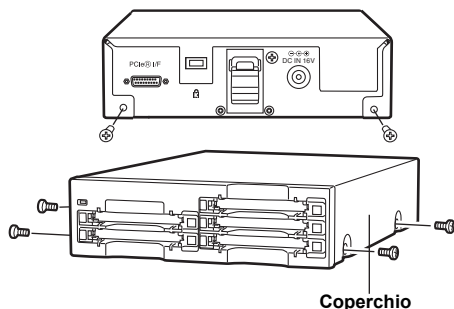

## Installazione (continua)

- 9** Montando l'unità P2 in un'alloggiamento da 5 tipo del computer utilizzare le viti (pagina 5) fornite con l'unità P2 per il montaggio.

**Consultare il manuale di istruzioni del computer per le informazioni di montaggio su alloggiamento da 5 tipo.**




**Fori di fissaggio delle viti  
(il lato opposto è uguale.)**

**<Note>**

- In alcuni tipi di computer, potrebbe risultare impossibile assicurare correttamente l'unità P2.
- Se tutti gli alloggiamenti sono occupati, occorre rimuovere una delle unità incorporate per fare spazio all'unità P2.
- L'unità P2 deve essere utilizzata in un computer il cui design consenta la manipolazione del pannello anteriore dell'unità.

- 10** Collegare l'altra estremità del cavo PCI Express al connettore dell'interfaccia PCIe dell'unità P2.  
Dopo aver collegato il cavo, stringere le viti sul connettore per fissare saldamente il connettore.

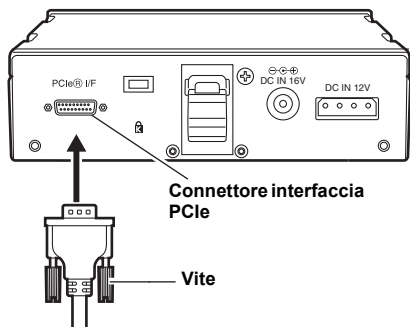

- 11** Collegare l'unità P2 al cavo di alimentazione interno (4 pin) del personal computer.



- 12** Avviare il personal computer e verificare che esso riconosca l'unità P2.

**<Note>**

- Utilizzare il cavo PCI Express in dotazione con l'unità P2. L'unità potrebbe non funzionare correttamente qualora venga utilizzato un cavo di 2 metri o più disponibile in commercio.
- Fissare il cavo PCI Express in modo che non entri in diretto contatto con la ventola o le alette del dissipatore di calore del personal computer.
- In Windows XP o Windows Vista, è possibile che ad alcuni slot per schede dell'unità P2 vengano assegnati nomi di unità che sono già stati assegnati a reti esistenti. Riassegnare i nomi di unità di rete se il computer non visualizza tutti i cinque slot per schede.
- Considerato che l'unità P2 non supporta l'hot plug, non inserire né rimuovere il cavo PCI Express con il personal computer acceso.
- Effettuare il collegamento dopo aver attentamente controllato la configurazione del cavo PCI Express. Se si invertono le estremità da collegare si potrebbero danneggiare le parti interne e causare un cattivo funzionamento dell'unità.
- Su alcuni personal computer può accadere che l'unità P2 non venga riconosciuta all'avvio del computer. In tal caso scollegare il cavo di alimentazione interno a 4 pin e collegare l'adattatore di corrente AC fornito con l'unità P2.

# Driver PCI Express per Windows

---

Questo è il driver da usare per l'interfaccia PCI Express per la scheda P2 su questa unità.

Le informazioni aggiornate sul driver sono disponibili nel seguente sito Web.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## 1) Prima dell'installazione

I requisiti di sistema per il driver PCI Express sono i seguenti.

- **Sistema Operativo:**
  - Windows XP Professional (SP2 o SP3) 32-bit
  - Windows Vista Business (SP1) o Ultimate (SP1) 32/64-bit
  - Windows 7 Professional o Ultimate 32/64-bit
- **RAM:** 1 GB o più
- **CPU:** Core 2 Duo 2 GHz o superiore

## 2) Installazione del driver PCI Express

Installare il driver PCI Express seguendo questa procedura.

- 1** Seguire le spiegazioni in "4. Installazione del software P2" (da pagina 5 a pagina 8 del manuale di installazione), installare il software fino alla Procedura N. 9.
- 2** Quando viene visualizzata la finestra mostrata nella Figura 10 di Procedura N. 9 (pagina 8 del manuale di installazione), selezionare "AJ-PCD35 (P2 drive) PCIe driver" e fare clic su OK.
- 3** È possibile che venga visualizzata una casella di avviso; in questo caso fare clic su "Continua". La casella di avviso potrebbe essere visualizzata due o più volte.
- 4** Completare l'installazione come da istruzioni su schermo e riavviare il personal computer.

### <Note>

- Se nel corso dell'installazione viene visualizzato un pannello non descritto in questo manuale, fare clic su "Annulla" o "Fine" per chiuderlo.
- Quando si collega una seconda unità aggiuntiva, installare di nuovo il driver PCI Express seguendo le stesse procedure.

## 3) Conferma dell'installazione del driver PCI Express

Quando si verifica che il driver PCI Express sia installato correttamente, accertarsi di collegare la periferica appropriata al computer. Le periferiche non collegate al computer non possono essere controllate con il metodo seguente:

### Per Windows 7,

selezionare "Start", fare clic con il pulsante destro del mouse su "Computer", quindi selezionare "Proprietà". Viene visualizzata la finestra Proprietà del sistema. Fare clic su Gestione periferiche in alto a sinistra nella finestra.

### Per Windows Vista,

selezionare: "Start" → "Pannello di controllo" → "Sistema". Fare clic su "Gestione dispositivi".

### Per Windows XP Professional,


selezionare: "Start" → "Pannello di controllo" → "Sistema". Viene visualizzata la finestra Proprietà del sistema.

Selezionare la scheda Hardware, quindi fare clic su "Gestione periferiche".

## Driver PCI Express per Windows (continua)

Controllare i seguenti elementi dalla Gestione periferiche.

- “Panasonic AJ-PCD35” deve essere visualizzato in “IDE ATA/ATAPI controllers”.
- “MATSHITA AJ-PCD35 #1 SCSI Disk Device” - “MATSHITA AJ-PCD35 #5 SCSI Disk Device” devono essere visualizzati in “Disk drives”.

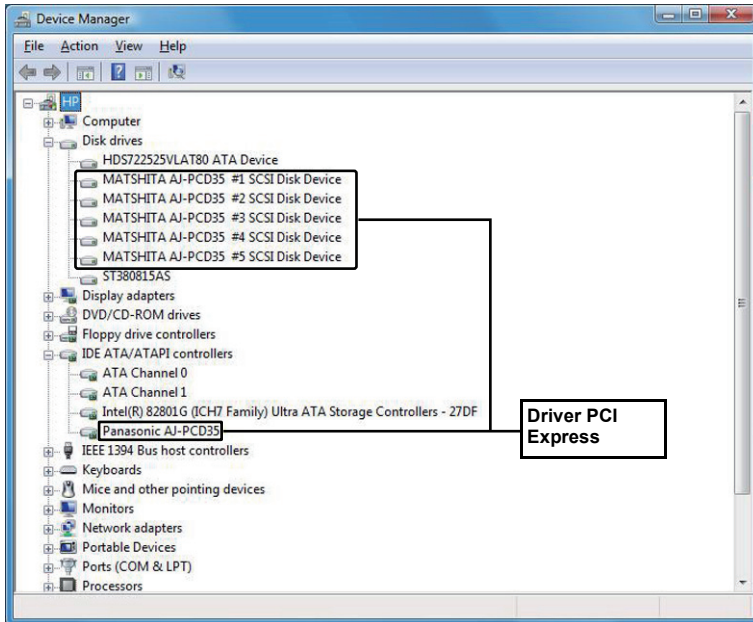

# Driver PCI Express per Macintosh

---

Questo è il driver da usare per la scheda P2 su questa unità.

Le informazioni aggiornate sul driver sono disponibili nel seguente sito Web.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## Installazione del driver PCI Express

### Per Mac OS X 10.4

- 1 Inserire il CD di installazione.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Macintosh** nel CD.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella **Tiger**.
- 4 Fare doppio clic sulla cartella **AJ-PCD35**.
- 5 Fare doppio clic su "**PCD35Driver.dmg**" nella cartella **AJ-PCD35**.
- 6 Fare doppio clic su "**PCD35Driver.pkg**".
- 7 Quando viene avviata l'installazione del driver, seguire le istruzioni sulla schermata di installazione.

### Per Mac OS X 10.5/10.6

- 1 Inserire il CD di installazione.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Macintosh** nel CD.
- 3 Per Mac OS X 10.5  
Fare doppio clic sulla cartella **Leopard**.  
  
Per Mac OS X 10.6  
Fare doppio clic sulla cartella **SnowLeopard**.
- 4 Fare doppio clic sulla cartella **P2 Drive**.
- 5 Fare doppio clic su "**P2DriveFamilyDriver Install.dmg**" nella cartella **P2 Drive**.

6 Fare doppio clic su "**P2DriveFamilyDriver Install.pkg**".

7 Quando viene avviata l'installazione del driver, seguire le istruzioni sulla schermata di installazione.

#### <Note>

- Installando questo driver è possibile collegare la presente unità al computer Macintosh tramite PCI Express e trasferire i dati con una velocità superiore.
- Quando viene rimossa la scheda P2, trascinare l'icona della scheda P2 nel cestino e verificare che l'icona della scheda P2 sia scomparsa prima di eseguire la rimozione della scheda.
- Se l'icona della scheda P2 non viene visualizzata, reinserire la scheda P2.

#### <Riferimenti>

Qualche volta, quando l'unità P2 è collegata e si accende un computer Macintosh, può essere visualizzato un messaggio relativo alla "Rimozione del dispositivo".

Lo stesso messaggio può essere visualizzato anche quando si reinserisce la scheda P2 perché l'icona della scheda P2 non viene visualizzata, ma non si tratta di un difetto.

Fare clic su "OK" e continuare a utilizzare la scheda.

# Specifiche

**16 V c.c., 0,6 A**  
(utilizzo con adattatore di corrente AC)

**12 V c.c., 0,8 A**  
(utilizzo con montaggio nel computer)

sono le informazioni sulla sicurezza.

## Dimensioni esterne

**(larghezza × altezza × profondità)**

148,4 mm × 42,5 mm × 199,5 mm  
(escluse parti sporgenti)

## Peso

1,2 kg

## [Condizioni ambientali]

### Temperatura di funzionamento

da 0 °C a +40 °C

### Umidità di funzionamento

da 10% a 80% (senza condensa)

## [Requisiti di sistema del computer]

### Sistema operativo

**(funzionamento corretto garantito)**

Windows XP Professional (SP3) 32-bit  
Windows Vista Business (SP1) o Ultimate (SP1) 32/64-bit  
Windows 7 Professional o Ultimate 32/64-bit  
Mac OS X 10.4.11 (processore Intel)  
Mac OS X 10.5.6 (processore Intel)  
Mac OS X 10.6.1 (processore Intel)

### Memoria principale

1 GB o più consigliato

### Interfaccia conforme

PCI Express Rev1.1 (quando si utilizza la scheda PCI Express forniti)

## [Slot per schede]

PC card Tipo II × 5  
(conforme CardBus)

## [Alimentatore CA]

### Alimentazione:

**100 V - 240 V AC, 1,20 A, 50 - 60 Hz**

### Potenza d'uscita:

**16,0 V c.c., 3,75 A**

sono le informazioni sulla sicurezza.

Le specifiche qui riportate sono soggette a variazioni per scopo migliorativo senza alcun preavviso.

Le informazioni aggiornate sul driver sono disponibili nel seguente sito Web.

<http://pro-av.panasonic.net/>



## Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino.

In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

### Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea

Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni.

### Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.