


DeckLink Mini Monitor 4K

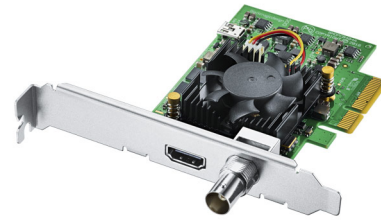

DeckLink Mini Monitor 4K è una scheda di riproduzione PCIe di basso profilo, con le ultime connessioni 6G-SDI e HDMI 2.0 tipo A per monitorare tutti i formati fino al 2160p30 dal tuo computer! Grazie alle uscite 6G-SDI e HDMI, si connette a qualsiasi televisore o monitor, e commuta automaticamente tra tutti i formati video. Supporta la riproduzione HDR e i metadati HDR tramite HDMI, ed è compatibile con lo spazio colore Rec. 2020. Grazie a Blackmagic Desktop Video SDK puoi anche sviluppare la tua soluzione di riproduzione su misura su Mac OS X, Windows e Linux! Include due shield per slot PCIe, uno completo e uno parziale.

€179

Connessioni

Uscita video SDI

1 x SD/HD/Ultra HD a 10 bit commutabili

Uscita video HDMI

1 x connettore HDMI 2.0 tipo A

Interfaccia computer


PCI Express a 4 percorsi di seconda generazione, compatibile con slot PCIe a 4, 8 e 16 percorsi

Uscita audio SDI

16 canali integrati in SD/HD/Ultra HD

Uscita audio HDMI

16 canali integrati in SD/HD/Ultra HD

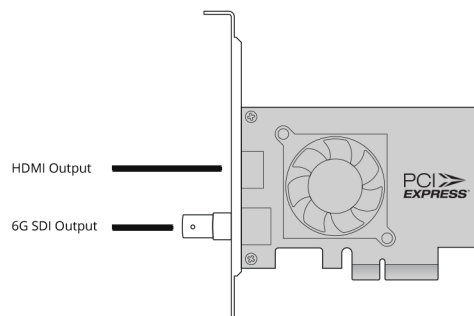

Codec

Compatibile con: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 8 bit 4:2:2 non compresso, 10 bit 4:2:2 non compresso.

Software

Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic System Preferences e driver Blackmagic per Mac OS X e Windows

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite il software d'aggiornamento.

Installazione fisica

PCI Express a 4 percorsi, compatibile con slot PCI Express a 4, 8 e 16 percorsi su Mac OS X, Windows e Linux. I sistemi operativi Mac OS X richiedono un Mac Pro con slot PCI Express. Per tutti i requisiti di sistema, consulta la pagina Supporto

Applicazioni Software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Premiere Pro CC



Avid Media Composer



After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Photoshop CC

Compatibilità con altri programmi: Nuke, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in, live:cut, just:play e just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder e OnTheAir CG, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidblaster Pro, Studio e Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster.

Standard Video

Formati SD compatibili

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Formati HD compatibili

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Formati 4K compatibili

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M e SMPTE 292M.

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24bit.

Video Sampling

4:2:2

Precisione Colore

10-bit

Spazio colore

REC 601, REC 709, REC 2020

Configurazione HDMI

Configurazione automatica previa
connessione al monitor.

Risoluzione HDMI

Pixel per pixel in HD al dispositivo
connesso.

Precisione Colore HDMI

10-bit

Compatibilità con frequenze diverse

SDI e HDMI commutano tra
definizione standard e alta
definizione.

Elaborazione Dati

Conversione spazio colore

In tempo reale tramite hardware.

Conversione down a partire da HD

Tramite software in fase di riproduzione.

Effetti in tempo reale

Effetti interni di Apple Final Cut Pro™.
Effetti Adobe Premiere Pro CC
Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer.

Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
o successivo.



Windows 7, 8.1 and 10,
all 64-bit.




Linux

EMC Certifications

FCC, CE e C-Tick

Specifiche Fisiche

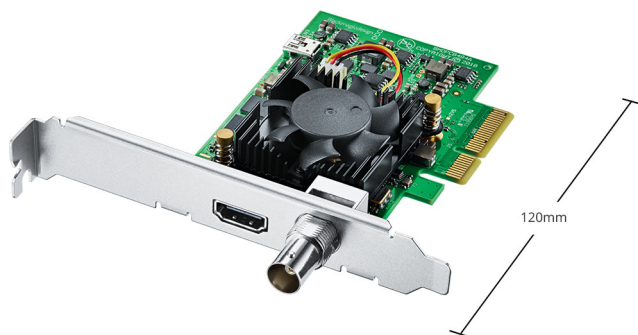

90g

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Cos'è Incluso?

DeckLink Mini Monitor 4K

Supporto a basso profilo

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design