

SOLARIS 2KW MO/PO



cod. 1850

Caratteristiche

Cornice anteriore e posteriore in lastra alluminio 2mm.
Anello portalente in fusione di alluminio.
Involucro in lamiera acciaio
Colore nero opaco resistente..
Specchio in alluminio extra puro brillantato 99,99%
Lente di Fresnel diam. 250mm F120 -45.
Portalamпада G38
Monta lampade alogene 2000W CP41.
Comando fuoco manuale o a palo.
Forcella M.O. e P.O. in acciaio, con spinotto diam. 29mm (1-1/8").
Cavo lungo 5,0 m.(MO) 3m (PO) Sez.3x2,5 mm². Titanex HAR H07 RN
Interruttore 10 Amp. 250v a bordo. (20Amp. 125V).
Rete di protezione in acciaio inox
Fornito con paraluce e telaio portagelatina.
Peso M.O. 11,600 Kg. P.O. 13,300 Kg. Senza cavo.


Accessori

Cod. 1851: 580 gr.Paraluce rotante a 4 alette
Cod. 1852: 170 gr. Telaio portagelatina
Cod. 1853: Diffusore a maglia larga
Cod. 1854: Difusore a maglia stretta
Cod. 1855: 1/2 Diffusore a maglia larga
Cod. 1856: 1/2 Difusore a maglia stretta
Cod. 315: Gancio a C femmina 29mm

Dati fotometrici

DISTANZA 5 m	SPOT	FLOOD
valore d'illuminazione centrale LUX	13200	1065
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	7°30'	58° 30'
angolo al 10% del valore centrale (campo)	31°	69° 40'
rapporto spot/flood	1:12,4	

Monta lampade alogene G38 (Bi-post 38)

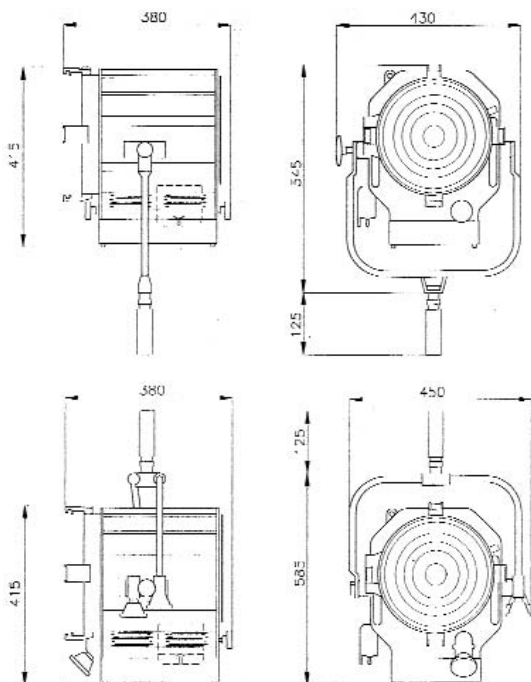

COD. 1850 P.O.



COD. 1850 M.O.