




711N

Trasmittitore Twisted Pair Video Composito con Audio Stereo sbilanciato



Il **711N** è un trasmettitore in twisted pair per segnali video composito con audio stereo sbilanciato.

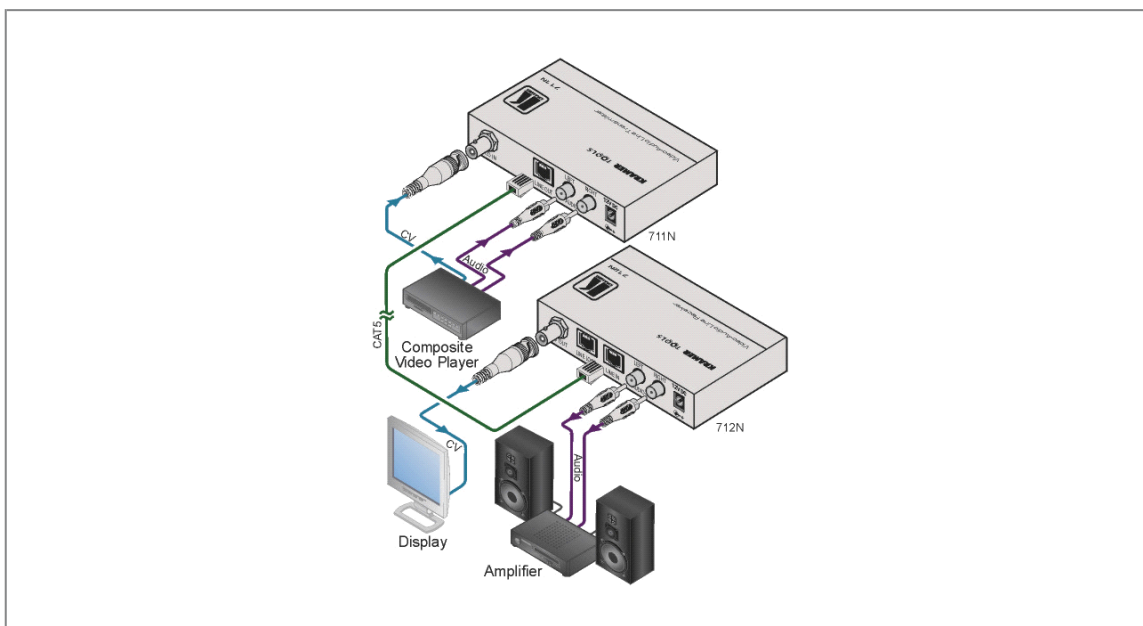



711N

FEATURES

- Banda passante - 85MHz (-3dB).
- Twisted Pair out - su connettore RJ-45
- Power Connect™ System - è possibile collegare solo una unità all'alimentazione.
- Massima distanza - 400 metri
- Cavo - UTP (twisted pair) su CAT5.
- Dimensioni compatte - Alta qualità
- USCITE: - 1 video composito 1Vpp/75Ω, su connettore BNC; 1 audio stereo sbilanciato 4dBm/50kΩ, su connettori RCA
- USCITA: - 1 Connettore RJ-45 CAT-5 (LINE OUT)
- MAX. SEGNALE VIDEO: - 2.8Vpp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX. SEGNALE AUDIO:	7.6Vpp
BANDA PASSANTE VIDEO (-3dB):	85MHz
BANDA PASSANTE AUDIO (-3dB):	>100kHz
GUADAGNO DIFF:	0.04%
FASE DIFF:	0.25 Deg.
FATTORE-K:	0.1%
VIDEO S/N:	75dB
AUDIO S/N:	77dB
AUDIO CROSSTALK:	-53dB @ 5MHz, video in audio
VIDEO COUPLING:	DC
AUDIO COUPLING:	Ingresso: AC; linea in uscita: DC
AUDIO THD + DISTURBO:	0.026%, 1kHz
AUDIO 2° ARMONICA:	0.001% @ 1kHz
ALIMENTAZIONE:	12 VDC 50mA
DIMENSIONI:	12cm x 7.15cm x 2.76cm W, D, H
PESO:	0.3 kg
ACCESSORI:	Alimentatore
OPZIONALI:	RK-T1, RK-T3, 19" adattatore rack
WEIGHT:	0.3kg (0.67lbs) approx. (each)
ACCESSORIES:	Power supply, mounting bracket (each).
OPTIONS:	RK-3T 19" rack adapter.