


# Smart

## **AMC-S2003** **Telecamera HD**



### **I-SMART** **AMC-S2003**

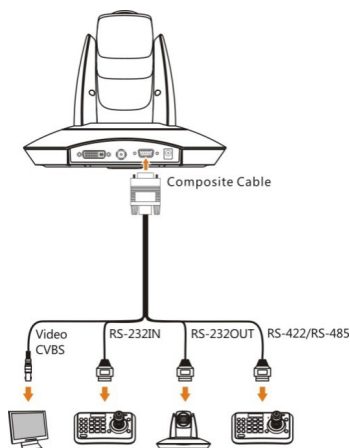

AMC-S2003 di I-Smart è una telecamera Full Hd caratterizzata da un design stilizzato e moderno che ne favorisce l'installazione in ambienti architeturali di particolare cura ed eleganza.

La qualità video è elevatissima, arrivando la telecamera fino a una risoluzione 1920x1080P a 60 Fps utilizzando un sensore di immagini con più di 3 MegaPixel ed un sistema ottico dotato di zoom 20x con una messa a fuoco automatica con varie possibilità di configurazione.

Un aspetto fondamentale che caratterizza la macchina sono le molteplici uscite video, sia analogiche che digitali, (Vga/Sdi/Hdmi) che consentono di integrare questa videocamera con qualunque altro apparato in commercio od infrastruttura video esistente.

Estremamente facile da gestire tramite il proprio telecomando o controllabile da remoto attraverso i più comuni protocolli standard (Visca-Pelco) ed installabile sia su ripiano che a soffitto.

Il prodotto è particolarmente indicato per essere abbinato ad apparati di videoconferenza e streaming in Alta Definizione e ad essere installato in sale congressuali, di consiglio di amministrazione, auditorium, etc....



Uscita DVI e VGA

Uscita SDI

Uscita CVBS, RS-232, RS-485/422

Alimentazione

### Gestione

- Telecomando IR con On Screen Display
- Controllo remoto VISCA / PELCO-P / PELCO-D su RS-232 (Daisy chain) o RS-485/RS-422 con indirizzamento 0 ~ 63

### Sensore

- 1/2.8" Exmor CMOS
- 3.27 Mpx

### Segnale in HD

- 720p/50, 720p/60, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 1080i/60

### Zoom

- Ottico: 20x (2,9°-55,4°)
- Digitale: 12x

### Iris

- F1.6 – F3.5

### Focale

- f=4.7 mm – 94.0 mm

### Messa a fuoco

- Manuale, Automatica, AutoFocus su Zoom, AutoFocus su Pan/Tilt, AutoFocus su Pan/Tilt/Zoom
- Distanza minima 10 mm – 1000 mm

### Velocità Shutter

- 1/1 – 1/10.000 s

### Controllo Esposizione

- Automatico, Manuale, con priorità allo Shutter, con priorità all'Iris, con priorità alla Luminosità, Spot

### Bilanciamento del bianco

- Automatico, Manuale, modalità One Push, modalità Interno, modalità Esterno, Auto Tracking

### Uscite in SD

- Video composito su connettore BNC in formato Pal o NTSC

### Uscite in HD

- HD-SDI su connettore BNC
- DVI-D, HDMI, VGA, YPbPr, 5-BNC su connettore DVI-I

### Rapporto S/N

- ≥50 db

### Movimenti

- Pan: -170° ~ +170° con velocità 0.1°/s ~ 160°/s
- Tilt: -30° ~ +90° con velocità 0.1°/s ~ 120°/s

### Preset

- Fino a 256 memorizzabili

### Minima Illuminazione

- 0,5 Lux

### Alimentazione

- 12 Vdc, 15 W (trasformatore incluso)

### Condizioni di lavoro

- Temperatura ambiente 0° ~ 40° C
- Installazione da tavolo, a parete, a soffitto

### Dimensioni e peso

- LxHxP 226 x 159 x 206 mm 1.7 Kg
- Colore bianco

### Distribuzione



Corso Unione Sovietica 324  
10134 Torino Tel 011-614342  
Web [www.kennelldd.com](http://www.kennelldd.com)  
Mail [support@kennelldd.com](mailto:support@kennelldd.com)