



**AS10A**

**MANUALE D'USO**



**LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE**

## SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno del prodotto; cosa che può comportare rischi di folgorazione.



Questo simbolo indica la presenza, nella documentazione in dotazione al prodotto, di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione.



Terminale di protezione di massa.



Tensione/corrente alternata.



Terminale pericoloso per la vita.

**ON:** Denota che l'apparato è acceso.

**OFF:** Denota che l'apparato è spento.

**WARNING:** Avvertenze che dovrebbero essere osservate per prevenire il pericolo di lesioni o morte dell'operatore.

**CAUTION:** Precauzioni che dovrebbero essere osservate per prevenire danni all'apparato.

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Leggete queste istruzioni. Conservate queste istruzioni. Tenete conto delle avvertenze. Seguite tutte le istruzioni.

### • ACQUA E UMIDITA'

Gli apparati dovrebbero essere protetti da umidità e pioggia, non possono essere usati vicino all'acqua, ad es: vasche da bagno, lavabi o piscine.

### • CALORE

Gli apparati dovrebbero essere posti lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.

### • VENTILAZIONE

Non ostruite le aperture di ventilazione; pericolo di surriscaldamento e incendio. Seguite, nell'installazione, le istruzioni del costruttore.

### • IMMISSIONE DI LIQUIDI E OGGETTI

Per sicurezza non introducete all'interno dell'apparato liquidi e oggetti.

### • ALIMENTAZIONE

L'apparato deve essere collegato a una alimentazione di rete come riportato sull'apparato stesso o descritto nel manuale. Il non rispetto può causare danni al prodotto e all'utilizzatore. Scollegate l'apparato in caso di temporali o lunghi periodi di non utilizzo.

### • CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA

Abbiate cura di non calpestare e non danneggiare il cavo di alimentazione nella spina e nell'uscita dall'apparato.

Non eliminate la sicurezza fornita dalla spina con connessione a massa. Una spina con connessione a massa ha due terminali più un terzo per il collegamento a massa. Questo collegamento a massa viene fornito per la vostra sicurezza. Sa la spina non entra nella presa che avete a disposizione, fate riferimento ad un elettricista per la sua sostituzione.

### • FUSIBILE

Per prevenire il rischio di incendio e danneggiamento dell'apparato, usate solamente il tipo di fusibile raccomandato nel manuale. Prima di sostituire il fusibile, assicuratevi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica.

### • CONNESSIONE ELETTRICA

Un cablaggio elettrico errato può invalidare la garanzia del prodotto.

### • PULIZIA

Pulite solo con un panno asciutto. Non usare alcun solvente come benzolo o alcool.


### • ASSISTENZA

Non effettuate alcuna manutenzione se non quelle descritte nel manuale. Fate riferimento sempre e solo a personale qualificato.

### • AVVERTENZE

Ricordatevi che le pressioni sonore elevate non danneggiano solo temporaneamente il vostro udito, ma possono causare anche danni permanenti. Fate attenzione a scegliere un volume adatto.

## CONTROLLI DEL PANNELLO POSTERIORE DEL DIFFUSORE

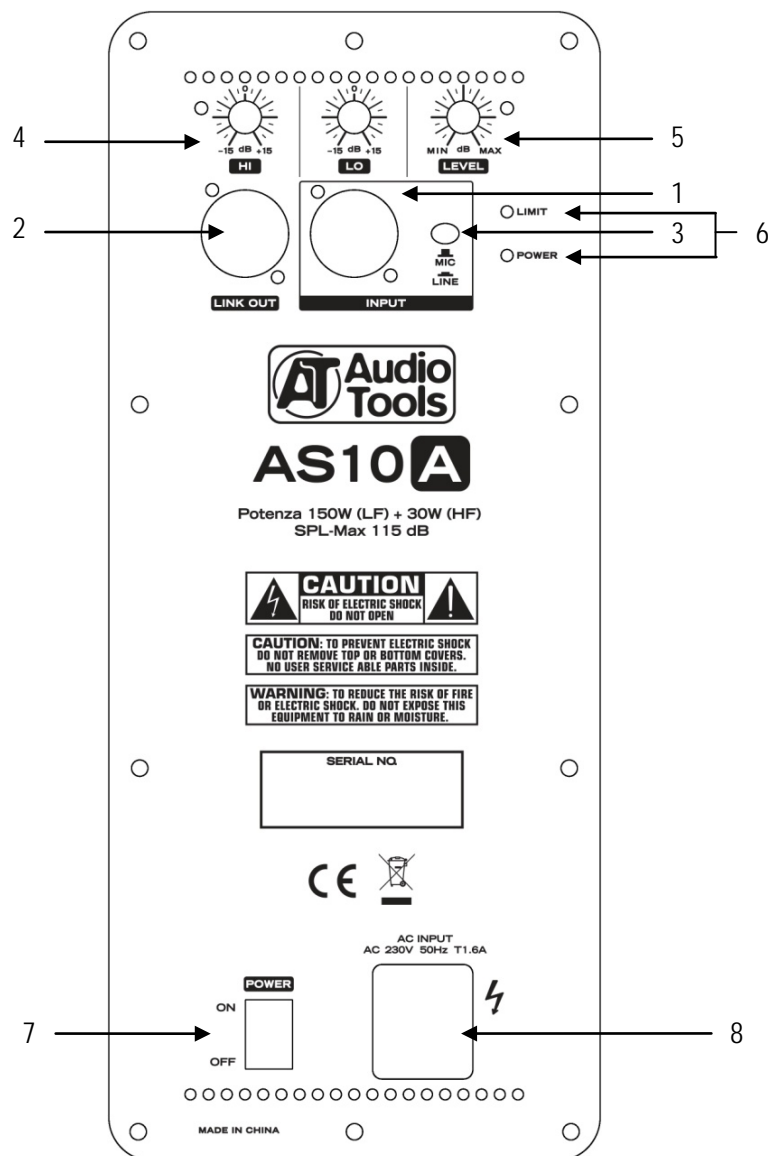

### 1. INGRESSO (INPUT)

Connettore combo XLR/JACK per il collegamento di un microfono o di altri apparati audio.

### 2. USCITA (LINK OUT)

Connettore XLR bilanciato per collegare un altro diffusore.

### 3. SELETTORE MIC/LINE

Premere il pulsante se in ingresso si fornisce un segnale a livello linea, rilasciarlo se si vuole collegare un microfono o un segnale a livello microfonico.

### 4. EQUALIZZATORE

LO: Regola il livello delle basse frequenze;

HI: Regola il livello delle alte frequenze;

### 5. VOLUME (LEVEL)

Regola il livello di uscita.

### 6. LED INDICATORI

LIMIT: Indica un livello troppo alto del segnale. Per evitare suoni distorti è consigliabile ridurre il livello del segnale.

POWER: Si illumina quando il diffusore viene acceso tramite l'apposito interruttore.

### 7. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER)

Per accendere e spegnere il diffusore.

### 8. PRESA E PORTAFUSIBILE

Preso per il collegamento alla rete elettrica tramite il cavo in dotazione. Fusibile di protezione.

Attenzione: se il fusibile salta, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo e con le medesime caratteristiche.

## SPECIFICHE

# AS10A

Diffusore bi-amplificato

Woofer: 10" con bobina da 2"

Driver di compressione: 1" con bobina da 1,35" al titanio

Amplificatore: Classe D, Bi-amp

Potenza: 150 W (LF) + 30 w (HF)

SPL massima: 115 dB

Risposta in frequenza: 58 Hz – 19 KHz

Input: Connettore Combo

Link Out: Connettore XLR

Controlli: Volume, EQ Alti e Bassi, commutatore MIC/LINE

Dimensioni: 50 x 31 x 31 cm. (HxLxP)

Peso netto: 10 Kg.

Peso lordo con imballo: 13 Kg.



Distribuito in Italia da:

**sisme**  
DISTRIBUISCE QUALITA'

SISME spa – Via Adriatica, 11 – 60027 Osimo Stazione (AN) – Italy

[www.sisme.com](http://www.sisme.com) - [sisme@sisme.com](mailto:sisme@sisme.com) - Tel. 071.7819666

 [www.facebook.com/SismeMusica](https://www.facebook.com/SismeMusica)

