

## Blackmagic Web Presenter



Blackmagic Web Presenter fa apparire le fonti video SDI o HDMI come una webcam USB, per uno streaming di alta qualità sul web tramite Skype o sulle piattaforme YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope e altre ancora. Ospita ingressi 12G-SDI e HDMI, un ingresso XLR per microfono, e un ingresso audio HiFi. Converte in risoluzione minore con la qualità di Teranex, e opera come switcher live a due ingressi con il pannello opzionale Teranex Mini Smart Panel.

**€455**

### Conessioni

#### Ingresso video SDI

1

#### Uscita video SDI

1 x uscita di programma, 1 x uscita di loop

#### Frequenze SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G

#### Ingresso video HDMI

1

#### Uscita video HDMI

1 x uscita di loop

#### Ingressi audio analogici

1 x ingresso XLR mic/linea, 2 x ingressi HiFi per audio analogico

#### Totale uscite audio

Nessuna (solo audio integrato)

#### USB per webcam

1

#### 12G-SDI

1 x ingresso BNC, 1 x BNC di loop, 1 x BNC per monitoraggio (2 canali di audio integrato)

#### HDMI 2.0

1 x ingresso, 1 x uscita di loop (2 canali di audio integrato)

#### RCA

2 x ingressi audio analogico HiFi

#### XLR



1 x ingresso per segnali microfonici e di linea

#### USB 2.0

1 x tipo B

#### Mini USB

1 x aggiornamenti software

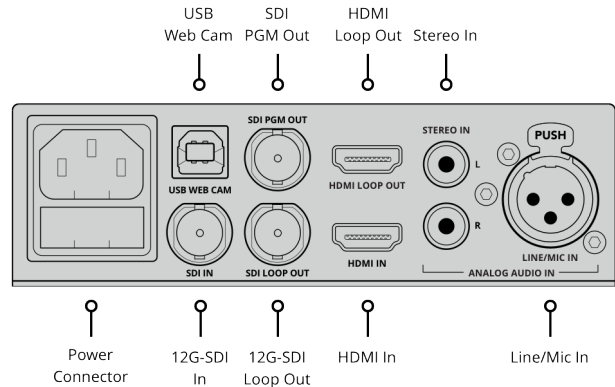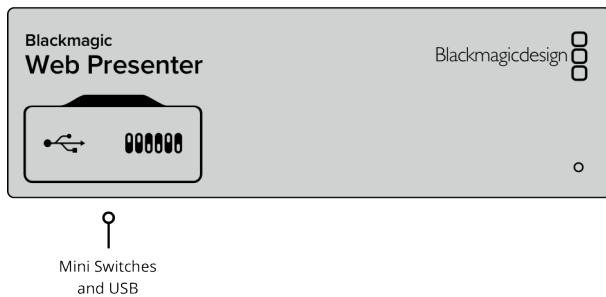

## Formati HDMI Compatibili

### Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60,  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60,  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,  
2160p59.94, 2160p60

## Formati 12G-SDI Compatibili

### Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60,  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60,  
1080PsF 23.98, 1080PsF 24, 1080PsF  
25, 1080PsF 29.97, 1080PsF 30,  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,  
2160p59.94, 2160p60

## Controllo

### Impostazioni principali

Interruttori

### Pannello frontale opzionale

6 x pulsanti per impostazioni, inclusi  
2 x ingressi per la commutazione

## Software

### Piattaforme e software compatibili

YouTube Live, Facebook Live,  
Twitch.tv, Periscope, Skype, Open  
Broadcaster e XSplit Broadcaster

---

## Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite,  
Mac OS X 10.11 El Capitan  
o successivo.



Windows 8.1 a 64 bit o Windows 10 a  
64 bit.



Linux

---

## Controllo Impostazioni

### Impostazioni principali

Interruttori

### Pannello frontale opzionale

Pannello Smart Panel con display  
LCD, manopola e sei pulsanti per le  
impostazioni

---

## Requisiti di Alimentazione

### Alimentazione

1 x fonte di alimentazione integrata  
AC con presa IEC C14 È necessario un  
cavo di alimentazione IEC. Ingresso  
90-240V AC

### Consumo energetico

24 W

### Voltaggio operativo

AC 90-240V

---

## Specifiche Fisiche



## Specifiche Ambientali

### Temperatura operativa:

da 5° a 50° C

### Temperatura di stoccaggio:

da -20° a 60° C

### Umidità relativa:

da 0% a 90% senza condensazione

## Il prodotto include

Web Presenter

Scheda SD con software e manuale

## Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

---

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.  
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design