SONY

PROFESSIONAL DISC CAMCORDER

PDW-680

HD/SD SDI INPUT BOARD
CBK-HD01

ANALOG COMPOSITE INPUT BOARD
CBK-SC02

XDCAM

MPEG HD422

Professional Disc DL

MEMORY STICK

Exmor FULL HD 3CMOS

MAINTENANCE MANUAL
Volume 2 1st Edition (Revised 1)
Serial No. 10001 and Higher: PDW-680 (SY)
Serial No. 50001 and Higher: PDW-680 (CN)

⚠警告

このマニュアルは，サービス専用です。
お客様が，このマニュアルに記載された設置や保守，点検，修理などを行うと感電や火災，人身事故につながることがあります。
危険をさけるため，サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

⚠ WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.
To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

⚠ WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegeben Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce manual est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l’entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d’incendie ou de blessure n’effectuer que les réparations indiquées dans le mode d’emploi à moins d’être qualifié pour en effectuer d’autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

目次/Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的 ..... 3 (J)
関連マニュアル ..... 3 (J)

Manual Structure

Purpose of this manual ..... 3 (E)
Related manuals ..... 3 (E)

1. Spare Parts

1-1. 補修部品注意事項 1-1
1-1. Notes on Repair Parts 1-1
1-2. Exploded Views 1-2
1-3. Electrical Parts List 1-29
1-4. Supplied Accessories List 1-121
1-5. Optional Fixtures 1-121
1-6. CBK-HD01 1-122
1-7. CBK-SC02 1-123

2. Block Diagrams

Overall (Camera) 2-2
Overall (VDR) 2-3
Overall (Drive) 2-4
DR-606 2-5
SE-709 2-6
SE-857 2-6
SE-858 2-6
SW-1125G 2-6
AXM-38 2-8
CNB-25 2-8
DET-47 2-8
SW-1352 2-8
CN-3005 2-9
MB-1111 2-9
PS-708 2-9
PS-731 2-9
SW-1249 2-9
SW-1426 2-9
CN-3001 2-10
MA-162 2-10
SY-355 2-11
CN-2946 2-12
CN-2948 2-13
CN-3026 2-13
DCP-54 2-14
IO-235 2-14
RX-105 (CBK-HD01) 2-14
CN-3025 2-15
MS-86 2-15
SW-1425 2-15
RM-216 2-16
SE-924 2-16
DVP-54 2-17
IV-59 (CBK-SC02) 2-18
SW-1385 2-18
FP-157 2-19
HP-148 2-19
HP-149 2-19
RX-101 2-19
DET-45 2-20
ENC-118 2-20
KY-623 2-20
LED-444 2-20
PD-118 2-20
SW-1391 2-20
RE-246 2-21

3. Schematic Diagrams

AXM-38 3-2
CN-2946 3-4
CN-2948 3-5
CN-3001 3-5
CN-3005 3-6
CN-3025 3-7
CN-3026 3-7
CNB-25 3-8

DCP-54 3-12
DET-45 3-40
DET-47 3-40
DR-606 3-41
DVP-54 3-48
ENC-118 3-73
FP-157 3-75
HP-148 3-87
HP-149 3-87
IO-235 3-88
KY-623 3-89
LED-444 3-90
MA-162 3-91
MB-1111 SUFFIX: -12 3-92
SUFFIX: -13 ..... 3-92 (a)
MS-86 3-94
PD-118 3-95
PS-708 3-96
PS-731 3-97
RE-246 SUFFIX: -12 3-98
SUFFIX: -13 ..... 3-98 (a)
RM-216 3-101
RX-101 3-102
SE-709 3-103
SE-857 3-103
SE-858 3-104
SE-924 3-104
SW-1125G 3-105
SW-1249 3-105
SW-1352 3-105
SW-1385 3-105
SW-1391 3-106
SW-1425 3-106
SW-1426 3-106
SY-355 3-107
RX-105 (CBK-HD01) 3-130
IV-59 (CBK-SC02) 3-131
Frame Wiring 3-132

4. Board Layouts

AXM-38 4-2
CN-2946 4-2
CN-2948 4-2
CN-3001 4-3
CN-3005 4-3
CN-3025 4-3
CN-3026 4-3
CNB-25 4-4
DCP-54 4-5
DET-45 4-8
DET-47 4-8
DR-606 4-8
DVP-54 4-9
ENC-118 4-11
FP-157 4-11
HP-148 4-12
HP-149 4-12
IO-235 4-14
KY-623 4-14
LED-444 4-14
MA-162 4-14
MB-1111 SUFFIX: -12 4-15
SUFFIX: -13 ..... 4-15 (a)
MS-86 4-15
PD-118 4-16
PS-708 4-16
PS-731 4-16
RE-246 SUFFIX: -12 4-17
SUFFIX: -13 ..... 4-17 (a)
RM-216 4-17
RX-101 4-17
SE-709 4-17
SE-857 4-18
SE-858 4-18
SE-924 4-18
SW-1125G 4-18
SW-1249 4-18
SW-1352 4-18
SW-1385 4-18
SW-1391 4-18
SW-1425 4-19
SW-1426 4-19
SY-355 4-19
RX-105 (CBK-HD01) 4-21
IV-59 (CBK-SC02) 4-21

このマニュアルについて

本書の目的

PDW-680 のメンテナンスマニュアルには，Volume 1 と Volume 2 があります。
メンテナンスマニュアル (Volume 1, 2) は, システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し，保守に関する情報と部品レベルでのサービスを前提とした情報を記載しています。

関連マニュアル

この機種には以下のマニュアルが用意されています。
入手を希望される方は，ソニーの営業窓口にお問い合わせください。

・オペレーションマニュアル（本機に付属）
本機を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。

・メンテナンスマニュアル
Volume 1：保守に関する情報，部品交換，調整要項を記載しています。
部品番号：9-968-946-xx（日本語）
部品番号：9-968-947-xx（英語）
Volume 2：ブロック図，回路図，詳細パーツリストを記載しています。
部品番号：9-968-938-xx

Manual Structure

Purpose of this manual

There are volume 1 and volume 2 in the Maintenance manual of PDW-680.
The maintenance manuals (volume 1, 2) are intended for use by trained system and service engineers, and provides the information of maintenance and detailed service.

Related manuals

The following manuals are available in this model.
If this manual is required, please contact your local Sony Sales Office/Service Center.

- **Operation Manual (Supplied with the unit)**
  This manual is necessary for application and operation (and installation) of this unit.

- **Maintenance Manual**
  Volume 1: Describes about maintenance information, parts replacement, and guideline for adjustment.
  Part number: 9-968-946-xx (Japanese)
  Part number: 9-968-947-xx (English)
  Volume 2: Describes about block diagrams, schematic diagrams and detailed parts list required for parts-level service.
  Part number: 9-968-938-xx

Section 1
Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked ⚠ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

⚠警告

⚠印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって，交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は，セットに使われているものと異なることがあります。
これは部品の共通化，改良等によるものです。


3. 部品の在庫

部品表のSP (Supply code) 欄に“o”で示される部品は在庫していないことがあり，納期が長くなることがあります。

4. ハーネス

部品番号が記載されていないハーネスは，サービス部品として登録されていません。


1-2. Exploded Views

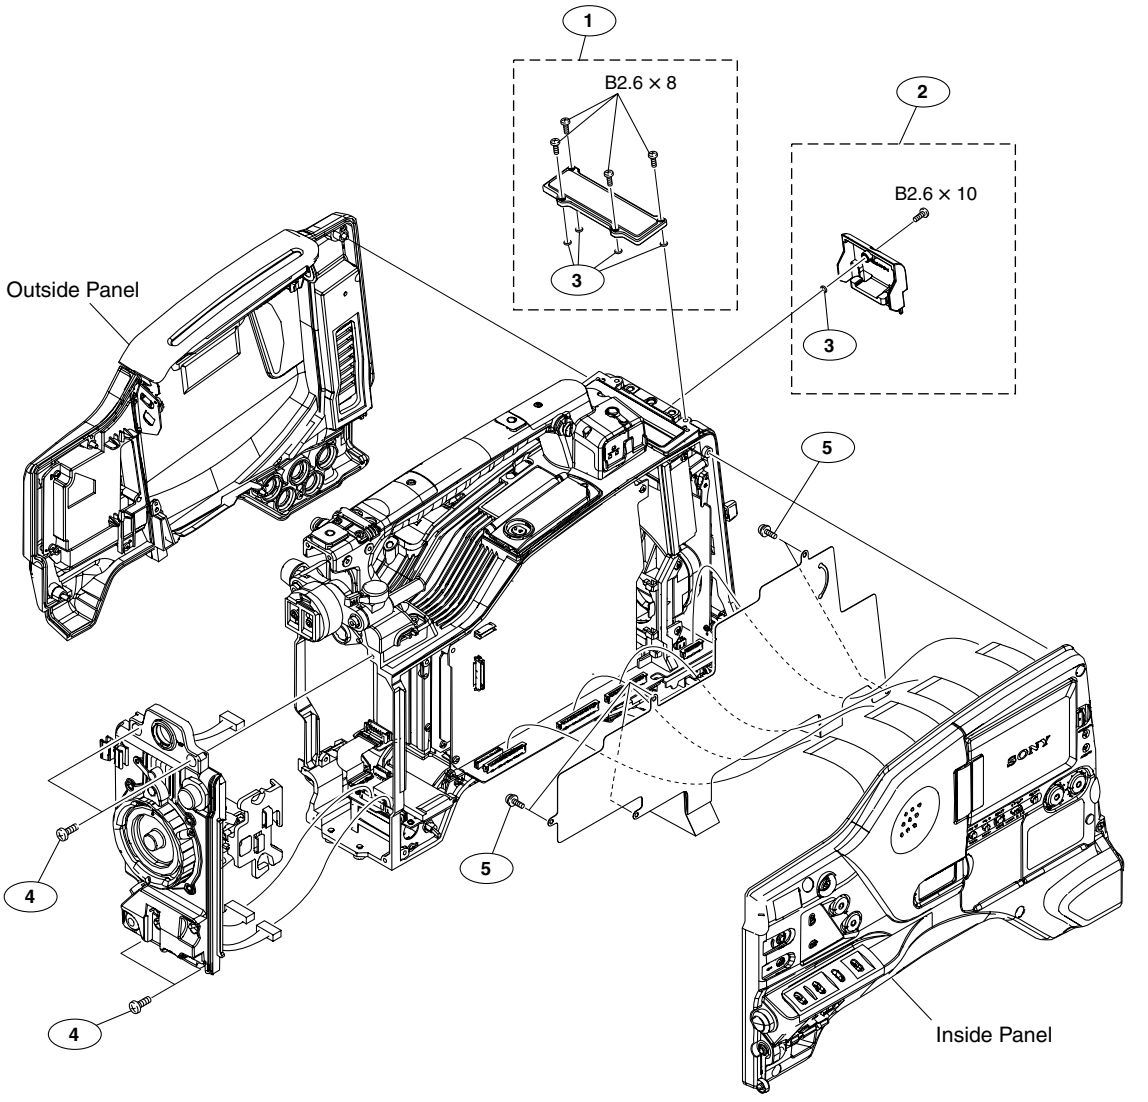

No. Part No. SP Description


1 A-1541-534-A s PLATE (WRR) ASSY, BLIND
2 A-1562-792-A s COVER ASSY, 50P
3 3-742-004-01 s RING, NYLON
4 3-742-074-13 s SCREW (+B 3X8)
5 3-855-938-01 s SCREW

7-621-775-40 s SCREW +B 2.6X8
7-621-775-50 s SCREW +B 2.6X10

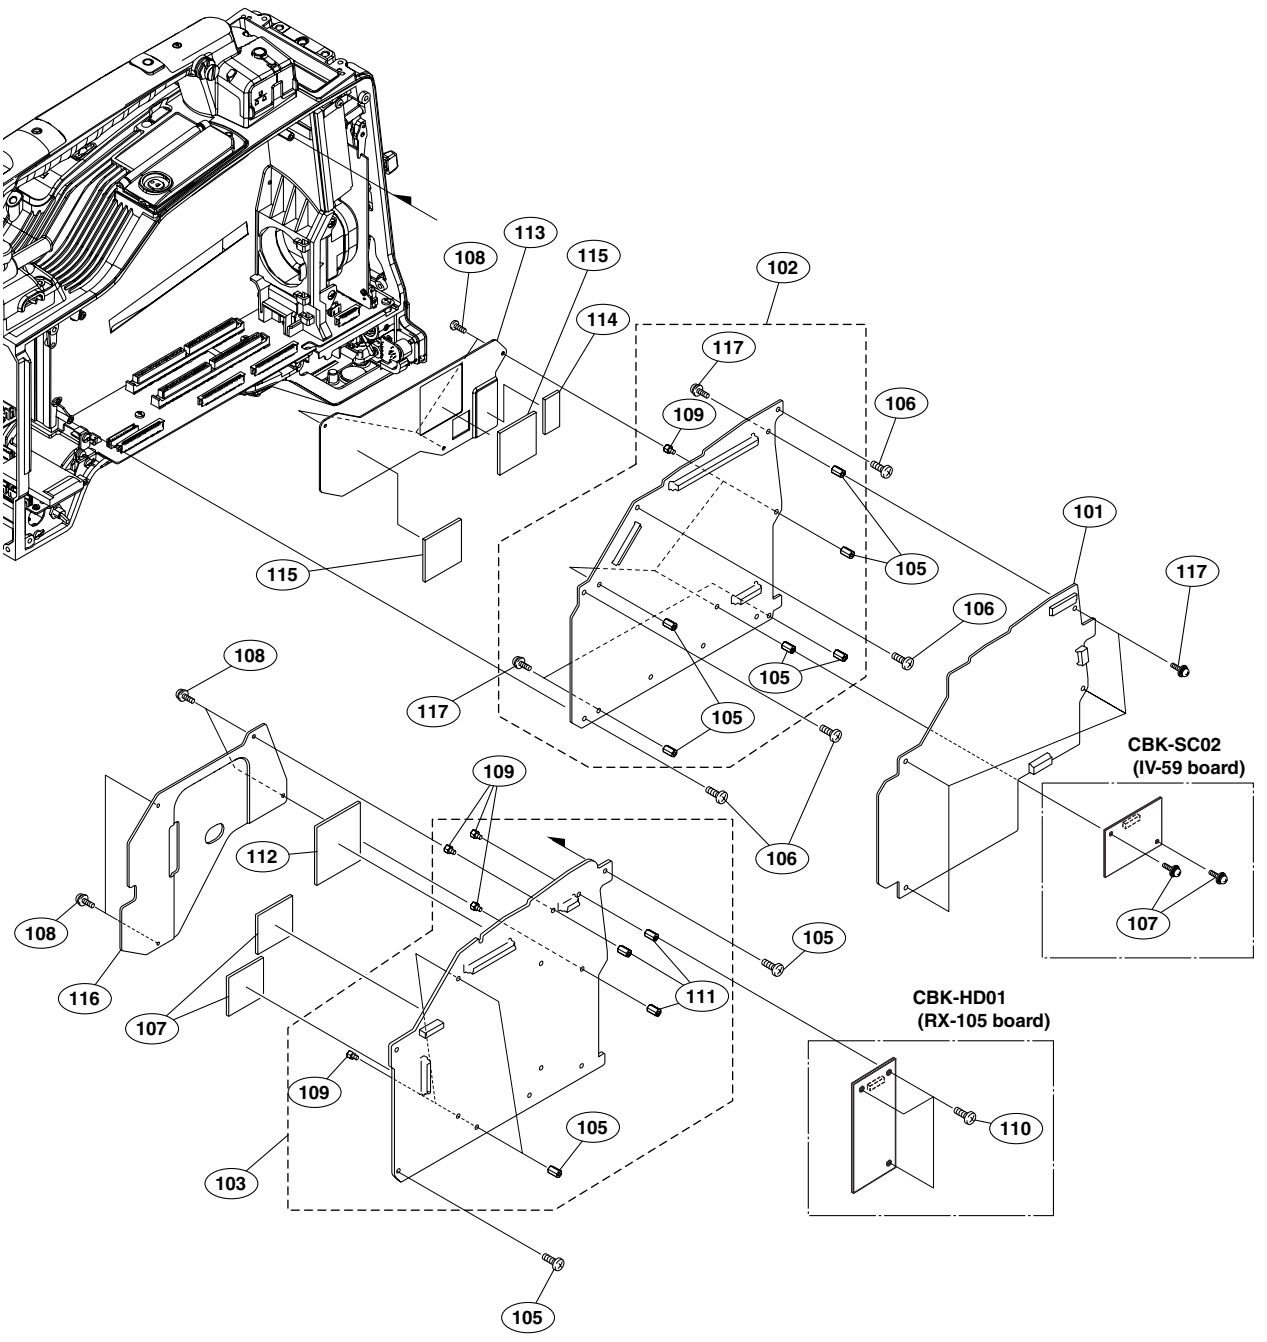


No.	Part No.	SP	Description
101	A-1538-888-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SY-355
102	A-1868-544-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DVP-54
103	A-1868-545-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DCP-54
104	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
105	3-854-997-01	s	SUPPORT(M2X7)
106	3-855-938-01	s	SCREW
107	3-877-896-02	s	SHEET (EC REAR), RADIATION
108	3-968-729-81	s	SCREW (M2), LOCK ACE, P2
109	3-875-192-01	s	SUPPORT HEATSINK
110	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
111	3-776-603-01	s	SUPPORT
112	4-427-611-01	s	SHEET(PR),RADIATION
113	3-870-275-01	s	HEAT SINK (DVP45)
114	3-870-276-01	s	SHEET (251202),CONDUCTIVE
115	3-870-277-01	s	SHEET (303002), CONDUCTIVE
116	4-427-612-01	s	HEAT SINK DCP
117	3-855-938-01	s	SCREW

Front Block -1

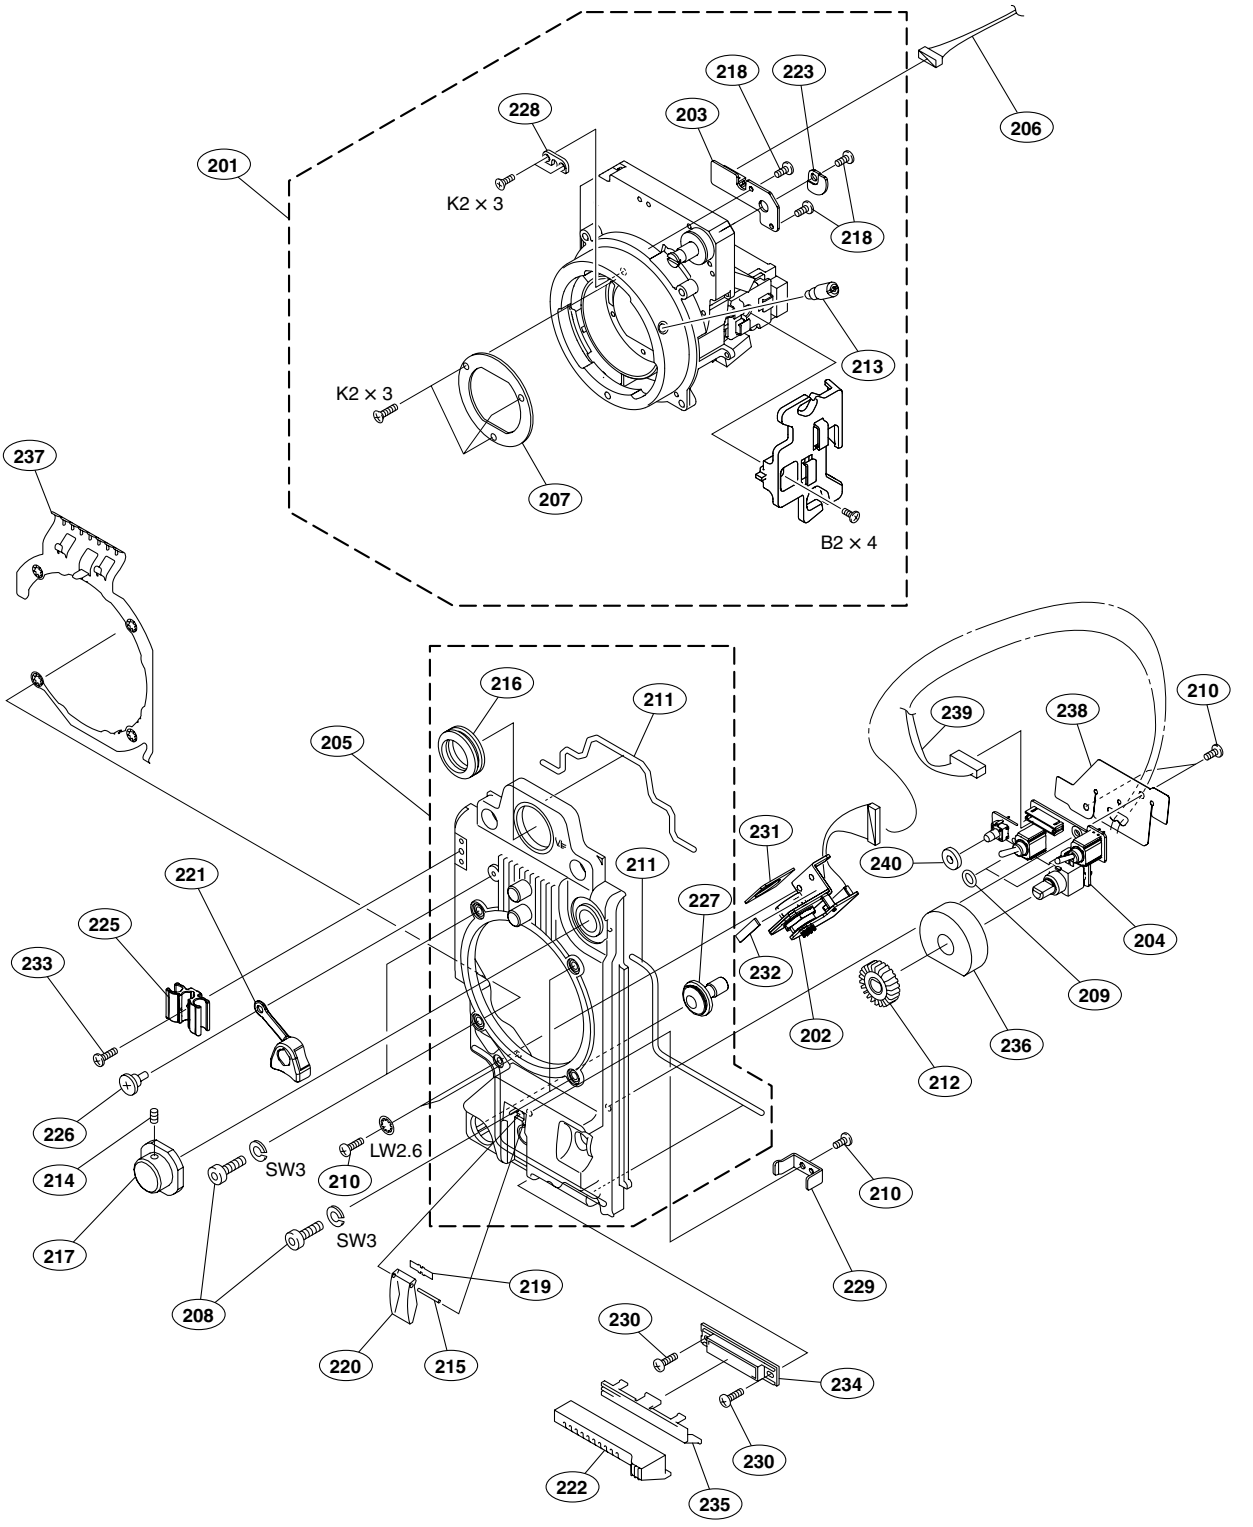


No.	Part No.	SP	Description
201	A-1857-288-A	s	CMOS BLOCK ASSY (RP)
202	A-1540-098-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3025
203	A-1540-100-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-924
204	A-1540-980-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1425
205	A-1541-529-A	s	FRONT PANEL SUB ASSY
206	1-967-049-11	s	HARNESS, SUB (SE)
207	1-856-052-11	s	FILTER UNIT, OPTICAL
208	2-623-773-11	s	BOLT (M3X8), STAINLESS
209	3-312-823-01	s	PACKING, KNOB
210	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
211	3-624-455-01	s	TUBE,SHIELD
212	3-624-135-01	s	KNOB,VR(AUDIO)
213	3-678-629-04	s	LEVER, MOUNT
214	3-701-505-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT 3X3
215	3-703-357-05	s	PIN, PARALLEL (DIA. 1.6X8)
216	3-710-024-02	s	PACKING, VF
217	3-710-054-01	s	KNOB, FILTER
218	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
219	3-742-066-11	o	SPRING, SHUTTER
220	3-742-067-06	s	LID, SHUTTER
221	3-796-982-03	s	HOLDER, LENS MOUNT
222	3-854-361-01	s	GUARD VOLUME FRONT
223	3-854-378-01	s	PLATE,FILTER ID
225	3-870-272-02	s	CLAMP, CABLE
226	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
227	3-986-632-02	s	BUTTON,VTR START
228	3-776-897-02	s	GUIDE PLATE
229	3-796-965-01	s	BRACKET,SHUTTER
230	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
231	3-796-967-02	s	CUSHION,DROP PROTECTION CONNEC
232	3-796-970-02	s	CUSHION,DROP PROTECTION CONNEC
233	4-674-315-01	s	SCREW (M2.6X6)
234	3-854-362-01	s	HOLDER GUARD
235	3-854-363-01	s	SLIDER
236	3-797-080-01	s	DROP PROTECTION(MIC VR)
237	3-879-494-02	s	FINGER (LM), SHIELD
238	4-129-035-03	s	HOLDER, HARNESS
239	1-966-087-21	s	HARNESS, SUB (FRONT SW1)
240	3-990-897-01	s	CUSHION REC(SW)
	7-621-772-18	s	SCREW, +B 2X4
	7-623-208-22	s	SW 3,TYPE 2
	7-623-307-07	s	LW 2.6, TYPE (A)
	7-627-452-18	s	SCREW,PRECISION +K 2X3

Front Block -2

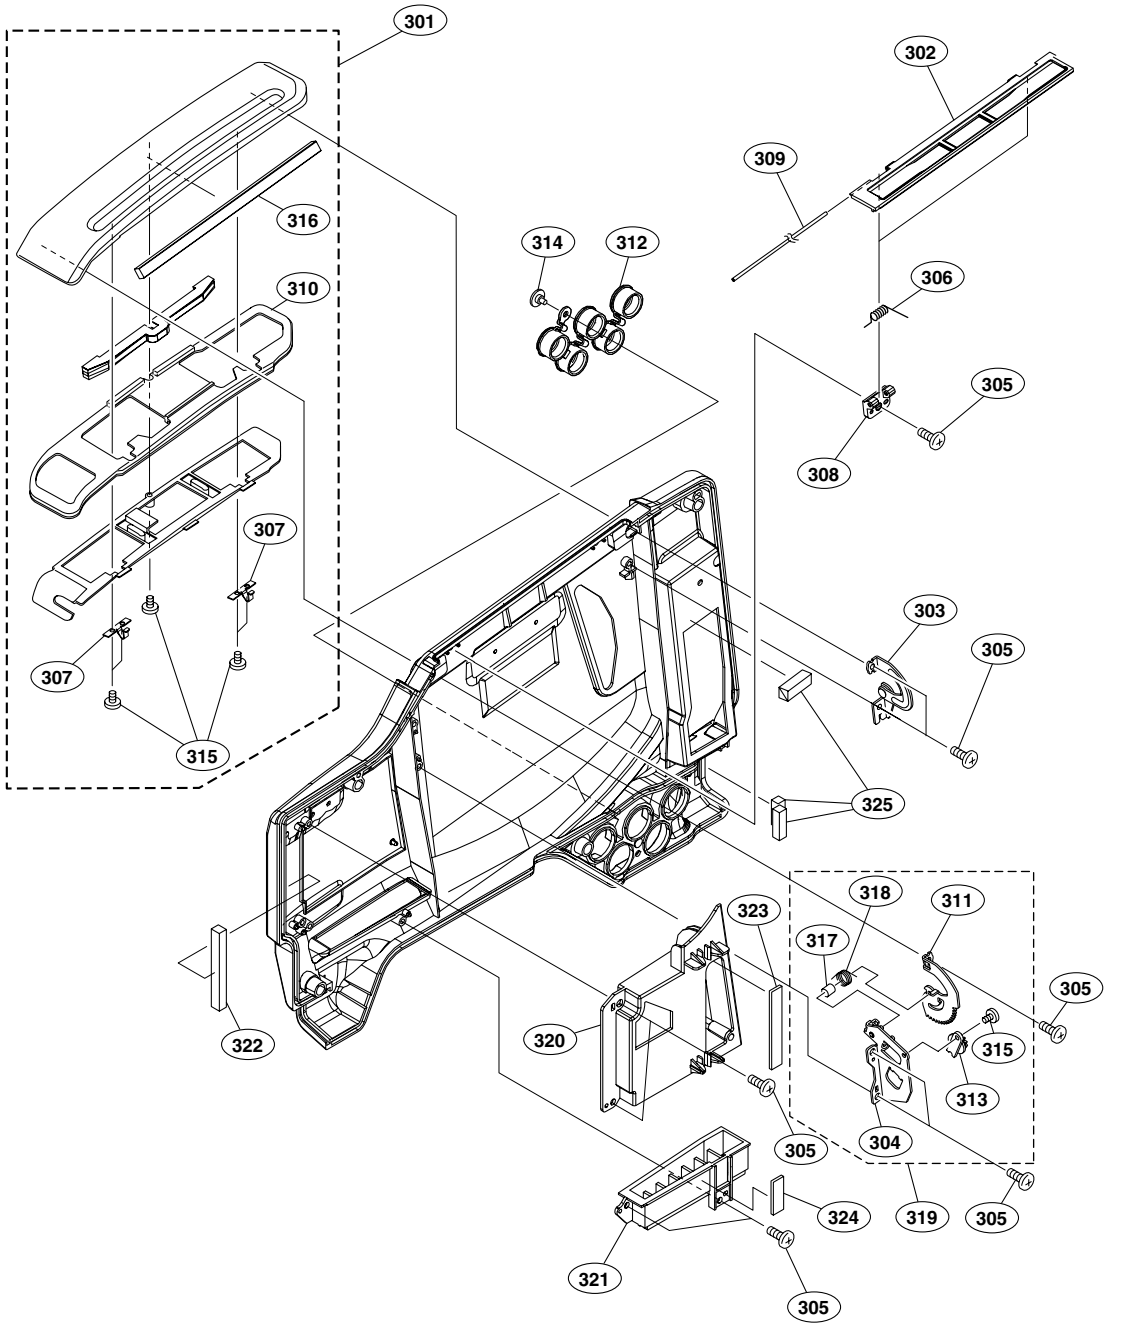

No.	Part No.	SP	Description
301	A-1880-516-A	s	LID ASSY, CARTRIDGE
302	X-3608-690-3	s	ASSY,SHUTTER INNER
303	X-3698-568-4	s	ARM(L)ASSY,LID
304	X-3698-570-3	s	HOLDER(R) ASSY,ARM,LID
305	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
306	3-797-003-01	s	SPRING 02,TORSION
307	3-797-004-04	s	HOLDER,OUT LID
308	3-797-058-01	s	HOLDER,SHUTTER,INNER
309	3-797-059-01	s	SHAFT,SHUTTER,INNER
310	3-825-462-02	s	PROTECTION,OUTER LID
311	3-868-613-04	s	(R)ARM,LID
312	3-870-160-01	s	COVER (PH3), BNC
313	3-953-235-11	s	DAMPER, OIL
314	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
315	3-968-729-81	s	SCREW (M2), LOCK ACE, P2


No.	Part No.	SP	Description
316	3-991-426-01	s	ABSORBENT,ACOUSTIC
317	3-991-830-02	s	COLLAR(2)
318	3-991-834-01	s	(OPEN)SPRING TORSION
319	A-1106-972-B	s	DAMPER ASSY, LID ARM (R)
320	3-870-156-01	s	DUCT, INLET
321	3-870-157-01	s	LOUVER, INLET
322	4-000-488-01	s	FOAM (F-A), SHIELD
323	4-000-495-01	s	FOAM (INT-1), SHIELD
324	4-000-496-01	s	FOAM (INT-2), SHIELD
325	4-000-497-01	s	FOAM (ILI), SHIELD

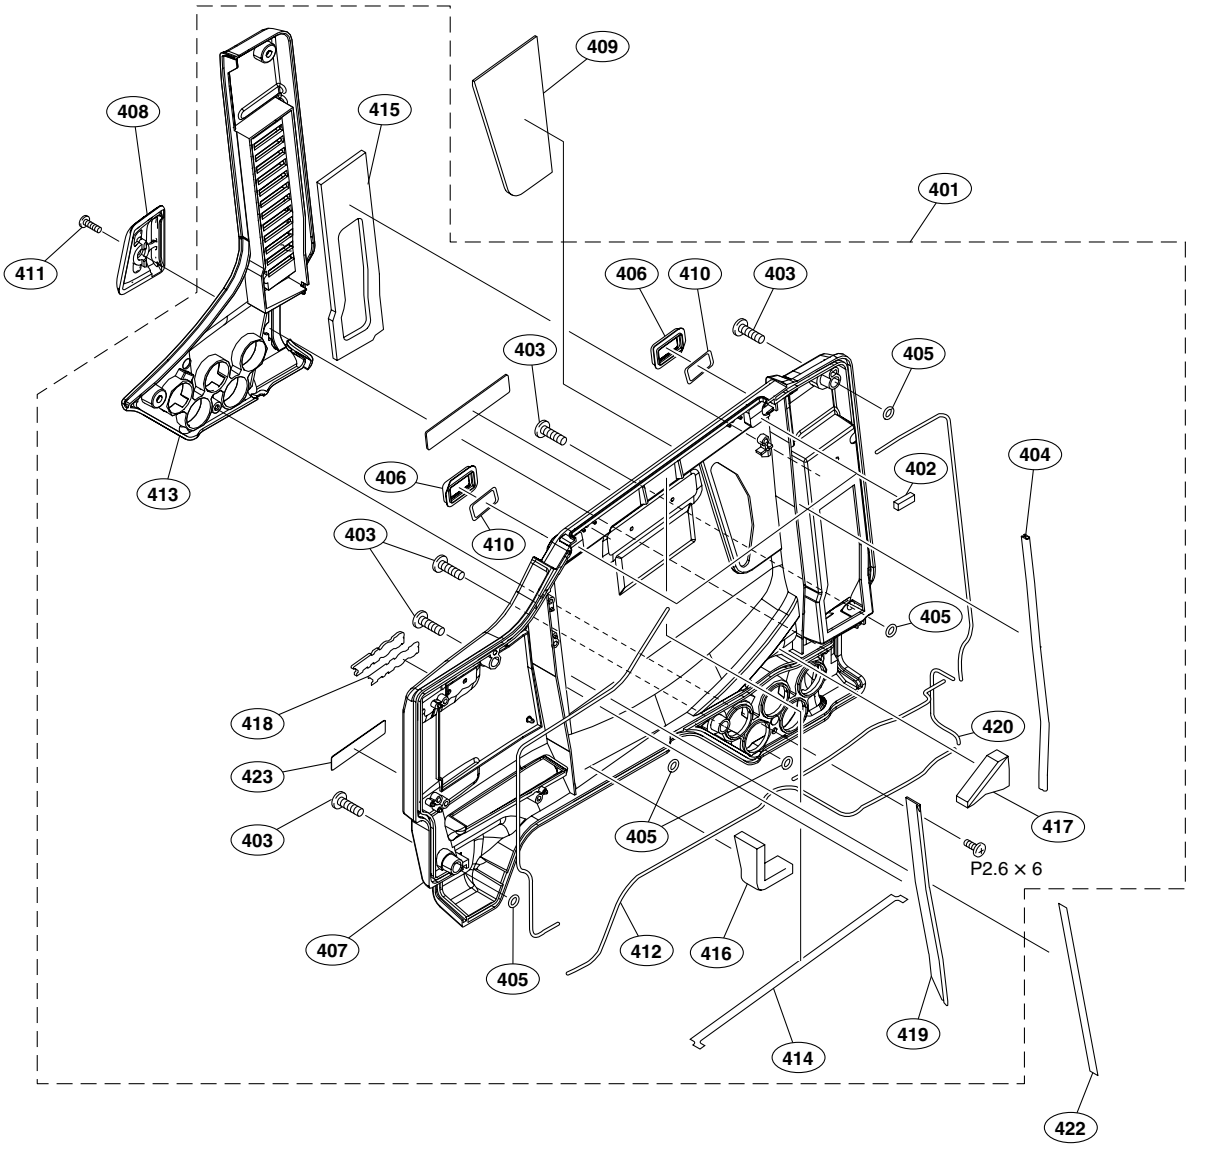

No.	Part No.	SP	Description
401	A-1880-517-A	s	PANEL (SUB ASSY), OUTSIDE
402	3-323-259-01	s	SPACER (B)
403	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
404	3-603-753-03	s	DUST PROTECT(2)
405	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
406	3-797-005-03	s	PROTECTION,ARM LID
407	3-870-147-03	s	PANEL, OUT SIDE
408	3-870-158-02	s	PROTECTOR
409	3-870-159-02	s	WINDOW, OUTSIDE
410	3-991-719-02	s	SHEET,ADHENSIVE
411	3-364-941-12	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
412	3-624-455-01	s	TUBE,SHIELD
413	3-870-148-02	s	PAD, OUTSIDE
414	3-797-013-02	s	PACKING OUT INNER
415	3-870-149-01	s	CUSHION (EXH)


No.	Part No.	SP	Description
416	3-870-151-01	s	CUSHION (FB)
417	3-870-152-01	s	CUSHION (RB)
418	3-870-153-01	s	SHEET (4.5X30), ADHESIVE
419	3-870-154-01	s	CUSHION (OF), SHIELD
420	3-870-155-01	s	CUSHION (OR)
422	4-000-499-01	s	TAPE (OF)
423	4-168-995-01	s	EMBLEM(LEO),EXMOR
	7-685-133-11	s	SCREW +P 2.6X6TYPE2

Inside Panel 1

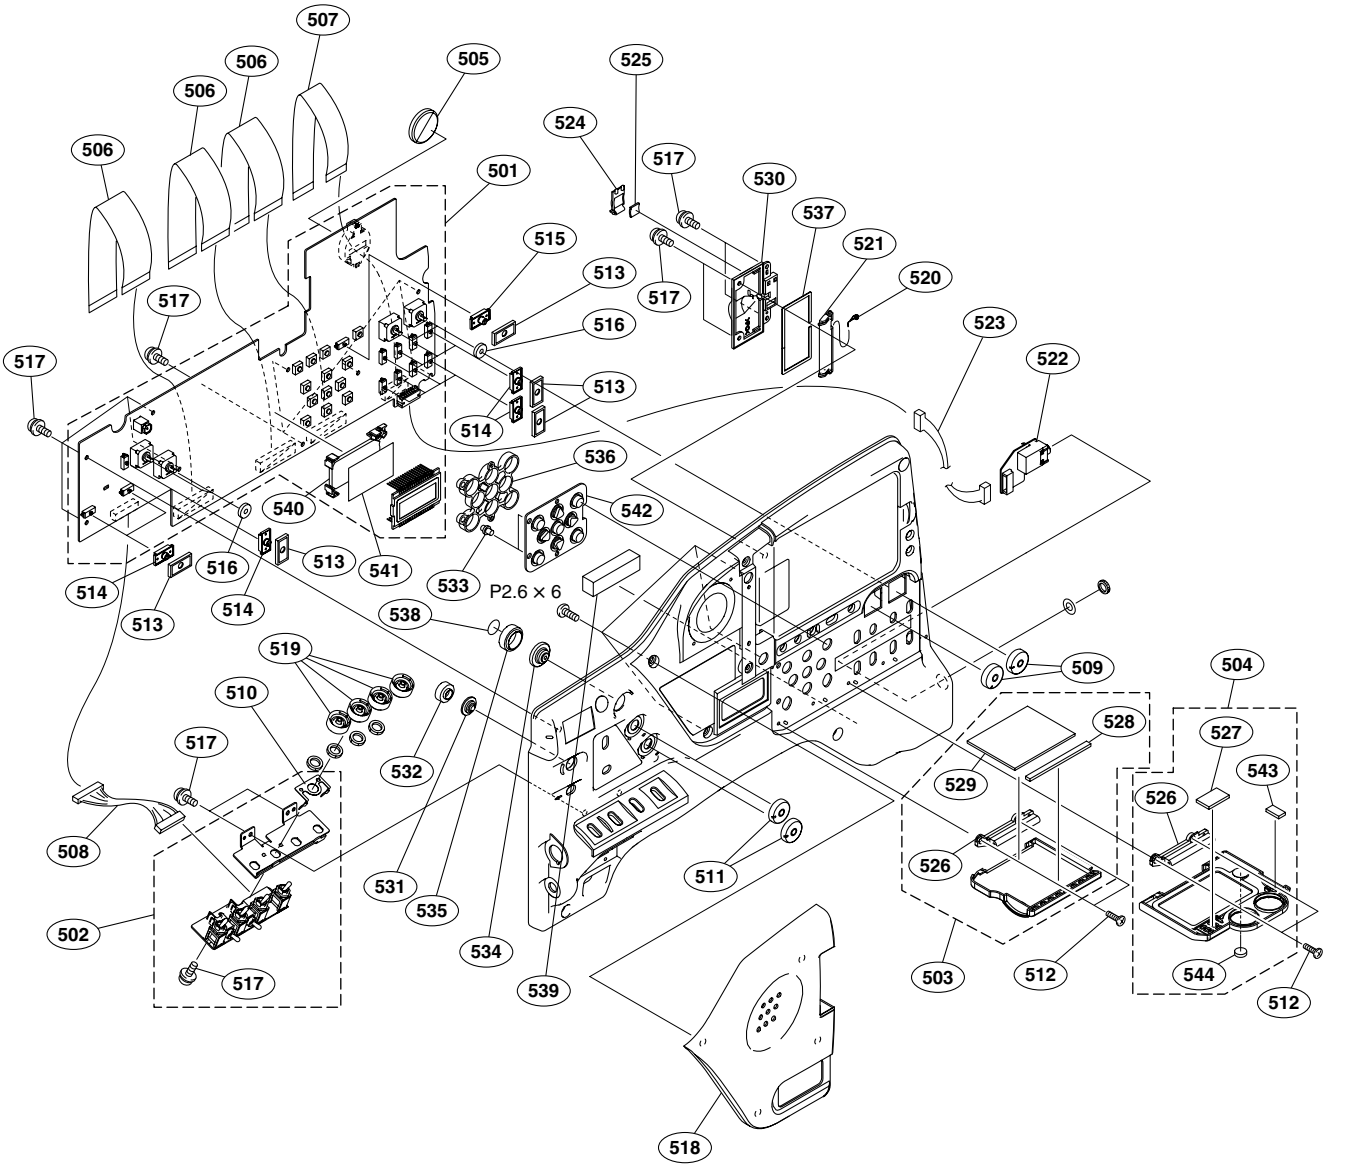


No.	Part No.	SP	Description
501	A-1538-885-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, FP-157
502	A-1540-101-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1391
503	A-1541-498-A	s	DOOR (L) ASSY, SWITCH
504	A-1541-499-B	s	DOOR (R) ASSY, SWITCH
505	⚠ 1-528-174-33	s	BATTERY, LITHIUM (CR2032 TYPE)
506	1-831-006-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
507	1-835-364-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (12 CORE)
508	1-960-886-21	s	HARNESS, SUB (SW1038)
509	3-611-740-03	s	KNOB(2),VR
510	3-629-459-03	o	PLATE,GROUND
511	3-680-219-03	s	KNOB,VR
512	3-719-381-02	s	SCREW (M2X4)
513	3-796-995-01	s	DROP PROTECTION(SW)
514	3-796-996-03	s	KNOB(A),SW
515	3-796-998-02	s	KNOB(B),SW
516	3-797-016-01	s	CUSHION VOLUME AUDIO
517	3-855-938-01	s	SCREW
518	3-870-115-03	s	PAD (L), IN SIDE
519	3-870-137-02	s	CAP, DROP PROTECTION
520	3-870-139-01	s	SPRING, HELICAL TORSION
521	3-868-590-14	s	PLATE BLIND,HINGI
522	A-1550-452-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-149
523	1-964-617-11	s	HARNESS, SUB (IO)
524	3-868-599-01	s	CLAMP HARNESS LCD
525	3-868-991-01	s	SHEEL HARNESS LCD
526	3-870-058-01	s	HINGE, SW DOOR
527	3-870-064-01	s	MAGNET (A), SW DOOR
528	3-870-065-01	s	MAGNET (B), SW DOOR
529	3-870-066-01	s	SW DOOR L CUSHION
530	3-870-119-01	s	COVER, LCD HARNESS
531	3-870-121-02	s	SW COVER (ASSIGN)
532	3-870-122-01	s	HOLDER, SW COVER (ASSIGN)
533	3-870-123-01	s	LED LENS SUBCLIP
534	3-870-133-01	s	SW COVER (FILTER)
535	3-870-134-01	s	HOLDER, SW COVER (FILTER)
536	3-870-136-01	s	HOLDER, SW COVER (ARROW)
537	3-870-138-01	s	SHEET,HARNESS DROP PROTECTION
538	3-870-142-01	s	SHEET, SW COVER (ASSIN)
539	3-870-143-01	s	CUSHION (INSIDE)
540	3-903-995-01	s	PLATE,LIGHT GUIDE
541	3-903-996-01	s	REFLECTION
542	4-131-186-01	s	COVER (SUBCLIP), SW
543	4-269-668-01	s	MAGNET (C), SW DOOR
544	4-644-879-11	s	FOOT (B-2)
	7-685-133-11	s	SCREW +P 2.6X6TYPE2

Inside Panel 2

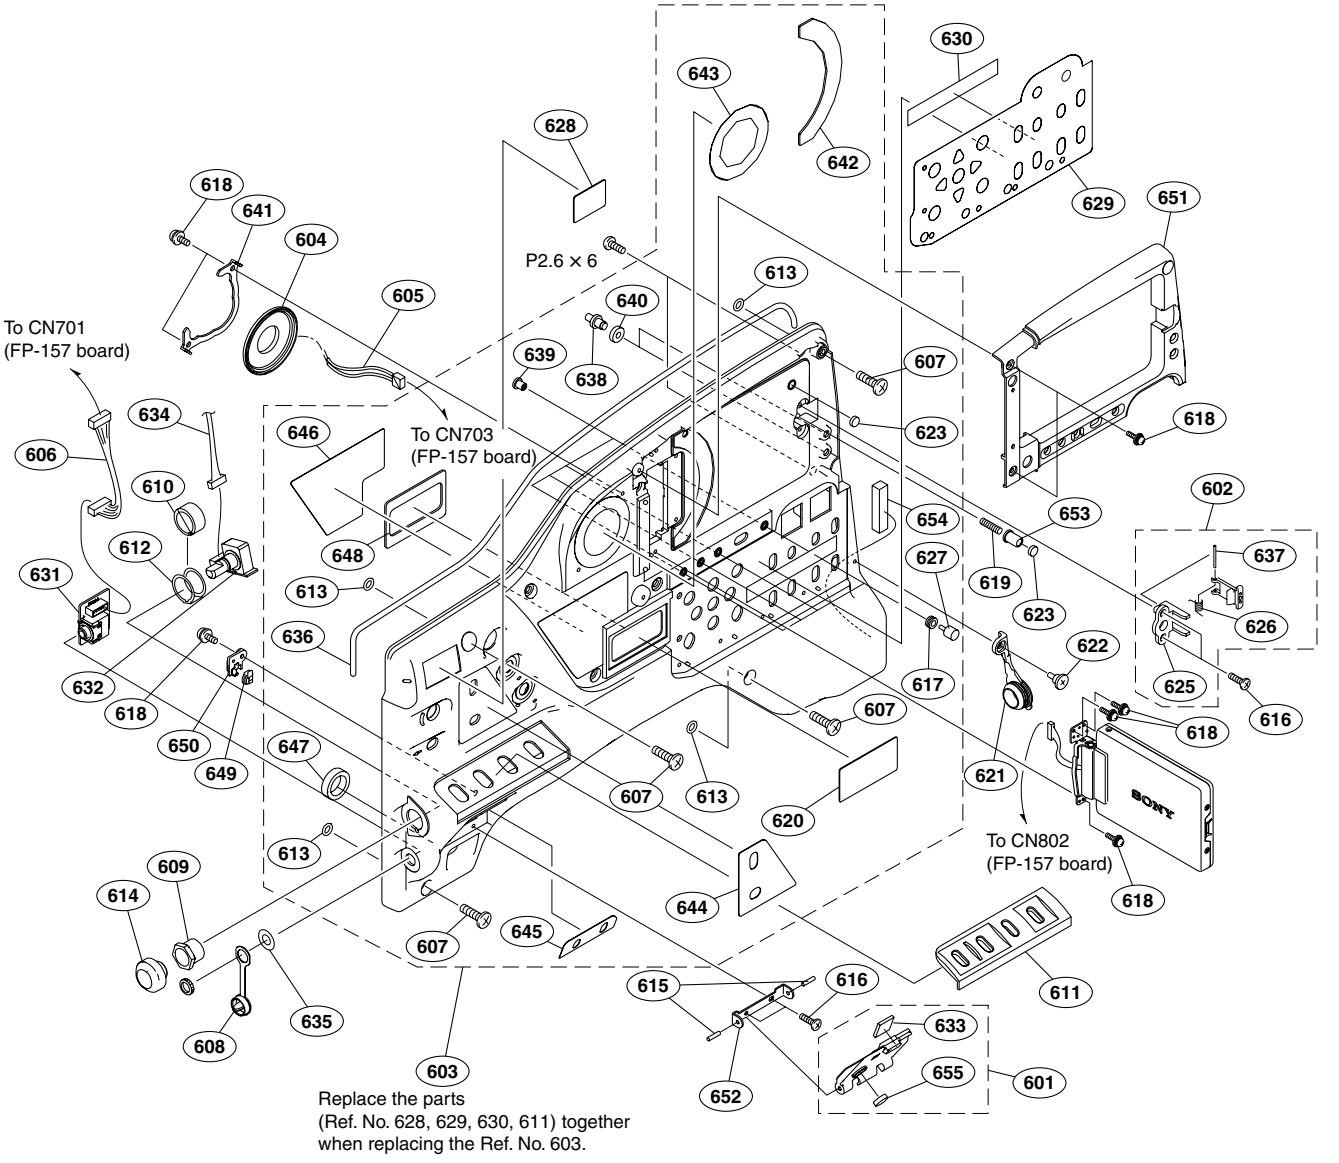


No.	Part No.	SP	Description
601	A-1541-497-B	s	DOOR,ASSY,MS
602	A-1541-500-A	s	LCD LOCK ASSY
603	A-1541-502-A	s	PANEL (SUB ASSY), INSIDE
604	1-503-293-12	s	SPEAKER
605	1-960-882-13	s	HARNESS, SUB (SPEAKER)
606	1-960-885-21	s	HARNESS, SUB (HP103)
607	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
608	3-620-733-01	s	COVER HEADHONE JACK
609	3-629-446-04	s	SLEEVE(ENC2)
610	3-629-447-03	o	SLEEVE(ENC1)
611	3-629-768-31	s	ORNAMENTAL PLATE(3),SW,CAMERA
612	3-647-917-02	s	PLATE,EARTH
613	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
614	3-692-111-02	s	KNOB,RE
615	3-703-357-03	s	PIN, PARALLEL (DIA. 1.6X6)
616	3-719-381-02	s	SCREW (M2X4)
617	3-724-758-02	s	RUBBER (PUSH), DROP PROTECTION
618	3-855-938-01	s	SCREW
619	3-868-983-01	s	SPRING,COMPRESSION
620	3-870-096-01	s	WINDOW, TC
621	3-870-140-01	s	COVER, HEADPHONE JACK
622	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
623	3-969-387-01	s	FOOT, RUBBER
625	3-868-589-12	s	BASE,LOCK,LCD
626	3-869-457-01	s	SPRING TORSION
627	3-797-073-01	s	RES,SW PUSE
628	3-868-600-02	s	LABEL,FILTER
629	3-870-114-02	s	PLATE, SW ORNAMENTAL
630	3-879-092-01	s	SHEET, SW PANEL
631	A-1550-451-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-148
632	A-1550-453-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, ENC-118
633	1-471-483-11	s	MAGNET, LCD
634	1-966-078-12	s	HARNESS, SUB (RE)
635	3-620-732-01	s	BRACKET,EARPHONE JACK
636	3-624-455-01	s	TUBE,SHIELD
637	3-703-575-01	s	PIN (DIA. 1.2), PARALLEL
638	3-797-011-01	s	A LENS LED
639	3-797-012-01	s	STOPPER,PUSH SW
640	3-797-071-01	s	CUSHION LENS A
641	3-797-084-01	s	HOLDER SPEAKER
642	3-868-596-01	s	SHEET,PROTECT
643	3-868-597-01	s	SHEET(SP),DROP PROTECTION
644	3-870-094-01	s	PLATE,AUDIO MONITOR ORNAMENTAL
645	3-870-095-01	s	PLATE, MENU ORNAMENTAL
646	3-870-097-01	s	INSULATING SHEET, FP
647	3-870-098-01	s	CUSHION, POWER SWITCH
648	3-870-099-01	s	SEALING, SUB (LCD)
649	3-870-116-01	s	LENS (MS), LED
650	3-870-117-01	s	HOLDER, LED LENS (MS)
651	3-870-118-01	s	IN SIDE PAD R
652	3-870-120-01	s	HINGE, MS DOOR
653	3-870-141-01	s	LCD PANEL POPUP
654	4-000-496-01	s	FOAM (INT-2), SHIELD
655	4-644-879-11	s	FOOT (B-2)
	7-685-133-11	s	SCREW +P 2.6X6 TYPE2

LCD Block

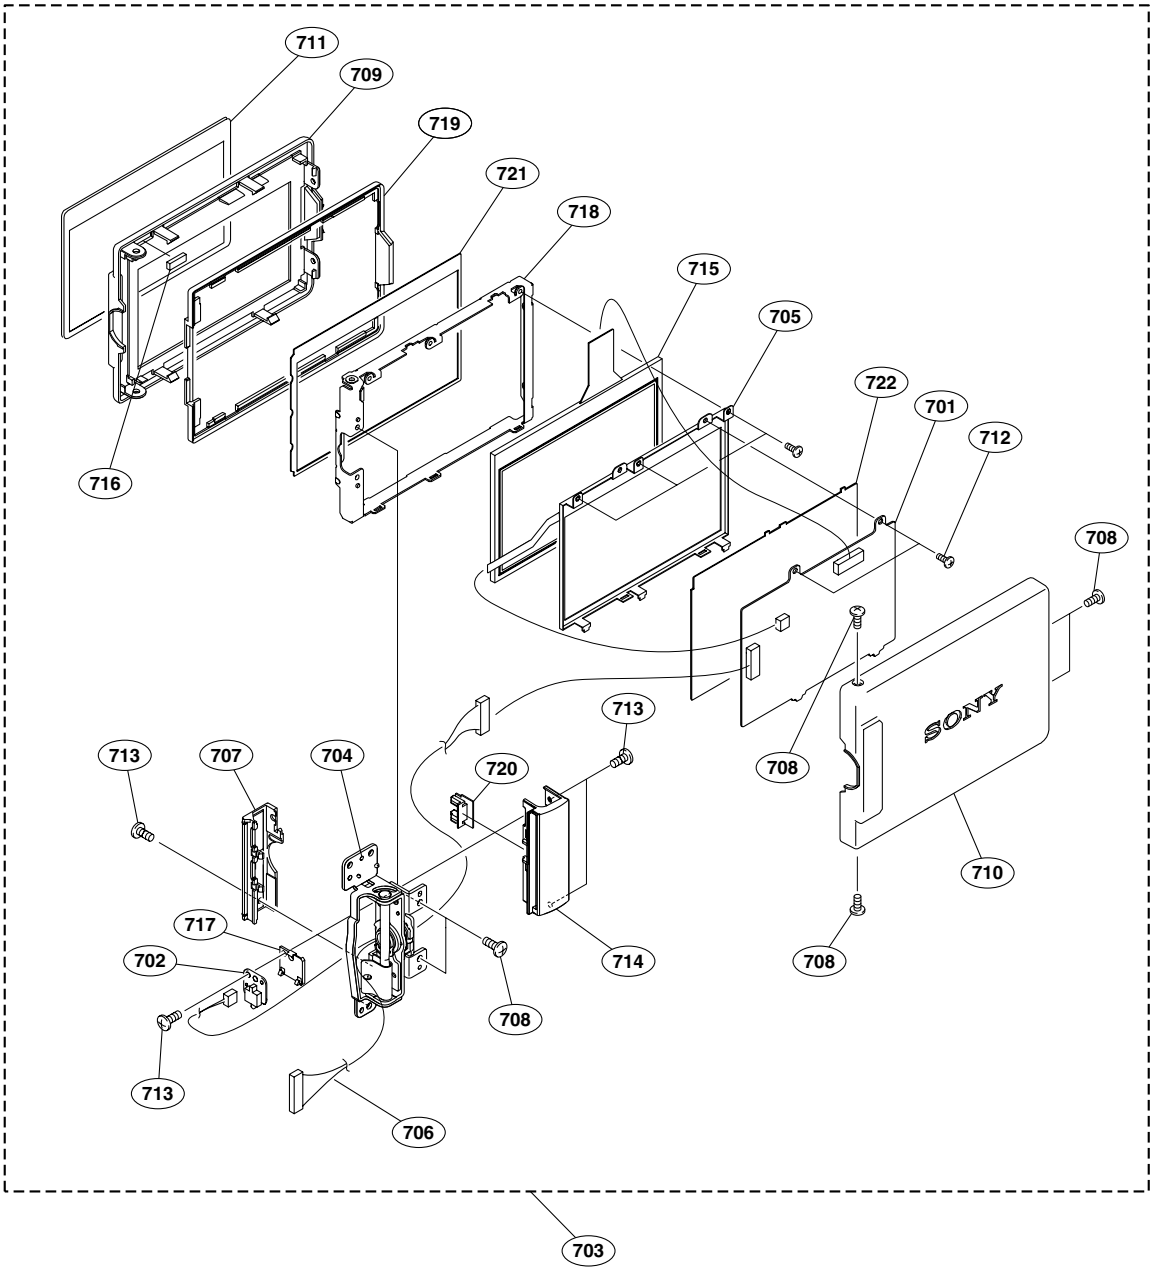
711
709
719
721
718
715
705
722
701
712
716
708
713
707
704
720
713
708
710
717
702
714
708
708
713
706
703

No.	Part No.	SP	Description
701	A-1540-111-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PD-118
702	A-1540-127-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-45
703	A-1557-162-A	s	LCD ASSY(RP)
704	X-3950-938-4	s	HINGE ASSY
705	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
706	1-966-077-11	s	HARNESS, SUB (LCD7)
707	3-060-694-11	s	COVER (REAR), HINGE
708	3-719-381-02	s	SCREW (M2X4)
709	3-870-084-01	s	BEZEL, LCD
710	3-870-085-01	s	COVER, LCD
711	3-870-087-02	s	LCD WINDOW
712	3-968-729-81	s	SCREW (M2), LOCK ACE, P2
713	3-989-735-11	s	SCREW (M1.7), LOCK ACE, P2
714	3-991-265-11	s	(FRONT)COVER HINGI
715	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
716	1-471-483-11	s	MAGNET, LCD
717	3-870-082-01	s	LCD HINGE SW HOLDER
718	3-870-083-01	s	FRAME, LCD
719	3-870-086-01	s	LCD SEALING
720	3-870-088-01	s	PROTECTOR, LCD HINGE HARNESS
721	3-991-263-01	s	PACKING,LCD
722	3-991-264-01	s	SHEET INSULATING


Handle Block

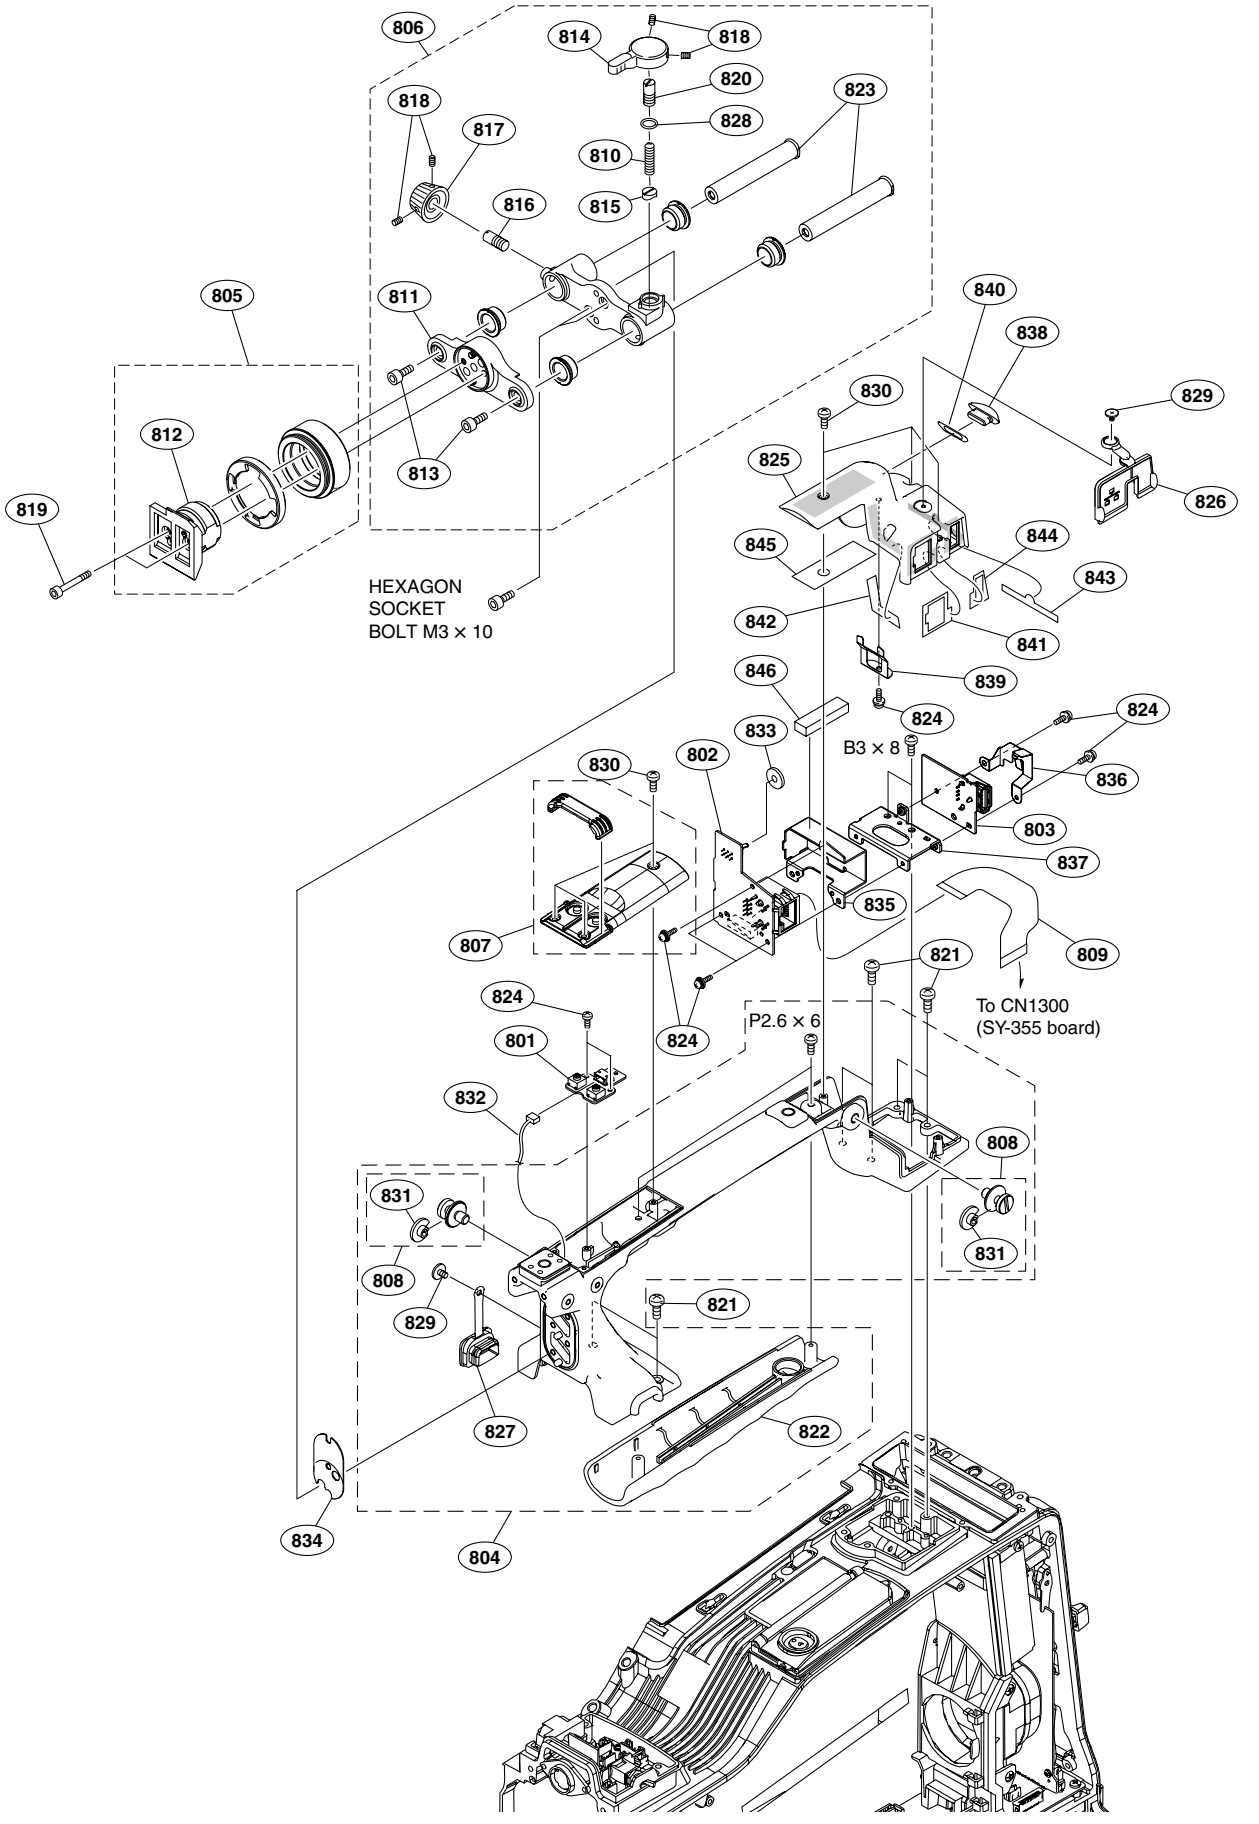

HEXAGON
SOCKET
BOLT M3 × 10


No.	Part No.	SP	Description
801	A-1164-298-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1249
802	A-1538-881-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2946
803	A-1540-099-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3026
804	A-1541-491-A	s	HANDLE SUB ASSY
805	A-8278-412-J	s	SHOE ASSY,VF
806	A-8279-413-H	s	SLIDE ASSY(LB),VF
807	X-3608-704-2	s	COVER ASSY,HANDLE
808	X-3710-037-1	s	SUSPENSION ASSY (C)
809	1-876-959-11	s	FPC (ETHER)
810	3-612-822-01	s	SPRING,COMPRESSION
811	3-617-745-05	s	FIXED TABLE(WS),VF SHOE
812	3-627-853-07	s	SHOE,SLIDE
813	3-657-705-91	s	BOLT (M4X8), HEXAGON HOLE
814	3-673-046-21	s	LEVER, LOCK
815	3-679-702-11	s	CUSION,STOPPER
816	3-690-660-02	s	LOCK,SCREW
817	3-690-674-02	s	KNOB,LOCK
818	3-701-507-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT,(M3X5)
819	3-711-765-01	s	BOLT (M3), HEXAGON SOCKET
820	3-711-794-12	s	PIN, STOPPER
821	3-742-074-13	s	SCREW (+B 3X8)
822	3-796-975-02	s	COVER BOTTOM,HANDLE
823	3-826-074-01	s	PIPE,VF SLIDE
824	3-855-938-01	s	SCREW
825	3-870-200-02	s	COVER, TALLY
826	3-870-237-03	s	COVER (HANDLE), CONNECTOR
827	3-877-892-01	s	LIGHT CONNECTOR COVER
828	3-895-622-01	s	RING (DIA. 5), O
829	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
830	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
831	3-654-615-02	s	COLLAR, SUSPENSION
832	1-964-611-11	s	HARNESS, SUB (HANDSW)
833	3-868-631-01	s	CUSHION,DROP PROTECTION
834	3-870-162-01	s	COVER, HANDLE (FRONT)
835	3-870-197-02	s	BRACKET (ETHER)
836	3-870-198-01	s	BRACKET (USB)
837	3-870-199-02	s	BRACKET (TALLY)
838	3-870-241-02	s	COVER, LAMP
839	3-870-242-02	s	RETAINER, LAMP COVER
840	3-870-243-02	s	SEAL, LAMP COVER
841	4-000-668-01	s	SEALING (A), TALLY COVER
842	4-000-669-01	s	SEALING (B), TALLY COVER
843	4-000-670-01	s	SEALING (C), TALLY COVER
844	4-000-671-01	s	SEALING (D), TALLY COVER
845	4-000-678-01	s	SEALING (E), TALLY COVER
846	4-109-124-01	s	FOAM (USB), SHIELD
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8
	7-683-405-04	s	BOLT,HEXAGON SOCKET 3X10
	7-685-133-11	s	SCREW +P 2.6X6TYPE2

Connector Panel

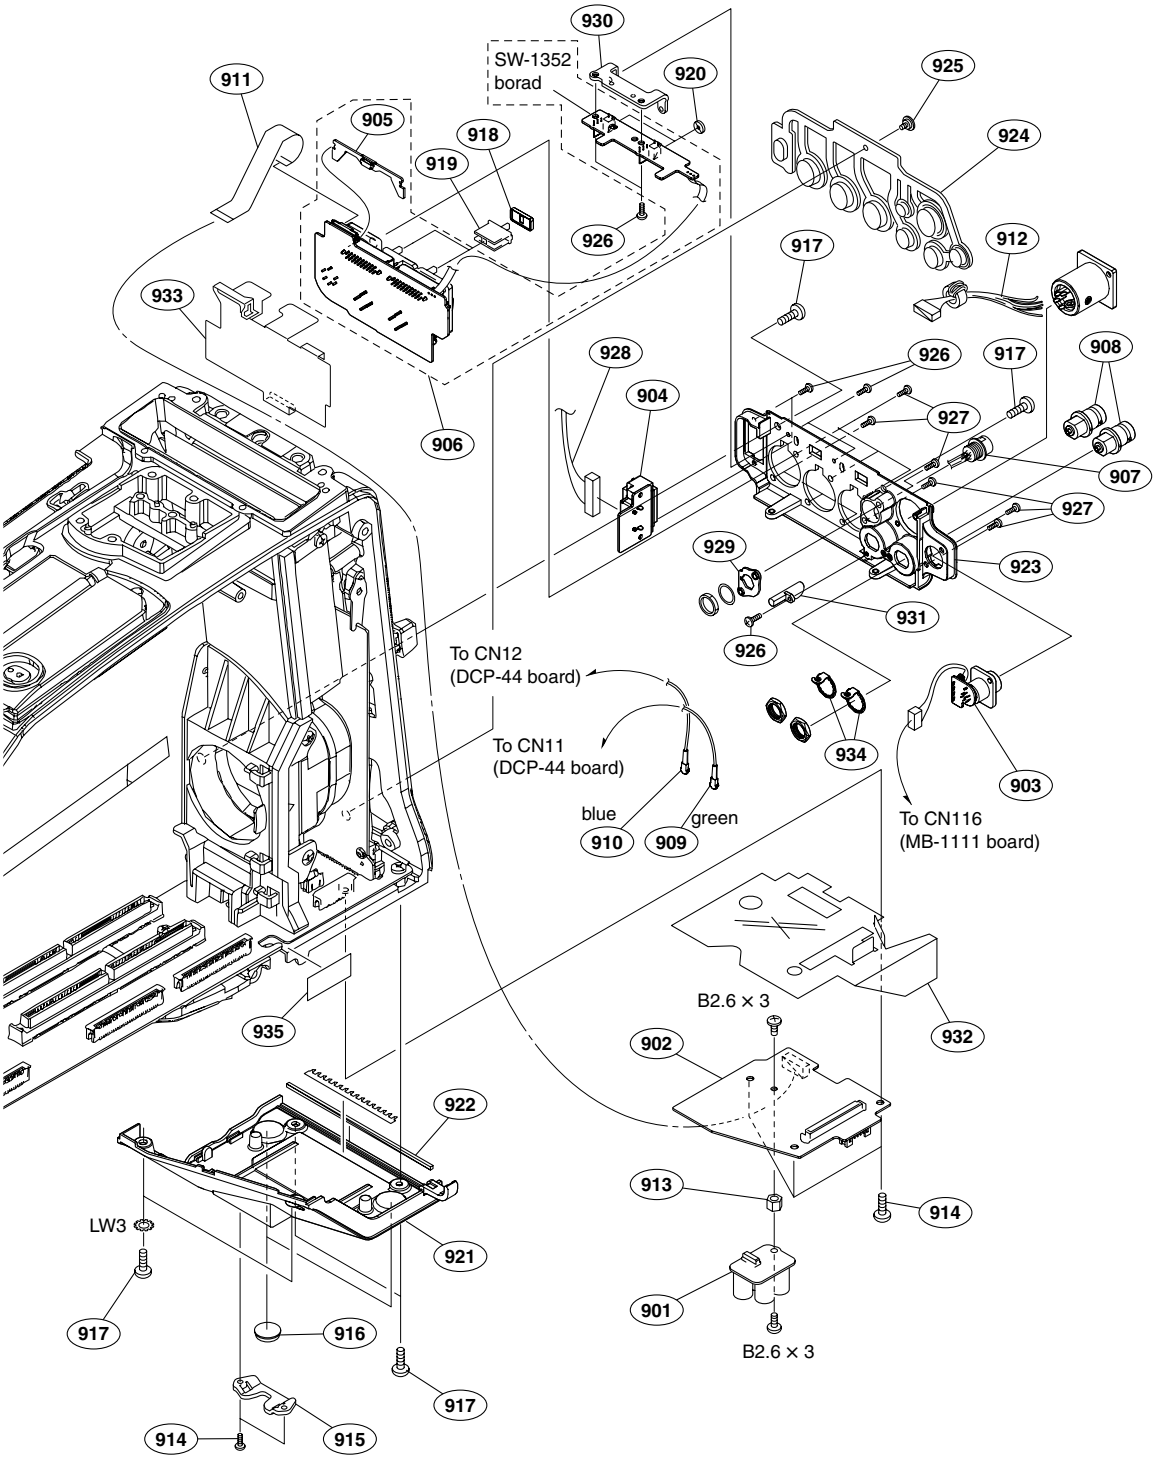


No.	Part No.	SP	Description
901	A-1164-283-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-708
902	A-1538-882-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CNB-25
903	A-1540-121-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RM-216
904	A-1540-123-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2948
905	A-1540-086-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-47
906	A-1545-896-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AXM-38
907	1-962-563-11	s	HARNESS, SUB (DC OUT-2)
908	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
909	1-835-367-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL [Green]
910	1-835-368-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL [Blue]
911	1-876-957-11	s	FPC (CNB-AXM)
912	1-966-081-11	s	HARNESS, SUB (DCIN2)
913	2-534-514-02	o	SUPPORT (1)
914	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
915	3-626-781-03	s	STOPPER
916	3-723-097-01	o	FOOT, RUBBER
917	3-742-074-13	s	SCREW (+B 3X8)
918	3-796-985-02	s	CUSHION,DROP PROTECTION
919	3-796-986-02	s	KNOB,SLIDE SW
920	3-796-993-01	s	CUSION DROP PROTEICTION TOGGLE
921	3-870-172-01	s	COVER, CONNECTOR
922	3-870-173-01	s	RUBBER, SHIELD
923	3-870-174-03	s	PANEL, CONNECTOR
924	3-870-246-03	s	COVER (XLR), DROP PROTECTION
925	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
926	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
927	4-674-315-01	s	SCREW (M2.6X6)
928	1-966-218-11	s	HARNESS, SUB (ILINK-3)
929	3-870-176-02	s	BRACKET (DC OUT)
930	3-870-177-01	s	BRACKET (SW)
931	3-870-178-01	s	PLATE (CNBOX), LIGHT GUIDE
932	3-870-179-02	s	SHEET, CNB PROTECTION
933	3-870-180-03	s	SHEET (2), CNB PROTECTION
934	4-136-517-01	s	WASHER, BNC COAXIAL FIXED
935	3-079-115-01	s	TAPE AS
	7-621-775-08	s	SCREW +B 2.6X3
	7-623-308-07	s	LW 3, TYPE (A)

Rear Panel

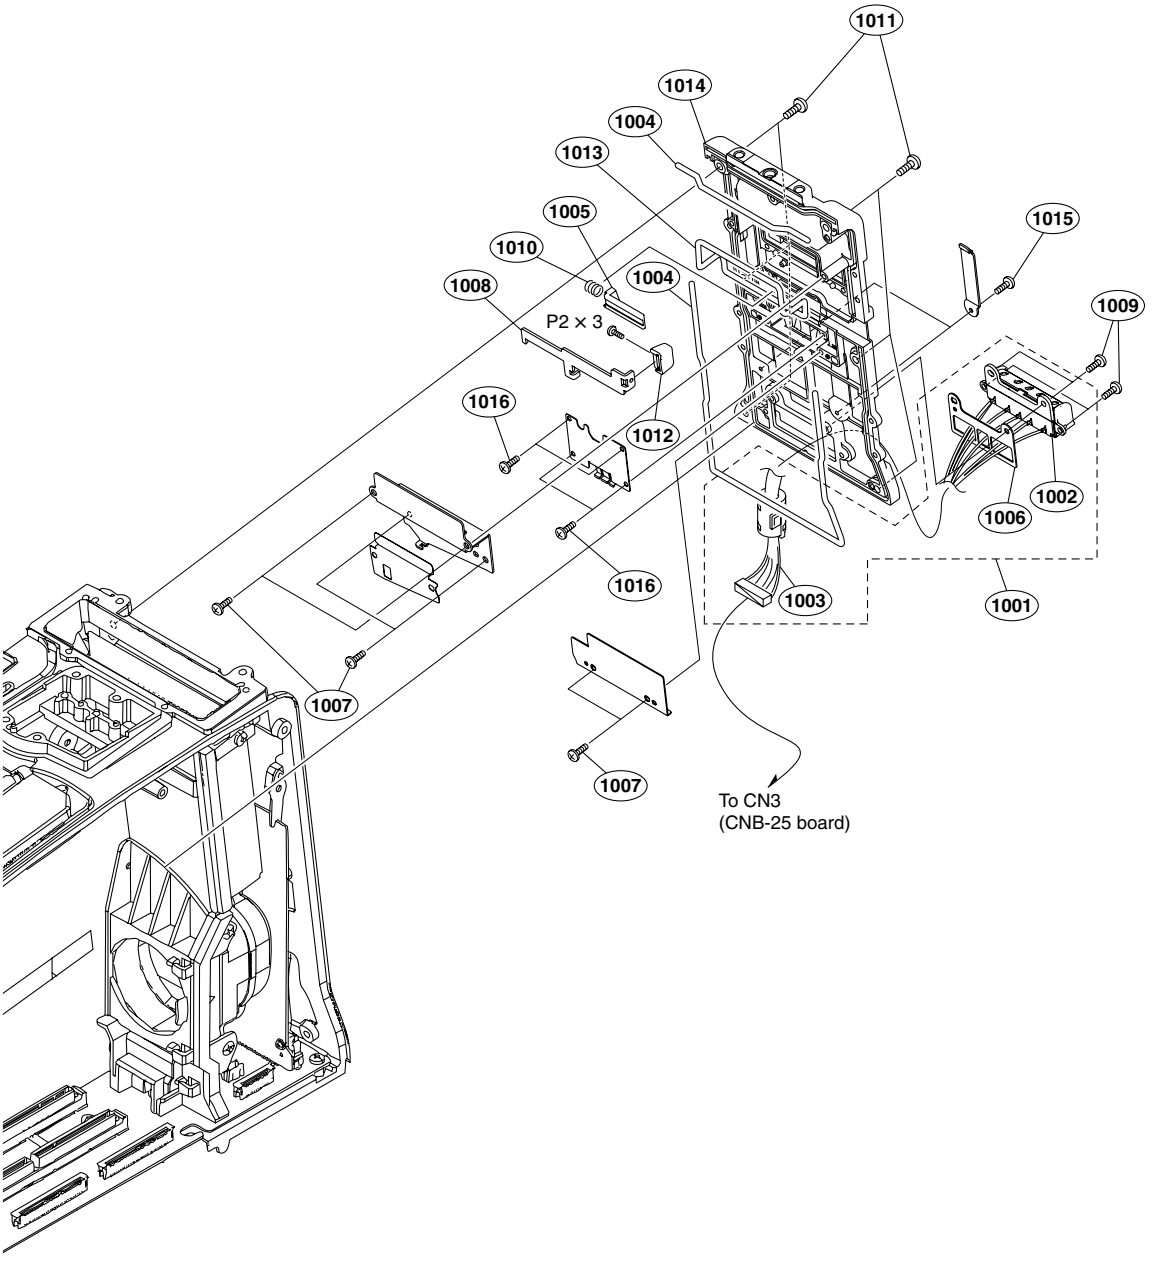
1011
1014
1004
1013
1005
1010
1008
1004
P2 × 3
1015
1009
1016
1012
1002
1006
1016
1003
1001
1007
1007
To CN3
(CNB-25 board)

No.	Part No.	SP	Description
1001	A-1558-293-B	s	HARNESS ASSY, BATT
1002	1-820-459-21	s	CONNECTOR, BATTERY
1003	1-966-082-11	s	HARNESS, SUB (BATT3)
1004	3-624-455-01	s	TUBE,SHIELD
1005	3-679-687-02	s	LOCK,SLIDE
1006	3-870-164-02	s	DC BRACKET
1007	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1008	3-679-688-03	s	LEVER,RELEASE
1009	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
1010	3-704-964-01	s	SPRING,COMPRESSION
1011	3-742-074-13	s	SCREW (+B 3X8)
1012	3-796-949-01	s	KNOB,RELEASE LEVER
1013	3-624-456-01	s	TUBE, SHIELD
1014	3-870-163-03	s	PANEL, REAR
1015	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
1016	3-855-938-01	s	SCREW
	7-627-553-38	s	SCREW,PRECISION +P 2X3


Chassis 1

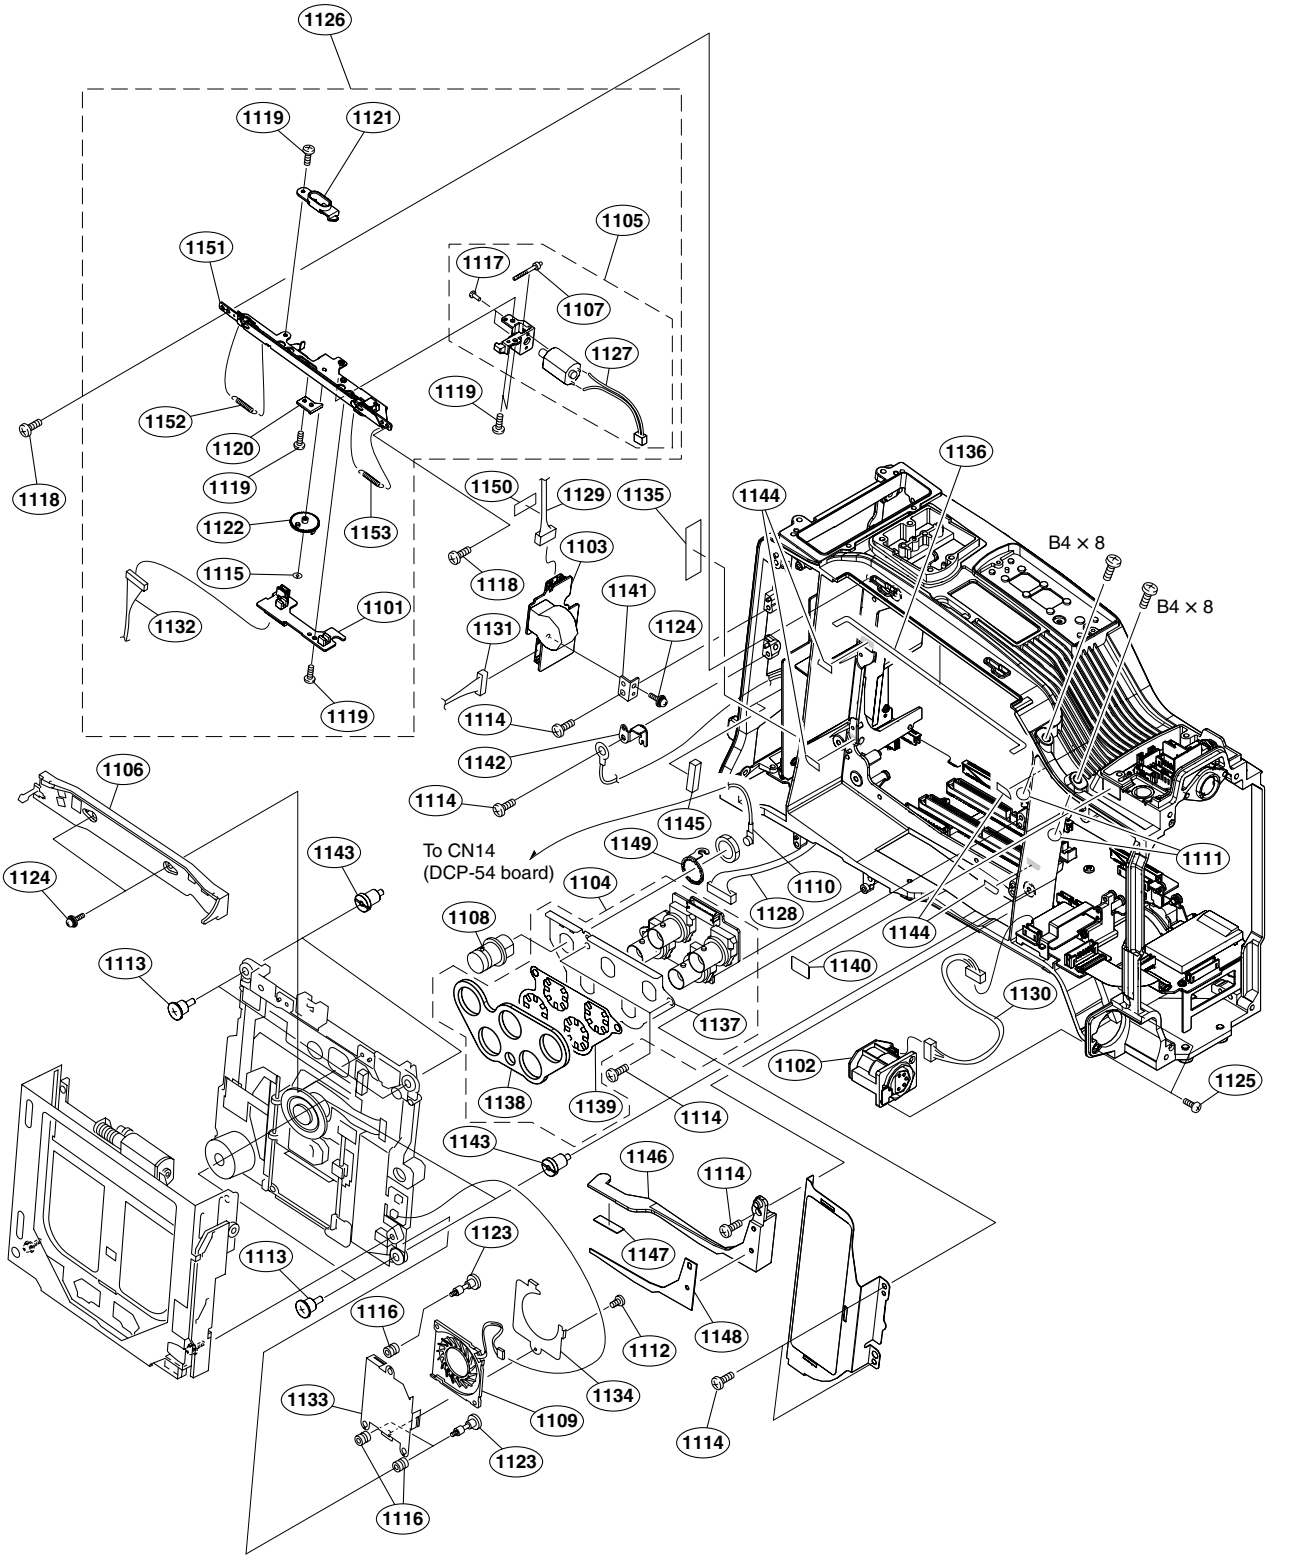
1126
1119
1121
1105
1151
1117
1107
1127
1119
1152
1120
1119
1118
1122
1153
1115
1132
1101
1119
1150
1129
1135
1144
1136
1103
1118
1141
1131
1124
1114
1142
1114
B4 × 8
B4 × 8
1106
1124
1143
To CN14
(DCP-54 board)
1149
1145
1104
1110
1128
1111
1108
1144
1140
1113
1130
1137
1102
1125
1138
1139
1114
1143
1146
1114
1123
1147
1113
1148
1116
1112
1134
1133
1109
1114
1123
1116

No.	Part No.	SP	Description
1101	A-1317-214-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1385
1102	A-1540-095-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3001
1103	A-1540-112-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-731
1104	A-1540-124-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-235
1105	A-8279-912-B	s	MOTOR SUB ASSY,LD
1106	X-2187-621-3	s	GUARD 2 ASSY, SW
1107	X-3945-435-3	s	SHAFT (12) ASSY, WORM
1108	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
1109 ⚠	1-787-645-12	s	D.C. FAN (35 SQUARE)
1110	1-835-369-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL [Red]
1111	3-941-343-01	s	TAPE (A)
1112	2-635-562-11	s	SCREW(M1.7)
1113	3-277-093-01	s	SCREW(DIA.9), STEP
1114	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1115	3-559-408-11	s	WASHER, POLYETHYLENE, DIA.1.2
1116	3-617-812-01	s	VIBRATION PROOF,RUBBER
1117	3-703-816-45	s	SCREW (M1.4X2.5), SPECIAL HEAD
1118	3-968-729-81	s	SCREW (M2), LOCK ACE, P2
1119	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
1120	3-797-030-01	s	ARM,RELEASE
1121	3-797-031-03	s	GUIDE,EJECT
1122	3-797-063-03	s	GEAR,RELEASE
1123	3-825-467-02	s	SCREW,STEP
1124	3-855-938-01	s	SCREW
1125	4-674-315-01	s	SCREW (M2.6X6)
1126	A-1376-701-A	s	RELEASE ASSY, LOCK
1127	1-956-658-11	s	HARNESS, SUB (LOADING)
1128	1-962-564-21	s	HARNESS, SUB (SW-IFA)
1129	1-966-071-11	s	HARNESS, SUB (PS-CN)
1130	1-966-072-11	s	HARNESS, SUB (FRONT AUDIO)
1131	1-966-074-11	s	HARNESS, SUB (PS-CNB)
1132	1-966-085-11	s	HARNESS, SUB (EJECT2)
1133	3-279-009-02	s	PLATE(LOWER),FAN
1134	3-279-010-02	s	PLATE(UPPER),FAN
1135	3-629-467-01	o	PLATE(TOP),BLIND
1136	3-797-014-02	s	PACKING MAIN INNER
1137	3-870-182-01	s	BRACKET (IO)
1138	3-870-183-01	s	CUSHION (IO)
1139	3-870-184-02	s	PLATE, BNC GROUND
1140	3-870-188-01	s	LABEL (OUT), TOP
1141	3-870-191-01	s	BRACKET, PS PC BOARD FITTING
1142	3-870-193-01	s	BRACKET,RE PC BOARD FITTING
1143	3-870-244-01	s	SUPPORT (434), MD
1144	3-870-248-01	s	CUSHION, DUST PROTECTION
1145	3-870-255-01	s	CUSHION (PS-CNB),HARNESS GUIDE
1146	3-870-264-01	s	BLOCK, CORNER
1147	3-870-265-01	s	SHEET (CB), ADHESIVE
1148	3-870-266-01	s	SHEET, COVER
1149	4-136-517-01	s	WASHER, BNC COAXIAL FIXED
1150	3-079-115-01	s	TAPE AS
1151	X-3608-695-4	s	ASSY BASE, RELEASE LOCK
1152	3-029-898-02	s	SPRING (CLK), TENSION
1153	3-513-074-21	s	SPRING, TENSION


7-682-561-09 s SCREW +B 4X8

Chassis 2

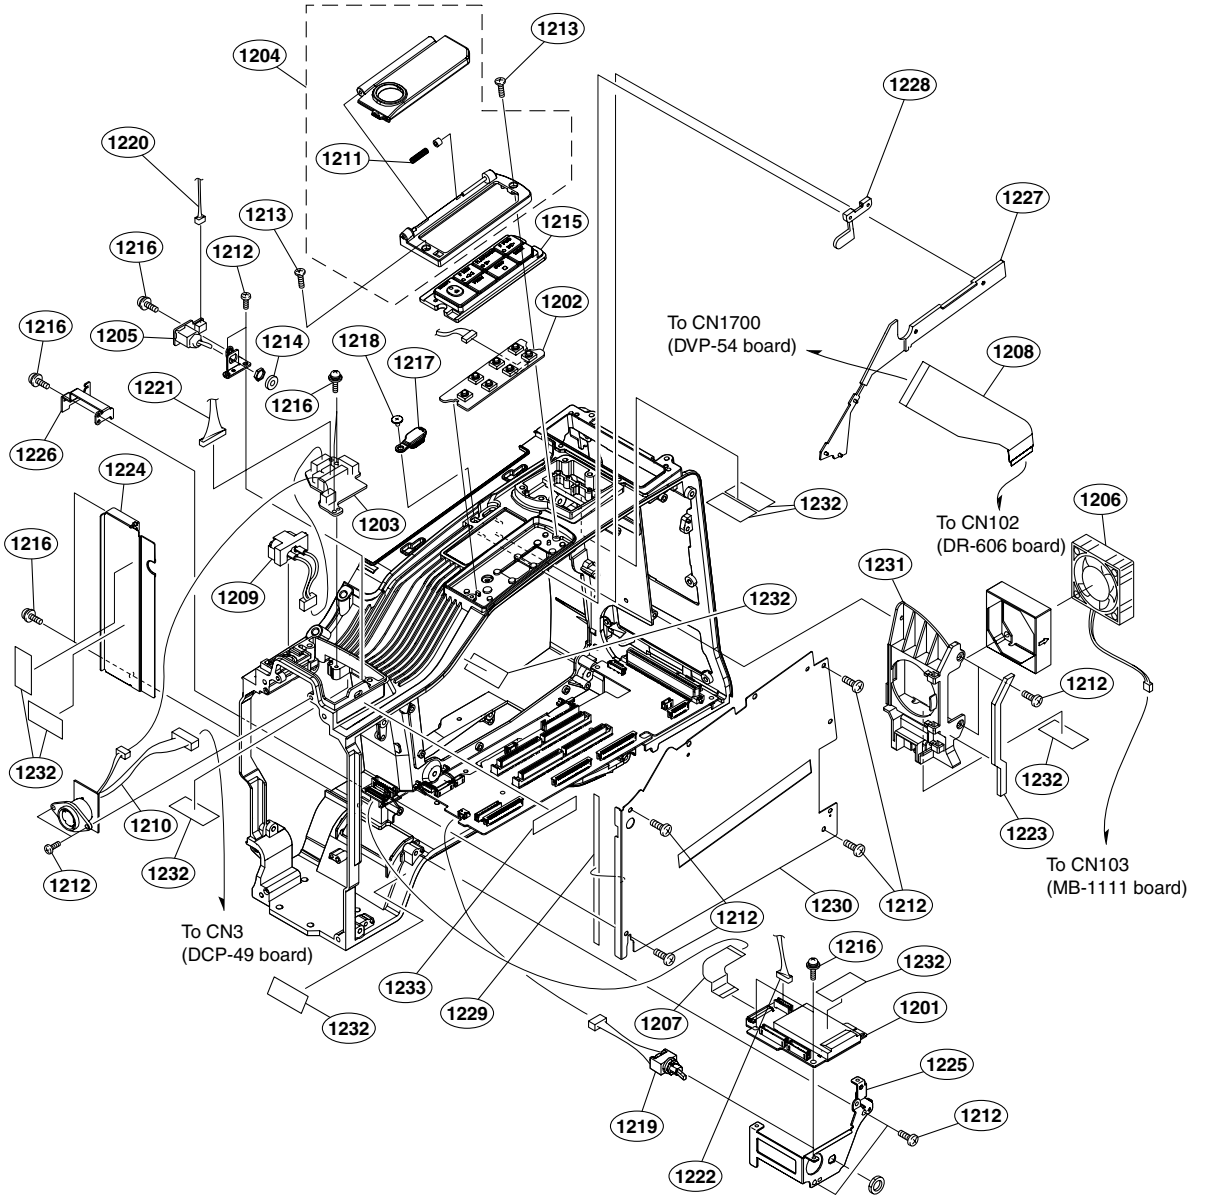
1213
1204
1228
1220
1211
1227
1213
1215
1216
1212
1202
1216
1205
1214
1218
1217
To CN1700
(DVP-54 board)
1208
1221
1216
1226
1224
1203
1232
1206
To CN102
(DR-606 board)
1216
1231
1209
1232
1212
1232
1223
1232
1210
To CN103
(MB-1111 board)
1212
1232
1230
1212
To CN3
(DCP-49 board)
1212
1216
1232
1233
1229
1207
1201
1232
1225
1219
1212
1222


No.	Part No.	SP	Description
1201	A-1540-096-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MS-86
1202	A-1540-109-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-623
1203	A-1540-118-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3005
1204	A-1541-496-A	s	KEY FRAME ASSY
1205	A-1541-247-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1426
1206 ⚠	1-787-070-21	s	FAN, DC (41 SQUARE)
1207	1-876-958-11	s	FPC (MS)
1208	1-876-960-11	s	FPC (ATA)
1209	1-964-607-11	s	HARNESS, SUB (DDOUTLGT)
1210	1-966-070-12	s	HARNESS (VF)
1211	3-234-710-01	o	SPRING (OPEN),COMPRESSION COIL
1212	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1213	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
1214	3-796-980-02	s	DROP PROTECTION(LIGHT)
1215	3-797-024-02	s	COVER,KEY SW
1216	3-855-938-01	s	SCREW
1217	3-870-253-02	s	CAP ME
1218	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
1219	1-962-561-12	s	HARNESS, SUB (POWER-SW)
1220	1-962-569-21	s	HARNESS, SUB (CN-SW(LIGHT))
1221	1-966-073-11	s	HARNESS, SUB (MB-CN)
1222	1-966-083-11	s	HARNESS, SUB (AT-MS)
1223	3-870-263-01	s	CUSHION (FAN HOLDER)
1224	3-870-189-02	s	SEPARATOR, FRONT
1225	3-870-195-03	s	BRACKET, MS
1226	3-870-196-02	s	BRACKET, MA PC BOARD
1227	3-870-201-01	s	HARNESS CLAMP CENTER
1228	3-870-202-01	s	HARNESS CLAMP KY-EJ
1229	3-870-234-01	s	GASKET (CS)
1230	3-870-261-01	s	SEPARATOR, CENTER
1231	3-870-262-01	s	HOLDER, FAN FITTING
1232	3-079-115-01	s	TAPE AS
1233	3-870-187-02	s	LABEL (IN), TOP

Chassis 3

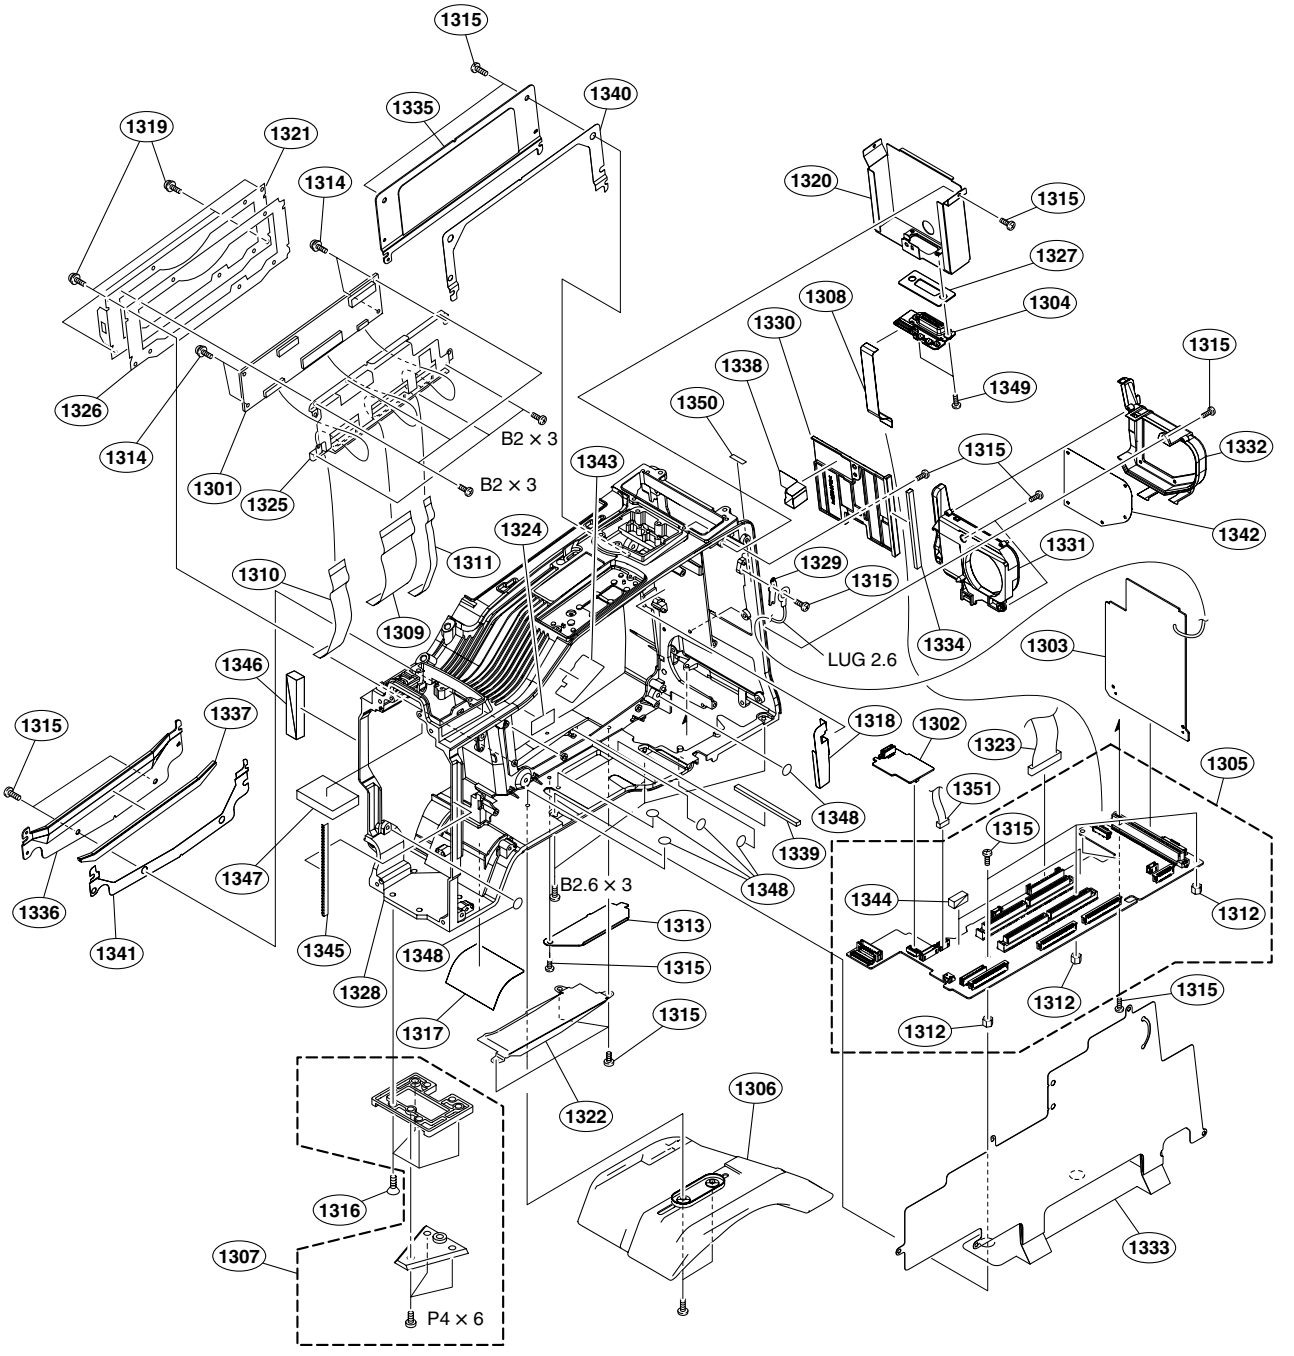
1315
1335
1340
1319
1321
1314
1320
1315
1327
1308
1330
1304
1338
1315
1326
1350
1349
1332
1314
B2 × 3
1315
1301
1325
B2 × 3
1343
1342
1324
1331
1311
1329
1315
1310
1309
1334
LUG 2.6
1303
1346
1318
1302
1323
1315
1337
1305
1351
1348
1315
1339
1347
B2.6 × 3
1348
1344
1312
1336
1313
1345
1348
1315
1341
1328
1312
1315
1317
1315
1312
1322
1306
1316
1333
1307
P4 × 6


No.	Part No.	SP	Description
1301	A-1418-765-C	s	DR-606(P100)COMPL(RP)
1302	A-1538-886-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MA-162
1303	A-1538-887-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-246
1304	A-1540-094-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-101
1305	A-1540-107-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1111
1306	A-8279-878-G	s	PAD ASSY,SHOULDER
1307	A-8279-993-D	s	SHOE(D)ASSY,V
1308	1-831-111-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (24 CORE)
1309	1-875-555-11	s	FPC(DR-OP)P100
1310	1-875-556-11	s	FPC(DR-SE857)P100
1311	1-875-557-11	s	FPC(DR-SE858)P100
1312	2-534-514-02	s	SUPPORT (1)
1313	3-870-194-01	s	COVER, BOTTOM CONNECTOR
1314	3-286-141-01	s	+PSW 2X4
1315	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1316	3-729-072-02	s	SCREW, +K (4X8)
1317	3-870-236-01	s	MESH, BOTTOM
1318	3-870-249-01	s	GUARD, DR HARNESS
1319	3-855-938-01	s	SCREW
1320	3-870-190-01	s	CASE, WRR
1321	X-2187-410-2	s	MINI PARTITION ASSY
1322	X-3608-689-2	s	BOTTOM COVER ASSY
1323	1-966-084-11	s	HARNESS, SUB (DR1)
1324	3-079-115-01	s	TAPE AS
1325	3-279-004-02	s	HEAT SINK
1326	3-279-005-03	s	PACKING PARTITION
1327	3-826-984-03	s	CONNECTOR RETAINER 2
1328	3-870-186-01	s	FRAME, MAIN
1329	3-870-192-01	s	BRACKET,RE PC BOARD FITTING
1330	3-870-203-01	s	GUIDE, REAR HARNESS
1331	3-870-204-02	s	DUCT (A), EXHAUST
1332	3-870-205-01	s	DUCT (B), EXHAUST
1333	3-870-233-03	s	COVER, FP SHIELD
1334	3-870-235-01	s	CUSHION, GUIDE,REAR HARNESS
1335	3-870-238-01	s	PARTITION A MINIATURE
1336	3-870-239-01	s	PARTITION B MINIATURE
1337	3-870-240-01	s	CUSHION, FPC RETAINER
1338	3-870-245-02	s	GUARD, LIGHT HARNESS
1339	3-870-247-01	s	CUSHION (MB)
1340	3-870-250-01	s	SHEET (A MINIATURE)
1341	3-870-251-01	s	SHEET (B MINIATURE)
1342	3-870-252-01	s	FILM, DUCT
1343	3-870-254-01	s	SHEET, ATA PROTECTION
1344	4-000-460-01	s	GASKET MB
1345	4-000-492-01	s	FINGER (MF1), SHIELD
1346	4-000-493-01	s	FINGER (MF2), SHIELD
1347	4-000-494-01	s	FOAM (MFT), SHIELD
1348	3-796-946-03	s	TAPE(A)
1349	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
1350	4-000-684-01	s	SEALING (A), RELEASE LEVER
1351	1-964-613-11	s	HARNESS, SUB (KY)
	7-621-772-08	s	SCREW +B 2X3
	7-621-772-18	s	SCREW +B 2X4
	7-621-775-08	s	SCREW +B 2.6X3
	7-623-507-01	s	LUG, 2.6
	7-682-160-09	s	SCREW +P 4X6

Loader Block

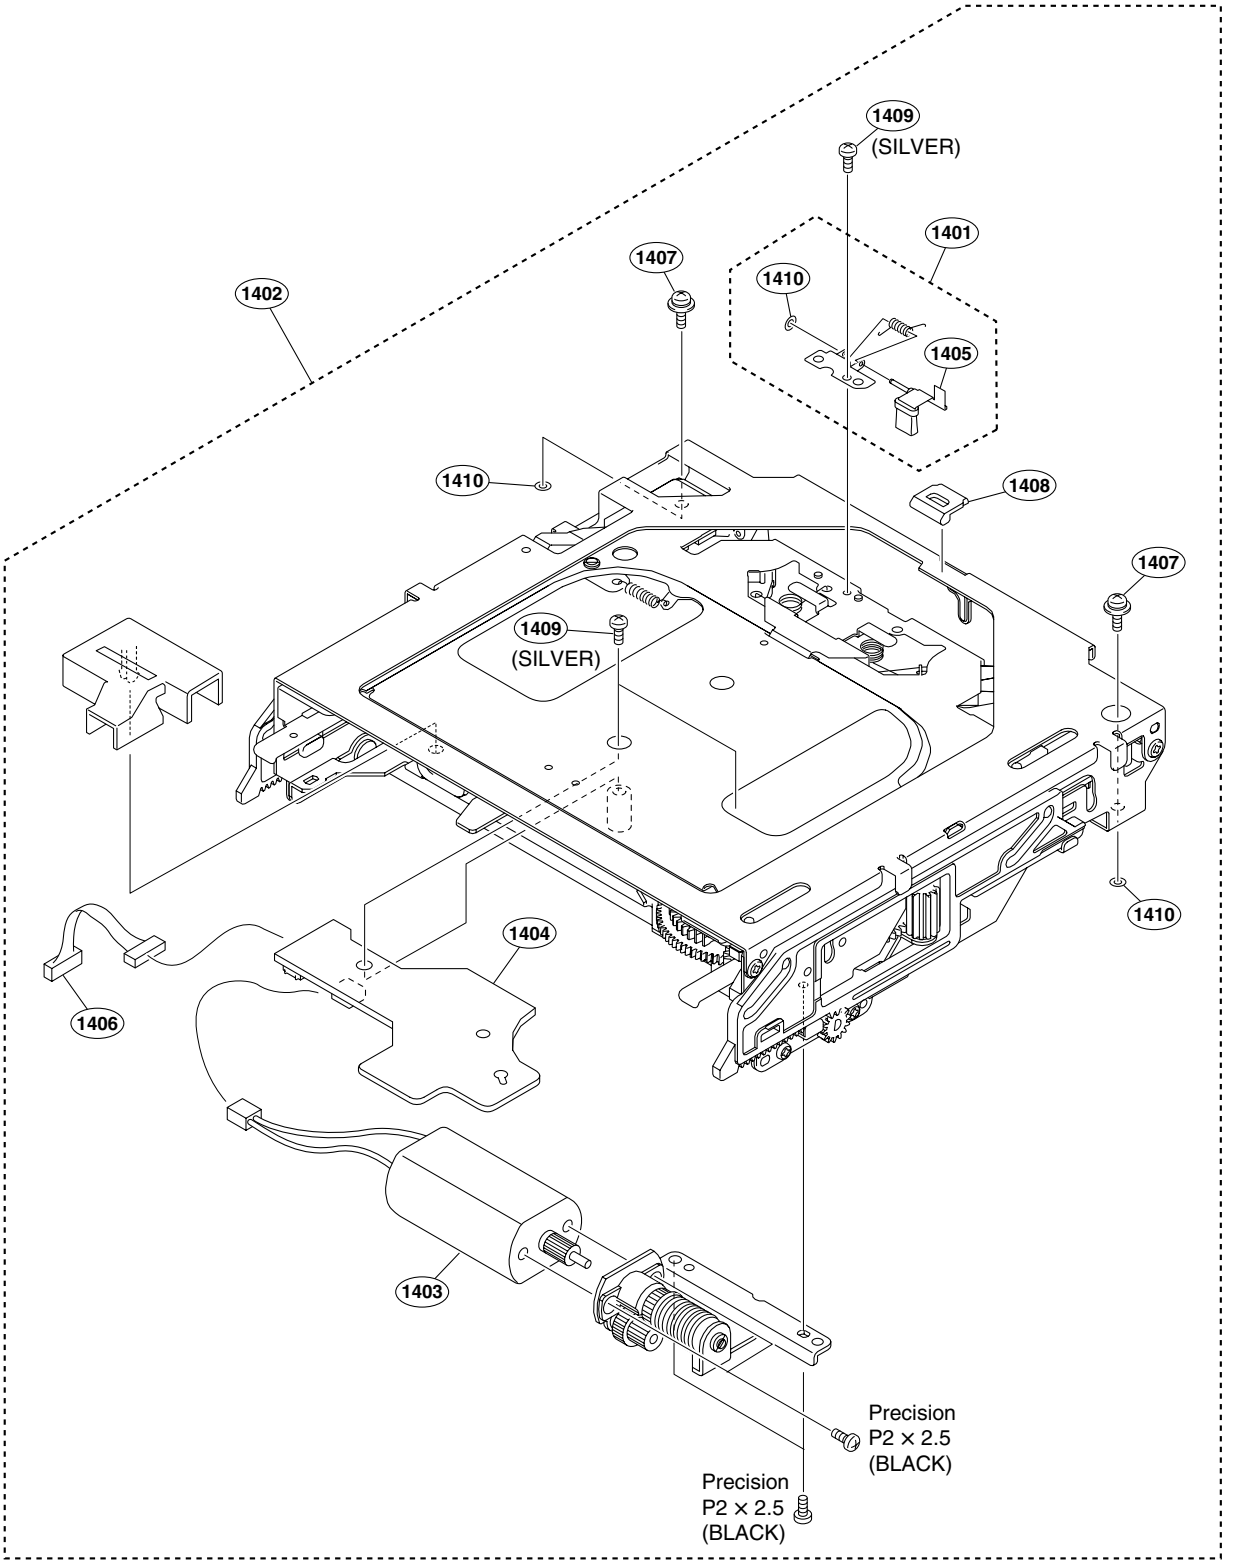

No.	Part No.	SP	Description
1401	A-1256-291-B	s	CLEANER (P100) ASSY
1402	A-1256-958-F	s	LOADER (P100) ASSY (RP)
1403	A-8347-267-A	s	MOTOR (P1) ASSY, LOADING
1404	A-8347-272-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-709
1405	X-2177-881-4	s	BRACKET ASSY,BRUSH
1406	1-962-531-12	s	HARNESS, SUB (HN292-SE709)
1407	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
1408	3-197-718-03	s	CL SPACER
1409	3-624-231-01	s	SCREW M2,SPECIAL
1410	3-669-465-01	s	WASHER (1.5), STOPPER

7-627-854-08 s PRECISION SCREW +P 2X2.5 TYPE3

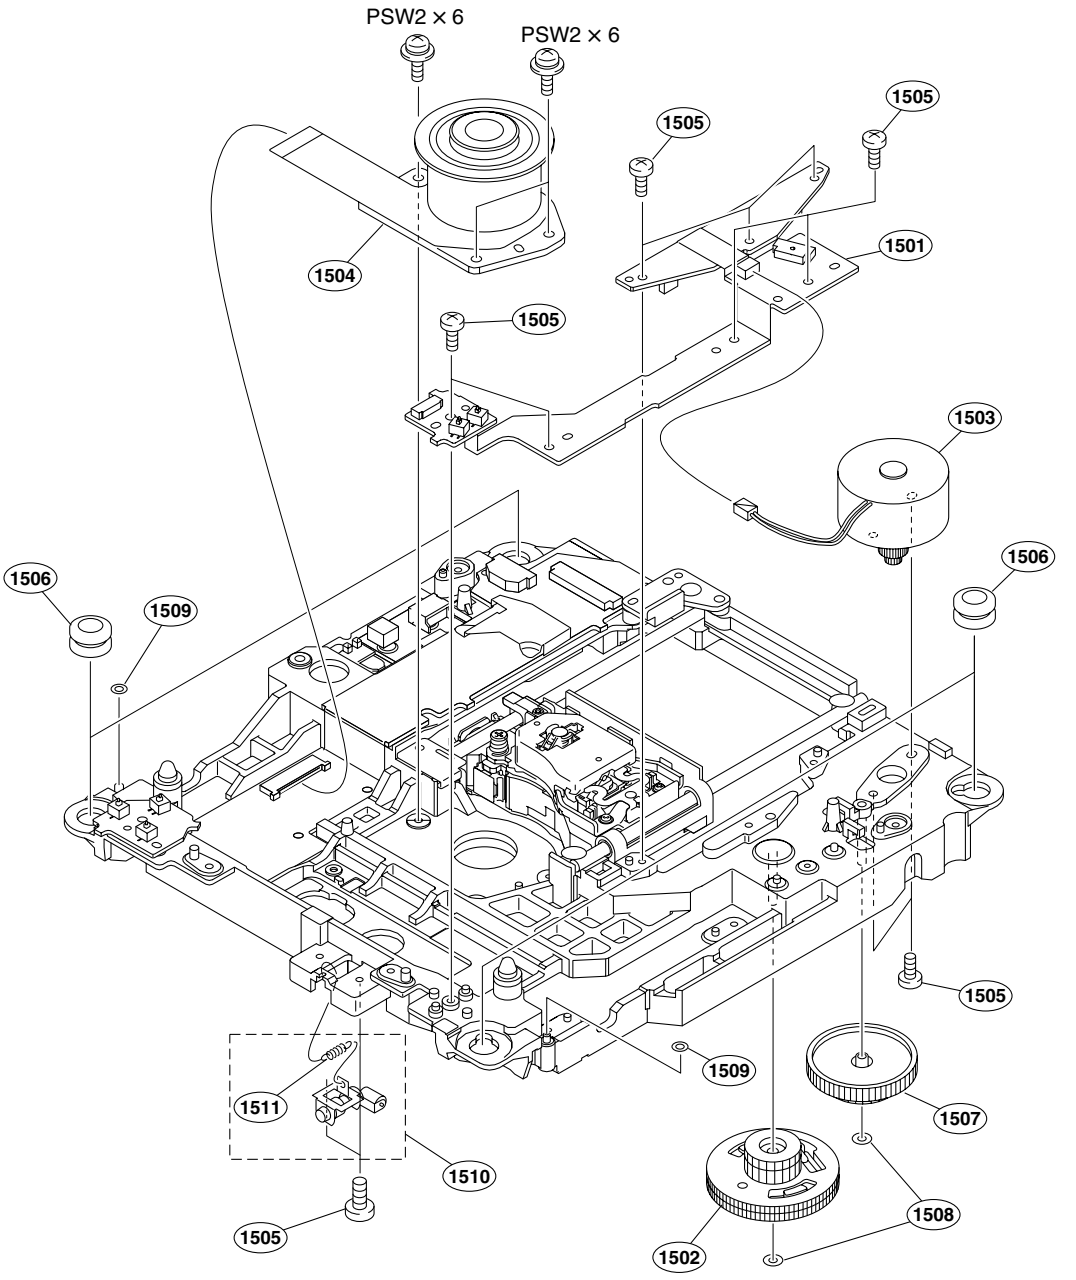


No.	Part No.	SP	Description
1501	A-1366-120-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-858
1502	A-1369-355-B	s	GEAR ASSY, NO.3
1503	A-1374-689-A	s	MOTOR ASSY, SEEK
1504 ⚠	1-787-046-72	s	MOTOR, DC (SPINDLE)
1505	2-635-562-11	s	SCREW(M1.7)

No.	Part No.	SP	Description
1506	3-277-087-01	s	DAMPER
1507	3-277-224-01	s	GEAR, HELICAL, NO.2
1508	3-669-465-01	s	WASHER (1.5), STOPPER
1509	3-854-705-01	s	SPACER LD
1510	A-1368-046-B	s	ME ASSY
1511	3-796-403-01	s	SPRING(ME),EXTENSION

7-628-000-05 s +PSW 2X6

Drive Block 2

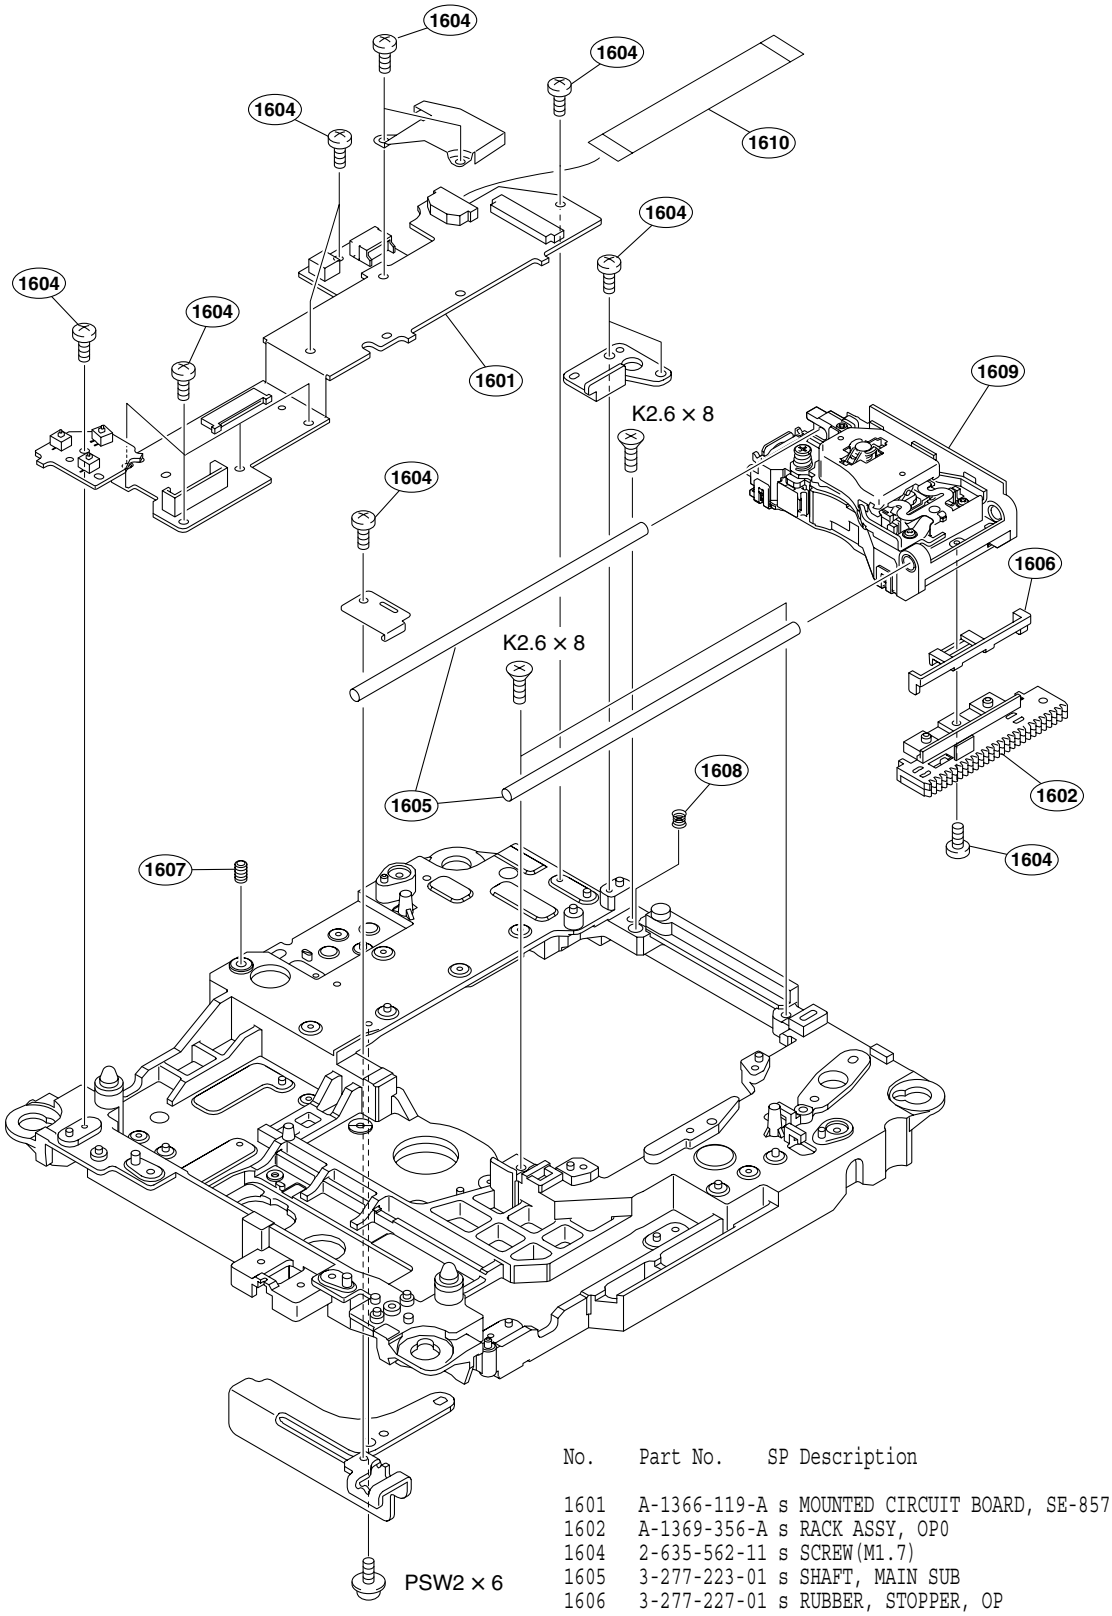

No.	Part No.	SP	Description
1601	A-1366-119-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-857
1602	A-1369-356-A	s	RACK ASSY, OP0
1604	2-635-562-11	s	SCREW(M1.7)
1605	3-277-223-01	s	SHAFT, MAIN SUB
1606	3-277-227-01	s	RUBBER, STOPPER, OP
1607	3-277-388-01	s	SCREW, ADJUST, M2.6
1608	3-796-307-01	s	SPRING(SKEW),COMPRESSION
1609 ⚠	8-820-389-02	s	DEVICE, OPTICAL KES-330A/J1RP
1610	1-874-831-11	s	FPC((P100)LOADER)
	7-621-592-10	s	SCREW +K 2.6X8
	7-628-000-05	s	+PSW 2X6

1-3. Electrical Parts List

AXM-38 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1545-896-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AXM-38
1pc	1-966-079-11	s	HARNESS, SUB (IBO2)
1pc	3-870-171-02	s	HOLDER, SENSOR
C1	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C2	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C3	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C4	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C106	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C109	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C110	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C111	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C112	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C115	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C116	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C117	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C118	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C119	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C205	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C206	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C209	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C210	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C211	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C215	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C219	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C220	1-114-214-81	s	CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
CN7	1-817-054-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
CN101	1-573-594-23	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN201	1-573-594-23	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN302	1-774-795-11	s	CONNECTOR, XLR (RECEPTACLE) 5P
CN403	1-778-650-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 30P
D101	6-503-343-01	s	DI DAN217WGTL
D102	6-503-343-01	s	DI DAN217WGTL
D103	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D201	6-503-343-01	s	DI DAN217WGTL
D202	6-503-343-01	s	DI DAN217WGTL

(AXM-38 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D203	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D301	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
FB101	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB201	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB301	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB303	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
IC101	6-704-931-01	s	IC MAX3281EAUT+T
IC102	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU
IC103	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC104	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC201	6-704-931-01	s	IC MAX3281EAUT+T
IC202	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU
IC203	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC204	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
L101	1-428-965-11	s	COIL, CHOKE (SMD)
L102	1-428-965-11	s	COIL, CHOKE (SMD)
L201	1-428-965-11	s	COIL, CHOKE (SMD)
L202	1-428-965-11	s	COIL, CHOKE (SMD)
Q101	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q102	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q103	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q104	8-729-202-14	s	TRANSISTOR 2SC2713G-TE85L
Q105	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q106	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q203	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q204	8-729-202-14	s	TRANSISTOR 2SC2713G-TE85L
Q205	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q206	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q401	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q402	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q409	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R101	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R102	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R103	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R104	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R107	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R108	1-208-872-81	s	RES, CHIP 240 (1005)
R109	1-208-872-81	s	RES, CHIP 240 (1005)
R110	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R112	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R113	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R115	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R116	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R117	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R118	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R119	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R120	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R121	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R122	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R123	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R124	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R125	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R126	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(AXM-38 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R127	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R128	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R129	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R130	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R131	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R132	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R133	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R134	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R135	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R136	1-245-764-11	s	RES, METAL FILM(SMD) 100(1608)
R137	1-245-764-11	s	RES, METAL FILM(SMD) 100(1608)
R138	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R144	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R146	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R147	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R148	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R150	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R151	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R153	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R154	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R155	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R201	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R202	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R203	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R204	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R208	1-208-872-81	s	RES, CHIP 240 (1005)
R209	1-208-872-81	s	RES, CHIP 240 (1005)
R210	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R212	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R213	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R214	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R215	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R216	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R217	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R218	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R219	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R220	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R221	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R222	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R223	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R224	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R225	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R226	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R227	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R228	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R229	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R230	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R231	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R232	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R233	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R234	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R235	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R236	1-245-764-11	s	RES, METAL FILM(SMD) 100(1608)
R237	1-245-764-11	s	RES, METAL FILM(SMD) 100(1608)
R238	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)

(AXM-38 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R239	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R240	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R241	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R244	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R246	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R247	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R248	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R250	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R251	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R253	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R254	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R255	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R302	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R306	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R401	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R402	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R403	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R404	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R405	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R406	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R415	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R416	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
S101	1-572-042-11	s	SWITCH, SLIDE
S201	1-572-042-11	s	SWITCH, SLIDE
S203	1-786-333-21	s	SWITCH, SLIDE (SMD)

CN-2946 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-881-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2946
C1	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C6	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-816-562-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 36P
CN2	1-815-187-11	s	JACK, MODULAR
D1	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
E1	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB2	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
L1	1-457-057-21	s	COIL, COMMON MODE CHOKE
L2	1-457-057-21	s	COIL, COMMON MODE CHOKE
R2	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R12	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R13	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R14	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R15	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R16	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R21	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R22	1-208-869-81	s	RES, CHIP 180 (1005)
R23	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R24	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R25	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R26	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R27	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R28	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R30	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R31	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R33	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB3	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
S1	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
X1	1-813-052-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (25 MHz)

CN-2948 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-123-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2948
2pcs	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-793-304-12	s	SQUARE-BUILT CONNECTOR(1394)
CN2	1-691-591-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)8P
L1	1-457-324-21	s	COIL, CHOKE
R1	1-218-989-81	s	RES, CHIP 1M

CN-3001 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-095-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3001
C1	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C2	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C3	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C4	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C5	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C6	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C7	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C8	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
CN1	1-784-602-11	s	CONNECTOR, XLR (RECEPTACLE) 5P
CN2	1-573-768-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)5P
FB1	1-400-461-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
L1	1-428-965-11	s	COIL, CHOKE (SMD)
L2	1-428-965-11	s	COIL, CHOKE (SMD)

CN-3005 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-118-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C8	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C11	1-115-340-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (2012)
C16	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C17	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C18	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C19	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
CN1	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN2	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN3	1-695-320-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 2P
CN4	1-764-250-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN5	1-764-250-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN6	1-770-469-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
D5	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D6	8-719-083-83	s	DI UDZSUSTE-1715B
FL2	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL3	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL4	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL5	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL6	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL7	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL8	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
IC1	6-713-118-01	s	IC PCA9554BS-T
IC2	6-710-018-01	s	IC CAT24C02WI-GT3
IC3	8-759-436-53	s	IC LTC1153CS8-E2
Q20	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
R1	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R5	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R15	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R16	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R18	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R19	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R33	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R37	1-219-610-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.022

CN-3025 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-098-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3025
1pc	1-569-621-11	o	HOUSING, CONNECTOR 12P
1pc	1-966-086-13	s	HARNESS, SUB (LENZ4)
1pc	3-796-966-01	s	BRACKET,LENS CONNECTOR
C1	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C4	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C5	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C7	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C8	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C9	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C10	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
CN2	1-562-221-31	s	CONNECTOR (ROUND TYPE)(R-F)12P
FB1	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB11	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB12	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL1	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL2	1-234-859-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
JC1	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

CN-3026 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-099-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3026
1pc	1-966-080-11	s	HARNESS, SUB (USB-5)
C1	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C2	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C3	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C4	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C5	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN2	1-817-109-11	s	CONNECTOR, USB (A)
D1	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D3	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
FB1	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
L1	1-457-057-21	s	COIL, COMMON MODE CHOKE
R1	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)

CNB-25 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-882-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CNB-25
1pc	2-534-514-02	o	SUPPORT (1)
1pc	2-534-514-11	s	SUPPORT (1)
1pc	7-621-775-08	s	SCREW +B 2.6X3
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C8	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C9	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C10	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C11	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C12	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C13	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C14	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C15	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C16	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C17	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C18	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C19	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C20	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C21	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C22	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C23	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C24	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C25	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C26	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C27	1-112-320-51	s	CAP, ELECT 220MF
C28	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C29	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C30	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C31	1-112-320-51	s	CAP, ELECT 220MF
C32	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C33	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C34	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C35	1-128-556-51	s	CAP, ELECT 1000MF
C36	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C37	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C38	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C39	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C40	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C41	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C42	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C43	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C44	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C45	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C46	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C90	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C200	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C201	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C204	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C205	1-104-652-91	s	CAP, ELECT 470MF
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-104-652-91	s	CAP, ELECT 470MF

(CNB-25 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-104-652-91	s	CAP, ELECT 470MF
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-104-652-91	s	CAP, ELECT 470MF
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C224	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C226	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C227	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C228	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C229	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C235	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C236	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C237	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C300	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C301	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C302	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C303	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C304	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C305	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C306	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C307	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C308	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C309	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C310	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C317	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN2	1-770-470-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN3	1-816-296-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN4	1-770-469-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN5	1-785-728-21	s	PIN (PC BOARD), CONNECTOR 7P
CN6	1-779-804-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN7	1-778-650-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 30P
CN8	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
D1	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D2	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D3	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D4	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D5	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D6	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D7	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D8	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D9	6-501-124-01	s	DIODE RSX101VA-30TR
D10	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D11	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D12	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D13	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D14	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL

(CNB-25 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D15	6-501-124-01	s	DIODE RSX101VA-30TR
D16	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D200	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D201	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D202	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D203	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D300	8-719-083-59	s	DI UDZSUSTE-174.3B
D301	8-719-083-59	s	DI UDZSUSTE-174.3B
D302	8-719-083-59	s	DI UDZSUSTE-174.3B
D303	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
FB1	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB4	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB5	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB6	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB8	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
IC1	6-808-309-01	s	IC EPM3032ATC44-CNB25-V10
IC2	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FE
IC3	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC4	6-710-067-01	s	IC LT1933ES6#TR
IC5	8-759-588-01	s	IC LTC1473CGN-E2
IC6	6-709-322-01	s	IC TC7WH123FK
IC18	8-759-273-87	s	IC NJM2901V(TE2)
IC200	8-759-194-97	s	IC NJM4560M-D(TE2)
IC201	8-759-194-97	s	IC NJM4560M-D(TE2)
IC202	6-714-067-01	s	IC PCA9555DB-T
IC301	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC304	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC305	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
L1	1-414-406-41	s	INDUCTOR (SMD) 220.0UH
L2	1-414-854-41	s	INDUCTOR (SMD) 1000.0UH
L3	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L4	1-416-919-21	s	COIL, CHOKE 150UH
L5	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L10	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L200	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
Q1	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	6-551-266-01	s	TRANSISTOR SI2304BDS-T1
Q3	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q4	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q5	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q6	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q7	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q8	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q9	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q10	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q11	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q12	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q13	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q14	6-552-642-01	s	TR SI2304DDS-T1-GE3
Q15	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q16	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q17	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q200	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q201	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q202	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L

(CNB-25 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q203	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q211	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q212	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q214	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q215	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q216	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q217	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q218	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q219	8-729-054-99	s	TRANSISTOR SI4559EY-T1
Q220	8-729-054-99	s	TRANSISTOR SI4559EY-T1
Q221	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q222	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q300	8-729-054-35	s	TRANSISTOR HAT2070R-EL
Q301	8-729-053-97	s	TRANSISTOR 2SB1449R/S-DL
Q302	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
R1	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R3	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R4	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R9	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R10	1-208-917-81	s	RES, CHIP 18K (1005)
R11	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R12	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R13	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R15	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R16	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R17	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R18	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R19	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R20	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R22	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R23	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R24	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R25	1-208-917-81	s	RES, CHIP 18K (1005)
R26	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R27	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R28	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R29	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R30	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R32	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R33	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R34	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R35	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R36	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R37	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R38	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R39	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R40	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R41	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R42	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R43	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R44	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(CNB-25 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R45	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R46	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R47	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R48	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R49	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R50	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R51	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R52	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R54	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R56	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R57	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R58	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R59	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R60	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R61	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R62	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R63	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R64	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R65	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R66	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R67	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R68	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R69	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R70	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R71	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R72	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R74	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R75	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R76	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R77	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R78	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R79	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R80	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R81	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R82	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R83	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R84	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R85	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R86	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R87	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R88	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R89	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R202	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R203	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R204	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R205	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R206	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R207	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R208	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R209	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R210	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R211	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R212	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R213	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R214	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R215	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R216	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(CNB-25 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R217	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R218	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R219	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R220	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R221	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R222	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R223	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R224	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R225	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R226	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R227	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R228	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R229	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R230	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R231	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R232	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R233	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R234	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R235	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R236	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R237	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R238	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R239	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R240	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R241	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R242	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R243	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R244	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R245	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R246	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R247	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R248	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R249	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R251	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R252	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R253	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R254	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R255	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R256	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R257	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R258	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R259	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R260	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R264	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R267	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R268	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R269	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R270	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R271	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R272	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R273	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R274	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R275	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R276	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R277	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R279	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R280	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R281	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(CNB-25 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R300	1-208-925-81	s	RES, CHIP 39K (1005)
R301	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R302	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R303	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R304	1-208-925-81	s	RES, CHIP 39K (1005)
R305	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R306	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R307	1-208-925-81	s	RES, CHIP 39K (1005)
R308	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R309	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R310	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R311	1-208-917-81	s	RES, CHIP 18K (1005)
R312	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R313	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R314	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R315	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R316	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R318	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
THP1	⚠ 1-802-063-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-802-063-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP2	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER

DCP-54 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1868-545-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DCP-54
3pcs	3-776-603-01	s	SUPPORT
2pcs	3-854-997-01	s	SUPPORT(M2X7)
3pcs	3-855-938-01	s	SCREW
5pcs	3-875-192-01	s	SUPPORT HEATSINK
C208	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C213	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C214	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C215	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C216	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C217	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C218	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C221	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C224	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C226	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C227	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C229	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C230	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C231	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C232	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C233	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C234	1-114-419-21	s	CAP, CERAMIC 10MF B (2012)
C235	1-114-419-21	s	CAP, CERAMIC 10MF B (2012)
C236	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C237	1-114-419-21	s	CAP, CERAMIC 10MF B (2012)
C238	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C239	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C300	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C303	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C304	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C312	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C314	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C320	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C324	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C325	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C326	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C327	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C328	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C329	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C331	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C332	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C333	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C337	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C338	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C339	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C500	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C501	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C502	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C503	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C504	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C506	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C507	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C509	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C510	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C512	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C513	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C514	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C522	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C523	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C524	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C525	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C526	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C527	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C528	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C529	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C530	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C531	1-114-950-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1005)
C532	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C533	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C534	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C535	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C536	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C537	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C538	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C539	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C540	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C541	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C542	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C543	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C544	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C545	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C546	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C547	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C548	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C549	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C550	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C551	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C552	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C553	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C554	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C555	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C556	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C557	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C558	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C559	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C560	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C561	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C562	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C563	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C564	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C565	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C566	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C567	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C568	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C569	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C570	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C600	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C601	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C602	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C603	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C604	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C608	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C609	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C611	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C612	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C613	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C614	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C616	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C617	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C619	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C623	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C624	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C625	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C626	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C628	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C629	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C631	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C635	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C636	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C637	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C638	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C639	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C640	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C641	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C642	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C643	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C700	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C800	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C801	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C802	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C803	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C804	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C805	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C807	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C808	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C900	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C901	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C902	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C903	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C904	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C905	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C906	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C907	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C908	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C909	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C910	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C911	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C912	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C913	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C914	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C915	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C916	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C917	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C918	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C919	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C920	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C921	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C922	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C923	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C924	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C925	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C926	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C927	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C928	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C929	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C930	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C931	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C932	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C933	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C934	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C935	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C936	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C937	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C938	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C939	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C940	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C941	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C942	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C943	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C944	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C945	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C946	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C947	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C948	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C949	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C950	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C951	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C952	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C953	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C954	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C955	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C956	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C957	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C958	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C959	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C960	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C961	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C962	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C963	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C964	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C965	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C966	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C967	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C968	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C969	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C970	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C971	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C972	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C973	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C1000	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1001	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1002	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1003	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1004	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1005	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1006	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1007	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1008	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1009	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1010	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1011	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1012	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1013	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1014	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1015	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1016	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1017	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1018	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1019	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1020	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1021	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1022	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1023	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1024	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1025	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1026	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1027	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1028	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1029	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1030	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1031	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1032	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1033	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1034	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1035	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1036	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1037	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1038	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1039	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1040	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1041	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1042	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1043	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1044	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1045	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1046	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1047	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1048	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1049	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1050	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1051	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1052	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1053	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1054	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1055	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1056	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1057	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1058	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1059	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1060	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1061	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1062	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1100	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1101	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C1102	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1103	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1104	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1105	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1106	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1107	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1108	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1109	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1110	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1111	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1112	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1113	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C1114	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1115	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1116	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1117	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1118	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1119	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1120	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1121	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C1122	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C1123	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1124	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1125	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1126	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C1127	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1128	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1129	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1130	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1131	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1132	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1133	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1134	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1135	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1136	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1137	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1138	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1139	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1140	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1141	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1142	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1143	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1144	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1200	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1201	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1202	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1203	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1204	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1205	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1206	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1207	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1208	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1209	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1210	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1211	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1212	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1213	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1300	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1301	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1303	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1304	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1305	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1306	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1307	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1322	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1323	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1324	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1325	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1331	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1332	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1334	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1335	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1337	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1338	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1339	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1340	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1341	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1342	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1343	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1344	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1345	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1346	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1347	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1348	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1349	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1350	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1351	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1352	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1353	1-114-419-21	s	CAP, CERAMIC 10MF B (2012)
C1354	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1355	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C1356	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1357	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1358	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1359	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1360	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1361	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1362	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1364	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1365	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1366	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1367	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1368	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1370	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1371	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1372	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1373	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1374	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1375	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1377	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1378	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1381	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1382	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1383	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1384	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1386	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1387	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1392	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1393	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1400	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1401	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1402	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1403	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1404	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1405	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1406	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1407	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1408	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1410	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1411	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1412	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1413	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1414	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1500	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1501	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1603	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1604	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1605	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1606	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1607	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1608	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1609	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1610	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1611	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1612	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1613	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1614	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1615	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1616	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1617	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1618	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1619	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1620	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1621	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1622	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1623	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1624	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1625	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1628	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1629	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1630	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1631	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1632	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1633	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1634	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1635	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1636	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1637	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1638	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1639	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1640	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1641	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1642	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1643	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1644	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1645	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1646	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1647	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1648	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1649	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1650	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1651	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1652	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1653	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1654	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1655	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1656	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1657	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1658	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1659	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1662	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1664	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1665	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1666	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1667	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1668	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1669	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1670	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1671	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1672	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1673	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1675	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1800	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1801	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1803	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1806	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1807	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1810	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1811	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1812	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1813	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1814	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1815	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1900	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1902	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1904	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1905	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1907	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1908	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1909	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1910	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1911	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1912	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1913	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1914	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1916	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1917	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1918	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1919	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1920	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1921	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1923	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1924	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C1925	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C1926	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1927	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1928	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1929	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1930	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C1931	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C1932	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1935	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C1936	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C1937	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1938	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1941	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1942	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1943	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1944	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1945	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1946	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1947	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1948	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C1949	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1950	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1951	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1952	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1953	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1954	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1957	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1958	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1960	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1961	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1962	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1963	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C1964	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2000	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2001	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2002	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2003	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2004	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2005	1-114-219-21	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C2006	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2007	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2008	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2009	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2010	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2011	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2012	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2013	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2014	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2015	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2016	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2017	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2018	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2019	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2020	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2021	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2100	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2101	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2102	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2103	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2104	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2105	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2106	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2107	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2108	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2109	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2110	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2111	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2112	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2113	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2114	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2115	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2116	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C2117	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2118	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2119	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2120	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2121	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2122	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2123	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2124	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2125	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2126	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2127	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2128	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2200	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2201	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2202	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2203	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2204	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2205	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C2206	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2207	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2208	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2209	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C2210	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2211	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2212	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2213	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2214	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2215	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2216	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2217	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2218	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2219	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2220	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2221	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2222	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2223	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2224	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2225	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2226	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2227	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2228	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2229	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C2230	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2231	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2232	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2233	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C2234	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2235	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2236	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2237	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2238	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2239	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2240	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2241	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2242	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2243	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2244	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C2245	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2246	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2247	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2248	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2249	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2250	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2251	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2252	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2253	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2254	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2255	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2257	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2258	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2259	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2260	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C2261	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C2262	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2263	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2264	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2265	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2266	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C2300	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2301	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2302	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2303	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2304	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2305	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2306	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2307	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2308	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2309	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2310	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2311	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2312	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C2313	1-164-860-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 27PF CH 1005
C2314	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2315	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2316	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2317	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2318	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C2319	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2320	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2321	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2322	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2323	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2324	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2325	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2327	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2328	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2329	1-114-419-21	s	CAP, CERAMIC 10MF B (2012)
C2330	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2331	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2332	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C2333	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2334	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C2335	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C2336	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2337	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C2338	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C2339	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2340	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2341	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2342	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2343	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2344	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2345	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2346	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2347	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C2348	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C2349	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2350	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2351	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2352	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2353	1-164-860-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 27PF CH 1005
C2354	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2355	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2356	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C2357	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2358	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2359	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2360	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2361	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2362	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2363	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2364	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2365	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2366	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2367	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2368	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2369	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2370	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2371	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2372	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C2373	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2410	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2411	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2412	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2414	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2415	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2416	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2417	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2418	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2419	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2420	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2421	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2422	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2423	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2424	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2425	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2426	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2427	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2428	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2429	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2430	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2431	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2432	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2433	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2434	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2435	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2436	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2437	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C2500	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2501	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2502	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2503	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2504	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2505	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2506	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2507	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2508	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2509	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2510	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2511	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2512	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2513	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2514	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C2515	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2516	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2517	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2518	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2519	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C2520	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C2521	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2522	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2523	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2524	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2525	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2526	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2527	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2528	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2529	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2530	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2531	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2532	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2533	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2534	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2535	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2537	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2538	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2539	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2600	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2601	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2602	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2603	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2604	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2605	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2606	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2608	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2609	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2610	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2611	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2612	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2613	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2614	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2615	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2616	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2617	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2618	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2619	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2620	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2621	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2622	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2623	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2624	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2625	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2626	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2700	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2701	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2702	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2703	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2704	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2705	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2706	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2707	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2708	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2709	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2710	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2711	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2712	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2713	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C2714	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C2715	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2716	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2717	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2718	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2719	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2720	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2721	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2722	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2723	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2724	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2725	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2726	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2727	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2728	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2729	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2730	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2731	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2732	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2733	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2734	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2735	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2800	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2801	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2802	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2803	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2804	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2805	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2806	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2807	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2808	1-114-728-91	o	CAP, CERAMIC 22MF B 3216
C2809	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2810	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2811	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2812	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2813	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C2814	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
CN300	1-822-974-11	s	CONNECTOR, COAXIAL 40P
CN301	1-794-998-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN302	1-822-974-11	s	CONNECTOR, COAXIAL 40P
CN303	1-794-998-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN304	1-822-974-11	s	CONNECTOR, COAXIAL 40P
CN305	1-794-998-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN306	1-573-806-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)6P
CN800	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
CN1100	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
CN1303	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN1304	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1306	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN1800	1-691-551-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 8P
CN2100	1-822-974-11	s	CONNECTOR, COAXIAL 40P
CN2501	1-820-982-11	s	CONNECTOR, COAXIAL 30P
CN2801	1-818-579-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD(60P)
CN2802	1-573-806-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)6P
D201	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D202	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D203	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1200	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1400	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D1401	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D1800	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D1801	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D1900	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D1901	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D2100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2300	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2500	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D2501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2700	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2701	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2702	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2800	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E106	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E107	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB301	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB302	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB303	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB304	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB305	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB306	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB307	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB308	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB309	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB310	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB311	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB312	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB313	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB314	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB315	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB316	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB317	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB318	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB319	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB320	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB321	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB322	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB323	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB324	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB325	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB326	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB327	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB328	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB329	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB330	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB331	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB501	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB503	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB504	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB505	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB506	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB600	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB601	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB602	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB603	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB900	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB901	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB902	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1006	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1007	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1100	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB1101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1303	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1304	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1305	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1306	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1307	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1308	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1309	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1310	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1311	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1312	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1313	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2100	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2101	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2103	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2104	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2105	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2410	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2600	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB2700	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2701	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL201	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL500	1-200-103-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL501	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL900	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL901	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL903	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL1100	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL1101	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL1102	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL1300	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL1301	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL2100	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL2101	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL2300	1-233-742-21	s	FILTER, LOW PASS
FL2500	1-234-939-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
IC201	6-714-911-01	s	IC TPS54325PWPR
IC202	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC203	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC204	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC300	6-703-977-01	s	IC R1114Q331D-TR-FE
IC301	6-703-977-01	s	IC R1114Q331D-TR-FE
IC302	6-703-977-01	s	IC R1114Q331D-TR-FE
IC303	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC500	6-713-169-01	s	IC LTC3412AEFE#TR
IC501	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC600	6-807-388-01	s	IC BU8255KVT-E2
IC601	6-807-388-01	s	IC BU8255KVT-E2
IC602	6-807-388-01	s	IC BU8255KVT-E2
IC603	6-807-388-01	s	IC BU8255KVT-E2
IC701	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC800	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
IC802	6-711-485-01	s	IC TC74VCX125FK(EL)
IC803	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC900	6-713-169-01	s	IC LTC3412AEFE#TR
IC901	6-713-169-01	s	IC LTC3412AEFE#TR
IC1000	6-714-608-01	s	IC TPS51200DRCR
IC1100	6-711-485-01	s	IC TC74VCX125FK(EL)
IC1102	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
IC1104	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1105	6-713-169-01	s	IC LTC3412AEFE#TR
IC1106	6-711-497-01	s	IC TC74VCX541FK(EL)
IC1107	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1200	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1300	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC1301	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC1303	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC1306	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC1400	6-707-891-01	s	IC TC74VHCT245AFT(EKJ)
IC1401	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC1402	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC1404	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1405	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1406	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1407	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC1408	6-714-067-01	s	IC PCA9555DB-T
IC1409	6-708-346-01	s	IC DAC7512N

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1410	6-707-891-01	s	IC TC74VHCT245AFT(EKJ)
IC1411	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1413	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC1414	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC1500	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC1502	8-759-592-48	s	IC TC7SZ32FU(TE85R)
IC1604	6-718-678-01	s	IC W9864G2JH-6I-ER10
IC1605	6-718-678-01	s	IC W9864G2JH-6I-ER10
IC1802	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC1803	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC1804	8-759-592-48	s	IC TC7SZ32FU(TE85R)
IC1805	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC1806	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC1807	6-711-488-01	s	IC TC74VCX157FK(EL)
IC1808	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1809	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1810	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1811	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1903	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC1904	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC1905	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1906	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC1907	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC1908	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC1910	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1911	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC1912	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1914	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1915	6-711-852-01	s	IC LTC1844ES5-BYP
IC1916	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC1917	6-711-852-01	s	IC LTC1844ES5-BYP
IC1919	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC1920	6-701-877-01	s	IC SM8707EV-G-E2
IC1921	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1922	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1923	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1925	8-759-683-80	s	IC SN65LVDS1DBVR
IC1927	8-759-683-80	s	IC SN65LVDS1DBVR
IC1929	6-711-497-01	s	IC TC74VCX541FK(EL)
IC1931	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1932	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1934	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC1936	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC1939	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2000	6-711-485-01	s	IC TC74VCX125FK(EL)
IC2002	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
IC2004	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2006	6-718-678-01	s	IC W9864G2JH-6I-ER10
IC2008	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2100	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2101	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2102	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2200	6-707-997-01	s	IC ADV7320KSTZ
IC2201	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC2202	6-708-464-01	o	IC R1114Q251D-TR-FE
IC2203	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2204	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2205	6-707-997-01	s	IC ADV7320KSTZ
IC2206	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2207	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2208	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC2209	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2210	6-708-464-01	o	IC R1114Q251D-TR-FE
IC2211	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2212	6-707-997-01	s	IC ADV7320KSTZ
IC2213	6-708-464-01	o	IC R1114Q251D-TR-FE
IC2300	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC2301	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2302	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2303	6-706-471-01	s	IC THS5661AIPWR
IC2304	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC2305	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2306	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2307	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2308	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2309	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2310	6-704-350-01	s	IC SN74LVC1G66DCKR
IC2311	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC2312	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC2313	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC2314	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC2315	8-759-327-14	s	IC TL712CPSR
IC2316	8-759-327-14	s	IC TL712CPSR
IC2317	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2318	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2319	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC2320	6-707-865-01	s	IC TC74VHC125FT(EKJ)
IC2321	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC2402	6-705-971-01	s	IC TC7PA14FU(TE85R)
IC2410	8-759-683-24	s	IC MAX821RUS+TG069
IC2411	6-708-324-01	s	IC R3112N301A-TR-FE
IC2412	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2413	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2414	6-711-485-01	s	IC TC74VCX125FK(EL)
IC2415	6-711-485-01	s	IC TC74VCX125FK(EL)
IC2416	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2417	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2418	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2419	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2420	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2421	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2422	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2423	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC2424	6-806-565-01	s	IC M29W320ET70N6EH
IC2425	6-806-565-01	s	IC M29W320ET70N6EH
IC2426	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2427	6-711-488-01	s	IC TC74VCX157FK(EL)
IC2428	6-718-054-01	s	IC MB85R1002ANC-GE1
IC2501	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2502	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2503	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU
IC2504	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK
IC2505	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC2506	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
IC2507	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC2508	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2509	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC2511	6-705-449-01	s	IC HN58W241000I

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2600	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2601	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2602	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2603	6-711-487-01	s	IC TC74VCX138FK(EL)
IC2604	6-600-060-01	s	IC TC7WZ32FK
IC2605	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2606	6-711-487-01	s	IC TC74VCX138FK(EL)
IC2610	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2611	6-701-917-01	s	IC TC7PA34FU(TE85R)
IC2612	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2613	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2614	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2615	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK
IC2616	6-713-799-01	s	IC BU7122KV-E2
IC2617	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2620	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2621	6-711-467-01	s	IC TC74LCX138FK(EL,K)
IC2622	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2623	6-700-831-01	s	IC TC7WZ74FK
IC2624	6-600-060-01	s	IC TC7WZ32FK
IC2625	6-700-831-01	s	IC TC7WZ74FK
IC2626	6-600-060-01	s	IC TC7WZ32FK
IC2700	6-702-319-01	s	IC TC7WZ04FK
IC2701	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2702	6-717-397-01	s	IC CXD9093AR
IC2703	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK
IC2704	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC2705	6-600-060-01	s	IC TC7WZ32FK
IC2706	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2707	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2708	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2709	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK
IC2710	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK
IC2711	6-701-905-01	s	IC AM26C31CDBR
IC2712	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK
IC2713	6-705-514-01	s	IC MAX3222IPWR
IC2714	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC2715	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK
IC2717	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2800	6-600-060-01	s	IC TC7WZ32FK
IC2801	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK
IC2802	8-759-679-55	s	IC SN74LVC08APWR
IC2803	6-700-831-01	s	IC TC7WZ74FK
IC2804	8-759-584-32	s	IC MB86189PMC-G-BND-ER-E1
IC2805	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK
IC2806	8-759-679-55	s	IC SN74LVC08APWR
IC2808	8-759-694-36	s	IC SN74CBTLV3257PWR
IC2809	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
JC1000	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC1001	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC1002	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L201	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L202	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L203	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L204	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L206	1-457-873-11	s	CHOKE COIL 4.7UH
L500	1-457-870-11	s	CHOKE COIL 1.5UH

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L600	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L601	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L602	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L603	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L604	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L605	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L606	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L607	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L900	1-457-870-11	s	CHOKE COIL 1.5UH
L901	1-457-870-11	s	CHOKE COIL 1.5UH
L1100	1-457-870-11	s	CHOKE COIL 1.5UH
L1302	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1303	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1306	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1308	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1309	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1311	1-414-837-21	s	INDUCTOR, CHIP 5.6NH (1005)
L1312	1-414-837-21	s	INDUCTOR, CHIP 5.6NH (1005)
L1601	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1602	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1603	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1604	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1605	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1606	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1900	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1901	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1902	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1903	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1904	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1905	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1906	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1907	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2100	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L2101	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L2200	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2201	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L2202	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L2203	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L2204	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2205	1-481-585-21	s	INDUCTOR, CHIP 4.7UH
L2206	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2300	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2302	1-481-585-21	s	INDUCTOR, CHIP 4.7UH
L2303	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2304	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2305	1-412-981-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.5UH
L2306	1-481-593-21	s	INDUCTOR, CHIP 22UH
L2307	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2308	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2500	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L2502	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2700	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L2800	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2801	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
PH2700	8-749-014-35	s	IC HCPL-0630-500
Q1	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q200	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q201	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q202	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q1400	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1401	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1402	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1403	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1800	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1801	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1802	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1900	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1901	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1902	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1903	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1906	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1907	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2200	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2201	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2202	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2300	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2301	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2302	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2303	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2304	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2305	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2306	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2307	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2308	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2309	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2310	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2700	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2701	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2702	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q2703	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q2704	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2705	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q2800	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2801	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R100	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R101	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R103	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R210	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R211	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R212	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R213	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R214	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R215	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R216	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R217	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R218	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R219	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R220	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R221	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R222	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R223	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R225	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R226	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R227	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R228	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R229	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R300	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R302	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R303	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R305	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R306	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R308	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R309	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R310	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R311	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R312	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R319	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R320	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R321	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R322	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R323	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R324	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R325	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R326	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R459	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R460	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R461	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R462	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R463	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R464	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R465	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R469	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R470	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R471	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R472	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R476	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R477	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R478	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R479	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R483	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R484	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R485	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R486	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R487	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R488	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R489	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R491	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R492	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R493	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R494	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R495	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R496	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R500	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R501	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R502	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R503	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R504	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R505	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R506	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R507	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R508	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R509	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R510	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R511	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R512	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R513	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R514	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R515	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R516	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R517	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R518	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R519	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R520	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R521	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R522	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R523	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R524	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R525	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R526	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R527	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R528	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R529	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R530	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R531	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R532	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R533	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R534	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R535	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R536	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R537	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R539	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R540	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R541	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R542	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R543	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R544	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R545	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R546	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R547	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R548	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R549	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R550	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R551	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R553	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R554	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R555	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R556	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R557	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R558	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R559	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R560	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R561	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R562	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R563	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R564	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R565	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R566	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R567	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R568	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R569	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R570	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R571	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R572	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R573	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R574	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R575	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R576	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R577	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R600	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R604	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R605	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R606	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R607	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R608	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R609	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R610	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R611	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R612	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R614	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R616	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R617	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R618	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R619	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R620	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R621	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R622	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R623	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R624	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R625	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R626	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R627	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R632	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R633	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R634	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R635	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R636	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R637	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R641	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R643	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R644	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R646	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R648	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R649	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R650	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R651	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R652	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R653	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R654	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R655	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R656	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R700	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R701	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R702	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R703	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R704	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R705	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R706	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R707	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R708	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R709	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R710	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R711	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R712	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R713	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R714	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R715	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R716	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R717	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R718	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R719	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R800	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R801	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R802	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R803	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R804	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R805	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R806	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R807	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R808	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R809	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R810	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R811	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R812	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R813	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R814	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R815	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R816	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R817	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R819	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R822	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R824	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R825	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R826	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R827	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R828	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R829	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R830	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R831	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R900	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R901	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R902	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R903	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R904	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R905	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R906	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R907	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R908	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R909	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R910	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R911	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R912	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R913	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R914	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R915	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R916	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R917	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1000	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1001	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1002	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1003	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1004	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1005	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1006	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1007	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1008	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1009	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1010	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1011	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1100	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1101	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1103	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1105	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1107	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1108	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1109	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1110	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1111	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1112	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1113	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1114	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1115	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1116	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1117	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1118	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1119	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1121	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1123	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1124	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R1125	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1126	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1127	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R1128	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R1129	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1132	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1134	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1135	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1136	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1137	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1141	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1142	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1143	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R1144	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1145	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1146	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1147	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1148	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1149	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1150	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1151	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1152	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1200	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1201	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1202	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1203	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1205	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1206	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1207	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1208	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1209	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1210	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1211	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1212	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1213	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1214	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1215	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1216	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1217	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1218	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1219	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1220	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1221	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1222	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1223	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1225	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1226	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1227	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1228	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1229	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R1231	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1232	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1233	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1234	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1235	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1236	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1237	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1238	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1239	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1302	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1303	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1304	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1305	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1308	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R1309	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1310	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R1311	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1312	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1313	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1314	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1315	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1316	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1317	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1326	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1327	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1328	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1329	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1330	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1331	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1332	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1333	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1334	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1335	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R1336	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1337	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R1338	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1339	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1340	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1341	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1342	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1343	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1349	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1350	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R1351	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1352	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R1353	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R1354	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1355	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R1360	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1361	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1364	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1365	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1366	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1367	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1369	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1370	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1372	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1373	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1374	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1375	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1376	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1377	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1378	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1385	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1400	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1401	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1406	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1407	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1409	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1410	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1411	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1412	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1413	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1414	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1415	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1416	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1417	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1418	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1425	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1426	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1427	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1428	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1430	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1434	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1435	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1436	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1438	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1439	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R1440	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1442	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1443	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R1444	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1445	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1446	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1447	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1449	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1450	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1452	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1453	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1454	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1455	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1456	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1457	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1458	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1459	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1461	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1462	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1464	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1465	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1500	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1501	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1502	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1503	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1504	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1505	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1506	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1507	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1508	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1509	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1510	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1512	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1513	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1514	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1515	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1516	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1517	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1518	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1519	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1520	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1521	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1522	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1523	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1524	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1525	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1526	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1527	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1608	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1609	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1611	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1612	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1613	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1614	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1615	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1616	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1617	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1618	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1700	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1701	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1702	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1703	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1704	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1705	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R1706	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1707	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1708	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1709	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1710	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1711	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1712	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1713	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1714	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1715	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1716	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1717	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1718	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1719	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1720	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1721	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1800	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1801	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1802	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1803	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1804	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1805	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1806	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1807	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1808	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1809	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1810	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1811	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1812	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1813	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1814	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1815	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1816	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1817	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1818	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1819	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1820	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1821	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1822	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1823	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1824	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1900	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1901	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R1902	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1903	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1904	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1905	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1906	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1909	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1910	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1911	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1912	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1913	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1914	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R1915	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R1916	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1917	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1918	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1919	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1920	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1921	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R1922	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1923	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1924	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R1925	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1926	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1928	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1934	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R1936	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1937	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R1938	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1945	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1946	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1947	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R1948	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1950	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1951	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1952	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1953	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1956	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R1957	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1958	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1960	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R1961	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R1962	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1963	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1964	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1965	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1966	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1967	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1968	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1977	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1978	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1979	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1980	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1981	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1982	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1983	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1985	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1987	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1988	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1989	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1990	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1991	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1992	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1994	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1995	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2000	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2001	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2002	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2003	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2004	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2005	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2006	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2007	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2008	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2009	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2010	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2011	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2012	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2013	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2014	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2015	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2016	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2017	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2018	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2019	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2020	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2021	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2022	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2023	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2024	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2025	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2026	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2028	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2029	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2030	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2031	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2100	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2101	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2102	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2103	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2105	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2106	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2107	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2108	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2109	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2110	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2111	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2112	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2200	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2201	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2202	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2203	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2204	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R2205	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2206	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2207	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2208	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2209	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2210	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2211	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2212	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2213	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2214	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2215	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2216	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2217	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2218	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2219	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2220	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2221	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2222	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2223	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2224	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2225	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2226	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2227	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2228	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2229	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2230	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2231	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R2232	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2233	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R2234	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2235	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2236	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2237	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2238	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R2239	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2240	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2241	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2242	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2243	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2244	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2245	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2246	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2247	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2248	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2249	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2250	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2251	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2252	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2253	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2254	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2255	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2256	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R2257	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2258	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2259	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2260	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2261	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2262	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2263	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2264	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2265	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2266	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R2267	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2268	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2269	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2300	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2302	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2303	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2304	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2305	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2307	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2308	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2309	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2310	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2311	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2312	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2313	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2314	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R2315	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2316	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2317	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2318	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R2319	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2320	1-208-873-81	s	RES, CHIP 270 (1005)
R2321	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2322	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R2324	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2325	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R2326	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2327	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R2328	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R2329	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2330	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2331	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2332	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R2333	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2334	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2335	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2336	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2337	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2338	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2339	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2340	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2341	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2342	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2343	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2344	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2345	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2346	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2347	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2348	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2349	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2350	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2351	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2352	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2353	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2354	1-208-873-81	s	RES, CHIP 270 (1005)
R2355	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2356	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R2357	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2358	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2359	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R2360	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2361	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2362	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2363	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2364	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2365	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2366	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2367	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2368	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2369	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2370	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2371	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2372	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2373	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2374	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2375	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2376	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2377	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2378	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2379	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2380	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2381	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2382	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2383	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2384	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2385	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2386	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2387	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R2388	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R2389	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R2390	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R2391	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R2392	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2393	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R2394	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2395	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2396	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2397	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2398	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R2399	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R2400	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2401	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R2402	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2403	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2405	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2410	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2412	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2413	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2414	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2415	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2416	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2417	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2418	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2419	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2420	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2421	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2422	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2423	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2424	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2425	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2426	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2427	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2428	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2429	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2430	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2431	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2432	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2433	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2434	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2435	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2436	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2437	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2438	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2439	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2440	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2441	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2442	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2443	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2444	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2445	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2446	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2447	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2448	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2449	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2450	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2451	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2452	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2455	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2456	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2463	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2464	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2465	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2466	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2467	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2468	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2469	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2470	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2471	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2500	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2501	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R2502	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2503	1-208-929-81	s	RES, CHIP 56K (1005)
R2504	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2505	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R2506	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2507	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2508	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2509	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2510	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2511	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2512	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2513	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2514	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2515	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2516	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2521	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2522	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2523	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2524	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2525	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2526	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2527	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2528	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2529	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2530	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2531	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2532	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2533	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2534	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2535	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2537	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2539	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2541	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2542	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2543	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2544	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2545	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2546	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2547	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2548	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2549	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2550	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2551	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2552	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2553	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2554	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2555	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2556	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2557	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2558	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2559	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2560	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2561	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2562	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2563	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2564	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2566	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2567	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2568	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2569	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2570	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2574	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2575	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R2576	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R2577	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2578	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2579	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2580	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R2581	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2582	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2583	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2584	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2585	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2586	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2587	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2588	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2589	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2590	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2591	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2592	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2593	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2600	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2602	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2603	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2604	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2605	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2606	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2607	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2608	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2609	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2610	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2611	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2612	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2613	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2614	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2615	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2616	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2617	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2618	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2619	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R2620	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R2622	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R2623	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2624	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2625	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2700	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2701	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2702	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2703	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2704	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2705	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2706	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2707	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2708	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R2709	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2710	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2711	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2712	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2713	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2714	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R2715	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R2716	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2717	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2718	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2719	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2720	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2721	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2722	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2723	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2724	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2725	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2726	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2727	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2800	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2801	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2802	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2803	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2804	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2806	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2808	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2809	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2810	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2811	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2812	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2813	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2814	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2817	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2818	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2819	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2820	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2821	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R2822	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2823	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2824	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2825	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2826	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R2827	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2828	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2829	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB400	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB401	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB402	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB403	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB500	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB503	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB504	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB505	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB506	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB507	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB508	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB509	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB510	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB511	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB512	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB513	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB514	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB515	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB516	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB600	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB601	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB602	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB603	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB604	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB605	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB606	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB607	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB608	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB609	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB610	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB611	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB612	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB613	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB614	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB615	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB616	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB617	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB618	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB619	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB620	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB621	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB622	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB623	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB624	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB625	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB700	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB701	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB702	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB703	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB704	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB706	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB707	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB708	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB709	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB710	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB711	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB800	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB802	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1000	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1001	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1002	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1003	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1004	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1005	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1006	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1007	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1008	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1009	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1010	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1011	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1012	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1013	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1014	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1015	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1016	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1017	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1200	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1201	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1202	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1203	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1204	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1205	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1206	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1208	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1209	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1210	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1211	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1212	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1213	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1214	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1215	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1216	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1404	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1405	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1407	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1415	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1416	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1417	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1418	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1419	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1421	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1500	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1501	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1502	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1503	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1504	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1505	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1600	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1601	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1602	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1603	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1605	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1606	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1607	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1608	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1609	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1610	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1611	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1612	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1613	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1614	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1615	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1616	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1617	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1618	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1619	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1700	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1701	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1702	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1703	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1704	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1705	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1706	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1707	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1708	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1709	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1710	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1711	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1712	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1713	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1714	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1715	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1800	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1801	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1802	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1803	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1805	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1808	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2000	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2001	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2002	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2003	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2004	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2005	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2006	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2007	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2008	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2009	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2010	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2011	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2100	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2101	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2102	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2200	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2201	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2202	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2203	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2204	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2205	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2206	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2207	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2208	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2209	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2210	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2211	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2212	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2300	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2301	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2302	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2410	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2411	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2412	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2413	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2414	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2500	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2501	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2502	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2503	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2504	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2505	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2600	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2601	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2604	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2605	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2606	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2607	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2608	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB2609	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2610	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2611	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2612	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2613	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2614	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2615	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2616	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2617	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2618	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2619	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2620	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2621	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2622	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2623	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2624	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)

(DCP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2700	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB2800	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2801	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB2802	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2803	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2804	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2805	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2806	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2807	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2808	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2809	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2810	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2811	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2812	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2813	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S700	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S2600	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S2601	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S2602	1-572-922-31	s	SWITCH, SLIDE
THP280 ⚠	1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP2400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X1900	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X1901	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X1902	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2410	1-814-022-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (32MHZ)

DET-45 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-127-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-45
CN1	1-818-210-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
S1	1-786-179-41	s	SWITCH, PUSH (1KEY)

DET-47 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-086-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-47
C1	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C3	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C4	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C5	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN1	1-817-054-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
D1	6-501-381-01	s	DIODE CL-201IR-X-TSL-BC
Q1	6-550-988-01	s	TRANSISTOR CPT-184S-C-TS-BCD
Q2	6-550-988-01	s	TRANSISTOR CPT-184S-C-TS-BCD
Q3	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q4	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q5	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q6	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q7	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
R1	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R4	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R5	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R6	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R9	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R10	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R11	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R12	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R13	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R14	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)

DR-606 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1433-513-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-606
C100	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C101	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C102	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C103	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C104	1-114-288-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C105	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C106	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C109	1-128-623-91	s	CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C110	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C111	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C113	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C114	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C115	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C116	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C117	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C118	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C119	1-114-288-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C120	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C121	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C122	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C123	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C124	1-114-288-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C200	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C201	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C202	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C203	1-100-965-91	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603
C204	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C205	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C206	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C207	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C208	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C209	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C210	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C211	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C212	1-128-630-91	s	CAP, CERAMIC 4700PF B (0603)
C213	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C214	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C215	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C216	1-128-629-91	s	CAP, CERAMIC 3300PF B (0603)
C217	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C218	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C219	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C220	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C221	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C222	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C223	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C224	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C225	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C226	1-128-627-91	s	CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C227	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C228	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C229	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C230	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C231	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C232	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C233	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C234	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C235	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C236	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C237	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C238	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C239	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C240	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C241	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C242	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C243	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C244	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C247	1-112-198-91	s	CAP, CERAMIC 39PF CH (0603)
C300	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C301	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C302	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C303	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C304	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C305	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C306	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C307	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C308	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C309	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C310	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C311	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C312	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C313	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C314	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C315	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C316	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C317	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C318	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C319	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C320	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C321	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C322	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C323	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C324	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C325	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C326	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C327	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C328	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C329	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C330	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C400	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C401	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C402	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C403	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C404	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C407	1-128-627-91	s	CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C408	1-128-627-91	s	CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C409	1-128-628-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C410	1-128-628-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C411	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C412	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C413	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C414	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C415	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C416	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C417	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C418	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C419	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C420	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C421	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C422	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C423	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C424	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C425	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C426	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C427	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C428	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C429	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C430	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C431	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C432	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C433	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C434	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C435	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C436	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C437	1-128-628-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C438	1-128-628-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C439	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C440	1-128-628-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C441	1-128-628-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C442	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C443	1-100-965-91	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603
C444	1-100-965-91	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603
C445	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C446	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C447	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C448	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C449	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C450	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C500	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C501	1-128-625-91	s	CAP, CERAMIC 470PF B (0603)
C502	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C503	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C504	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C505	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C506	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C507	1-128-626-91	s	CAP, CERAMIC 680PF B (0603)
C508	1-128-623-91	s	CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C509	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C510	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C511	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C512	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C513	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C514	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C515	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C516	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C517	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C524	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C525	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C526	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C527	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C528	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C529	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C530	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C531	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C532	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C533	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C534	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C535	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C536	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C537	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C538	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C539	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C540	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C541	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C542	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C543	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C544	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C545	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C546	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C547	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C548	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C549	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C550	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C551	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C552	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C553	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C554	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C555	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C556	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C557	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C558	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C559	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C560	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C561	1-128-627-91	s	CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C562	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C563	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C564	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C565	1-128-611-91	s	CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C566	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C567	1-128-627-91	s	CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C568	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C569	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C570	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C571	1-128-611-91	s	CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C572	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C573	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C574	1-112-197-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH (0603)
C575	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C576	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C577	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C578	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C579	1-127-997-91	s	CAP, CERAMIC 7PF CH (0603)
C580	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C581	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C582	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C583	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C584	1-128-617-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C585	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C600	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C601	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C602	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C603	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C604	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C605	1-127-995-91	s	CAP, CERAMIC 5PF CH (0603)
C606	1-127-995-91	s	CAP, CERAMIC 5PF CH (0603)
C607	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C608	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C609	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C610	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C611	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C612	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C613	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C614	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C615	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C616	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C617	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C618	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C619	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C620	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C621	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C622	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C623	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C624	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C625	1-114-166-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C626	1-128-623-91	s	CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C627	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C628	1-128-625-91	s	CAP, CERAMIC 470PF B (0603)
C629	1-128-625-91	s	CAP, CERAMIC 470PF B (0603)
C630	1-128-623-91	s	CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C631	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C632	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C633	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C634	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C635	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C636	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C637	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C638	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C639	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C640	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C700	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C701	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C702	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C703	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C704	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C705	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C706	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C707	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C708	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C709	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C710	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C711	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C712	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C713	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C714	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C715	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C716	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C717	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C718	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C719	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C720	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C721	1-114-289-11	s	CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C722	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C723	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C724	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C727	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C729	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C730	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C731	1-112-560-91	s	CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C800	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C900	1-128-611-91	s	CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C901	1-112-716-91	s	CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
CN100	1-815-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN102	1-817-920-22	s	CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
CN200	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN857	1-817-920-22	s	CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
CN858	1-818-621-21	s	CONNECTOR, FPC (ZIF) 30P
D100	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D502	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D503	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D504	6-502-361-01	s	DI MA3S132EGLS0
D505	6-501-361-01	s	DIODE RB051LA-40TR
D900	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
E1	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
IC100	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC101	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK
IC102	6-702-762-01	s	IC TC75S58FE(TE85R)
IC103	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC104	6-703-928-01	s	IC MAX1896EUT#TG16
IC109	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC200	8-753-221-60	s	IC CXA2686R-TL
IC201	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC301	6-702-058-01	s	IC MD56V62160E-10LAZ03B
IC302	6-700-831-01	s	IC TC7WZ74FK
IC400	6-707-372-01	s	IC TMC320BRD01PGE
IC404	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC405	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC406	6-710-792-01	s	IC NJU7777F4-33(TE2)
IC407	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU
IC408	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU
IC409	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU
IC411	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC412	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC413	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU
IC414	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC500	6-705-074-01	s	IC BD6671FM
IC501	8-759-668-90	s	IC NJW4301M-TE2
IC502	6-700-196-01	s	IC AN8499SH-E1V
IC503	6-700-196-01	s	IC AN8499SH-E1V
IC506	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC507	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC508	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC509	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC512	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC513	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU
IC517	6-703-285-01	s	IC S-812C33AUA-C2NT2G
IC518	6-704-512-01	s	IC TPS62050DGSR
IC519	6-709-322-01	s	IC TC7WH123FK

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC520	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC521	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU
IC522	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC523	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC524	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU
IC525	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC526	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC527	6-706-474-01	s	IC TC7SET00FU
IC603	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC608	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC609	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC610	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK
IC611	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC612	6-710-830-01	s	IC RNA50C27AUSEL-E
IC613	6-704-567-01	s	IC R3112N451A-TR-FE
IC702	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC703	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC704	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC705	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU
IC706	6-710-861-01	s	IC TC7SET34FU
IC800	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK
IC900	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC901	6-700-217-01	s	IC TC7SZ14FU(TE85R)
L100	1-481-210-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 4.7UH
L101	1-481-210-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 4.7UH
L102	1-400-790-21	s	INDUCTOR, CHIP 4.7UH (2518)
L200	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L202	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L300	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L400	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L401	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L500	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L501	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L502	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L600	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L601	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L700	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L701	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L702	1-400-789-21	s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (2518)
L703	1-469-551-21	s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
OC1	1-694-974-21	s	CONTACT TERMINAL
Q101	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q102	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q103	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q104	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q105	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q106	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q500	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q501	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q502	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q503	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q504	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q505	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMFS6T2L
Q506	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q507	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q509	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q510	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q511	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q600	6-551-671-01	s	TRANSISTOR HAT1069C-EL-E
Q700	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMFS6T2L
Q701	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q800	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q801	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q802	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q803	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
R100	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R101	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R102	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R103	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R104	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R105	1-240-794-91	s	RES, CHIP 2.7K (0603)
R106	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R107	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R108	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R111	1-240-810-91	s	RES, CHIP 12K (0603)
R112	1-240-827-91	s	RES, CHIP 75K (0603)
R113	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R114	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R116	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R117	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R118	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R119	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R120	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R121	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R122	1-240-711-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R123	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R124	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R200	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R201	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R202	1-240-711-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R203	1-240-711-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R204	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R205	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R206	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R207	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R208	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R209	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R210	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R211	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R212	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R300	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R301	1-240-693-91	s	RES, CHIP 680 (0603)
R302	1-240-773-91	s	RES, CHIP 360 (0603)
R303	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R304	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R305	1-240-762-91	s	RES, CHIP 120 (0603)
R306	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R307	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R308	1-240-762-91	s	RES, CHIP 120 (0603)
R309	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R310	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R311	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R312	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R313	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R314	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R315	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R316	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R317	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R318	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R319	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R320	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R321	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R322	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R323	1-240-758-91	s	RES, CHIP 82 (0603)
R324	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R325	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R326	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R327	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R328	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R329	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R330	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R331	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R332	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R333	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R334	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R335	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R336	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R337	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R338	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R339	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R340	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R341	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R342	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R343	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R344	1-240-678-91	s	RES, CHIP 33 (0603)
R345	1-240-672-91	s	RES, CHIP 10 (0603)
R400	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R401	1-240-826-91	s	RES, CHIP 68K (0603)
R402	1-240-796-91	s	RES, CHIP 3.3K (0603)
R403	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R404	1-240-826-91	s	RES, CHIP 68K (0603)
R405	1-240-796-91	s	RES, CHIP 3.3K (0603)
R406	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R407	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R408	1-240-711-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R409	1-240-701-91	s	RES, CHIP 3.3K (0603)
R410	1-240-701-91	s	RES, CHIP 3.3K (0603)
R411	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R412	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R413	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R414	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R415	1-240-703-91	s	RES, CHIP 4.7K (0603)
R416	1-240-703-91	s	RES, CHIP 4.7K (0603)
R417	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R418	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R419	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R420	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R421	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R422	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R423	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R424	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R425	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R426	1-240-703-91	s	RES, CHIP 4.7K (0603)
R427	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R428	1-240-689-91	s	RES, CHIP 330 (0603)
R429	1-240-689-91	s	RES, CHIP 330 (0603)
R430	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R431	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R432	1-240-689-91	s	RES, CHIP 330 (0603)
R433	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R434	1-240-689-91	s	RES, CHIP 330 (0603)
R435	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R436	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R437	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R438	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R439	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R440	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R441	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R442	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R443	1-240-822-91	s	RES, CHIP 47K (0603)
R444	1-240-804-91	s	RES, CHIP 6.8K (0603)
R500	1-240-714-91	s	RES, CHIP 47K (0603)
R501	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R502	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R503	1-240-699-91	s	RES, CHIP 2.2K (0603)
R504	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R505	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R506	1-240-699-91	s	RES, CHIP 2.2K (0603)
R507	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R508	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R520	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R521	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R522	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R523	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R524	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R525	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R526	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R527	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R528	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R529	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R530	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R531	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R532	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R533	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R534	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R535	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R536	1-240-711-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R537	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R538	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R539	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R540	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R541	1-218-233-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 47(4532)
R542	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R543	1-218-233-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 47(4532)
R544	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R545	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R546	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R547	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R548	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R549	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R550	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R551	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R552	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R553	1-240-820-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R554	1-240-820-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R555	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R556	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R557	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R558	1-245-581-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R559	1-245-581-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R560	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R561	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R562	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R563	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R564	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R565	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R566	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R567	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R568	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R569	1-240-820-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R570	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R571	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R572	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R573	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R574	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R575	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R576	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R577	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R578	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R579	1-240-726-91	s	RES, CHIP 470K (0603)
R580	1-245-671-91	s	RES,CHIP 39K
R581	1-240-720-91	s	RES, CHIP 150K (0603)
R582	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R583	1-240-714-91	s	RES, CHIP 47K (0603)
R584	1-245-671-91	s	RES,CHIP 39K
R585	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R586	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R587	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R588	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R589	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R590	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R591	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R592	1-240-804-91	s	RES, CHIP 6.8K (0603)
R593	1-240-804-91	s	RES, CHIP 6.8K (0603)
R594	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R595	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R596	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R601	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R602	1-240-713-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R603	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R604	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R605	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R606	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R607	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R608	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R609	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R610	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R611	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R612	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R613	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R616	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R617	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R618	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R619	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R620	1-240-703-91	s	RES, CHIP 4.7K (0603)
R621	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R622	1-240-672-91	s	RES, CHIP 10 (0603)
R623	1-240-701-91	s	RES, CHIP 3.3K (0603)
R624	1-240-705-91	s	RES, CHIP 6.8K (0603)
R625	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R626	1-240-703-91	s	RES, CHIP 4.7K (0603)
R627	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R628	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R629	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R630	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R631	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R632	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R633	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R634	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R635	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R636	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R700	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R701	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R702	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R703	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R704	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R705	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R706	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R707	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R708	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R709	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R710	1-240-720-91	s	RES, CHIP 150K (0603)
R711	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R712	1-240-722-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R713	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R717	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R720	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)
R721	1-240-714-91	s	RES, CHIP 47K (0603)
R722	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R800	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R801	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R802	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R803	1-694-535-91	s	CONDCTOR, CHIP (0603)
R806	1-240-774-91	s	RES, CHIP 390 (0603)
R807	1-240-778-91	s	RES, CHIP 560 (0603)
R808	1-240-760-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R809	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R810	1-240-774-91	s	RES, CHIP 390 (0603)
R811	1-240-778-91	s	RES, CHIP 560 (0603)
R812	1-240-760-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R813	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R814	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R900	1-240-780-91	s	RES, CHIP 680 (0603)
RB100	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB300	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB301	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB302	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB303	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB304	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB305	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

(DR-606 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB306	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB307	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB400	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB401	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB402	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB403	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB404	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB405	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB406	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB407	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB408	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB409	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB410	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB411	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB600	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB602	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB603	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB700	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB701	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RY500	1-755-380-21	s	RELAY
RY501	1-755-380-21	s	RELAY
S600	1-786-675-11	s	TACTILE SWITCH
X300	1-813-902-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (66MHZ)
X600	1-795-602-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (32.768 KHz)

DVP-54 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1868-544-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DVP-54
6pcs	3-854-997-01	s	SUPPORT(M2X7)
3pcs	3-855-938-01	s	SCREW
3pcs	3-855-938-01	s	SCREW
3pcs	3-875-192-01	s	SUPPORT HEATSINK
C1	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C2	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C3	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C4	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C5	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C18	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C19	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C26	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C28	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C29	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C30	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C33	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C34	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C35	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C36	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C37	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C38	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C39	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C40	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C41	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C42	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C43	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C44	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C45	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C46	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C47	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C48	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C49	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C50	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C51	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C52	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C53	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C54	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C55	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C58	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C59	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C60	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C61	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C62	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C100	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C101	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C102	1-100-670-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C104	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C105	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C109	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C111	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C301	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C302	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C303	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C400	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C500	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C501	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C502	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C503	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C506	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C507	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C519	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C522	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C524	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C525	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C526	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C528	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C529	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C530	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C531	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C532	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C533	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C534	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C535	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C536	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C537	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C538	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C539	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C540	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C541	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C542	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C543	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C544	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C545	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C546	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C547	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C548	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C549	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C550	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C556	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C557	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C558	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C559	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C560	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C561	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C562	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C563	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C564	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C565	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C566	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C567	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C568	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C569	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C570	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C571	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C572	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C573	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C574	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C575	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C600	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C602	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C603	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C607	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C608	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C611	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C614	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C619	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C625	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C628	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C629	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C631	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C638	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C639	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C640	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C641	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C642	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C643	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C644	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C645	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C646	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C647	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C648	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C649	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C650	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C651	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C652	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C653	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C654	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C655	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C656	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C657	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C658	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C659	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C660	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C661	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C662	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C663	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C664	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C665	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C666	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C667	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C668	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C669	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C670	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C671	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C672	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C673	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C674	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C675	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C676	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C677	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C678	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C679	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C700	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C703	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C709	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C710	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C711	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C800	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C802	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C804	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C807	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C808	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C809	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C810	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C811	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C812	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C813	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C814	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C815	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C816	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C817	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C818	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C819	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C820	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C821	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C822	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C823	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C824	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C825	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C826	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C827	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C900	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C901	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C902	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C903	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C904	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C905	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C906	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C907	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C908	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C909	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C911	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C912	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C913	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C914	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C915	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C918	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C919	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1000	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1001	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1002	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1003	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1005	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1006	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1007	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1008	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1009	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1010	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1011	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1012	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1013	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1014	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1015	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1016	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1017	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1018	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1019	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1020	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1021	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1022	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1023	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1024	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1025	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1026	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1027	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1028	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1029	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1030	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1031	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1032	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1033	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1034	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1035	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1036	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1037	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1038	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1039	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1040	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1041	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1042	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1043	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1044	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1045	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1046	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1047	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1048	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1049	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1050	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1052	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1053	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1054	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1055	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1056	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1057	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1058	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1200	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1202	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1203	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1205	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1206	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1208	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1209	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1211	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1212	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1214	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1215	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1218	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1219	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1221	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1223	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1224	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1225	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1226	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1227	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1228	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1229	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1231	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1232	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1234	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1235	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1236	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1237	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1238	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1240	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1241	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1242	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1243	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1244	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1245	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1246	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1247	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1248	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1249	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1250	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1252	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1253	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1254	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1255	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1256	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1257	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1258	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1300	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1302	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1400	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1401	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1402	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1403	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1405	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1406	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1408	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1409	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1411	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1412	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1414	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1418	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1419	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1423	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1424	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1426	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1427	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1428	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1429	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1431	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1432	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1434	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1435	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1437	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1438	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1439	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1440	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1441	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1443	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1444	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1445	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1447	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1448	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1449	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1450	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1452	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1453	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1454	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1456	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1457	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1458	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1500	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1501	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1502	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1503	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1505	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1506	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1507	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1600	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1601	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1602	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1603	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1606	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1607	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1608	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1611	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1613	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1700	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1702	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1703	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1705	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1709	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1710	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1711	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1712	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1800	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1802	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1804	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1806	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1807	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1808	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1809	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1810	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1811	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1900	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1901	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1902	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1903	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1904	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1905	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1906	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1907	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1908	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1909	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1911	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1912	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1913	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1914	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1915	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1916	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1917	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1918	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1919	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1920	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1921	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1922	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1923	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1924	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1925	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1926	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1927	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1928	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1929	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1930	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1931	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1932	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1933	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1934	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1935	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1936	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1937	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1938	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1939	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1940	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1941	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1942	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1943	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1944	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1945	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1946	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1947	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1948	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1949	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1950	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1951	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1952	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1953	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1954	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1955	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1956	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1957	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1958	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1959	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1960	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1961	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1962	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1963	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1964	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1965	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1966	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1967	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1968	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1969	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1970	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1971	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1972	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C2000	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2001	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2002	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2003	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2005	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2006	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2007	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2100	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C2101	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C2104	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2108	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2110	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2111	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2118	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2122	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C2123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2124	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2125	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2126	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2128	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2131	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2133	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2134	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2136	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2137	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2138	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C2139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2146	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2300	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C2402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2414	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2415	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C2416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2423	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2426	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2427	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2428	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN101	1-822-444-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN900	1-784-086-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN1700	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN1701	1-580-057-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
CN2100	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D100	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D101	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D102	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D103	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D104	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D105	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D106	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D900	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D901	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D902	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D1700	6-501-436-01	s	DIODE SML412BC6TT86
D2000	6-502-598-01	s	DI SML-D12U8WT86
D2001	6-502-598-01	s	DI SML-D12U8WT86
D2002	6-502-598-01	s	DI SML-D12U8WT86
D2003	6-502-598-01	s	DI SML-D12U8WT86
D2004	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D2005	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D2006	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D2007	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E4	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E5	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E6	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E7	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E8	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB2	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB3	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB4	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB5	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB6	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB7	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB8	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB9	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB10	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB11	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB12	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB13	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB14	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB301	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB601	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB602	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB603	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB605	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB700	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB701	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB800	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB801	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB900	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB901	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1000	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1001	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1002	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1006	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1007	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1200	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1201	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1202	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1400	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1401	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1402	1-400-834-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB1403	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1600	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1601	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1602	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1700	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2100	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB2101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2400	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2401	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2403	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2404	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2405	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2406	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2407	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2408	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2409	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2410	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2411	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2413	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2414	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
IC1	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC2	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC3	6-703-721-01	s	IC TPS54310PWPR
IC4	6-703-721-01	s	IC TPS54310PWPR
IC5	6-707-373-01	s	IC TPS51100DGQR
IC6	6-707-373-01	s	IC TPS51100DGQR
IC7	6-708-503-01	s	IC LTC3407EMSE-2#TR
IC8	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC9	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC100	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC101	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC102	8-759-646-99	s	IC NJM4556AV(TE2)
IC105	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC201	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC401	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC402	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC403	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC600	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC601	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FE
IC602	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC603	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC604	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC700	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC701	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC702	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC703	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC902	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC903	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC1000	8-753-276-37	o	IC CXD3195AGG-T6
IC1200	8-753-276-37	o	IC CXD3195AGG-T6
IC1400	8-753-276-37	o	IC CXD3195AGG-T6
IC1602	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC1700	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC1701	8-759-392-81	s	IC SN74LVC16245ADGGR
IC1702	8-759-392-81	s	IC SN74LVC16245ADGGR
IC2102	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2401	6-708-277-01	s	IC CDCVF25081PWR
IC2402	6-708-277-01	s	IC CDCVF25081PWR
IC2403	6-712-342-01	s	IC CDCVF2310PWR
IC2405	6-711-497-01	s	IC TC74VCX541FK(EL)
IC2406	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2408	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC2409	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2410	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC2411	6-708-277-01	s	IC CDCVF25081PWR
IC2412	6-711-497-01	s	IC TC74VCX541FK(EL)
IC2413	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC2414	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2415	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC2416	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC2417	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
L1	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
L2	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
L3	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L4	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L5	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L6	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L7	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
Q1	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2	6-552-624-01	s	TR SI2301CDS-T1-GE3
Q3	6-552-624-01	s	TR SI2301CDS-T1-GE3
Q4	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q5	6-552-624-01	s	TR SI2301CDS-T1-GE3
Q101	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q600	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R3	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R4	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R11	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R12	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R20	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R21	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R22	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R23	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R24	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R26	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R28	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R29	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R30	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R31	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R34	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R35	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R36	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R37	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R38	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R39	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R40	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R41	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R42	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R43	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R45	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R46	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R47	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R48	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R49	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R50	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R100	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R101	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R102	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R103	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R104	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R106	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R107	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R108	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R109	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R111	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R112	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R113	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R114	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R115	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R118	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R119	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R120	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R121	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R122	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R123	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R124	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R125	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R127	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R128	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R129	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R130	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R131	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R132	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R133	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R134	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R135	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R136	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R137	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R138	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R139	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R140	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R141	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R142	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R200	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R204	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R205	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R206	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R207	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R208	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R209	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R210	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R211	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R212	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R213	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R214	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R217	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R218	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R219	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R220	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R221	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R222	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R223	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R225	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R226	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R227	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R228	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R229	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R230	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R231	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R232	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R233	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R234	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R237	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R238	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R239	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R240	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R241	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R242	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R250	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R251	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R252	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R253	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R254	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R255	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R256	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R257	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R262	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R263	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R264	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R265	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R266	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R267	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R268	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R269	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R270	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R271	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R272	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R273	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R274	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R300	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R301	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R302	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R303	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R304	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R305	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R306	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R307	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R308	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R309	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R310	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R311	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R312	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R313	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R314	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R315	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R316	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R317	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R318	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R319	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R320	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R321	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R334	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R335	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R336	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R337	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R338	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R339	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R340	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R341	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R342	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R343	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R344	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R345	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R346	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R347	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R348	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R349	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R350	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R351	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R352	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R353	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R354	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R355	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R356	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R357	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R358	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R359	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R360	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R361	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R362	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R363	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R364	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R365	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R366	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R367	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R368	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R369	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R370	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R371	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R372	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R373	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R374	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R375	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R376	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R377	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R378	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R379	1-208-870-81	s	RES, CHIP 200 (1005)
R380	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R381	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R382	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R383	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R384	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R385	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R386	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R387	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R388	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R389	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R390	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R391	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R392	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R393	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R394	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R395	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R396	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R397	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R398	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R399	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R400	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R401	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R402	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R403	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R404	1-208-870-81	s	RES, CHIP 200 (1005)
R405	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R406	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R407	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R408	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R409	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R410	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R411	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R412	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R413	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R414	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R415	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R416	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R417	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R418	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R419	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R420	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R421	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R422	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R423	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R424	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R425	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R426	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R427	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R428	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R429	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R430	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R431	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R432	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R433	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R434	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R435	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R436	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R437	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R438	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R439	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R440	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R441	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R442	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R443	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R444	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R445	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R446	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R447	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R448	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R449	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R450	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R451	1-208-870-81	s	RES, CHIP 200 (1005)
R452	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R453	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R454	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R455	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R456	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R457	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R458	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R459	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R460	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R461	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R462	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R463	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R464	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R465	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R466	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R467	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R468	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R469	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R470	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R471	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R472	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R473	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R474	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R475	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R476	1-208-870-81	s	RES, CHIP 200 (1005)
R477	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R478	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R479	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R480	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R481	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R482	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R483	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R484	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R485	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R486	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R487	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R488	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R489	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R490	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R491	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R492	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R493	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R494	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R495	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R496	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R497	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R498	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R499	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R500	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R600	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R601	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R602	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R608	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R609	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R610	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R611	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R700	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R701	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R703	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R705	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R706	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R707	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R708	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R709	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R710	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R711	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R712	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R713	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R718	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R719	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R720	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R722	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R801	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R802	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R803	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R804	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R805	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R806	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R807	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R808	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R809	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R810	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R812	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R813	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R814	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R815	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R816	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R817	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R818	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R819	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R820	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R821	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R901	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R902	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R903	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R904	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R905	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R906	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R907	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R908	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R909	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R910	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R911	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R912	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R913	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R914	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R915	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R916	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R917	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R921	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R922	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R1000	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1005	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1006	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1007	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1008	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1009	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1011	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1013	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1014	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1015	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1016	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1017	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1018	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1019	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1020	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1022	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1023	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1025	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1026	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1205	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1206	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1207	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1208	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1209	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1210	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1211	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1213	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1214	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1216	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1217	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1219	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1220	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1221	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1400	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1405	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1406	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1407	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1408	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1409	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1410	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1411	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1412	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1413	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1414	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1416	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1417	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1419	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1420	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1600	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1601	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1602	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1603	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1604	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1605	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1606	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1607	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1608	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1609	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1610	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1611	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1612	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1613	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1614	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R1616	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1618	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1619	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1700	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1703	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1704	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1705	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1706	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1707	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1708	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1709	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1710	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1711	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1712	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1713	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1716	1-208-861-81	s	RES, CHIP 82 (1005)
R1717	1-208-861-81	s	RES, CHIP 82 (1005)
R1718	1-208-861-81	s	RES, CHIP 82 (1005)
R1719	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1720	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1721	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1722	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R1723	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1724	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1725	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1731	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1732	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1733	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1734	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1735	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1736	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1737	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1738	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1739	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1740	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1741	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1742	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1743	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1744	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1745	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1746	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1747	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1748	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1749	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1750	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1751	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1752	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1753	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1754	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1755	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1756	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1757	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1758	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1759	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1760	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1761	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1762	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1763	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1764	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1765	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1766	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1767	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1768	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1769	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1770	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1771	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1772	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1773	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1774	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1775	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1776	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1777	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1778	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1779	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1780	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1781	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1782	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1783	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1784	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1785	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1786	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1787	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1788	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1789	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1790	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1791	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1792	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1793	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1794	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1795	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1796	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1797	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1798	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1799	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1800	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1801	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1802	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1803	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1804	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1805	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1806	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1807	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1808	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1809	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1810	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1811	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1812	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1813	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1814	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1815	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1816	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1817	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1818	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1819	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1820	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1821	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1822	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1823	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1824	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1825	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1826	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1827	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1828	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1829	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1830	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1831	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1832	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1833	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1834	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1835	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1836	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1837	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1838	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1839	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1840	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1841	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1842	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1843	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1844	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1845	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1846	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1847	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1848	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1849	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1850	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1851	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1852	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1853	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1854	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1855	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1856	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1857	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1858	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1859	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1860	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1861	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1862	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1863	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1864	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1865	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1866	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1867	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1868	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1869	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1870	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1871	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1872	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1873	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1874	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1875	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1876	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1877	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1878	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1879	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1880	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1881	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1882	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1883	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1884	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1885	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1886	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1887	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1888	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1889	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1890	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1891	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1892	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1893	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1894	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1895	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1896	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1897	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1898	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1899	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1900	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1901	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1902	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1903	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1904	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1905	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1906	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1907	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1908	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1909	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1910	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1911	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1912	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1913	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1914	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1915	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1916	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1917	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1918	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1919	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1920	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1921	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1922	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1923	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1924	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1925	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1926	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1927	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1928	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1929	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1930	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1931	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1932	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1933	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1934	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1935	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1936	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1937	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1938	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1939	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1940	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1941	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1942	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1943	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1944	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1945	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1946	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1947	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1948	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1949	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1950	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1951	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1952	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1954	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1955	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1956	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1957	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1958	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1959	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1960	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1961	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1963	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1964	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1965	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1966	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1967	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1968	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1969	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1970	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1971	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1972	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1973	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1974	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1975	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1976	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1977	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1978	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1979	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1980	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1981	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1982	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1983	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1984	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1985	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R1986	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1987	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2001	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2002	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2003	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2004	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2005	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2006	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2007	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2008	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2009	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2100	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2101	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2105	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2107	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2110	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2111	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2112	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2113	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2114	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2115	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2301	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2302	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2303	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2304	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2305	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2306	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2307	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2308	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2309	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2310	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2400	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2401	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2404	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2405	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2406	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2409	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2410	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2411	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2419	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2420	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2421	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2422	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2423	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2424	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2425	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2426	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2427	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2428	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2429	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2430	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2431	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2432	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2433	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2434	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2437	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2440	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2441	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2442	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2443	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2444	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2445	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2446	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2447	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2448	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2449	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2450	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2451	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2452	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2455	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2456	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2457	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2463	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2464	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2465	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2466	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2467	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2468	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2469	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2470	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2471	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2472	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2473	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2474	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2475	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2476	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2483	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2484	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2485	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2486	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB3	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB4	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB5	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB6	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB7	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB200	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB201	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB202	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB203	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB204	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB205	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB300	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB400	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB401	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB402	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB403	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB404	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB405	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB406	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB407	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB408	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB600	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB601	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB800	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB801	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB900	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB901	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB902	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB903	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1000	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1001	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1002	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

(DVP-54 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1003	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1013	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1014	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1200	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1201	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1207	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1208	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1400	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1401	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1407	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1408	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1602	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1603	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1604	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1605	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1606	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1607	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1608	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1609	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1700	1-242-963-21	s	RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB1701	1-242-963-21	s	RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB1702	1-242-963-21	s	RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB1703	1-242-963-21	s	RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB1704	1-242-963-21	s	RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB1705	1-242-963-21	s	RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB1706	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1707	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1708	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1709	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1900	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB1901	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2002	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB2003	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB2100	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2101	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2106	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
S900	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S1900	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S1901	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
X900	1-813-511-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (24MHZ)
X2400	1-813-823-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X2401	1-813-824-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL

ENC-118 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1550-453-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MOUNT,
C1	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
C2	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
C3	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
CN113	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
EN1	1-467-973-21	s	ENCODER, ROTARY

FP-157 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-885-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, FP-157
1pc	3-903-995-01	s	PLATE,LIGHT GUIDE
1pc	3-903-996-01	s	REFLECTION
BT1	1-756-076-21	s	HOLDER, LITHIUM BATTERY
C1	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C2	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C3	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C4	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C5	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C6	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C7	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C8	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C9	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C10	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C11	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C12	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C13	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C14	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C15	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C16	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C17	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C18	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C19	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C23	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C24	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C27	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C28	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C29	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C30	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C31	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C33	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C34	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C36	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C37	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C40	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C41	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C42	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C43	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C44	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C45	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C46	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C47	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C48	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C49	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C50	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C51	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C52	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C101	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C102	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C103	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C104	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C108	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C109	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C110	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C111	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C112	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C114	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C120	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C123	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C126	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C132	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C201	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C202	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C203	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C204	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C208	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C209	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C301	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C302	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C303	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C304	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C308	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C309	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C310	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C311	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C314	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C320	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C323	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C326	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C327	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C331	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C332	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C401	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C402	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C403	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C404	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C408	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C409	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C454	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C457	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C458	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C459	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C462	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C463	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C464	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C500	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C501	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C510	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C511	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C512	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C513	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C515	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C516	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C517	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C523	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C524	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C525	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C526	1-164-868-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 56PF CH 1005
C527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C528	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C600	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C601	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C603	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C604	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C607	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C608	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C609	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C610	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C614	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C615	1-164-868-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 56PF CH 1005
C616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C617	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C618	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C619	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C620	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C701	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C702	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C705	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C706	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C707	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C709	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C710	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C711	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C712	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C713	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C714	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C715	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C716	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C717	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C718	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C719	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C720	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C721	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C722	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C723	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C724	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C725	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C726	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C727	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C728	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C729	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C730	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C731	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C735	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C736	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C737	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C738	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C739	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C740	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C741	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C742	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C743	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C744	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C745	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C746	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C747	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C748	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C749	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C750	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C751	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C752	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C754	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C755	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C756	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C757	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C758	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C759	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C760	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C761	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C762	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C763	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C764	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C765	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C766	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C767	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C768	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C769	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C770	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C771	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C772	1-127-954-21	s	CAP, CHIP FILM 0.047MF (3216)
C773	1-127-954-21	s	CAP, CHIP FILM 0.047MF (3216)
C774	1-127-954-21	s	CAP, CHIP FILM 0.047MF (3216)
C775	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C776	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C777	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C778	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C779	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C780	1-128-590-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C781	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C782	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C783	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C784	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C785	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C786	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C787	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C788	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C789	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C800	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C802	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C804	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C807	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C808	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C809	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C810	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C811	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C812	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C813	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C814	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C816	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C817	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C818	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C820	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C821	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C822	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C823	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C824	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C825	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C827	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C828	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C829	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C830	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C831	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C832	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C833	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C834	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C835	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C836	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C837	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C838	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C839	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C840	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C841	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C842	1-104-609-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF (4X5.7)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C843	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C844	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C845	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C846	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C847	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C848	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C849	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C850	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C851	1-104-609-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF (4X5.7)
C852	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C854	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C855	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C856	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C857	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C858	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C859	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C860	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C861	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C862	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C863	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C864	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C866	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C867	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C868	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C870	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C871	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C872	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C873	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C875	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C876	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C877	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C879	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C880	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C883	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C884	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C885	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C911	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C912	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C913	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C914	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C915	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C916	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C917	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C918	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C919	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C920	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C921	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C922	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C923	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C924	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C925	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C926	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C927	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C928	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C929	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C930	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C931	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C932	1-104-609-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF (4X5.7)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C933	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C934	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C935	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C936	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C937	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C938	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C939	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C940	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C941	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C942	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C943	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C944	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C945	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C947	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C948	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C999	1-112-815-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C1000	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1001	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1002	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN105	1-750-161-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN106	1-750-161-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN107	1-750-161-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN700	1-764-007-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 12P
CN701	1-569-775-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 5P
CN702	1-580-756-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 7P
CN703	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN800	1-794-375-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
CN801	1-793-293-51	s	CONNECTOR, FPC 12P
CN802	1-816-928-21	s	PIN, CONNECTOR 22P
CN831	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN850	1-580-057-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
D1	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D2	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D3	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D4	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D101	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D102	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D301	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D302	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D700	8-719-083-59	s	DI UDZSUSTE-174.3B
D701	8-719-083-59	s	DI UDZSUSTE-174.3B
D702	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D703	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D704	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D705	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D706	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D707	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D708	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D709	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D710	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D830	8-719-017-33	s	DIODE 02DZ20-TPH3
D831	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D832	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D833	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D834	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D835	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D836	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D837	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D838	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D839	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D840	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D841	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D842	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D843	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D844	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D845	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D846	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D847	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D848	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D849	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D912	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
D913	8-719-991-01	s	DIODE DAP222-TL
E450	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
E500	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
H801	6-600-513-11	s	IC TK60019CS8G0L
IC1	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC2	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC3	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC4	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC5	8-759-144-75	s	IC UPC4572G2-E2
IC6	8-759-144-75	s	IC UPC4572G2-E2
IC7	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC8	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC101	8-759-144-75	s	IC UPC4572G2-E2
IC102	8-759-697-17	s	IC AK5383VF-E2
IC103	6-707-882-01	o	IC TC74VHC74FT(EKJ)
IC201	8-759-144-75	s	IC UPC4572G2-E2
IC301	8-759-144-75	s	IC UPC4572G2-E2
IC302	8-759-697-17	s	IC AK5383VF-E2
IC401	8-759-144-75	s	IC UPC4572G2-E2
IC451	8-759-549-15	s	IC SN74LV245APWR
IC453	6-701-111-01	s	IC AK4382AVT-E2
IC454	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC455	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC456	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC460	8-759-698-31	s	IC TC7WH74FK
IC461	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK
IC520	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC521	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC620	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC621	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC622	6-701-716-01	s	IC M5203AFP600D
IC701	6-714-067-01	s	IC PCA9555DB-T
IC702	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC703	8-759-669-73	s	IC TL082CPWR
IC704	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC705	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC706	6-704-960-01	s	IC NJM2172V(TE2)
IC707	6-704-960-01	s	IC NJM2172V(TE2)
IC708	8-759-431-97	s	IC NJM386M(TE2)
IC709	8-759-431-97	s	IC NJM386M(TE2)
IC710	8-759-431-97	s	IC NJM386M(TE2)
IC711	6-707-083-01	s	IC TK70008SCL-G
IC750	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC800	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC801	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC802	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC803	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC804	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC805	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC806	6-704-440-01	s	IC UPD7225GB-3B7-A
IC807	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC808	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC809	8-759-444-93	s	IC RH5RL33AA-T1-FE
IC812	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC813	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC814	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC815	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC816	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC830	6-711-555-01	o	IC NJM2831F08(TE1)
IC831	8-759-477-41	s	IC RH5RL53AA-T1-FE
IC832	8-759-442-54	s	IC RH5RL50AA-T1-FE
IC833	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
IC834	8-759-444-93	s	IC RH5RL33AA-T1-FE
IC835	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
IC836	8-759-444-93	s	IC RH5RL33AA-T1-FE
IC837	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC838	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC839	8-759-598-35	s	IC NJM2119M(TE2)
IC840	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC842	6-714-241-01	s	IC R3111H251A-T1-FE
IC843	8-759-669-69	s	IC TLC7733IPWR-12
IC844	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC845	6-711-555-01	o	IC NJM2831F08(TE1)
IC847	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC848	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC849	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC850	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC851	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC852	6-707-882-01	o	IC TC74VHC74FT(EKJ)
IC908	6-708-478-01	s	IC RX-8025NB
IC913	6-710-018-01	s	IC CAT24C02WI-GT3
IC914	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC916	6-714-004-01	s	IC PCA9564PW-T
IC917	6-714-004-01	s	IC PCA9564PW-T
IC918	6-714-004-01	s	IC PCA9564PW-T
IC919	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC920	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC922	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC923	6-714-067-01	s	IC PCA9555DB-T
IC924	6-714-067-01	s	IC PCA9555DB-T
IC925	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
IC926	6-707-868-01	s	IC TC74VHC138FT(EKJ)
IC927	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC928	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1000	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
L701	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L702	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L703	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L704	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L800	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L801	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L802	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L803	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L804	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L830	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L831	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L832	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L999	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1000	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1001	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1002	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
ND800	1-805-945-11	s	PANEL, LCD
Q101	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q102	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q103	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q104	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q105	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q106	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q107	8-729-054-99	s	TRANSISTOR SI4559EY-T1
Q201	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q202	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q204	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q301	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q302	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q303	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q304	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q305	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q306	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q307	8-729-054-99	s	TRANSISTOR SI4559EY-T1
Q401	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q402	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q404	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q503	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q504	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q505	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q603	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q604	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q605	8-729-013-28	s	TR HN1B01FU
Q700	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q701	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q702	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q703	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q704	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q705	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q706	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q707	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q708	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q709	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q710	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q711	6-551-041-01	s	TR RN4904
Q712	6-551-041-01	s	TR RN4904
Q713	6-551-041-01	s	TR RN4904
Q714	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q715	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q716	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q717	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q718	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q720	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q721	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q722	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q723	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q724	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q800	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q801	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q802	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q803	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q829	6-550-832-01	s	TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q830	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q831	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q832	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q833	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q834	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q835	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q836	6-550-832-01	s	TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q837	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q838	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q839	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q840	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q841	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q842	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q843	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q847	6-551-526-01	o	TRANSISTOR RJU003N03T1
Q848	6-551-526-01	o	TRANSISTOR RJU003N03T1
Q910	6-551-266-01	s	TRANSISTOR SI2304BDS-T1
Q911	6-551-266-01	s	TRANSISTOR SI2304BDS-T1
Q912	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q913	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q914	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q915	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q916	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q917	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R1	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R2	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R3	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R4	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R7	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R10	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R13	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R14	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R15	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R16	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R17	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R18	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R19	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R20	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R21	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R22	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R23	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R24	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R25	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R26	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R27	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R28	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R29	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R30	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R31	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R34	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R35	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R36	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R37	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R38	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R39	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R40	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R41	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R42	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R43	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R44	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R45	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R46	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R47	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R48	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R49	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R50	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R51	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R52	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R53	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R57	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R58	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R59	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R60	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R61	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R62	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R63	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R64	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R65	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R66	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R69	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R70	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R103	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R104	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R106	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R107	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R109	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R112	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R113	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R114	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R115	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R116	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R124	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R126	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R127	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R128	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R132	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R134	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R135	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R136	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R137	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R138	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R139	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R140	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R141	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R142	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R143	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R144	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R145	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R146	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R203	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R204	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R206	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R207	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R212	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R213	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R214	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R215	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R216	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R224	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R226	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R227	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R228	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R234	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R235	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R236	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R237	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R238	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R239	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R240	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R306	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R307	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R309	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R310	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R312	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R313	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R314	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R315	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R316	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R324	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R325	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R326	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R327	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R328	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R332	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R334	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R335	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R336	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R337	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R338	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R339	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R340	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R341	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R342	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R343	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R344	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R345	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R346	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R347	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R348	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R403	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R404	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R406	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R407	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R409	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R410	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R412	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R413	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R414	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R415	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R416	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R424	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R425	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R426	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R427	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R428	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R430	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R431	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R432	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R433	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R434	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R435	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R436	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R437	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R438	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R439	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R440	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R441	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R442	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R444	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R446	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R448	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R451	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R452	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R454	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R457	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R459	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R461	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R462	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R464	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R465	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R466	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R467	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R500	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R501	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R502	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R503	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R504	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R505	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R506	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R507	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R508	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R510	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R511	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R512	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R513	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R514	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R515	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R516	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R517	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R518	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R519	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R520	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R521	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R522	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R523	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R524	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R525	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R526	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R527	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R539	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R540	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R541	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R542	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R543	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R544	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R545	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R546	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R547	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R548	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R549	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R550	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R551	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R552	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R553	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R554	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R555	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R556	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R557	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R558	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R559	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R560	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R561	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R562	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R563	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R564	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R565	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R566	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R600	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R601	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R602	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R603	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R604	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R605	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R606	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R607	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R608	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R609	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R610	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R611	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R612	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R613	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R614	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R634	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R635	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R636	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R637	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R638	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R639	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R640	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R641	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R642	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R643	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R644	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R645	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R646	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R647	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R648	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R649	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R650	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R651	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R652	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R653	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R654	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R655	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R656	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R657	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R658	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R659	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R660	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R661	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R662	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R663	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R664	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R665	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R666	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R667	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R668	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R669	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R670	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R671	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R700	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R701	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R702	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R703	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R704	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R705	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R706	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R707	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R708	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R709	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R710	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R711	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R712	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R713	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R714	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R715	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R718	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R719	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R720	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R721	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R722	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R723	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R724	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R725	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R726	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R727	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R728	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R729	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R730	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R731	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R732	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R733	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R734	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R735	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R736	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R737	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R738	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R740	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R741	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R742	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R743	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R744	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R745	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R746	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R747	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R749	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R750	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R751	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R752	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R753	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R754	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R755	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R756	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R757	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R758	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R760	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R761	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R763	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R764	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R765	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R766	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R767	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R768	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R769	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R770	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R771	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R772	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R773	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R774	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R775	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R776	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R777	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R778	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R779	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R780	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R781	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R782	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R783	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R784	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R785	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R786	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R787	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R788	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R789	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R790	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R791	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R792	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R793	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R794	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R795	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R796	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R797	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R798	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R800	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R801	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R802	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R803	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R804	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R805	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R806	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R807	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R808	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R814	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R817	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R821	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R822	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R823	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R825	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R826	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R827	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R828	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R832	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R833	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R834	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R835	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R836	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R837	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R838	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R839	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R840	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R841	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R842	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R843	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R845	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R846	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R847	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R848	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R849	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R850	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R851	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R852	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R853	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R854	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R855	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R856	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R857	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R858	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R859	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R860	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R861	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R862	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R863	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R864	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R865	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R866	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R867	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R868	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R869	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R870	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R871	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R872	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R873	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R874	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R875	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R876	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R879	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R880	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R881	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R884	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R885	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R886	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R887	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R888	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R889	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R892	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R893	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R894	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R896	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R897	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R898	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R903	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R904	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R905	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R908	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R909	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R910	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R912	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R914	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R915	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R916	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R917	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R918	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R919	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R920	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R921	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R922	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R923	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R924	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R925	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R926	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R927	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R928	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R929	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R930	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R931	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R932	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R933	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R934	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R935	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R936	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R937	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R938	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R939	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R940	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R941	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R942	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R943	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R944	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R946	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R947	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R948	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R949	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R950	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R951	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R952	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R953	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R954	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R955	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R956	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R957	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R958	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R959	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R960	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R961	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R962	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R963	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R965	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R966	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R967	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R968	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R969	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R970	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R971	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R972	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R973	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R974	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R975	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R976	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R977	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R978	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R979	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R980	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R981	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R982	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R983	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R984	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R986	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R987	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R988	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R989	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R990	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R991	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R992	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R993	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R994	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R995	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R996	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R997	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R998	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R999	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1001	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1002	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1003	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1004	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1005	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1006	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1007	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1008	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1009	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1010	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1011	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1012	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1013	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1014	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1015	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1016	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1022	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1023	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1024	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1025	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1027	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
RB701	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB702	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB703	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB800	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB801	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB802	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB910	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB911	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB912	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB913	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB914	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB915	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB916	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB917	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB918	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB919	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB920	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB921	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB922	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB923	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RV1	1-227-248-11	s	RES, VAR, CARBON 5K
RV2	1-227-248-11	s	RES, VAR, CARBON 5K
RV700	1-227-248-11	s	RES, VAR, CARBON 5K
RV701	1-227-248-11	s	RES, VAR, CARBON 5K
S1	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S2	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S3	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S4	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S10	1-771-140-21	s	SWITCH, SLIDE

(FP-157 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S20	1-771-140-21	s	SWITCH, SLIDE
S460	1-771-140-21	s	SWITCH, SLIDE
S501	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S700	1-771-140-21	s	SWITCH, SLIDE
S701	1-570-878-31	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)
S702	1-571-787-11	s	SWITCH, TACTILE
S703	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S830	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S831	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S832	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S833	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S834	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S835	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S836	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S837	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S838	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S839	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
S840	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S841	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S842	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S843	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S844	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S845	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S846	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S911	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
TP1	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP2	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP3	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP4	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP101	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP201	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
X910	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

HP-148 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1550-451-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MOUNT,
C1	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C2	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
CN101	1-573-768-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)5P
FL1	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
J1	1-507-980-41	s	JACK
L1	1-469-557-21	s	INDUCTOR, CHIP 22UH (LB2016)
L2	1-469-557-21	s	INDUCTOR, CHIP 22UH (LB2016)
L3	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
Q1	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q2	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
R1	1-211-973-91	s	RES, CHIP 15 (1608)
R2	1-211-973-91	s	RES, CHIP 15 (1608)
R3	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R4	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)

HP-149 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1550-452-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MOUNT,
C1	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C2	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
CN103	1-580-756-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 7P
CN206	1-794-945-12	s	JACK, SMALL TYPE (WITH SWITCH)
FL1	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
L3	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L4	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
Q1	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q2	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
R1	1-211-973-91	s	RES, CHIP 15 (1608)
R2	1-211-973-91	s	RES, CHIP 15 (1608)
R3	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R4	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)

IO-235 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-124-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-235
1pc	3-870-182-01	s	BRACKET (IO)
1pc	3-870-183-01	s	CUSHION (IO)
1pc	3-870-184-02	s	PLATE, BNC GROUND
C6	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
CN1	1-760-388-21	o	CONNECTOR PIN (SMD) 9P
CN101	1-778-787-13	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN102	1-778-787-13	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN103	1-778-787-13	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN104	1-778-787-13	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
FB1	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL1	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R4	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R5	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)

KY-623 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-109-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-623
C1	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
CN1	1-580-057-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
D1	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D2	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D3	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D4	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
IC1	6-714-067-01	s	IC PCA9555DB-T
Q1	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q4	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R3	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R4	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R5	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R6	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
S1	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S2	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S3	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S4	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S5	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S6	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S7	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE

LED-444 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-794-375-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
D4	6-500-925-01	s	DIODE CL-432S-WF-SD-TS
D6	6-500-925-01	s	DIODE CL-432S-WF-SD-TS
R4	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R6	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)

MA-162 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-886-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MA-162
C9	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C10	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
C11	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C12	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C13	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C14	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C15	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C16	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C17	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C18	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C19	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C20	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C21	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C22	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C28	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C31	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C32	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C33	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C34	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C36	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C37	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C38	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
CN1	1-573-768-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)5P
D1	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D2	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D3	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D4	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D5	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D6	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
FB1	1-400-461-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2	1-400-461-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3	1-400-461-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB4	1-400-461-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
IC1	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC2	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
L3	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L4	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
Q1	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3	8-729-202-14	s	TRANSISTOR 2SC2713G-TE85L
Q4	8-729-202-14	s	TRANSISTOR 2SC2713G-TE85L
Q5	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q6	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q7	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q8	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q9	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q10	8-729-012-36	s	TRANSISTOR 2SK711-BL/V-TE85L
Q11	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR

(MA-162 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q12	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q17	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q18	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
R1	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R2	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R3	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R4	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R5	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R6	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R7	1-216-813-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R8	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R9	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R10	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R11	1-216-813-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R12	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R13	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R14	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R15	1-216-813-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R16	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R17	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R18	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R19	1-216-813-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R20	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R21	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R22	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R23	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R26	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R29	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R30	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R31	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R34	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R35	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R36	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R37	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R38	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R39	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R40	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R41	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R42	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R45	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R46	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R47	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R48	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R49	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R50	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R51	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R52	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R55	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R56	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R57	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R58	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R59	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R60	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R61	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)

(MA-162 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R62	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R63	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R69	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R70	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)

MB-1111 BOARD (suffix 12)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-107-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1111
3pcs	2-534-514-02	o	SUPPORT (1)
3pcs	2-534-514-11	s	SUPPORT (1)
6pcs	3-855-938-01	s	SCREW
2pcs	4-000-460-01	s	GASKET MB
3pcs	7-621-775-08	s	SCREW +B 2.6X3
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C11	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C13	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C14	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C15	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C16	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C19	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-532-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 80P
CN2	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN102	1-817-097-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD)13P
CN103	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN105	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN106	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN107	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN109	1-778-649-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 24P
CN110	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN111	1-784-625-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 30P
CN112	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN113	1-778-651-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 40P
CN114	1-691-591-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)8P
CN115	1-779-804-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN116	1-691-591-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)8P
CN117	1-766-376-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 9P
CN118	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN119	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN120	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN122	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN123	1-794-519-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN801	1-770-297-51	s	HOUSING, CONNECTOR 12P
ET1	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET2	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET3	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET4	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET5	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET6	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET7	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)

(MB-1111 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
ET8	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET9	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET10	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET11	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET12	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
S1	1-692-881-41	s	SWITCH, SLIDE

MB-1111 BOARD (suffix 13)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-107-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1111
3pcs	2-534-514-02	o	SUPPORT (1)
3pcs	2-534-514-11	s	SUPPORT (1)
6pcs	3-855-938-01	s	SCREW
2pcs	4-000-460-01	s	GASKET MB
3pcs	7-621-775-08	s	SCREW +B 2.6X3
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C11	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C13	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C14	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C15	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C16	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C19	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-532-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 80P
CN2	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN102	1-817-097-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD)13P
CN103	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN105	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN106	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN107	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN109	1-778-649-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 24P
CN110	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN111	1-784-625-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 30P
CN112	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN113	1-778-651-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 40P
CN114	1-691-591-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)8P
CN115	1-779-804-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN116	1-691-591-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)8P
CN117	1-766-376-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 9P
CN118	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN119	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN120	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN122	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN123	1-794-519-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN801	1-770-297-51	s	HOUSING, CONNECTOR 12P
ET1	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET2	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET3	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET4	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET5	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET6	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET7	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)

(MB-1111 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
ET8	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET9	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET10	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET11	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
ET12	1-780-569-11	s	TERMINAL (ON BOARD CONTACT)
S1	1-692-881-41	s	SWITCH, SLIDE

MS-86 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-096-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MS-86
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C7	1-115-340-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (2012)
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-766-383-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD)12P
CN2	1-766-376-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 9P
CN3	1-817-653-42	s	MEMORY STICK CONNECTOR
CN4	1-784-625-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 30P
CN5	1-573-806-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)6P
D1	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR/YG-D-TS
D2	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D3	8-719-083-83	s	DI UDZSUSTE-1715B
D5	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
FL1	1-234-489-21	s	FILTER, EMI
FL2	1-234-489-21	s	FILTER, EMI
IC1	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC2	6-713-118-01	s	IC PCA9554BS-T
IC3	8-759-436-53	s	IC LTC1153CS8-E2
Q1	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q4	6-550-697-01	s	TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
R1	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R3	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R4	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R5	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R6	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R7	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R8	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R9	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R10	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R11	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R12	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R13	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R14	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R15	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R16	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R17	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R18	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R19	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R20	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R21	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R22	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R23	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R24	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R27	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R28	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R29	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R31	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R32	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R33	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)

PD-118 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-111-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PD-118
C1	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C2	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C3	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C5	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C10	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C11	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C12	1-125-898-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (3216)
C13	1-125-898-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (3216)
C14	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C15	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C16	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C17	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C18	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C19	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C20	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C21	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C22	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C23	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C24	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C25	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C28	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C30	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C31	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C33	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C34	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C35	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C36	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C37	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
CN1	1-794-997-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN2	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN3	1-815-597-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) AN 6P
CN5	1-794-377-21	s	PIN, CONNECTOR 8P
D1	8-719-016-95	s	DIODE 02DZ3.3-TPH3
D2	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
E1	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC1	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC3	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC5	6-709-340-01	s	IC MAX1554ETA+T
L1	1-412-951-21	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10UH 2520
L3	1-412-951-21	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10UH 2520
L4	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L5	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
Q1	8-729-019-83	s	TR HN1B04FU
Q2	8-729-019-83	s	TR HN1B04FU
Q3	8-729-019-83	s	TR HN1B04FU
Q8	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
R9	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R10	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R12	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(PD-118 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R13	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R14	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R20	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R21	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R22	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R25	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R26	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R27	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R28	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R29	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R30	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R31	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R32	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R33	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R34	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R35	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R36	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R37	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R38	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R39	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R51	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R52	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R53	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

PS-708 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1164-283-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-708
C1	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C2	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C3	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C4	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
R1	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R3	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

PS-731 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-112-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-731
C1	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C4	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C6	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C7	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C8	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C9	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C10	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C11	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C12	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C13	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C14	1-135-348-21	s	CAP, ELECT 150MF (10X8)
C15	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C16	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C17	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C18	1-115-340-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (2012)
C20	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C22	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C23	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C26	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C28	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C29	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C30	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
CN1	1-774-297-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 7P
CN2	1-750-005-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D1	6-501-124-01	s	DIODE RSX101VA-30TR
D2	6-501-124-01	s	DIODE RSX101VA-30TR
D7	8-719-083-15	s	DIODE 1SS389(TPH3)
FL1	1-400-065-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL2	1-400-065-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL3	1-400-065-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
IC1	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC3	8-759-488-34	s	IC TLV2221CDBV
L1	1-400-300-11	s	COIL, CHOKE
L2	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L3	1-469-060-21	s	INDUCTOR
L4	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
Q1	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	8-729-141-76	s	TRANSISTOR 2SD596T1-DV345
Q3	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q5	6-551-144-01	s	TRANSISTOR HAT2198R-EL-E
Q6	6-551-144-01	s	TRANSISTOR HAT2198R-EL-E
Q7	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R2	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R4	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R5	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R8	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R9	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R10	1-219-684-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.01
R12	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R13	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(PS-731 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R14	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R15	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R16	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R19	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R20	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R22	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R23	1-219-684-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.01
R24	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R28	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R29	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R30	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R32	1-218-989-81	s	RES, CHIP 1M
R33	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R34	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

RE-246 BOARD (suffix 12)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-887-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-246
2pcs	3-806-978-11	s	SPECIAL SCREW M2(THIN TYPE)
1pc	7-623-507-01	s	LUG, 2.6
C1	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C4	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C5	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C6	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C7	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C10	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C11	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C12	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C13	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C14	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C15	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C16	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C17	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C19	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C20	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C21	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C22	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C23	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C24	1-112-785-11	s	CAP, ELECT(SOLID)
C25	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C26	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C27	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C28	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C29	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C30	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C31	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C32	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C33	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C34	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C35	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C36	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C37	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C38	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C39	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C40	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C41	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C42	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C44	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C45	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C46	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C47	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C48	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C51	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C52	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C53	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C54	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C57	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C58	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C59	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C60	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C61	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C62	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(RE-246 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C63	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C64	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C65	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C66	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C67	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C68	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C69	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C70	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C71	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C72	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C73	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C74	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C75	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C76	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C77	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C78	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C79	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C80	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C81	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C82	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C83	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C84	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C85	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C100	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C104	1-164-933-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 220PF B 1005
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C109	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C110	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C111	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C112	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C113	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C114	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C115	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C116	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C117	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C118	1-112-833-11	o	CAP, ELECT 68MF/16V (6.3X5.8)
C119	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C120	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C121	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C122	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C123	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C124	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C125	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C126	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C127	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C128	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C129	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C130	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C133	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C135	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C136	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C138	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C142	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)

(RE-246 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C143	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C144	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C145	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C146	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C147	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C148	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C149	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C150	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C151	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C152	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C153	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C154	1-104-503-92	s	CAP, CERAMIC 100000PF X7R 3225
D1	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D4	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D6	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D7	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D8	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D9	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D11	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D12	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D100	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D101	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D102	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D104	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D105	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D106	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D108	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D109	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D110	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D111	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D112	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
FB100	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB101	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB102	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB103	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB104	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB105	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB108	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB109	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB110	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB111	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
IC1	6-707-828-01	s	IC MM1431ANRE
IC2	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FE
IC4	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC6	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC7	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC8	6-707-864-01	s	IC TC74VHC123AFT(EKJ)
IC9	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC100	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC101	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
IC102	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
IC104	6-711-266-01	s	IC MP1593DN-LF
IC105	6-711-266-01	s	IC MP1593DN-LF
L1	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)

(RE-246 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L2	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L6	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L7	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L11	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L12	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L100	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L101	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L102	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L103	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L105	1-416-511-21	s	COIL, CHOKE 47.0UH
L106	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L114	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
PS100	⚠ 1-576-677-21	s	RINK, IC (4A/72V)
Q1	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q2	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q3	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q4	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q5	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q6	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q7	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q8	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q9	6-552-008-01	s	TR IRF8113TRPBF
Q10	6-552-008-01	s	TR IRF8113TRPBF
Q11	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q12	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q13	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q14	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q15	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q16	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q17	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q19	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q20	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q21	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q22	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q23	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q24	6-552-009-01	s	TR IRF7821TRPBF
Q25	6-552-009-01	s	TR IRF7821TRPBF
Q26	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q27	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q100	6-551-662-01	s	TRANSISTOR SI4431BDY-T1-E3
Q101	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q102	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q103	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q104	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q111	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q112	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q121	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R1	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R3	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R4	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R5	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R9	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R10	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(RE-246 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R15	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R16	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R17	1-208-893-81	s	RES, CHIP 1.8K (1005)
R18	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R19	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R21	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R22	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R23	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R24	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R25	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R26	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R27	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R28	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R29	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R30	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R31	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R32	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R33	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R34	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R35	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R36	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R37	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R38	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R39	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R40	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R43	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R47	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R48	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R49	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R50	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R51	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R52	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R57	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R58	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R59	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R60	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R61	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R62	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R63	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R65	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R66	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R67	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R68	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R69	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R74	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R75	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(RE-246 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R76	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R77	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R78	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R79	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R80	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R82	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R84	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R86	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R87	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R88	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R89	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R90	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R91	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R92	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R93	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R94	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R96	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R98	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R99	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R100	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R101	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R102	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R103	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R106	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R107	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R108	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R109	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R110	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R111	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R112	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R113	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R114	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R115	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R118	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R119	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R120	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R121	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R122	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R123	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R124	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R126	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R131	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R132	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R133	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R142	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R143	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R144	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R148	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(RE-246 BOARD (suffix 12))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R149	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R150	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R153	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R155	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R156	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R157	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R158	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R159	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R160	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R161	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R162	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R163	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R164	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R165	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R166	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R167	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R168	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R169	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R170	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
W1	1-966-334-11	s	HARNESS, SUB (RE-TE2)
W2	1-966-334-11	s	HARNESS, SUB (RE-TE2)

RE-246 BOARD (suffix 13)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-887-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-246
2pcs	3-806-978-11	s	SPECIAL SCREW M2(THIN TYPE)
1pc	7-623-507-01	s	LUG, 2.6
C1	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C4	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C5	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C6	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C7	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C10	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C11	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C12	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C13	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C14	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C15	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C16	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C17	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C19	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C20	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C21	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C22	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C23	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C24	1-112-785-11	s	CAP, ELECT(SOLID)
C25	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C26	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C27	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C28	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C29	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C30	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C31	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C32	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C33	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C34	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C35	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C36	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C37	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C38	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C39	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C40	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C41	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C42	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C44	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C45	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C46	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C47	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C48	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C51	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C52	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C53	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C54	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C57	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C58	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C59	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C60	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C61	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C62	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(RE-246 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C63	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C64	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C65	1-162-969-91	s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C66	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C67	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C68	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C69	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C70	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C71	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C72	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C73	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C74	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C75	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C76	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C77	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C78	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C79	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C80	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C81	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C82	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C83	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C84	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C85	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C100	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C104	1-164-933-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 220PF B 1005
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C109	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C110	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C111	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C112	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C113	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C114	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C115	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C116	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C117	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C118	1-112-833-11	o	CAP, ELECT 68MF/16V (6.3X5.8)
C119	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C120	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C121	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C122	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C123	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C124	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C125	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C126	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C127	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C128	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C129	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C130	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C133	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C135	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C136	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C138	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C142	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)

(RE-246 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C143	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C144	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C145	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C146	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C147	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C148	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C149	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C150	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C151	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C152	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C153	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C154	1-104-503-92	s	CAP, CERAMIC 100000PF X7R 3225
D1	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D4	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D6	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D7	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D8	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D9	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D11	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D12	6-501-817-01	s	DIODE MA2J1110GLS0
D100	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D101	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D102	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D104	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D105	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D106	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D108	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D109	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D110	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D111	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D112	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
FB100	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB101	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB102	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB103	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB104	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB105	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB108	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB109	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB110	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB111	1-400-580-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
IC1	6-707-828-01	s	IC MM1431ANRE
IC2	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FE
IC4	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC6	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC7	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC8	6-707-864-01	s	IC TC74VHC123AFT(EKJ)
IC9	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC100	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC101	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
IC102	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
IC104	6-711-266-01	s	IC MP1593DN-LF
IC105	6-711-266-01	s	IC MP1593DN-LF
L1	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)

(RE-246 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L2	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L6	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L7	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L11	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L12	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L100	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L101	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L102	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L103	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L105	1-416-511-21	s	COIL, CHOKE 47.0UH
L106	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L114	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
PS100 ⚠	1-576-677-21	s	RINK, IC (4A/72V)
Q1	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q2	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q3	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q4	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q5	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q6	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q7	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q8	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q9	6-552-008-01	s	TR IRF8113TRPBF
Q10	6-552-008-01	s	TR IRF8113TRPBF
Q11	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q12	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q13	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q14	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q15	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q16	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q17	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q19	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q20	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q21	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q22	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q23	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q24	6-552-009-01	s	TR IRF7821TRPBF
Q25	6-552-009-01	s	TR IRF7821TRPBF
Q26	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q27	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q100	6-551-662-01	s	TRANSISTOR SI4431BDY-T1-E3
Q101	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q102	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q103	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q104	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q111	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q112	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q121	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R1	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R3	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R4	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R5	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R9	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R10	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(RE-246 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R15	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R16	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R17	1-208-893-81	s	RES, CHIP 1.8K (1005)
R18	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R19	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R21	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R22	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R23	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R24	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R25	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R26	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R27	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R28	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R29	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R30	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R31	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R32	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R33	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R34	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R35	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R36	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R37	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R38	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R39	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R40	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R43	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R47	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R48	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R49	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R50	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R51	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R52	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R57	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R58	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R59	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R60	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R61	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R62	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R63	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R65	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R66	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R67	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R68	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R69	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R74	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R75	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(RE-246 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R76	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R77	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R78	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R79	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R80	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R82	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R84	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R86	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R87	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R88	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R89	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R90	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R91	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R92	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R93	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R94	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R96	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R98	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R99	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R100	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R101	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R102	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R103	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R106	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R107	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R108	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R109	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R110	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R111	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R112	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R113	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R114	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R115	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R118	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R119	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R120	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R121	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R122	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R123	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R124	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R126	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R131	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R132	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R133	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R142	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R143	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R144	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R148	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(RE-246 BOARD (suffix 13))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R149	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R150	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R153	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R155	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R156	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R157	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R158	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R159	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R160	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R161	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R162	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R163	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R164	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R165	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R166	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R167	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R168	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R169	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R170	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
W1	1-966-334-11	s	HARNESS, SUB (RE-TE2)
W2	1-966-334-11	s	HARNESS, SUB (RE-TE2)

RM-216 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-121-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RM-216
CN2	1-766-696-11	o	CONNECTOR, ROUND TYPE 8P
FB1	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB2	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB3	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB4	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB8	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL1	1-400-065-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL2	1-400-065-21	s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

RX-101 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-094-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-101
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C5	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C11	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C13	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C14	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
CN1	1-817-854-11	s	CONNECTOR, D SUB 15P
CN2	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
IC1	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC2	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC3	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC4	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC5	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC6	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC7	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC8	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
L1	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L2	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
R1	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R3	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R4	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R5	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R6	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R7	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R8	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R9	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R10	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R13	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R14	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R15	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R16	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R17	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R18	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R19	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R20	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R23	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R24	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R25	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R26	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R27	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R28	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R31	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)

SE-709 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-8347-272-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-709
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN2	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
PH1	8-719-988-19	s	PHTO REFLECTOR PR-11-C-T
PH2	8-719-988-19	s	PHTO REFLECTOR PR-11-C-T
PH3	8-719-988-19	s	PHTO REFLECTOR PR-11-C-T
PH4	8-719-988-19	s	PHTO REFLECTOR PR-11-C-T
R1	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R3	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R4	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R7	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

SE-857 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1366-119-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-857
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C3	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-117-949-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 820PF B1005
C6	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C7	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C519	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C521	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C522	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C523	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C524	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
CN1	1-580-056-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 3P
CN4	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN709	1-764-082-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 11P
CN1125	1-774-873-61	s	CONNECTOR, FPC 6P
D501	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
IC4	6-702-168-01	s	IC AK6512CM-E2
IC505	6-702-762-01	s	IC TC75S58FE(TE85R)
R1	1-245-604-81	s	RES, CHIP 10M (1005)
R2	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R3	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R4	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R5	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R6	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R509	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R510	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R511	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R512	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R513	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R514	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R515	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R516	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R517	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R518	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R519	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R520	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R521	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
RB1	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
S1	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)
S2	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)
S3	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)
VS1	1-479-022-71	s	SENSOR, ANGULAR VELOCITY
VS2	1-479-022-81	s	SENSOR, ANGULAR VELOCITY

SE-858 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1366-120-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-858
CN1	1-817-054-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
CN2	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
PH1	8-719-069-53	s	DIODE CPI-210-T
PH2	8-719-069-53	s	DIODE CPI-210-T
R1	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R2	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
S3	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)
S4	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)

SE-924 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-100-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-924
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-573-806-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)6P
PH1	6-600-300-01	s	IC NJL5901R (TE1)
PH2	6-600-300-01	s	IC NJL5901R (TE1)
Q1	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q2	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
R1	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

SW-1125G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1138-489-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1125G
CN1	1-774-873-61	s	CONNECTOR, FPC 6P
S1	⚠ 1-572-288-21	s	SWITCH, PUSH
S2	⚠ 1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH (1 KEY)

SW-1249 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1164-298-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1249
C1	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C2	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
CN1	1-580-056-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 3P
R1	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
S1	1-771-348-11	s	SWITCH, TACTILE
S2	1-771-348-11	s	SWITCH, TACTILE

SW-1352 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S1	1-571-422-11	s	SWITCH, TOGGLE
S2	1-571-422-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1385 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1317-214-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1385
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C9	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C10	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
CN1	1-695-320-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 2P
CN2	1-691-551-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 8P
D1	8-719-048-98	s	DIODE RB160L-40TE25
PH1	8-719-069-53	s	DIODE CPI-210-T
PH2	8-719-069-53	s	DIODE CPI-210-T
PS1	⚠ 1-576-677-21	s	RINK, IC (4A/72V)
Q5	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q6	6-550-980-01	s	TR RN1904
R2	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R3	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R4	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R8	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R12	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

SW-1391 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-101-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1391
1pc	3-629-459-03	o	PLATE,GROUND
1pc	3-855-938-01	s	SCREW
C1	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
C2	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
C3	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
C4	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B
CN1	1-565-884-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 12P
R1	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
S1	1-762-001-21	s	SWITCH, TOGGLE
S2	1-762-000-21	s	SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-000-21	s	SWITCH, TOGGLE
S4	1-762-000-21	s	SWITCH, TOGGLE
S5	1-762-488-21	s	SWITCH, TOGGLE
S6	1-762-019-21	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1425 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1540-980-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1425
C1	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C2	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C3	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C4	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C7	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C8	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
CN1	1-766-376-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 9P
R1	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R4	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R5	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R6	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
RV1	1-223-686-11	s	RES, VAR, CARBON 5K/5K
S1	1-570-995-11	s	SWITCH, KEY BOARD
S2	1-762-531-21	s	SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-124-21	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1426 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1541-247-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MOUNT,
CN1	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
S1	1-762-002-21	s	SWITCH, TOGGLE

SY-355 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1538-888-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SY-355
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C7	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C8	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C9	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C10	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C11	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C13	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C14	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C15	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C16	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C17	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C18	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C19	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C20	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C203	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C224	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C312	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C400	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C401	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C425	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C438	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C439	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C440	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C447	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C448	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C449	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C450	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C451	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C452	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C453	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C454	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C455	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C456	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C457	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C506	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C507	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C509	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C510	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C512	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C513	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C514	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C515	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C516	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C517	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C519	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C522	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C524	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C525	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C526	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C528	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C529	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C530	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C531	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C532	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C533	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C534	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C535	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C536	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C600	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C601	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C602	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C603	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C608	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C619	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C621	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C622	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C624	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C625	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C700	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C800	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C802	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C804	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C807	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C808	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C809	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C810	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C811	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C812	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C813	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C814	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C815	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C816	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C817	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C818	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C819	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C820	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C821	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C822	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C823	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C824	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C825	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C826	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C827	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C828	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C829	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C830	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C831	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C832	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C833	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C834	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C835	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C836	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C837	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C838	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C839	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C840	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C841	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C842	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C843	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C844	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C845	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C846	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C847	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C848	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C849	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C850	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C851	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C852	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C853	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C854	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C900	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C901	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C902	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C903	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C904	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C905	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C906	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C907	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C908	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C909	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C911	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C912	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C913	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1000	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1001	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1002	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1003	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1005	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1006	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1007	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1008	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1009	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1010	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1011	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1012	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1013	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1100	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1110	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1111	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1112	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1113	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1114	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1200	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1202	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1204	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1209	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C1210	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1212	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1214	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1215	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1300	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1302	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1310	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1311	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1319	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1323	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1325	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1326	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1327	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1328	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1336	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1337	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1338	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1339	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1340	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1341	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1342	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1344	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1346	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1347	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1348	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1349	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1350	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1351	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1352	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1353	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1354	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1355	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1356	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1357	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1358	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1359	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1360	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1361	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1362	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1363	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1364	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1365	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1366	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1367	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1368	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1369	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1370	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1371	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1372	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1373	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1374	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1375	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1376	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1377	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1378	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1379	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1380	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1381	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1382	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1383	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1420	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1423	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1500	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1501	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1502	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1503	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C1504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1505	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1506	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1507	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1508	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1509	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1510	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1511	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1512	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1513	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1514	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1515	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1516	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1517	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1518	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1519	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1520	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1521	1-100-611-91	s	CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1522	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1523	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1524	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1526	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C1527	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1530	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
CN200	1-764-099-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN300	1-580-057-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
CN301	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN500	1-770-627-21	s	PIN, CONNECTOR 10P
CN501	1-770-453-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN502	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
CN600	1-691-551-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 8P
CN1200	1-764-099-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN1300	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN1301	1-580-057-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
CN1400	1-770-627-21	s	PIN, CONNECTOR 10P
CN1401	1-770-453-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN1500	1-569-775-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 5P
D1	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D300	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D301	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D302	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D303	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D500	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D600	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D601	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D602	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D603	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D604	8-719-056-48	s	DI 1SS388
D605	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-AT
D1300	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1301	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1302	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1303	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1304	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1305	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1500	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D1501	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D1502	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E4	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
E5	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E6	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB10	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB11	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB200	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB201	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB301	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB302	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB400	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB501	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1200	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1201	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1202	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1203	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1204	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1500	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1501	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1502	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1503	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC1	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC2	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC3	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC8	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC10	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC11	6-703-976-01	s	IC R1114Q181D-TR-FE
IC100	8-759-592-50	s	IC TC7SZ126FU(TE85R)
IC101	8-759-592-50	s	IC TC7SZ126FU(TE85R)
IC201	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC202	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC203	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC204	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC300	8-759-658-90	s	IC 24LC128T-I/SNG
IC301	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK
IC302	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK
IC303	8-759-592-50	s	IC TC7SZ126FU(TE85R)
IC304	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK
IC305	6-708-277-01	s	IC CDCVF25081PWR
IC306	6-708-277-01	s	IC CDCVF25081PWR
IC308	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK
IC309	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FE
IC311	8-759-655-22	s	IC TC7WH34FK
IC400	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC401	6-703-976-01	s	IC R1114Q181D-TR-FE

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC501	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC502	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC503	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC504	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC505	6-714-363-01	s	IC JS28F256P30TF
IC506	6-714-363-01	s	IC JS28F256P30TF
IC507	6-711-402-01	s	IC MB85R256HPFTN
IC508	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC509	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU
IC510	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC601	6-703-567-01	o	IC TSB41AB2 PAP
IC602	8-759-698-08	s	IC SN74CBTLV1G125DCKR
IC700	8-759-695-88	s	IC SN74CBTLV16211GR
IC701	8-759-695-88	s	IC SN74CBTLV16211GR
IC851	8-759-651-59	s	IC SN74CBTLV3245APWR
IC852	8-759-651-59	s	IC SN74CBTLV3245APWR
IC853	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC854	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC855	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1200	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC1201	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FE
IC1202	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC1203	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC1204	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC1205	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC1206	8-759-592-50	s	IC TC7SZ126FU(TE85R)
IC1207	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC1208	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1209	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC1210	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU
IC1211	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FE
IC1301	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC1302	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC1303	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC1304	6-712-755-01	s	IC MT48LC32M16A2P-75IT
IC1305	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC1401	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC1402	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC1403	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC1404	8-759-691-76	s	IC SN74LVCHR16245AGR
IC1405	6-714-363-01	s	IC JS28F256P30TF
IC1406	6-714-363-01	s	IC JS28F256P30TF
IC1501	6-702-024-01	s	IC MIC2026-2YM TR
L1	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
L2	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
L3	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
L400	1-400-870-21	s	COIL, CHOKE 2.2UH
L600	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L601	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q4	6-550-832-01	s	TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q300	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q400	6-550-832-01	s	TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q401	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q500	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q851	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q852	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q853	6-551-261-01	s	TRANSISTOR SI4804BDY-T1
Q854	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q855	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q856	6-550-832-01	s	TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q857	6-550-832-01	s	TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q1200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1400	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R3	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R11	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R12	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R13	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R14	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R19	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R20	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R22	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R24	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R100	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R101	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R200	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R201	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R202	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R204	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R209	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R210	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R211	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R212	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R213	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R214	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R215	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R216	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R217	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R218	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R219	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R220	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R221	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R222	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R225	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R226	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R227	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R228	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R229	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R230	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R232	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R233	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R234	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R235	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R236	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R237	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R238	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R239	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R240	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R241	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R242	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R244	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R245	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R246	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R247	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R248	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R249	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R250	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R251	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R252	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R253	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R254	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R255	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R256	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R257	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R258	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R259	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R260	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R262	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R263	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R264	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R265	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R266	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R267	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R268	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R269	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R270	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R271	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R272	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R273	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R274	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R275	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R276	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R277	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R278	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R279	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R280	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R281	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R282	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R283	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R284	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R285	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R286	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R287	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R288	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R289	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R290	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R291	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R292	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R293	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R294	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R295	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R296	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R300	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R301	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R306	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R307	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R308	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R309	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R310	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R311	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R312	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R313	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R314	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R315	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R316	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R317	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R318	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R319	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R320	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R324	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R325	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R326	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R328	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R329	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R330	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R331	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R332	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R338	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R339	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R340	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R341	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R343	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R346	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R347	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R348	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R349	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R350	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R351	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R352	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R353	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R354	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R355	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R356	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R357	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R358	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R359	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R360	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R361	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R362	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R363	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R364	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R402	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R403	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R404	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R405	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R406	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R407	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R408	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R409	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R500	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R501	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R502	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R503	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R504	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R505	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R506	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R507	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R508	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R509	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R510	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R511	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R512	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R513	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R514	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R515	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R516	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R517	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R518	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R519	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R521	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R522	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R523	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R524	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R525	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R528	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R530	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R531	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R532	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R534	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R536	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R537	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R538	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R539	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R543	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R545	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R546	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R547	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R550	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R600	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R601	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R603	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R604	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R606	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R611	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R613	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R614	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R617	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R618	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R619	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R620	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R621	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R622	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R623	1-208-892-81	s	RES, CHIP 1.6K (1005)
R624	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R626	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R627	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R628	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R629	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R630	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R631	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R634	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R702	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R803	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R804	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R806	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R807	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R813	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R814	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R816	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R817	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R851	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R852	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R853	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R854	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R855	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R856	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R857	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R900	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R901	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R902	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R905	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R906	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1000	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1100	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R1101	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1102	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1103	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1104	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R1106	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R1107	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1117	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1202	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1203	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1204	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1205	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1207	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1208	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1209	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1210	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1212	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1213	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1214	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1215	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1216	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1217	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1218	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1219	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1220	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1221	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1222	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1223	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1224	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1225	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1226	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1227	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1228	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1229	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1230	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1231	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R1232	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1233	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1234	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1235	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1237	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1238	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1239	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1241	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1242	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1243	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1245	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1246	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1248	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1249	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1250	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1251	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1252	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1253	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1254	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1255	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1300	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1301	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1304	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1305	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1306	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1307	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1308	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1309	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1310	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1311	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1312	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1313	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1314	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1315	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R1316	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1317	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1318	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1319	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1320	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1321	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1322	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1323	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1324	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1325	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1326	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1327	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1328	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1329	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1330	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1331	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1332	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1333	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1334	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1335	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1336	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1337	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1338	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1339	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1340	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1400	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1401	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1402	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1403	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1410	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R1411	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1413	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1414	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1416	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1417	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1418	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1419	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1420	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1432	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1440	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1441	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1500	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1501	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R1502	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1503	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1504	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1507	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1508	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1509	1-208-892-81	s	RES, CHIP 1.6K (1005)
R1510	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1511	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1512	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1513	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1519	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1520	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1522	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1523	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1525	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
RB200	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB201	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB202	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB203	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB204	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB205	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB206	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB207	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB208	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB209	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB210	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB211	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB212	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB213	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB214	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB215	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB216	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB217	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB218	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB219	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB220	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB221	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB222	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB223	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB224	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB225	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB226	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB227	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB228	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB229	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB300	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB301	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB302	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB303	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB305	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB306	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB307	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB308	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB309	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB310	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB311	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB312	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB500	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB501	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB502	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB533	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB534	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB535	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB536	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB537	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB538	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB539	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB544	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB545	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB546	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB547	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB548	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB549	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB550	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB600	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB1200	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1201	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1202	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1203	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1204	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1205	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1206	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1207	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1208	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1209	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1210	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1211	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1212	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1213	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1214	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1215	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1216	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1217	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1218	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1219	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1220	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1221	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1222	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1223	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1224	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1225	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1226	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1227	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1228	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1229	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1230	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1231	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1232	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1233	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1235	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1236	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1237	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1238	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1239	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1240	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1241	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1304	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1308	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1309	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1310	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1311	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1312	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1313	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1314	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1315	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1316	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1317	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1318	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1400	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1402	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1422	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1424	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1425	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1426	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1427	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1428	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1429	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1431	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1432	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1433	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1434	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1435	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1436	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1437	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
S200	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S300	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S301	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S1200	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S1201	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S1301	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
TP1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

(SY-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
X300	1-813-824-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X600	1-813-049-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)
X1500	1-813-345-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (30 MHz)

1-4. Supplied Accessories List

SUPPLIED ACCESSORIES

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-6772-374-C	s	BELT ASSY, SHOULDER
1pc	1-542-823-14	s	MICROPHONE (STEREO)
1pc	3-991-419-01	s	WIND SCREEN
1pc	4-268-461-05	s	CD-ROM (UTILITY SOFTWARE)
1pc	⚠ 4-427-609-03	s	CD-ROM(680)

1-5. Optional Fixtures

Part No.	SP	Description
J-6026-110-A	o	BURST CHART
J-6026-130-B	o	GRAY SCALE CHART
J-6029-140-B	o	PATTERN BOX
J-6252-510-A	o	TORQUE DRIVER 6KG-CM
J-6252-520-A	o	TORQUE DRIVER 12KG-CM
J-6323-430-A	o	TORQUE SCREWDRIVERÅEfS BIT (M3)
J-6323-530-A	o	STOP WASHER FASTENING TOOL
J-6325-110-A	o	BIT FOR TORQUE DRIVER (M1.4)
J-6325-380-A	o	BIT FOR TORQUE DRIVER (M2)
J-6325-400-A	o	TORQUE DRIVER (3KG)
J-6394-080-A	o	GRAY SCALE CHART (16:9)
J-6570-130-A	s	ALIGNMENT DISK (PFD23A-RS)
3-184-527-01	s	CLOTH, CLEANING (150MMX150MM)
3-703-358-08	s	PIN,PARALLEL (2X20)(STEEL)
7-432-114-11	s	THREE BOND-1401B
7-600-000-48	s	SONY BOND (SC608LVZ2) 180ML
9-919-573-01	s	HEAD CLEANING LIQUID

1-6. CBK-HD01

RX-105 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C100	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C101	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C102	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C103	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C111	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C112	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C125	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C126	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C200	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C201	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C205	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C206	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
CN100	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
E100	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
FB100	1-469-670-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
IC100	6-712-298-01	s	IC GS1524ACKDE3
IC101	6-705-968-01	s	IC S-89431ACNC-HBV-TFG
IC200	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC201	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU
L100	1-414-834-21	s	INDUCTOR, CHIP 3.3NH (1005)
L200	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L201	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
R100	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R101	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R104	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R105	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R106	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(RX-105 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R108	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R109	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R110	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R111	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R114	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R115	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R116	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R117	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R118	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R119	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R120	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R126	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R200	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R201	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R202	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R203	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R204	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R205	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R206	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R207	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R208	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R209	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R210	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R211	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R212	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R213	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R214	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R221	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
TP1	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
VDR1	1-802-245-11	s	ESD SUPPRESSOR

PACKING MATERIALS & SUPPLIED ACCESSORIES

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
3pcs	3-729-076-01	s	SCREW (+B) (2X3)

1-7. CBK-SC02

IV-59 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C103	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C104	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C105	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C111	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C112	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C117	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C126	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C150	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
IC100	6-705-954-01	s	IC XV750CG1-01
IC101	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC102	8-749-018-41	s	IC SI-3025LSA-TL
IC103	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC104	6-707-853-01	s	IC TC74LCX541FT(EKJ)
IC105	8-759-287-55	s	IC TC7S66FU(TE85R)
IC106	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC107	6-703-238-01	s	IC TC7WZ34FK

(IV-59 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC108	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FE
IC109	8-759-598-42	s	IC TC7WH00FK
L100	1-412-983-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 2.2UH
L101	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L102	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q100	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q101	6-551-266-01	s	TRANSISTOR SI2304BDS-T1
Q102	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q104	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q105	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q106	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R100	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R101	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R102	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R103	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R104	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R105	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R106	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R107	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R108	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R109	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R110	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R111	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R112	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R114	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R115	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R116	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R117	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R118	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R119	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R120	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R121	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R122	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R123	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R124	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R128	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R130	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R133	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R134	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R135	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R136	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
RB100	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB101	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
TP100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X100	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V


PACKING MATERIALS & SUPPLIED ACCESSORIES


Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
2pcs	3-855-938-01	s	SCREW


Section 2
Block Diagrams


Index

Board Name	Function	Page
Overall (Camera)	–	2-2
Overall (VDR)	–	2-3
Overall (Drive)	–	2-4
AXM-38	Audio Line IN/OUT connector	2-8
CN-2946	Ethernet connector	2-12
CN-2948	IEEE1394 connector	2-13
CN-3001	Front Mic connector	2-10
CN-3005	VF/Light connector	2-9
CN-3025	Lens connector	2-15
CN-3026	USB connector	2-13
CNB-25	Power source controller	2-8
DCP-54	Camera video signal processor	2-14
DET-45	Panel reverse detector	2-20
DET-47	XLR plug detector	2-8
DR-606	Disc drive processor	2-5
DVP-54	VDR main processor	2-17
ENC-118	MENU control	2-20
FP-157	Analog audio processor	2-19
HP-148	Earphone (front)	2-19
HP-149	Earphone (rear)	2-19
IO-235	BNC IN/OUT	2-14
IV-59 (CBK-SC02)	Analog composite input	2-18
KY-623	Function key	2-20
LED-444	LED backlight	2-20
MA-162	Mic Amp	2-10
MB-1111	–	2-9
MS-86	Memory stick	2-15
PD-118	LCD driver	2-20
PS-708	Double-Layer capacitor	2-9
PS-731	Power supply (Light)	2-9
RE-246	Regulator	2-21
RM-216	Remote connector	2-16
RX-101	Wireless receiver interface	2-19
RX-105 (CBK-HD01)	HD/SD SDI input	2-14
SE-709	Loader position sensor	2-6
SE-857	Spindle motor/DEW sensor	2-6
SE-858	Seek motor	2-6
SE-924	Filter position sensor	2-16
SW-1125G	Cartridge sensor switch	2-6
SW-1249	Assign switch	2-9
SW-1352	+48V selector	2-8
SW-1385	EJECT	2-18
SW-1391	OUTPUT/GAIN switch	2-20
SW-1425	Shutter switch	2-15
SW-1426	Light switch	2-9
SY-355	DVR system control	2-11

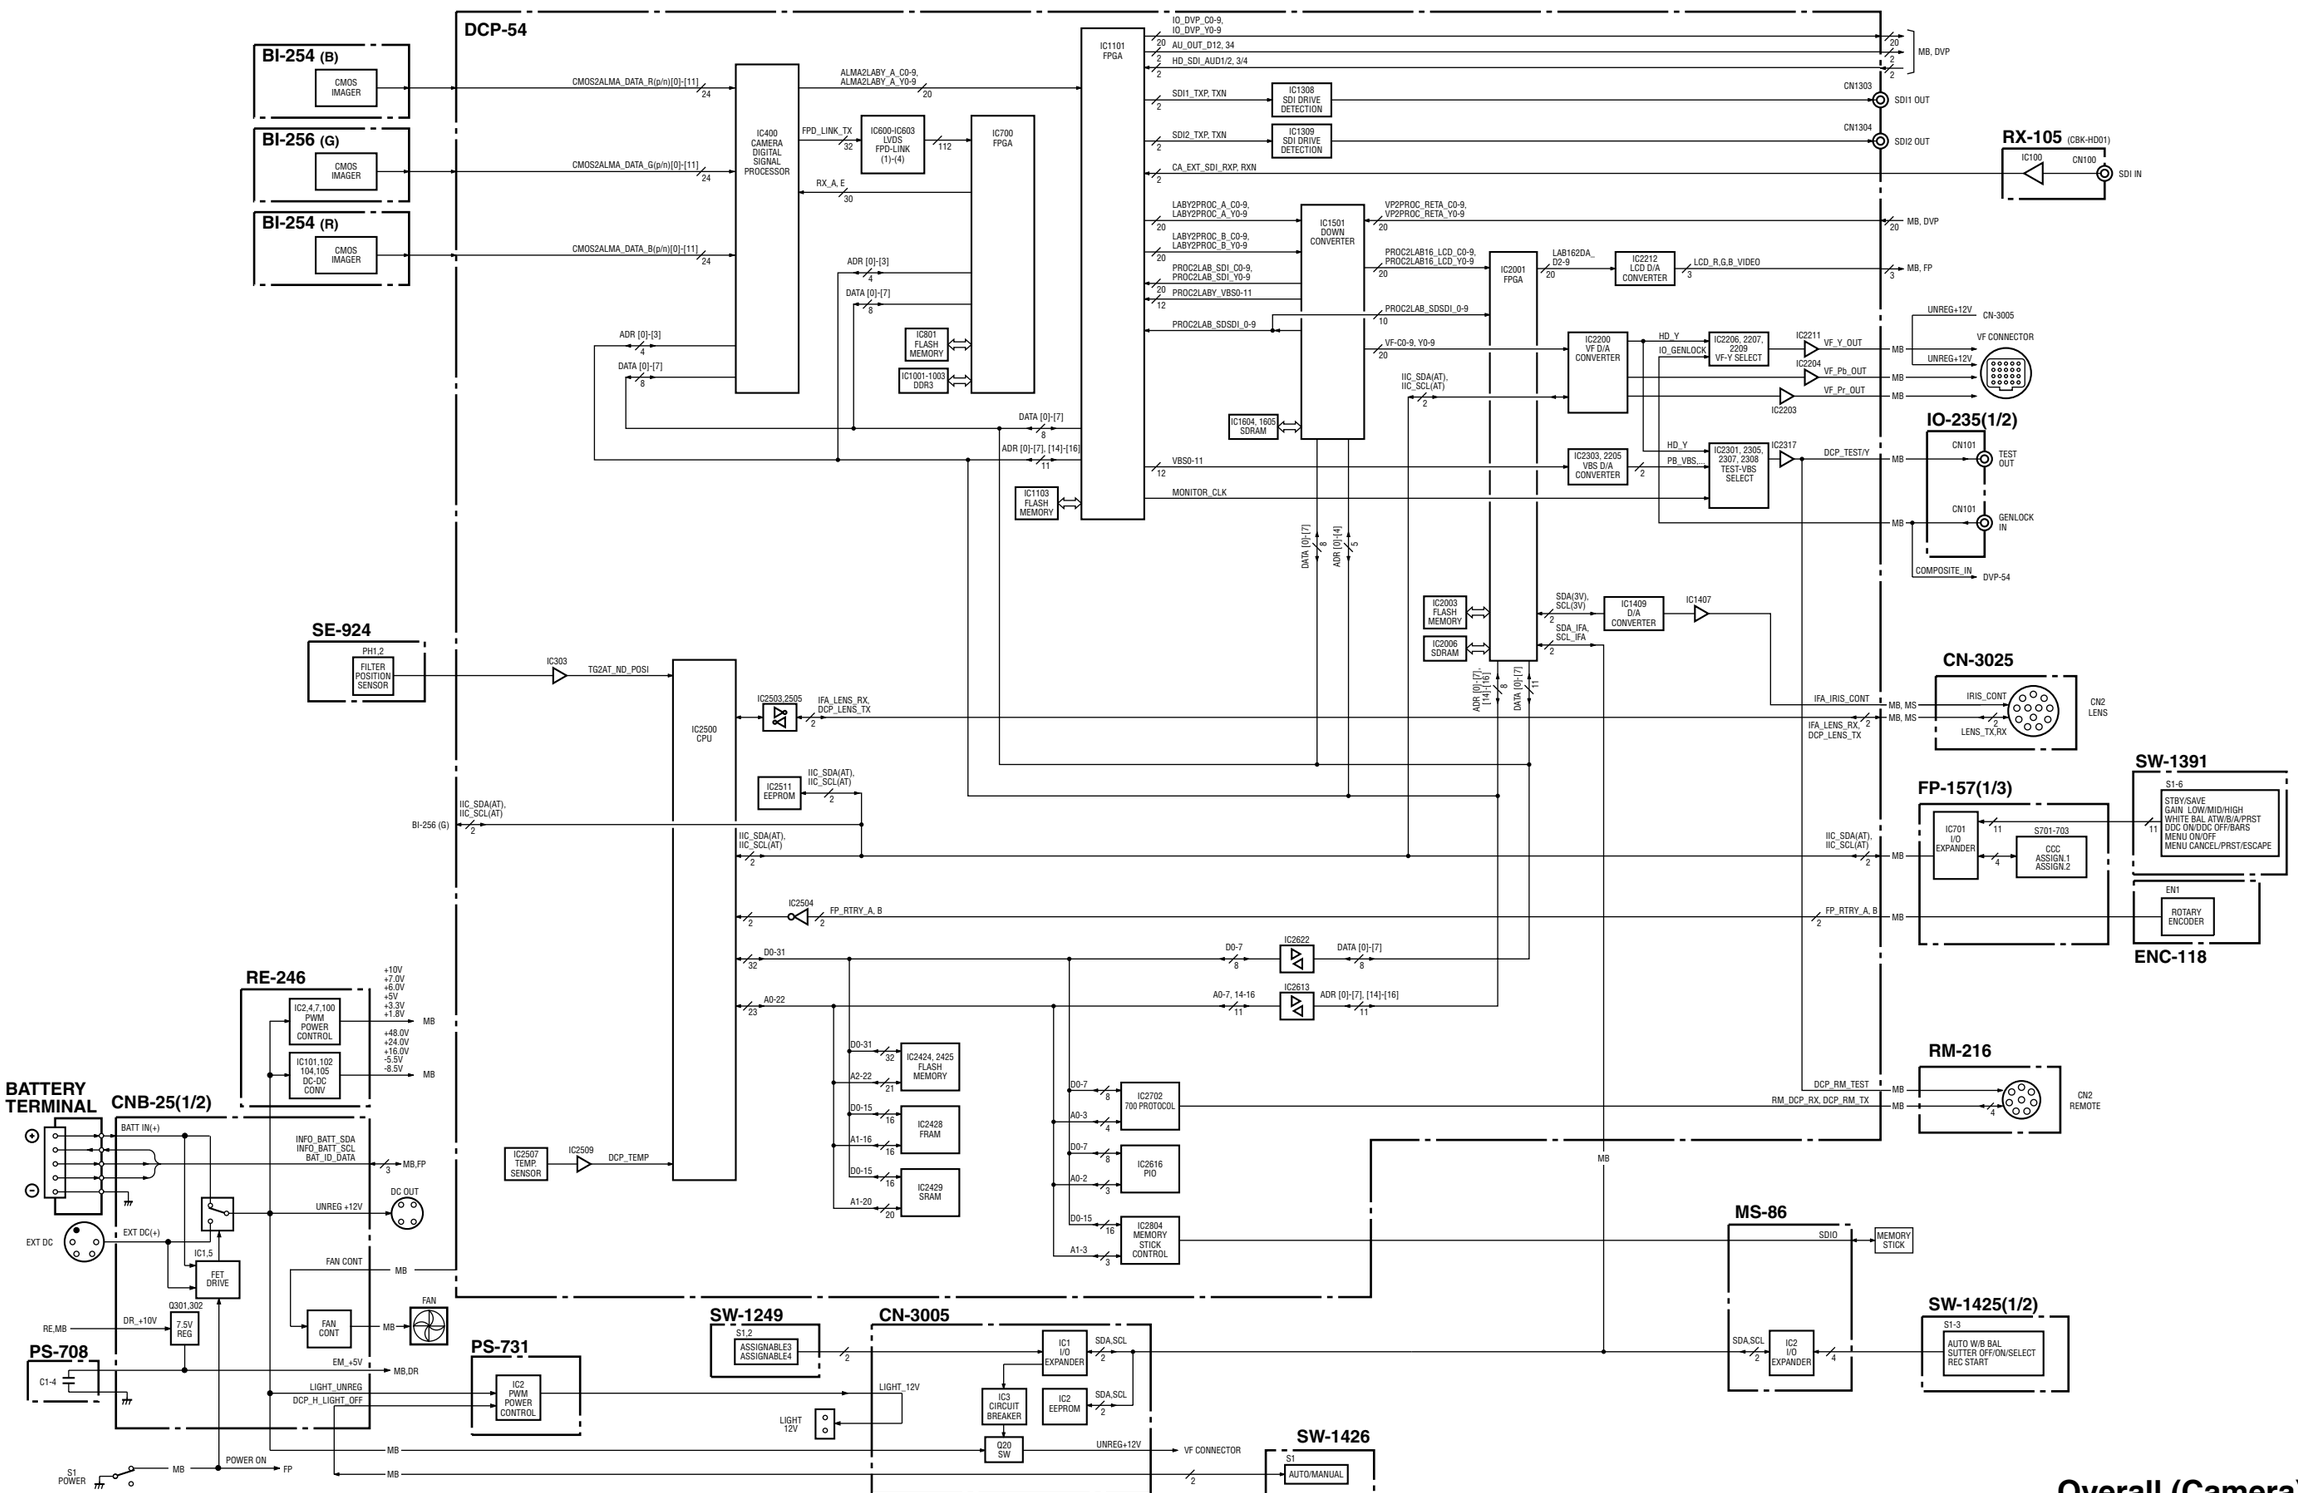

DCP-54
BI-254 (B)
CMOS IMAGER
BI-256 (G)
BI-254 (R)
CMOS2ALMA_DATA_R(p/n)[0]-[11]
CMOS2ALMA_DATA_G(p/n)[0]-[11]
CMOS2ALMA_DATA_B(p/n)[0]-[11]
IC400 CAMERA DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
ALMA2LABY_A_C0-9, ALMA2LABY_A_Y0-9
FPD_LINK_TX
IC600-IC603 LVDS FPD-LINK (1)-(4)
RX_A, E
IC700 FPGA
ADR [0]-[3]
DATA [0]-[7]
IC801 FLASH MEMORY
IC1001-1003 DDR3
IC1101 FPGA
IO_DVP_C0-9, IO_DVP_Y0-9
AU_OUT_D12, 34
HD_SDI_AUD1/2, 3/4
SDI1_TXP, TXN
IC1308 SDI DRIVE DETECTION
SDI2_TXP, TXN
IC1309 SDI DRIVE DETECTION
CA_EXT_SDI_RXP, RXN
LABY2PROC_A_C0-9, LABY2PROC_A_Y0-9
LABY2PROC_B_C0-9, LABY2PROC_B_Y0-9
PROC2LAB_SDI_C0-9, PROC2LAB_SDI_Y0-9
PROC2LABY_VBS0-11
PROC2LAB_SDSDI_0-9
IC1501 DOWN CONVERTER
VP2PROC_RETA_C0-9, VP2PROC_RETA_Y0-9
PROC2LAB16_LCD_C0-9, PROC2LAB16_LCD_Y0-9
IC2001 FPGA
LAB162DA_ D2-9
IC2212 LCD D/A CONVERTER
LCD_R,G,B_VIDEO
VF-C0-9, Y0-9
IIC_SDA(AT), IIC_SCL(AT)
IC2200 VF D/A CONVERTER
HD_Y
IO_GENLOCK
IC2206, 2207, 2209 VF-Y SELECT
IC2211
IC2204
IC2203
VF_Y_OUT
VF_Pb_OUT
VF_Pr_OUT
UNREG+12V
CN-3005
VF CONNECTOR
IC1604, 1605 SDRAM
IC1103 FLASH MEMORY
VBS0-11
MONITOR_CLK
IC2303, 2205 VBS D/A CONVERTER
PB_VBS_
IC2301, 2305, 2307, 2308 TEST-VBS SELECT
IC2317
DCP_TEST/Y
IO-235(1/2)
CN101
TEST OUT
GENLOCK IN
COMPOSITE_IN
DVP-54
MB, DVP
MB, FP
MB
CN1303
CN1304
SDI1 OUT
SDI2 OUT
RX-105 (CBK-HD01)
IC100
CN100
SDI IN
SE-924
PH1,2
FILTER POSITION SENSOR
IC303
TG2AT_ND_POSI
IC2500 CPU
IC2503,2505
IFA_LENS_RX, DCP_LENS_TX
IC2511 EEPROM
BI-256 (G)
IC2504
FP_RTRY_A, B
D0-31
A0-22
IC2622
IC2613
DATA [0]-[7]
ADR [0]-[7], [14]-[16]
IC2424, 2425 FLASH MEMORY
IC2428 FRAM
IC2429 SRAM
IC2702 700 PROTOCOL
IC2616 PIO
IC2804 MEMORY STICK CONTROL
IC2003 FLASH MEMORY
IC2006 SDRAM
SDA(3V), SCL(3V)
SDA_IFA, SCL_IFA
IC1409 D/A CONVERTER
IC1407
IFA_IRIS_CONT
IFA_LENS_RX, DCP_LENS_TX
CN-3025
IRIS_CONT
LENS_TX,RX
CN2 LENS
SW-1391
S1-6
STBY/SAVE
GAIN LOW/MID/HIGH
WHITE BAL ATW/B/A/PRST
DDC ON/DDC OFF/BARS
MENU ON/OFF
MENU CANCEL/PRST/ESCAPE
EN1
ROTARY ENCODER
ENC-118
FP-157(1/3)
IC701 I/O EXPANDER
S701-703
CCC ASSIGN.1 ASSIGN.2
IIC_SDA(AT), IIC_SCL(AT)
FP_RTRY_A, B
DCP_RM_TEST
RM_DCP_RX, DCP_RM_TX
RM-216
CN2 REMOTE
MS-86
SDIO
MEMORY STICK
SW-1425(1/2)
S1-3
AUTO W/B BAL
SUTTER OFF/ON/SELECT
REG START
IC2 I/O EXPANDER
SDA,SCL
RE-246
IC2,4,7,100 PWM POWER CONTROL
IC101,102 104,105 DC-DC CONV
+10V +7.0V +6.0V +5V +3.3V +1.8V
+48.0V +24.0V +16.0V -5.5V -8.5V
BATTERY TERMINAL
CNB-25(1/2)
BATT IN(+)
INFO_BATT_SDA
INFO_BATT_SCL
BAT_ID_DATA
MB,FP
UNREG +12V
DC OUT
EXT DC
EXT DC(+)
IC1,5
FET DRIVE
Q301,302
7.5V REG
DR_+10V
RE,MB
PS-708
C1-4
FAN CONT
FAN
EM_+5V
MB,DR
LIGHT_UNREG
DCP_H_LIGHT_OFF
PS-731
IC2 PWM POWER CONTROL
IC2507 TEMP. SENSOR
IC2509
DCP_TEMP
SW-1249
S1,2
ASSIGNABLE3
ASSIGNABLE4
CN-3005
LIGHT_12V
LIGHT 12V
IC1 I/O EXPANDER
IC2 EEPROM
IC3 CIRCUIT BREAKER
Q20 SW
UNREG+12V
VF CONNECTOR
SW-1426
S1
AUTO/MANUAL
S1 POWER
POWER ON
FP

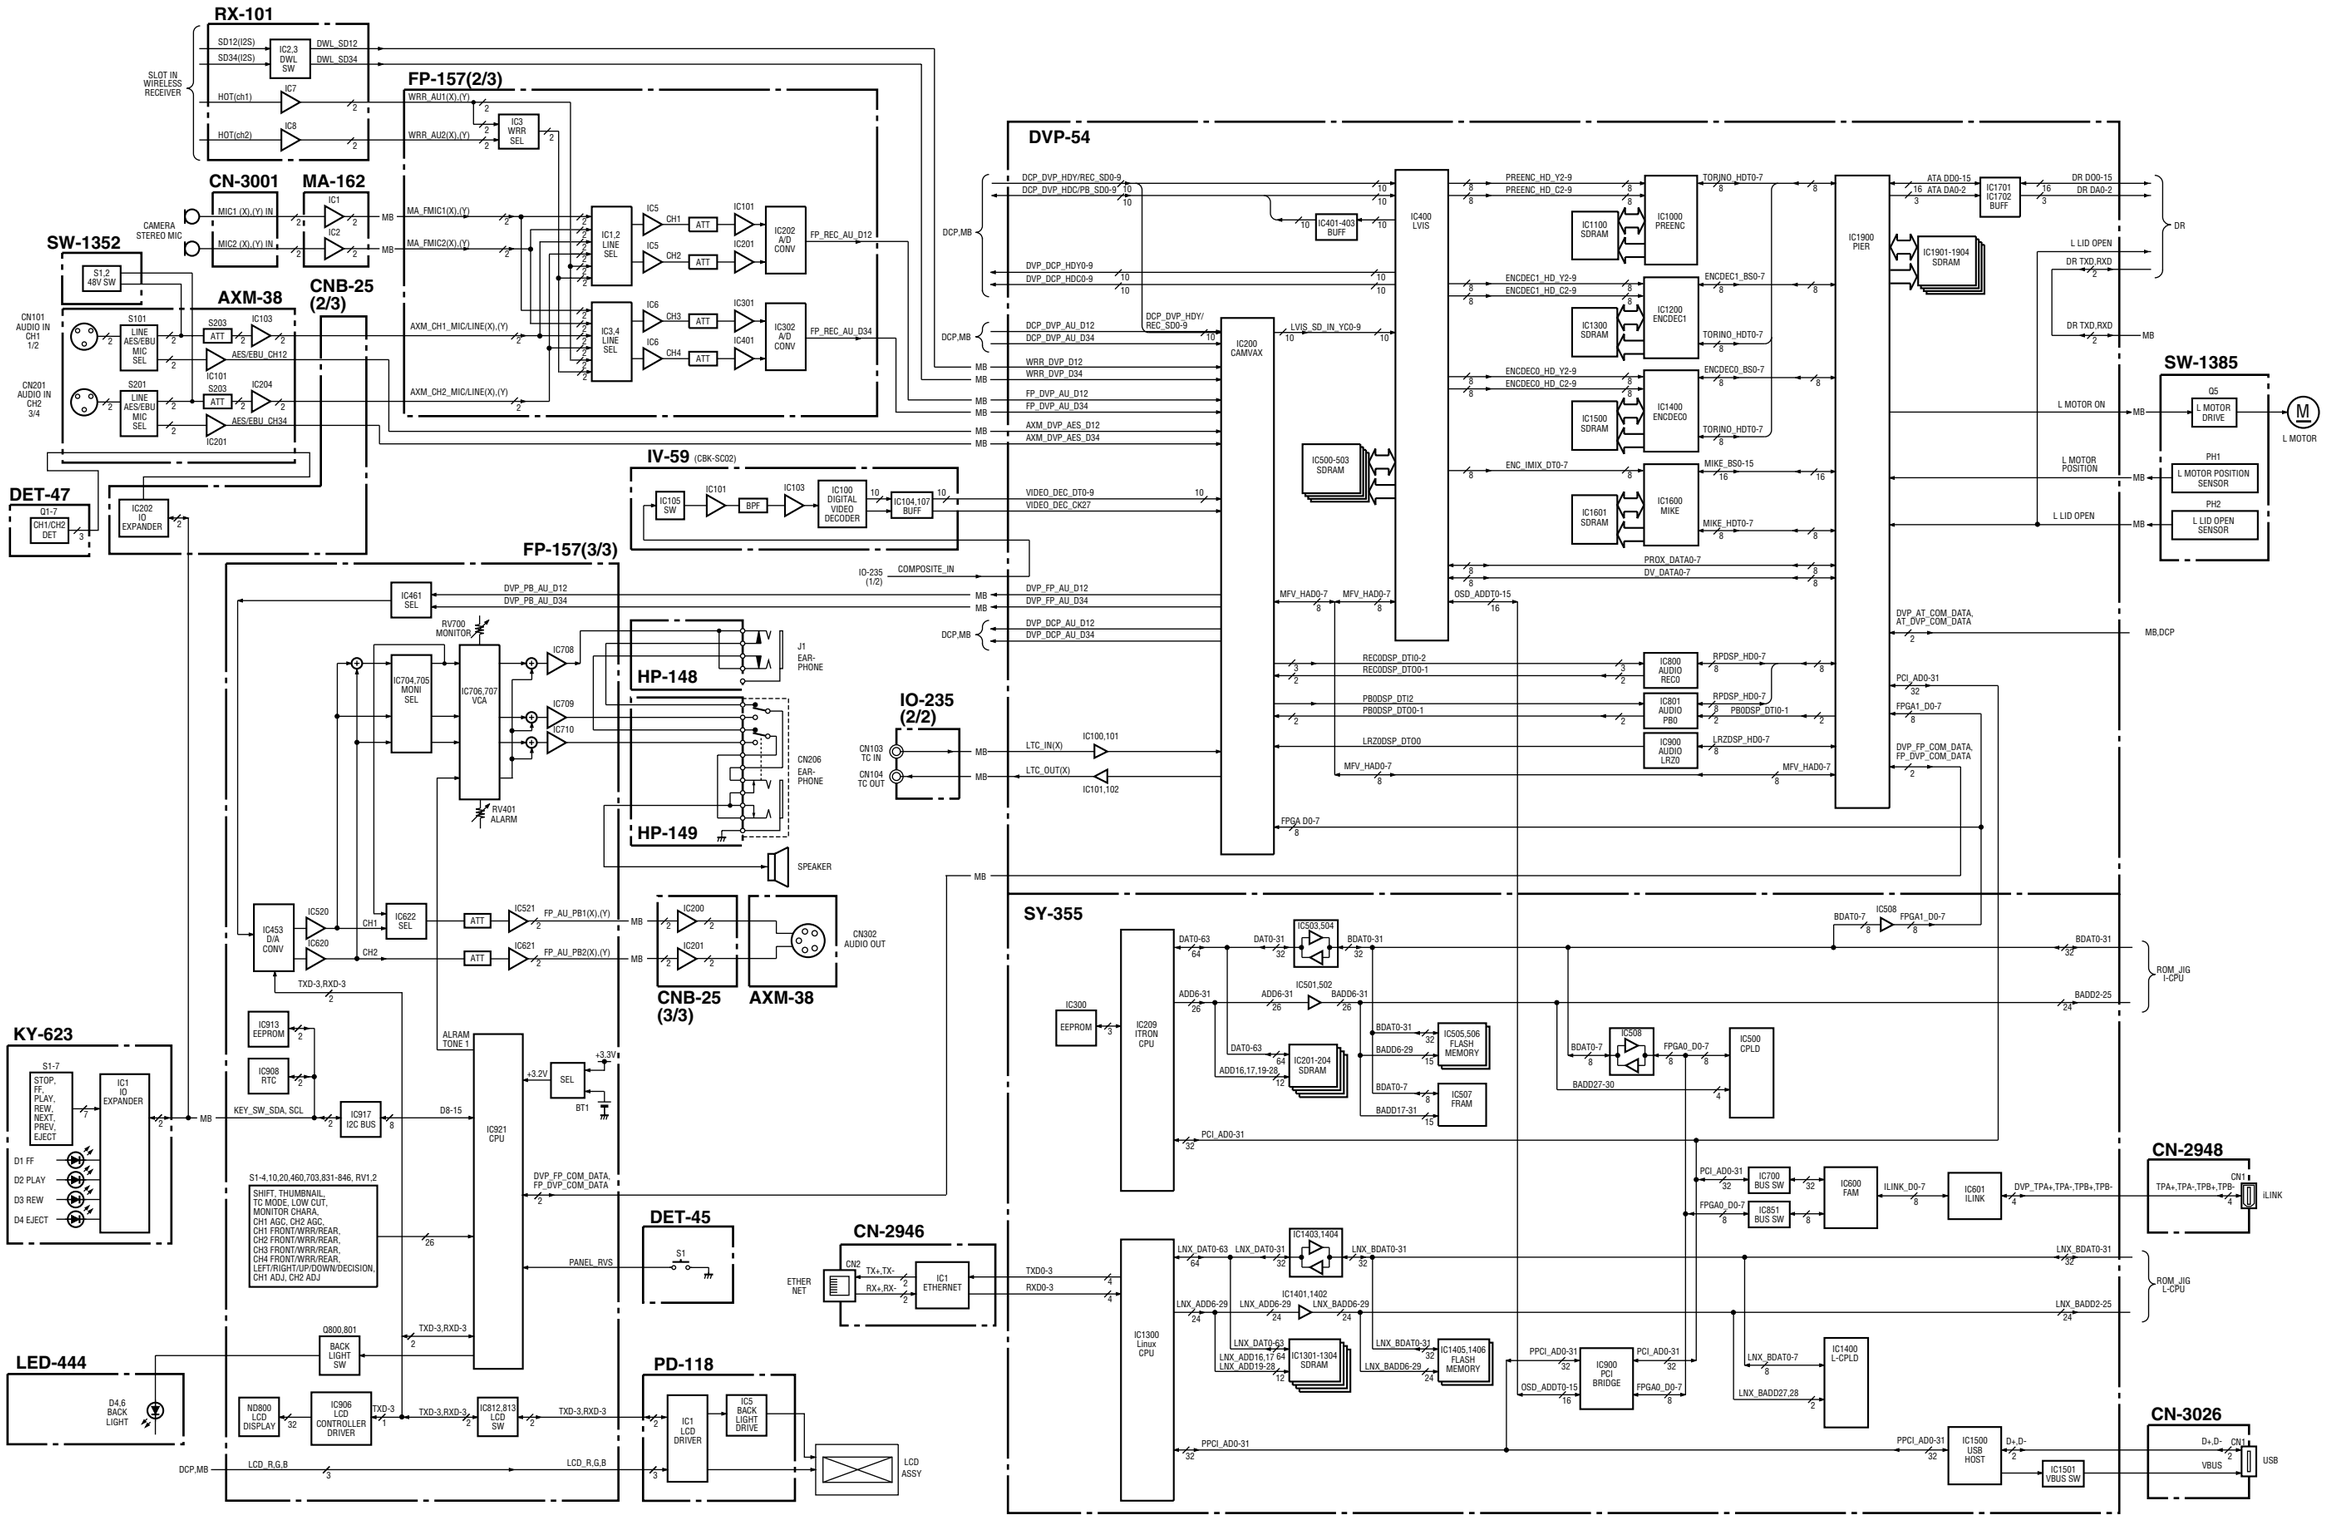
RX-101
SLOT IN WIRELESS RECEIVER
SD12(I2S)
SD34(I2S)
IC2,3 DWL SW
DWL_SD12
DWL_SD34
HOT(ch1)
IC7
HOT(ch2)
IC8
FP-157(2/3)
WRR_AU1(X),(Y)
WRR_AU2(X),(Y)
IC3 WRR SEL
CN-3001
MA-162
CAMERA STEREO MIC
MIC1 (X),(Y) IN
MIC2 (X),(Y) IN
IC1
IC2
MB
MA_FMIC1(X),(Y)
MA_FMIC2(X),(Y)
IC1,2 LINE SEL
IC5
CH1
CH2
ATT
IC101
IC201
IC202 A/D CONV
FP_REC_AU_D12
SW-1352
S1,2 48V SW
AXM-38
CNB-25 (2/3)
CN101 AUDIO IN CH1 1/2
CN201 AUDIO IN CH2 3/4
S101
S201
LINE AES/EBU MIC SEL
S203
IC103
IC204
AES/EBU_CH12
AES/EBU_CH34
IC101
IC201
AXM_CH1_MIC/LINE(X),(Y)
AXM_CH2_MIC/LINE(X),(Y)
IC3,4 LINE SEL
IC6
CH3
CH4
IC301
IC401
IC302 A/D CONV
FP_REC_AU_D34
DET-47
Q1-7
CH1/CH2 DET
IC202 IO EXPANDER
IV-59 (CBK-SC02)
IC105 SW
IC101
BPF
IC103
IC100 DIGITAL VIDEO DECODER
IC104,107 BUFF
VIDEO_DEC_DT0-9
VIDEO_DEC_CK27
IO-235 (1/2)
COMPOSITE_IN
FP-157(3/3)
IC461 SEL
DVP_PB_AU_D12
DVP_PB_AU_D34
RV700 MONITOR
IC704,705 MONI SEL
IC706,707 VCA
IC708
IC709
IC710
RV401 ALARM
HP-148
HP-149
J1 EAR-PHONE
CN206 EAR-PHONE
SPEAKER
IO-235 (2/2)
CN103 TC IN
CN104 TC OUT
LTC_IN(X)
LTC_OUT(X)
IC100,101
IC101,102
IC453 D/A CONV
IC520
IC620
CH1
CH2
IC622 SEL
IC521
IC621
FP_AU_PB1(X),(Y)
FP_AU_PB2(X),(Y)
ATT
IC200
IC201
CN302 AUDIO OUT
CNB-25 (3/3)
AXM-38
TXD-3,RXD-3
KY-623
S1-7
STOP, FF, PLAY, REW, NEXT, PREV, EJECT
D1 FF
D2 PLAY
D3 REW
D4 EJECT
IC1 IO EXPANDER
IC913 EEPROM
IC908 RTC
IC917 I2C BUS
KEY_SW_SDA, SCL
ALARM TONE 1
+3.2V
SEL
+3.3V
BT1
D8-15
IC921 CPU
S1-4,10,20,460,703,831-846, RV1,2
SHIFT, THUMBNAIL, TC MODE, LOW CUT, MONITOR CHARA, CH1 AGC, CH2 AGC, CH1 FRONT/WRR/REAR, CH2 FRONT/WRR/REAR, CH3 FRONT/WRR/REAR, CH4 FRONT/WRR/REAR, LEFT/RIGHT/UP/DOWN/DECISION, CH1 ADJ, CH2 ADJ
DVP_FP_COM_DATA, FP_DVP_COM_DATA
PANEL_RVS
DET-45
S1
CN-2946
ETHER NET
CN2
TX+,TX-
RX+,RX-
IC1 ETHERNET
TXD0-3
RXD0-3
LED-444
D4,6 BACK LIGHT
Q800,801
BACK LIGHT SW
TXD-3,RXD-3
ND800 LCD DISPLAY
IC906 LCD CONTROLLER DRIVER
IC812,813 LCD SW
PD-118
IC1 LCD DRIVER
IC5 BACK LIGHT DRIVE
LCD ASSY
LCD_R,G,B
DCP,MB
DVP-54
DCP_DVP_HDY/REC_SD0-9
DCP_DVP_HDC/PB_SD0-9
IC401-403 BUFF
IC400 LVIS
DVP_DCP_HDY0-9
DVP_DCP_HDC0-9
DCP_DVP_AU_D12
DCP_DVP_AU_D34
WRR_DVP_D12
WRR_DVP_D34
FP_DVP_AU_D12
FP_DVP_AU_D34
AXM_DVP_AES_D12
AXM_DVP_AES_D34
DCP_DVP_HDY/REC_SD0-9
LVIS_SD_IN_YC0-9
IC200 CAMVAX
IC500-503 SDRAM
VIDEO_DEC_DT0-9
VIDEO_DEC_CK27
DVP_FP_AU_D12
DVP_FP_AU_D34
DVP_DCP_AU_D12
DVP_DCP_AU_D34
MFV_HAD0-7
OSD_ADDT0-15
REC0DSP_DTI0-2
REC0DSP_DTO0-1
PB0DSP_DTI2
PB0DSP_DTO0-1
LRZ0DSP_DTO0
FPGA D0-7
PREENC_HD_Y2-9
PREENC_HD_C2-9
IC1100 SDRAM
IC1000 PREENC
TORJNO_HDT0-7
ENCDEC1_HD_Y2-9
ENCDEC1_HD_C2-9
IC1300 SDRAM
IC1200 ENCDEC1
ENCDEC1_BS0-7
ENCDEC0_HD_Y2-9
ENCDEC0_HD_C2-9
IC1500 SDRAM
IC1400 ENCDEC0
ENCDEC0_BS0-7
ENC_IMIX_DT0-7
IC1601 SDRAM
IC1600 MIXE
MIKE_BS0-15
MIKE_HDT0-7
PROX_DATA0-7
DV_DATA0-7
IC800 AUDIO RECO
IC801 AUDIO PB0
IC900 AUDIO LRZ0
RPDSP_HD0-7
PB0DSP_DTI0-1
LRZDSP_HD0-7
IC1900 PIER
IC1901-1904 SDRAM
ATA DD0-15
ATA DA0-2
IC1701 IC1702 BUFF
DR DD0-15
DR DA0-2
DR
L LID OPEN
DR TXD,RXD
MB
SW-1385
L MOTOR ON
Q5
L MOTOR DRIVE
M
L MOTOR
L MOTOR POSITION
PH1
L MOTOR POSITION SENSOR
L LID OPEN
PH2
L LID OPEN SENSOR
DVP_AT_COM_DATA, AT_DVP_COM_DATA
MB,DCP
PCI_AD0-31
FPGA1_D0-7
DVP_FP_COM_DATA, FP_DVP_COM_DATA
SY-355
IC300 EEPROM
IC209 ITRON CPU
DAT0-63
DAT0-31
IC503,504
BDAT0-31
ADD6-31
IC501,502
BADD6-31
IC201-204 SDRAM
ADD16,17,19-28
BDAT0-7
BADD6-29
IC505,506 FLASH MEMORY
IC507 FRAM
BADD17-31
IC508
FPGA0_D0-7
IC500 CPLD
BADD27-30
ROM_JIG I-CPU
IC1300 Linux CPU
LNX_DAT0-63
LNX_DAT0-31
IC1403,1404
LNX_BDAT0-31
LNX_ADD6-29
IC1401,1402
LNX_BADD6-29
LNX_ADD16,17
LNX_ADD19-28
IC1301-1304 SDRAM
LNX_BADD6-29
IC1405,1406 FLASH MEMORY
ROM_JIG L-CPU
PPCI_AD0-31
IC900 PCI BRIDGE
OSD_ADDT0-15
LNX_BDAT0-7
LNX_BADD27,28
IC1400 L-CPU
IC700 BUS SW
IC851 BUS SW
IC600 FAM
ILINK_DT0-7
IC601 ILINK
DVP_TPA+,TPA-,TPB+,TPB-
CN-2948
TPA+,TPA-,TPB+,TPB-
iLINK
IC1500 USB HOST
IC1501 VBUS SW
CN-3026
D+,D-
VBUS
USB

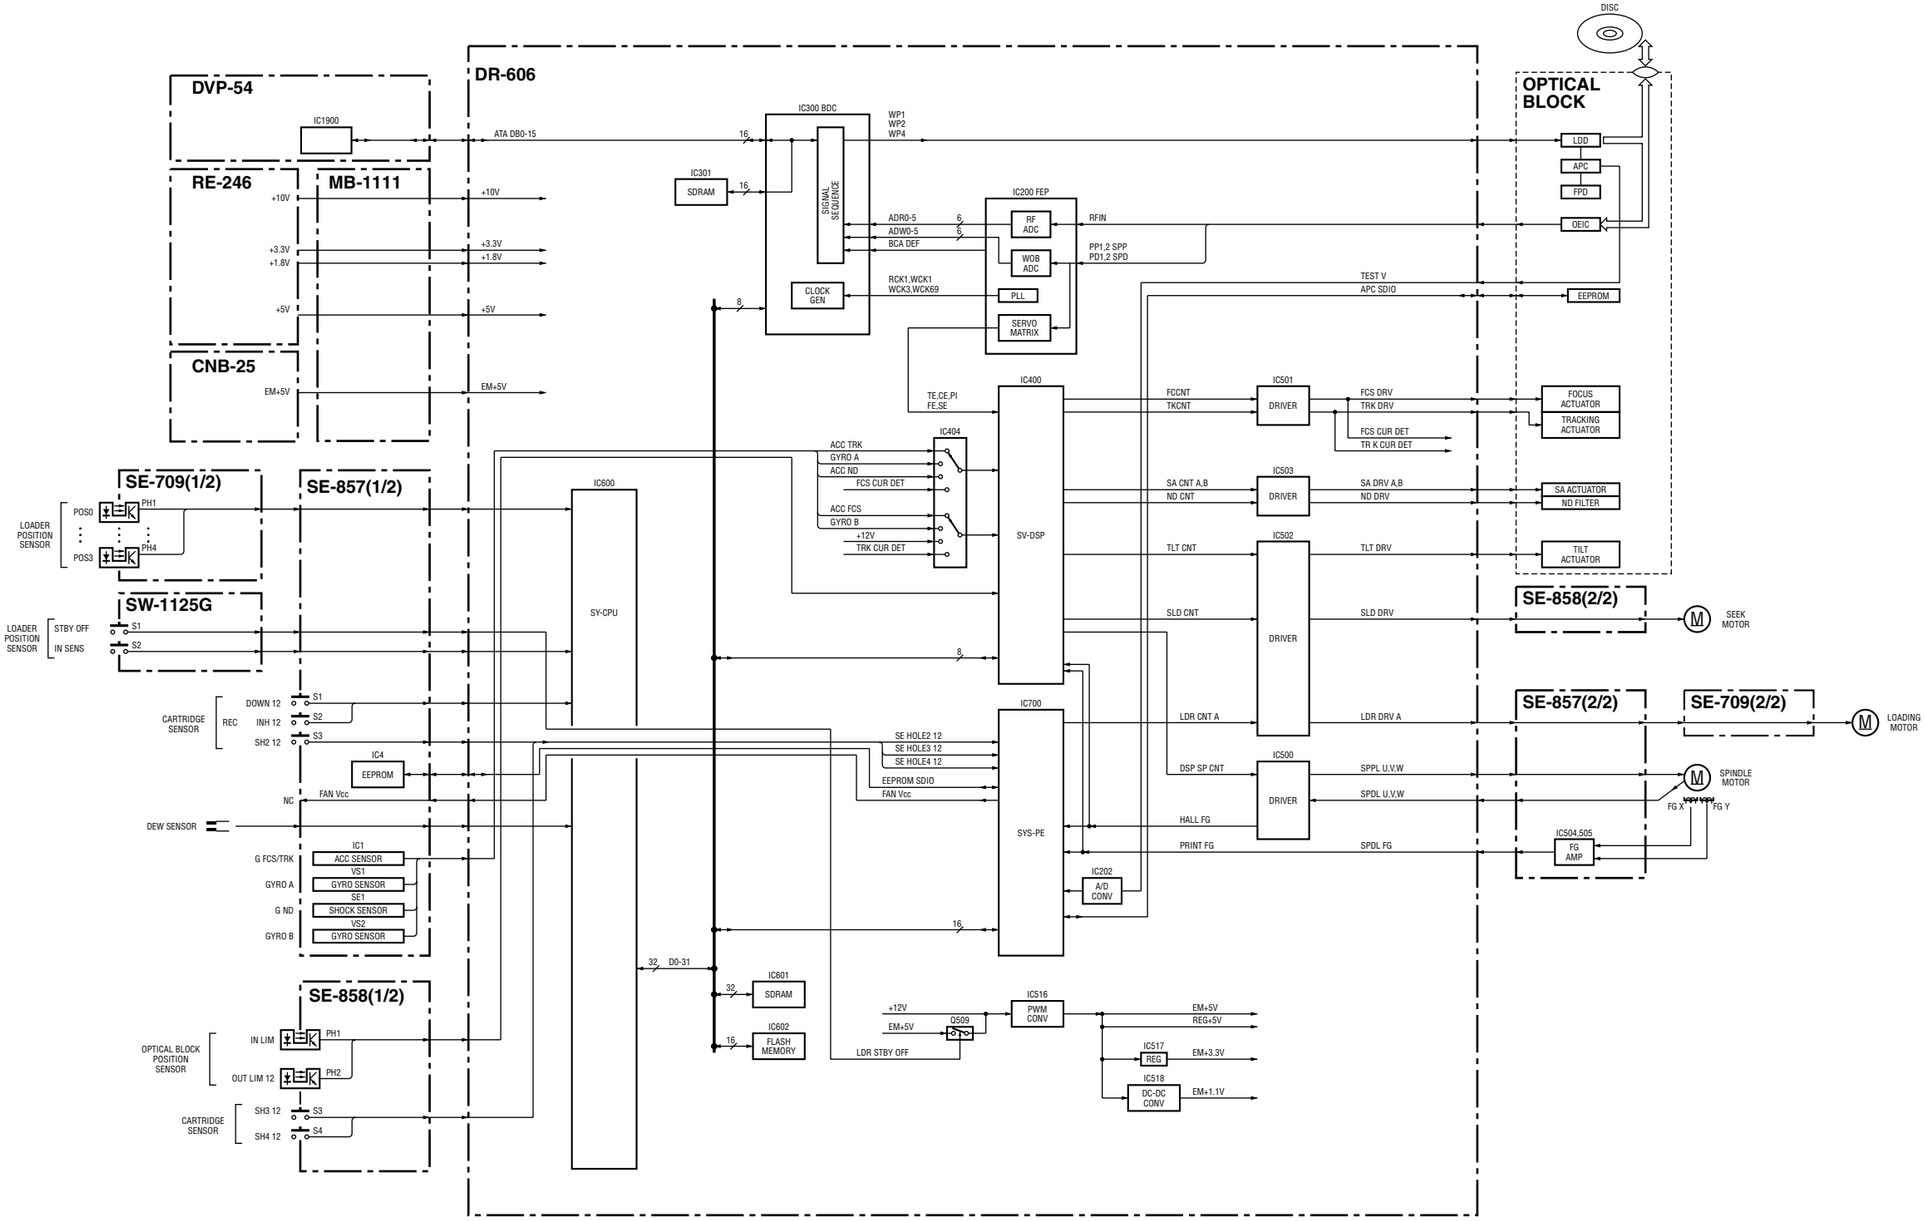

DISC
DR-606
DVP-54
IC1900
ATA DB0-15
RE-246
MB-1111
+10V
+3.3V
+1.8V
+5V
CNB-25
EM+5V
IC300 BDC
WP1
WP2
WP4
IC301
SDRAM
SIGNAL SEQUENCE
CLOCK GEN
IC200 FEP
RF ADC
WOB ADC
PLL
SERVO MATRIX
ADR0-5
ADW0-5
BCA DEF
RCK1,WCK1
WCK3,WCK69
RFIN
PP1,2 SPP
PD1,2 SPD
OPTICAL BLOCK
LDD
APC
FPD
OEIC
EEPROM
TEST V
APC SDIO
IC400
SV-DSP
TE,CE,PI
FE,SE
IC404
ACC TRK
GYRO A
ACC ND
FCS CUR DET
ACC FCS
GYRO B
+12V
TRK CUR DET
IC501
DRIVER
FCCNT
TKCNT
FCS DRV
TRK DRV
FCS CUR DET
TR K CUR DET
FOCUS ACTUATOR
TRACKING ACTUATOR
IC503
SA CNT A,B
ND CNT
SA DRV A,B
ND DRV
SA ACTUATOR
ND FILTER
IC502
TLT CNT
TLT DRV
TILT ACTUATOR
SLD CNT
SLD DRV
SE-858(2/2)
SEEK MOTOR
IC700
SYS-PE
LDR CNT A
LDR DRV A
SE-857(2/2)
SE-709(2/2)
LOADING MOTOR
IC500
DRIVER
DSP SP CNT
SPPL U,V,W
SPDL U,V,W
SPINDLE MOTOR
FG X
FG Y
HALL FG
PRINT FG
SPDL FG
IC504,505
FG AMP
IC202
A/D CONV
SE HOLE2 12
SE HOLE3 12
SE HOLE4 12
EEPROM SDIO
FAN Vcc
IC600
SY-CPU
IC601
SDRAM
IC602
FLASH MEMORY
D0-31
IC516
PWM CONV
Q509
LDR STBY OFF
EM+5V
REG+5V
IC517
REG
EM+3.3V
IC518
DC-DC CONV
EM+1.1V
SE-709(1/2)
LOADER POSITION SENSOR
POS0
POS3
PH1
PH4
SE-857(1/2)
SW-1125G
STBY OFF
IN SENS
S1
S2
CARTRIDGE SENSOR
REC
DOWN 12
INH 12
SH2 12
S3
IC4
EEPROM
NC
FAN Vcc
DEW SENSOR
IC1
ACC SENSOR
VS1
GYRO SENSOR
SE1
SHOCK SENSOR
VS2
G FCS/TRK
GYRO A
G ND
GYRO B
SE-858(1/2)
OPTICAL BLOCK POSITION SENSOR
IN LIM
OUT LIM 12
PH2
SH3 12
SH4 12
S4

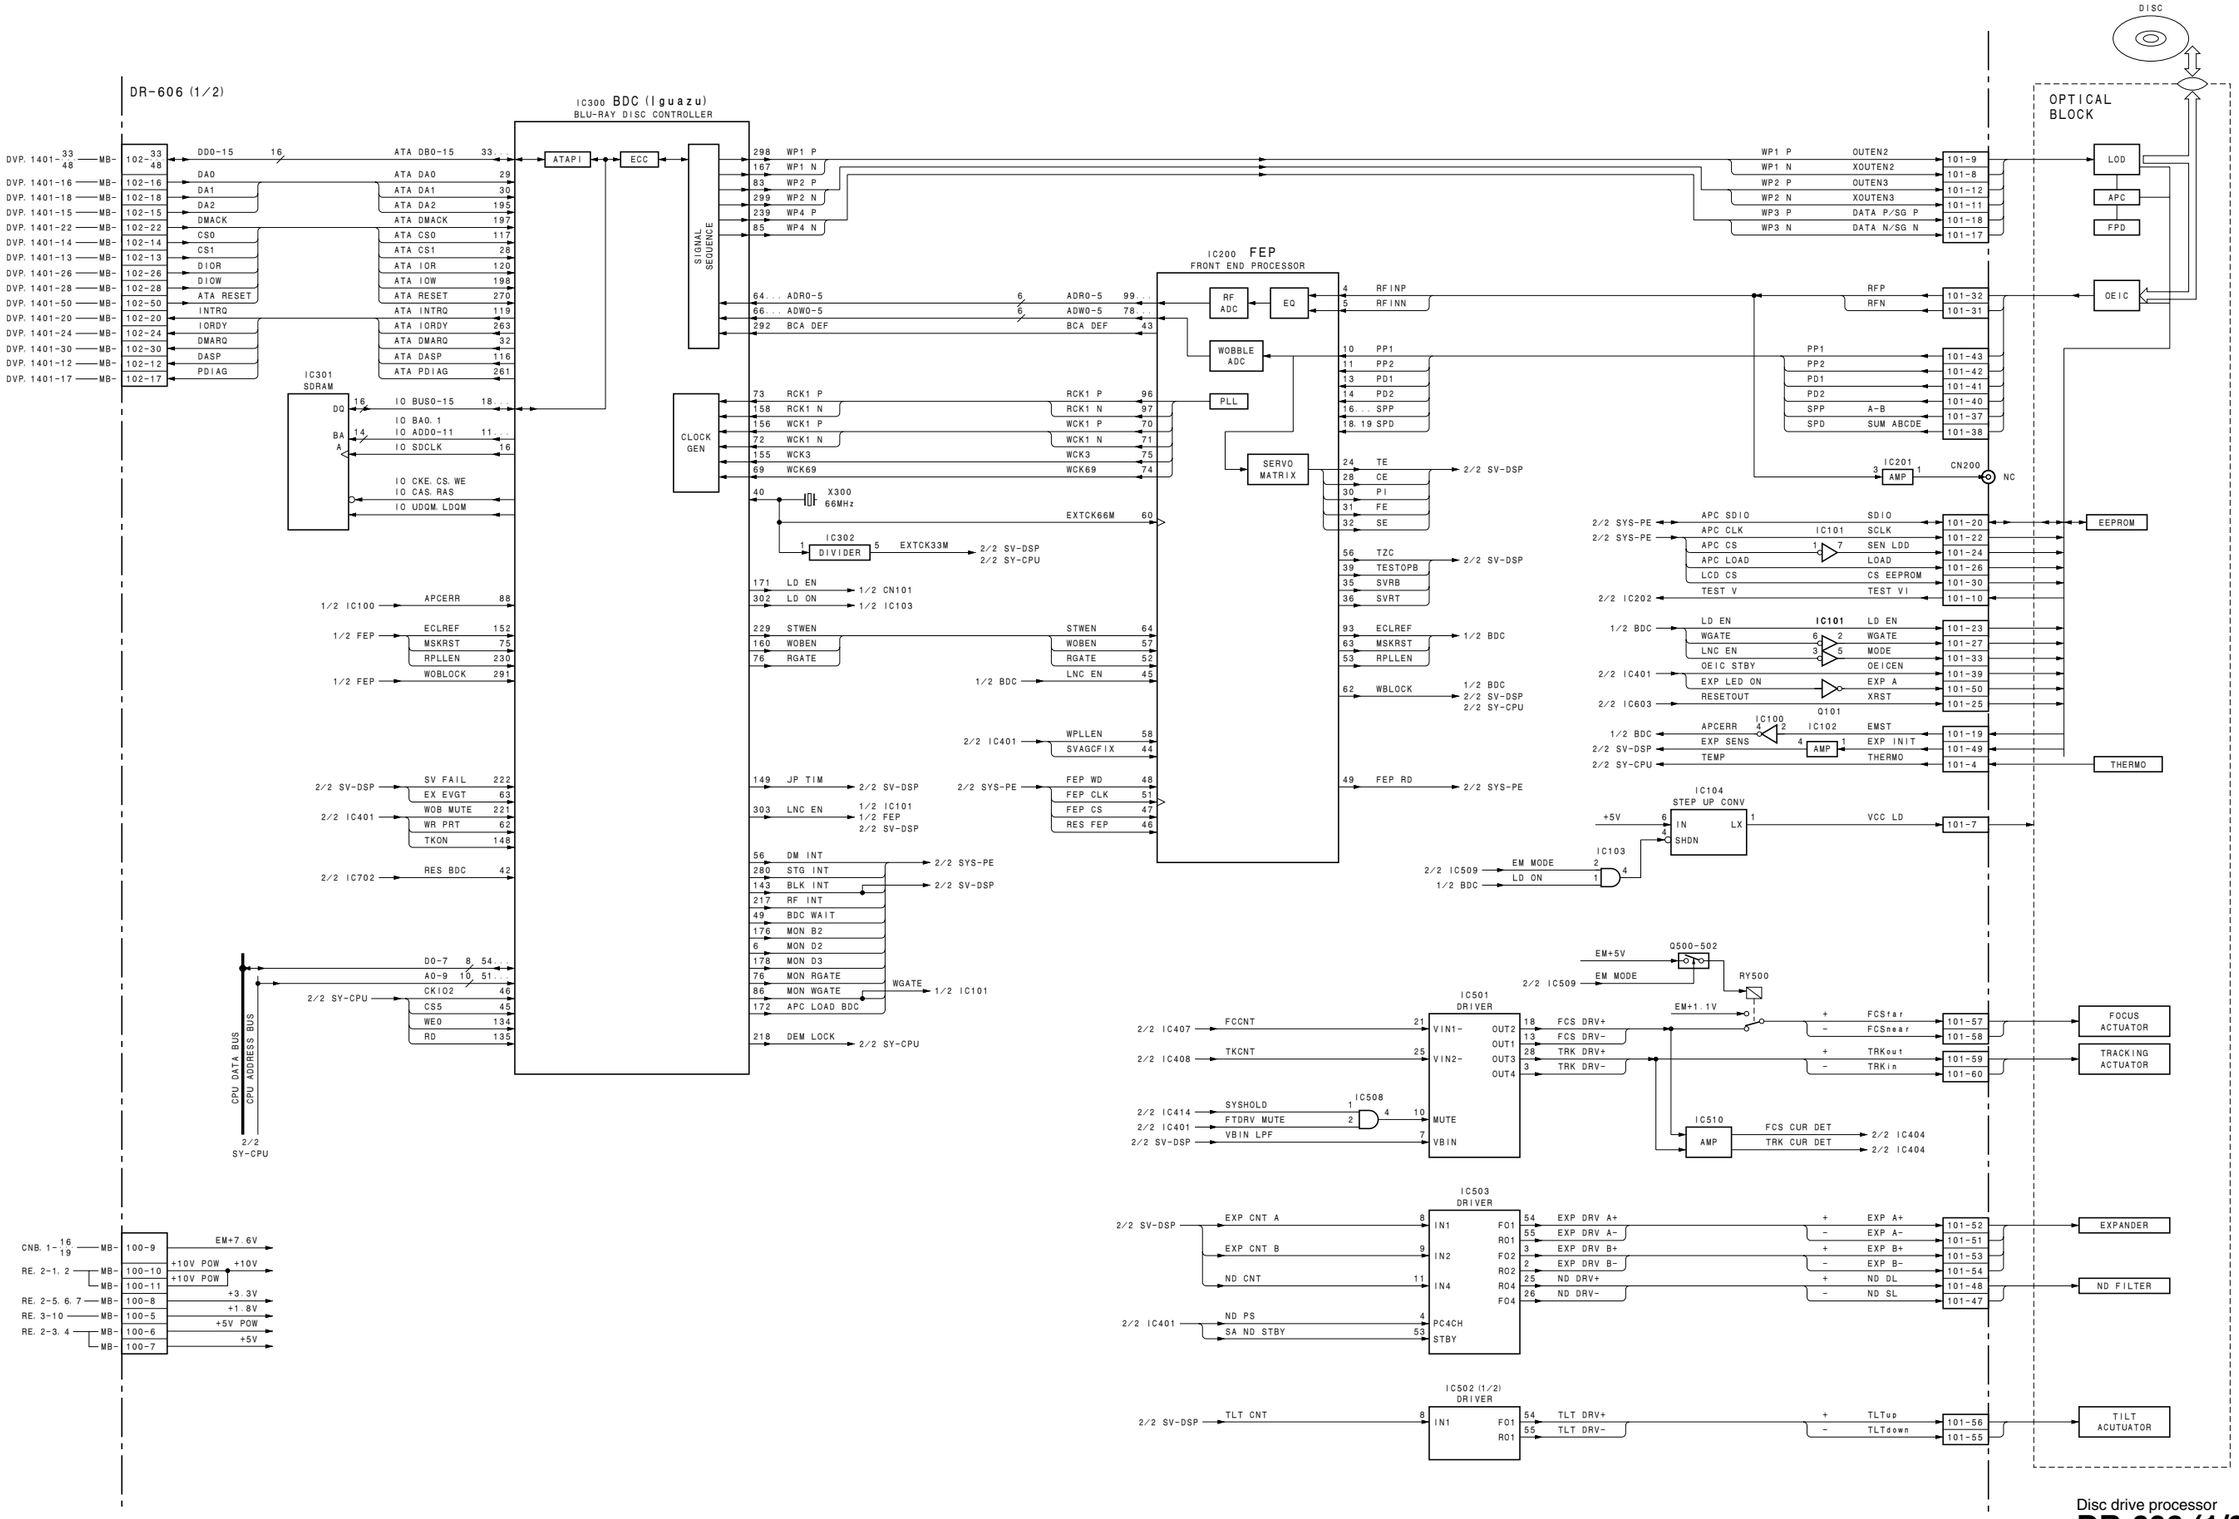

Disc drive processor
DR-606 (1/2)

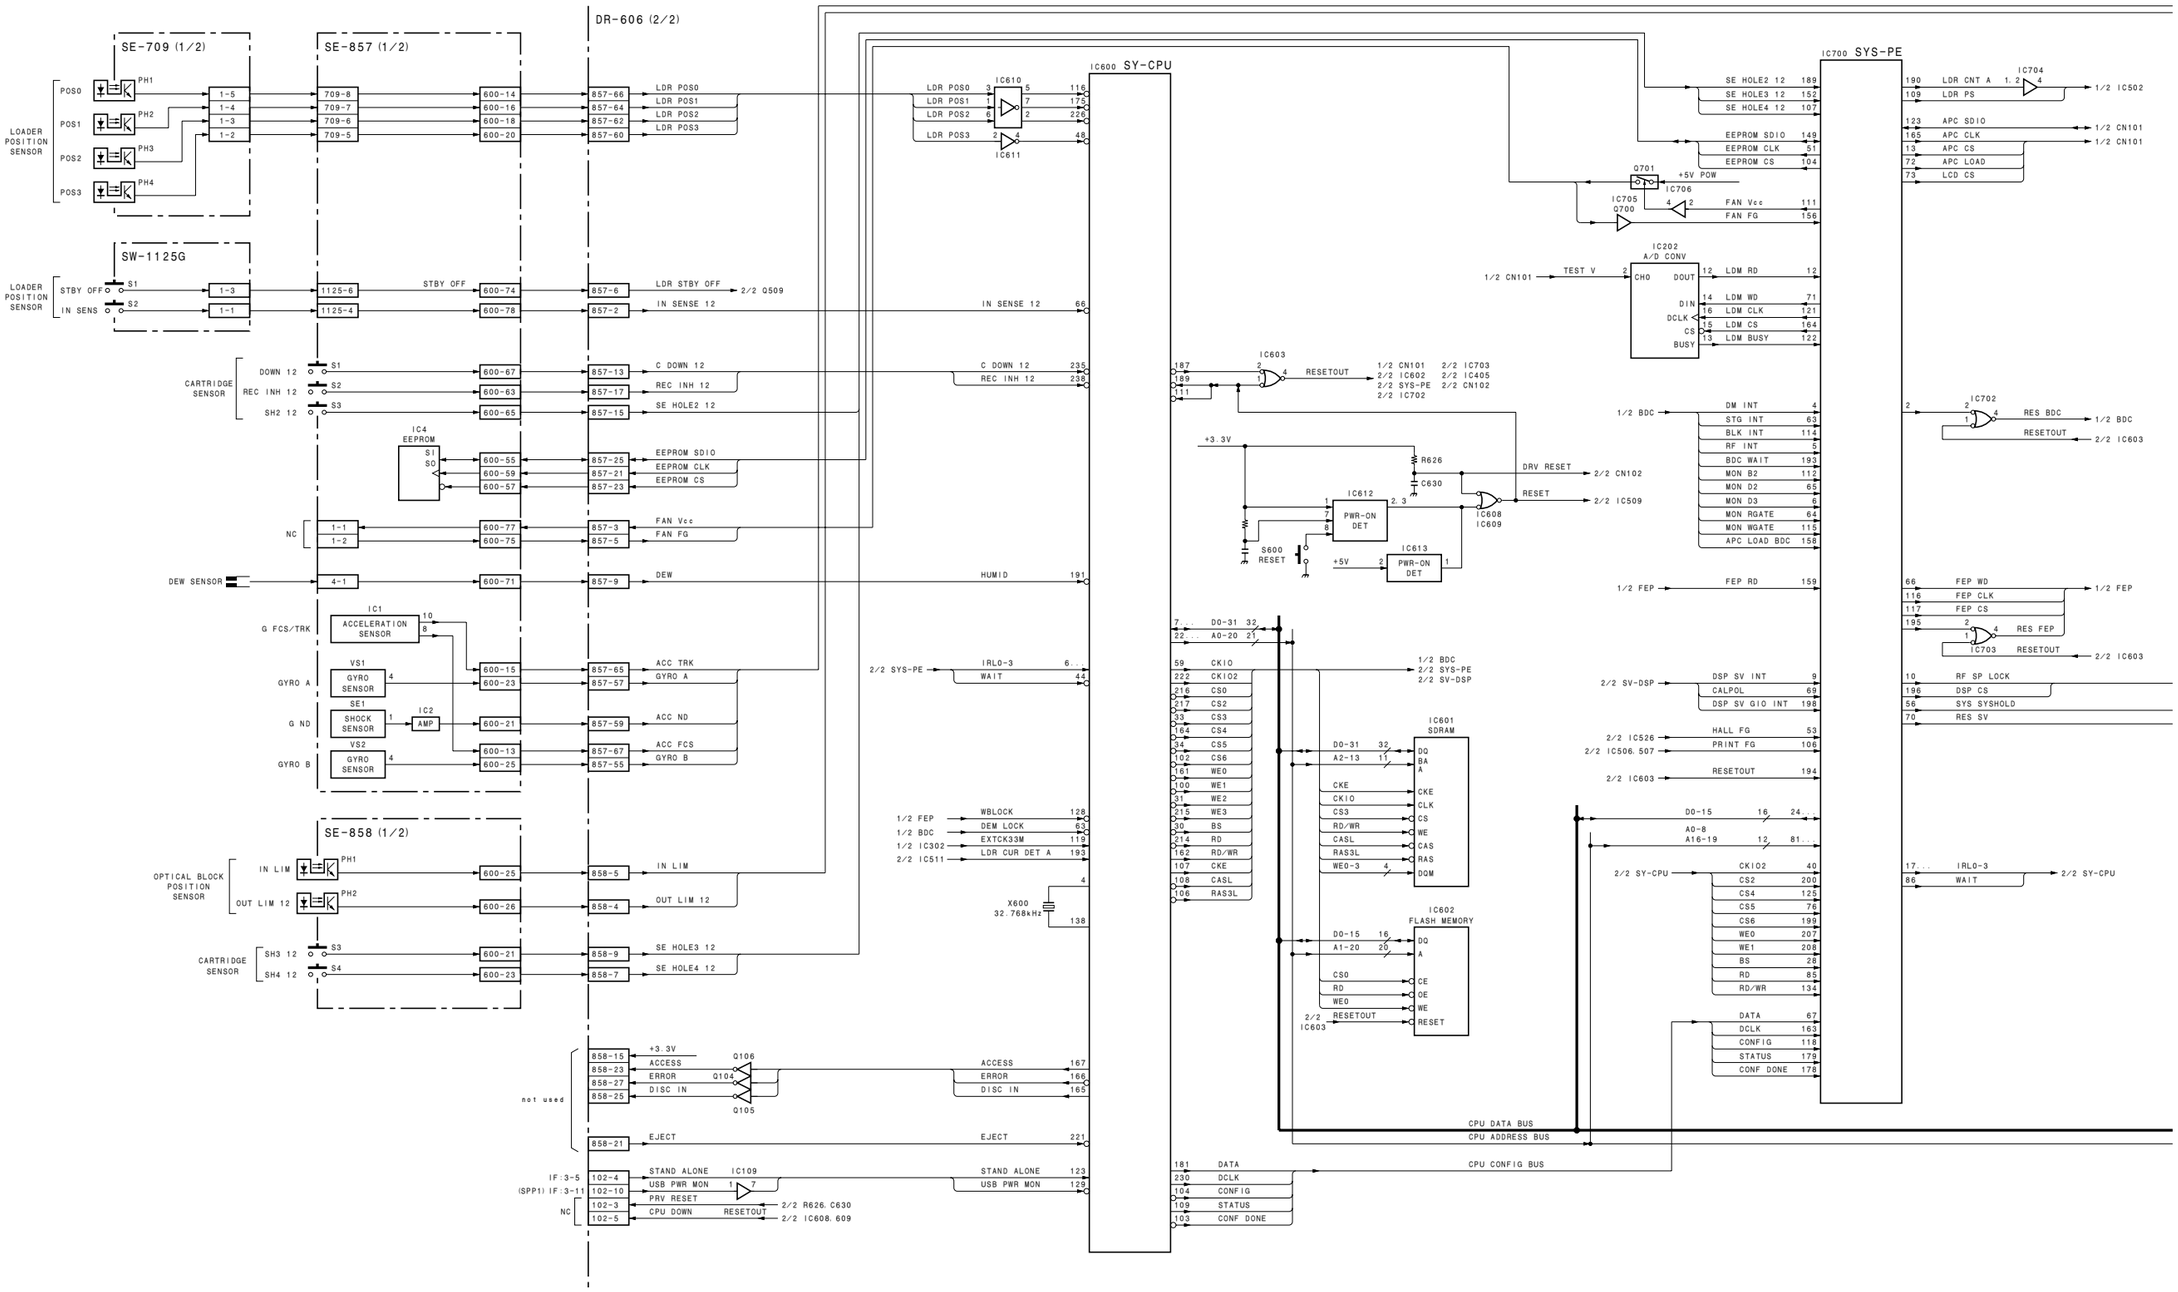
DR-606 (2/2)
SE-709 (1/2)
SE-857 (1/2)
SW-1125G
SE-858 (1/2)
IC600 SY-CPU
IC700 SYS-PE
LOADER POSITION SENSOR
CARTRIDGE SENSOR
OPTICAL BLOCK POSITION SENSOR
DEW SENSOR
G FCS/TRK
GYRO A
G ND
GYRO B
IC1 ACCELERATION SENSOR
IC2 AMP
IC4 EEPROM
IC202 A/D CONV
IC601 SDRAM
IC602 FLASH MEMORY
IC603
IC610
IC611
IC612 PWR-ON DET
IC613 PWR-ON DET
IC608 IC609
IC704
IC702
IC703
Q700
Q701
IC705
IC706
Q106
Q104
Q105
X600 32.768kHz
S600 RESET
R626
C630
CPU DATA BUS
CPU ADDRESS BUS
CPU CONFIG BUS
not used
NC

DR-606 (2/2), SE-709, SE-857, SE-858, SW-1125G

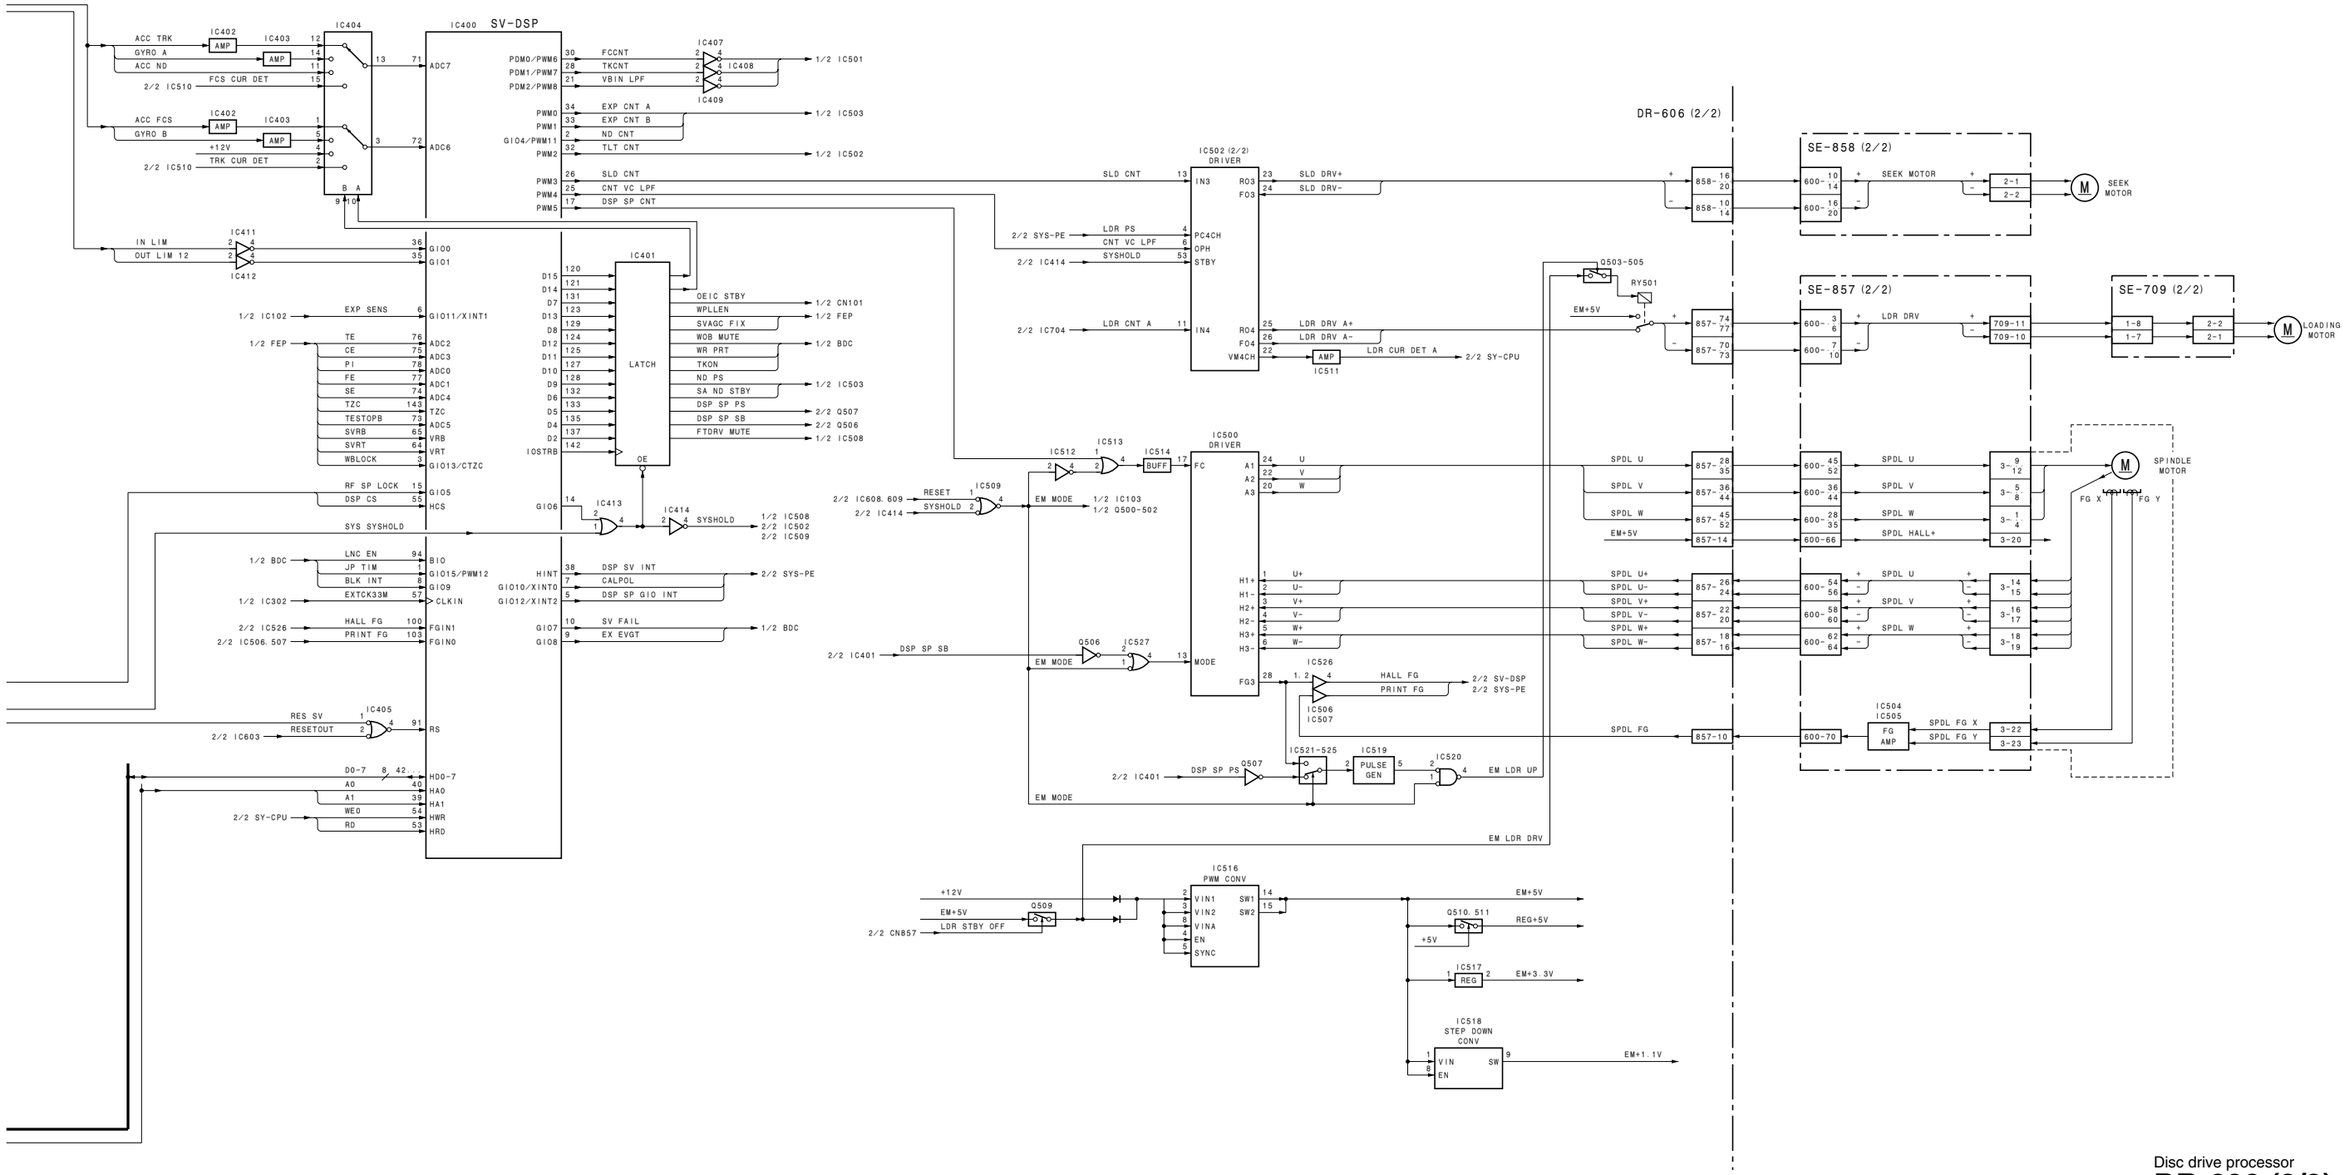

Disc drive processor
DR-606 (2/2)

Loader position sensor
SE-709


Spindle motor/DEW sensor
SE-857

Seek motor
SE-858

Cartridge sensor switch
SW-1125G

2-7

AXM-38, CNB-25 (1/2), DET-47, SW-1352

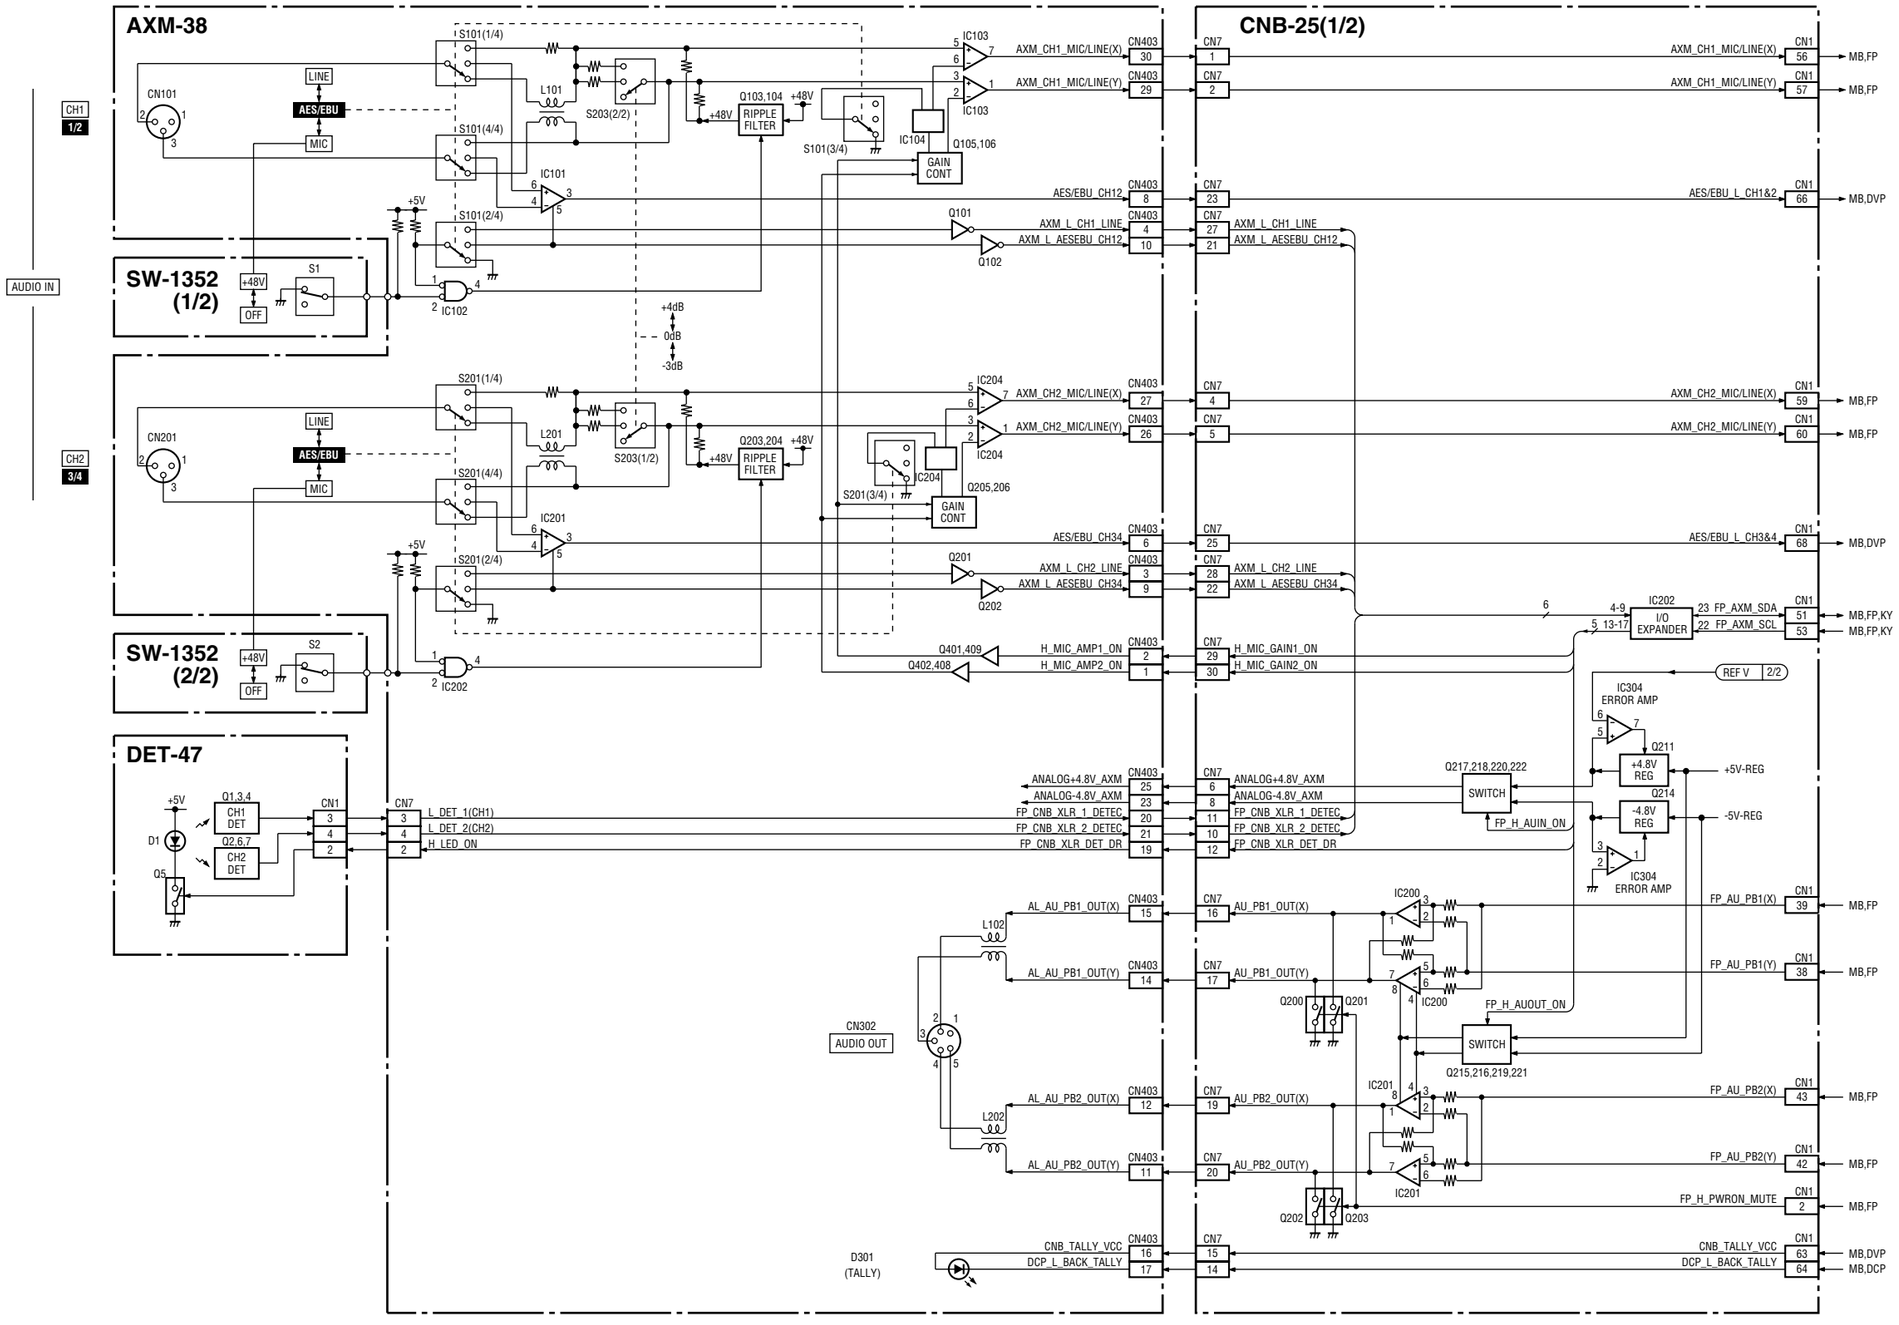

Audio Line IN/Out connector
AXM-38


Power source controller
CNB-25 (1/2)

XLR plug detector
DET-47

+48 V selector
SW-1352

2-8

CNB-25 (2/2), CN-3005, MB-1111 (1/2), PS-708, PS-731, SW-1249, SW-1426

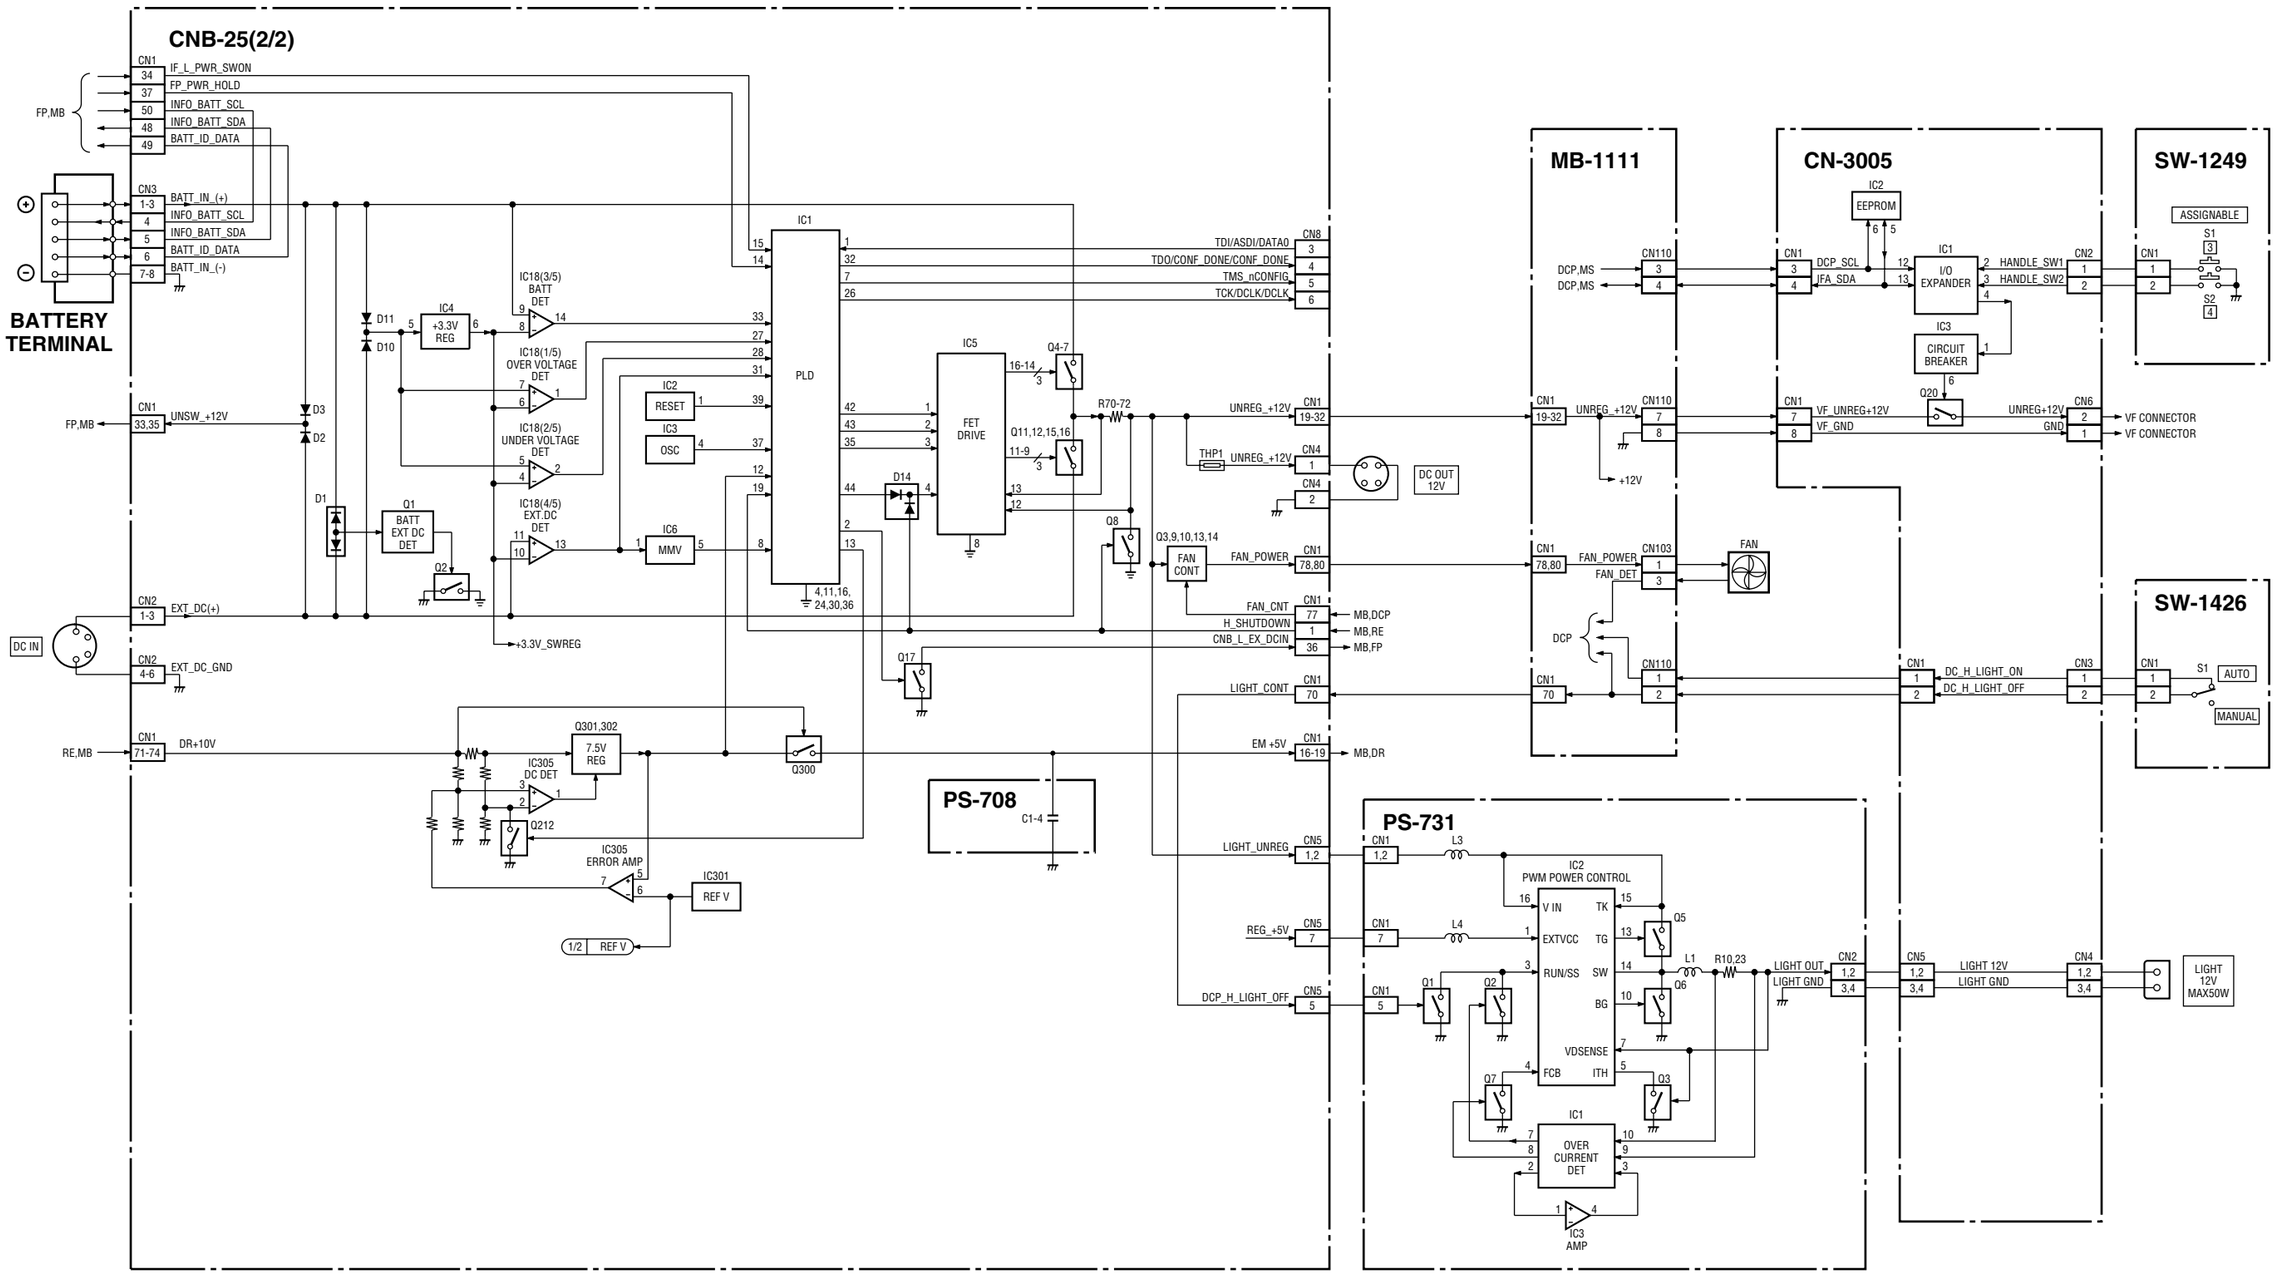

Power source controller
CNB-25 (2/2)

Double-Layer capacitor
PS-708

Assign switch
SW-1249


VF/Light connector
CN-3005

Power supply (Light)
PS-731

Light switch
SW-1426


MB-1111 (1/2)

2-9

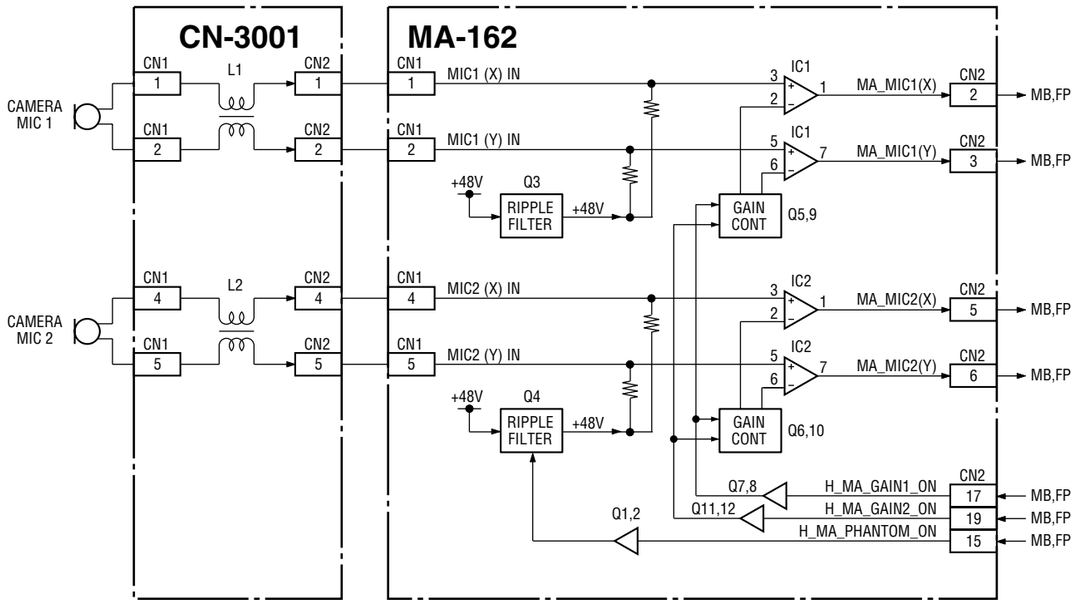


Front Mic connector
CN-3001

Mic Amp
MA-162

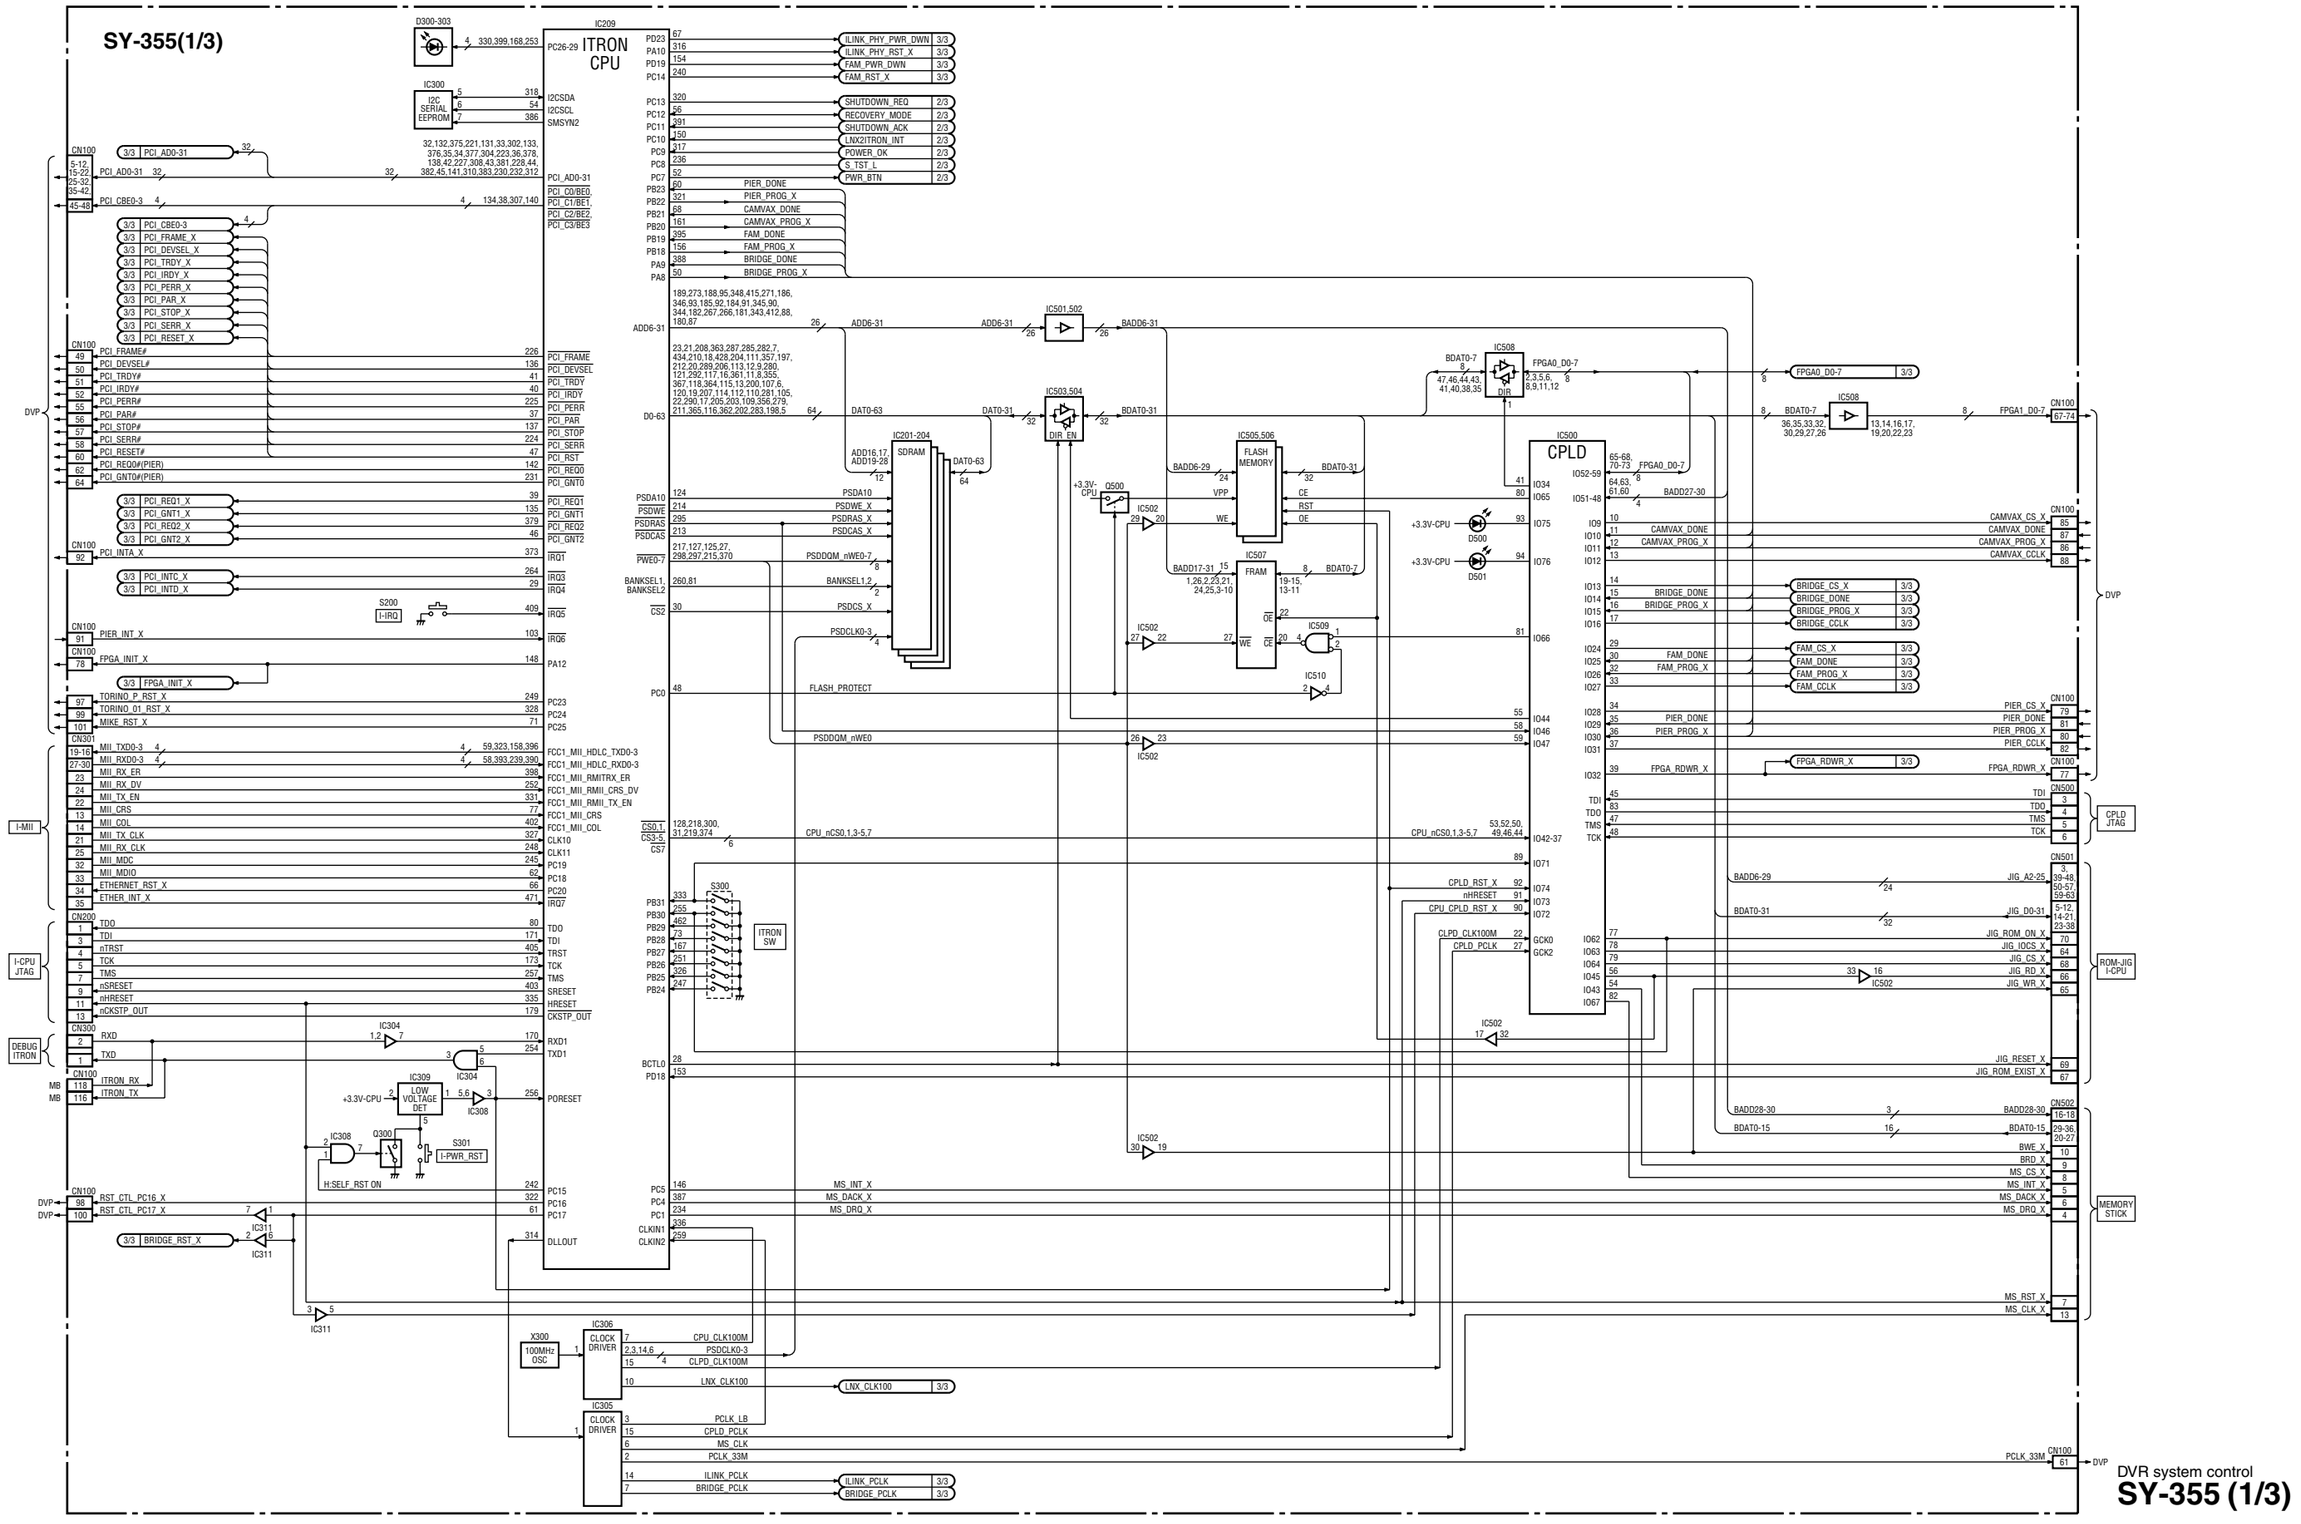

DVR system control
SY-355 (1/3)

CN-2946, SY-355 (2/3)

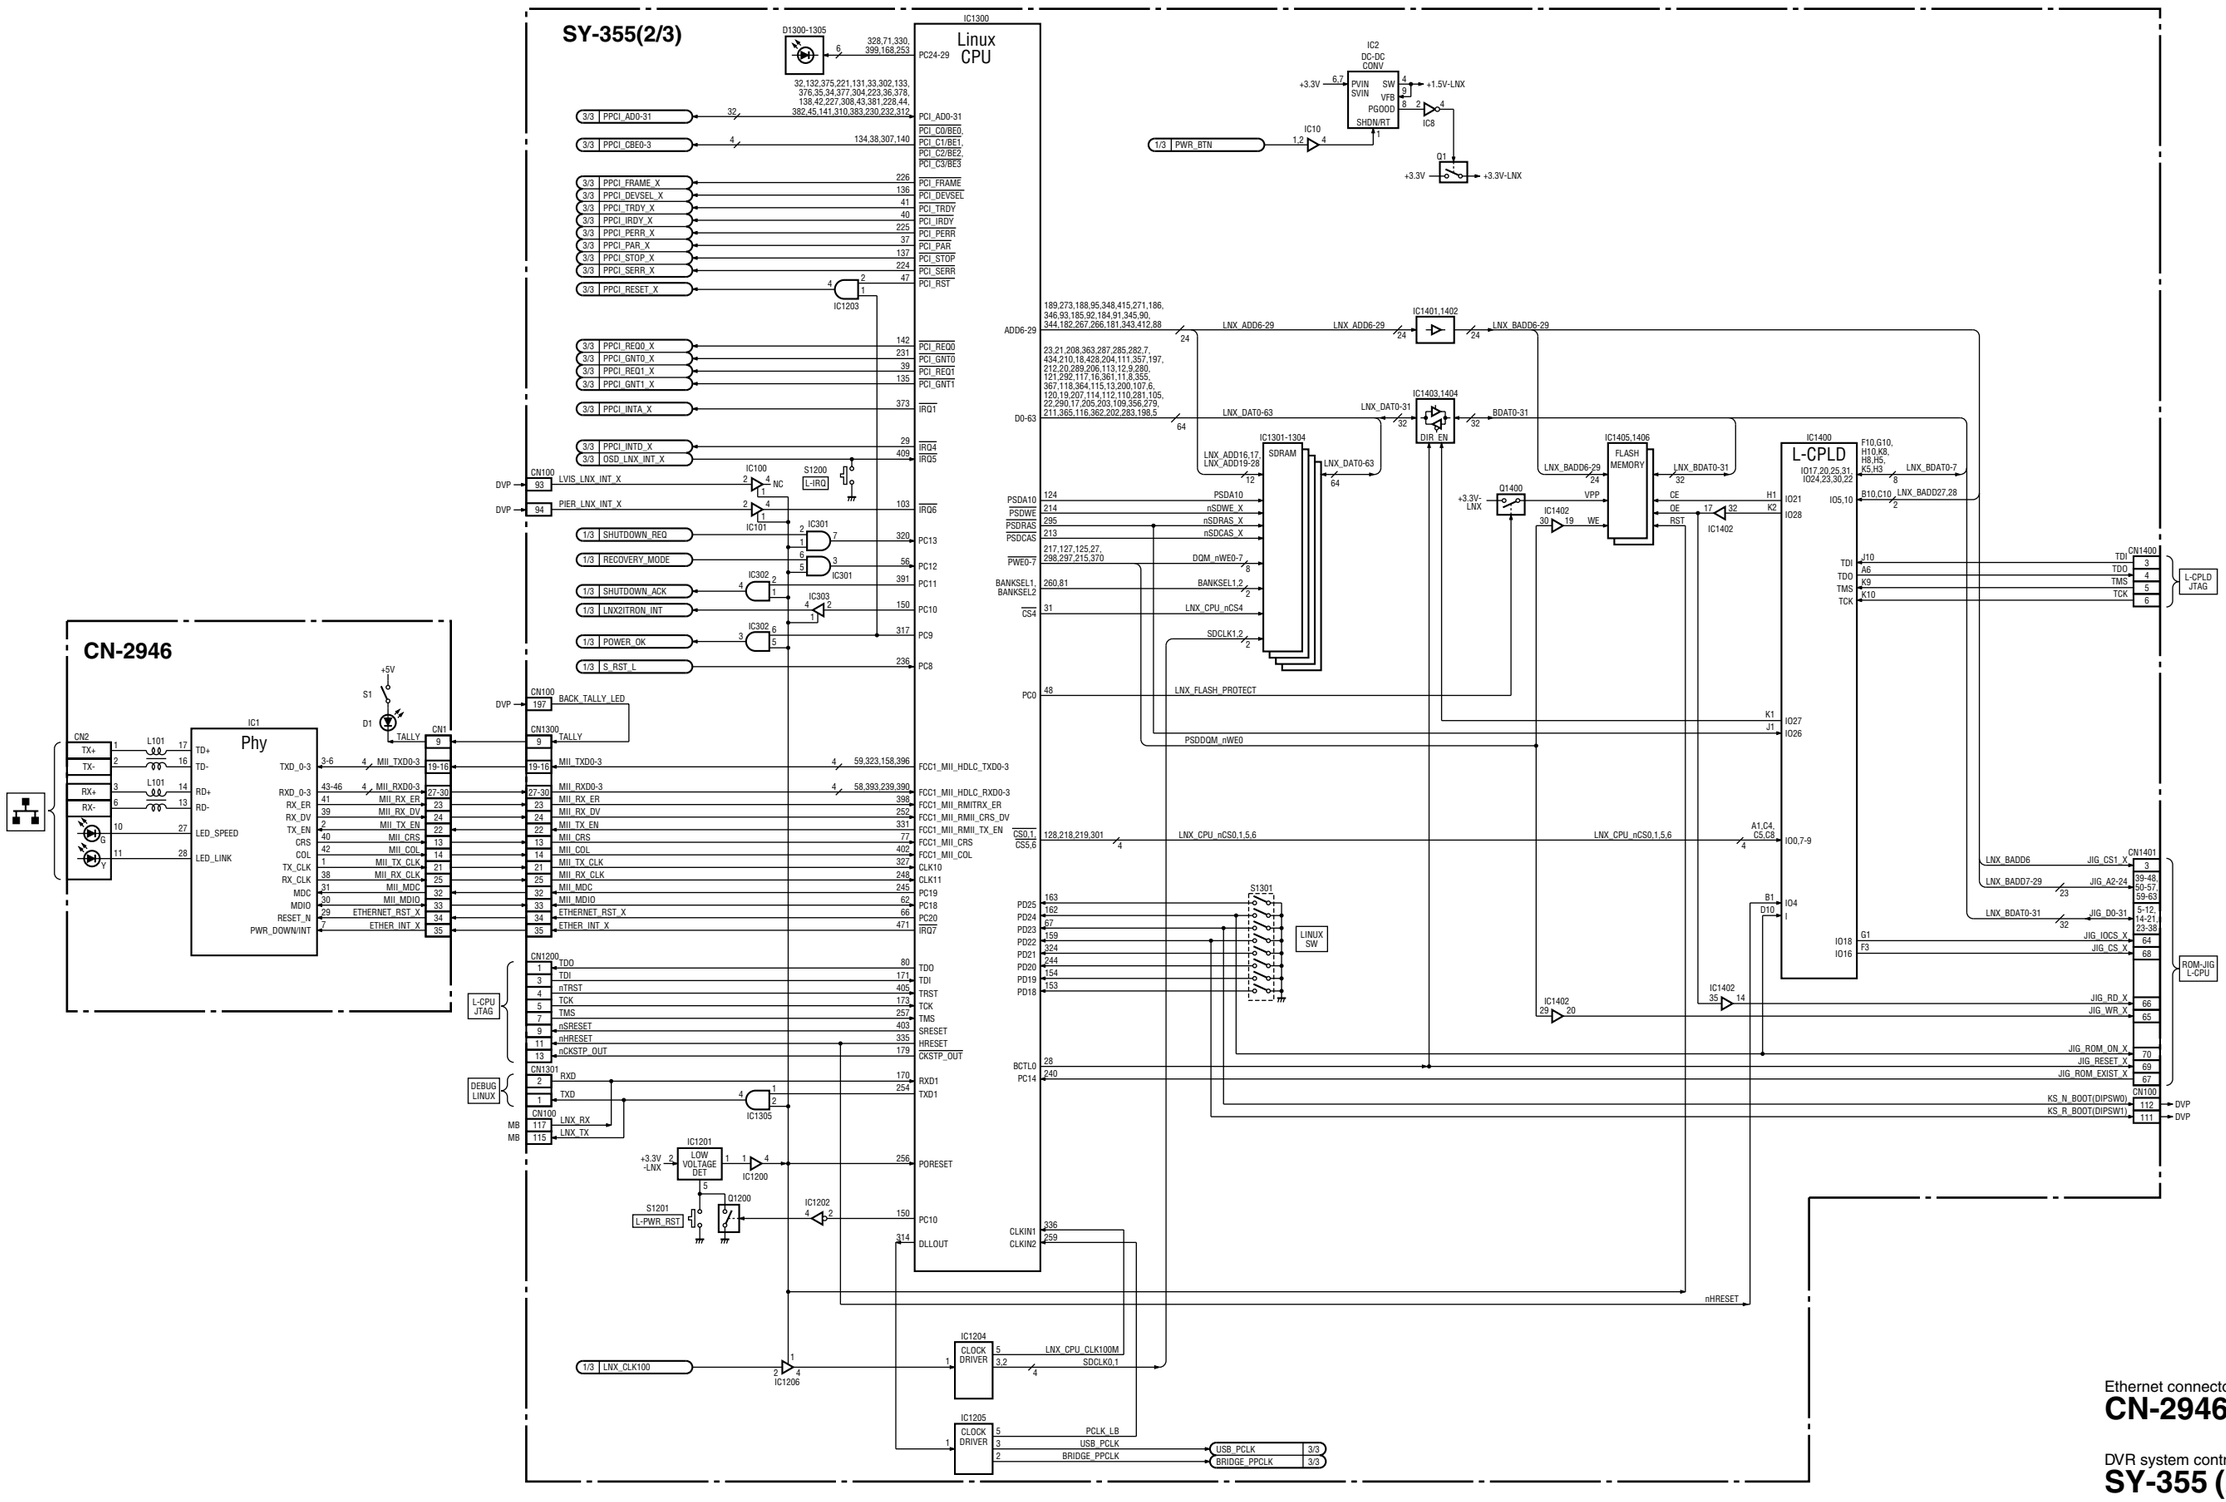


Ethernet connector
CN-2946

DVR system control
SY-355 (2/3)

2-12

CN-2948, CN-3026, SY-355 (3/3)

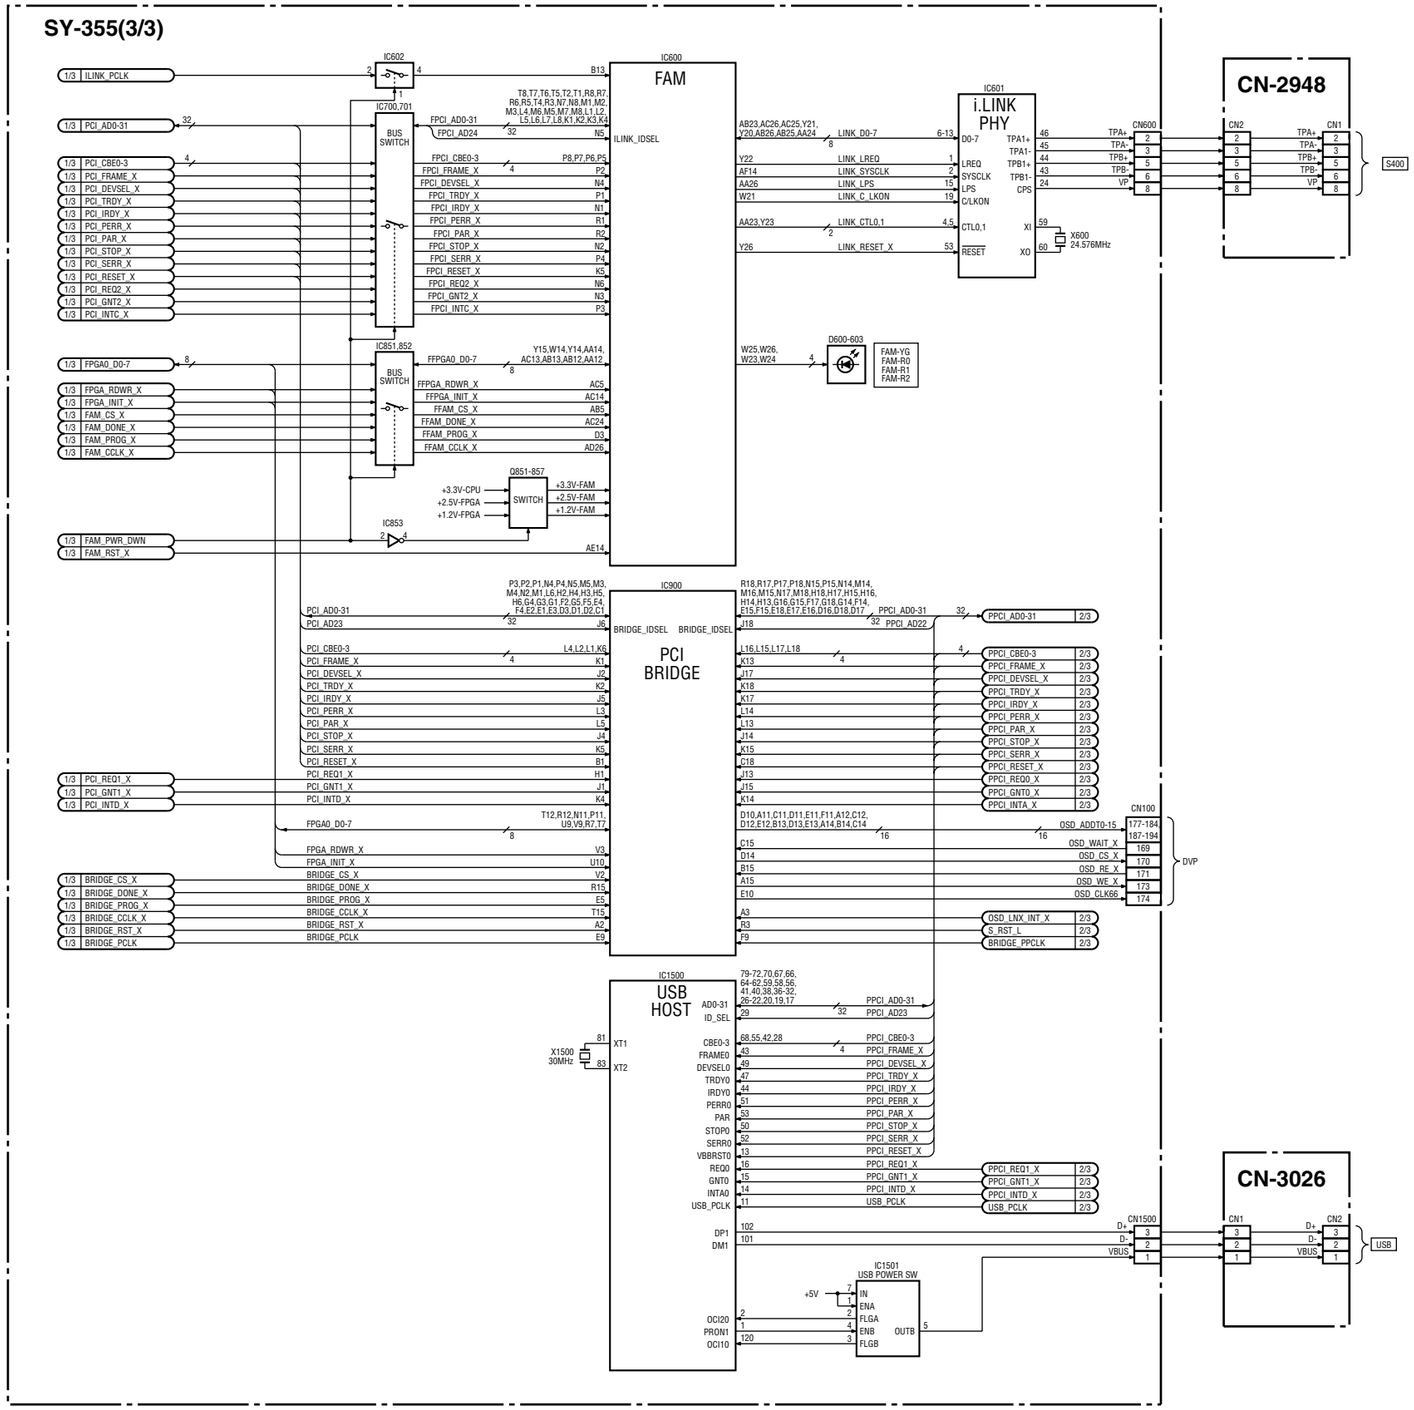


IEEE1394 connector
CN-2948


USB connector
CN-3026


DVR system control
SY-355 (3/3)


2-13

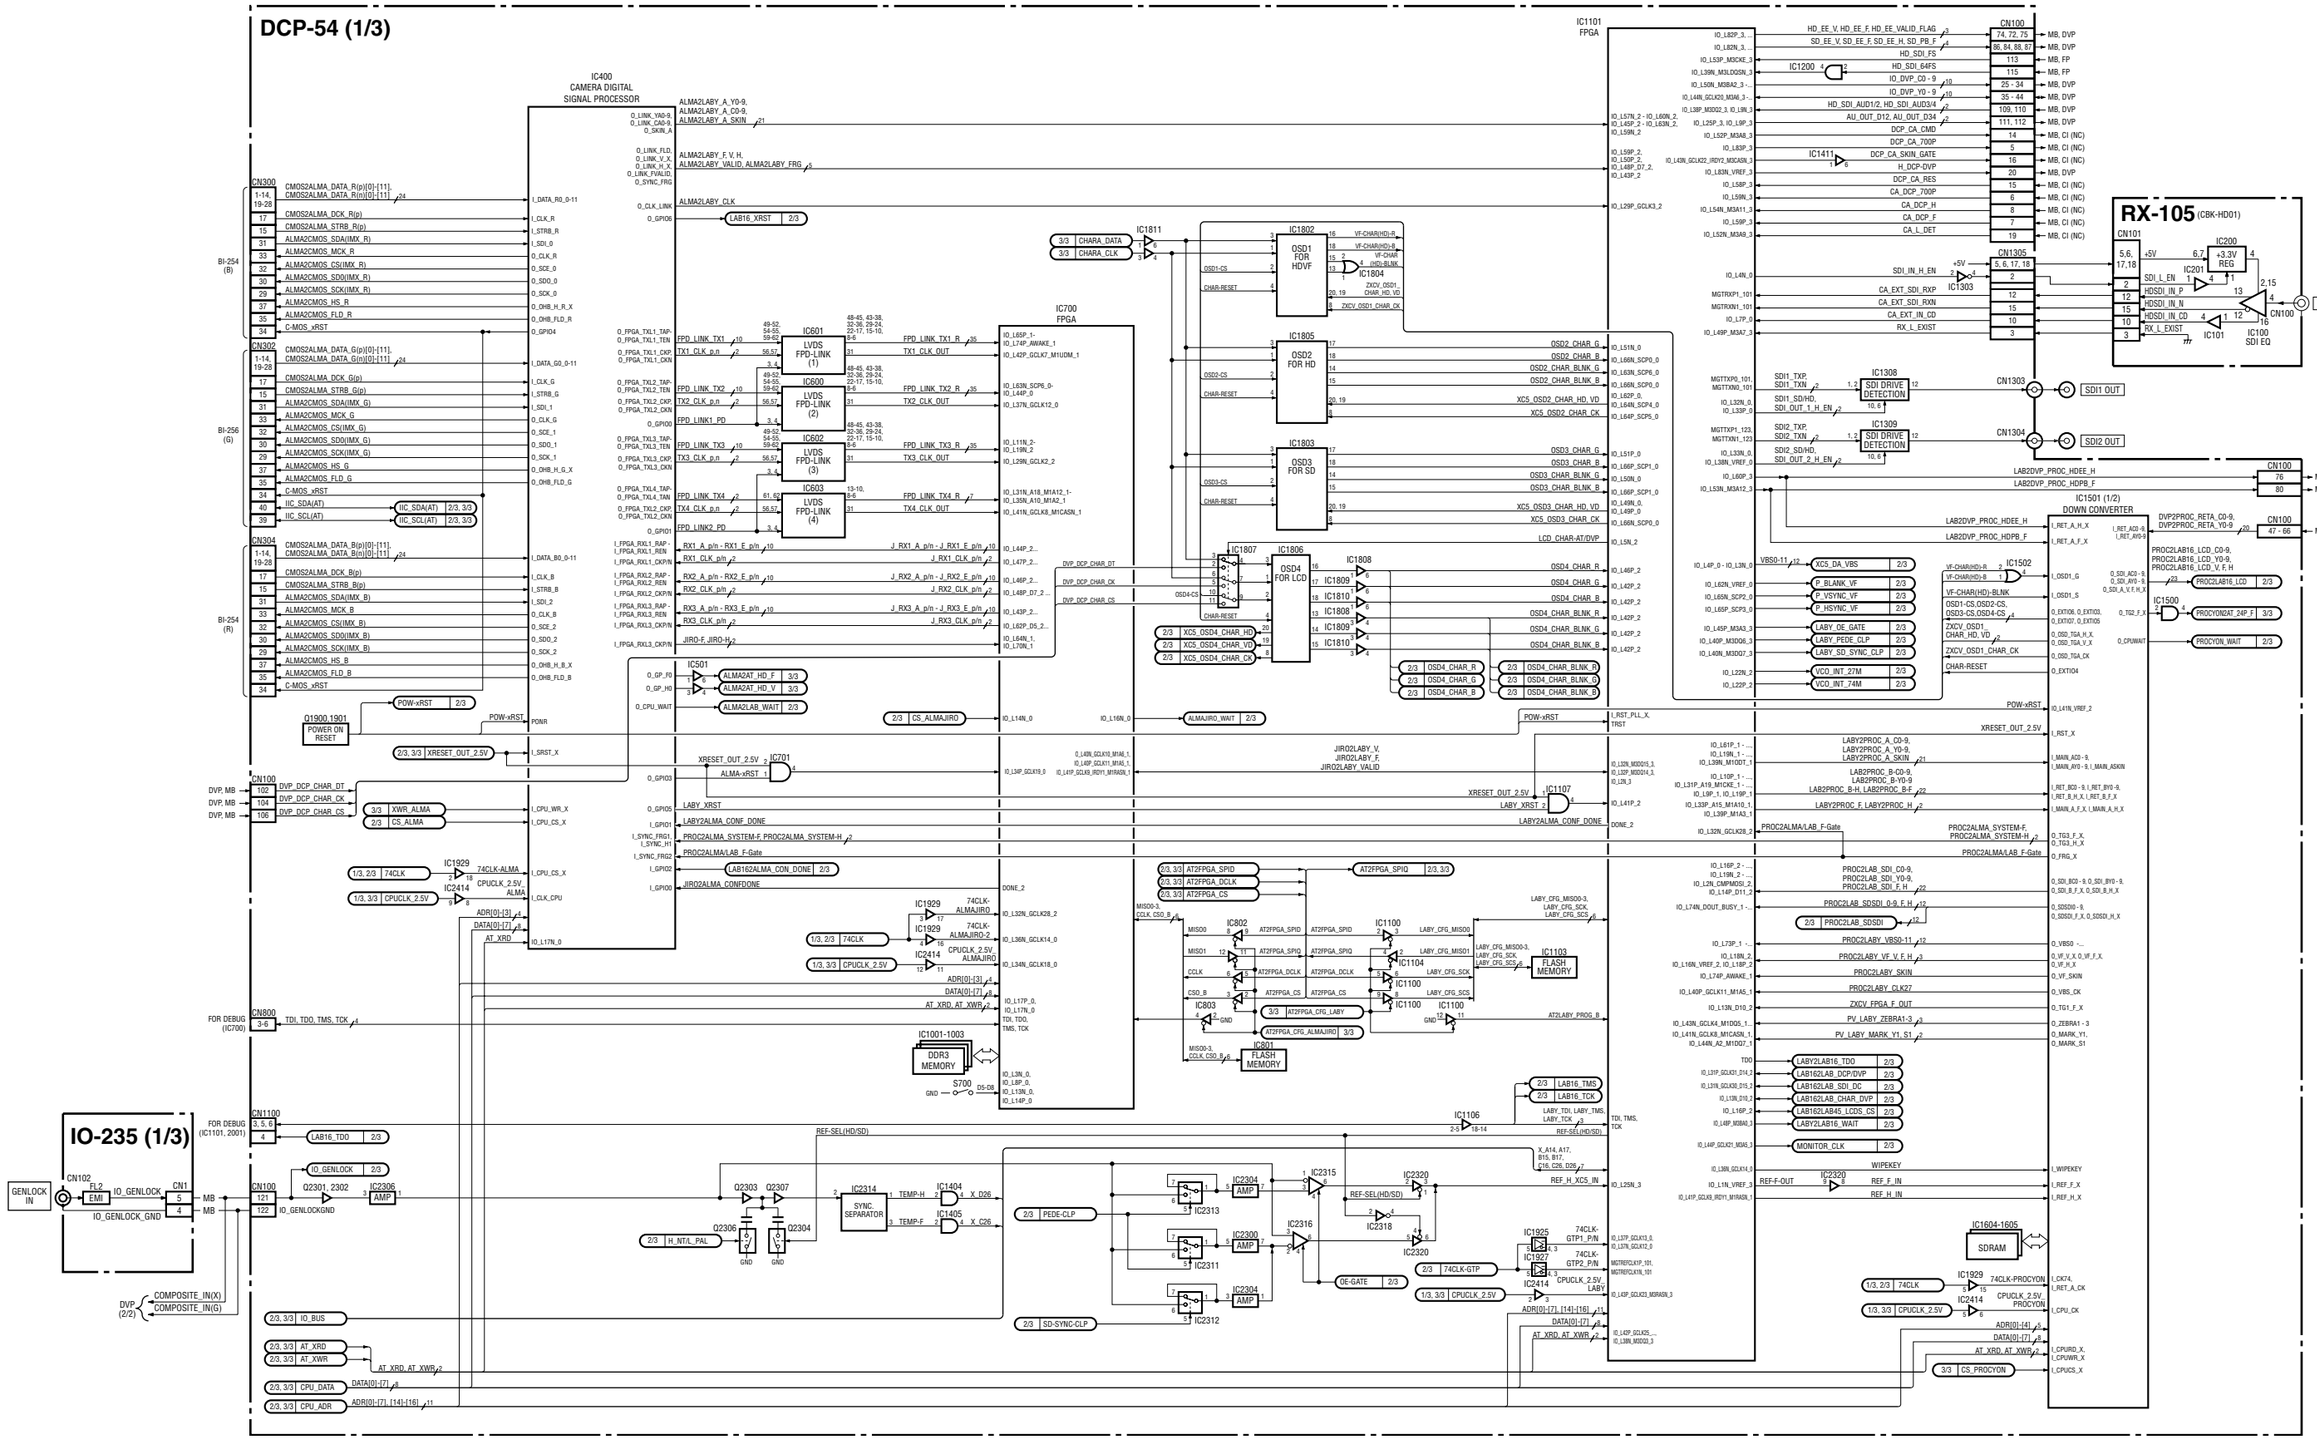
DCP-54 (1/3)
IC400 CAMERA DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
IC700 FPGA
IC1101 FPGA
RX-105 (CBK-HD01)
IO-235 (1/3)
IC501 (1/2) DOWN CONVERTER
OSD1 FOR HDVF
OSD2 FOR HD
OSD3 FOR SD
OSD4 FOR LCD
LVDS FPD-LINK (1)
LVDS FPD-LINK (2)
LVDS FPD-LINK (3)
LVDS FPD-LINK (4)
SDI DRIVE DETECTION
SDI EQ
DDR3 MEMORY
FLASH MEMORY
SDRAM
POWER ON RESET
SYNC SEPARATOR
CN100
CN101
CN102
CN300
CN302
CN304
CN800
CN1100
CN1303
CN1304
CN1305
SDI IN
SDI1 OUT
SDI2 OUT
GENLOCK IN
DVP (2/2)
FOR DEBUG (IC700)
FOR DEBUG (IC1101, 2001)
Camera video signal processor
DCP-54 (1/3)
BNC IN/OUT
IO-235 (1/3)
HD/SD input
RX-105
PDW-680/V2 (J,E)

CN-3025, DCP-54 (2/3), IO-235 (2/3), MS-86 (1/2), SW-1425

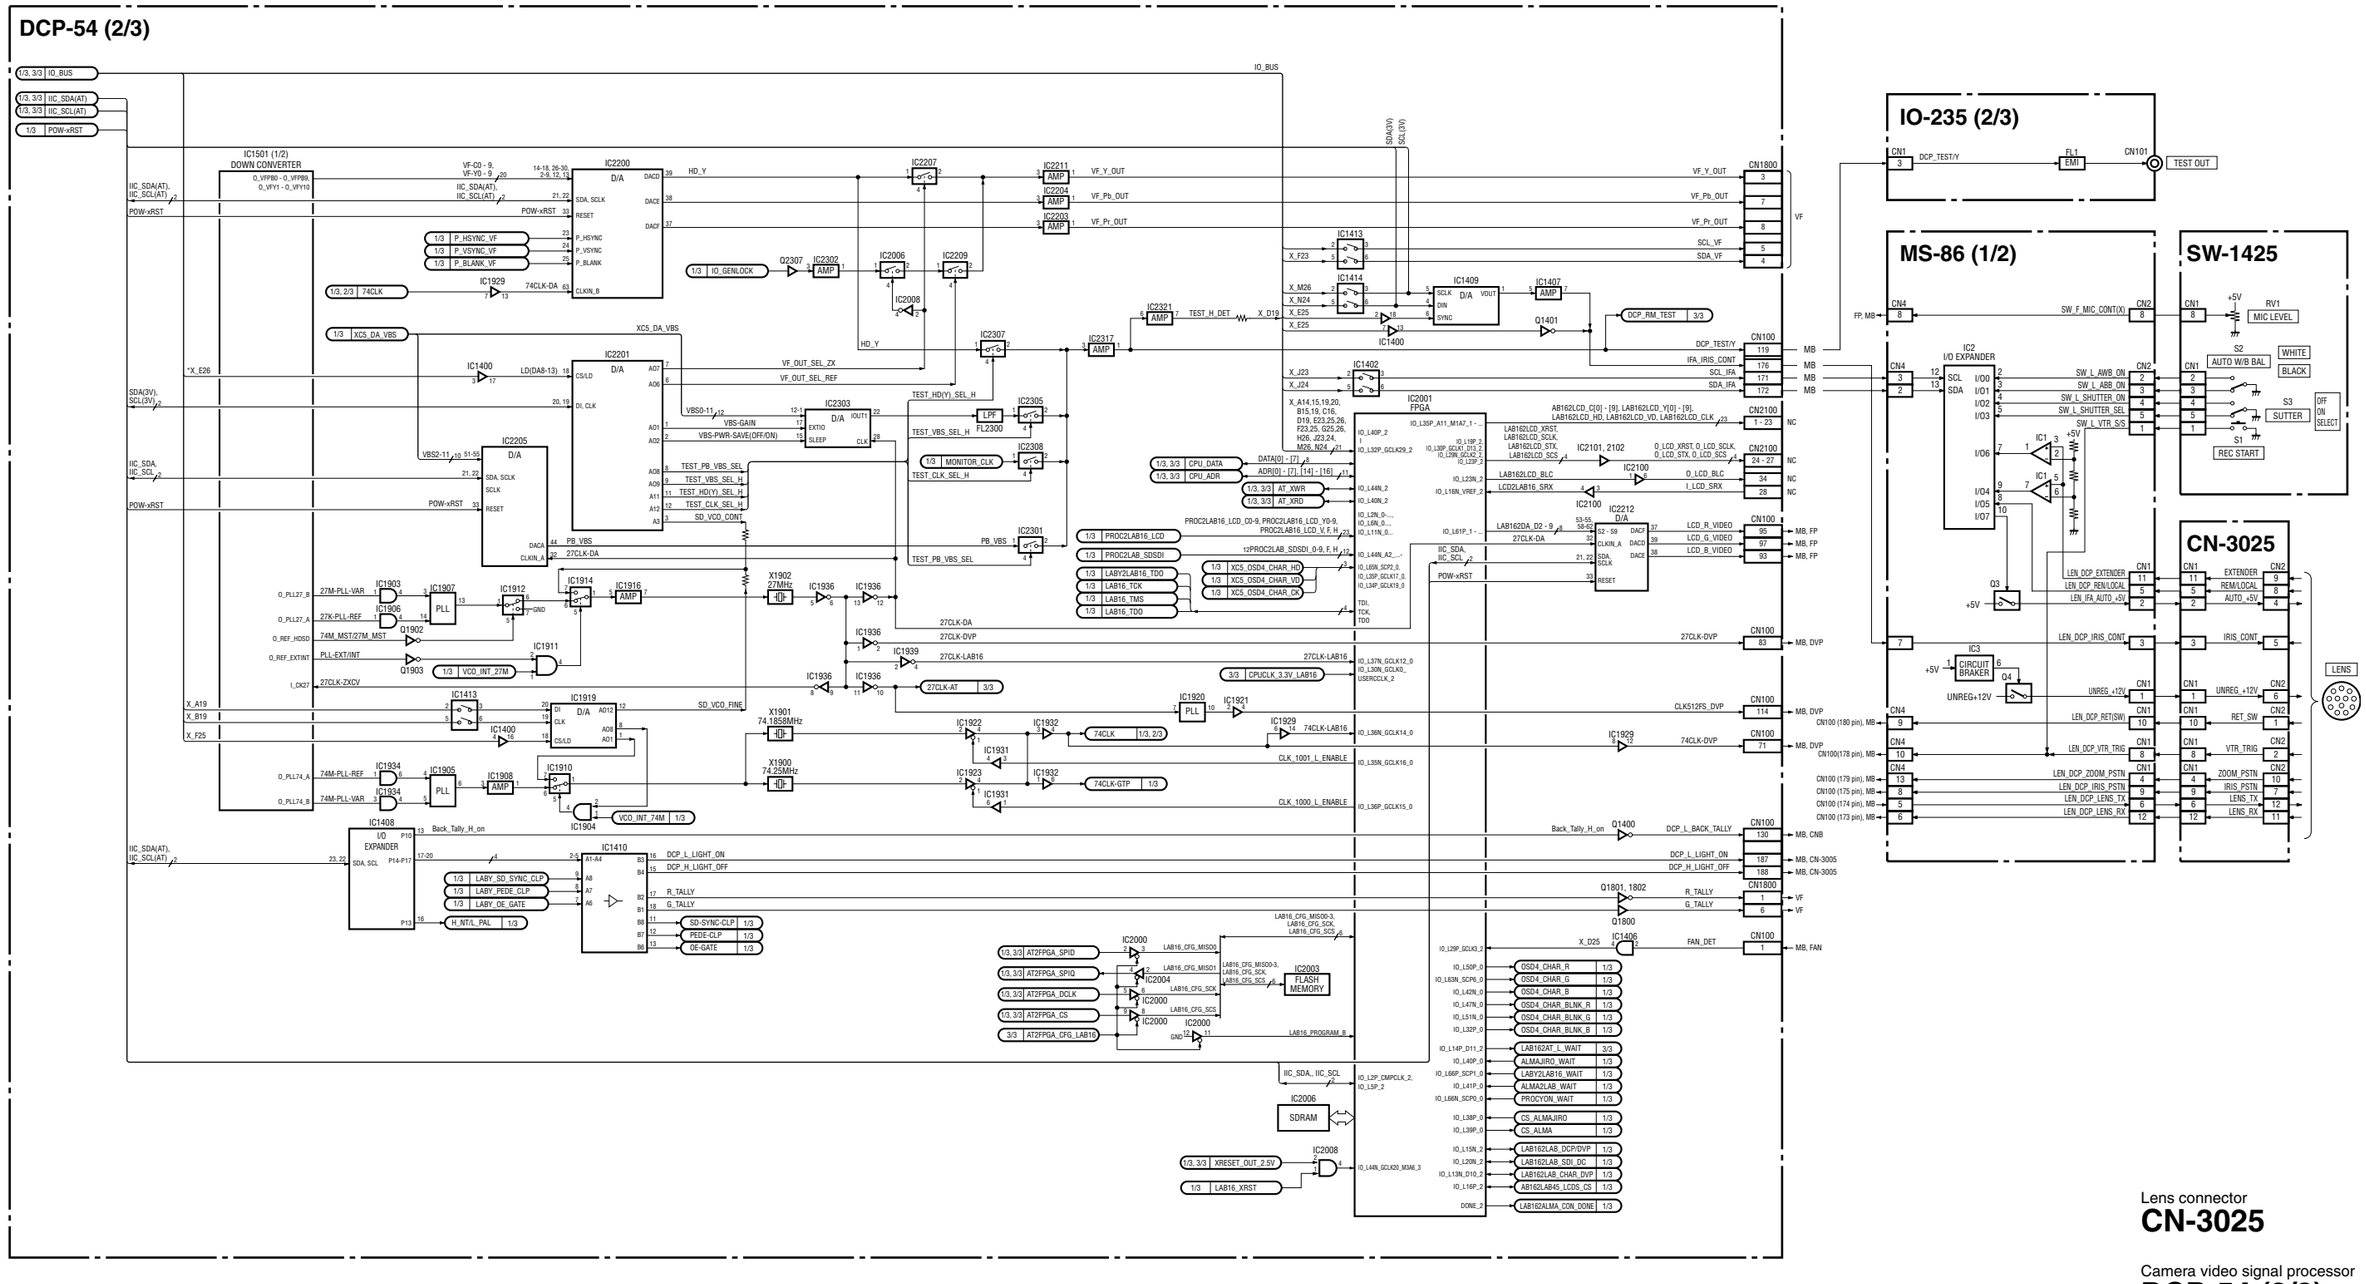

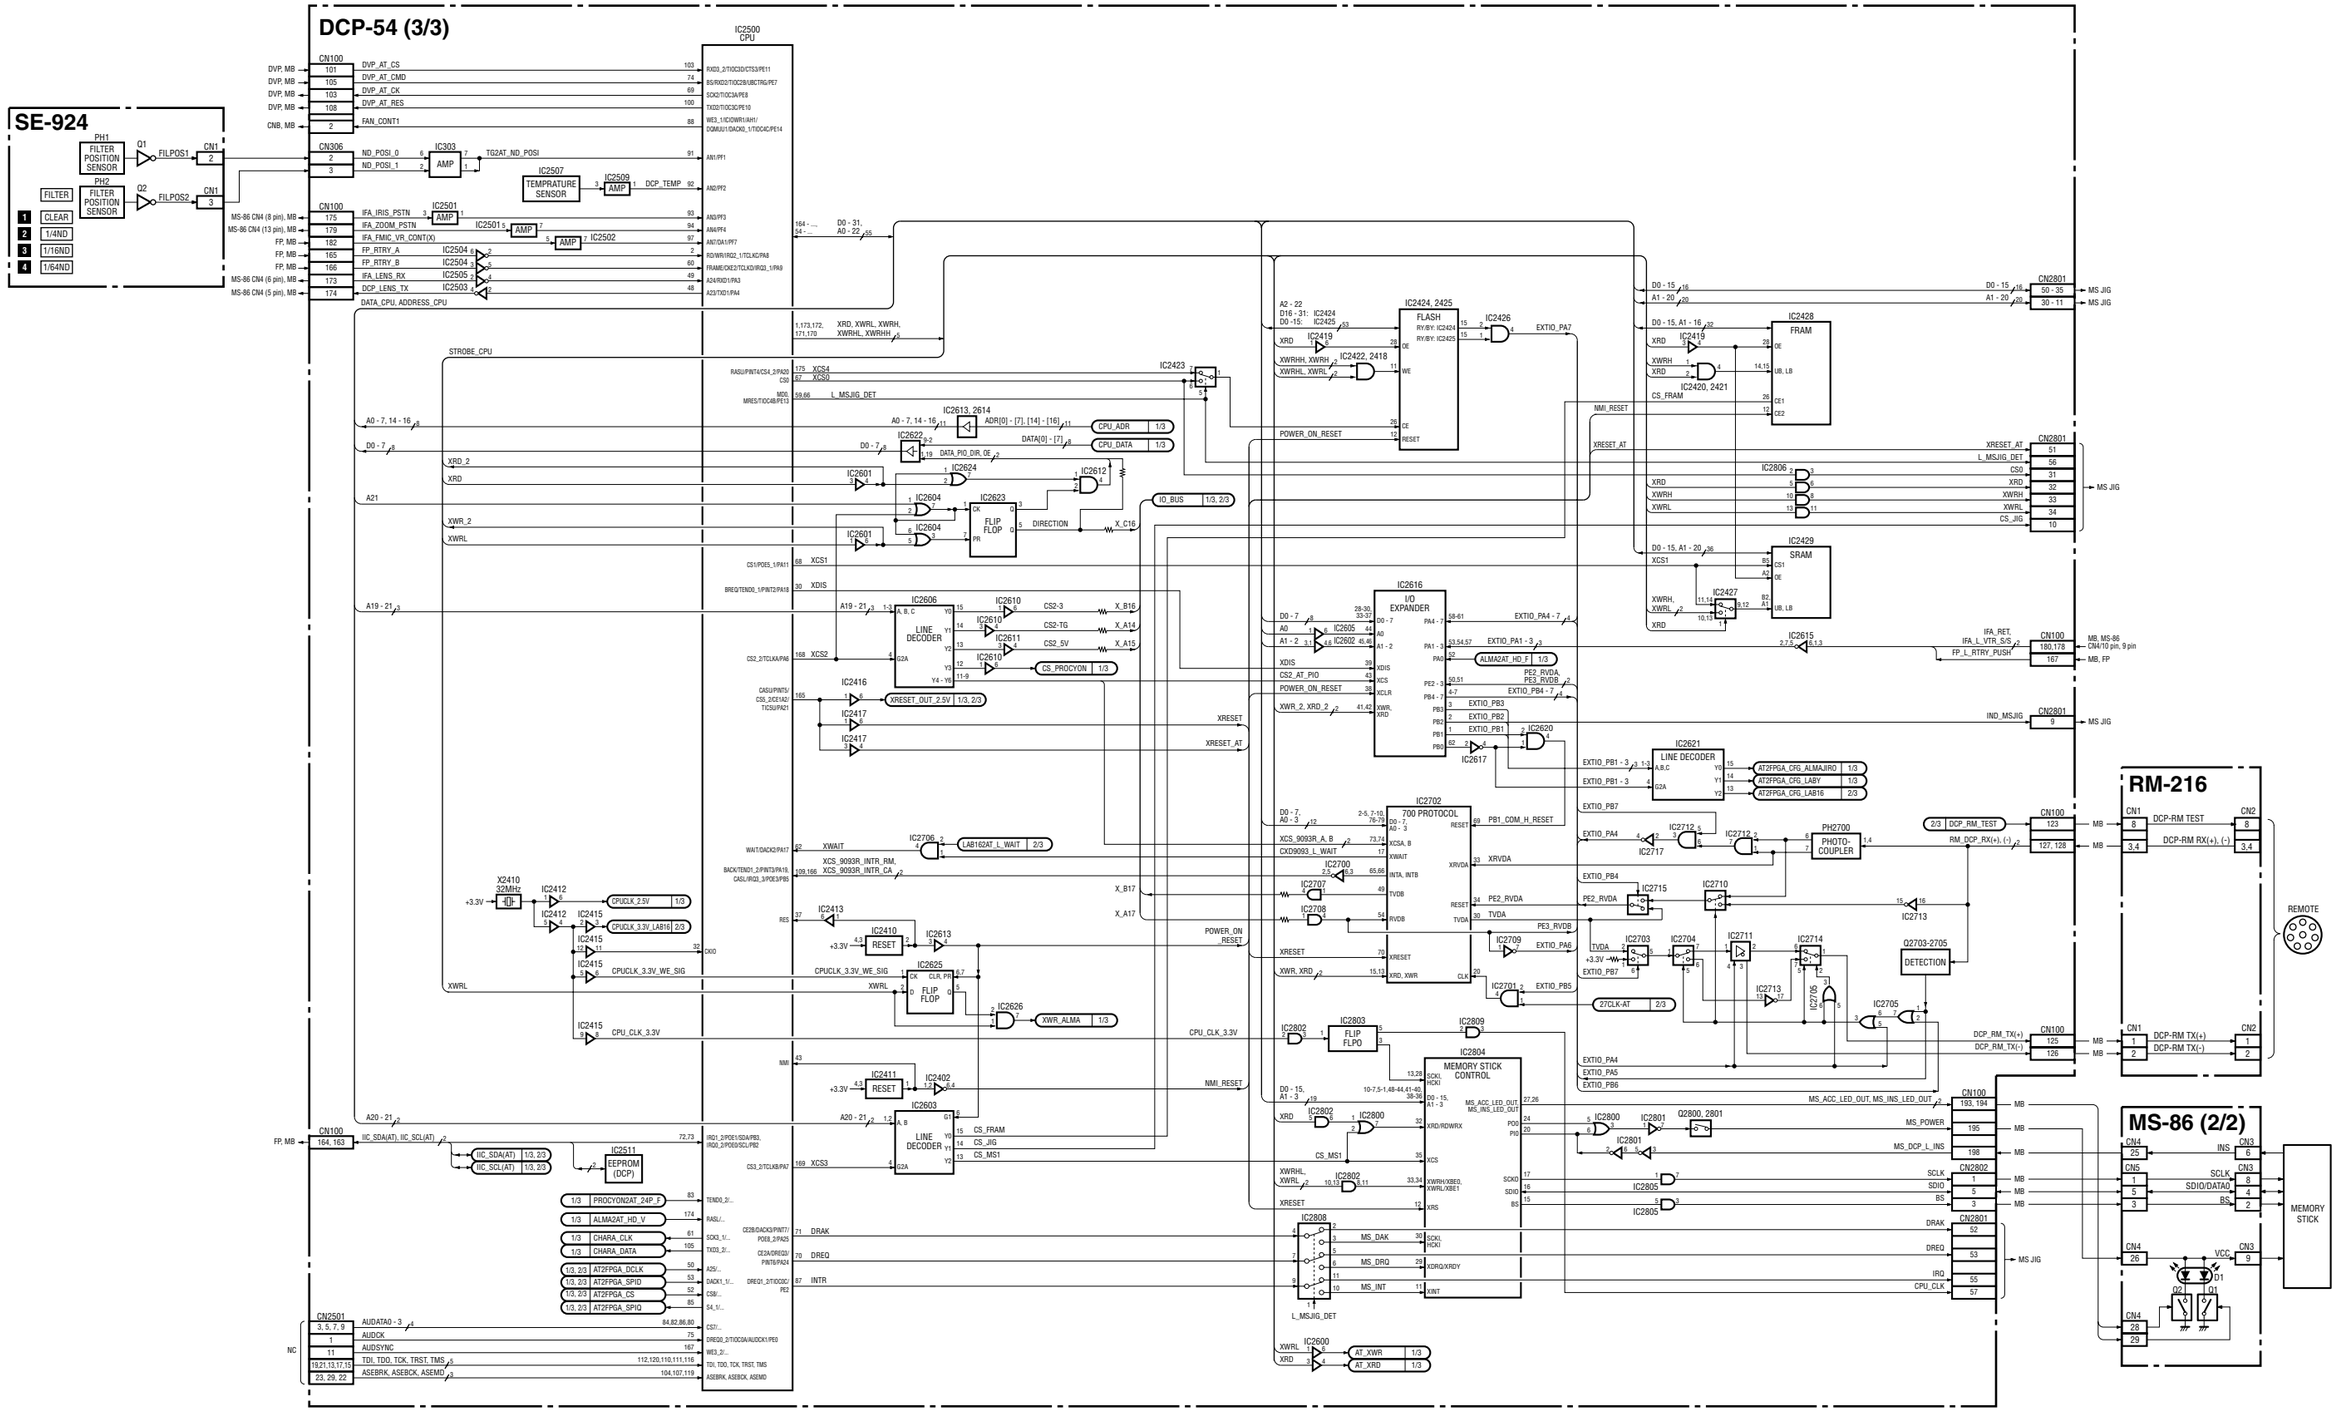
DCP-54 (3/3)
SE-924
RM-216
MS-86 (2/2)
IC2500 CPU
CN100
CN306
CN2801
CN2802
CN2501
IC2616 I/O EXPANDER
IC2424, 2425 FLASH
IC2428 FRAM
IC2429 SRAM
IC2804 MEMORY STICK CONTROL
IC2702 700 PROTOCOL
IC2621 LINE DECODER
IC2606 LINE DECODER
IC2603 LINE DECODER
IC2613, 2614
IC2423
IC2426
IC2427
IC2615
IC2620
IC2617
IC2712
IC2715
IC2710
IC2703
IC2704
IC2711
IC2714
IC2705
IC2713
IC2707
IC2708
IC2709
IC2701
IC2802
IC2803
IC2809
IC2800
IC2801
Q2800, 2801
IC2805
IC2806
IC2419
IC2422, 2418
IC2420, 2421
IC2601
IC2604
IC2623 FLIP FLOP
IC2612
IC2624
IC2622
IC2610
IC2611
IC2605
IC2602
IC2625 FLIP FLOP
IC2626
IC2627
IC2628
IC2629
IC2630
IC2631
IC2632
IC2633
IC2634
IC2635
IC2636
IC2637
IC2638
IC2639
IC2640
IC2641
IC2642
IC2643
IC2644
IC2645
IC2646
IC2647
IC2648
IC2649
IC2650
IC2651
IC2652
IC2653
IC2654
IC2655
IC2656
IC2657
IC2658
IC2659
IC2660
IC2661
IC2662
IC2663
IC2664
IC2665

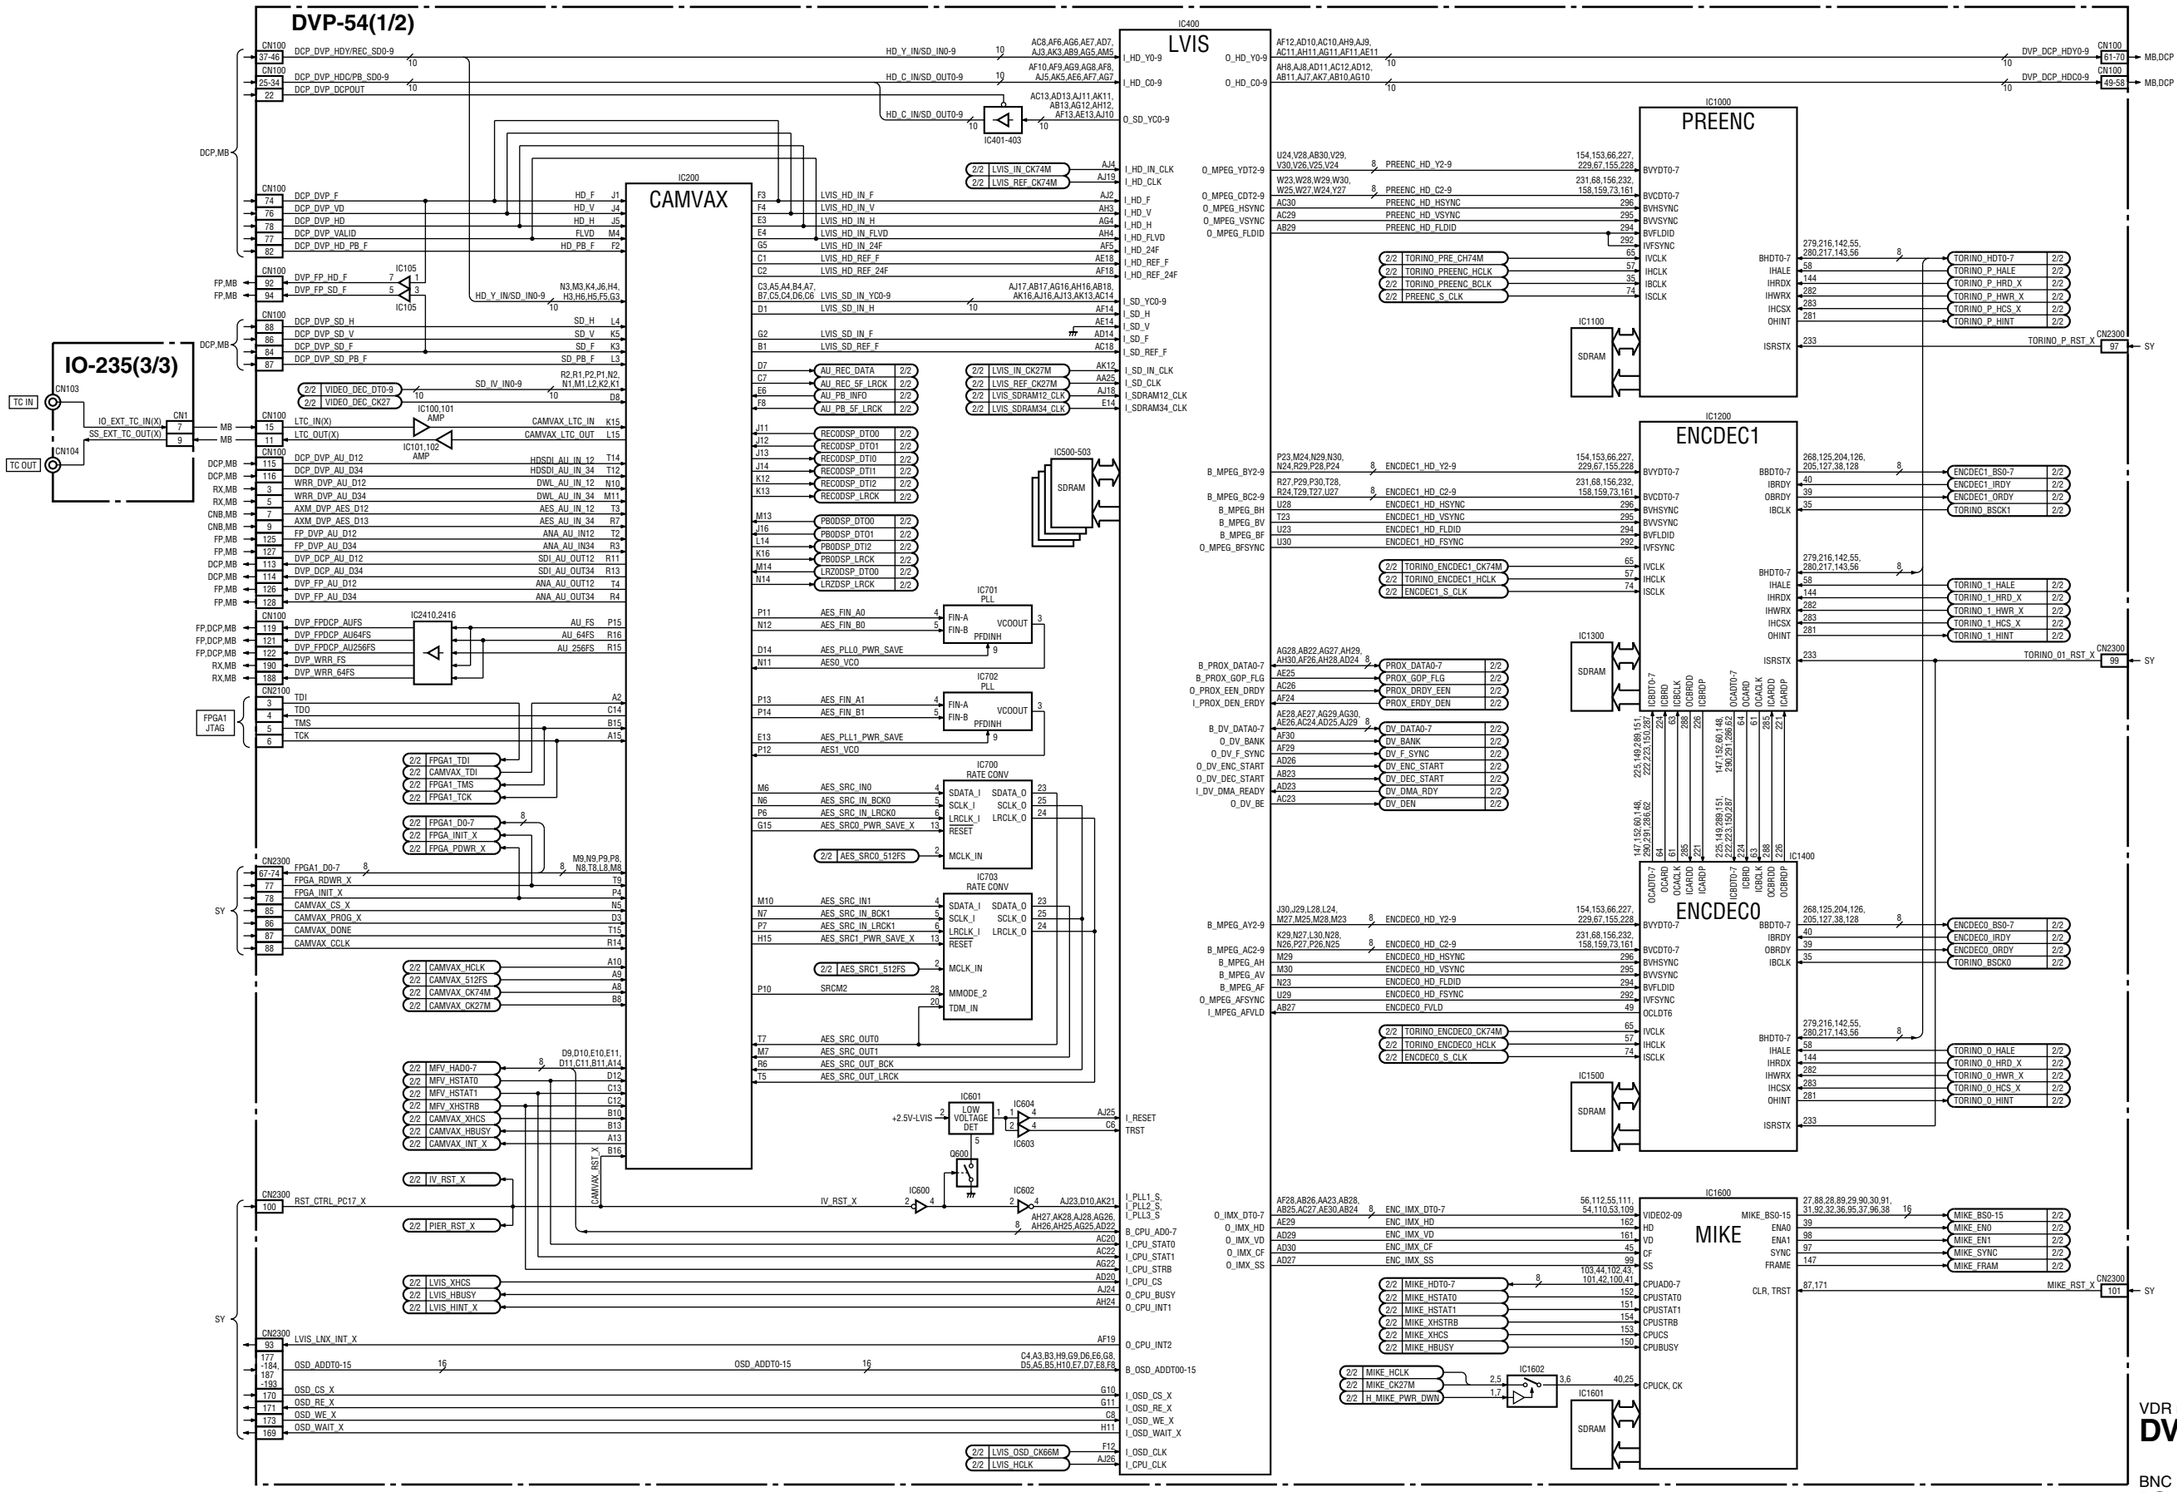


VDR main processor

DVP-54 (1/2)

BNC IN/OUT


IO-235 (3/3)

DVP-54 (2/2), IV-59, SW-1385

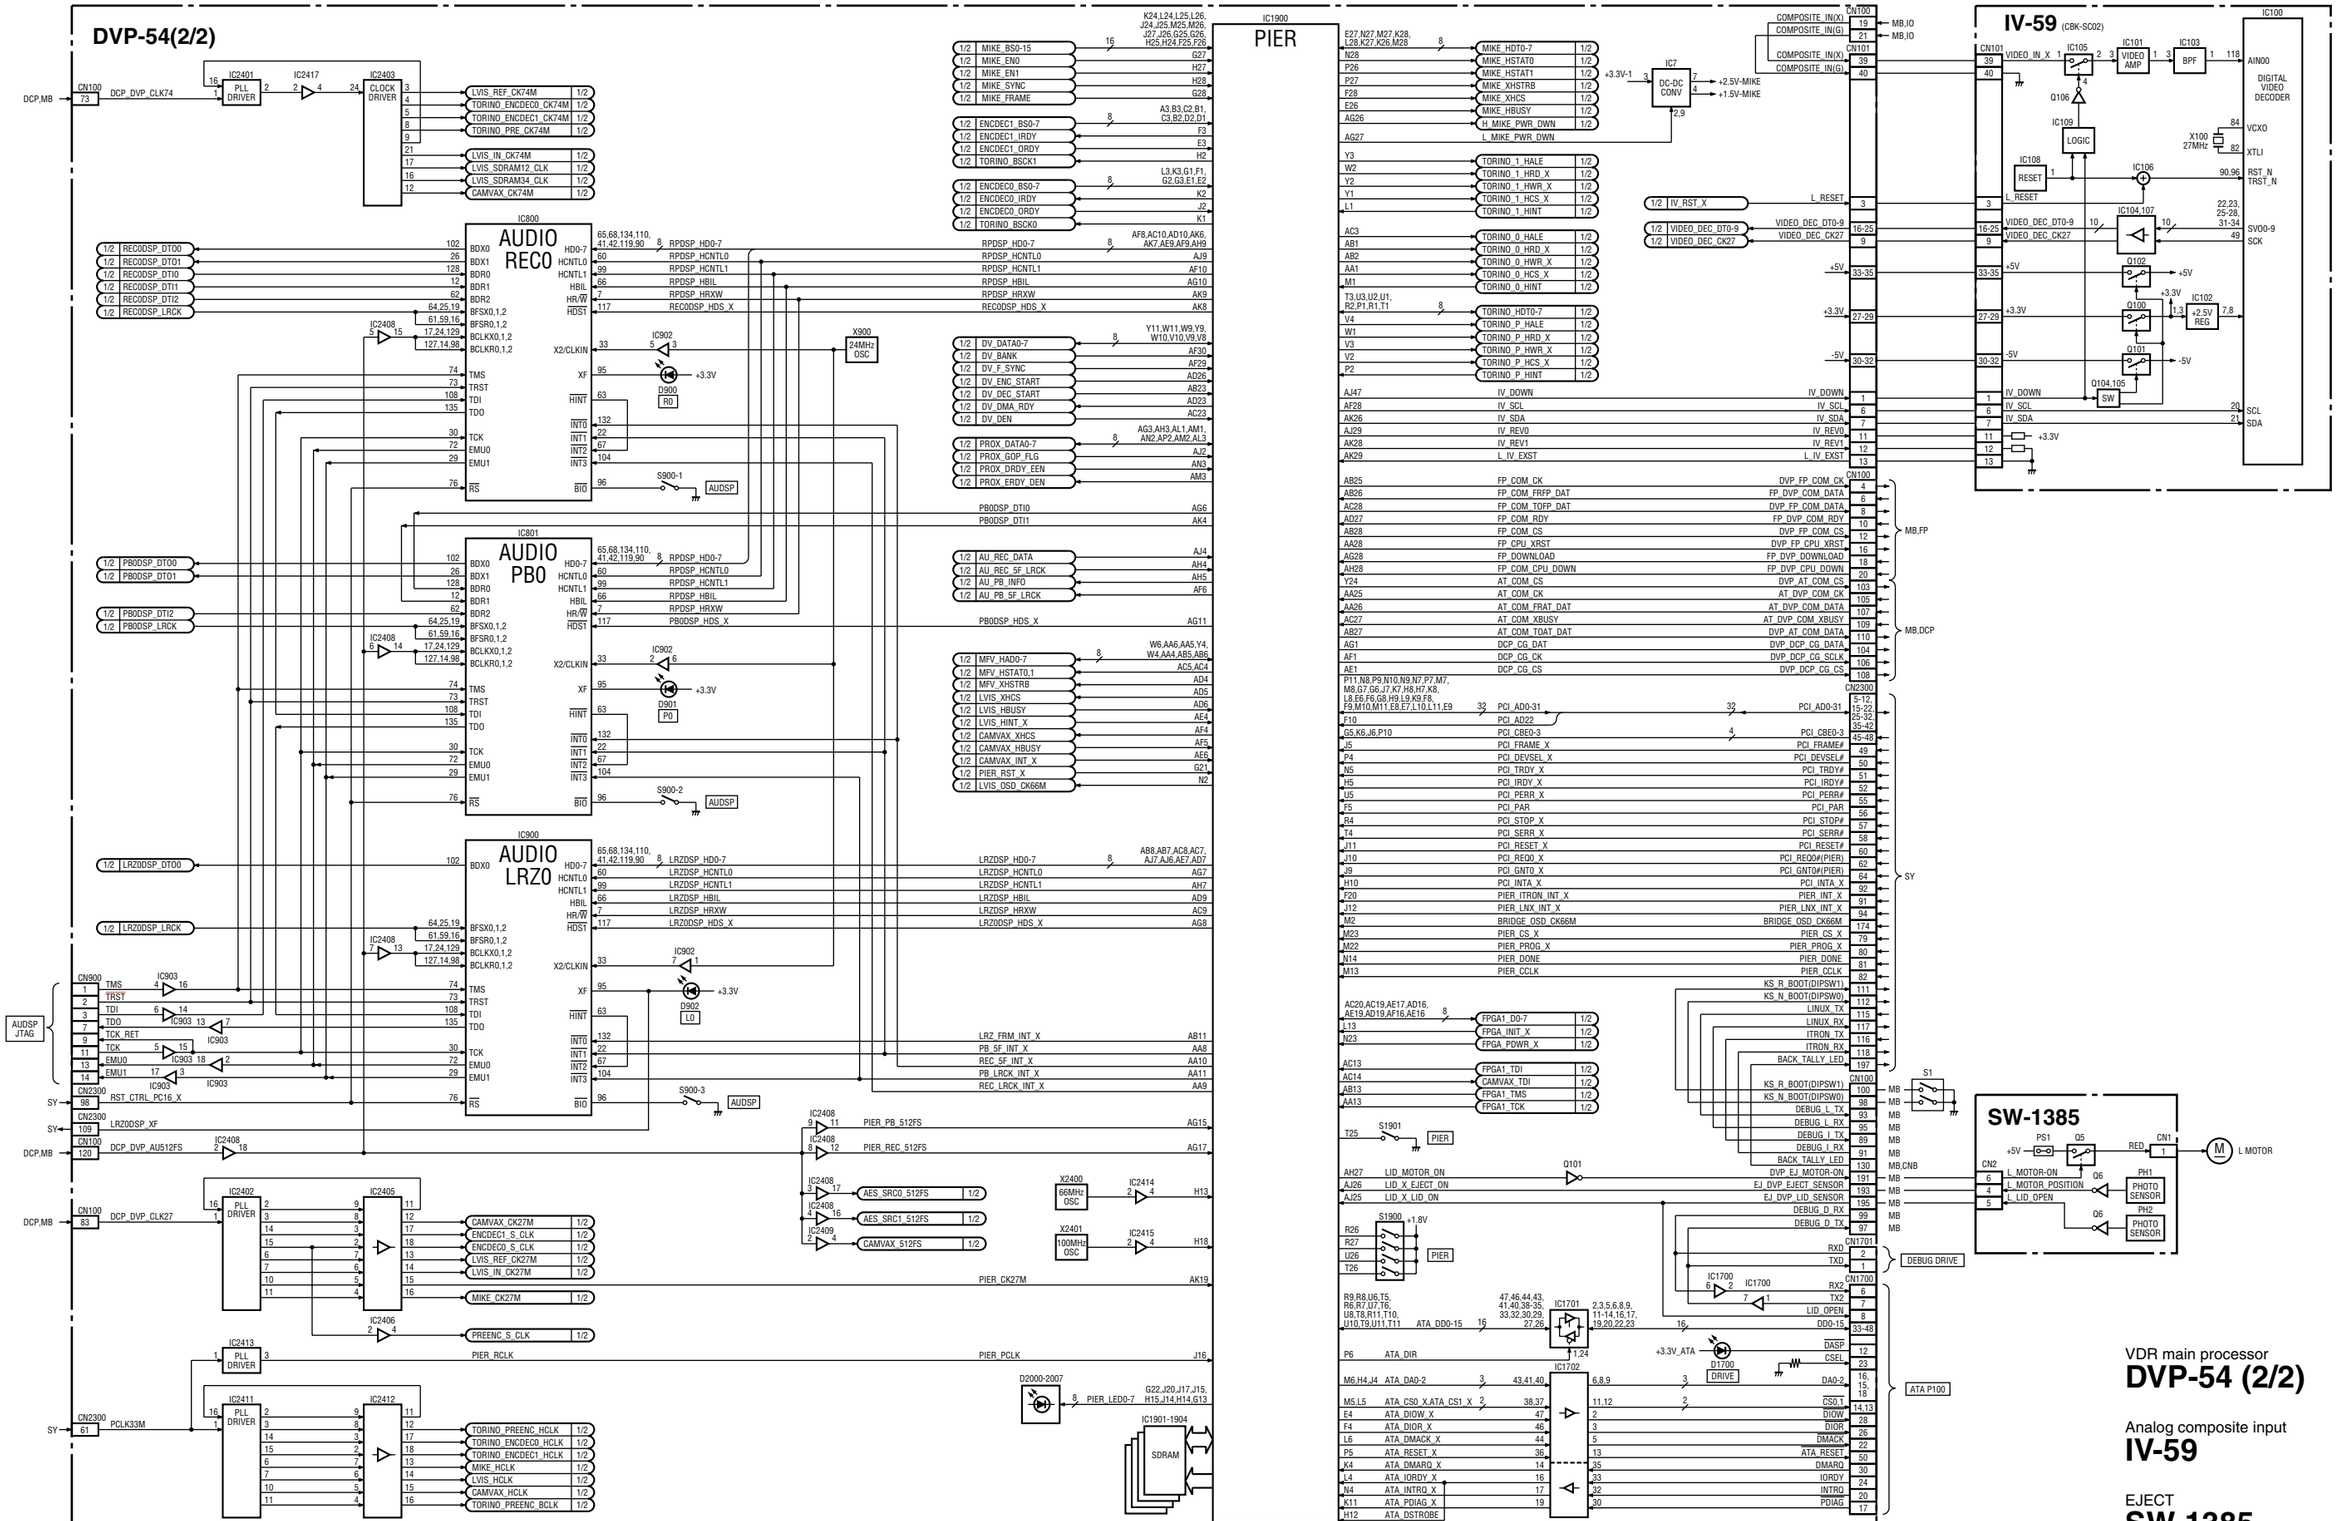

2-18

FP-157 (1/2), HP-148, HP-149, RX-101 (1/2)

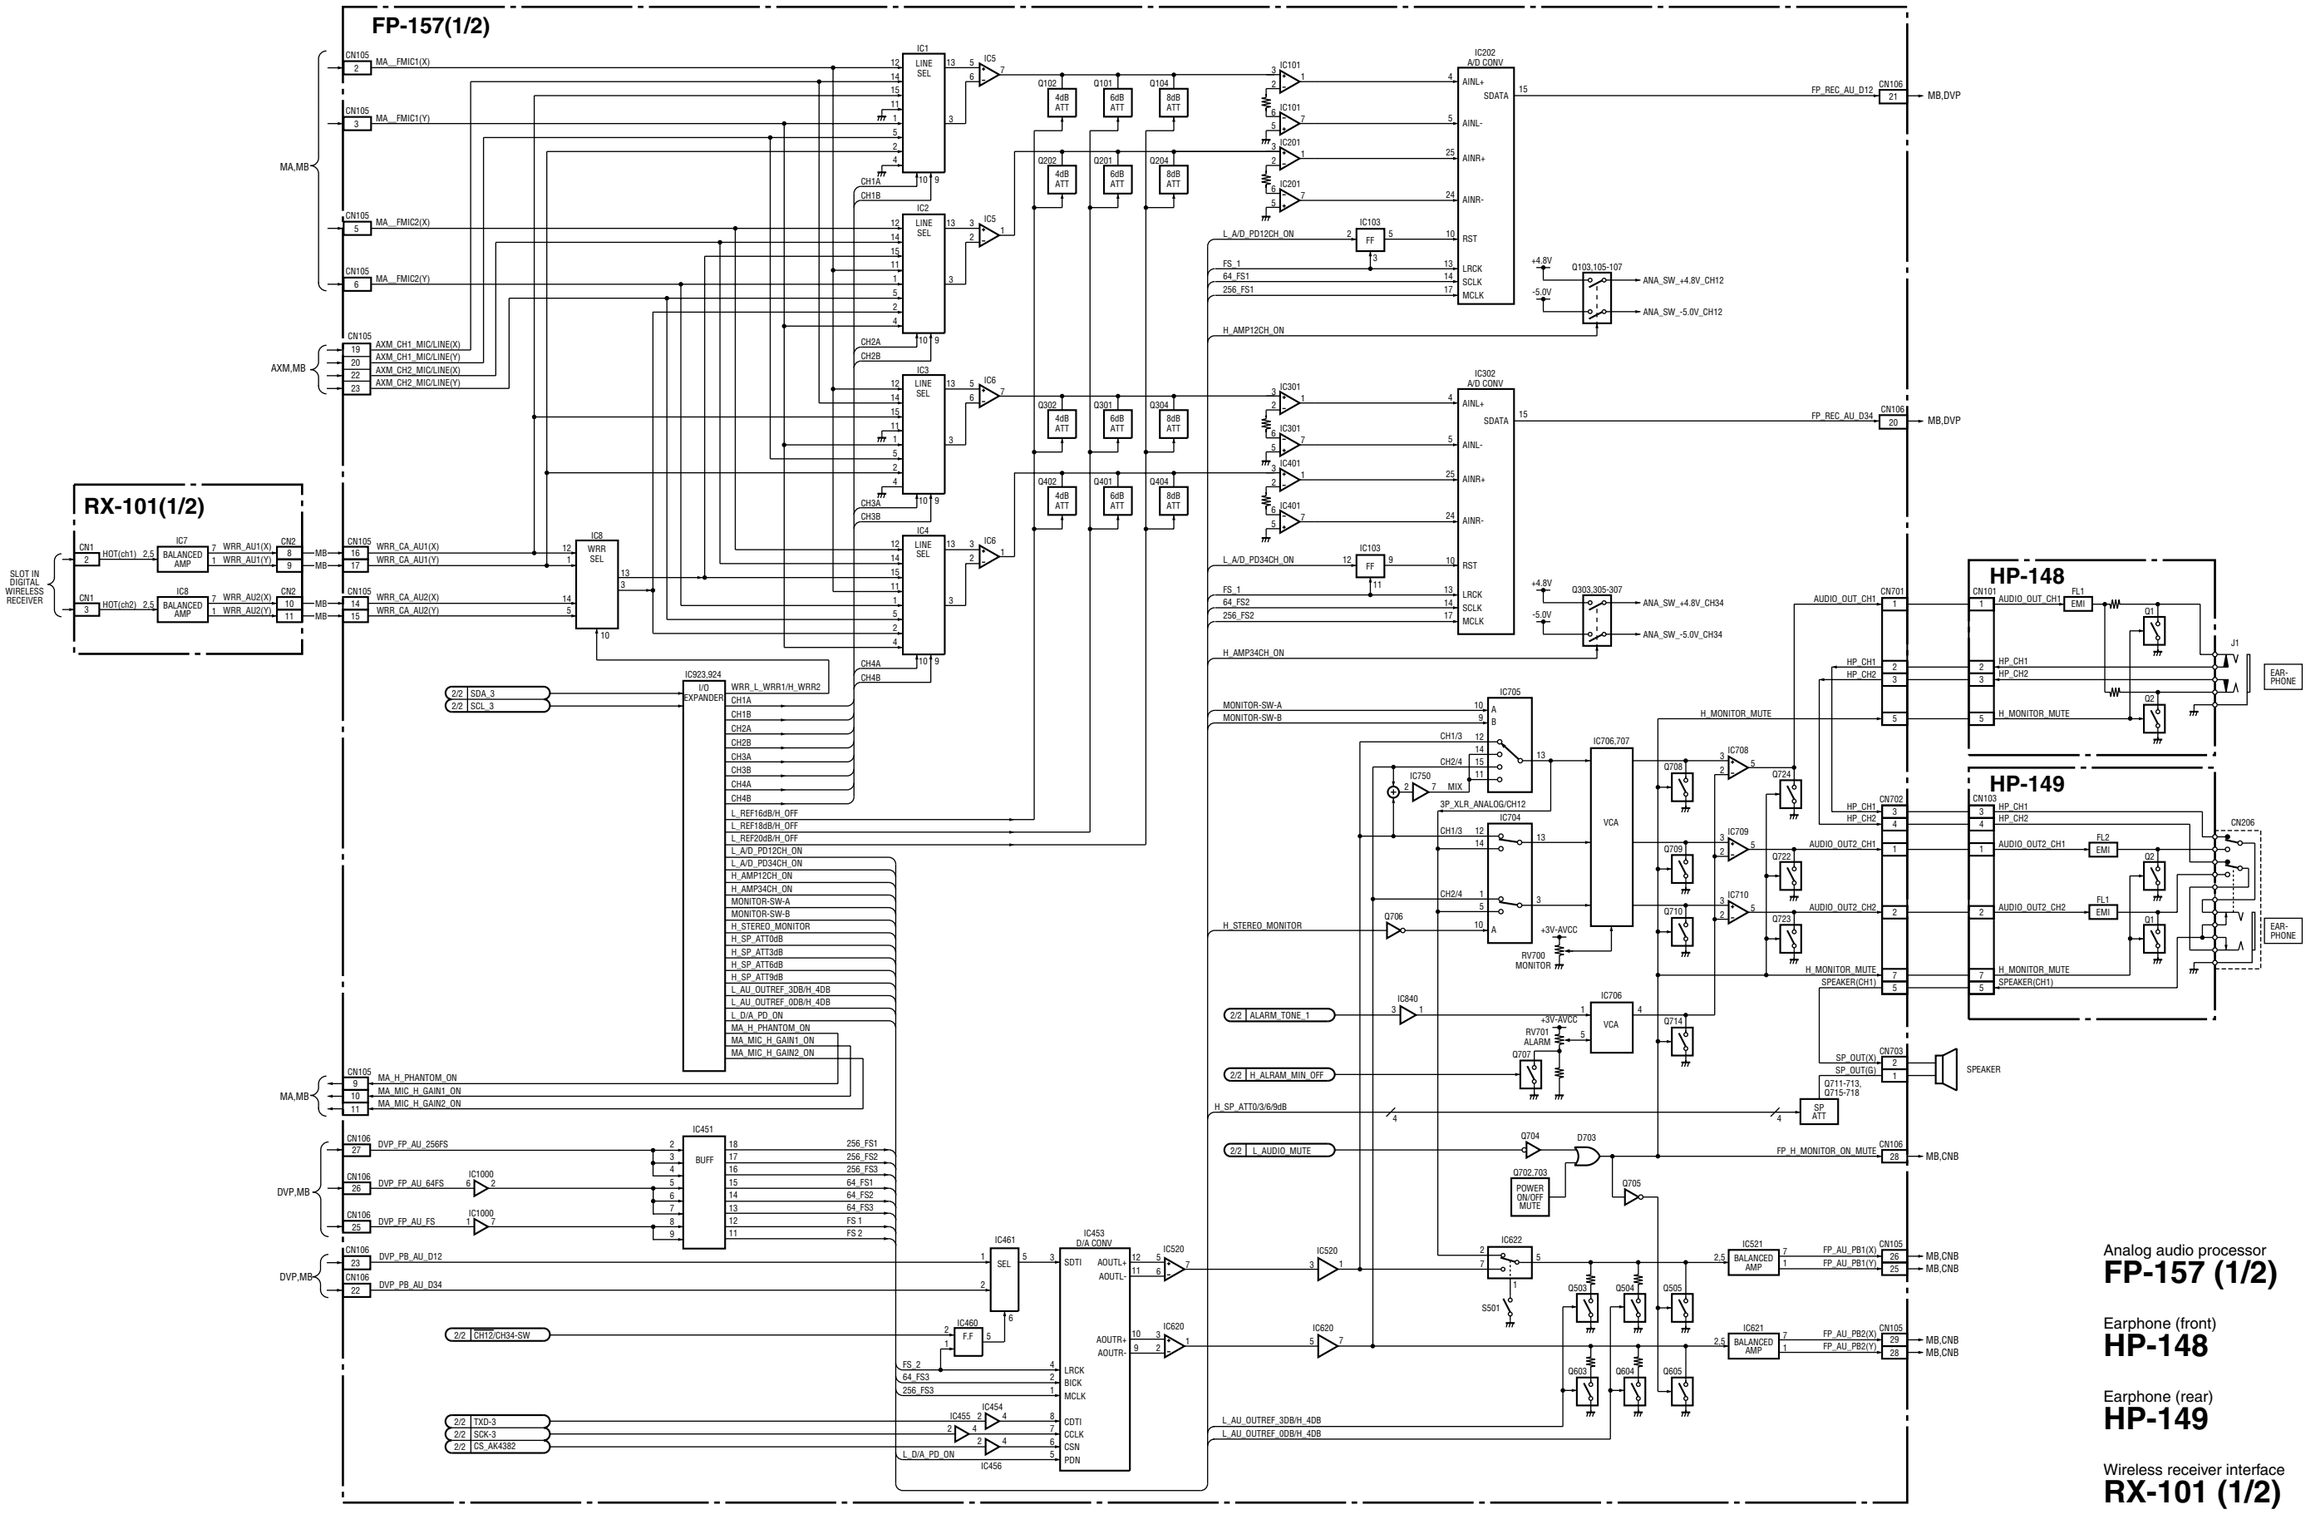


Analog audio processor
FP-157 (1/2)

Earphone (front)
HP-148


Earphone (rear)
HP-149

Wireless receiver interface
RX-101 (1/2)

DET-45, ENC-118, FP-157 (2/2), KY-623, LED-444, MB-1111 (2/2), PD-118, RX-101 (2/2), SW-1391

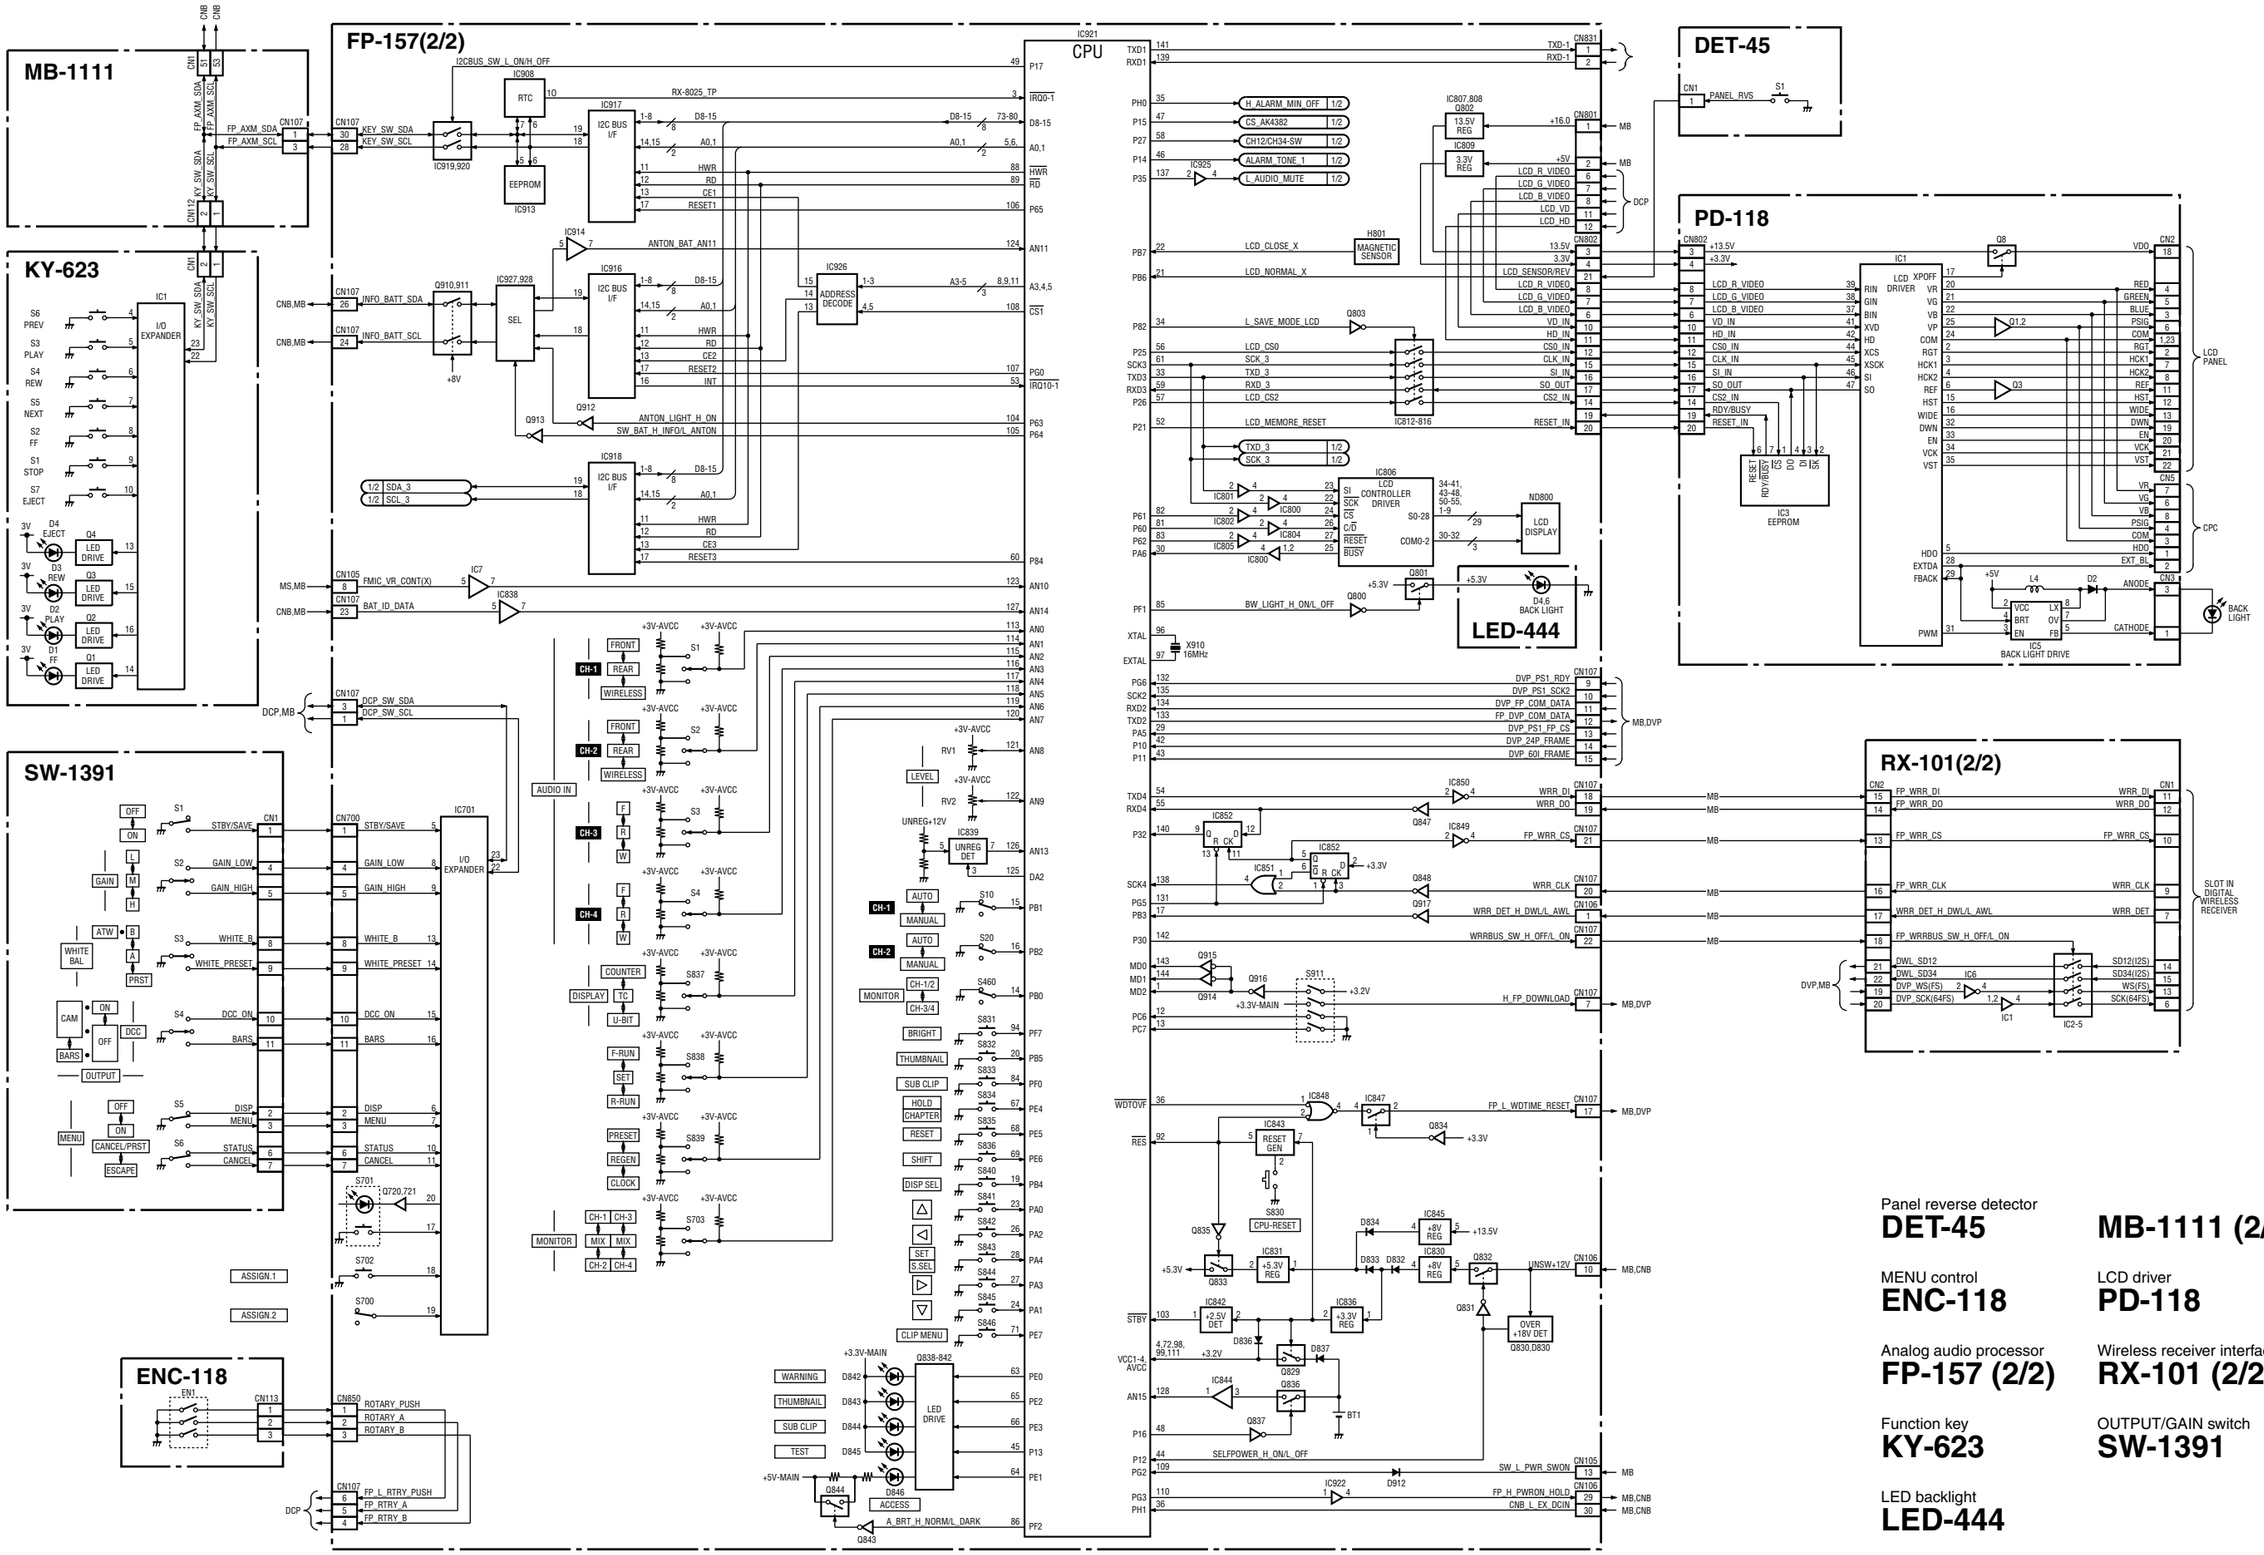

2-20

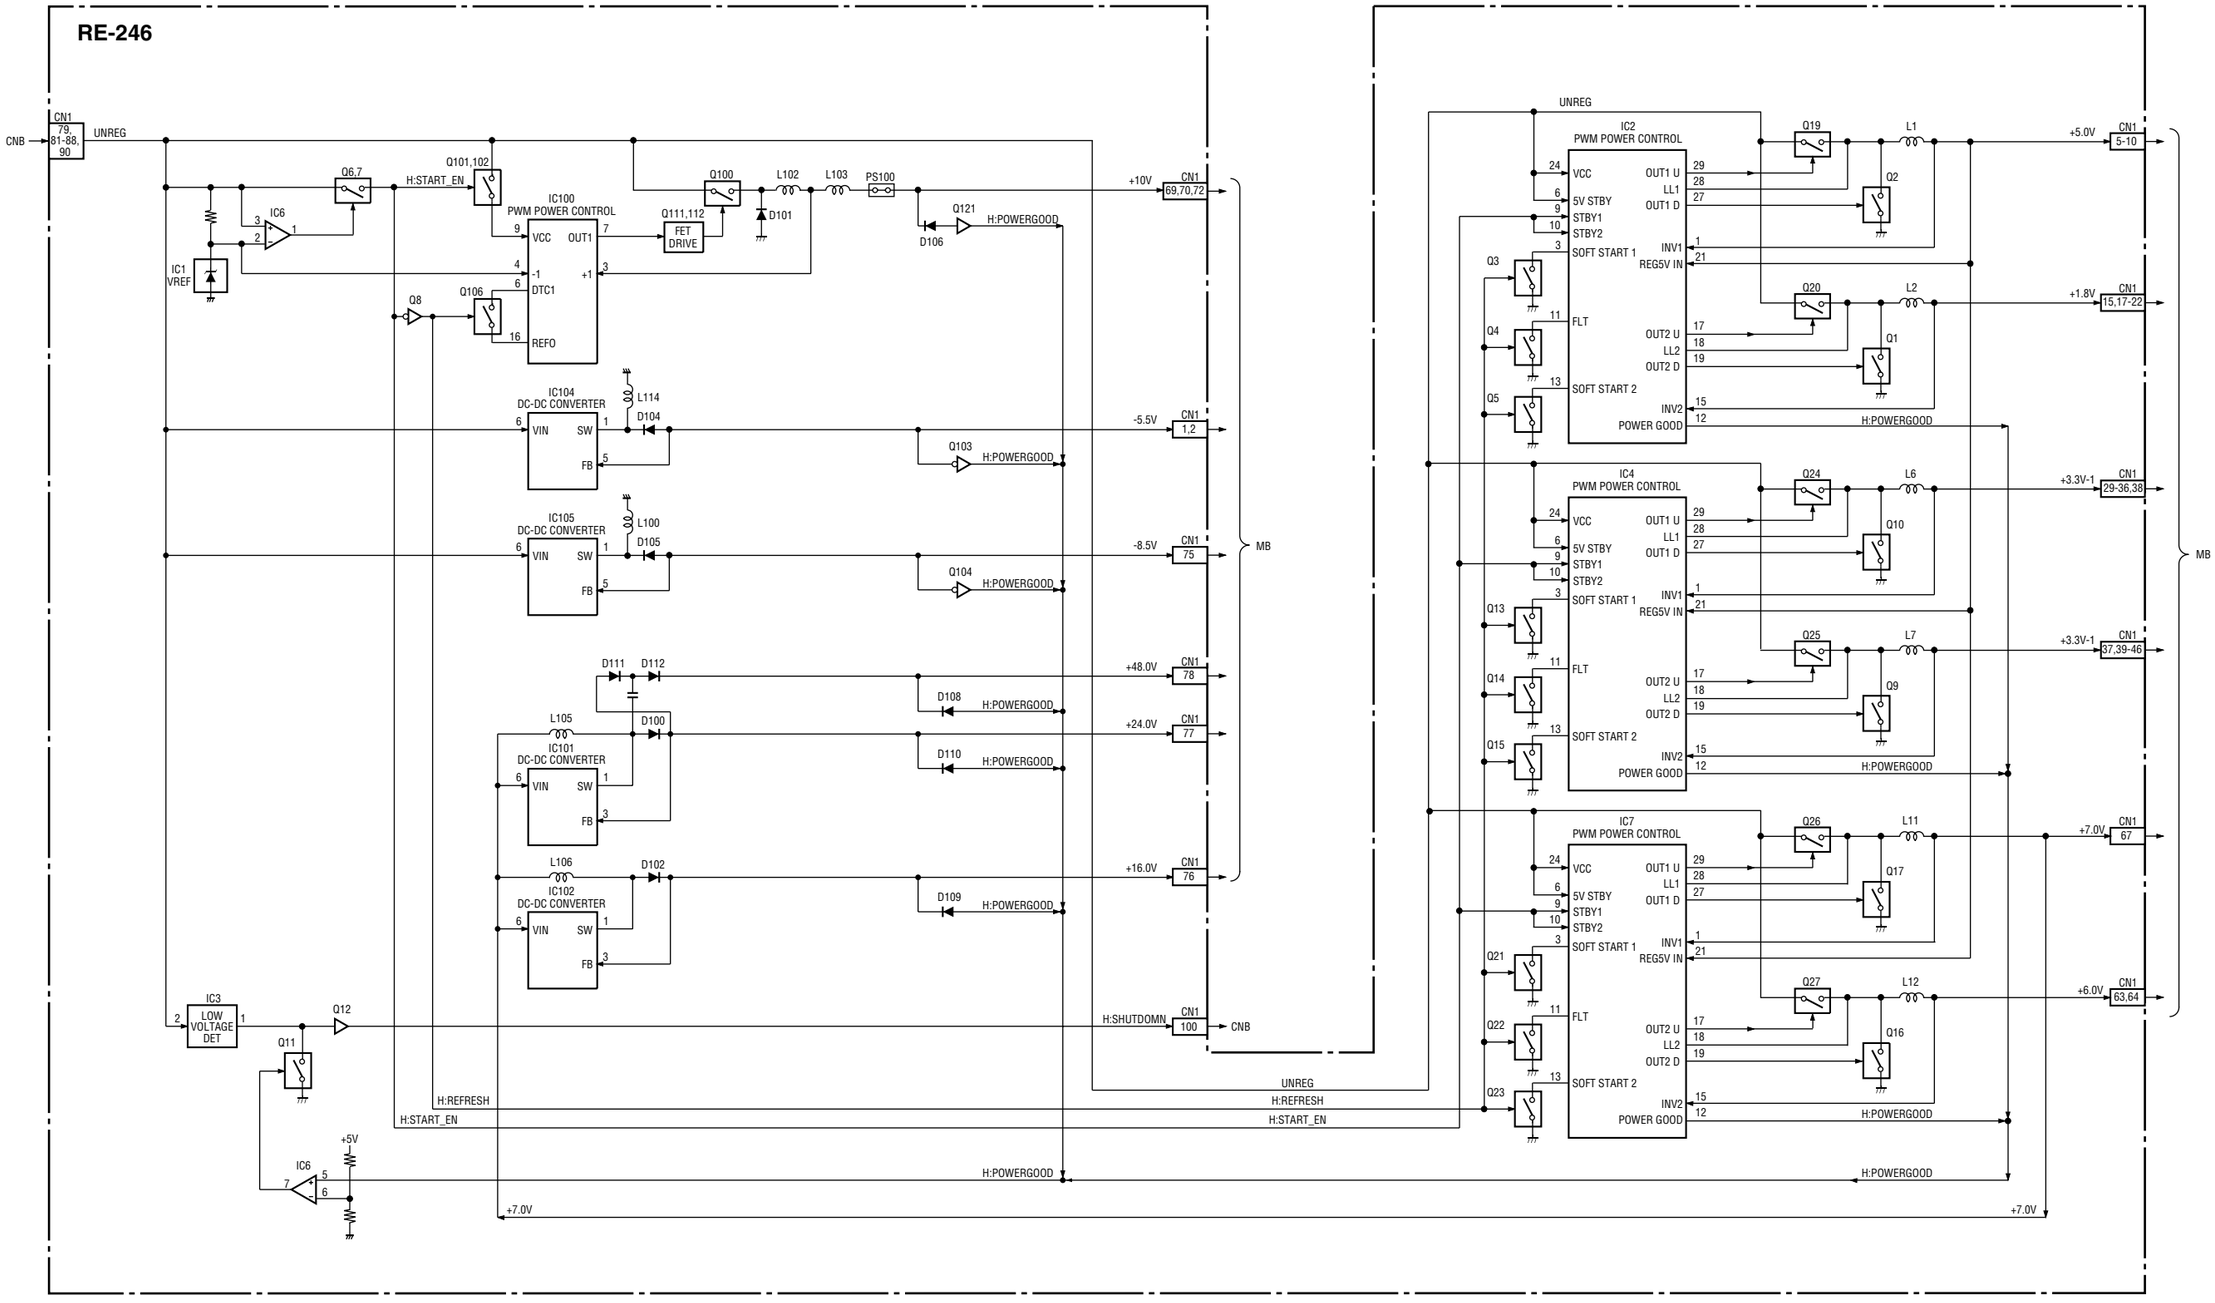

RE-246
CN1
79, 81-88, 90
CNB
UNREG
Q6,7
H:START_EN
Q101,102
IC6
IC1
VREF
IC100
PWM POWER CONTROL
VCC
OUT1
-1
DTC1
REFO
+1
Q100
L102
L103
PS100
Q111,112
FET DRIVE
D101
Q121
D106
H:POWERGOOD
+10V
CN1
69,70,72
Q8
Q106
IC104
DC-DC CONVERTER
VIN
SW
FB
L114
D104
-5.5V
CN1
1,2
Q103
H:POWERGOOD
IC105
DC-DC CONVERTER
L100
D105
-8.5V
CN1
75
Q104
H:POWERGOOD
MB
D111
D112
+48.0V
CN1
78
D108
H:POWERGOOD
L105
D100
IC101
DC-DC CONVERTER
+24.0V
CN1
77
D110
H:POWERGOOD
L106
D102
IC102
DC-DC CONVERTER
+16.0V
CN1
76
D109
H:POWERGOOD
IC3
LOW VOLTAGE DET
Q12
Q11
H:SHUTDOMN
CN1
100
CNB
H:REFRESH
H:START_EN
UNREG
H:REFRESH
H:START_EN
+5V
IC6
H:POWERGOOD
H:POWERGOOD
+7.0V
+7.0V
UNREG
IC2
PWM POWER CONTROL
VCC
5V STBY
STBY1
STBY2
SOFT START 1
FLT
SOFT START 2
OUT1 U
LL1
OUT1 D
INV1
REG5V IN
OUT2 U
LL2
OUT2 D
INV2
POWER GOOD
Q19
L1
Q2
+5.0V
CN1
5-10
Q3
Q4
Q5
Q20
L2
Q1
+1.8V
CN1
15,17-22
H:POWERGOOD
IC4
PWM POWER CONTROL
Q24
L6
Q10
+3.3V-1
CN1
29-36,38
Q13
Q14
Q15
Q25
L7
Q9
+3.3V-1
CN1
37,39-46
H:POWERGOOD
IC7
PWM POWER CONTROL
Q26
L11
Q17
+7.0V
CN1
67
Q21
Q22
Q23
Q27
L12
Q16
+6.0V
CN1
63,64
H:POWERGOOD
MB


Section 3
Schematic Diagrams

Index

Board Name		Page
AXM-38		3-2
CN-2946		3-4
CN-2948		3-5
CN-3001		3-5
CN-3005		3-6
CN-3025		3-7
CN-3026		3-7
CNB-25		3-8
DCP-54		3-12
DET-45		3-40
DET-47		3-40
DR-606		3-41
DVP-54		3-48
ENC-118		3-73
FP-157		3-75
HP-148		3-87
HP-149		3-87
IO-235		3-88
KY-623		3-89
LED-444		3-90
MA-162		3-91
MB-1111	SUFFIX: -12	3-92
	SUFFIX: -13	3-92 (a)
MS-86		3-94
PD-118		3-95
PS-708		3-96
PS-731		3-97
RE-246	SUFFIX: -12	3-98
	SUFFIX: -13	3-98 (a)
RM-216		3-101
RX-101		3-102
SE-709		3-103
SE-857		3-103
SE-858		3-104
SE-924		3-104

Board Name	Page
SW-1125G	3-105
SW-1249	3-105
SW-1352	3-105
SW-1385	3-105
SW-1391	3-106
SW-1425	3-106
SW-1426	3-106
SY-355	3-107
RX-105 (CBK-HD01)	3-130
IV-59 (CBK-SC02)	3-131
Frame Wiring	3-132

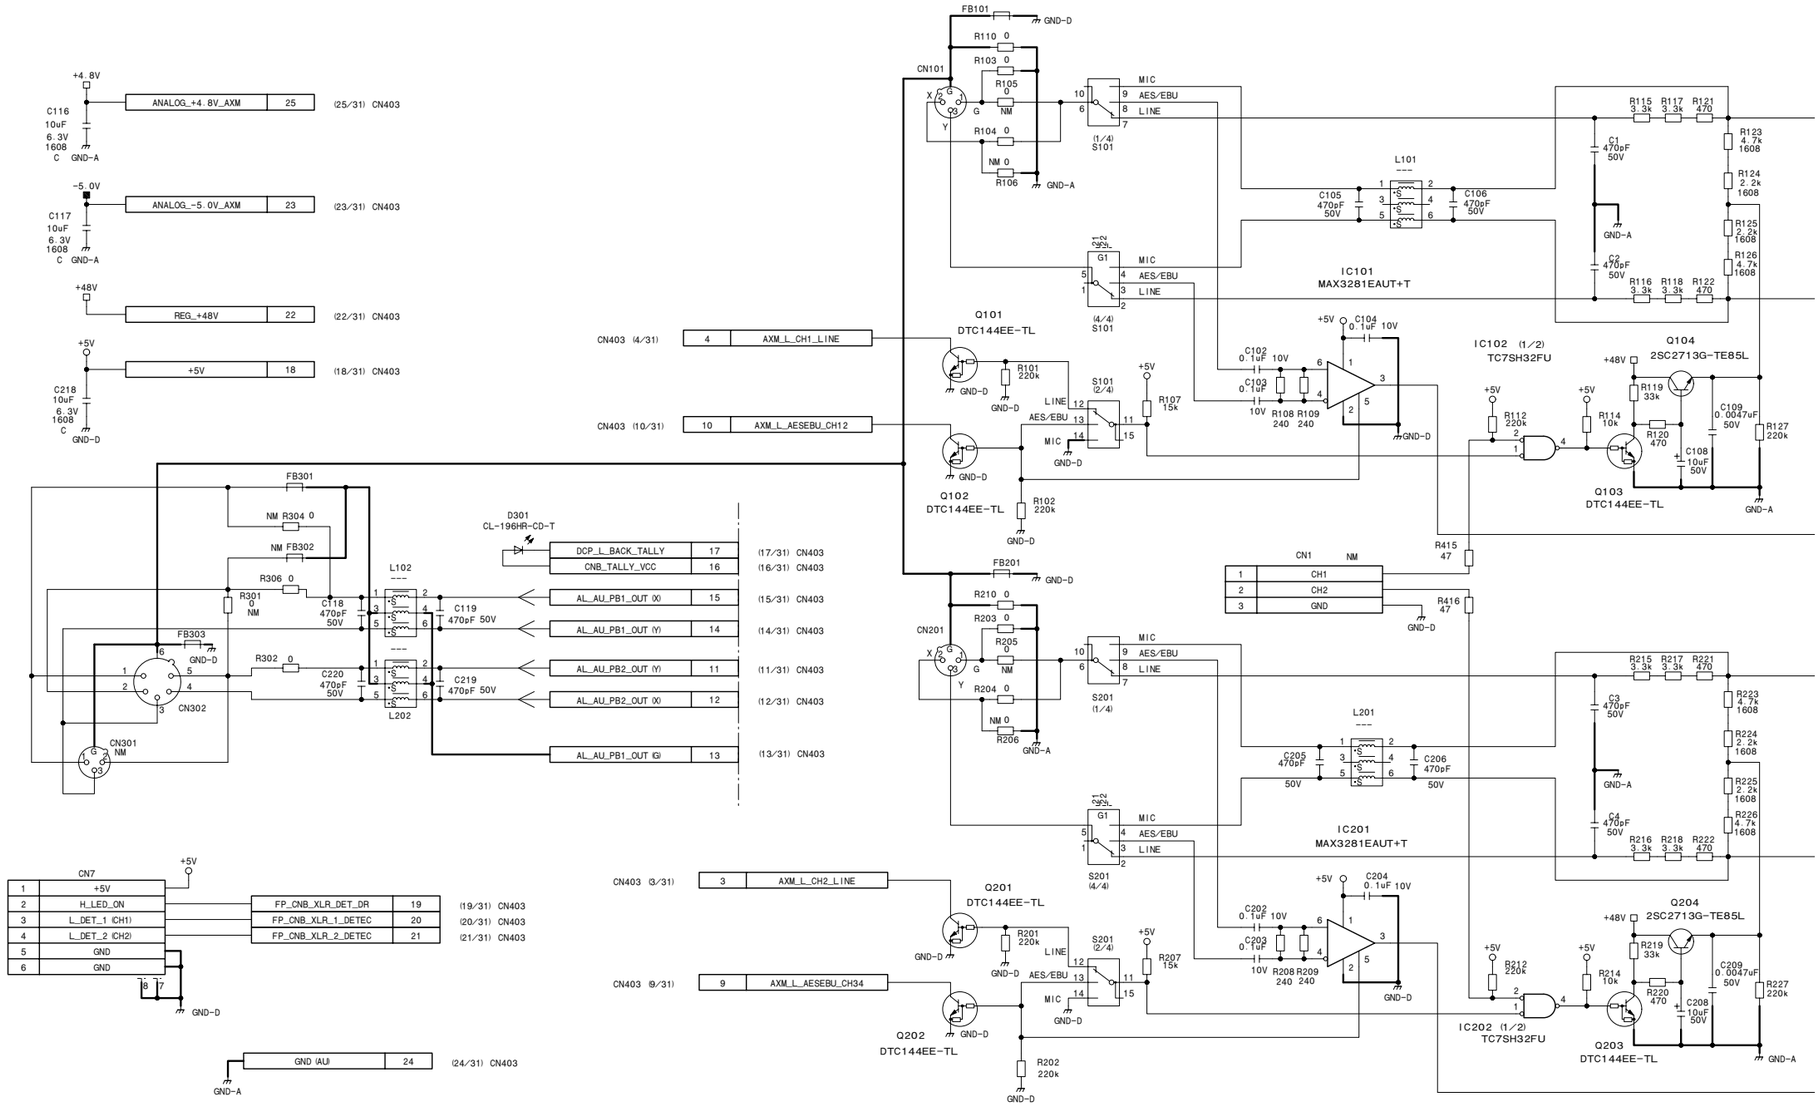

+4.8V
C116 10uF 6.3V 1608 C
GND-A
ANALOG_+4.8V_AXM 25 (25/31) CN403
-5.0V
C117 10uF 6.3V 1608 C
GND-A
ANALOG_-5.0V_AXM 23 (23/31) CN403
+48V
REG_+48V 22 (22/31) CN403
+5V
C218 10uF 6.3V 1608 C
GND-D
+5V 18 (18/31) CN403
CN403 (4/31) 4 AXM_L_CH1_LINE
CN403 (10/31) 10 AXM_L_AESEBU_CH12
FB101
GND-D
R110 0
R103 0
R105 0 NM
R104 0
NM 0 R106
GND-A
CN101
MIC
AES/EBU
LINE
(1/4) S101
L101
C105 470pF 50V
C106 470pF 50V
R115 3.3k R117 3.3k R121 470
C1 470pF 50V
R123 4.7k 1608
R124 2.2k 1608
R125 2.2k 1608
R126 4.7k 1608
C2 470pF 50V
R116 3.3k R118 3.3k R122 470
GND-A
IC101
MAX3281EAUT+T
(4/4) S101
Q101
DTC144EE-TL
R101 220k
GND-D
Q102
DTC144EE-TL
R102 220k
S101 (2/4)
LINE
AES/EBU
MIC
R107 15k
+5V
C102 0.1uF 10V
C103 0.1uF 10V
R108 240 R109 240
C104 0.1uF 10V
IC102 (1/2)
TC7SH32FU
Q104
2SC2713G-TE85L
+48V
R119 33k
R114 10k
R120 470
C108 10uF 50V
C109 0.0047uF 50V
R127 220k
Q103
DTC144EE-TL
R112 220k
R415 47
R416 47
CN1 NM
1 CH1
2 CH2
3 GND
FB301
NM R304 0
NM FB302
R306 0
R301 0 NM
C118 470pF 50V
L102
C119 470pF 50V
C220 470pF 50V
L202
C219 470pF 50V
R302 0
FB303
GND-D
CN302
CN301 NM
D301 CL-196HR-CD-T
DCP_L_BACK_TALLY 17 (17/31) CN403
CNB_TALLY_VCC 16 (16/31) CN403
AL_AU_PB1_OUT (X) 15 (15/31) CN403
AL_AU_PB1_OUT (Y) 14 (14/31) CN403
AL_AU_PB2_OUT (Y) 11 (11/31) CN403
AL_AU_PB2_OUT (X) 12 (12/31) CN403
AL_AU_PB1_OUT (G) 13 (13/31) CN403
CN403 (3/31) 3 AXM_L_CH2_LINE
CN403 (9/31) 9 AXM_L_AESEBU_CH34
FB201
GND-D
R210 0
R203 0
R205 0 NM
R204 0
NM 0 R206
GND-A
CN201
S201 (1/4)
L201
C205 470pF 50V
C206 470pF 50V
R215 3.3k R217 3.3k R221 470
C3 470pF 50V
R223 4.7k 1608
R224 2.2k 1608
R225 2.2k 1608
R226 4.7k 1608
C4 470pF 50V
R216 3.3k R218 3.3k R222 470
IC201
MAX3281EAUT+T
S201 (4/4)
Q201
DTC144EE-TL
R201 220k
Q202
DTC144EE-TL
R202 220k
S201 (2/4)
R207 15k
C202 0.1uF 10V
C203 0.1uF 10V
R208 240 R209 240
C204 0.1uF 10V
IC202 (1/2)
TC7SH32FU
Q204
2SC2713G-TE85L
R219 33k
R214 10k
R220 470
C208 10uF 50V
C209 0.0047uF 50V
R227 220k
Q203
DTC144EE-TL
R212 220k
CN7
1 +5V
2 H_LED_ON
3 L_DET_1 (CH1)
4 L_DET_2 (CH2)
5 GND
6 GND
FP_CNB_XLR_DET_DR 19 (19/31) CN403
FP_CNB_XLR_1_DETEC 20 (20/31) CN403
FP_CNB_XLR_2_DETEC 21 (21/31) CN403
GND (AU) 24 (24/31) CN403
GND-A

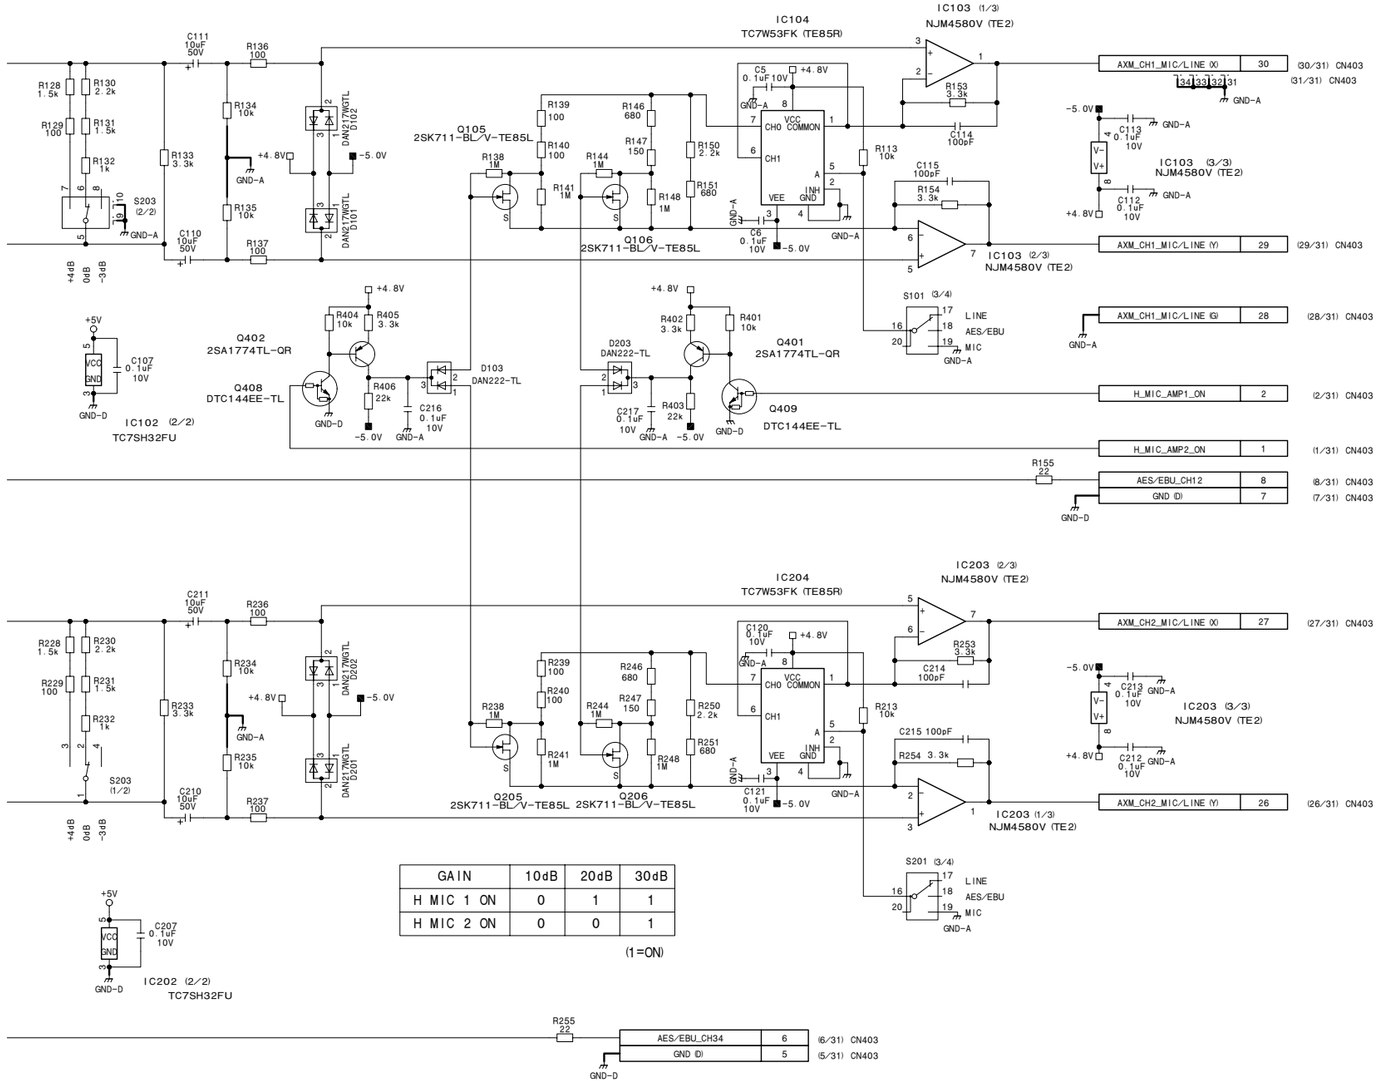

GAIN	10dB	20dB	30dB
H MIC 1 ON	0	1	1
H MIC 2 ON	0	0	1

(1=ON)


AXM-38
BOARD NO. 1-877-156-14

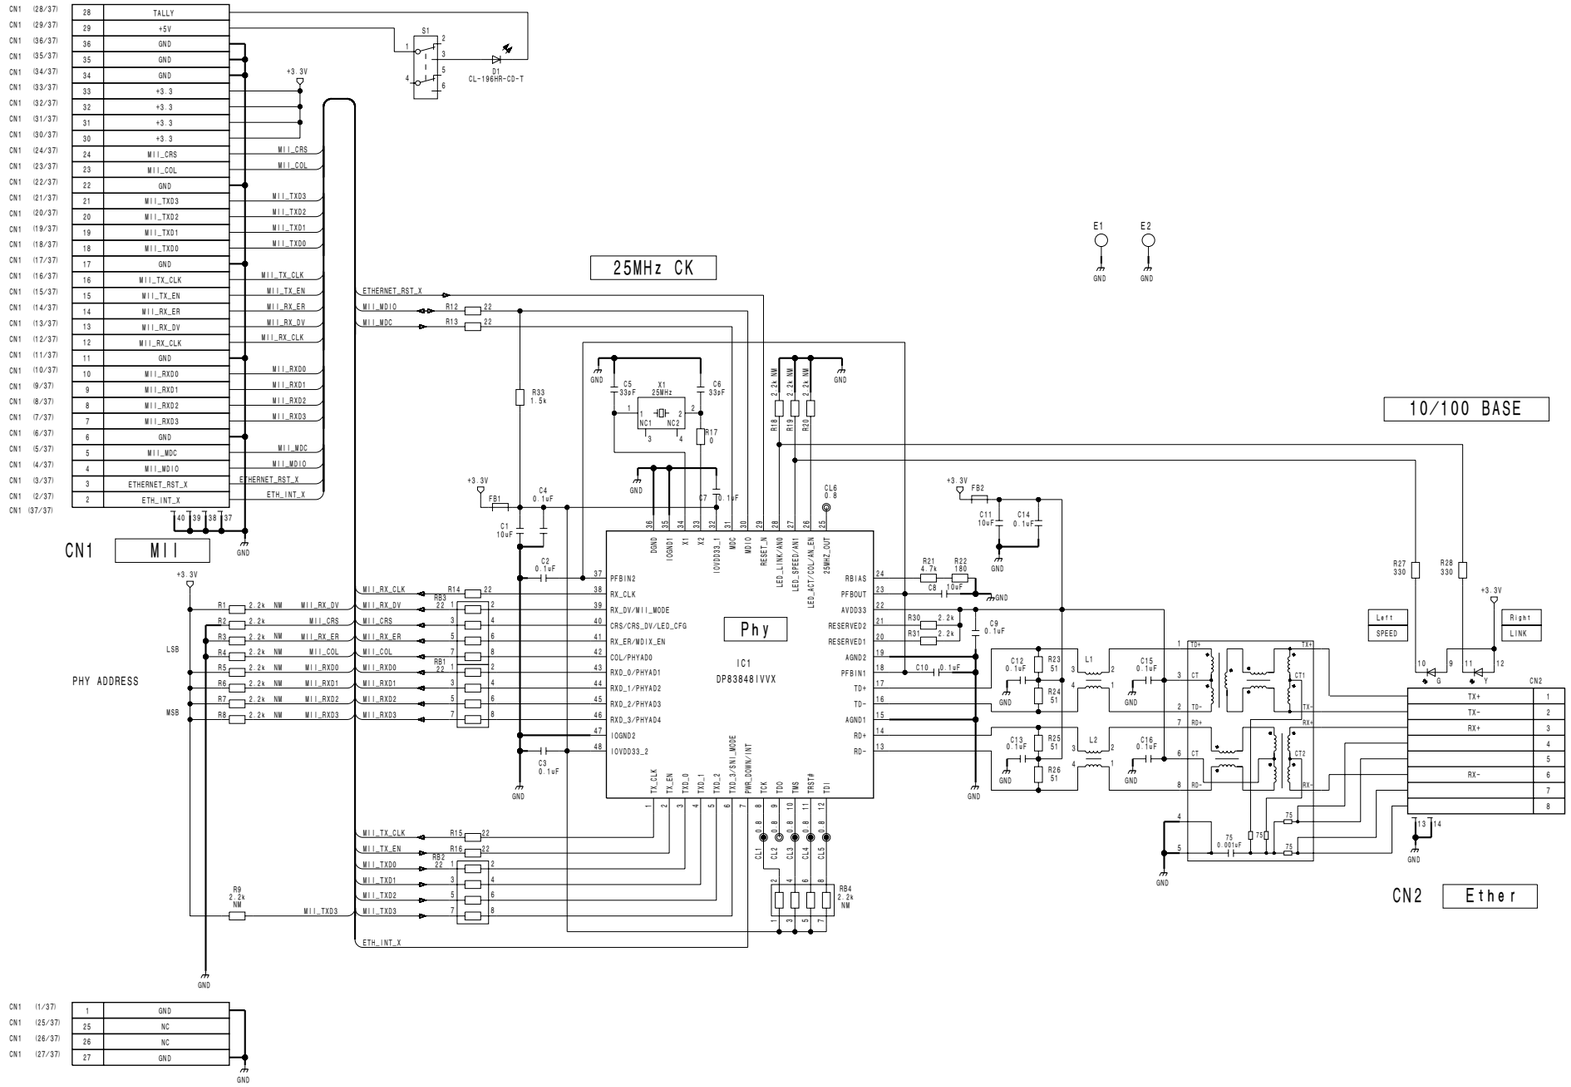

CN-2946
BOARD NO. 1-876-849-11
VCX-434_CN-2946_011_1

PDW-680/V2 (J,E)


CN-2948, CN-3001
SUFFIX: -11 SUFFIX: -11

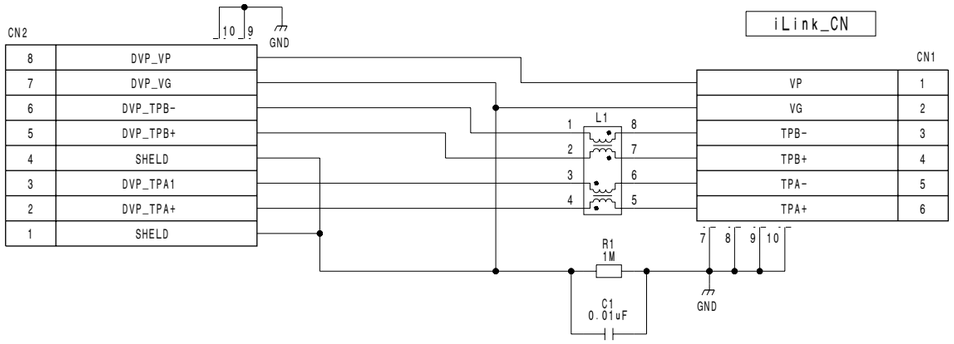

CN-2948

BOARD NO. 1-876-826-11


VCX-434_CN-2948_011_1

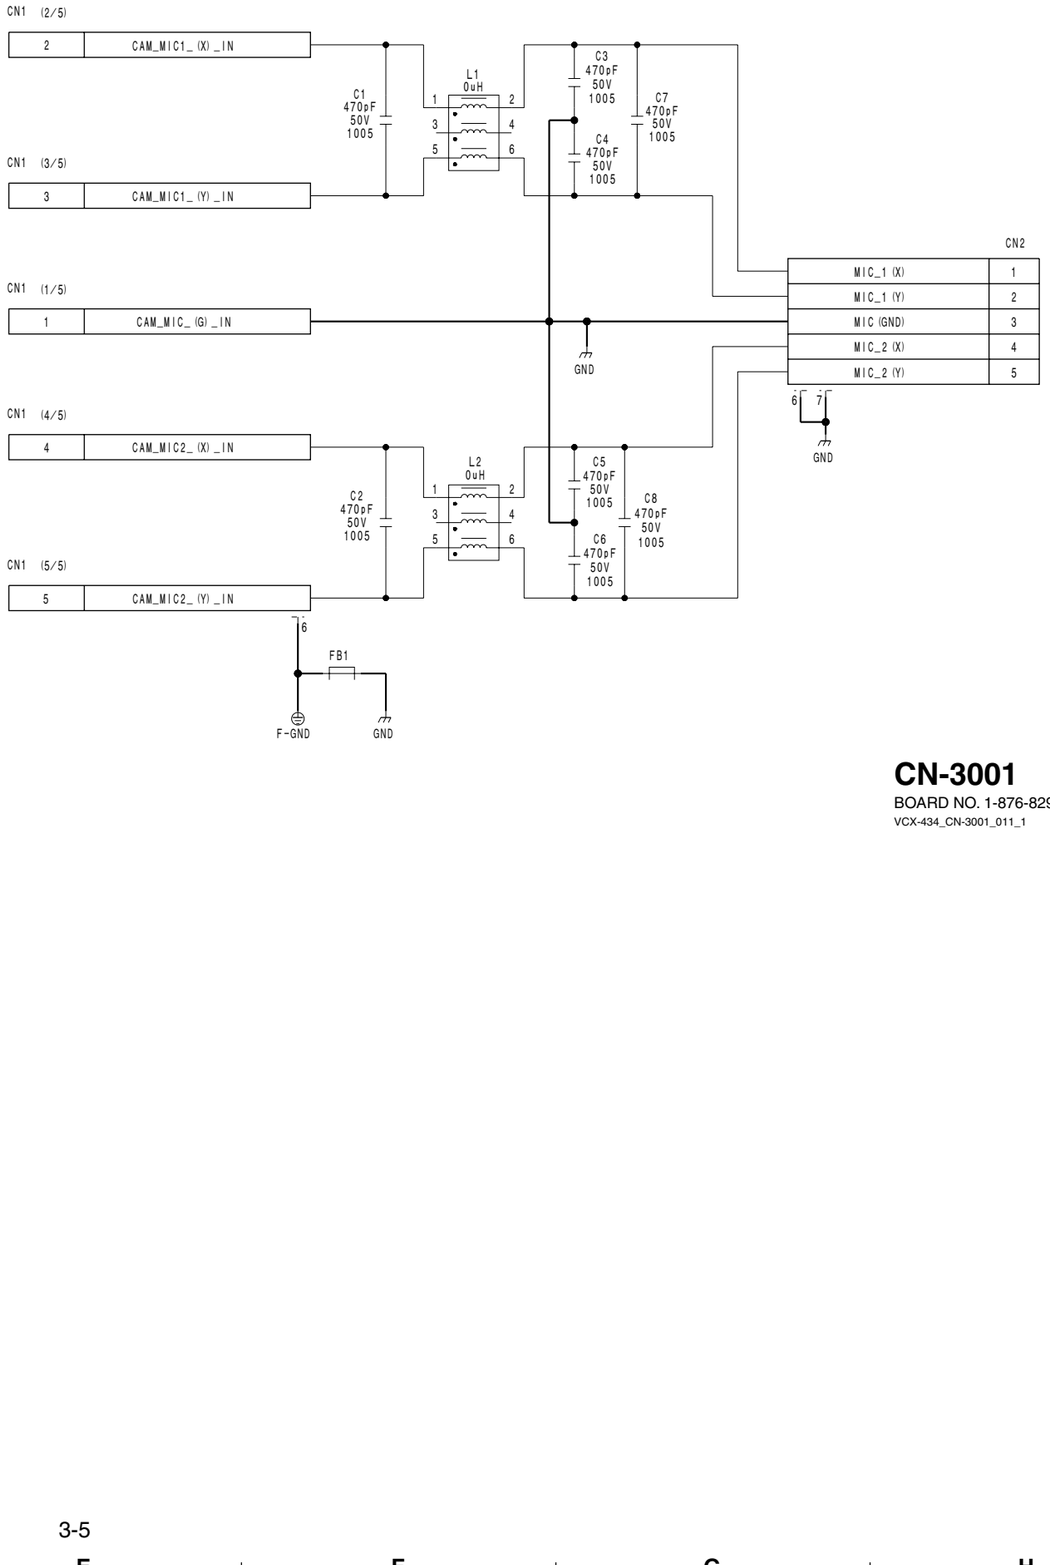


CN-3001


BOARD NO. 1-876-829-11

VCX-434_CN-3001_011_1

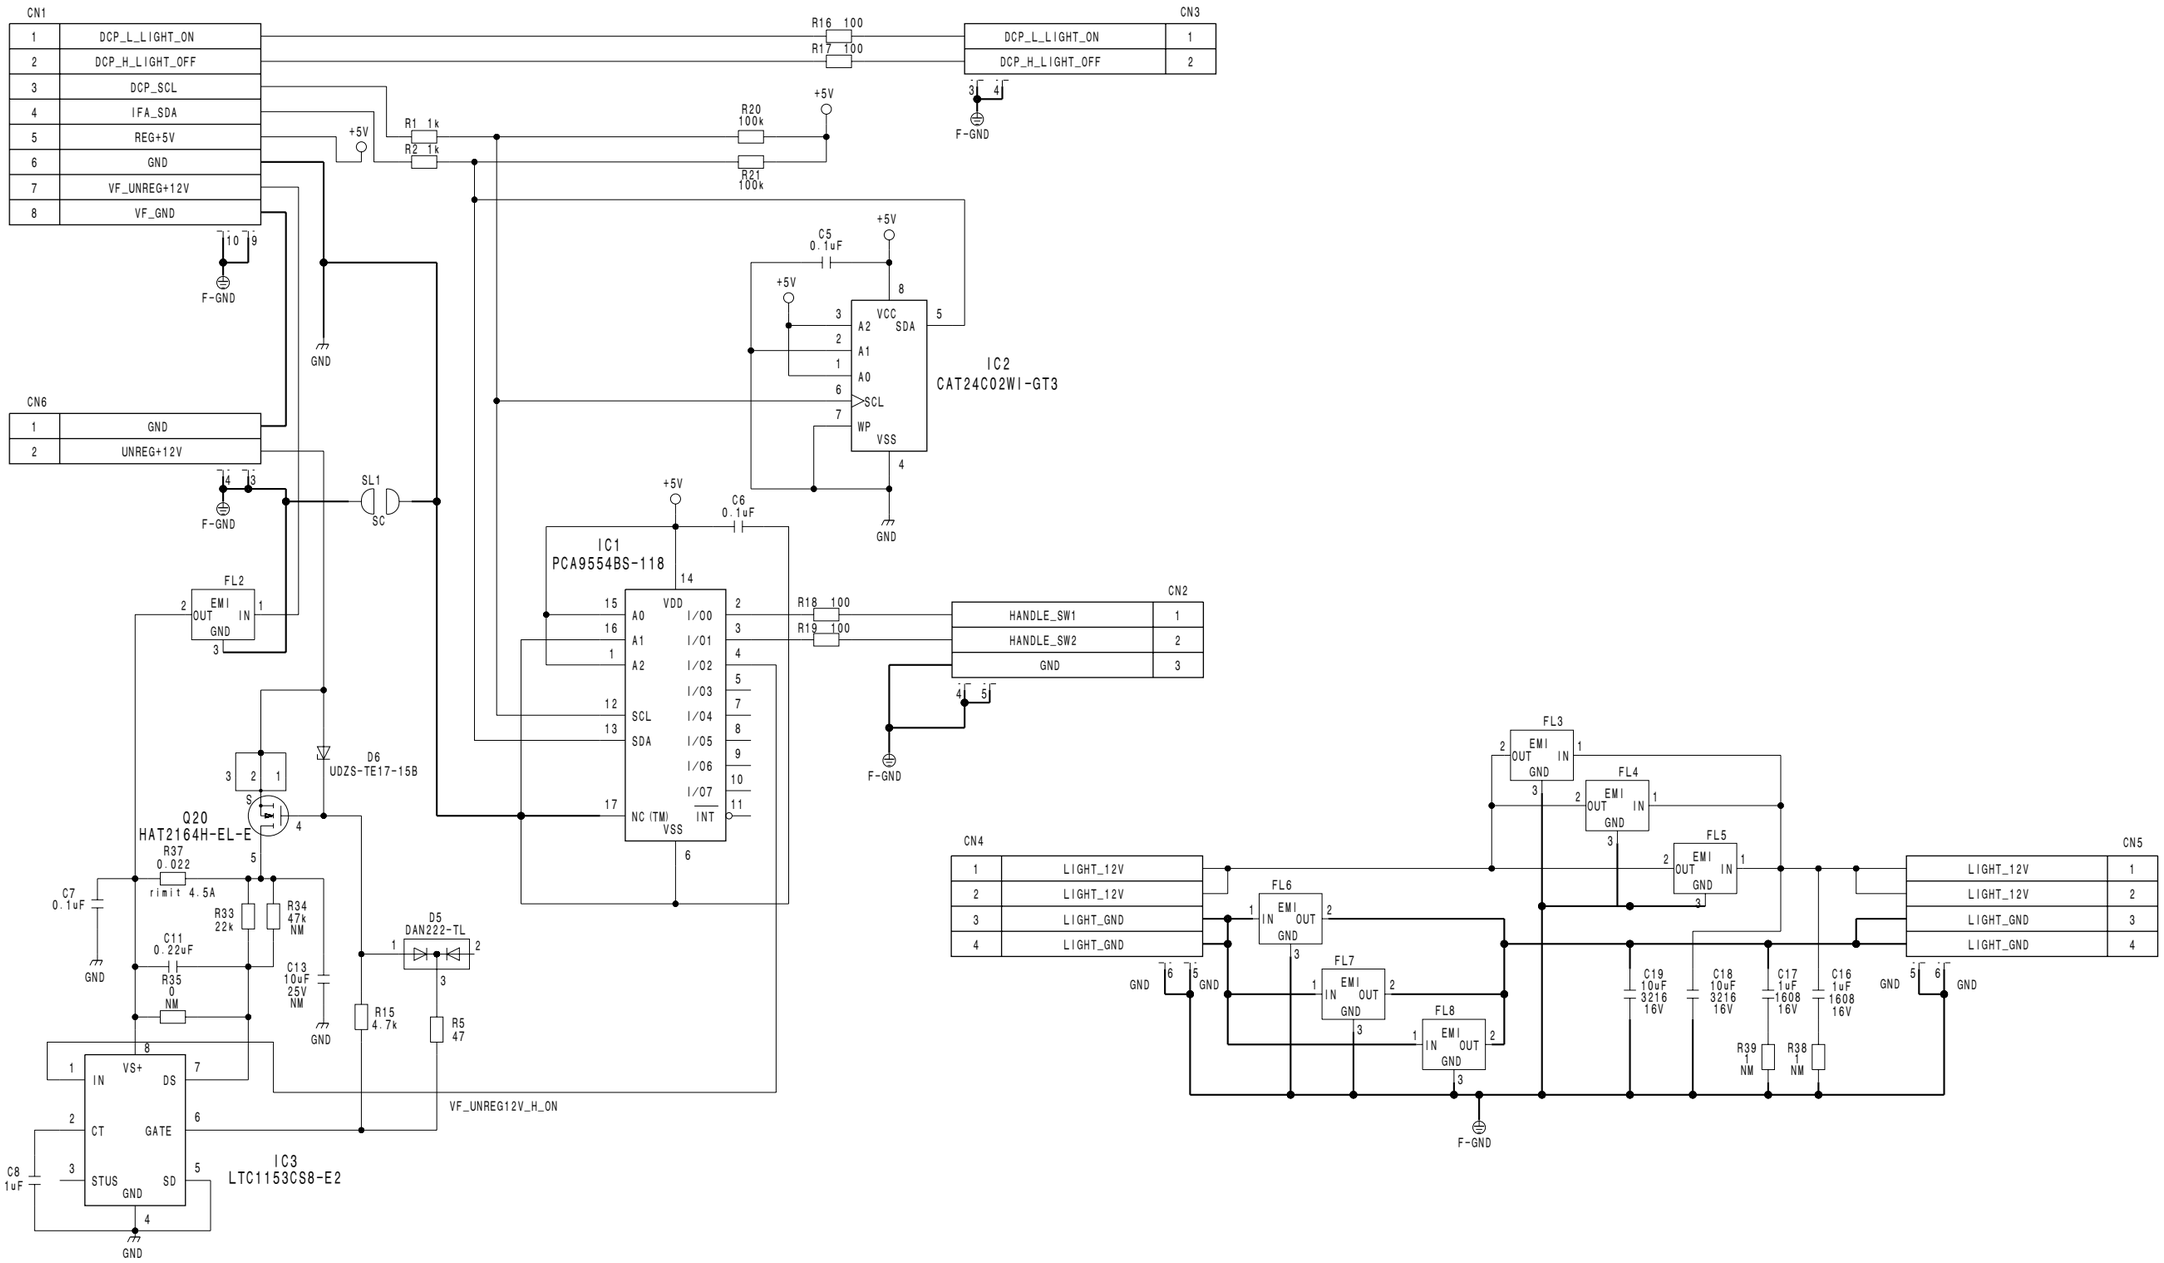

CN-3005
BOARD NO. 1-876-830-12
VCX-434_CN-3005_012_1

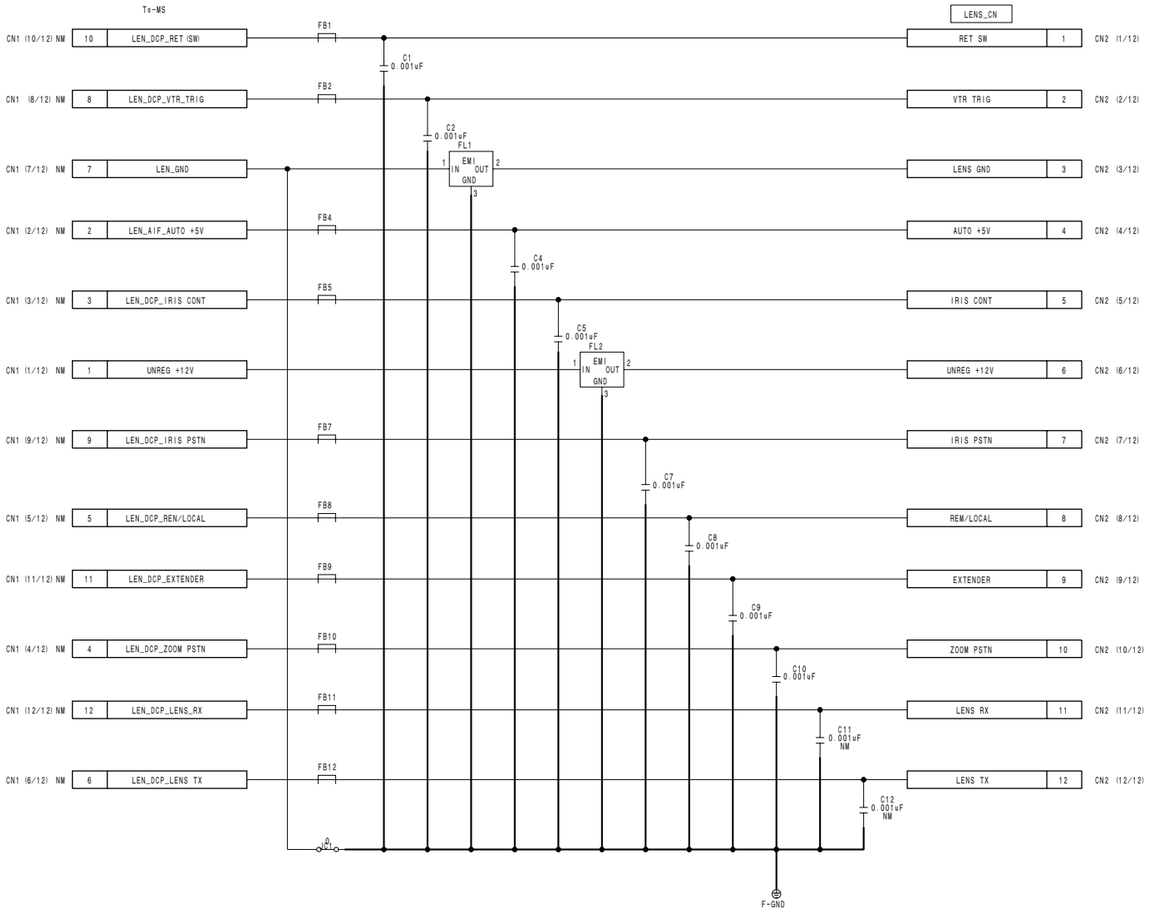


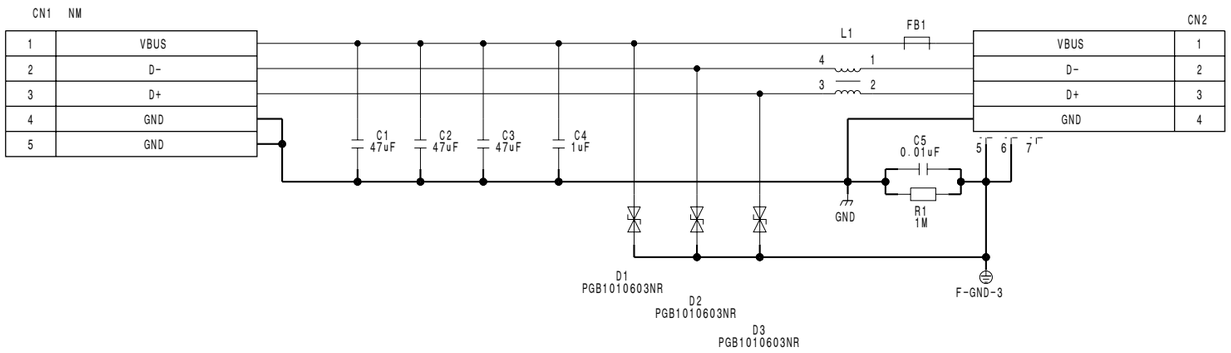

CN-3025
BOARD NO. 1-876-837-11
VCX-434_CN-3025_011_1


CN-3026
BOARD NO. 1-876-838-11
VCX-434_CN-3026_011_1

CNB-25 (1/4)
SUFFIX: -11

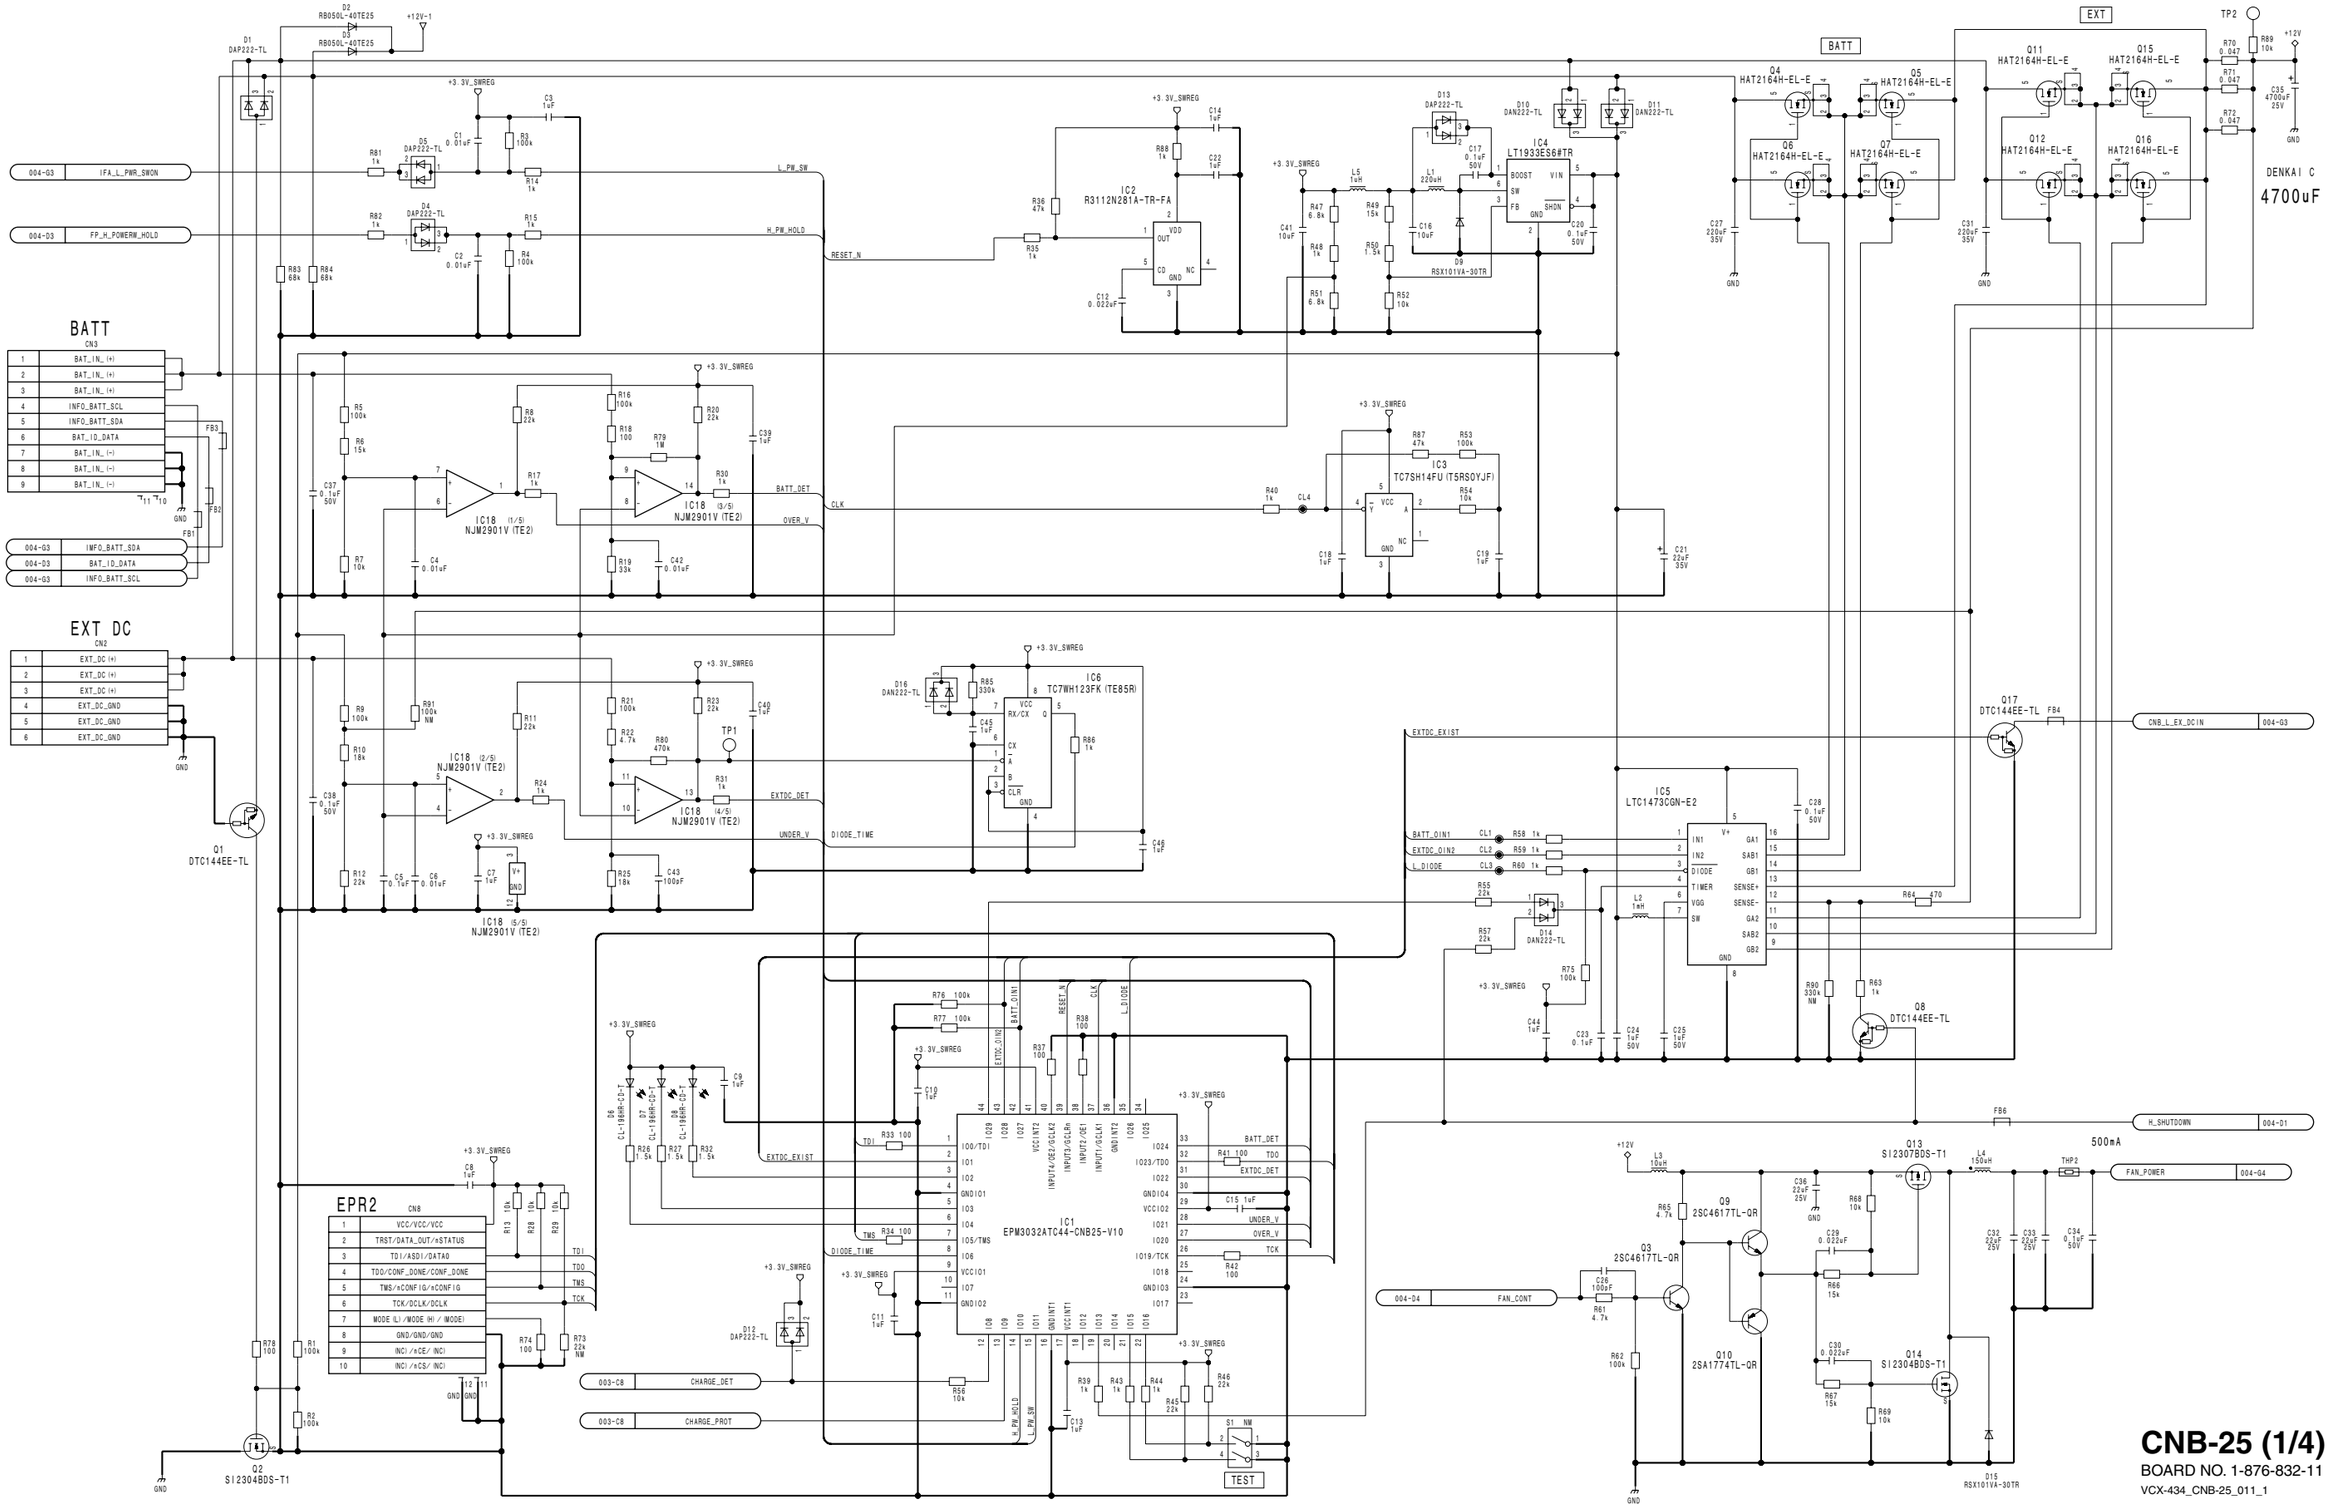


CNB-25 (1/4)
BOARD NO. 1-876-832-11
VCX-434_CNB-25_011_1

CNB-25 (2/4) **SUFFIX: -11**

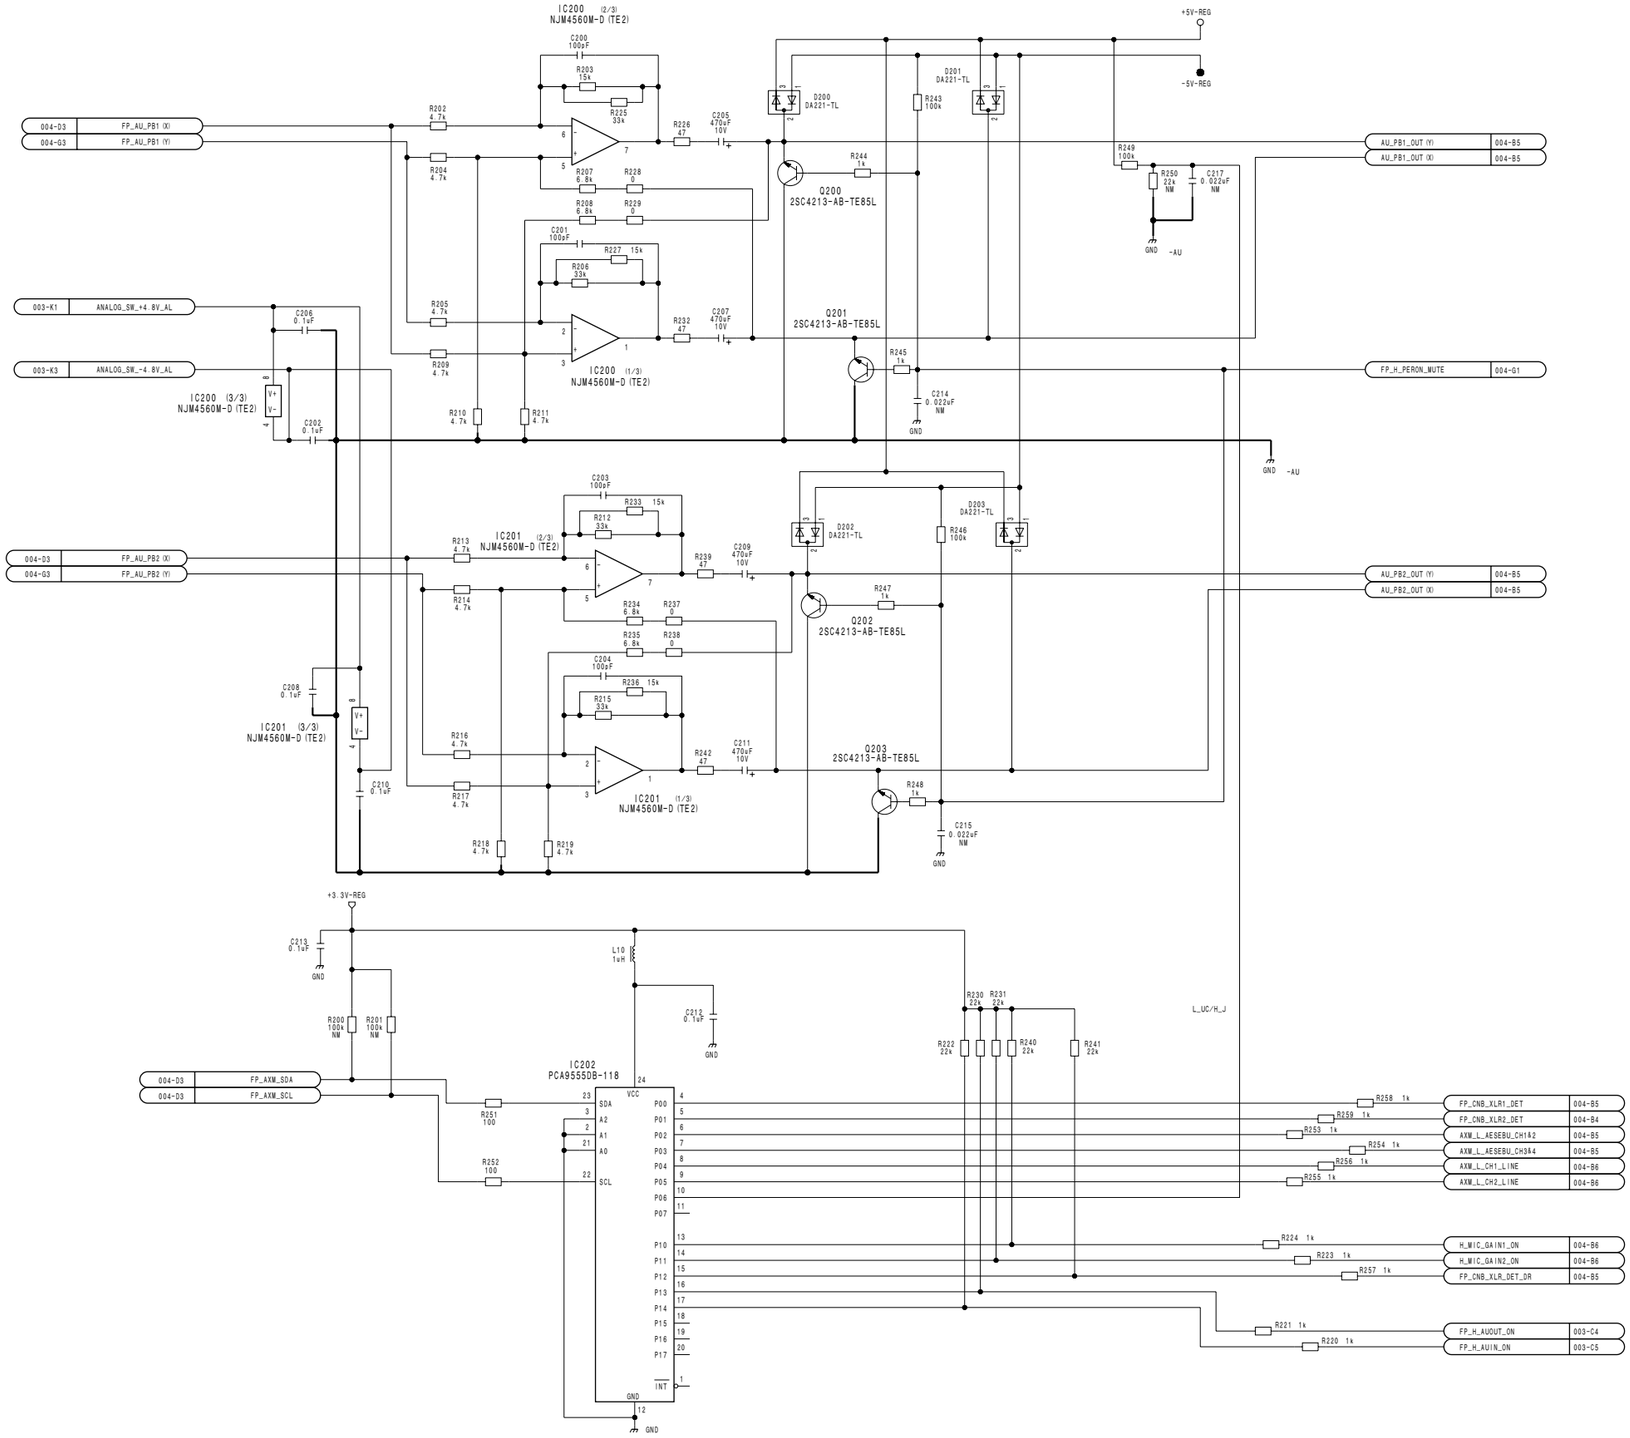

CNB-25 (2/4)
BOARD NO. 1-876-832-11
VCX-434_CNB-25_011_2

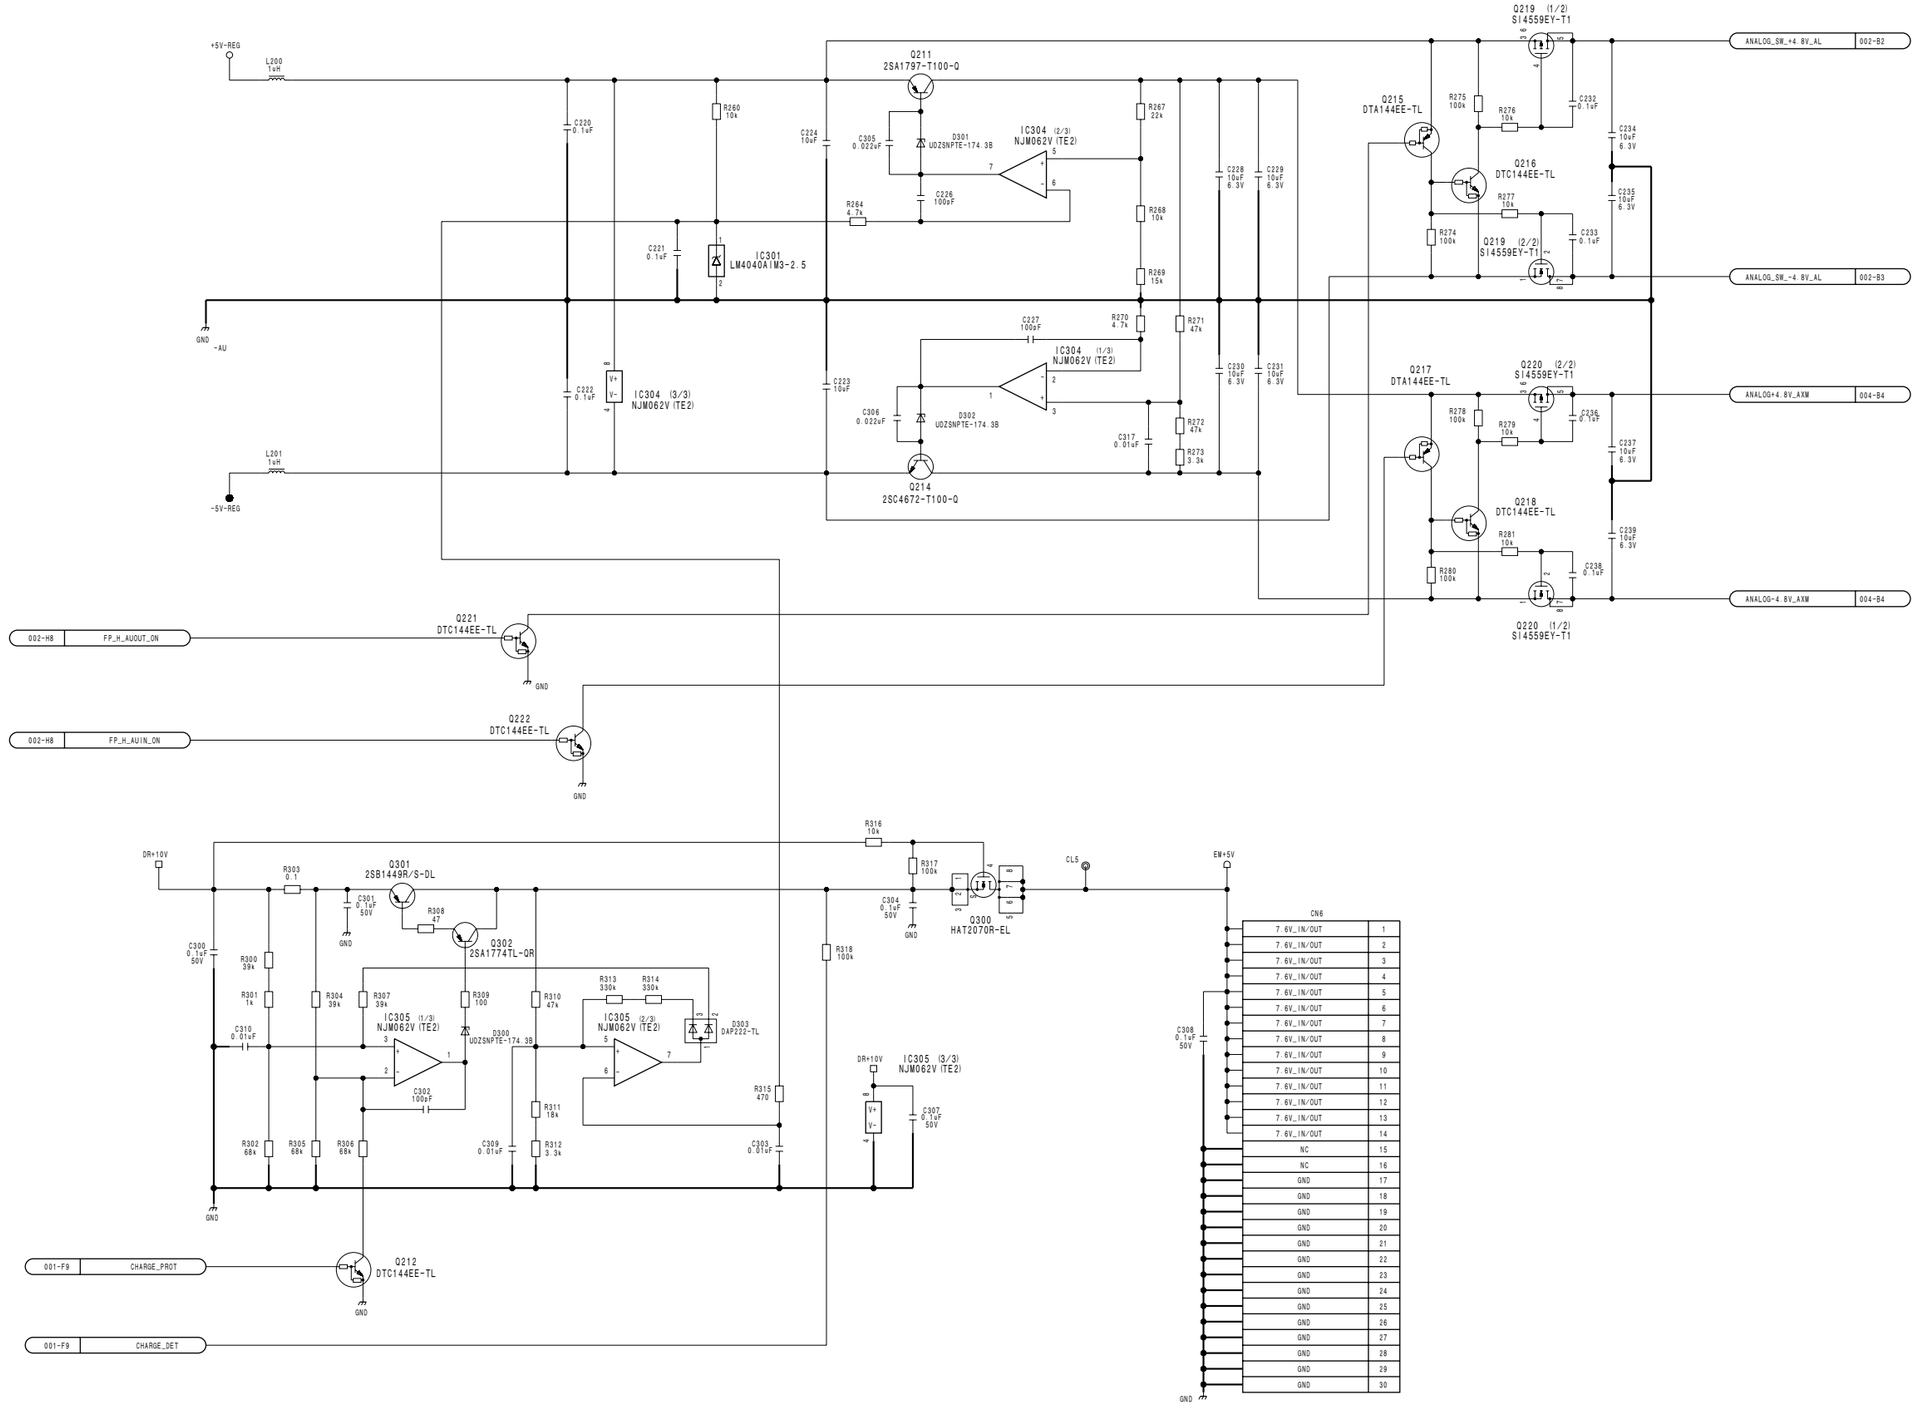

CNB-25 (3/4)
BOARD NO. 1-876-832-11
VCX-434_CNB-25_011_3

LIGHT

CN5

1	LIGHT_UNREG		
2	LIGHT_UNREG		
3	UNREG_GND		
4	UNREG_GND		
5	DCP_H_LIGHT_OFF	FB8	DCP_H_LIGHT_OFF 004-G4
6	LIGHT_OFF		
7	REG_+5V		

9 8

+12V, +5V-REG, FB5, GND

DCOUT

CN4

1	UNREG_+12V	THP1 500mA	+12V
2	UNREG_GND	C90 0.1uF 50V	

4 3

GND

AXM

CN7

1	CH1_MIC/LINE (X)		AXM_CH1_MIC/LINE (X) 004-G3
2	CH1_MIC/LINE (Y)		AXM_CH1_MIC/LINE (Y) 004-D4
3	CH1_MIC/LINE (G)		AXM_MIC/LINE (G) 004-D4, 004-G4
4	CH2_MIC/LINE (X)		AXM_CH2_MIC/LINE (X) 004-D4
5	CH2_MIC/LINE (Y)		AXM_CH2_MIC/LINE (Y) 004-G4
6	ANALOG+4.8V_AXM		ANALOG+4.8V_AXM 003-K3
7	GND (AU)		
8	ANALOG-4.8V_AXM	+48V	ANALOG-4.8V_AXM 003-K4
9	REG+48V		
10	FP_CNB_XLR2_DET		FP_CNB_XLR2_DET 002-H7
11	FP_CNB_XLR1_DET		FP_CNB_XLR1_DET 002-H7
12	FP_CNB_XLR_DET_DR	+5V-REG	FP_CNB_XLR_DET_DR 002-H8
13	REG+5V		
14	DCP_L_BACK_TALLY		DCP_L_BACK_TALLY 004-G4
15	CNB_TALLY_VCC		CNB_TALLY_VCC 004-D4
16	AU_PB_OUT (X)		AU_PB1_OUT (X) 002-H2
17	AU_PB_OUT (Y)		AU_PB1_OUT (Y) 002-H2
18	AU_PB_OUT (G)	GND -AU	
19	AU_PB2_OUT (X)		AU_PB2_OUT (X) 002-H4
20	AU_PB2_OUT (Y)		AU_PB2_OUT (Y) 002-H4
21	AXM_L_AESEBU_CH1&2		AXM_L_AESEBU_CH1&2 002-H7
22	AXM_L_AESEBU_CH3&4		AXM_L_AESEBU_CH3&4 002-H7
23	AES/EBU_LCH1&2		AES/EBU_L_CH1&2 004-G4
24	GND (D)		GND_D2 004-D4
25	AES/EBU_LCH3&4		AES/EBU_L_CH3&4 004-G4
26	GND (D)		GND_D1 004-D4
27	AXM_L_CH1_LINE		AXM_L_CH1_LINE 002-H7
28	AXM_L_CH2_LINE		AXM_L_CH2_LINE 002-H7
29	H_MIC_AMP10dB		H_MIC_GAIN1_ON 002-H7
30	H_MIC_AMP20dB		H_MIC_GAIN2_ON 002-H8

34 33 32 31

MB

CN1

001-N7	H_SHUTDOWN	H_SHUTDOWN	1	2	FP_H_PWRON_MUTE
		REG_+5V	3	4	REG_-5V
		GND	5	6	GND
		GND	7	8	GND
		GND	9	10	GND
		GND	11	12	GND
		GND	13	14	GND
		GND	15	16	GND
		GND	17	18	REG_+48V
		UNREG_+12V	19	20	UNREG_+12V
		UNREG_+12V	21	22	UNREG_+12V
		UNREG_+12V	23	24	UNREG_+12V
		UNREG_+12V	25	26	UNREG_+12V
		UNREG_+12V	27	28	UNREG_+12V
		UNREG_+12V	29	30	UNREG_+12V
		UNREG_+12V	31	32	UNREG_+12V
		UNSW_+12V	33	34	IFA_L_PWR_SWON
		UNSW_+12V	35	36	CNB_L_EX_DCIN
001-B2	FP_H_POWERW_HOLD	FP_H_PWR_HOLD	37	38	FP_AU_PB1 (Y)
002-B2	FP_AU_PB1 (X)	FP_AU_PB1 (X)	39	40	GND
		FP_AU_PB1 (G)	41	42	FP_AU_PB2 (Y)
002-B4	FP_AU_PB2 (X)	FP_AU_PB2 (X)	43	44	GND
		FP_AU_PB2 (G)	45	46	GND
		GND	47	48	INFO_BATT_SDA
001-B4	BAT_ID_DATA	BAT_ID_DATA	49	50	INFO_BATT_SCL
002-B7	FP_AXM_SDA	FP_AXM_SDA	51	52	GND
002-B7	FP_AXM_SCL	FP_AXM_SCL	53	54	GND
		GND	55	56	AXM_CH1_MIC_LINE (X)
004-B4	AXM_CH1_MIC/LINE (Y)	AXM_CH1_MIC_LINE (Y)	57	58	AXM_CH1_MIC_LINE (G)
004-B4	AXM_CH2_MIC/LINE (X)	AXM_CH2_MIC_LINE (X)	59	60	AXM_CH2_MIC_LINE (Y)
004-B4, 004-G4	AXM_MIC/LINE (G)	AXM_CH2_MIC_LINE (G)	61	62	REG_+3.3V
004-B5	CNB_TALLY_VCC	CNB_TALLY_VCC	63	64	DCP_L_BACK_TALLY
		GND	65	66	AES/EBU_L_CH1&2
004-B6	GND_D1	GND (D)	67	68	AES/EBU_L_CH3&4
004-B6	GND_D2	GND (D)	69	70	LIGHT_CONT
		DR_+10V	71	72	DR_+10V
		DR_+10V	73	74	DR_+10V
		EM_+5V	75	76	EM_+5V
001-J8	FAN_CONT	FAN_CNT	77	78	FAN_POWER
		GND	79	80	FAN_POWER

81 82

+5V-REG, GND, GND -AU, +12V, +12V-1, DR+10V, EM+5V, GND

-5V-REG, GND, +48V, +12V, +3.3V-REG, DR+10V, EM+5V, GND

FP_H_PERON_MUTE 002-H3

IFA_L_PWR_SWON 001-B2
CNB_L_EX_DCIN 001-N5
FP_AU_PB1 (Y) 002-B2

FP_AU_PB2 (Y) 002-B4


INFO_BATT_SDA 001-B3
INFO_BATT_SCL 001-B4

AXM_CH1_MIC/LINE (X) 004-B4
AXM_MIC/LINE (G) 004-B4, 004-D4
AXM_CH2_MIC/LINE (Y) 004-B4

DCP_L_BACK_TALLY 004-B5
AES/EBU_L_CH1&2 004-B5
AES/EBU_L_CH3&4 004-B6
DCP_H_LIGHT_OFF 004-B1


FAN_POWER 001-N8


DCP-54 (1/28)
SUFFIX: -12

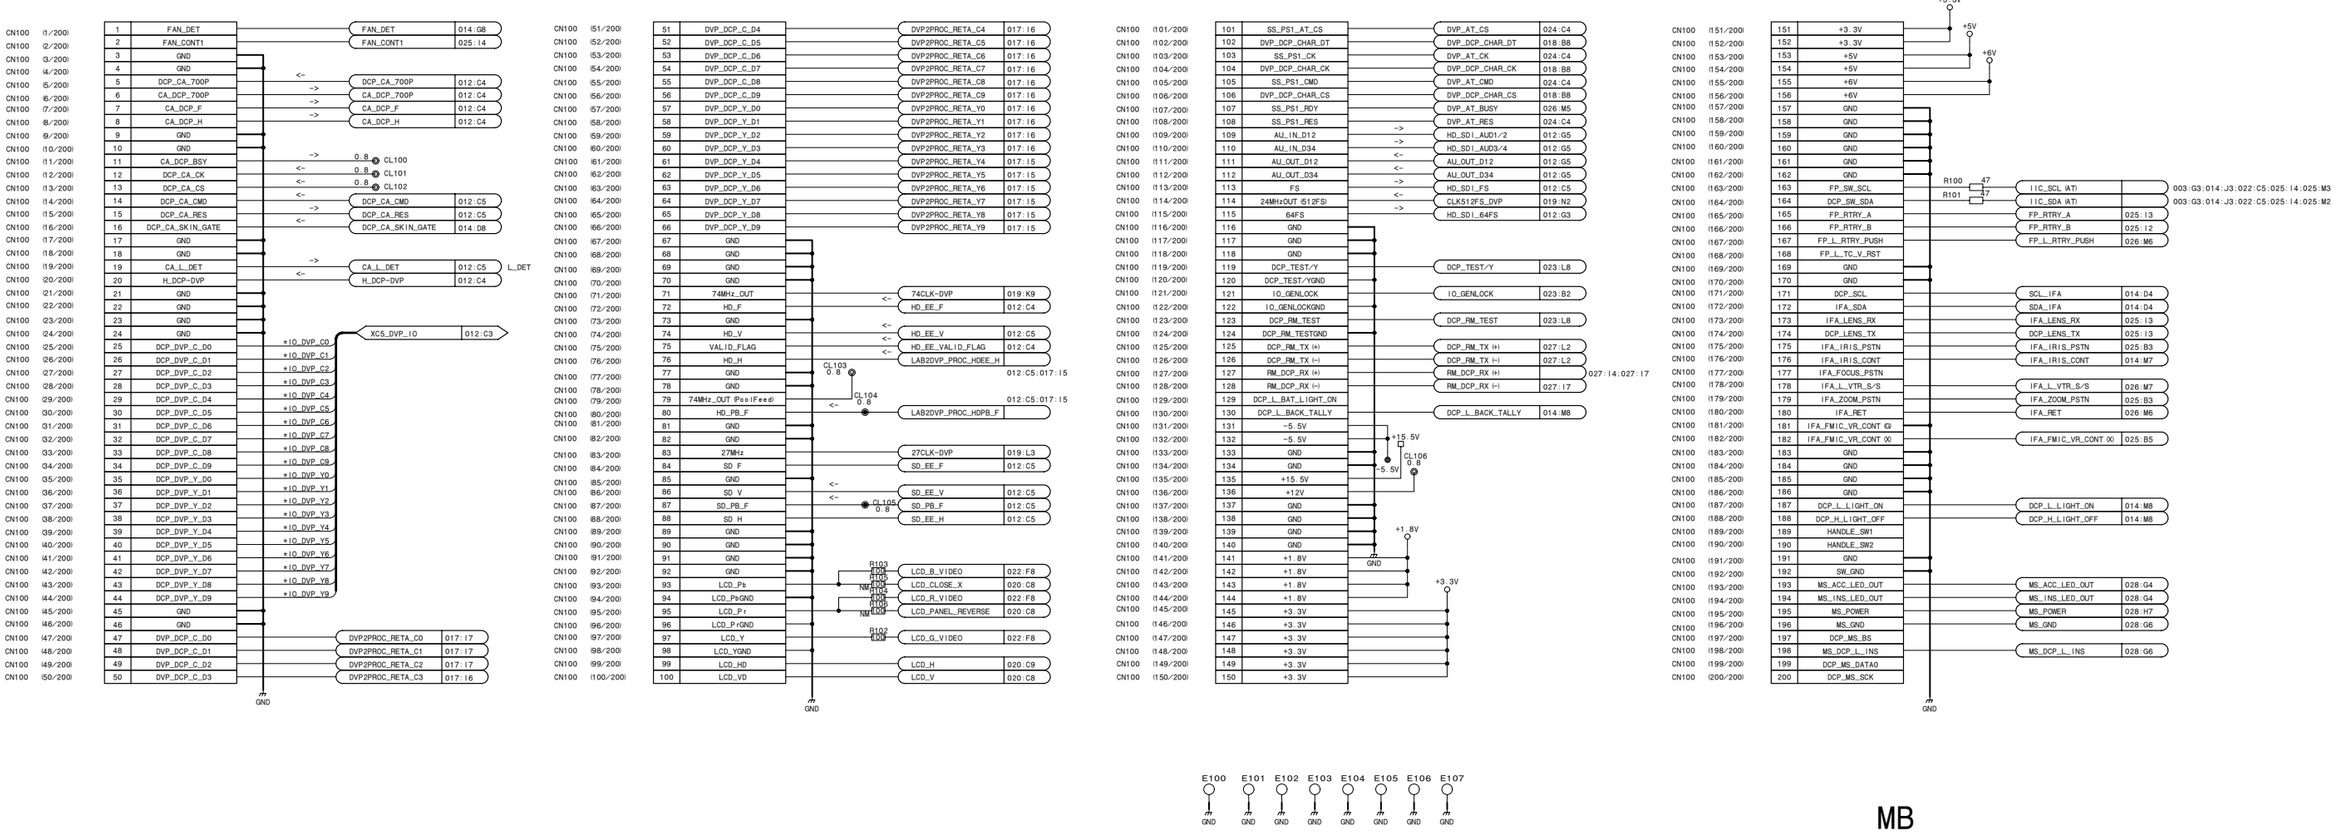

MB

DCP-54 (1/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

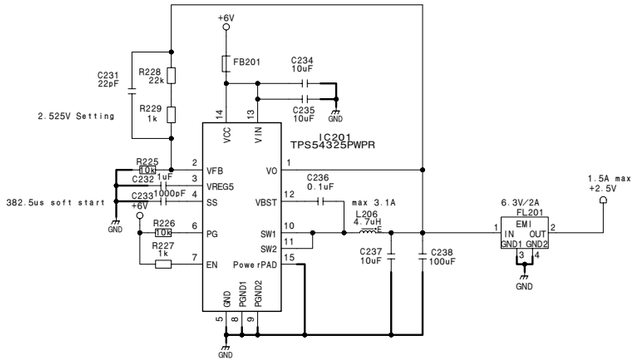

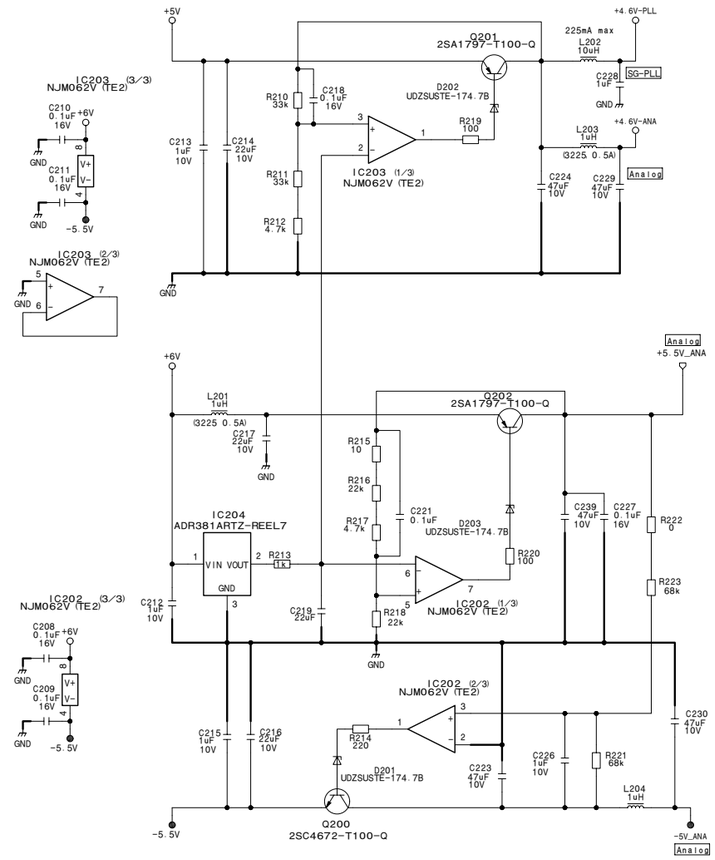



POWER

DCP-54 (2/28)
BOARD NO. 1-886-348-12


DCP-54 (3/28) **SUFFIX: -12**


Channel replace with ALMA

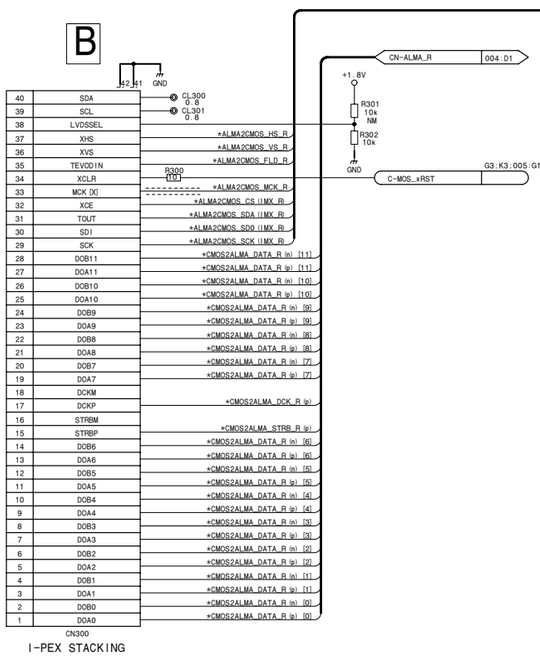


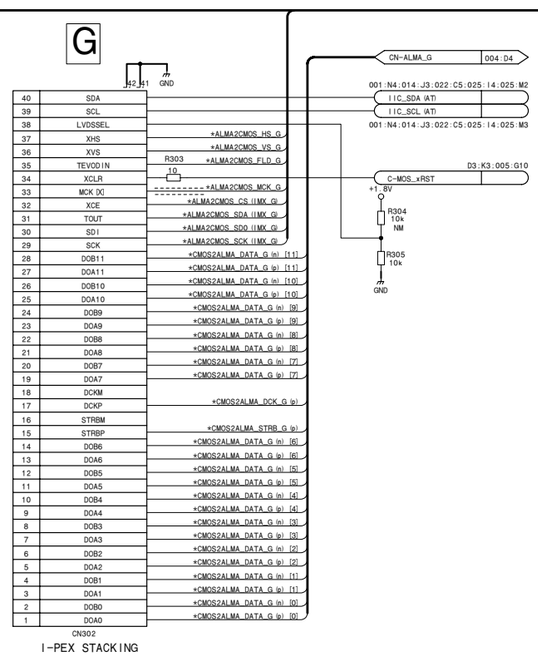



Channel replace with ALMA

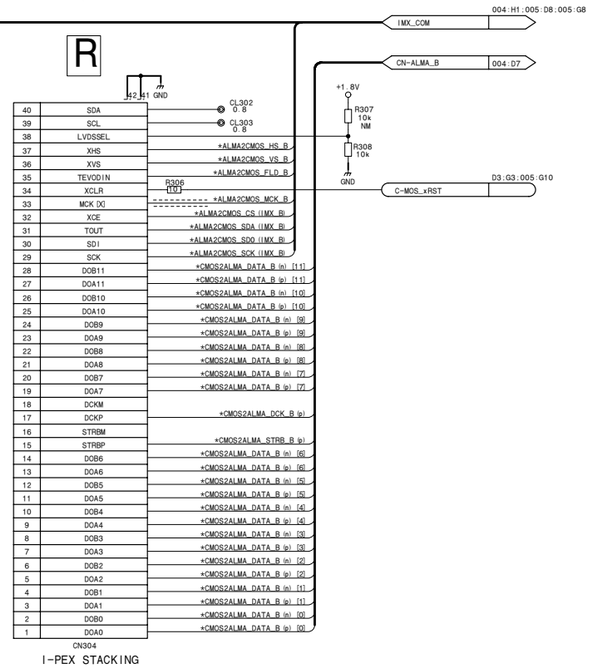








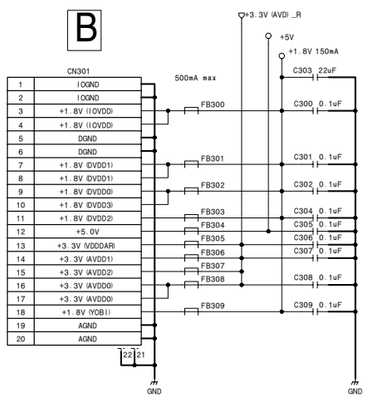

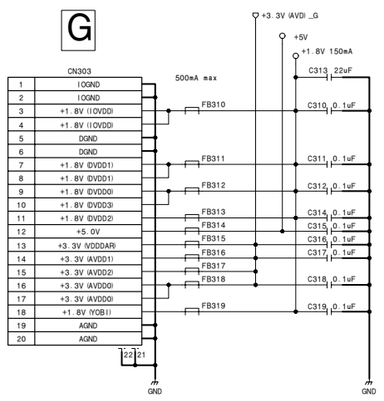

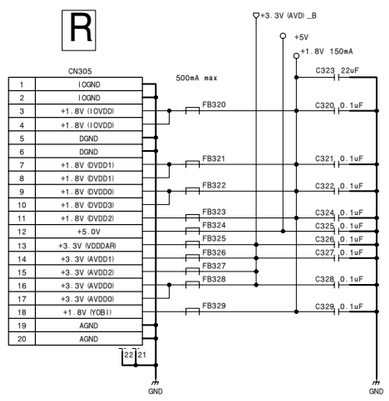



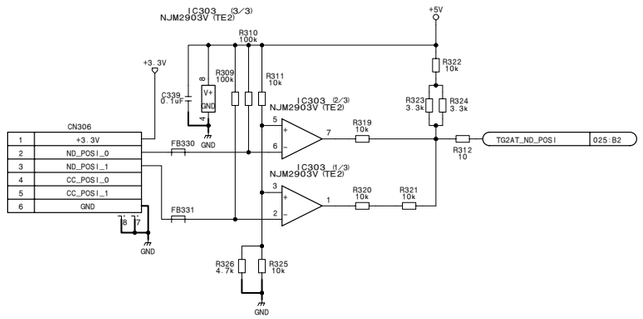

CMOS_I/F

DCP-54 (3/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

A B C D E F G H

DCP-54 (4/28)
SUFFIX: -12

OHB I/F

003:D3 CN-ALMA_R

*CMOS2ALMA_DCK_R (p) R459 10 AF12 → I_CLK_R
*CMOS2ALMA_STRB_R (p) CL409 0.8 AE13 → I_STRB_R
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [0] AE17 → I_DATA_R0_0
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [1] AE16 → I_DATA_R0_1
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [2] CL401 0.8 AF16 → I_DATA_R0_2
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [3] AE15 → I_DATA_R0_3
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [4] AF15 → I_DATA_R0_4
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [5] AE14 → I_DATA_R0_5
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [6] AF14 → I_DATA_R0_6
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [7] AF13 → I_DATA_R0_7
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [8] AD15 → I_DATA_R0_8
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [9] AC15 → I_DATA_R0_9
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [10] AC14 → I_DATA_R0_10
*CMOS2ALMA_DATA_R (p) [11] AB15 → I_DATA_R0_11
AB14 → I_DATA_R0_12
AA15 → I_DATA_R0_13
AA14 → I_DATA_R0_14
Y14 → I_DATA_R0_15
GND
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [0] AD14 → I_DATA_R1_0
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [1] AD13 → I_DATA_R1_1
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [2] CL402 0.8 AD12 → I_DATA_R1_2
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [3] AC13 → I_DATA_R1_3
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [4] AC12 → I_DATA_R1_4
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [5] AB13 → I_DATA_R1_5
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [6] AA13 → I_DATA_R1_6
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [7] Y13 → I_DATA_R1_7
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [8] AD11 → I_DATA_R1_8
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [9] AD10 → I_DATA_R1_9
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [10] AC11 → I_DATA_R1_10
*CMOS2ALMA_DATA_R (n) [11] AB12 → I_DATA_R1_11
AB11 → I_DATA_R1_12
AA12 → I_DATA_R1_13
AA11 → I_DATA_R1_14
Y11 → I_DATA_R1_15
GND

003:G3 CN-ALMA_G

GND R460 10 AF5 → I_CLK_G
*CMOS2ALMA_DCK_G (p) CL403 0.8 AE6 → I_STRB_G
*CMOS2ALMA_STRB_G (p)
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [0] AF10 → I_DATA_G0_0
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [1] AE10 → I_DATA_G0_1
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [2] CL404 0.8 AF9 → I_DATA_G0_2
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [3] AE9 → I_DATA_G0_3
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [4] AF8 → I_DATA_G0_4
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [5] AE8 → I_DATA_G0_5
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [6] AF7 → I_DATA_G0_6
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [7] AE7 → I_DATA_G0_7
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [8] AD9 → I_DATA_G0_8
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [9] AC10 → I_DATA_G0_9
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [10] AC9 → I_DATA_G0_10
*CMOS2ALMA_DATA_G (p) [11] AB10 → I_DATA_G0_11
AB9 → I_DATA_G0_12
AA10 → I_DATA_G0_13
AA9 → I_DATA_G0_14
Y10 → I_DATA_G0_15
GND
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [0] AD8 → I_DATA_G1_0
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [1] AC8 → I_DATA_G1_1
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [2] CL405 0.8 AC7 → I_DATA_G1_2
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [3] AB8 → I_DATA_G1_3
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [4] AB7 → I_DATA_G1_4
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [5] AA8 → I_DATA_G1_5
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [6] AA7 → I_DATA_G1_6
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [7] Y8 → I_DATA_G1_7
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [8] AD7 → I_DATA_G1_8
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [9] AD6 → I_DATA_G1_9
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [10] AC6 → I_DATA_G1_10
*CMOS2ALMA_DATA_G (n) [11] AD5 → I_DATA_G1_11
AC5 → I_DATA_G1_12
AD4 → I_DATA_G1_13
AC4 → I_DATA_G1_14
AD3 → I_DATA_G1_15
GND

003:K2 CN-ALMA_B

GND R461 10 AB1 → I_CLK_B
*CMOS2ALMA_DCK_B (p) CL406 0.8 AC2 → I_STRB_B
*CMOS2ALMA_STRB_B (p)
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [0] AF4 → I_DATA_B0_0
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [1] AE4 → I_DATA_B0_1
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [2] CL407 0.8 AF3 → I_DATA_B0_2
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [3] AE3 → I_DATA_B0_3
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [4] AE2 → I_DATA_B0_4
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [5] AD1 → I_DATA_B0_5
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [6] AD2 → I_DATA_B0_6
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [7] AC1 → I_DATA_B0_7
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [8] AC3 → I_DATA_B0_8
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [9] AB3 → I_DATA_B0_9
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [10] AB4 → I_DATA_B0_10
*CMOS2ALMA_DATA_B (p) [11] AB5 → I_DATA_B0_11
AB6 → I_DATA_B0_12
AA3 → I_DATA_B0_13
AA4 → I_DATA_B0_14
AA5 → I_DATA_B0_15
GND
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [0] AA6 → I_DATA_B1_0
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [1] Y4 → I_DATA_B1_1
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [2] CL408 0.8 Y5 → I_DATA_B1_2
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [3] Y6 → I_DATA_B1_3
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [4] W4 → I_DATA_B1_4
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [5] W5 → I_DATA_B1_5
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [6] W6 → I_DATA_B1_6
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [7] W7 → I_DATA_B1_7
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [8] V4 → I_DATA_B1_8
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [9] V5 → I_DATA_B1_9
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [10] V6 → I_DATA_B1_10
*CMOS2ALMA_DATA_B (n) [11] U4 → I_DATA_B1_11
U5 → I_DATA_B1_12
U6 → I_DATA_B1_13
T5 → I_DATA_B1_14
T6 → I_DATA_B1_15
GND

O_OHB_FA AF18 CL409 0.8
O_OHB_HTSG AE19 CL410 0.8

O_CLK_R AD19 R462 10 *ALMA2CMOS_MCK_R
O_OHB_FLD_R AC19 R463 10 *ALMA2CMOS_FLD_R
O_OHB_V_R_X AB19 R464 10 *ALMA2CMOS_VS_R
O_OHB_H_R_X AA19 R465 10 *ALMA2CMOS_HS_R
O_DCP_R0 AA18
O_DCP_R1 Y19
O_FBC_P_R0 Y21
O_FBC_P_R1 AA21
O_FBC_S_R0 AB21
O_FBC_S_R1 AB22
O_FBC_CF_R AC22

O_CLK_G AD18 R469 10 *ALMA2CMOS_MCK_G
O_OHB_FLD_G AC18 R470 10 *ALMA2CMOS_FLD_G
O_OHB_V_G_X AB18 R471 10 *ALMA2CMOS_VS_G
O_OHB_H_G_X AB17 R472 10 *ALMA2CMOS_HS_G
O_DCP_G0 Y17
O_DCP_G1 AA17
O_FBC_P_G0 AA20
O_FBC_P_G1 AB20
O_FBC_S_G0 AC20
O_FBC_S_G1 AC21
O_FBC_CF_G AD21

O_CLK_B AD16 R476 10 *ALMA2CMOS_MCK_B
O_OHB_FLD_B AC16 R477 10 *ALMA2CMOS_FLD_B
O_OHB_V_B_X AC17 R478 10 *ALMA2CMOS_VS_B
O_OHB_H_B_X AB16 R479 10 *ALMA2CMOS_HS_B
O_DCP_B0 Y16
O_DCP_B1 AA16
O_FBC_P_B0 AD20
O_FBC_P_B1 AE20
O_FBC_S_B0 AF20
O_FBC_S_B1 AE21
O_FBC_CF_B AF21

IC400 (1/7) CXD9228GG

IMX_COM 003:K2

VIDEO OUT I/F

+2.5V
R489 47k
R490 47k NM GND

I_OE_LINK K24
O_CLK_LINK J25 R485 47 ALMA2LABY_CLK 011:C5
O_LINK_FLD J24 R486 47 ALMA2LABY_F 011:C7
O_LINK_V_X H25 R487 47 ALMA2LABY_V 011:C7
O_LINK_H_X H26 R488 47 ALMA2LABY_H 011:C8
O_LINK_FVALID J22 R483 47 ALMA2LABY_VALID 011:C8
O_SYNC_FRG J21 R484 47 ALMA2LABY_FRG 011:C8

ALMA_MAIN_A_OUT 011:C6

O_LINK_YA0 D21 R495 47 *ALMA2LABY_A_Y0
O_LINK_YA1 E21 R496 47 *ALMA2LABY_A_Y1
O_LINK_YA2 F21 RB403 47 *ALMA2LABY_A_Y2
O_LINK_YA3 D20 *ALMA2LABY_A_Y3
O_LINK_YA4 E20 *ALMA2LABY_A_Y4
O_LINK_YA5 F20 *ALMA2LABY_A_Y5
O_LINK_YA6 D19 *ALMA2LABY_A_Y6
O_LINK_YA7 E19 *ALMA2LABY_A_Y7
O_LINK_YA8 F19 *ALMA2LABY_A_Y8
O_LINK_YA9 E18 *ALMA2LABY_A_Y9
12mA RB402
O_LINK_CA0 C26 R493 47 *ALMA2LABY_A_C0
O_LINK_CA1 C25 R492 47 *ALMA2LABY_A_C1
O_LINK_CA2 D26 RB404 47 *ALMA2LABY_A_C2
O_LINK_CA3 D25 *ALMA2LABY_A_C3
O_LINK_CA4 E26 *ALMA2LABY_A_C4
O_LINK_CA5 E25 *ALMA2LABY_A_C5
O_LINK_CA6 F26 *ALMA2LABY_A_C6
O_LINK_CA7 F25 *ALMA2LABY_A_C7
O_LINK_CA8 G26 *ALMA2LABY_A_C8
O_LINK_CA9 G25 *ALMA2LABY_A_C9
RB400
O_SKIN_A J20 R491 47 *ALMA2LABY_A_SKIN

O_LINK_YB0 C24
O_LINK_YB1 D24
O_LINK_YB2 E24
O_LINK_YB3 C23
O_LINK_YB4 D23
O_LINK_YB5 E23
O_LINK_YB6 F23
O_LINK_YB7 D22
O_LINK_YB8 E22
O_LINK_YB9 F22
O_LINK_CB0 F24
O_LINK_CB1 G24
O_LINK_CB2 H24
O_LINK_CB3 G23
O_LINK_CB4 H23
O_LINK_CB5 G22
O_LINK_CB6 H22
O_LINK_CB7 G21
O_LINK_CB8 H21
O_LINK_CB9 G20
O_SKIN_B H20


I_OE_VF L26 R496 47k GND
O_CLK_VF M26
O_VF_FLD N25
O_VF_V_X M25
O_VF_H_X L25
O_VF_Y0 P20
O_VF_Y1 N20
O_VF_Y2 N21
O_VF_Y3 M21
O_VF_Y4 N22
O_VF_Y5 M22
O_VF_Y6 N23
O_VF_Y7 M23
O_VF_Y8 N24
O_VF_Y9 M24
O_VF_C0 M20
O_VF_C1 L20
O_VF_C2 K20
O_VF_C3 L21
O_VF_C4 K21
O_VF_C5 L22
O_VF_C6 K22
O_VF_C7 L23
O_VF_C8 K23
O_VF_C9 L24


IC400 (5/7) CXD9228GG


ALMA_VIDEO


DCP-54 (4/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

DCP-54 (5/28)
SUFFIX: -12

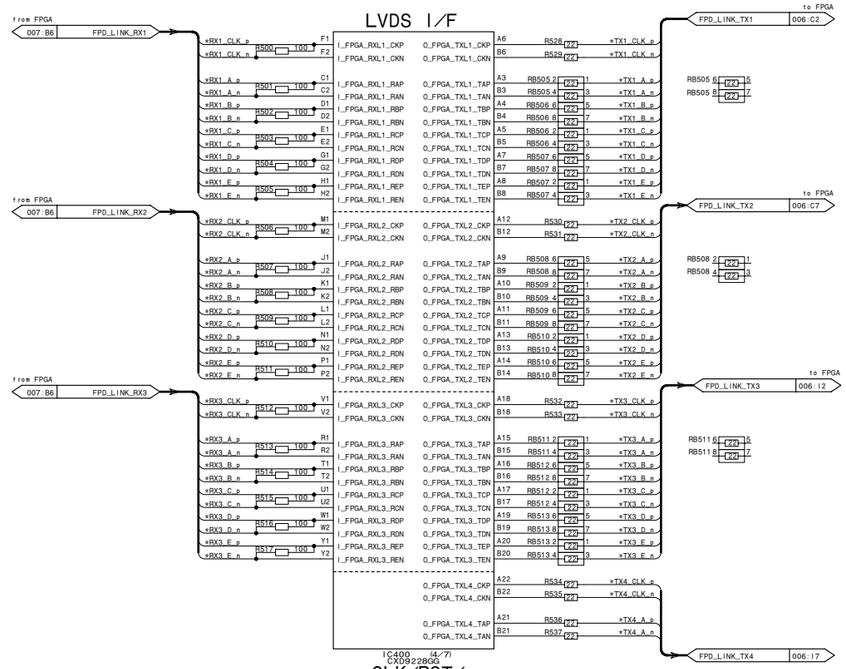

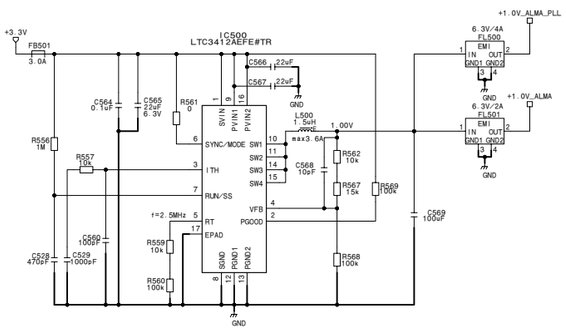

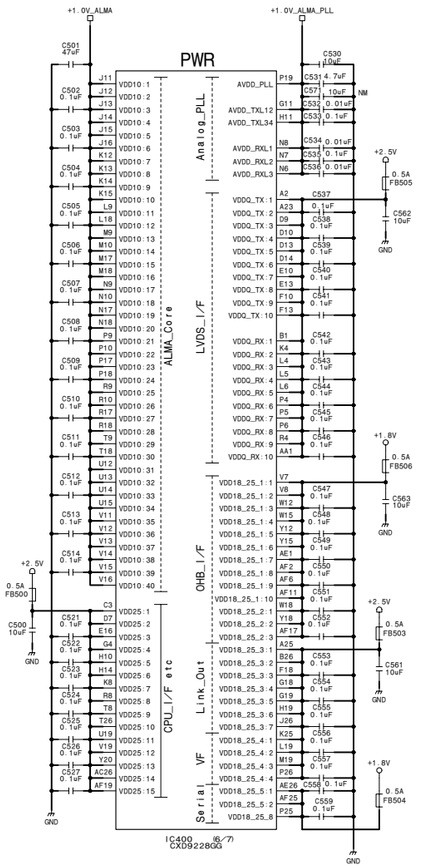

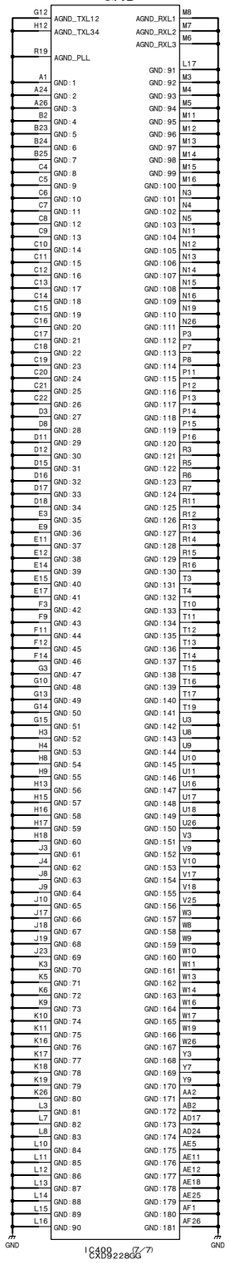

ALMA_CPU/LVDS/POWER

3-16


DCP-54 (5/28)
BOARD NO. 1-886-348-12


PDW-680/V2 (J,E)


DCP-54 (6/28)
SUFFIX: -12


FPD-LINK (LVDS-RX 7:1 / 520Mbps)

for ALMA -> ALMAJIRO Transmission

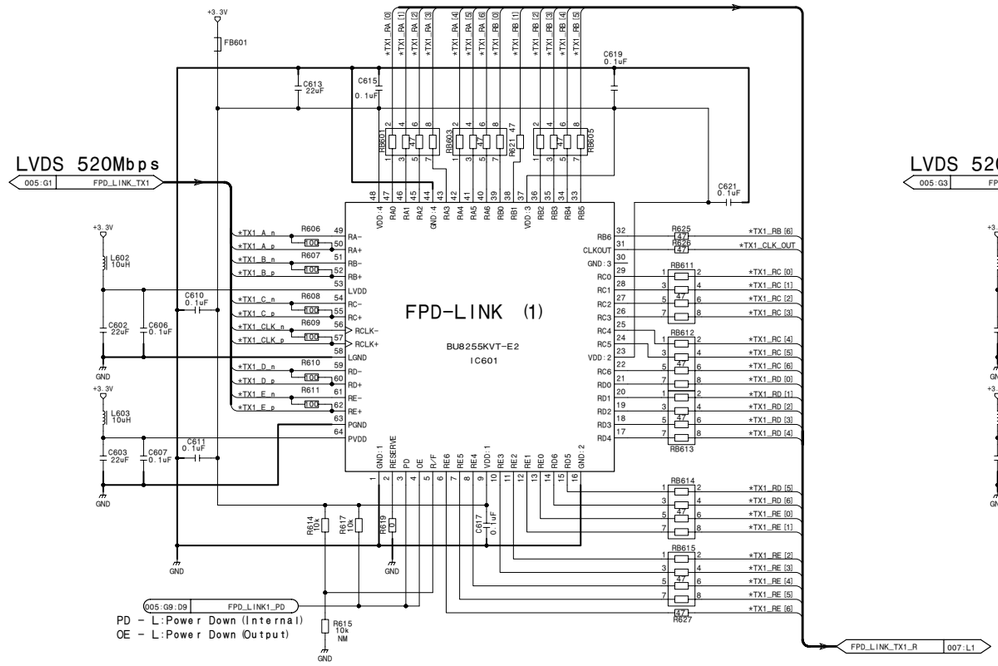


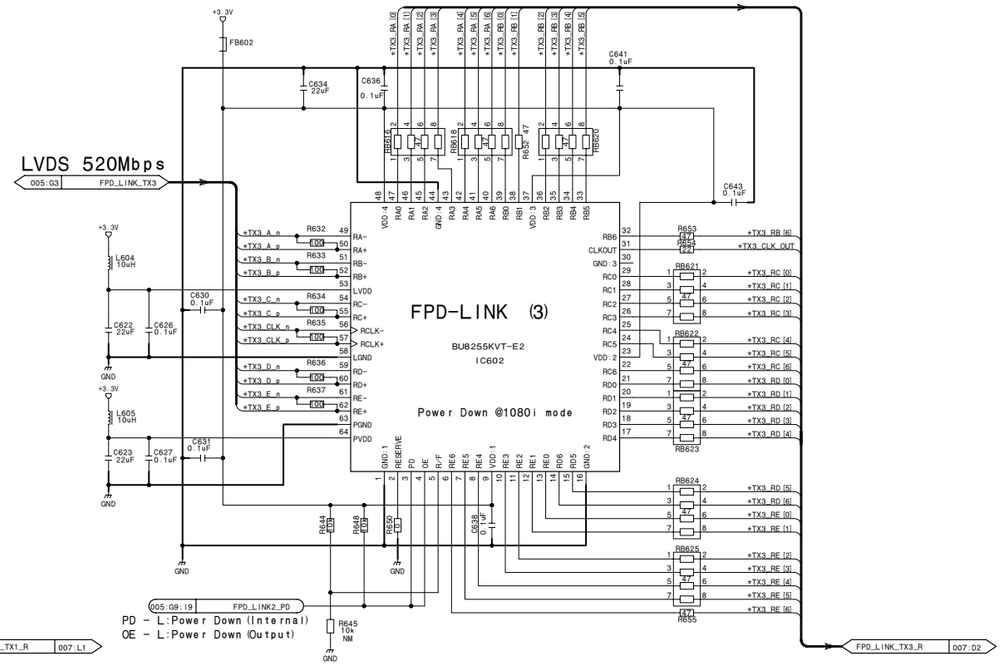

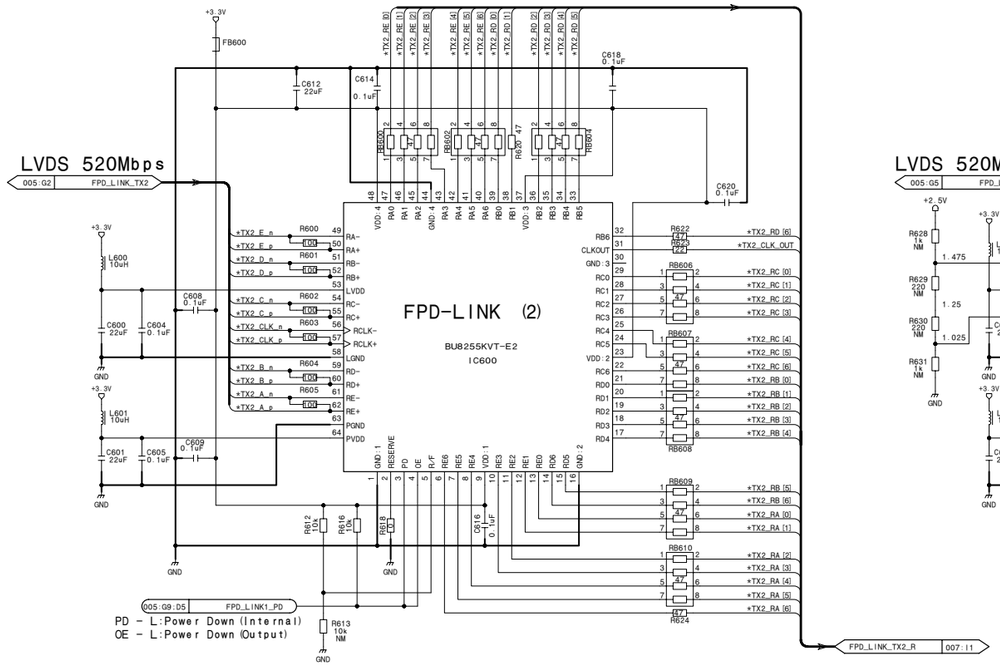

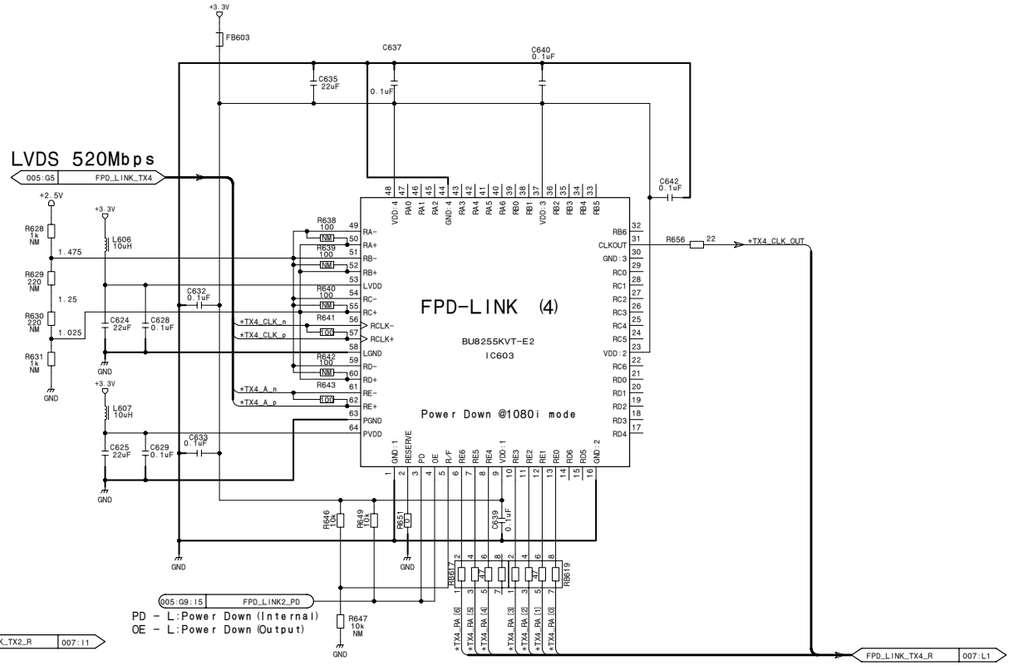


LVDS_RX

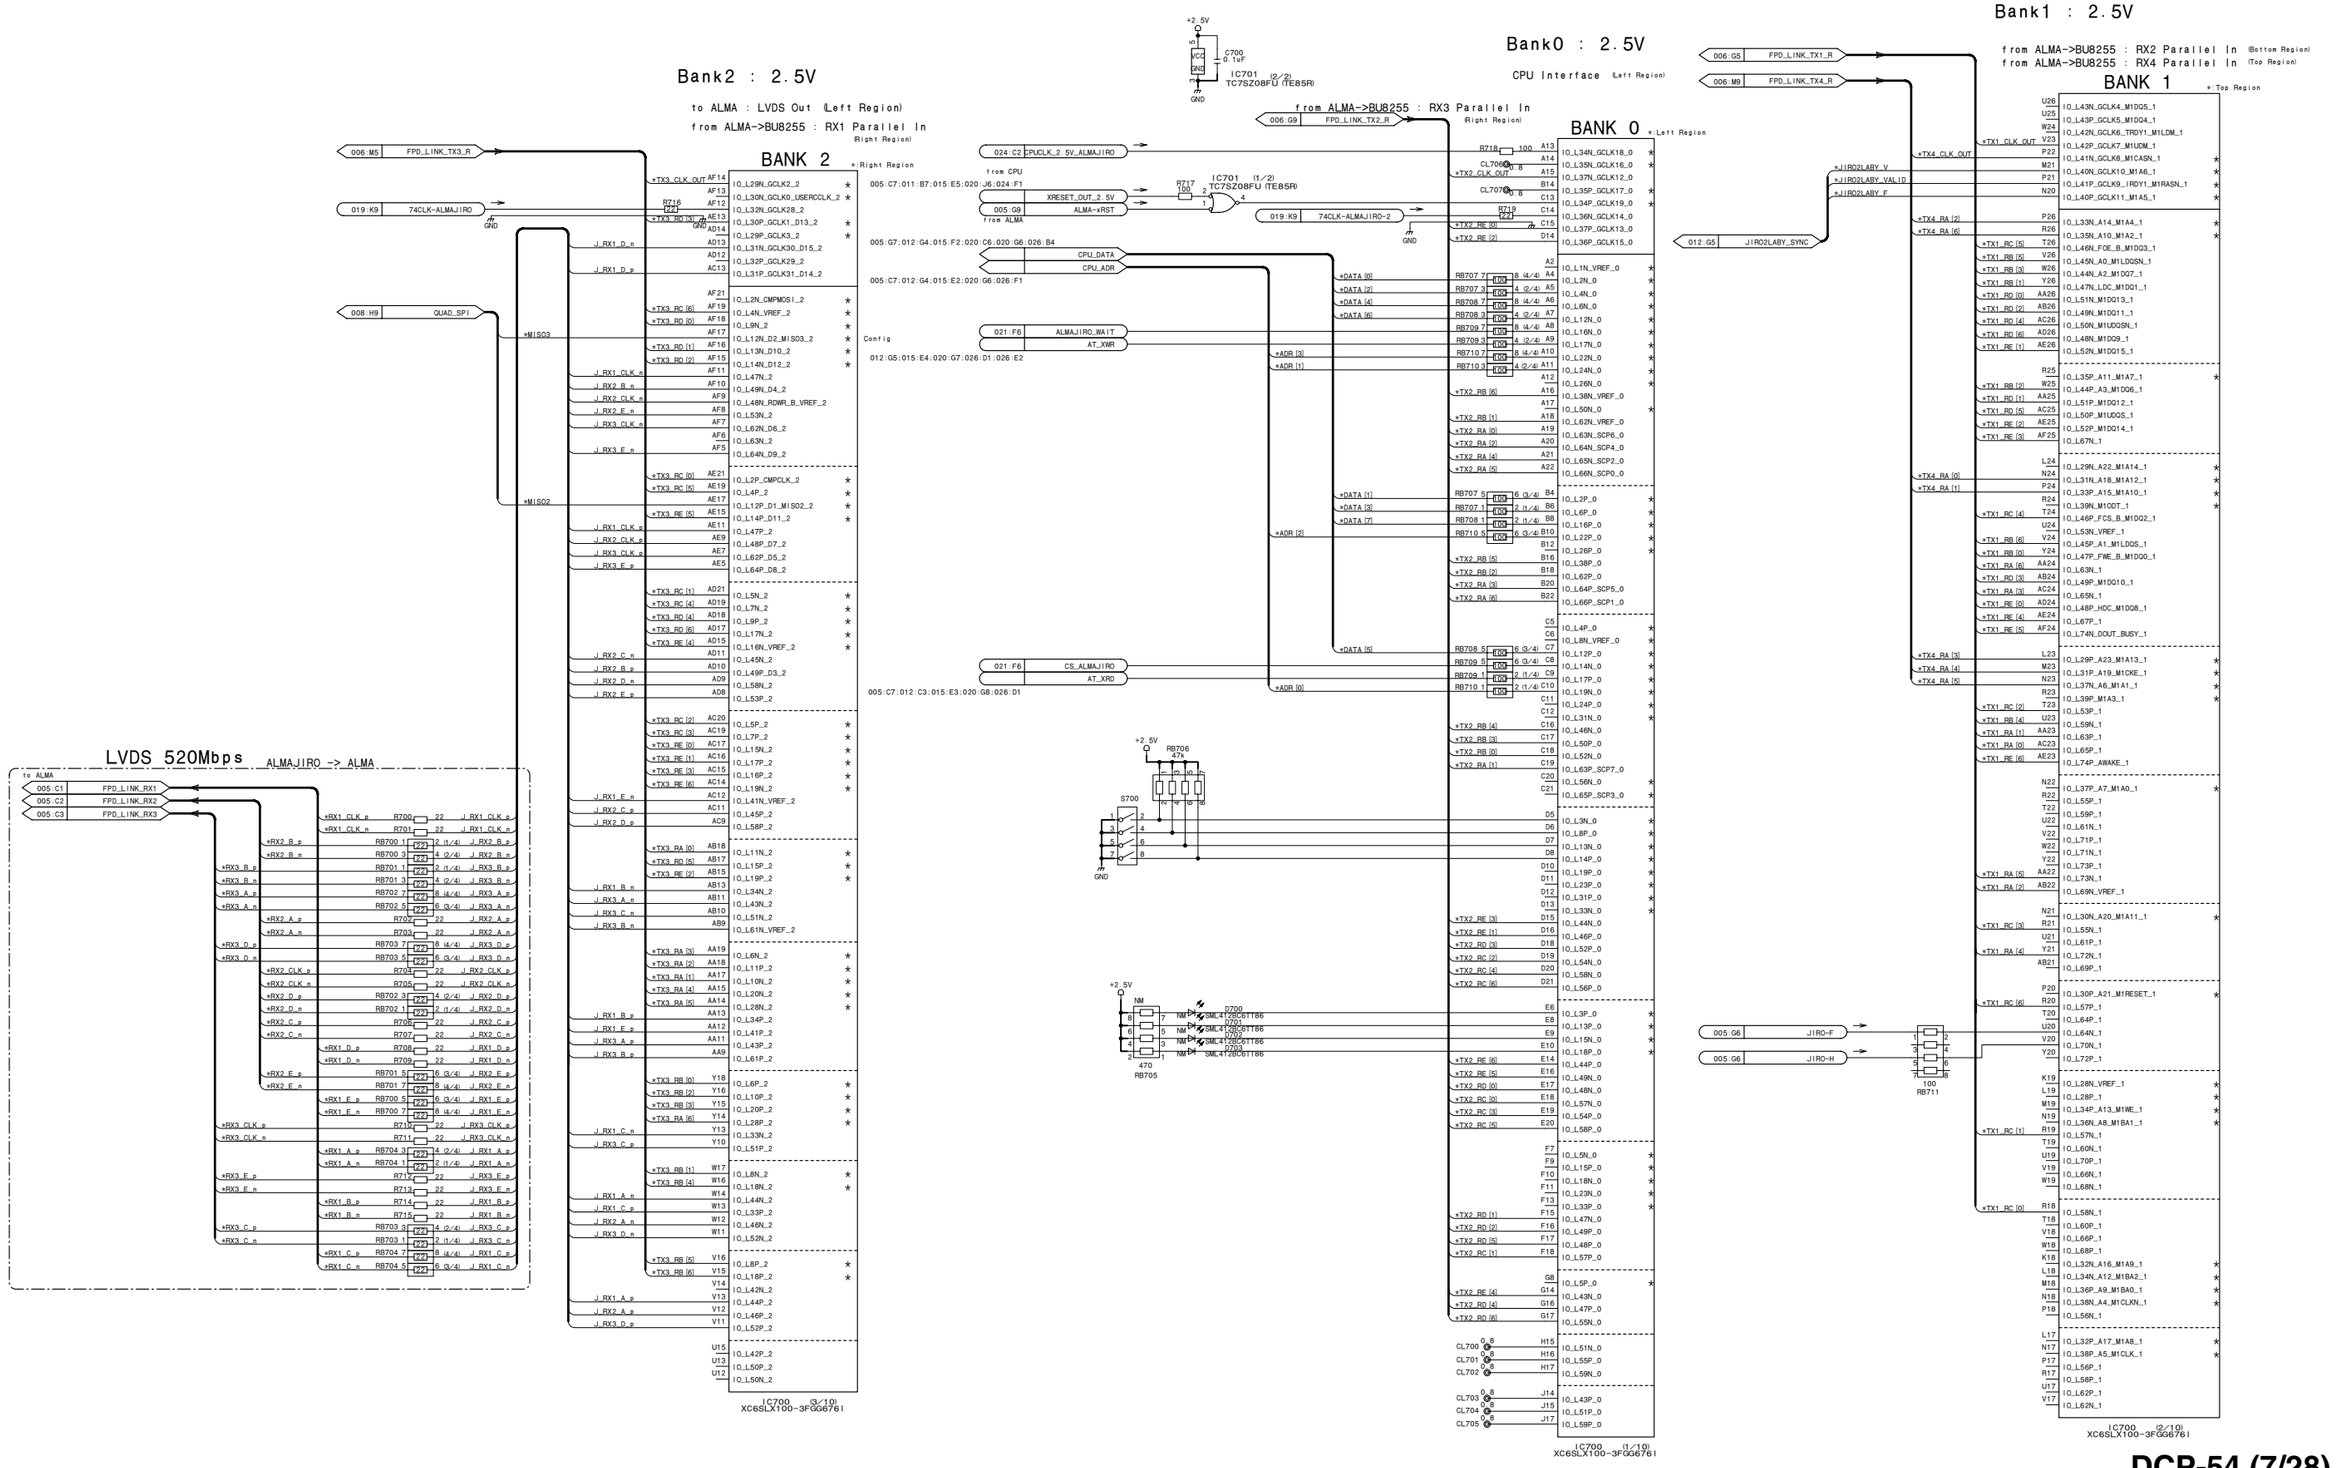



DCP-54 (7/28)
BOARD NO. 1-886-348-12


PDW-680/V2 (J,E)


DCP-54 (8/28) **SUFFIX: -12**

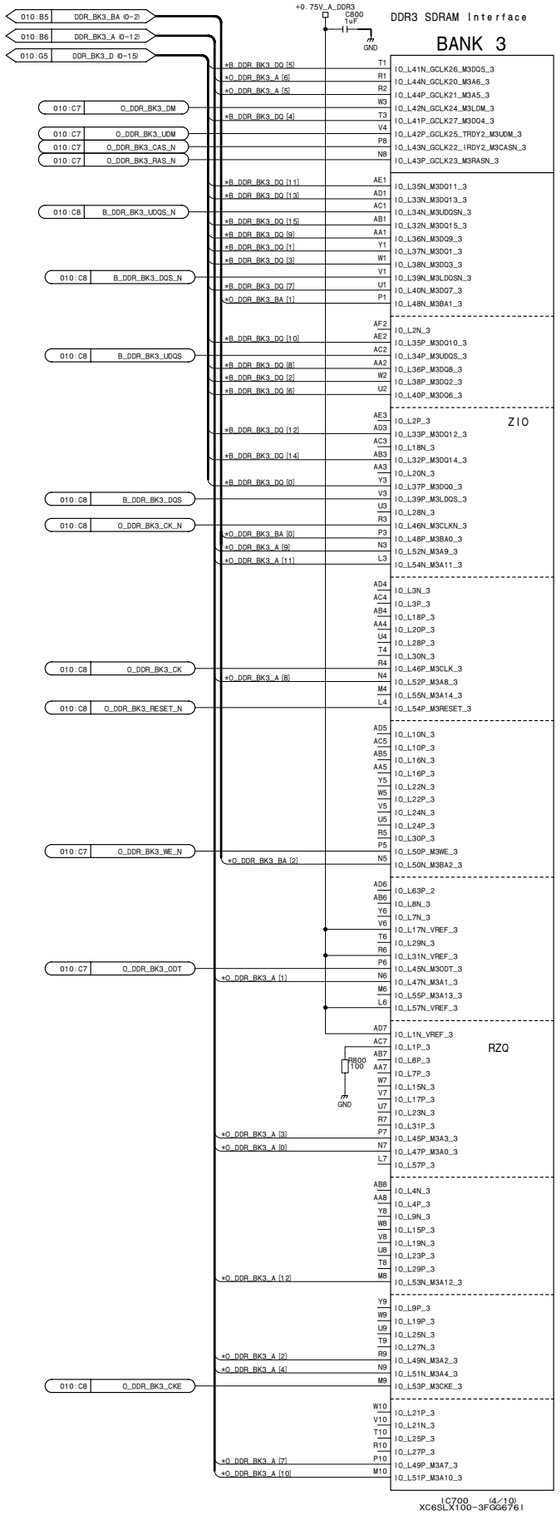

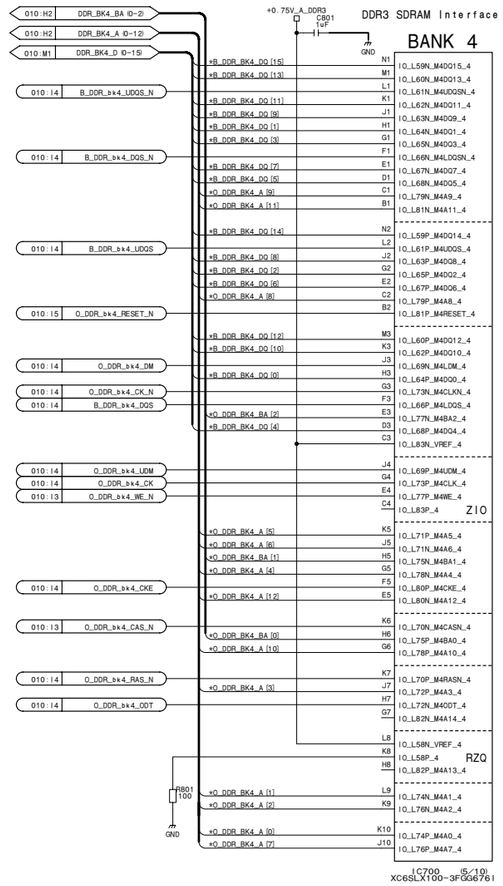


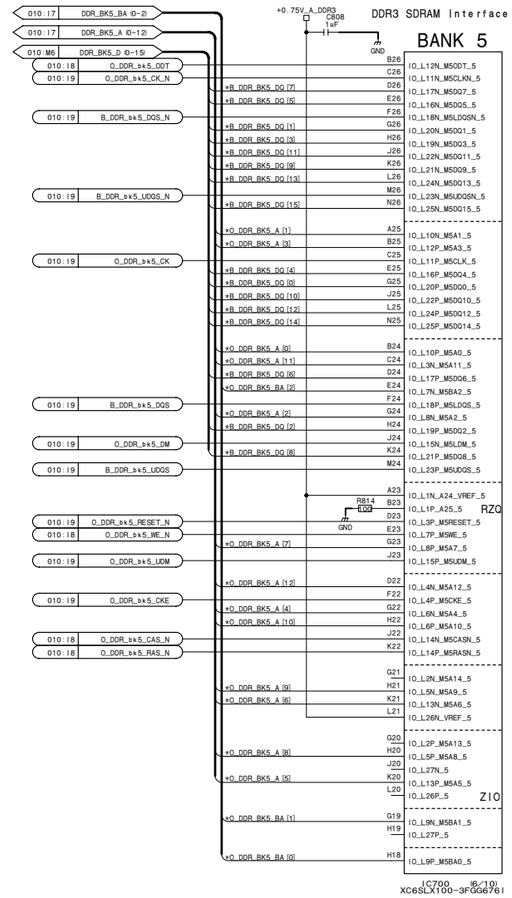

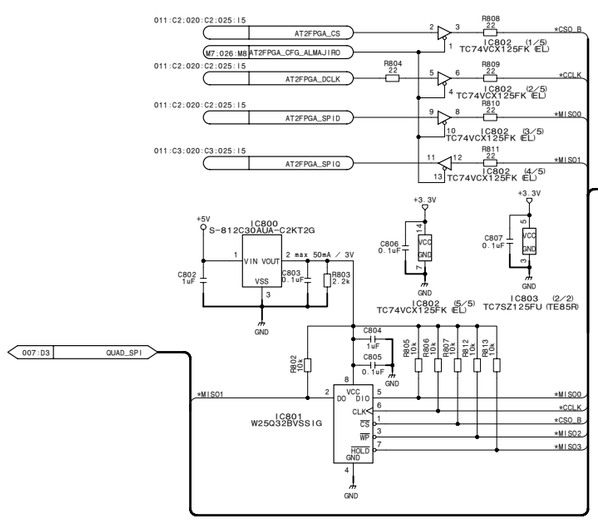

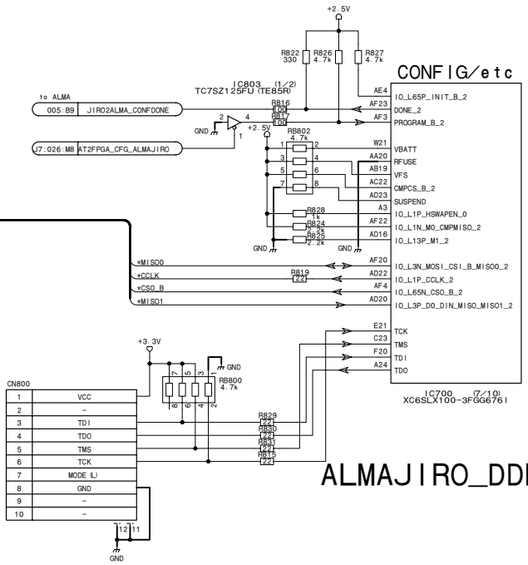

DCP-54 (8/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

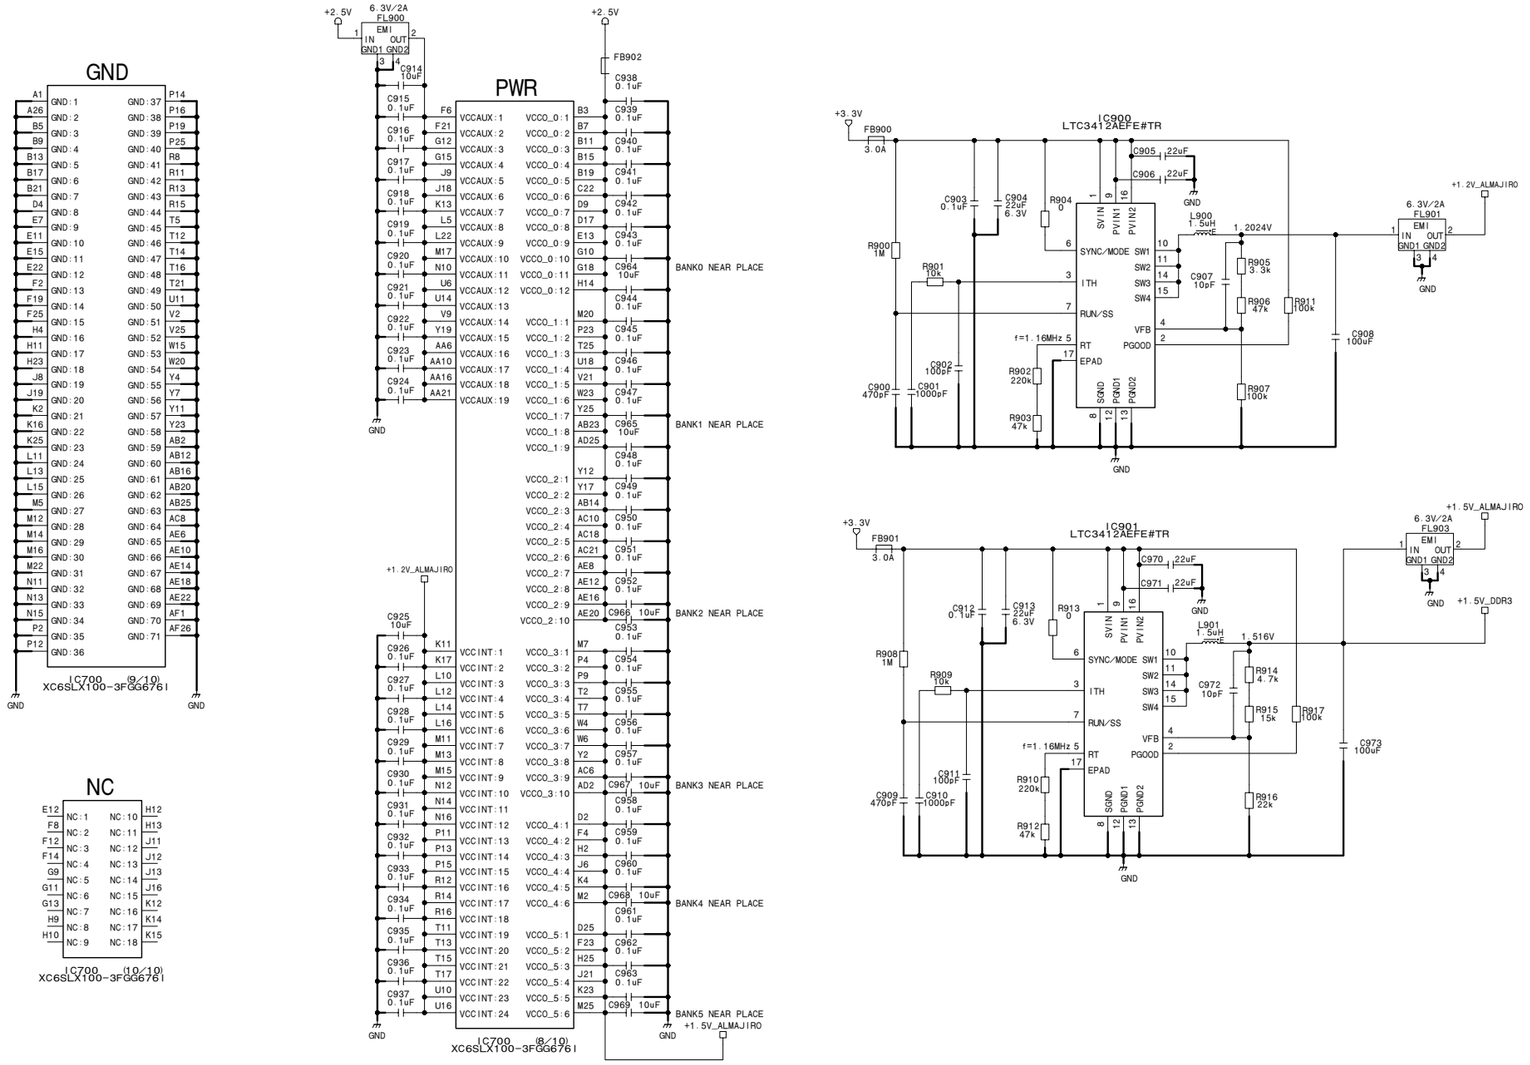


ALMAJIRO_POWER


DCP-54 (9/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

DCP-54 (10/28) **SUFFIX: -12**


DDR3 SDRAM for ALMAJIRO

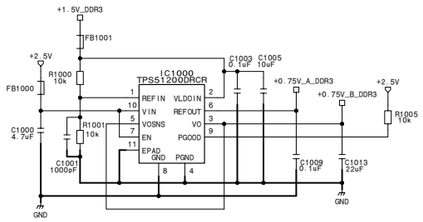

DDR3 SDRAM for ALMAJIRO

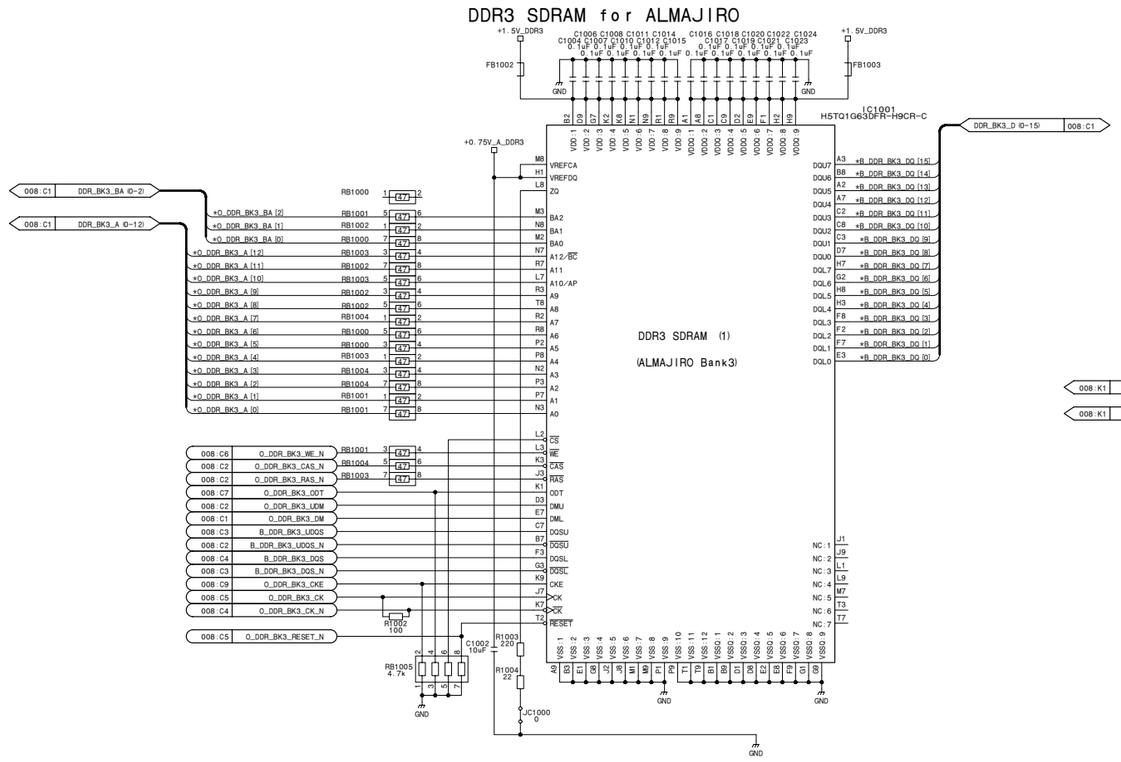

DDR3 SDRAM for ALMAJIRO

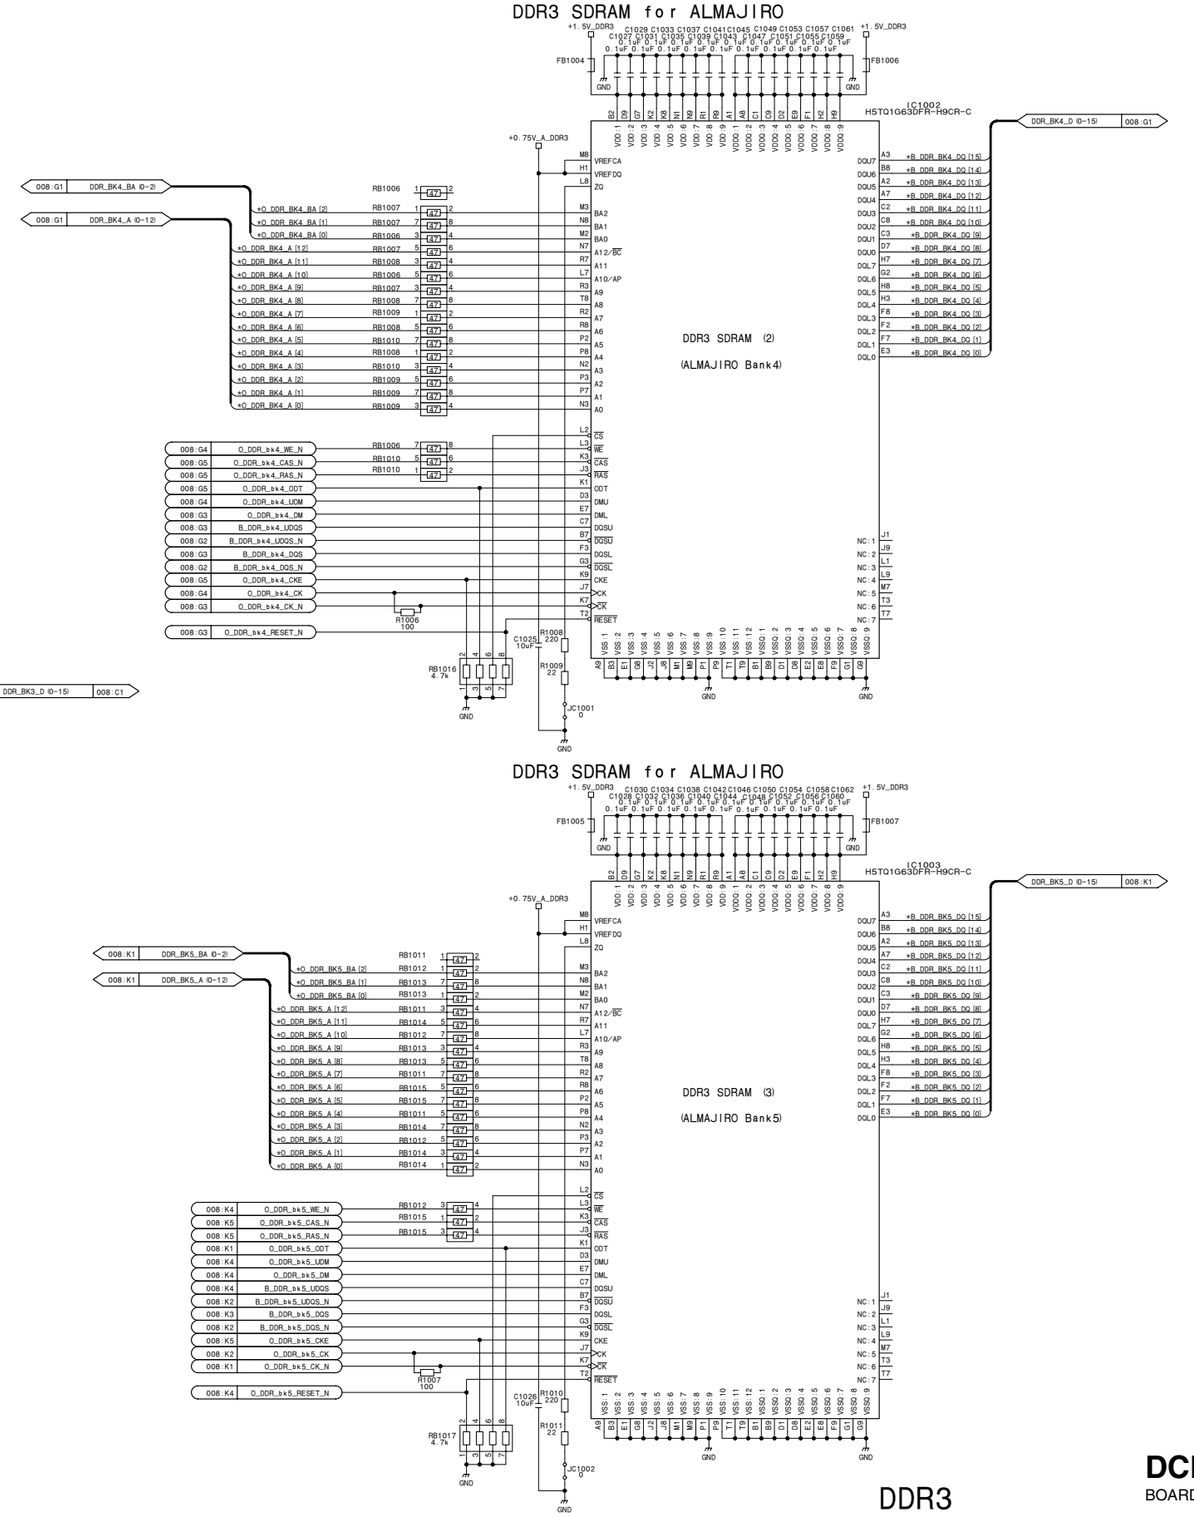


DDR3 SDRAM for ALMAJIRO

DCP-54 (10/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

DDR3

DCP-54 (11/28)
SUFFIX: -12

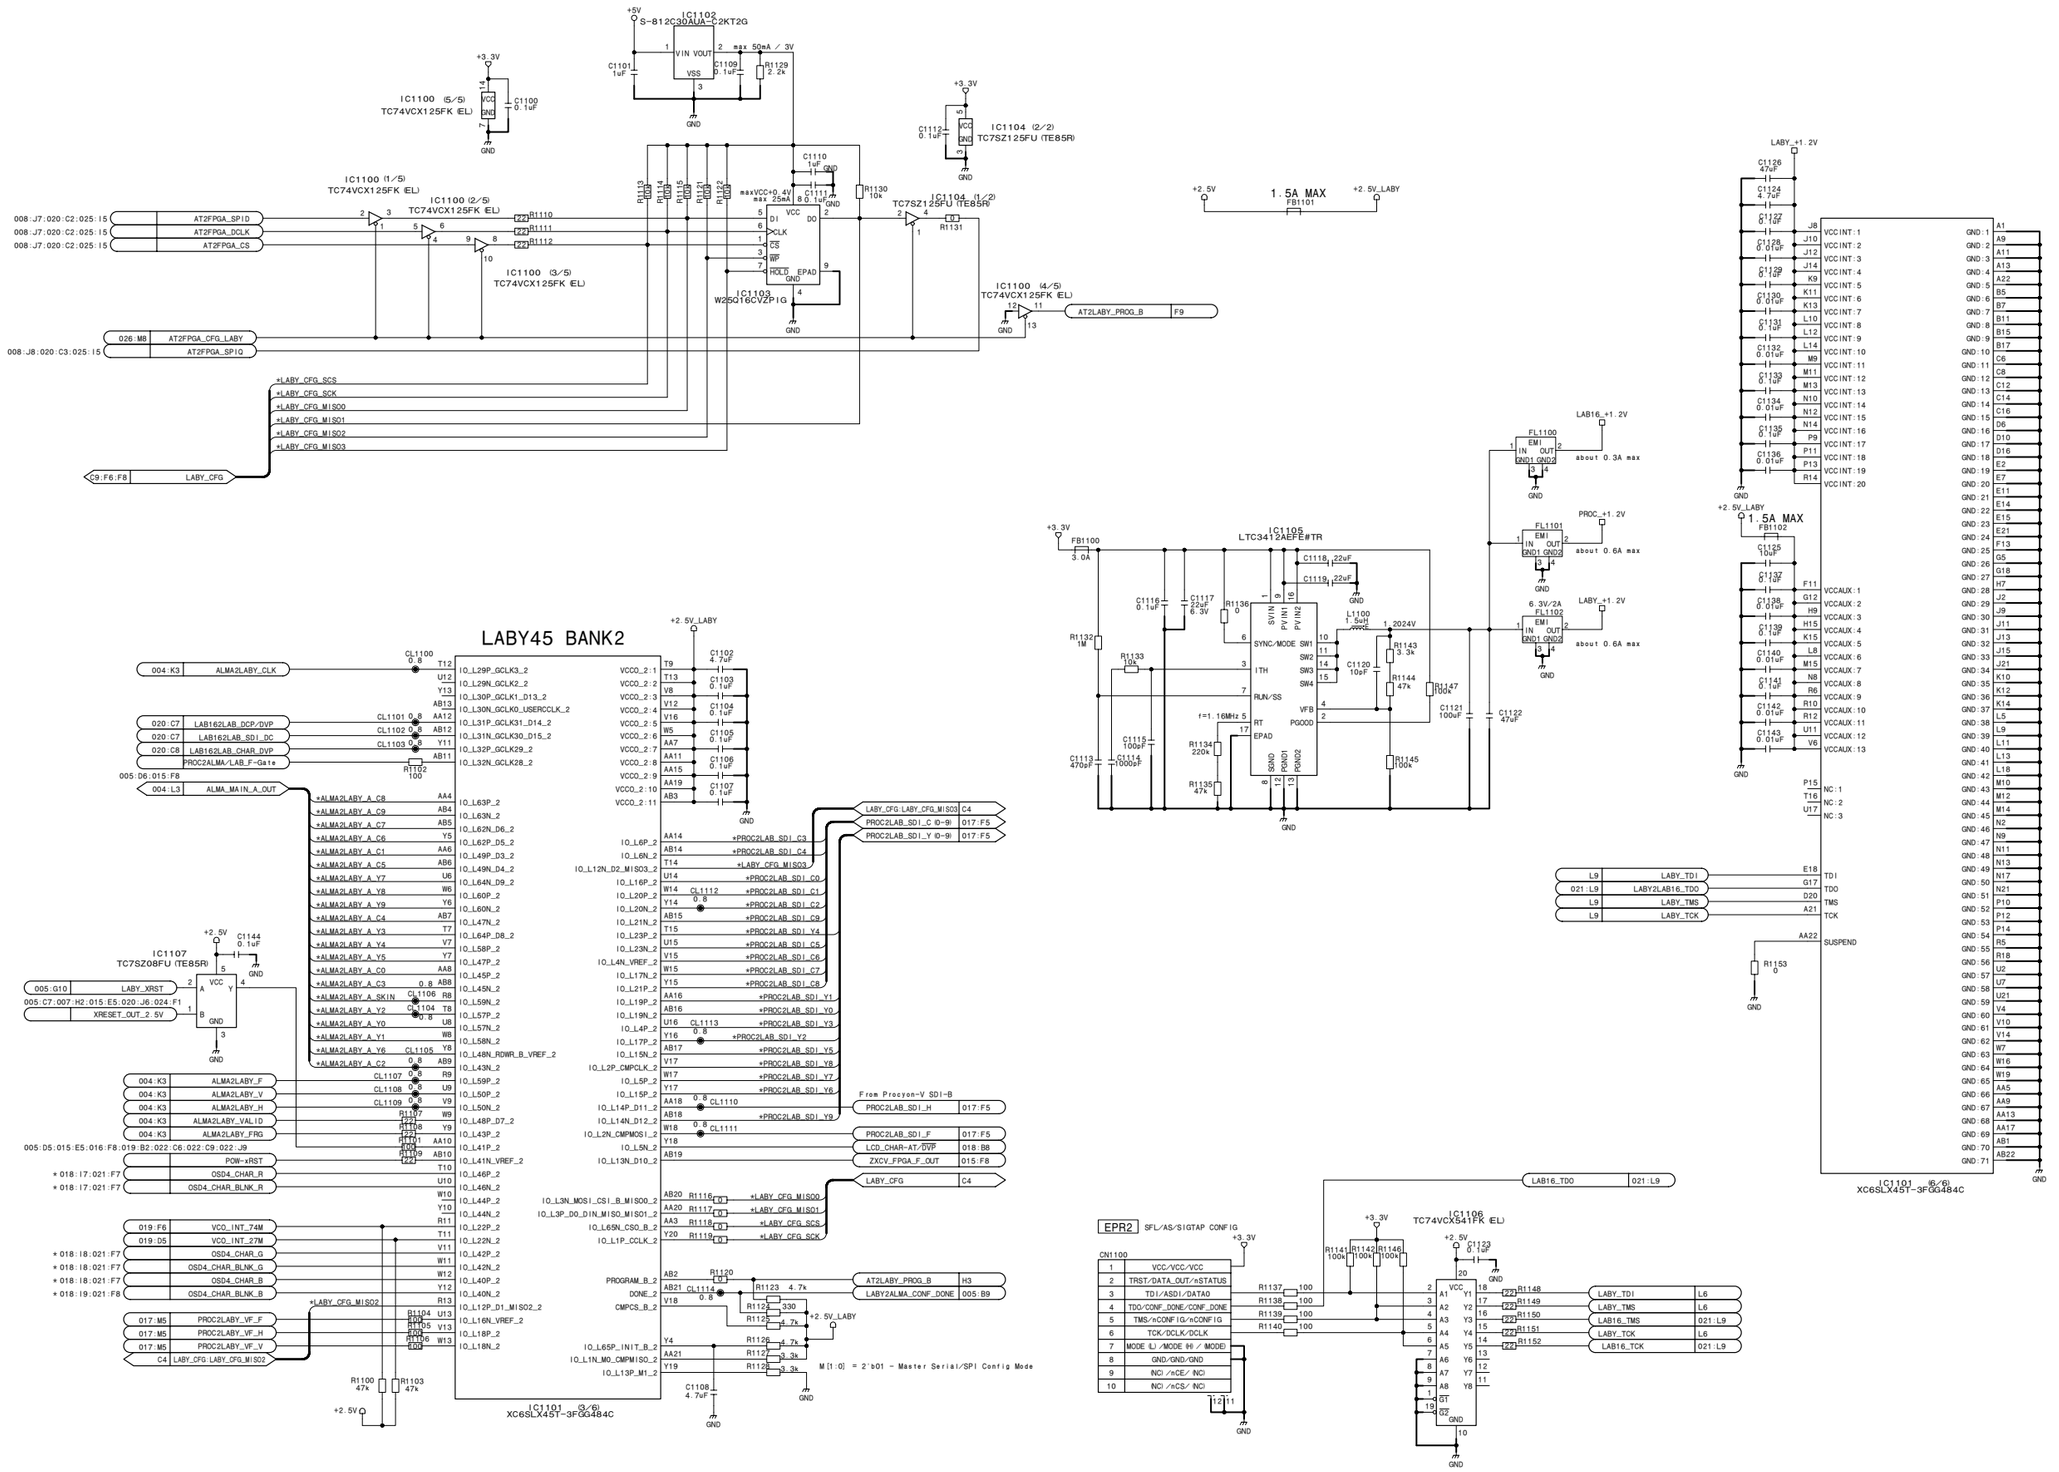


LABY45_POWER/DVP/EXP

3-22

DCP-54 (11/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

PDW-680/V2 (J,E)

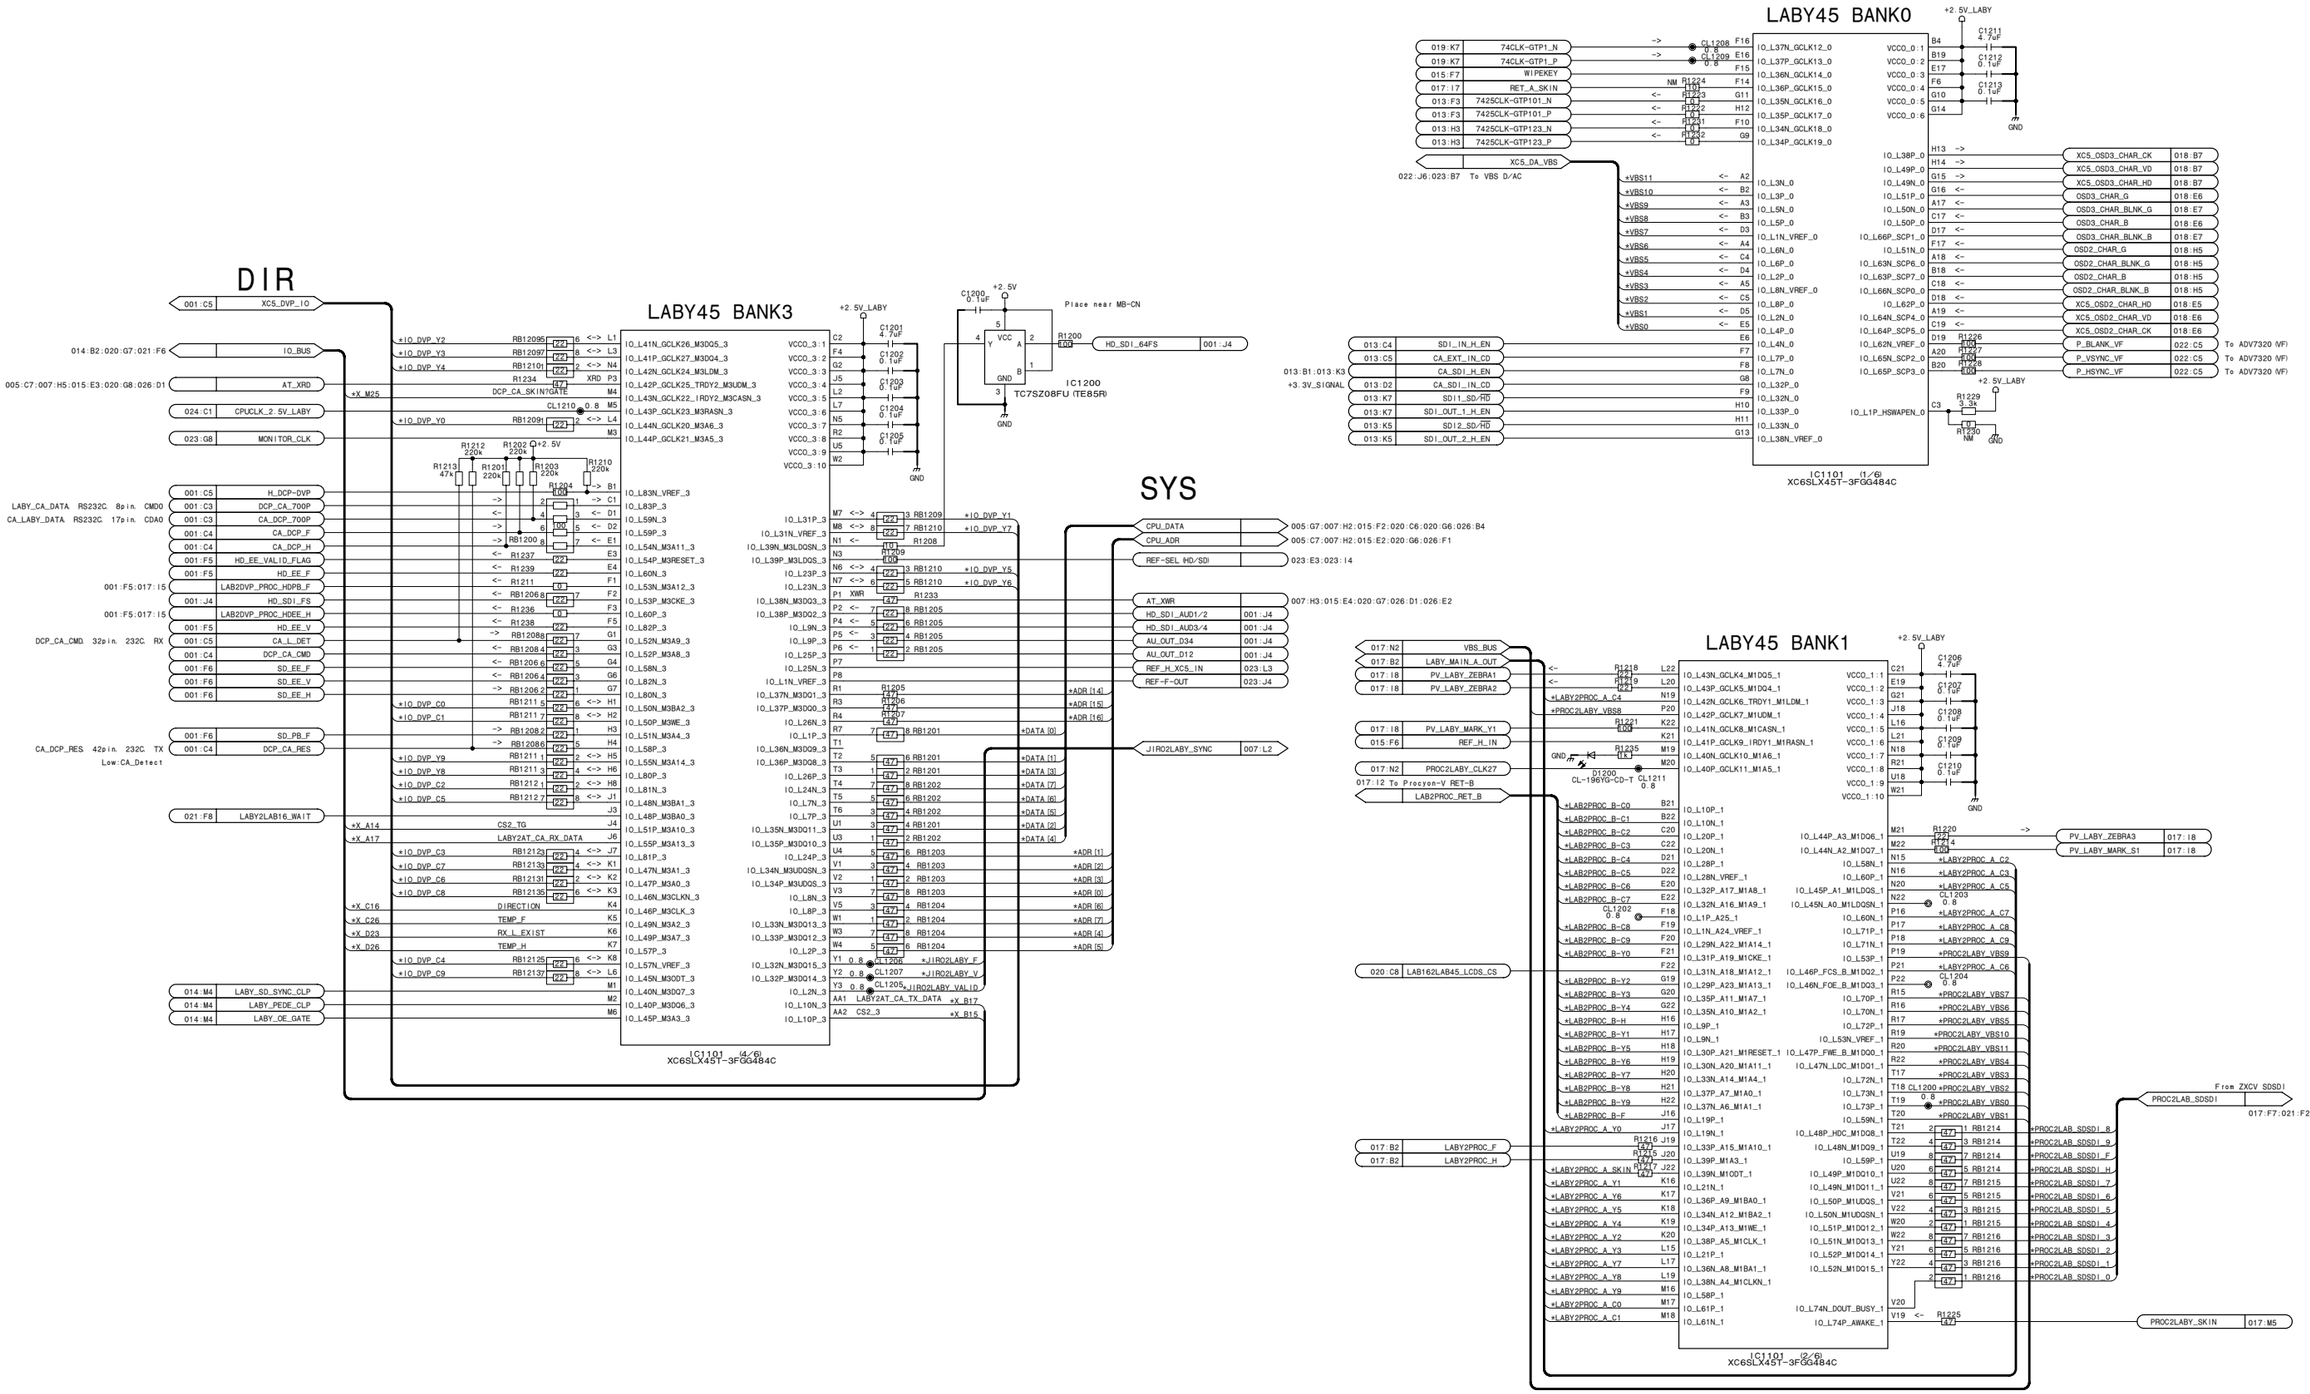
DIR
LABY45 BANK3
LABY45 BANK0
SYS
LABY45 BANK1
IC1101 (4/6) XC6SLX45T-3FGG484C
IC1101 (1/6) XC6SLX45T-3FGG484C
IC1101 (2/6) XC6SLX45T-3FGG484C
IC1200 TC7SZ08FU (TE85R)
IO_BUS
AT_XRD
CPUCLK_2.5V_LABY
MONITOR_CLK
H_DCP-DVP
DCP_CA_700P
CA_DCP_700P
CA_DCP_F
CA_DCP_H
HD_EE_VAL!D_FLAG
HD_EE_F
LAB2DVP_PROC_HDPB_F
HD_SDI_FS
LAB2DVP_PROC_HDEE_H
HD_EE_V
CA_L_DET
DCP_CA_CMD
SD_EE_F
SD_EE_V
SD_EE_H
SD_PB_F
DCP_CA_RES
LABY2LAB16_WAIT
LABY_SD_SYNC_CLP
LABY_PEDE_CLP
LABY_OE_GATE
LABY_CA_DATA RS232C 8bit CMD0
CA_LABY_DATA RS232C 17bit CDA0
DCP_CA_CMD 32bit 232C RX
CA_DCP_RES 42bit 232C TX
Low:CA_Detect
CPU_DATA
CPU_ADR
REF-SEL HD/SDI
AT_XWR
HD_SDI_AUD1/2
HD_SDI_AUD3/4
AU_OUT_D34
AU_OUT_D12
REF_H_XC5_IN
REF-F-OUT
JIRQ2LABY_SYNC
XC5_DA_VBS
SDI_IN_H_EN
CA_EXT_IN_CD
CA_SDI_H_EN
CA_SDI_IN_CD
SDI1_SD/HD
SDI_OUT_1_H_EN
SDI2_SD/HD
SDI_OUT_2_H_EN
VBS_BUS
LABY_MAIN_A_OUT
PV_LABY_ZEBRA1
PV_LABY_ZEBRA2
PV_LABY_MARK_Y1
REF_H_IN
PROC2LABY_CLK27
LAB2PROC_RET_B
LAB162LAB45_LCDS_CS
XC5_OSD3_CHAR_CK
XC5_OSD3_CHAR_VD
XC5_OSD3_CHAR_HD
OSD3_CHAR_G
OSD3_CHAR_BLNK_G
OSD3_CHAR_B
OSD3_CHAR_BLNK_B
OSD2_CHAR_G
OSD2_CHAR_BLNK_G
OSD2_CHAR_B
OSD2_CHAR_BLNK_B
XC5_OSD2_CHAR_HD
XC5_OSD2_CHAR_VD
XC5_OSD2_CHAR_CK
P_BLANK_VF
P_VSYNC_VF
P_HSYNC_VF
PV_LABY_ZEBRA3
PV_LABY_MARK_S1
PROC2LAB_SDSDI
PROC2LABY_SKIN
+2.5V_LABY
+2.5V
Place near MB-CN
HD_SDI_64FS
To ADV7320 (VF)
From ZXCV SDSDI

CA-SDI IN

EXT IN

101-1:CA SDI IN

GTP

GTP Power - Filters

101

123

GTP 101 Power - 1.2V

GTP 123 Power - 1.2V

CA-SDI OUT

SDI2 OUT


SDI1 OUT

LABY45_GTP

DCP-54 (13/28)
BOARD NO. 1-886-348-12


PDW-680/V2 (J,E)

DCP-54 (14/28) **SUFFIX: -12**

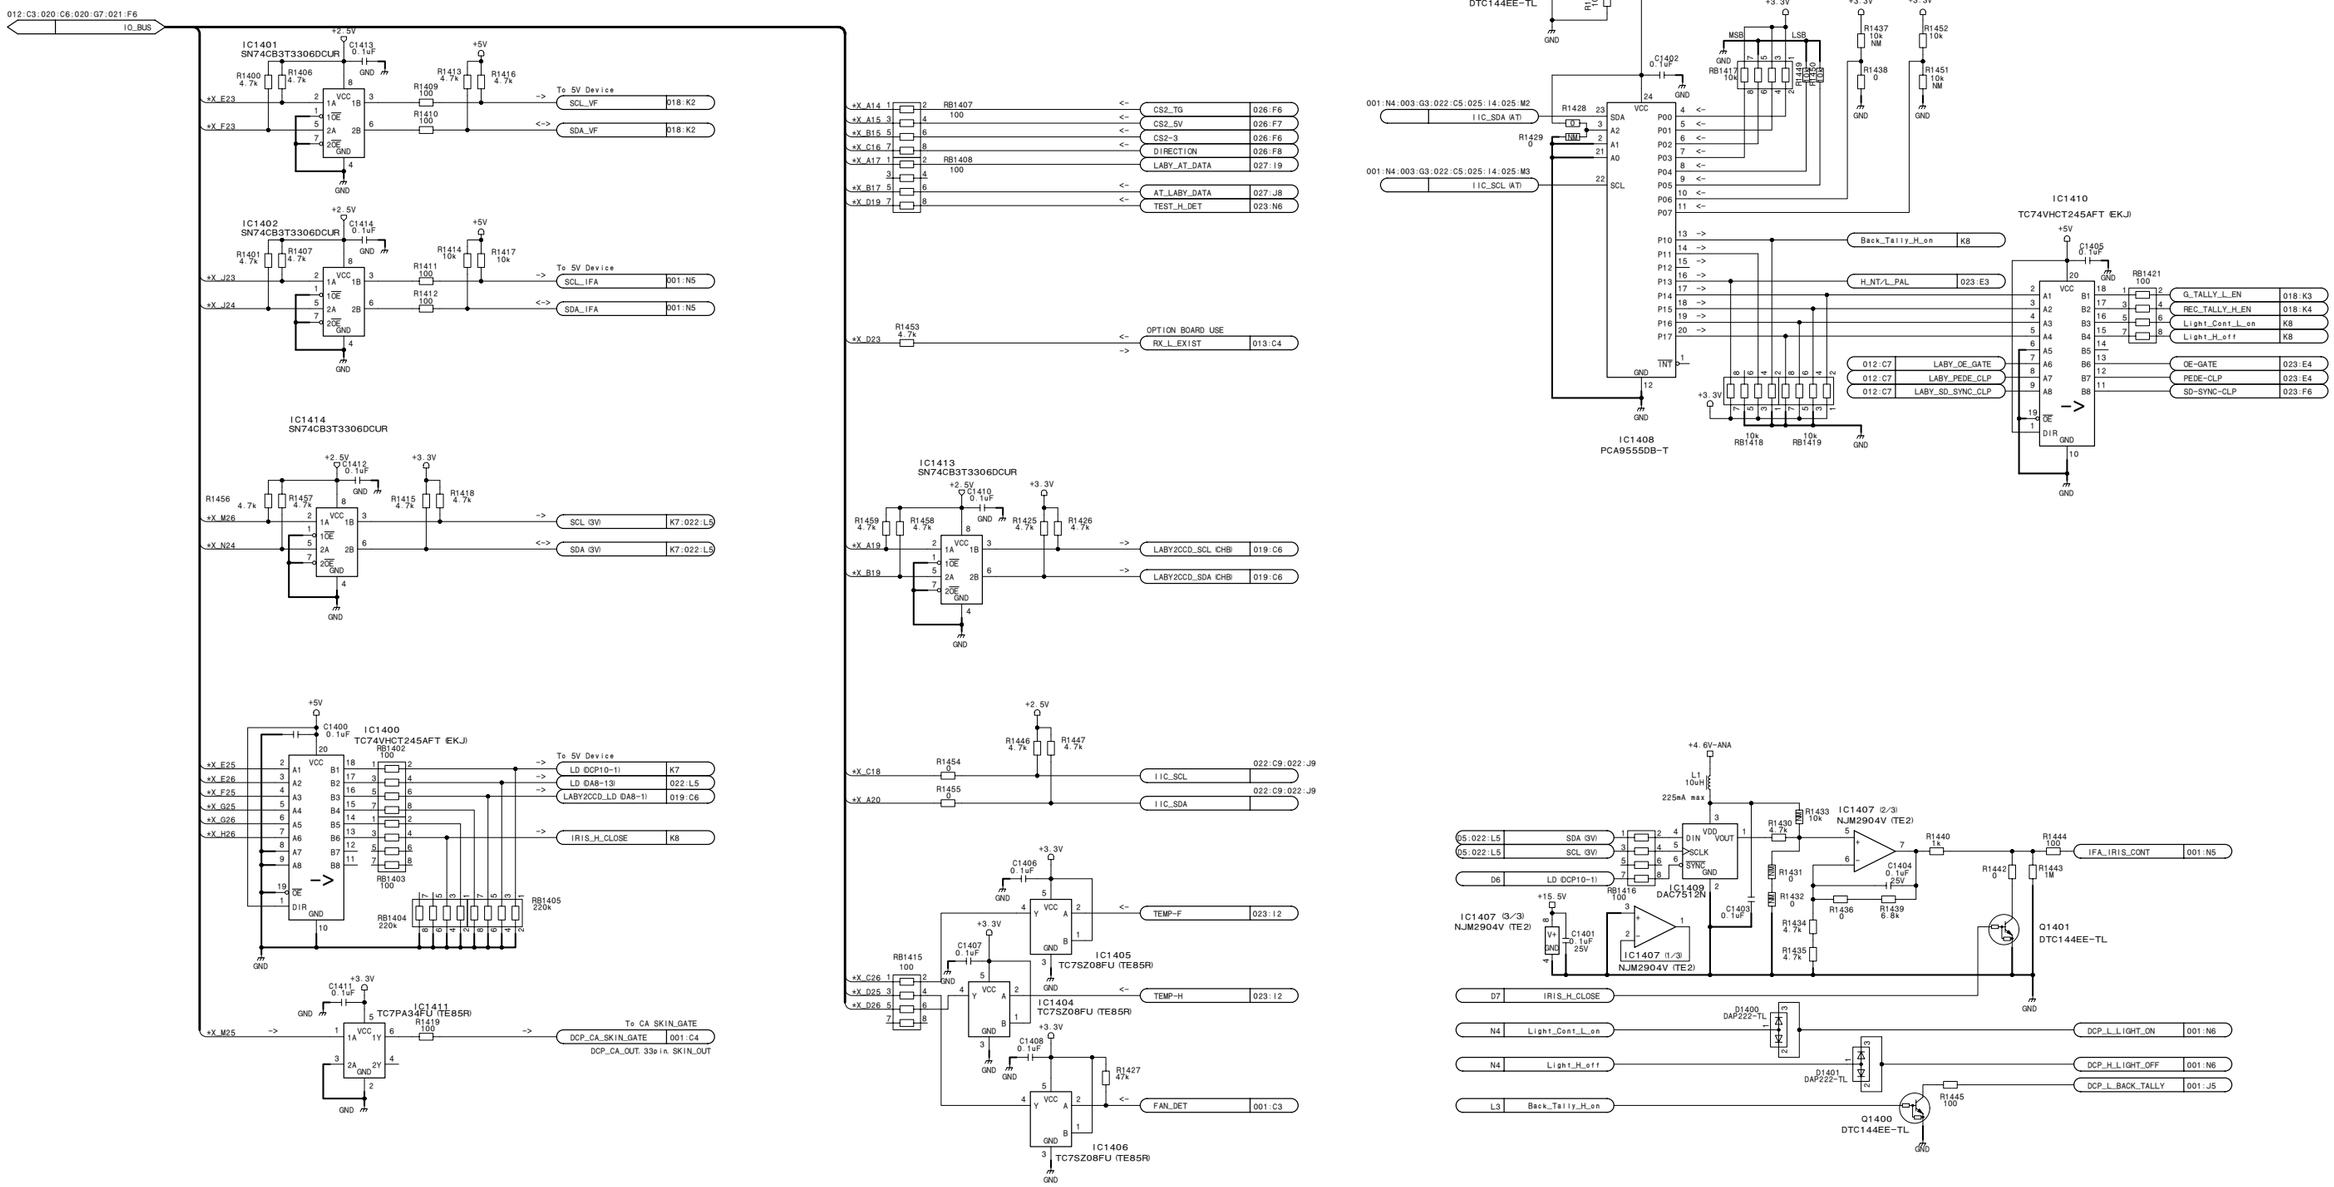

IOEXP_OTHER


DCP-54 (15/28)
SUFFIX: -12

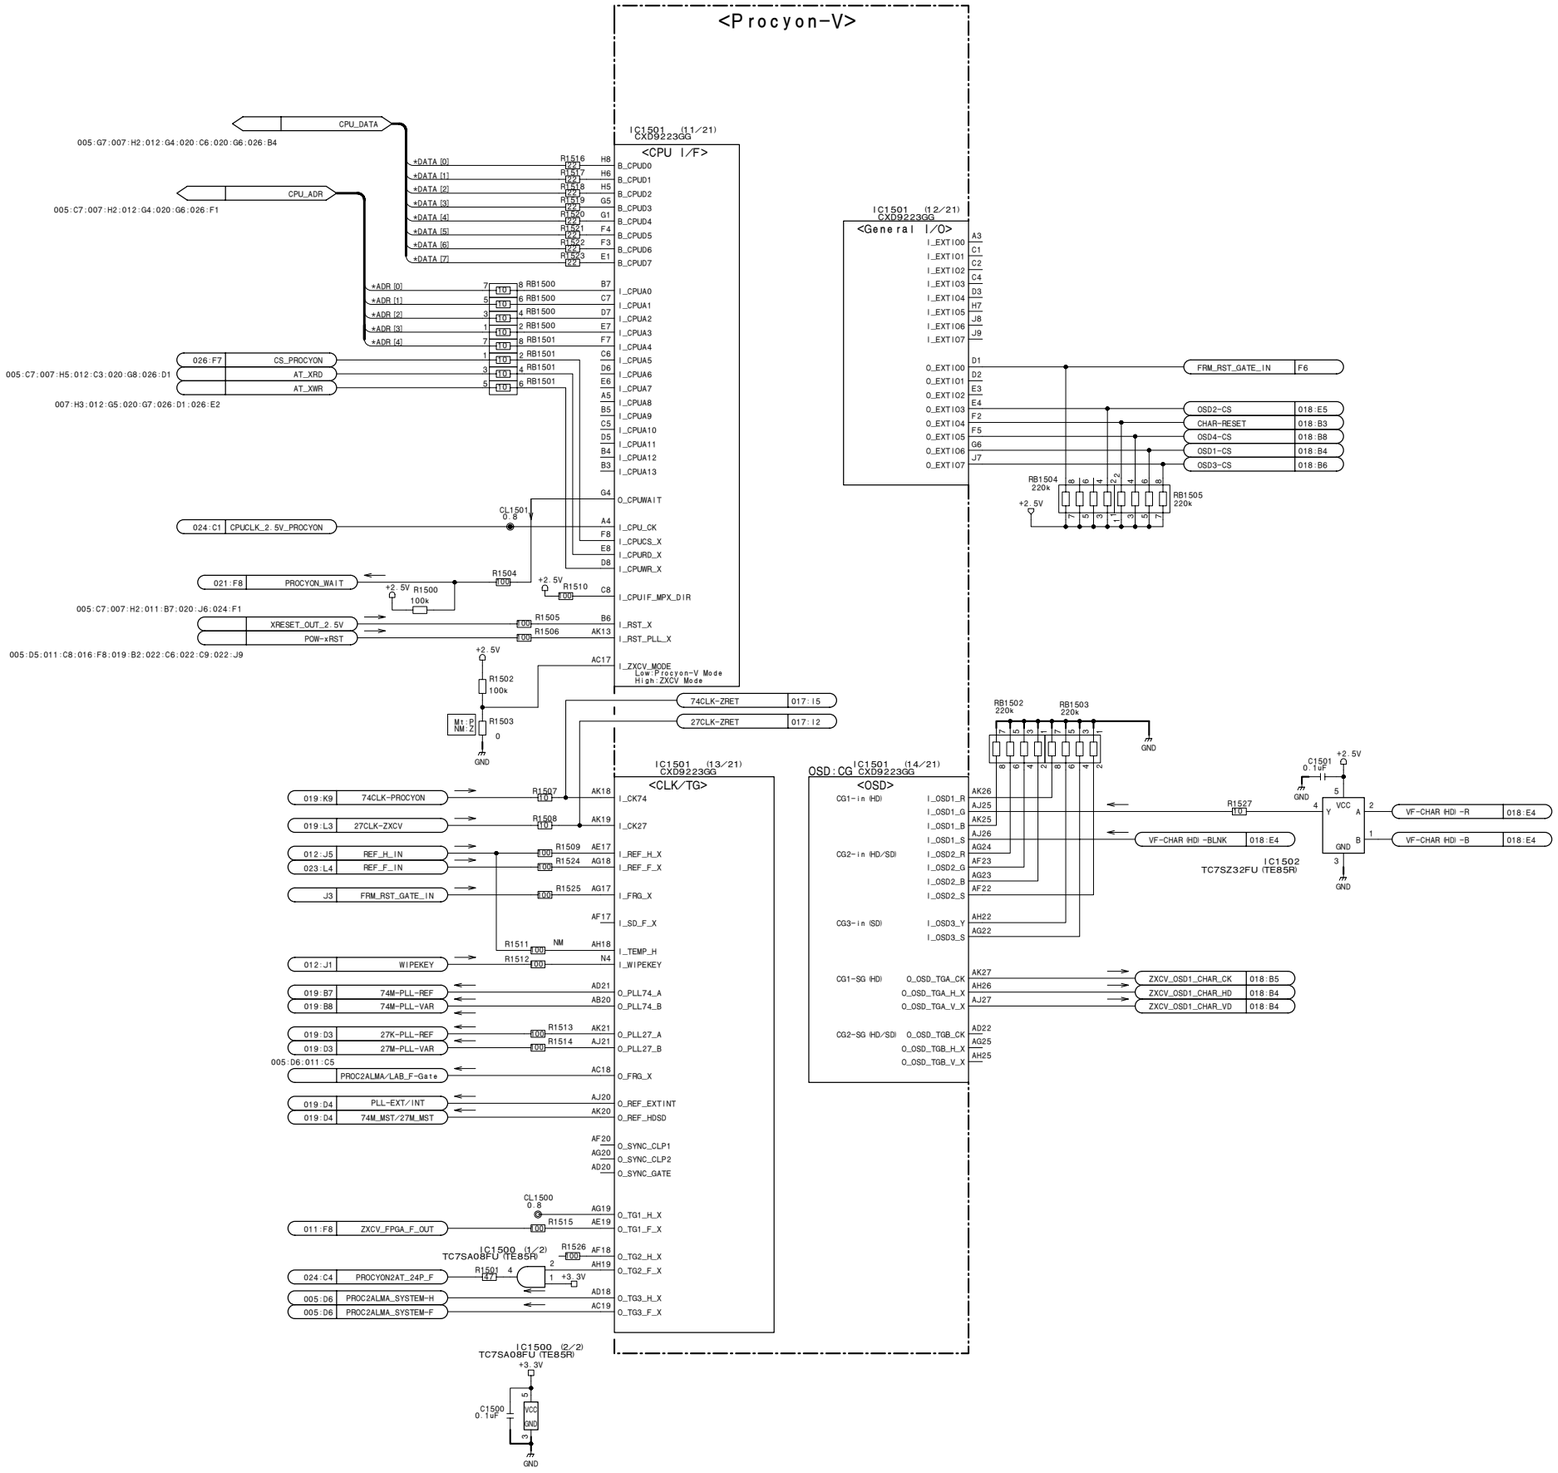


PROCYON_CPU_I/F

DCP-54 (15/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

DCP-54 (16/28) **SUFFIX: -12**

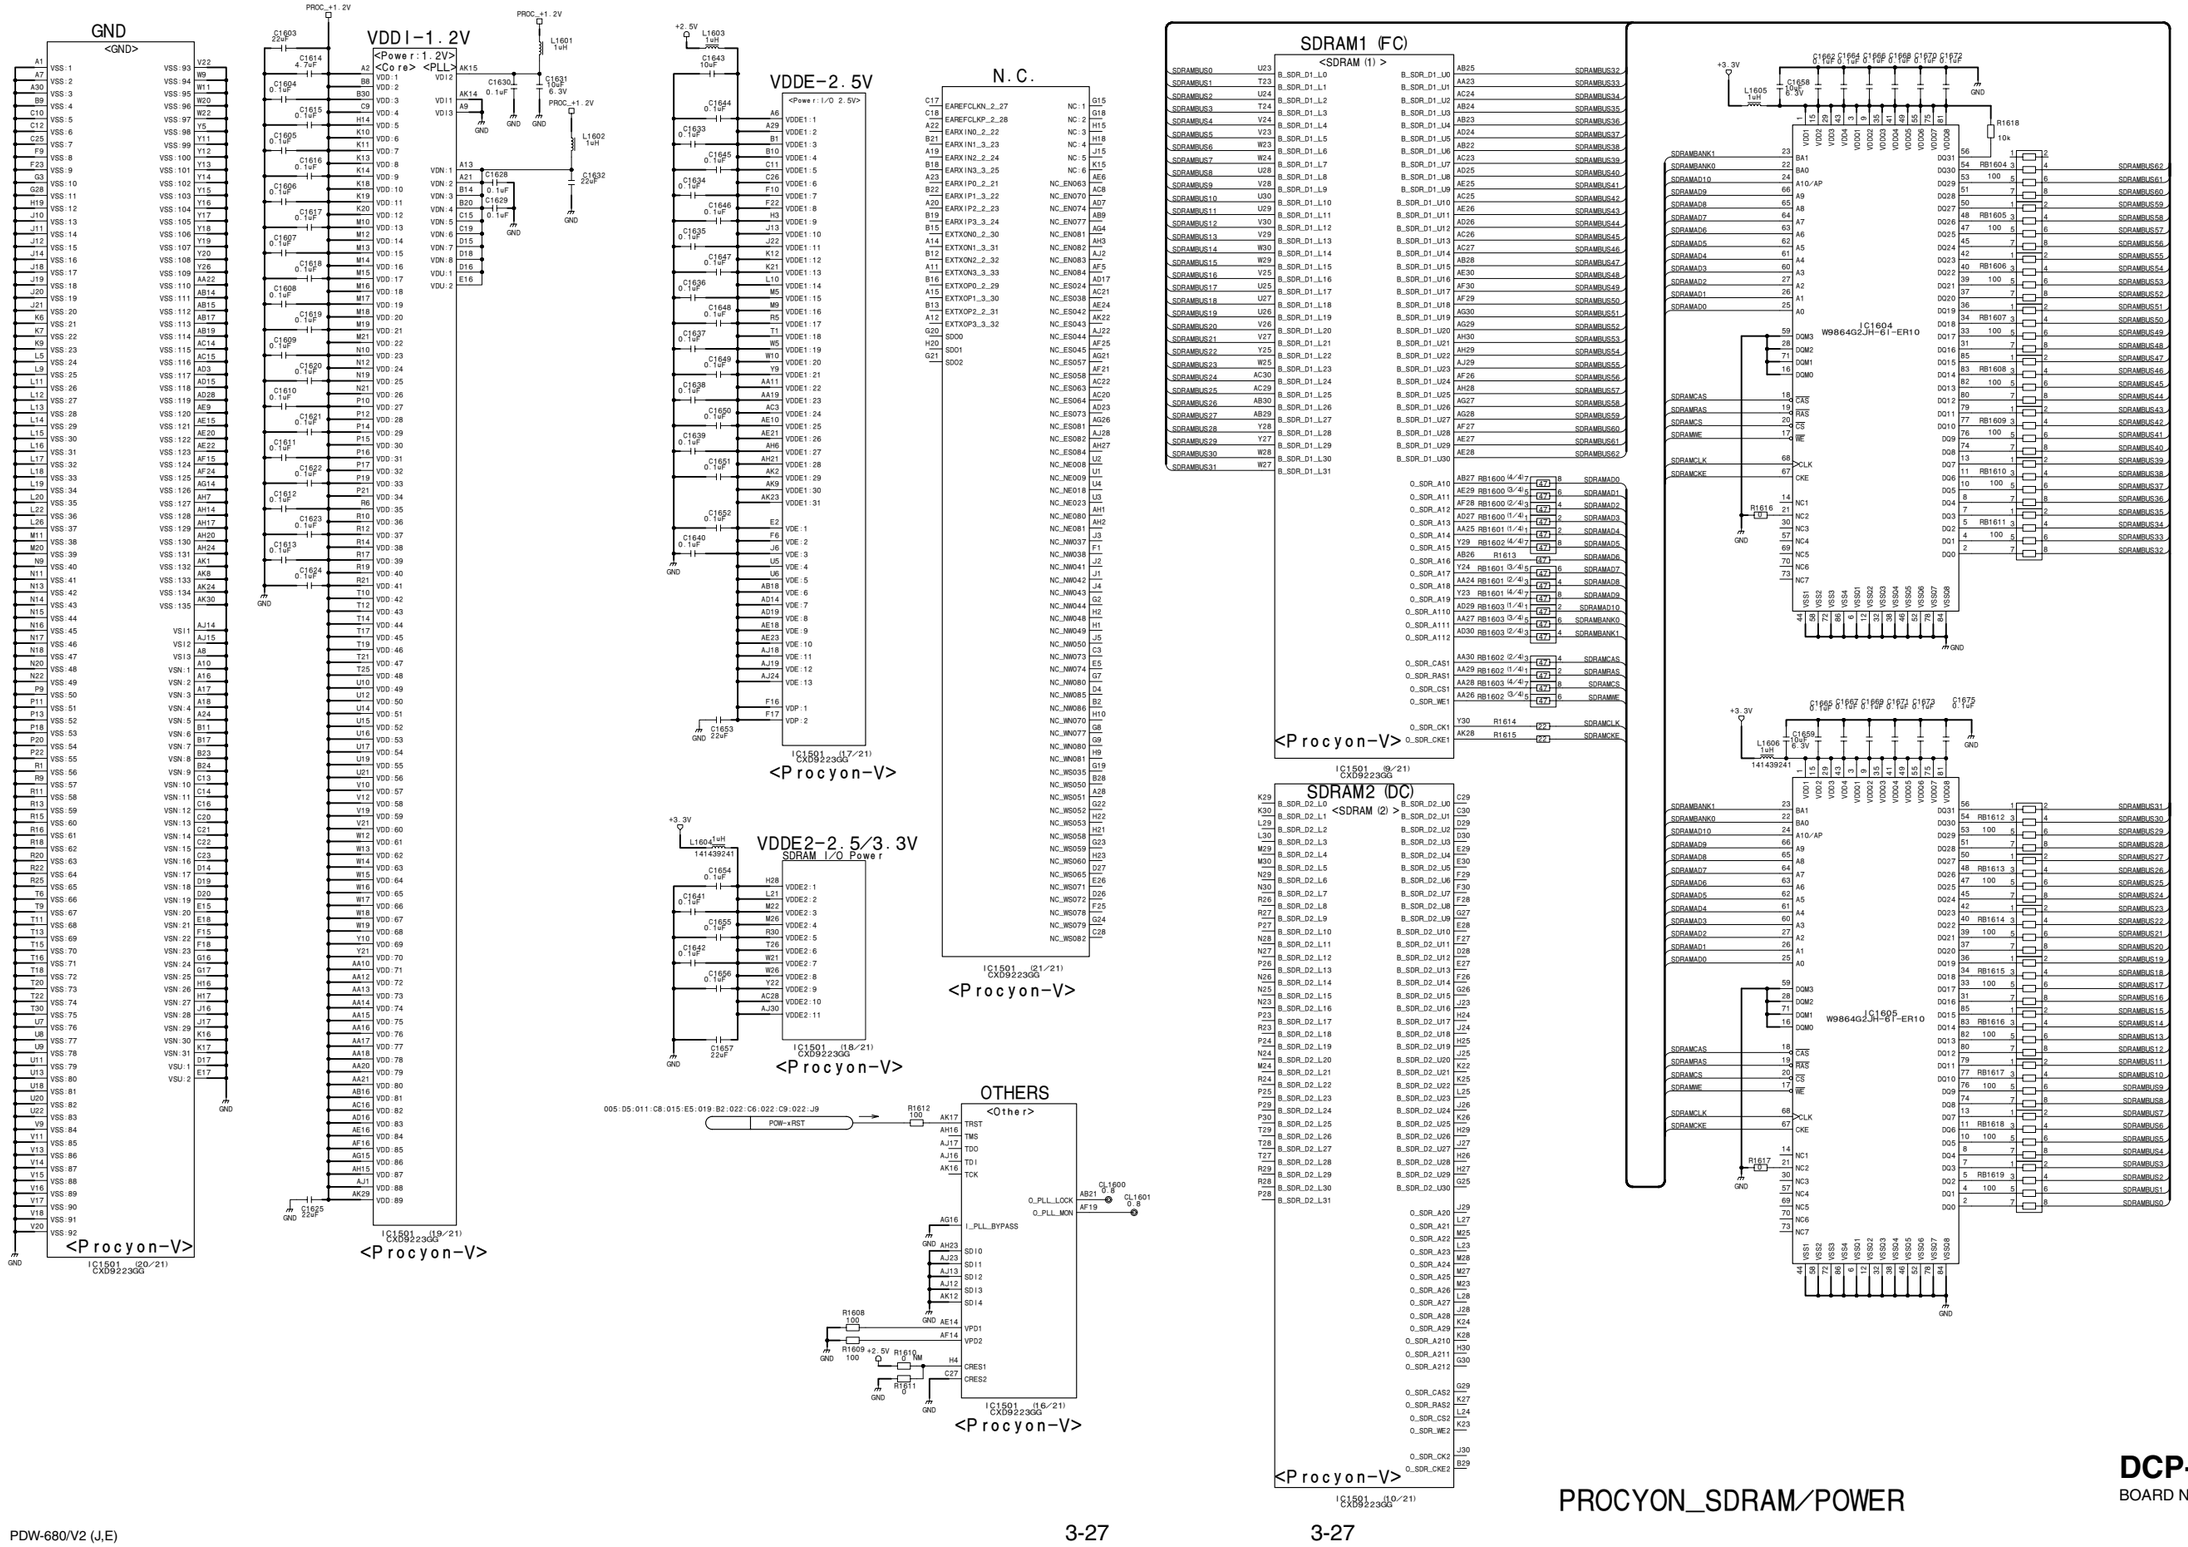


DCP-54 (16/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

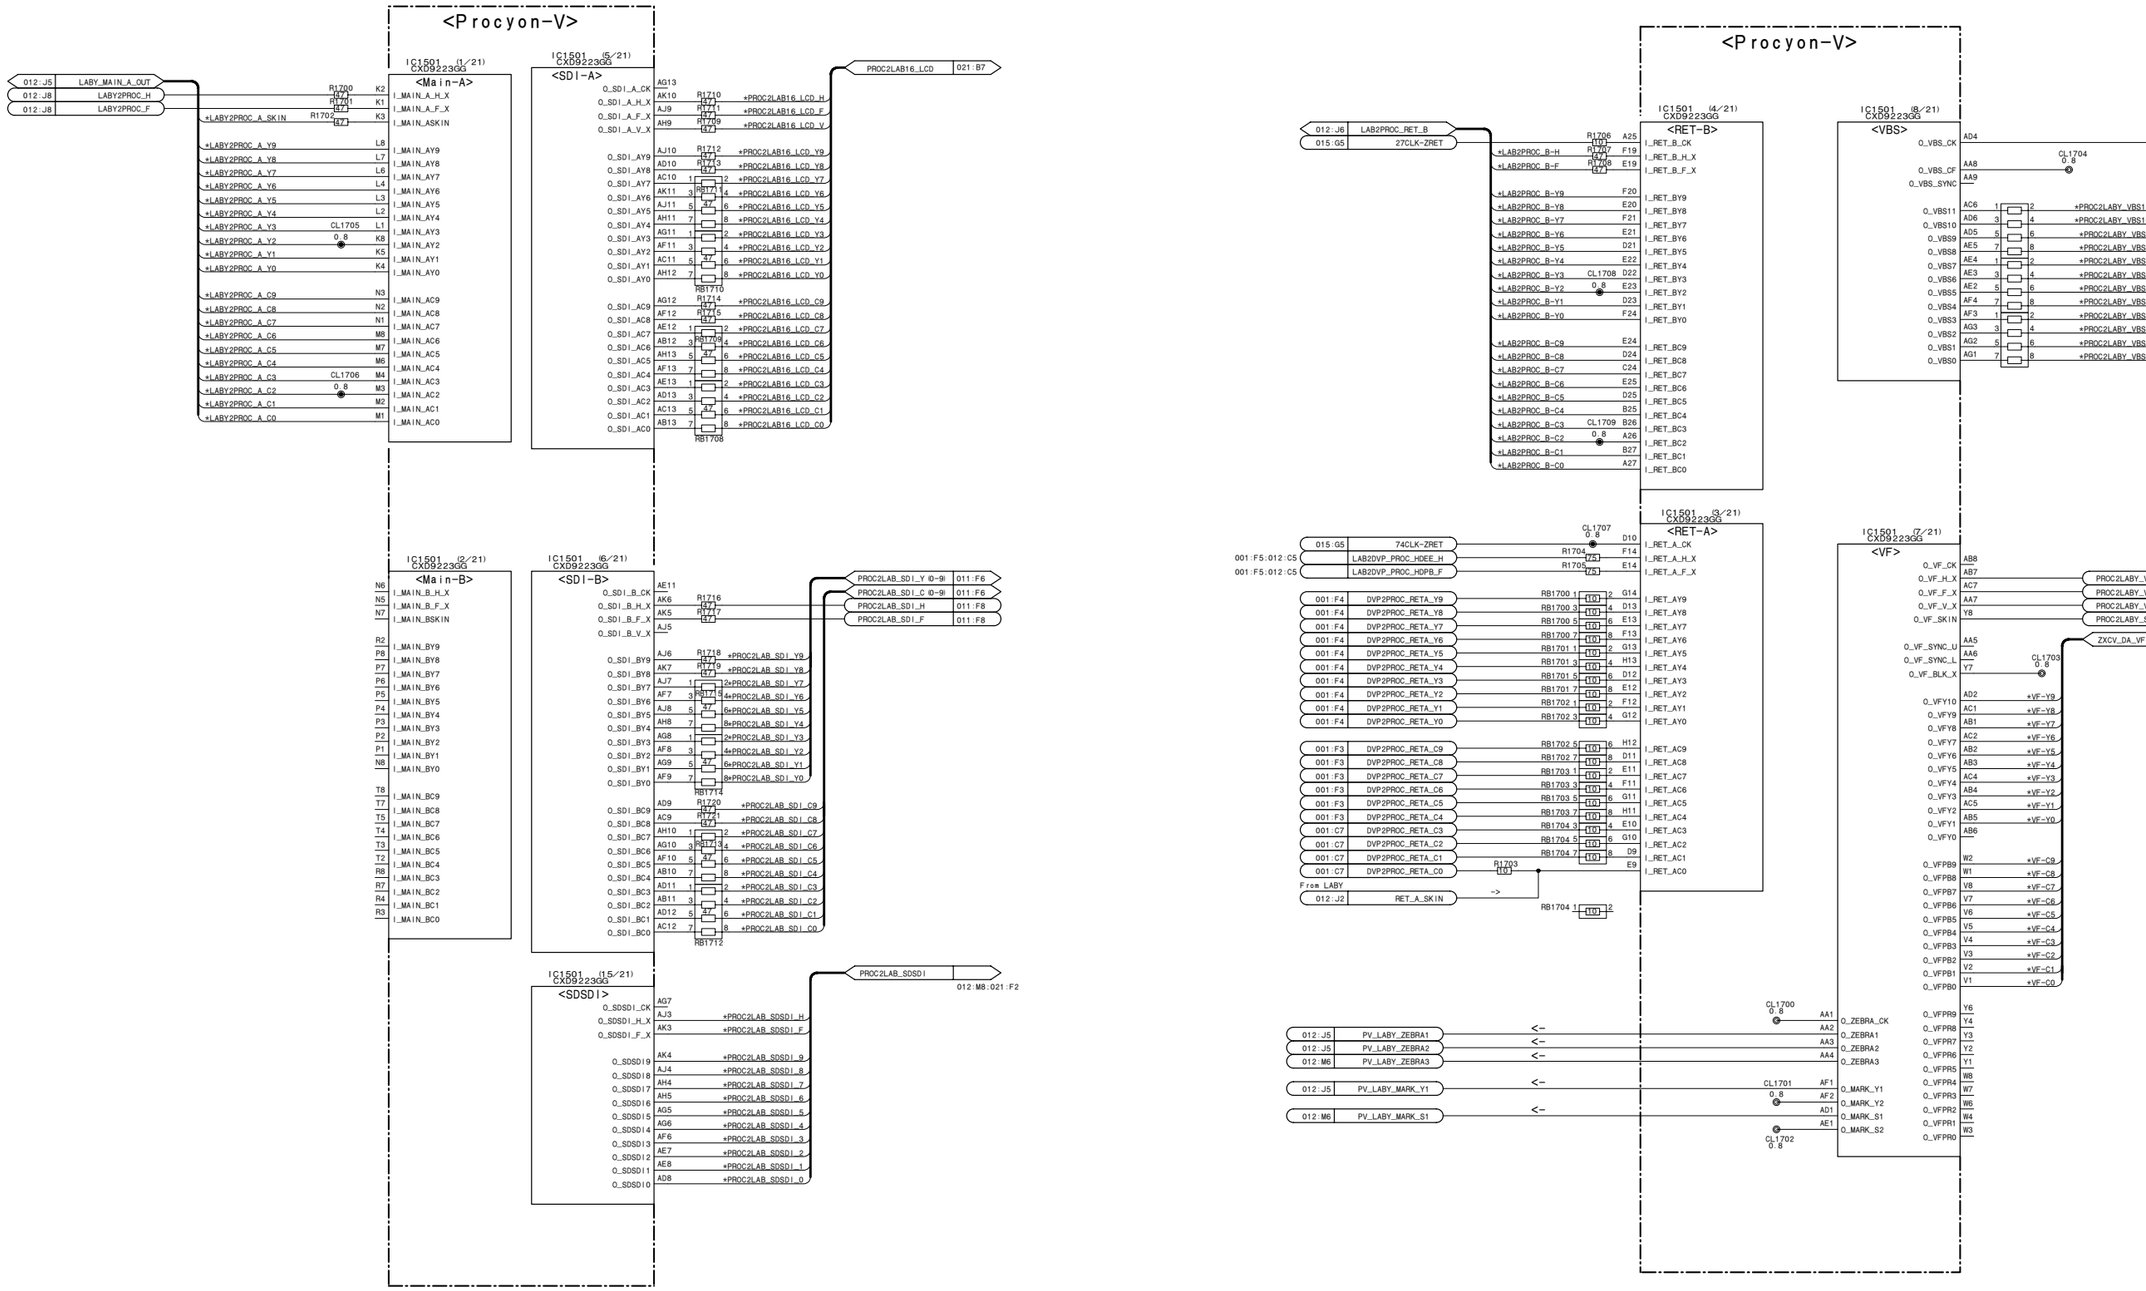

PROCYON_VIDEO_IO

DCP-54 (17/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

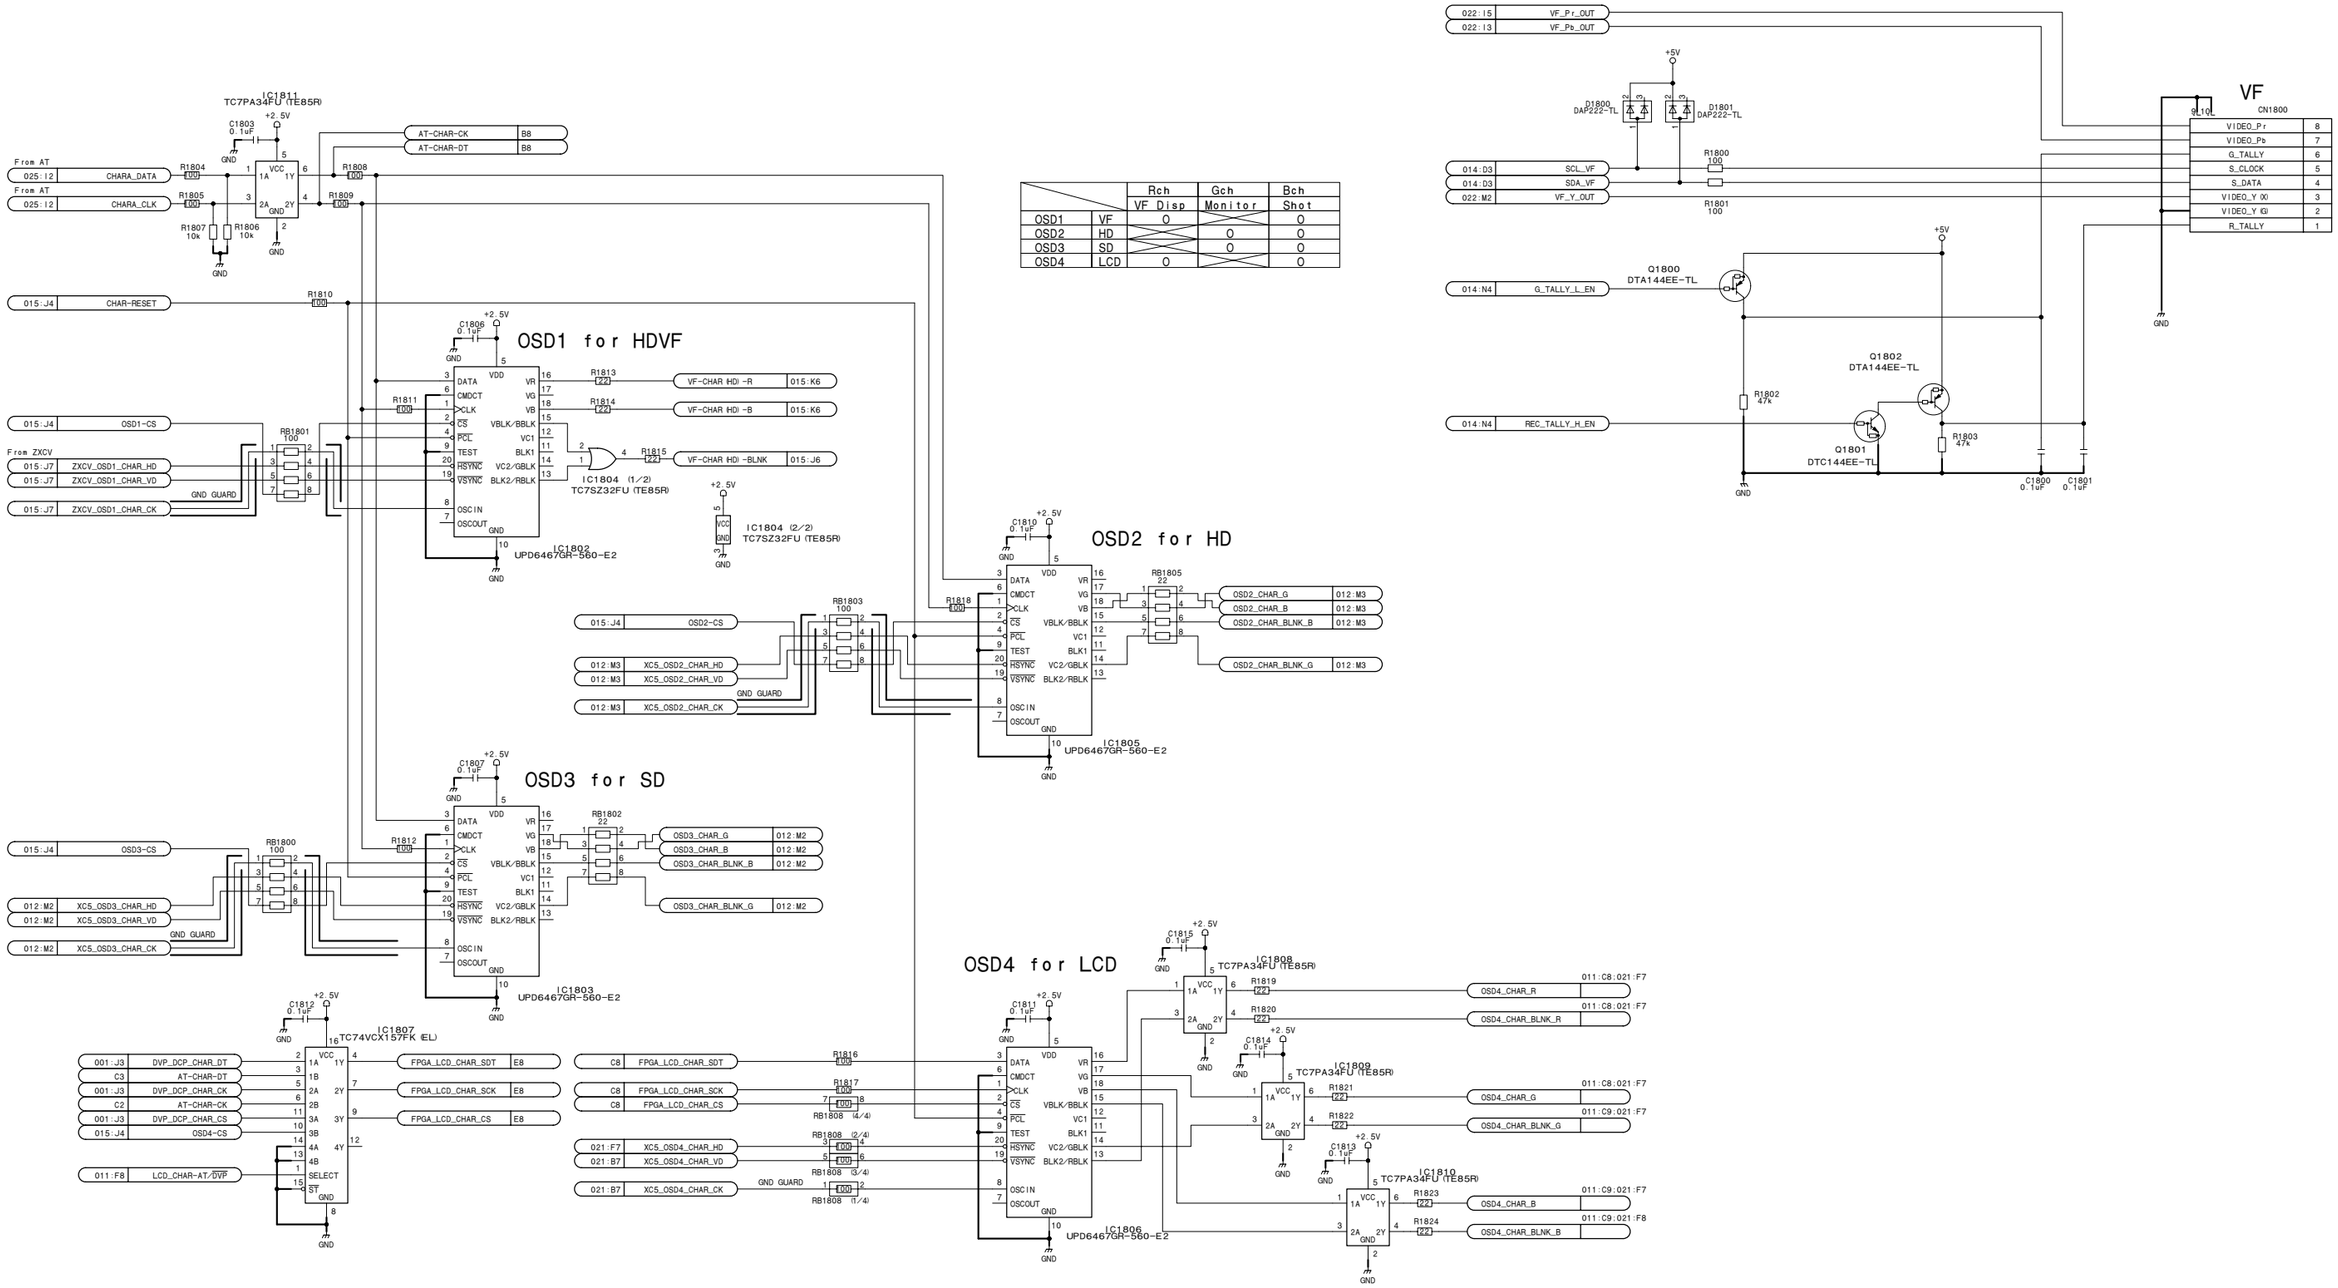


		Rch	Gch	Bch
		VF Disp	Monitor	Shot
OSD1	VF	O		O
OSD2	HD		O	O
OSD3	SD		O	O
OSD4	LCD	O		O

HDVF_IF/OSD


DCP-54 (18/28)
BOARD NO. 1-886-348-12


DCP-54 (19/28)
SUFFIX: -12

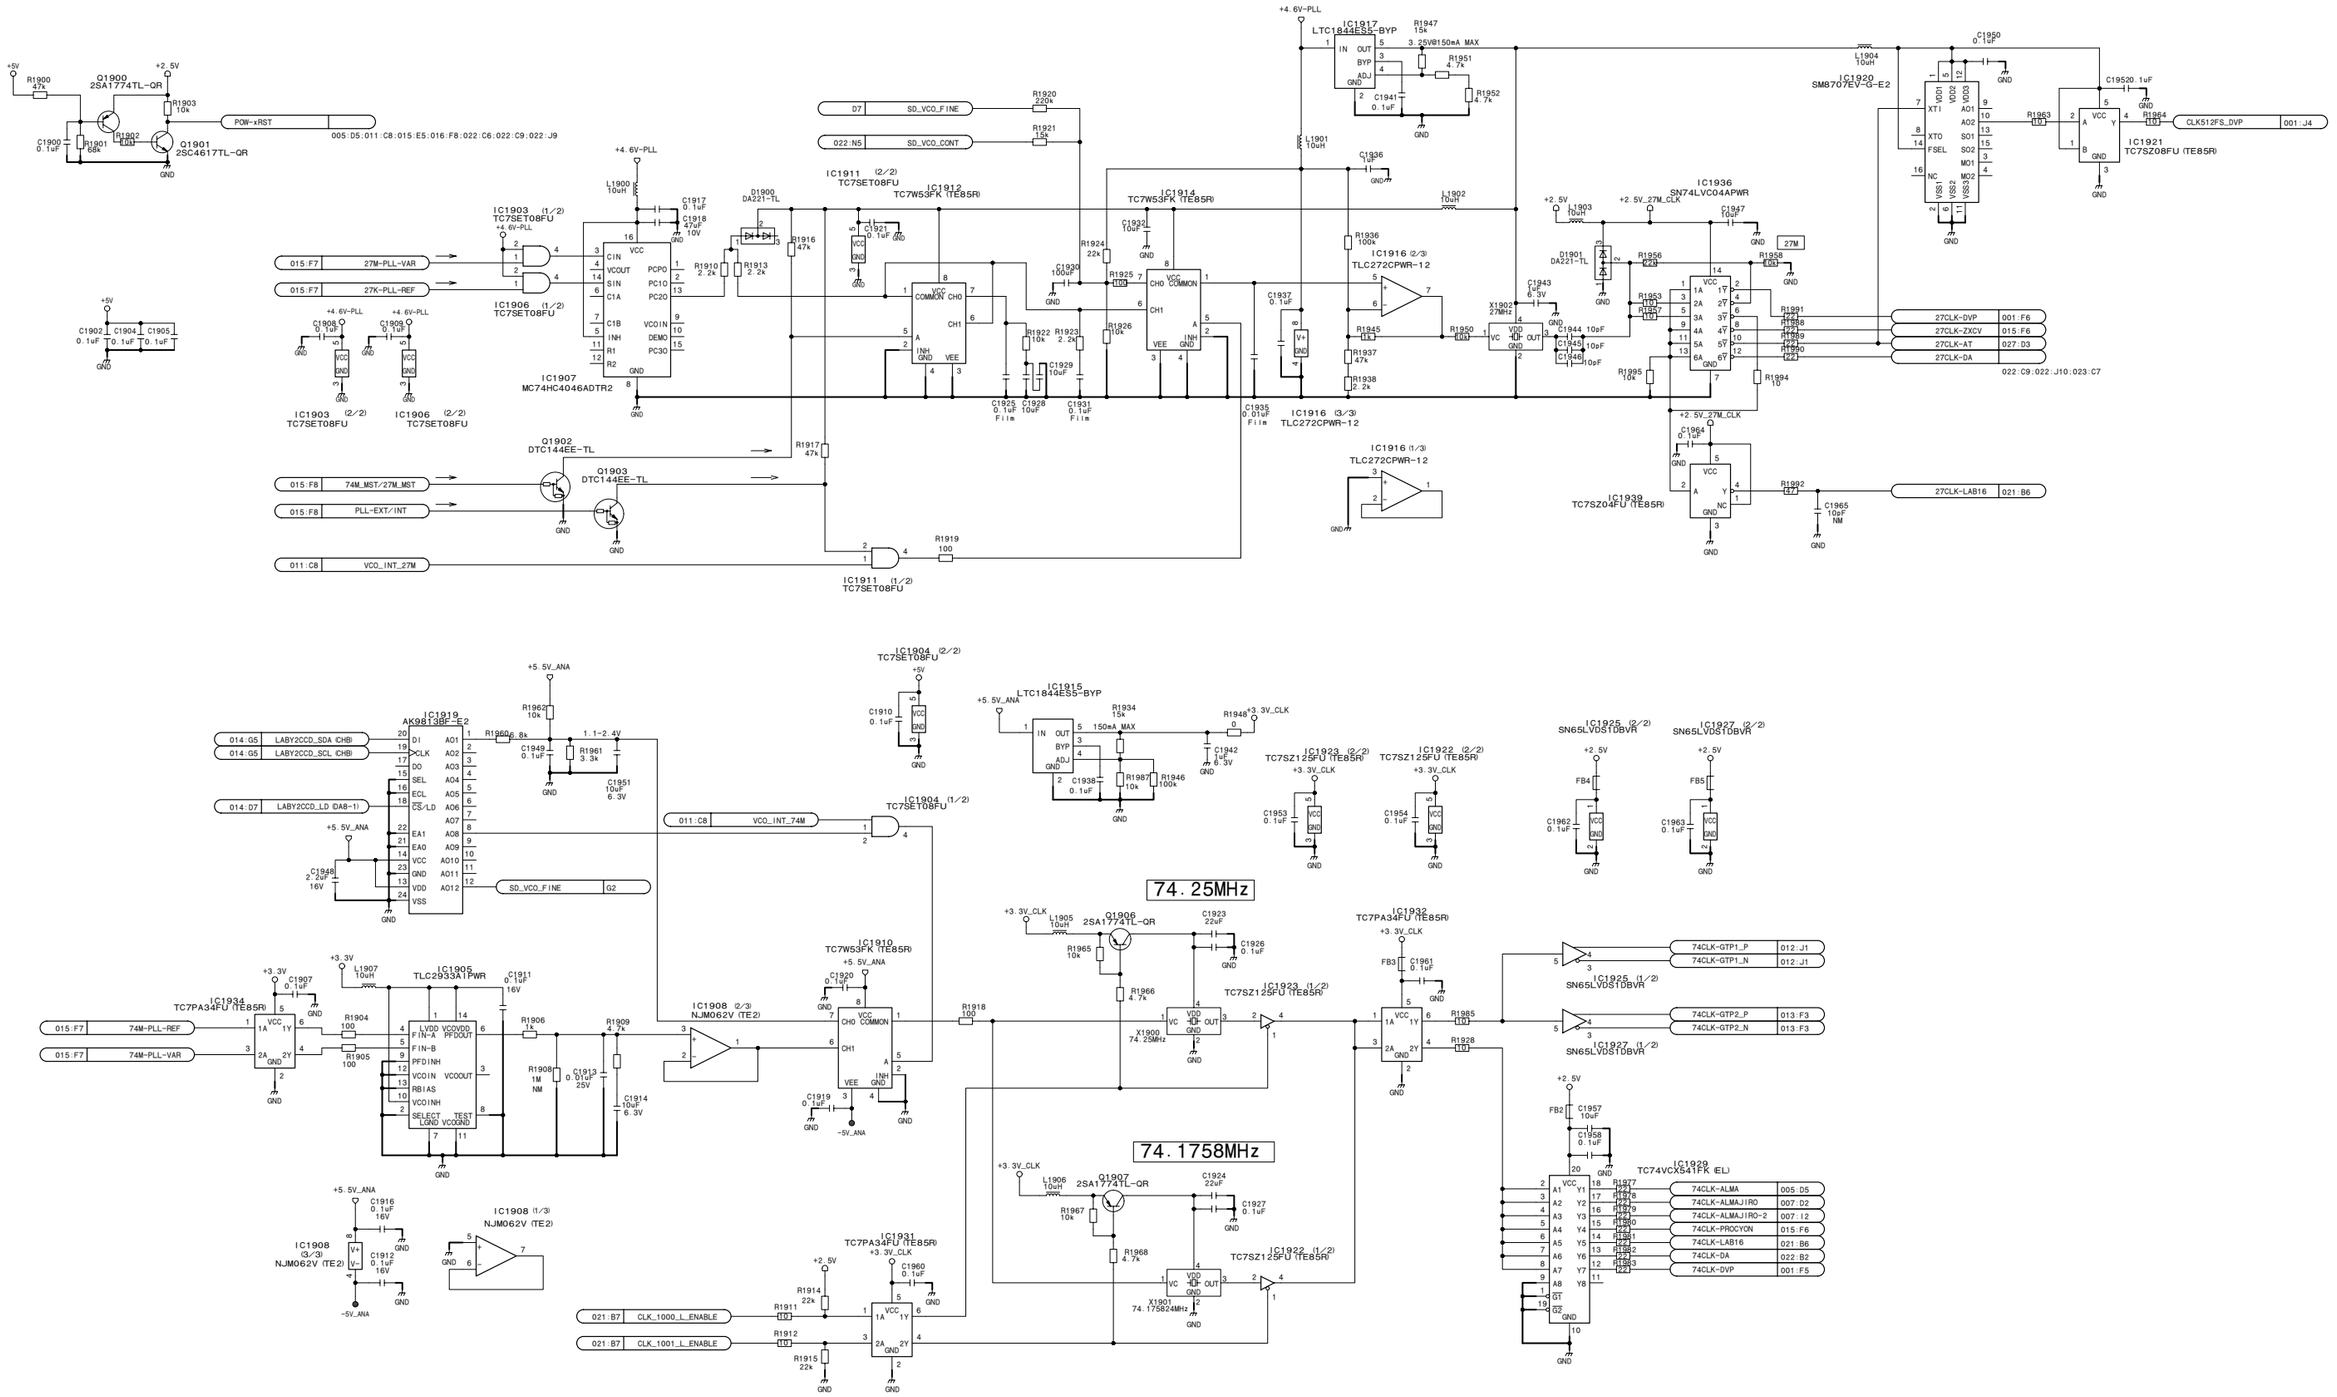

PLL

DCP-54 (20/28)
SUFFIX: -12

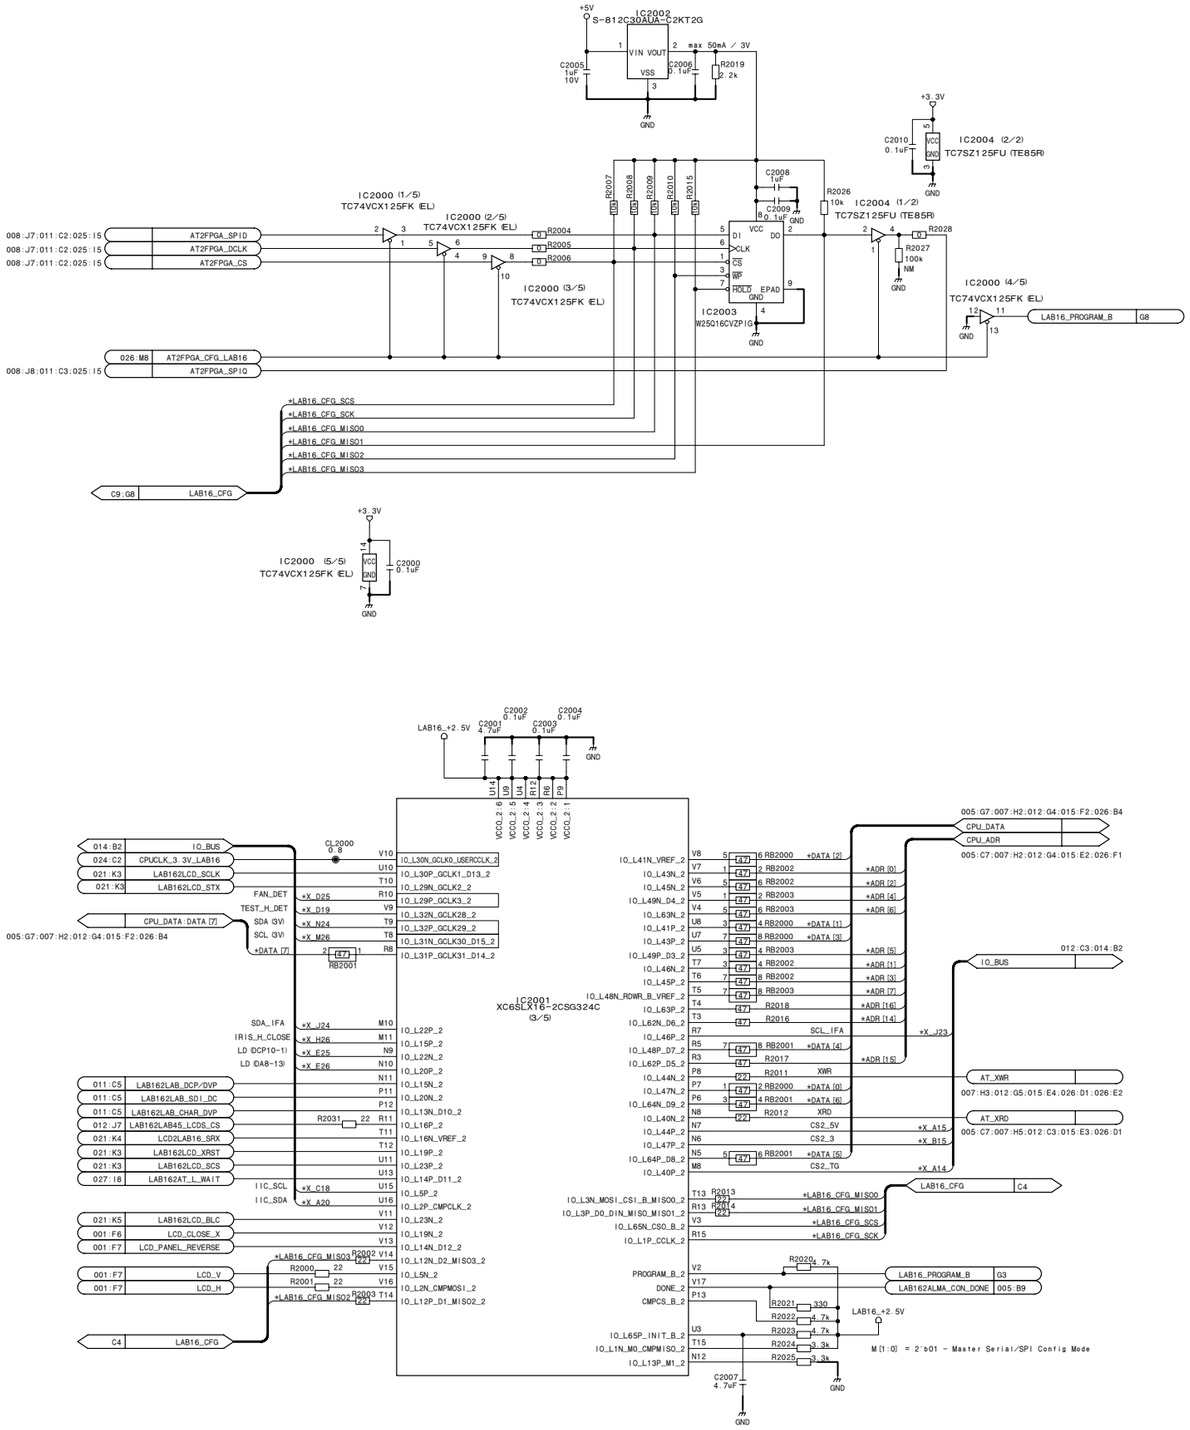


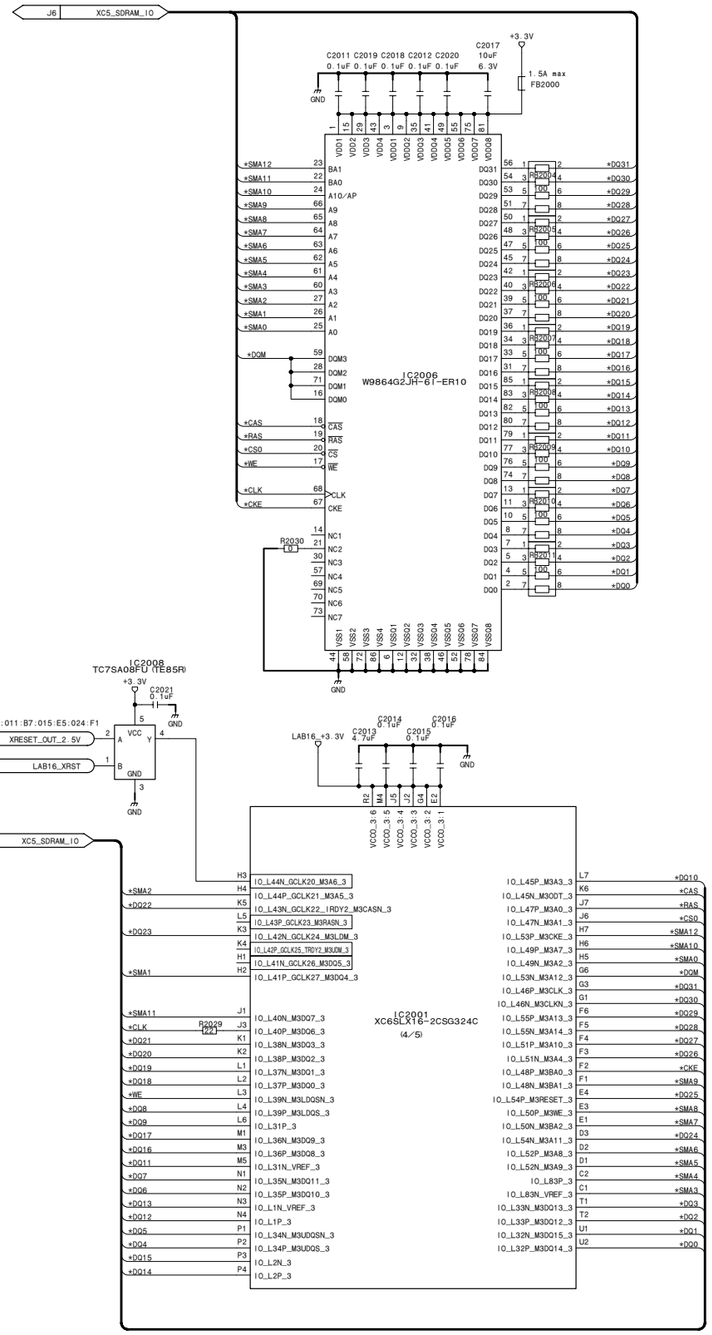



LABY16_CPU/IOEXP/CFG


DCP-54 (20/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

DCP-54 (21/28)
SUFFIX: -12

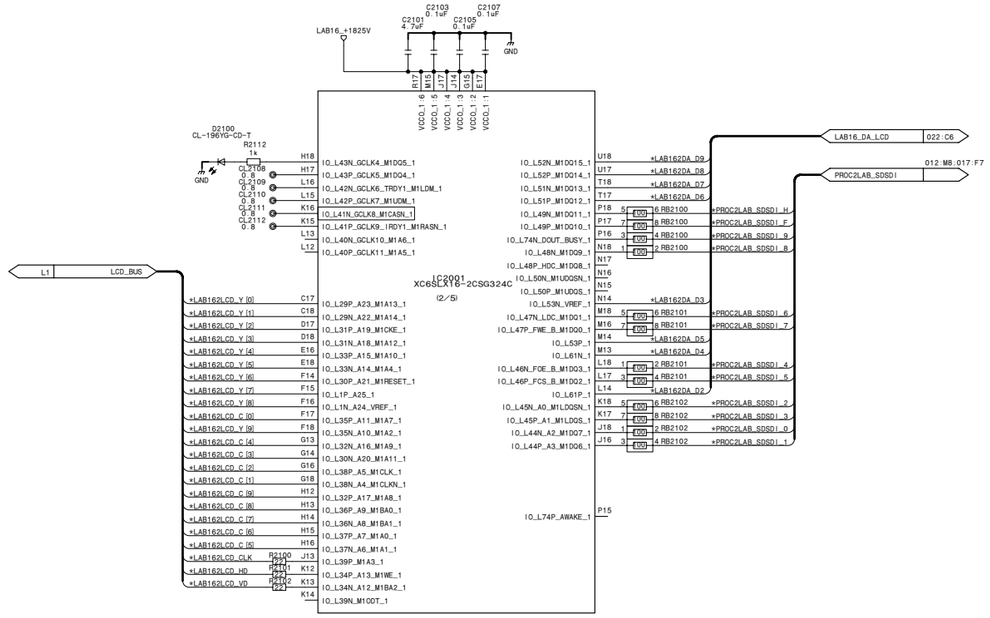

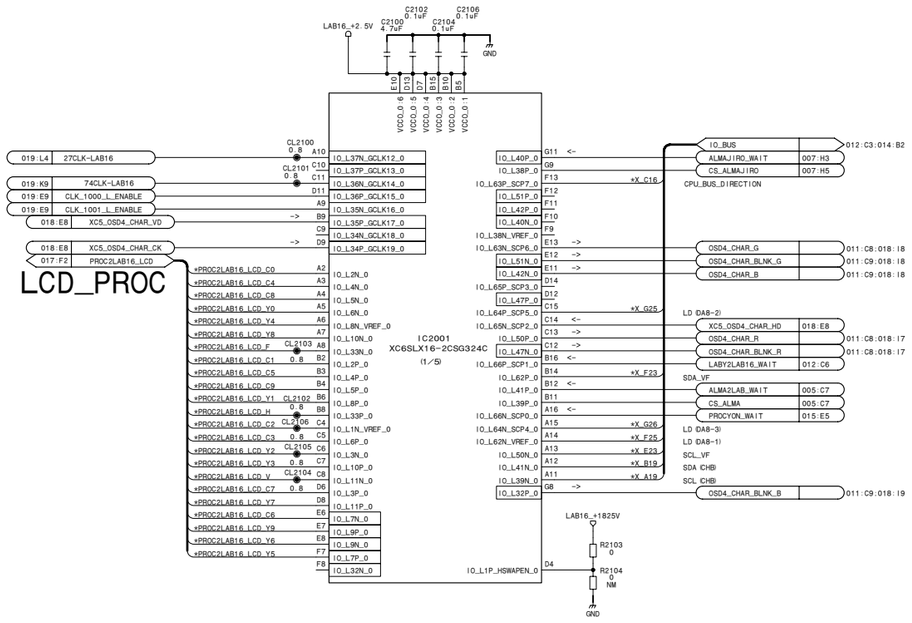

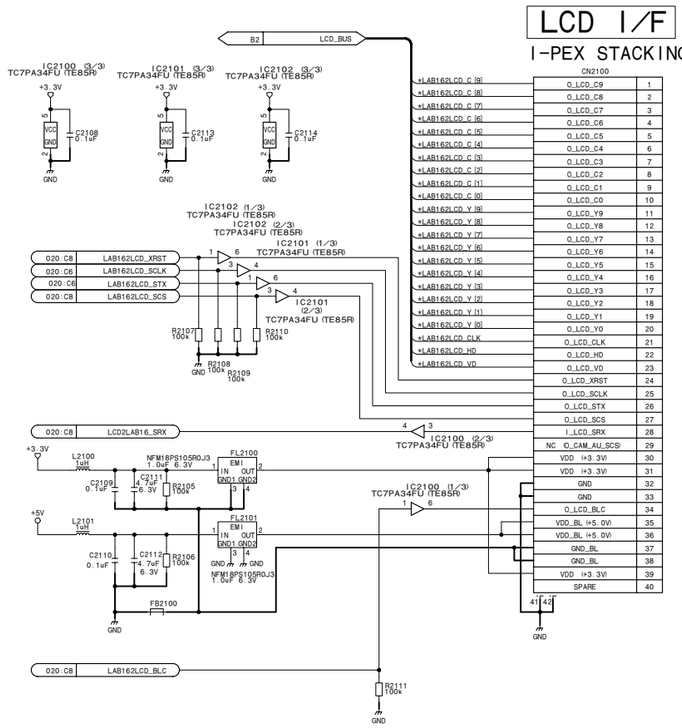

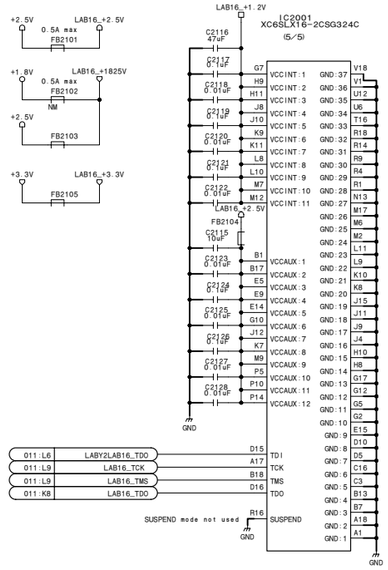


LABY16_LCD_IF/OSD

3-32


DCP-54 (21/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

PDW-680/V2 (J,E)

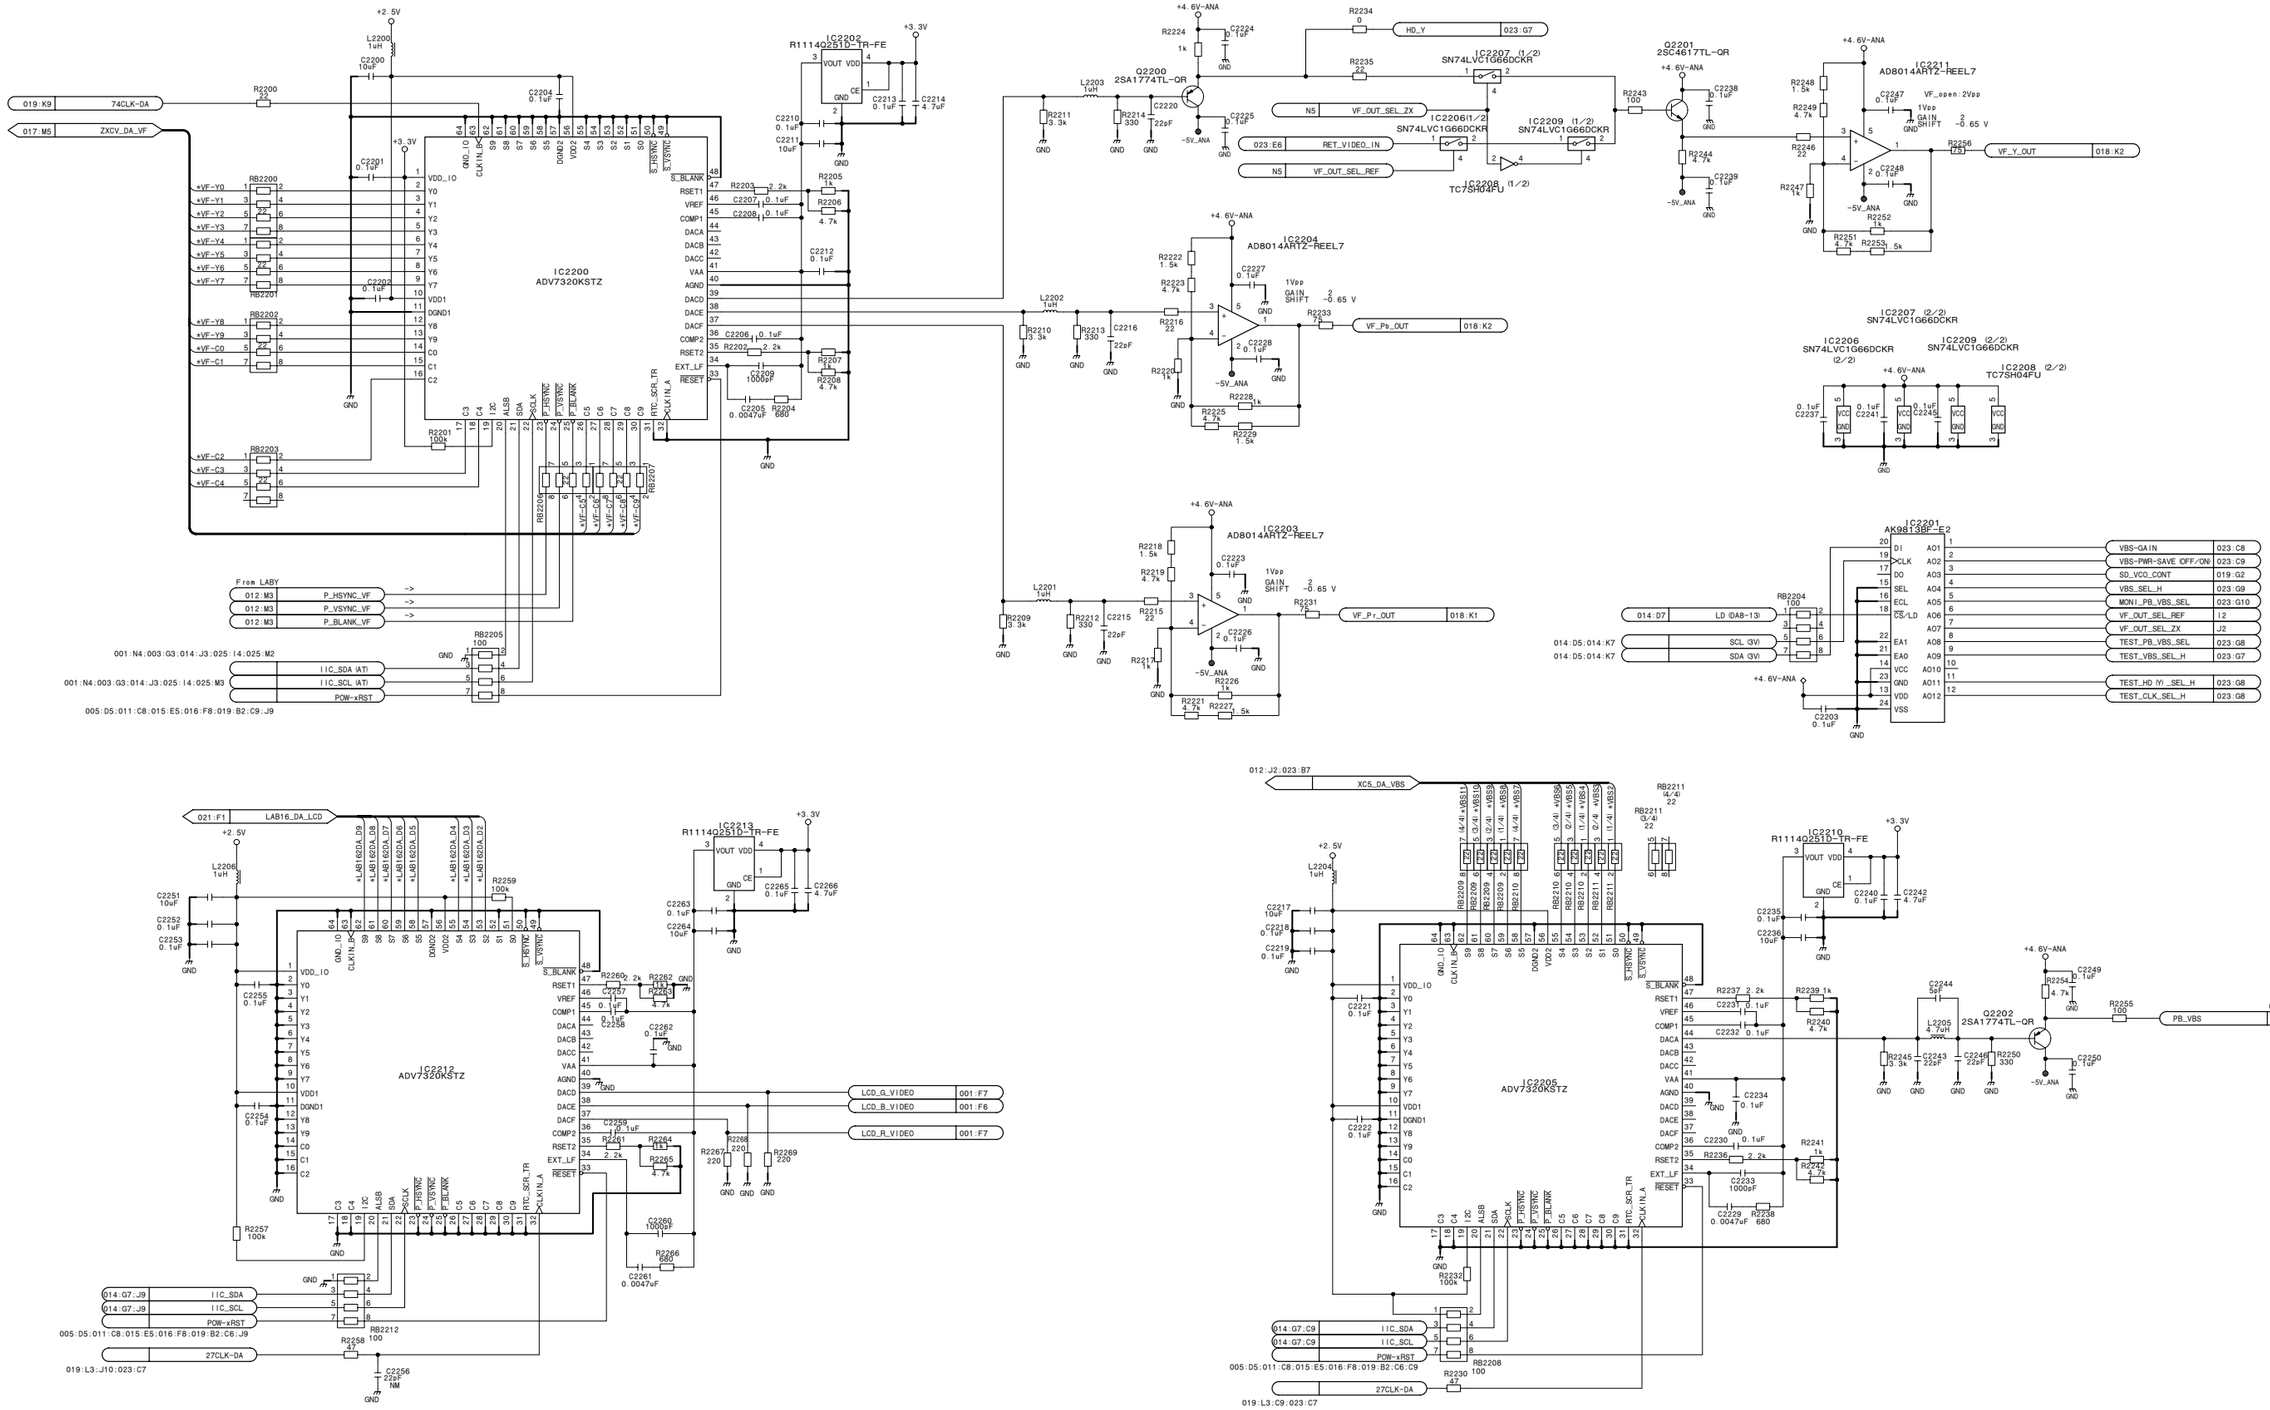


VF／VBS

DCP-54 (22/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

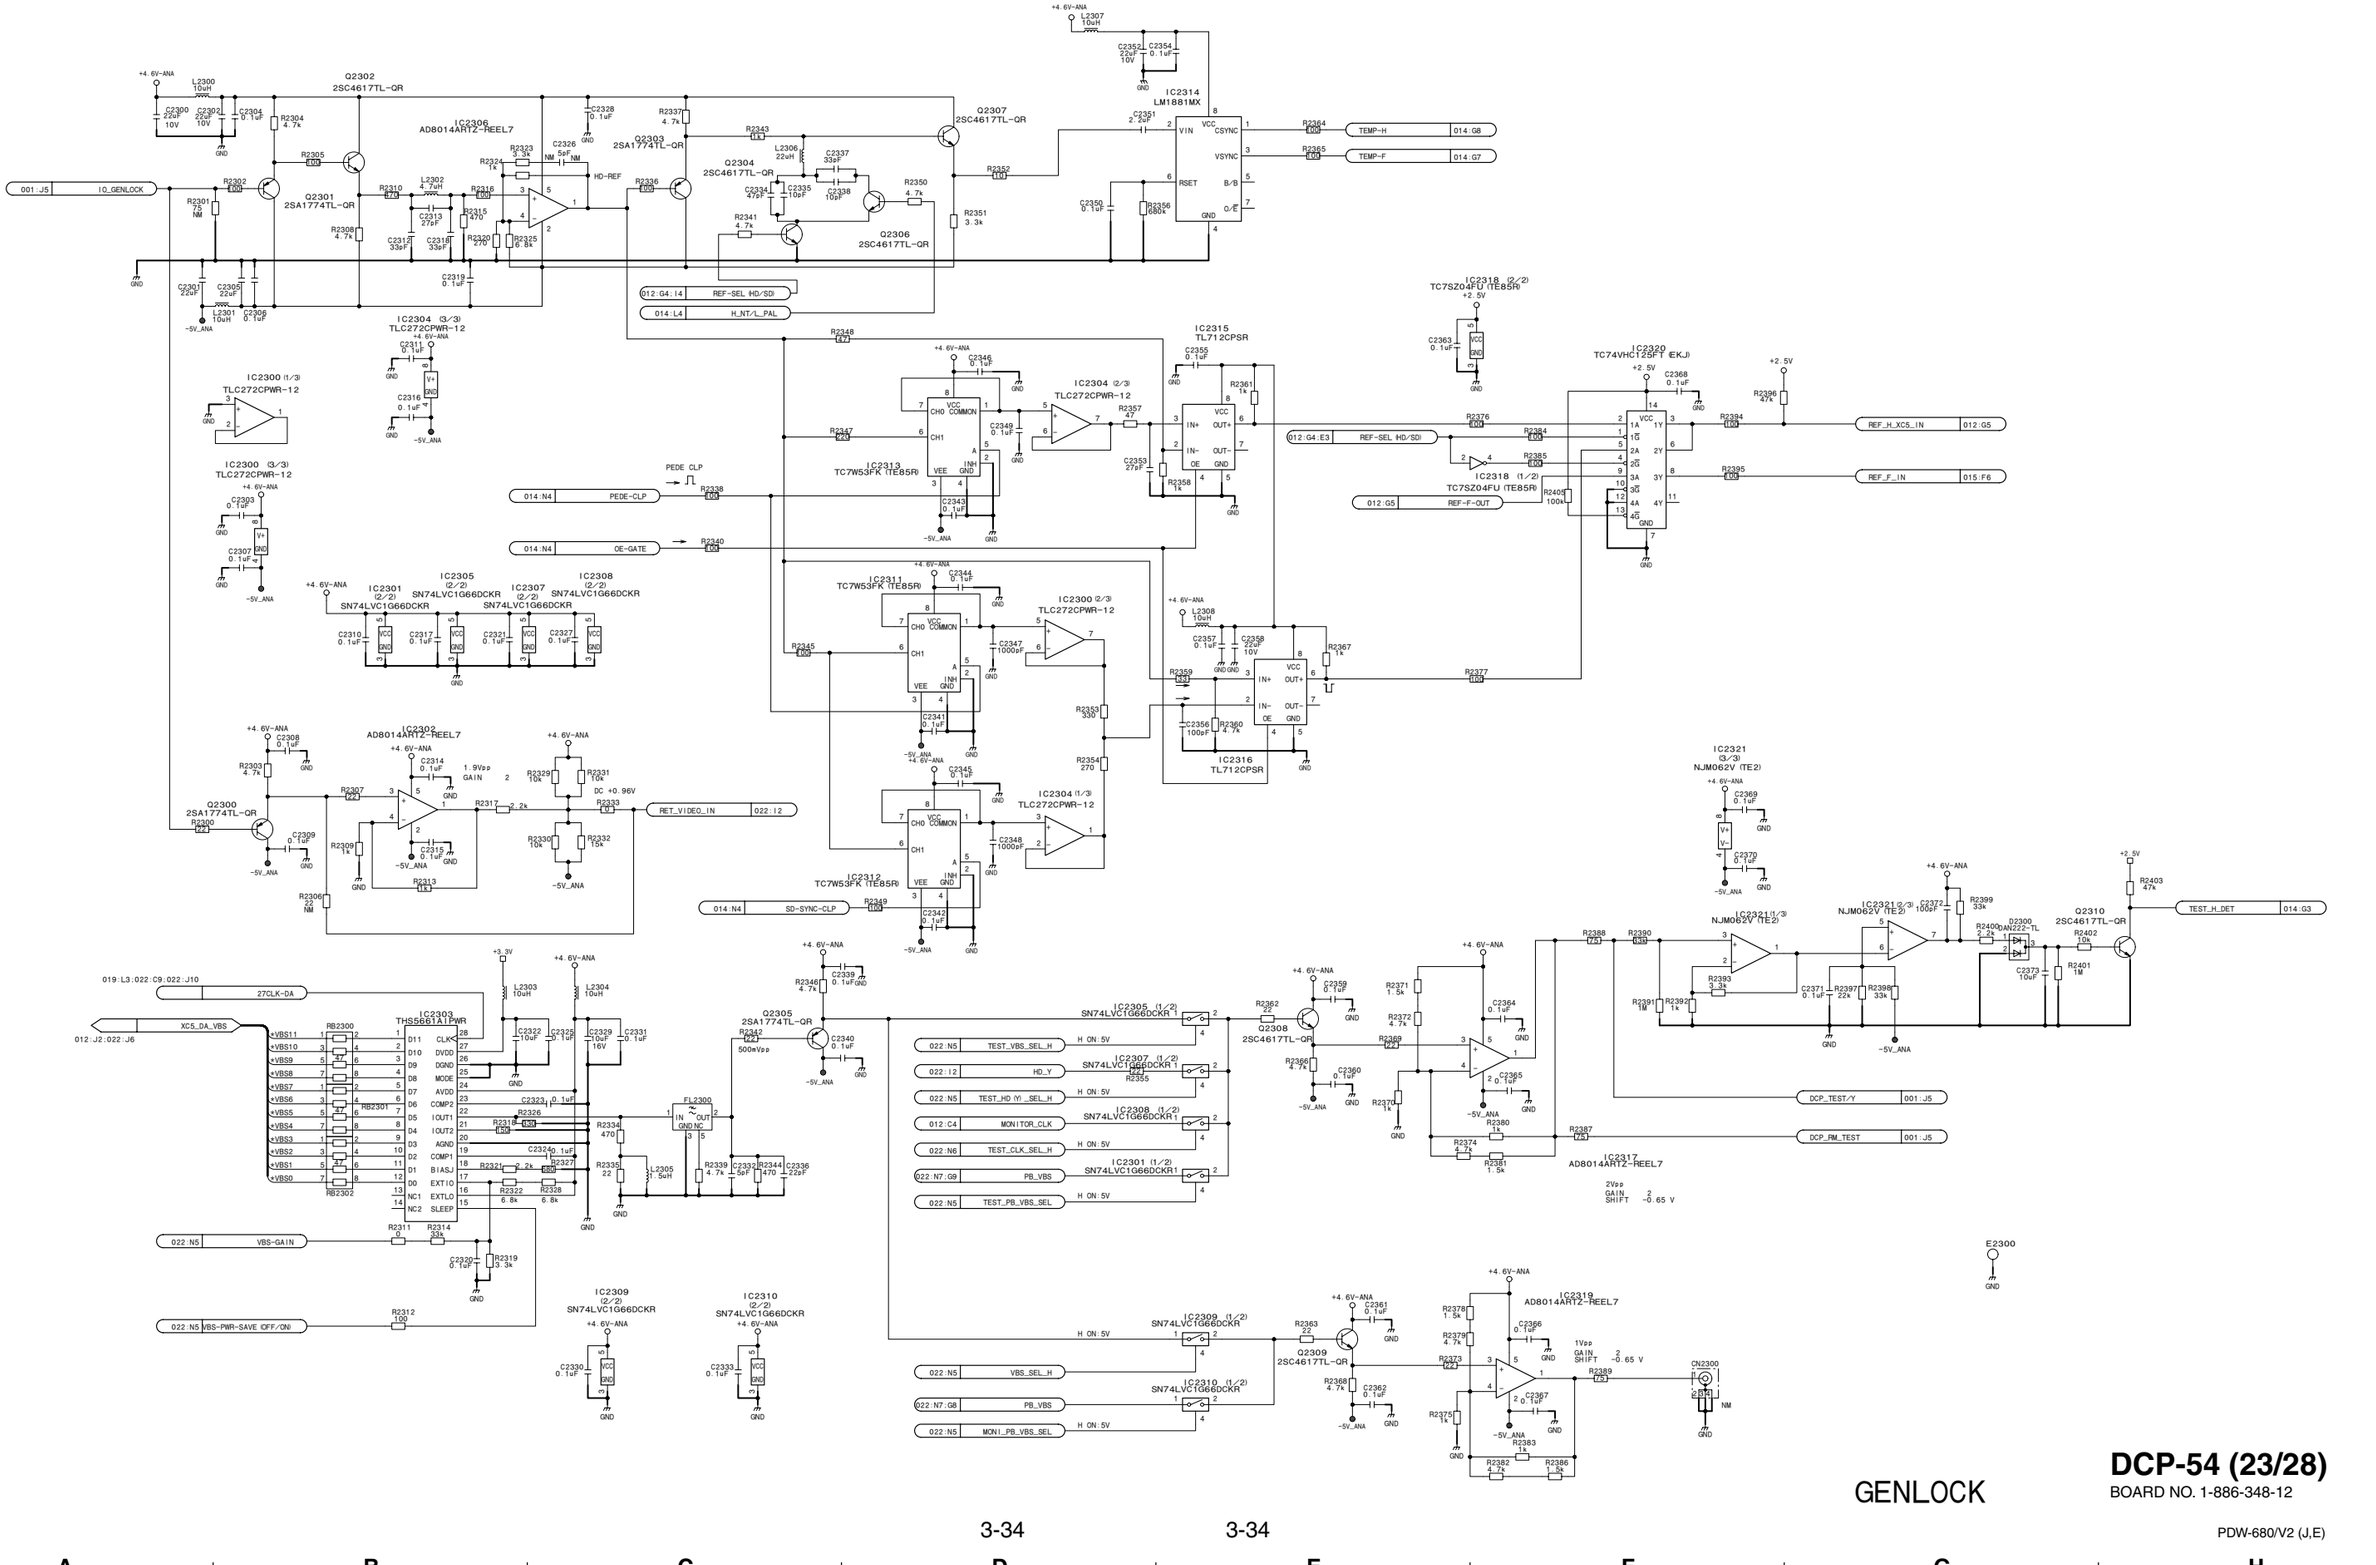


GENLOCK


DCP-54 (23/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

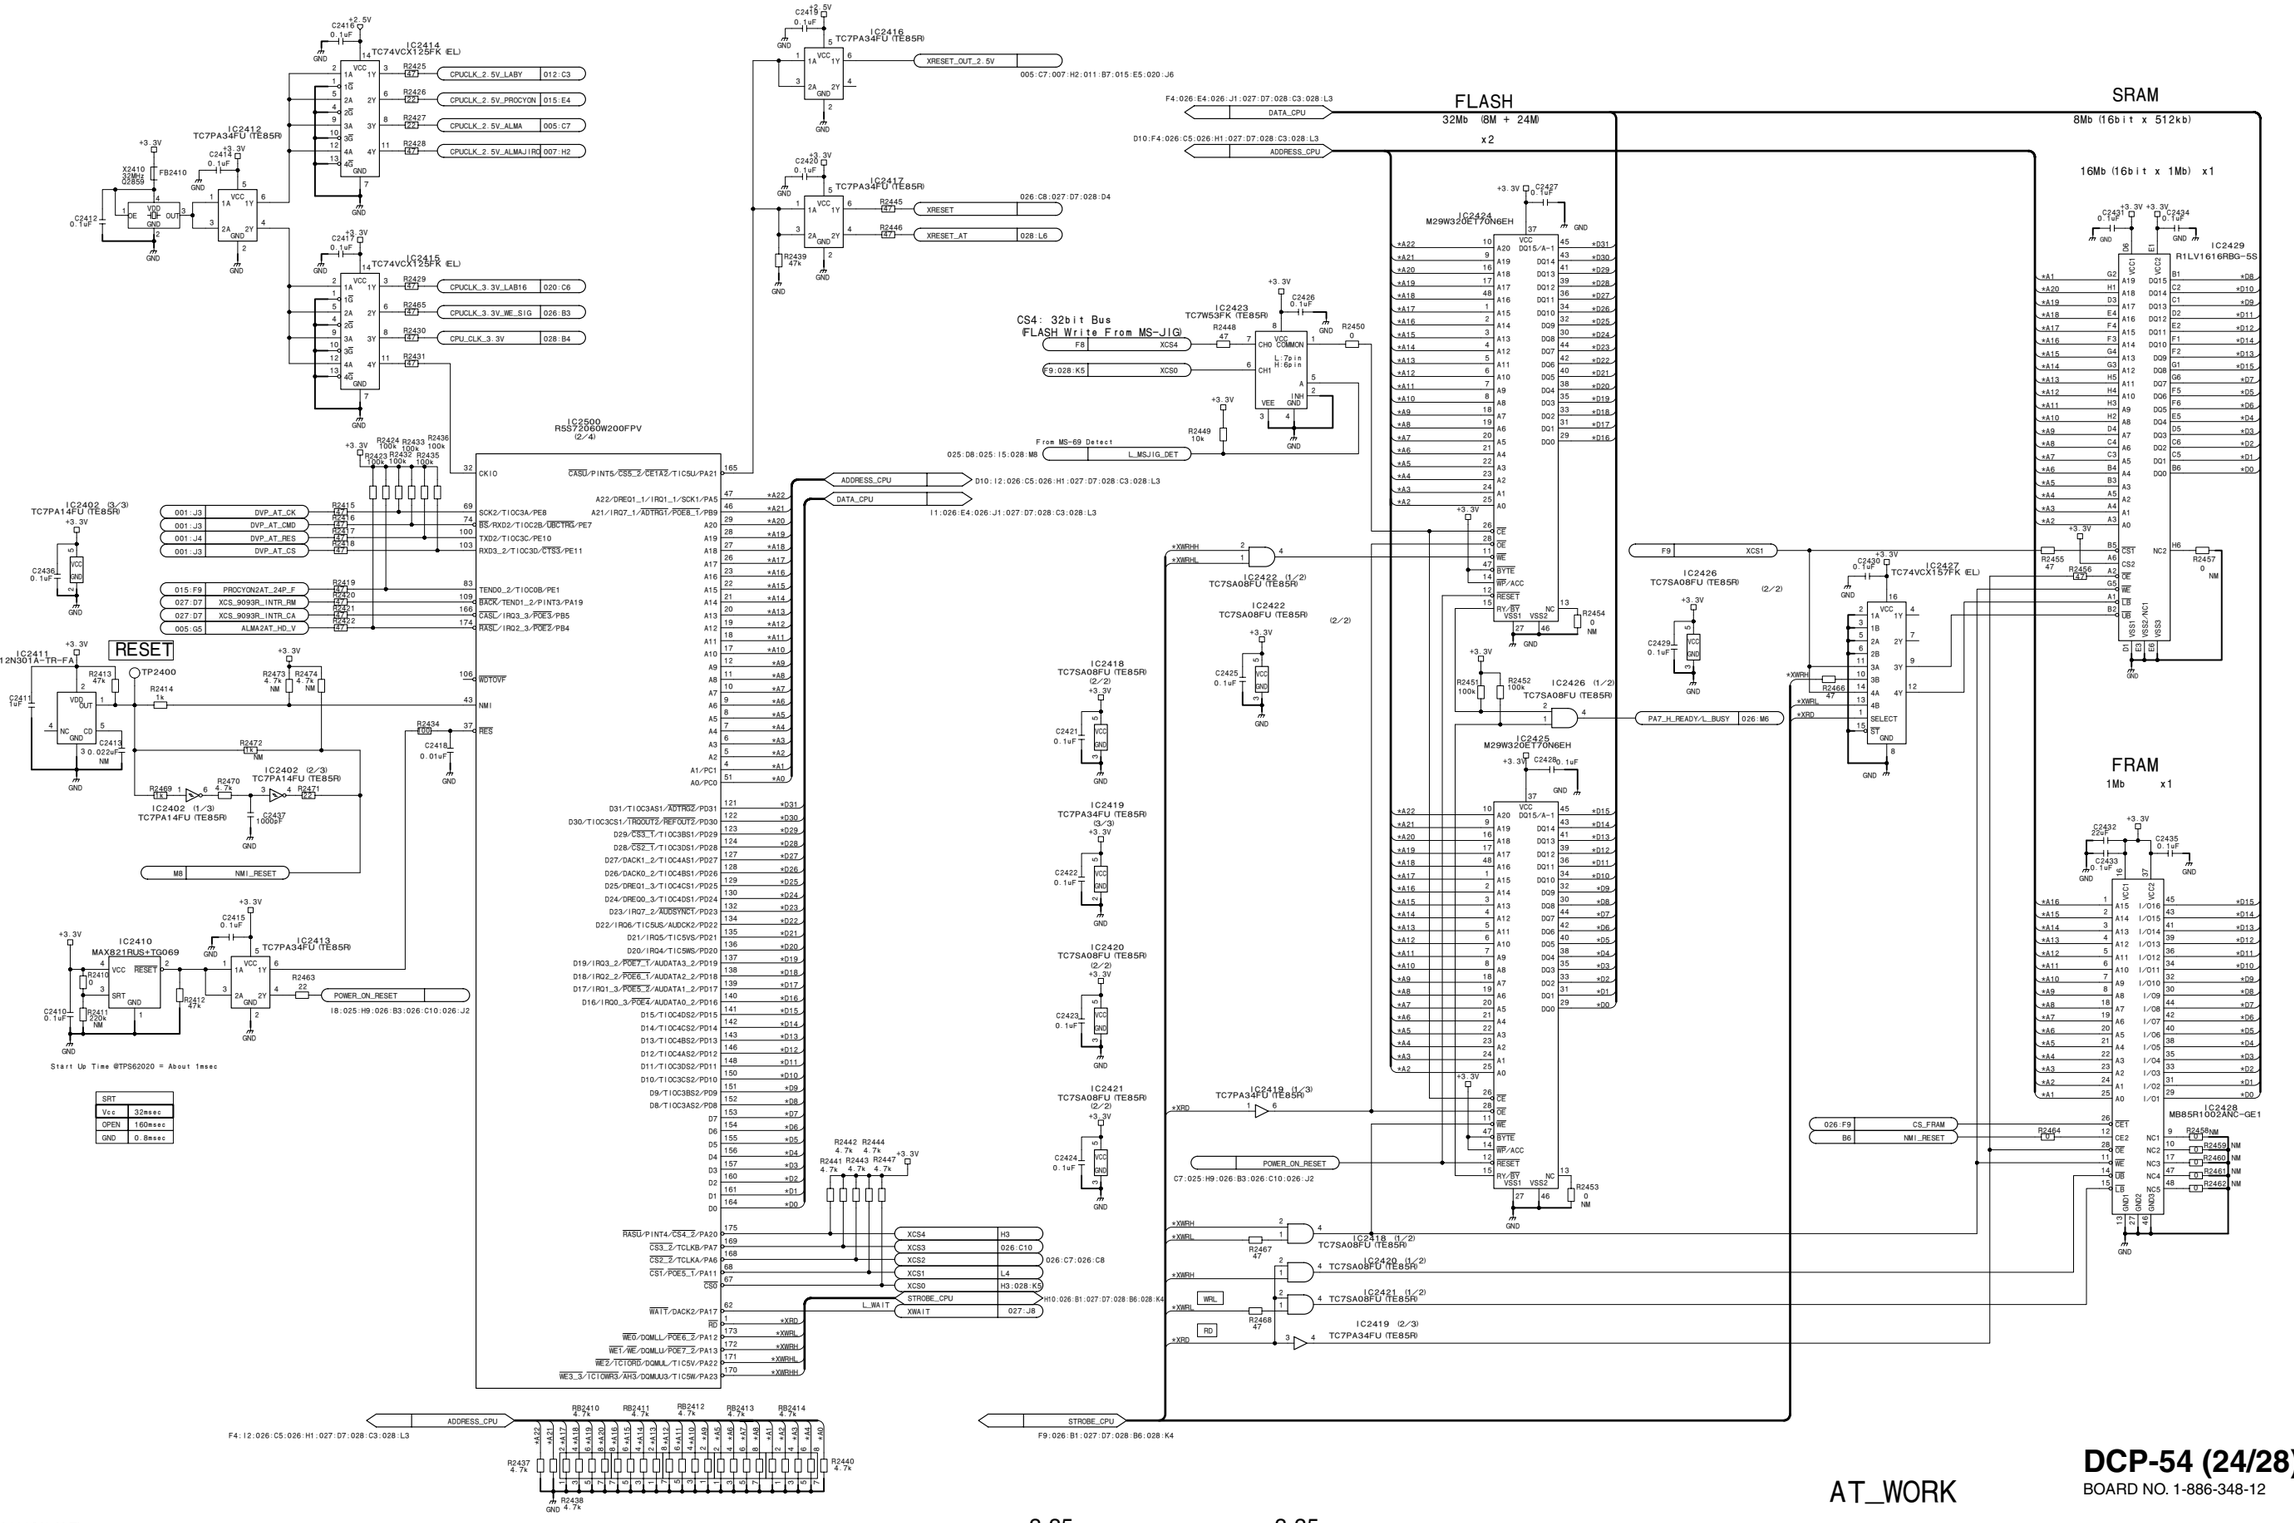



DCP-54 (24/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

DCP-54 (25/28)
SUFFIX: -12

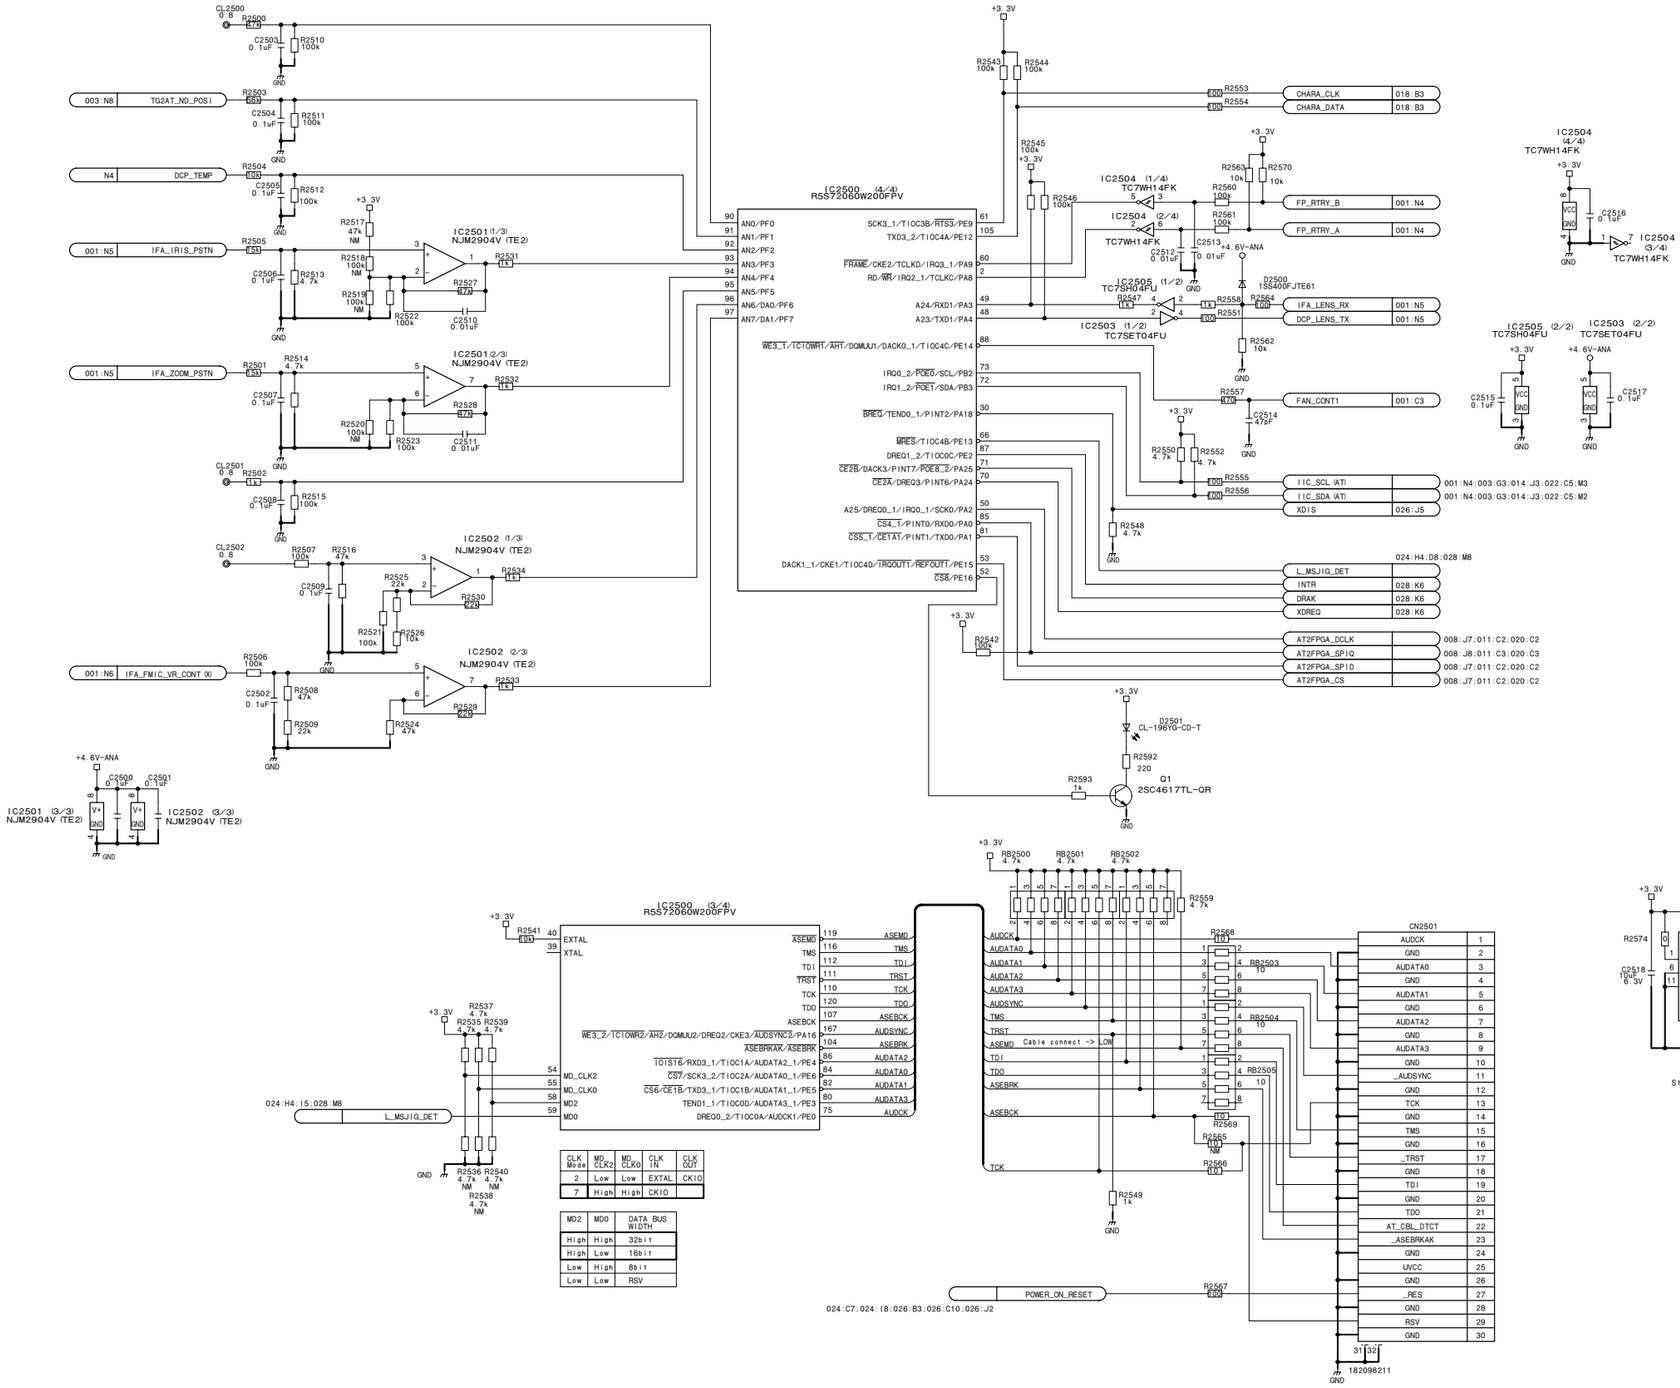

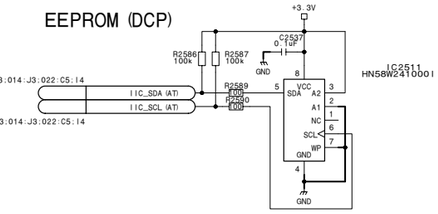

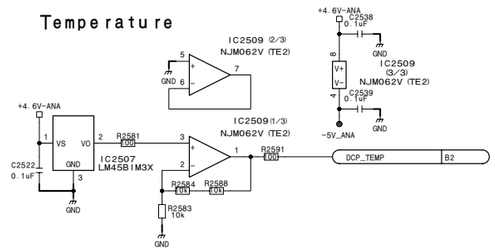

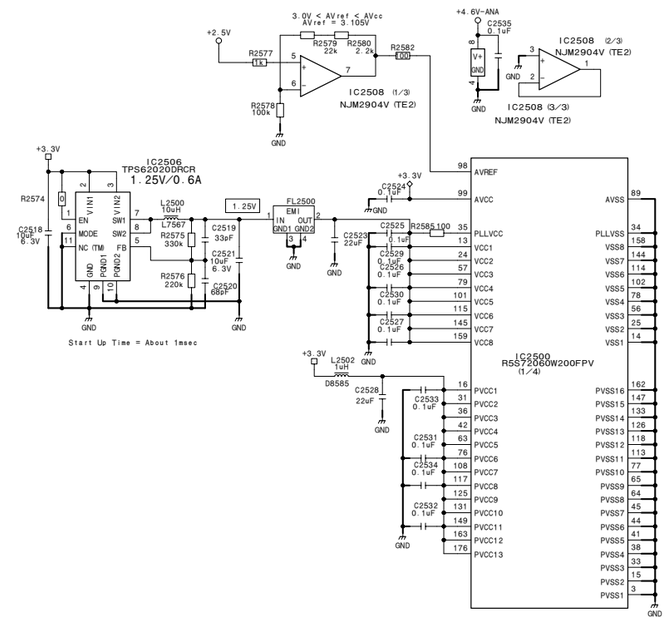


AT_ANA/PWR/DBG

DCP-54 (25/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

PDW-680/V2 (J,E)

3-36

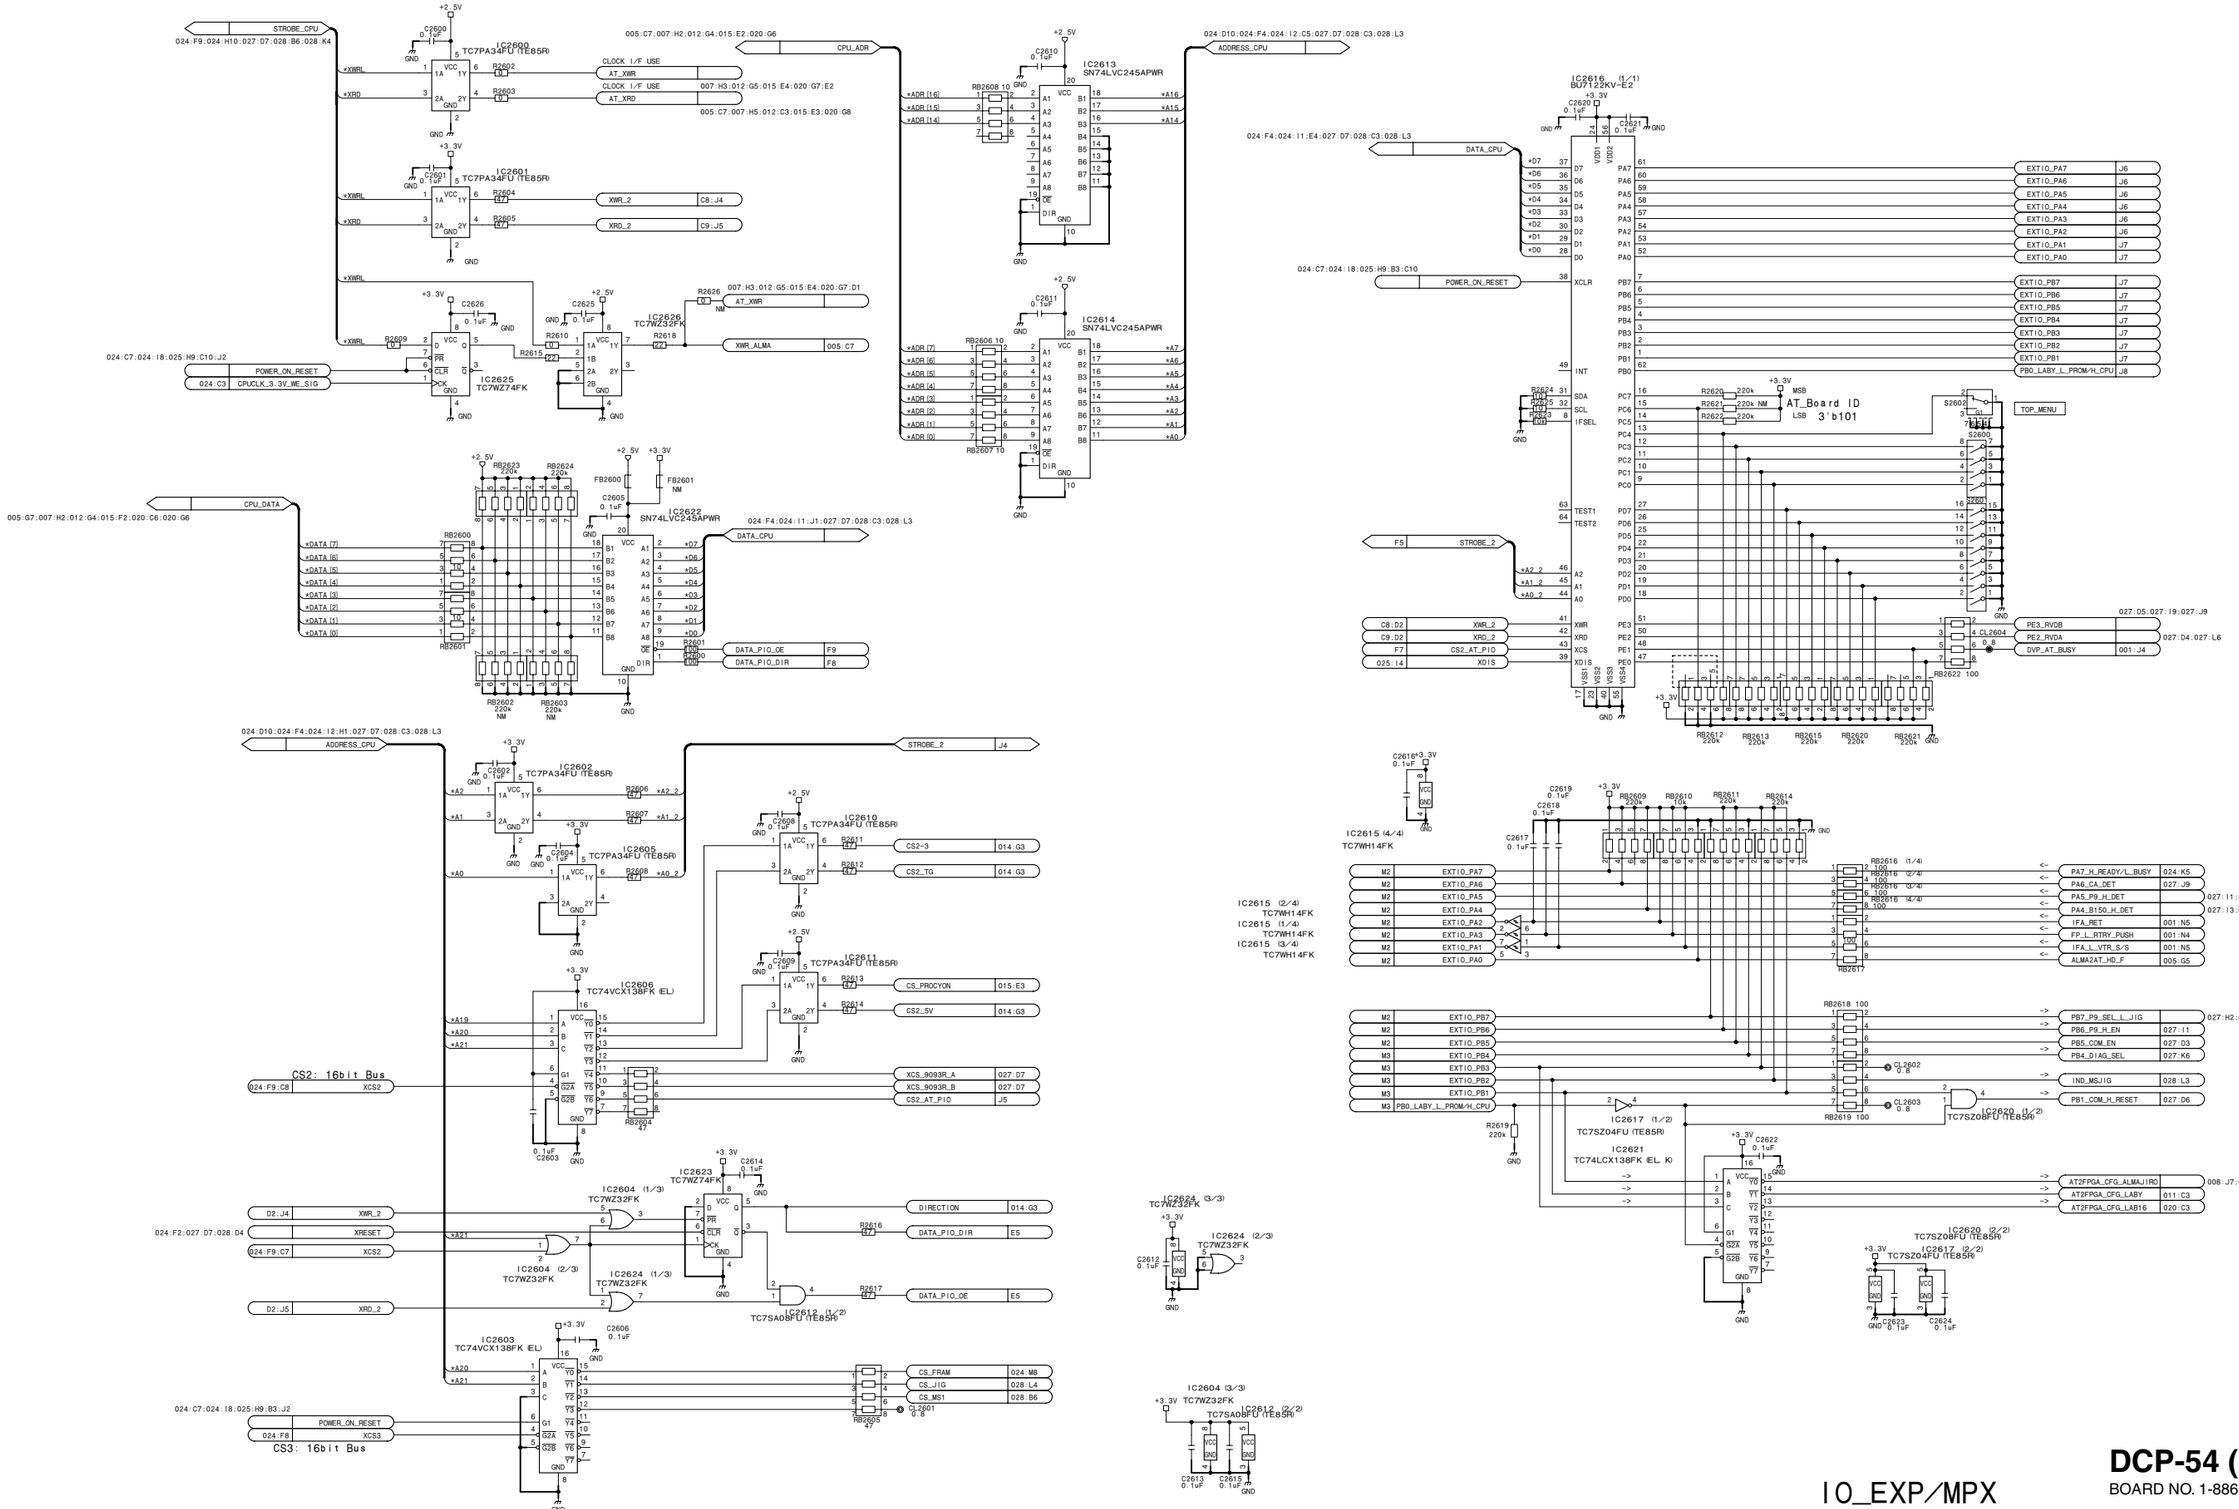


PDW-680/V2 (J,E)

3-37

3-37

IO_EXP/MPX

DCP-54 (26/28)
BOARD NO. 1-886-348-12

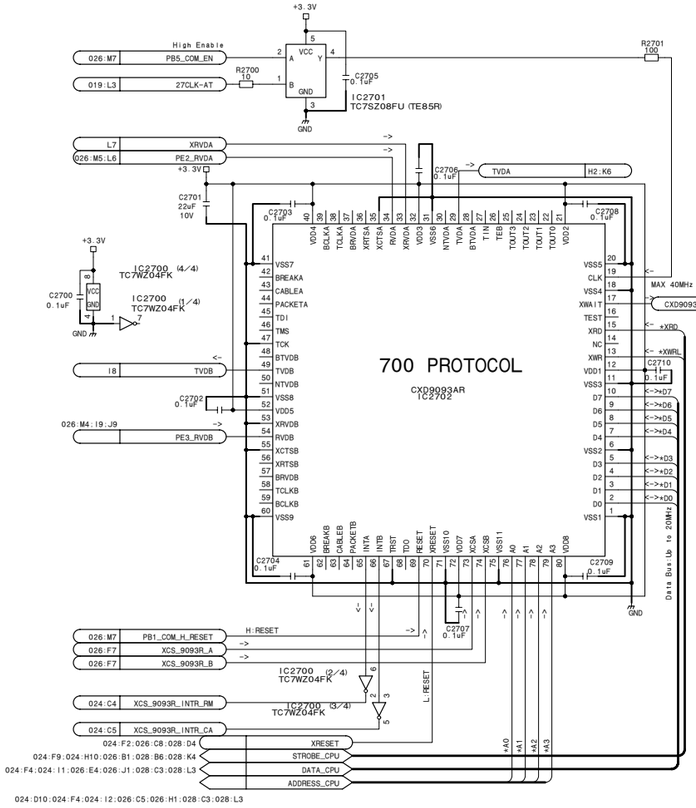
700 PROTOCOL
CXD9093AR
IC2702
IC2700 (4/4) TC7WZ04FK
IC2700 (1/4) TC7WZ04FK
IC2700 (2/4) TC7WZ04FK
IC2700 (3/4) TC7WZ04FK
IC2701 TC7SZ08FU (TE85R)
IC2705 (2/3) TC7WZ32FK
IC2703 TC7WH157FK
IC2704 TC7W53FK (TE85R)
IC2711 AM26C31CDBR
IC2714 TC7W53FK (TE85R)
IC2705 (1/3) TC7WZ32FK
IC2713 MAX3221PWR
IC2710 TC7WH157FK
IC2715 TC7WH157FK
IC2712 (2/3) TC7WZ08FK
IC2712 (1/3) TC7WZ08FK
IC2717 (1/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC2706 (1/2) TC7SA08FU (TE85R)
IC2707 (1/2) TC7SA08FU (TE85R)
IC2708 (1/2) TC7SA08FU (TE85R)
IC2712 (3/3) TC7WZ08FK
IC2706 (2/2) TC7SA08FU (TE85R)
IC2708 (2/2) TC7SA08FU (TE85R)
IC2707 (2/2) TC7SA08FU (TE85R)
IC2717 (2/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC2709 (1/4) TC7WH14FK
IC2709 (2/4) TC7WH14FK
IC2709 (3/4) TC7WH14FK
IC2709 (4/4) TC7WH14FK
Q2700 DTC144EE-TL
Q2701 DTC144EE-TL
Q2702 SI2307CDS-T1-GE3
Q2703 DTA144EE-TL
Q2704 DTC144EE-TL
Q2705 DTA144EE-TL
PH2700 HCPL-0630-500
D2700 DAN222-TL
D2701 DAN222-TL
+3.3V
+5V
-5.5V_CHG_PUMP
+5.5V_CHG_PUMP
MAX 40MHz
H:RESET
L:RESET
L:Enable
Data Bus is 20MHz

DCP-54 (28/28)
SUFFIX: -12


AT-MS I/F

for MS_JIG

MS_CONT

DET-45, DET-47
SUFFIX: -11 SUFFIX: -11


PANEL REVERSE

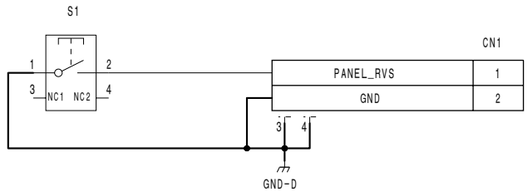

DET-45

BOARD NO. 1-876-834-11

VCX-434_DET-45_011_1

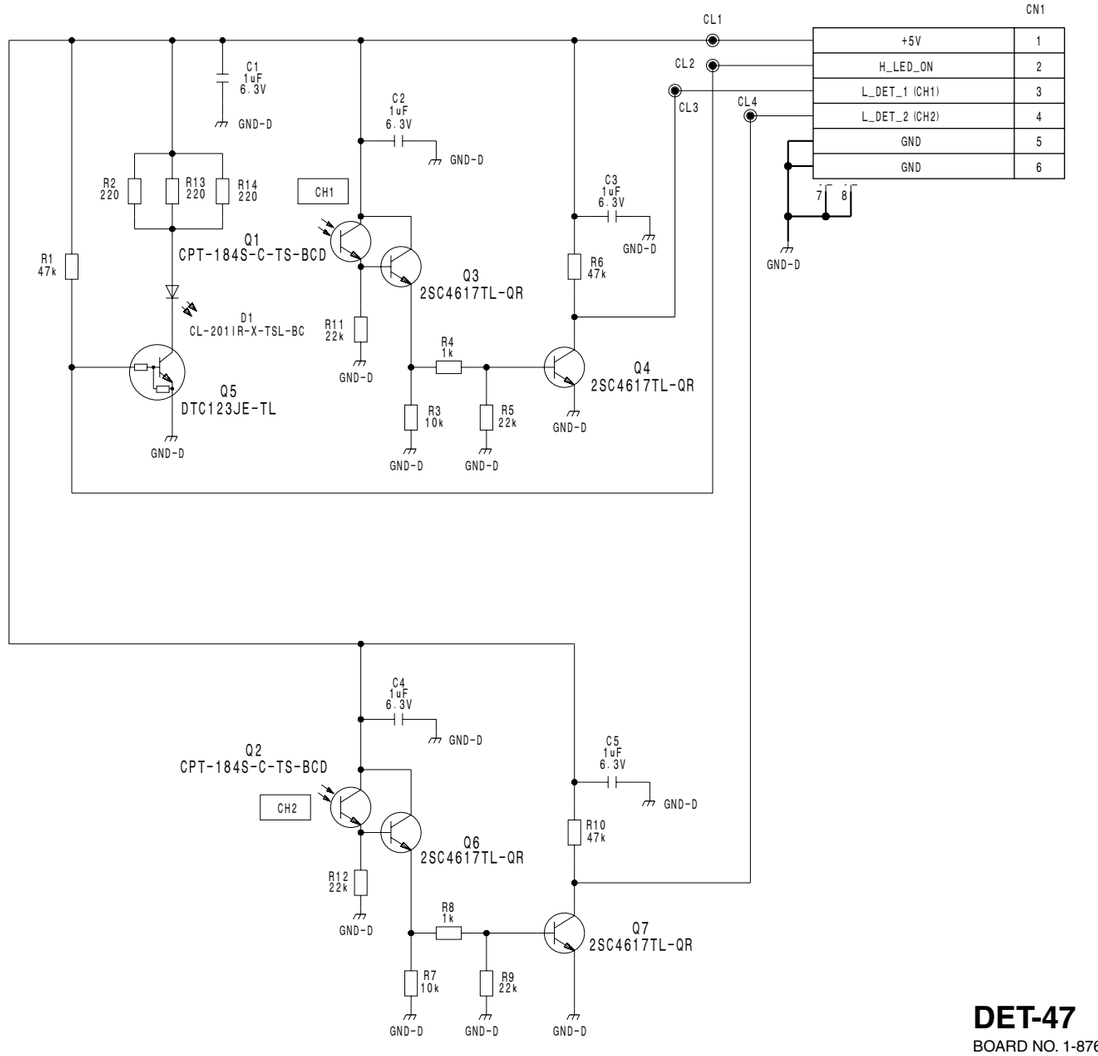


DET-47

BOARD NO. 1-876-840-11


VCX-434_DET-47_011_1

DR-606 (1/7)
SUFFIX: -11


OP

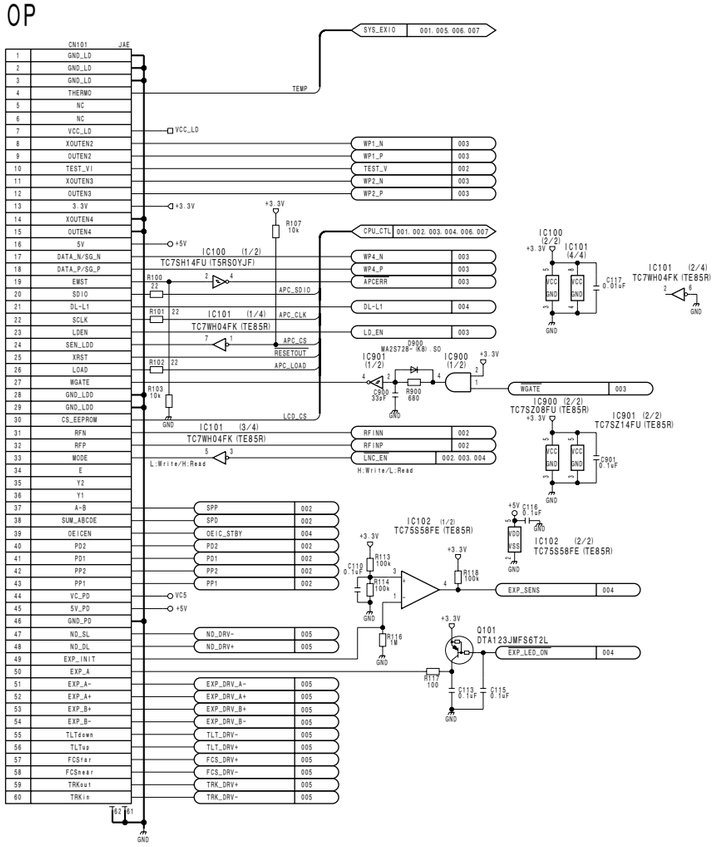


Vcc-LD

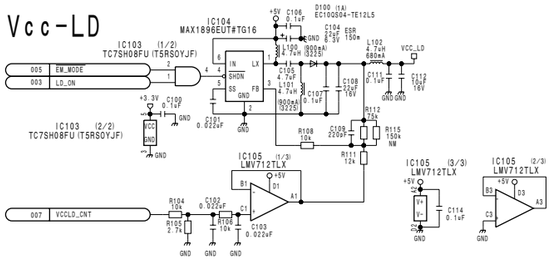


ATA/232C/BOOT/JK

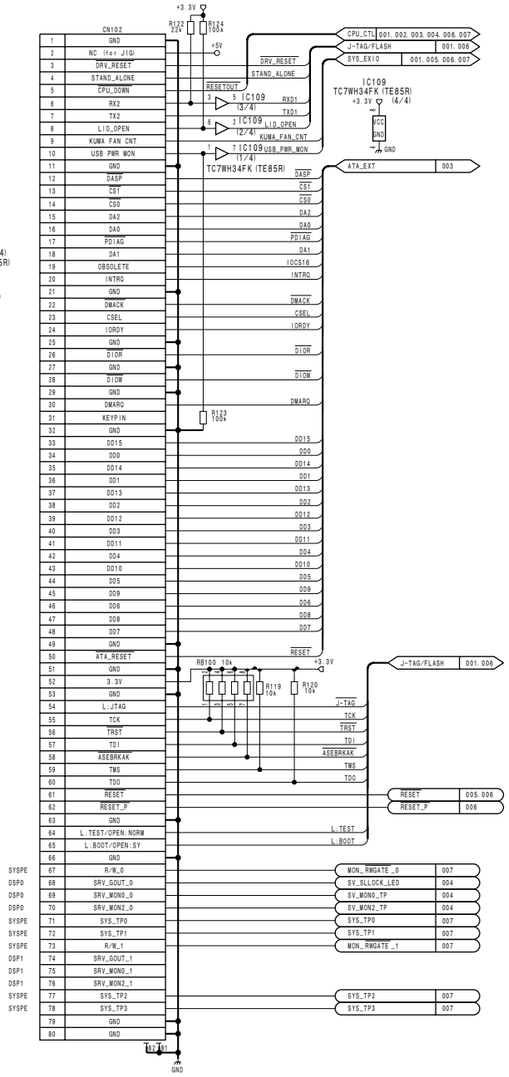


POWER

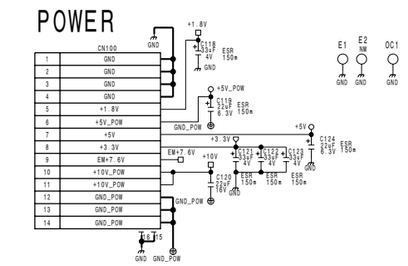


SE-857 (SPDL/LDR/FAN/ACC/GYRO) (EEPROM/DEW/SW/PH)

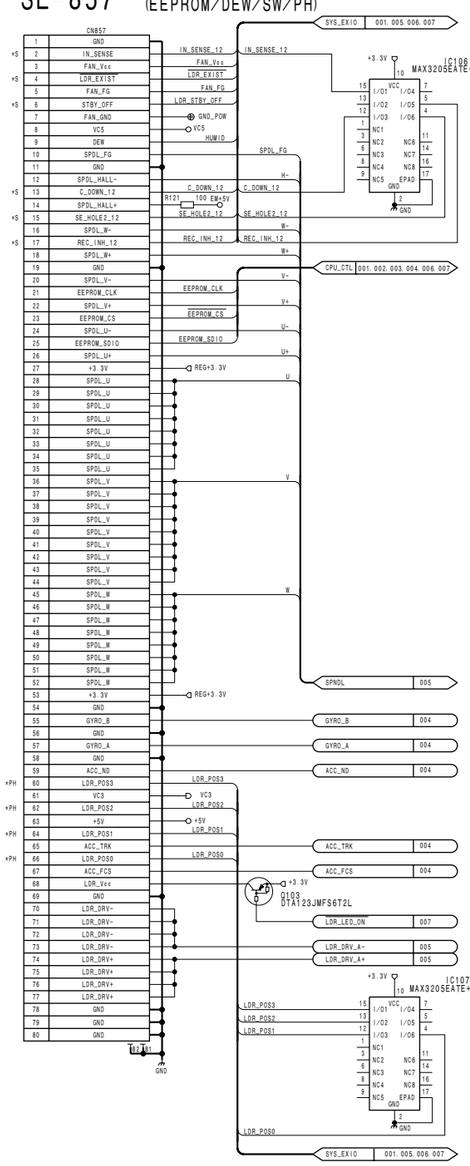


SE-858 (SLD/KY/SW/PH)

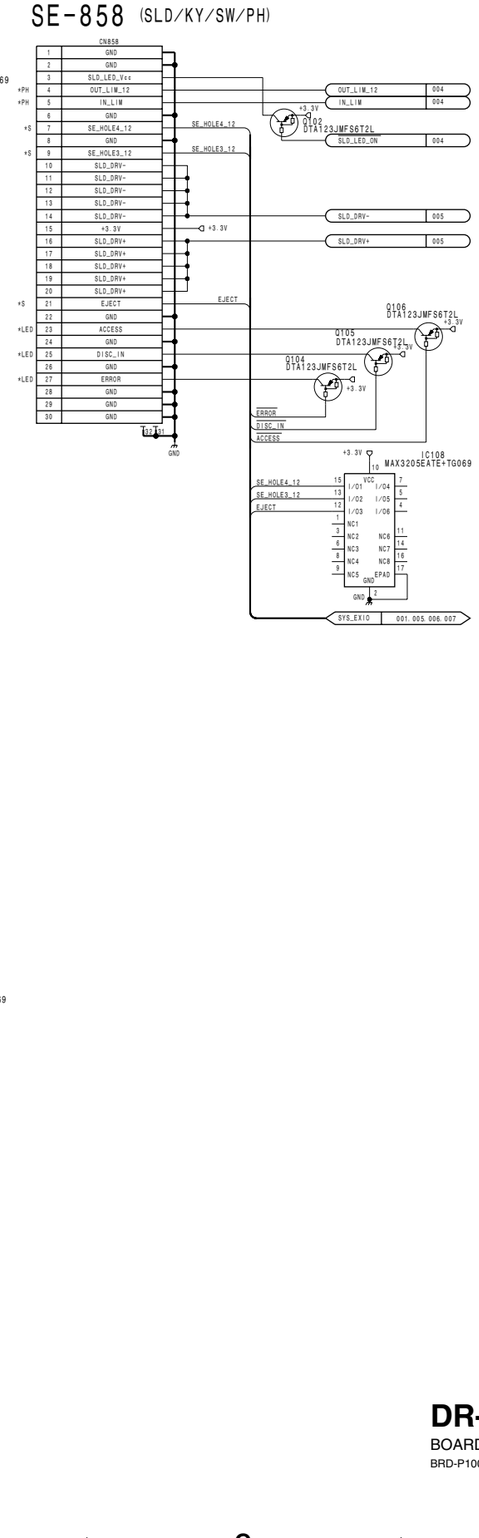


DR-606 (2/7) SUFFIX: -11

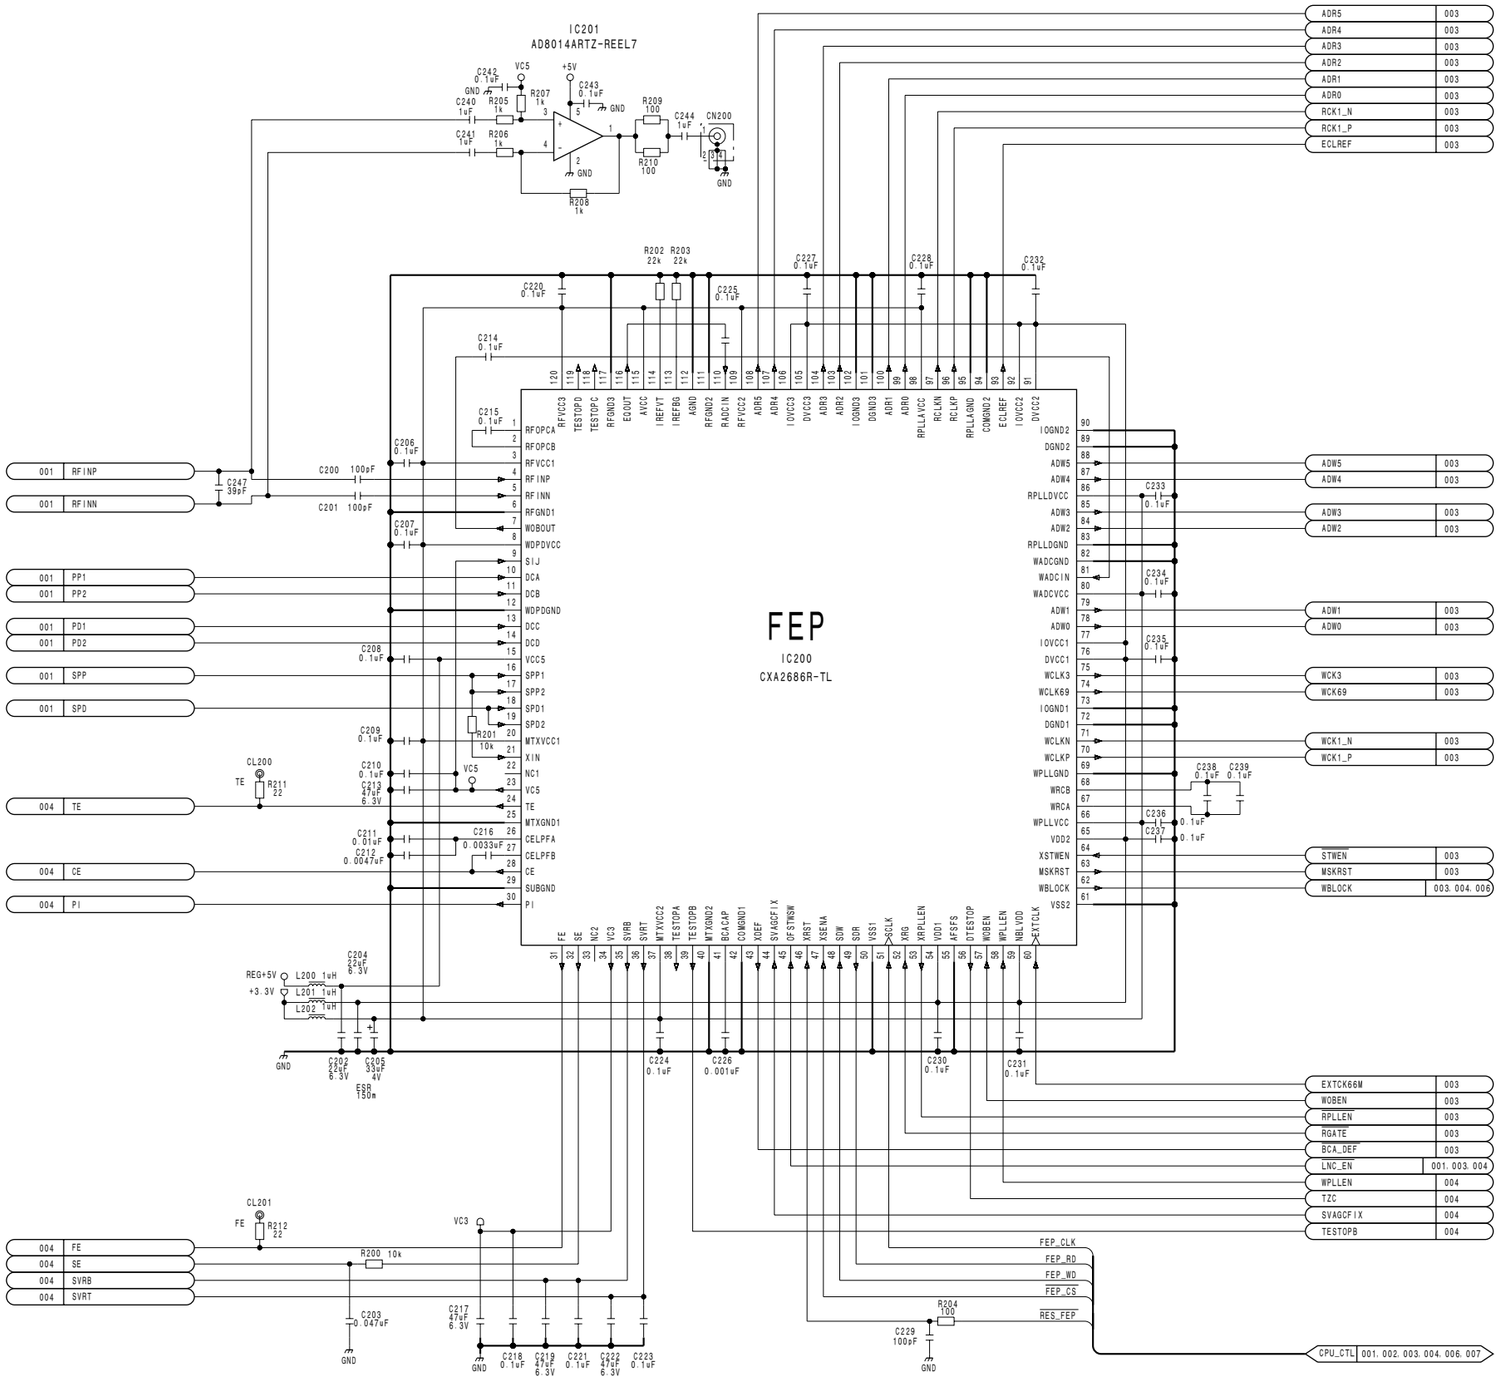

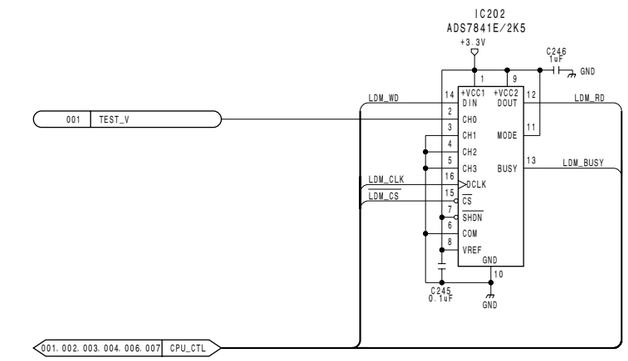

DR-606 (2/7)
BOARD NO. 1-875-666-11
BRD-P100P200_DR-606_011_2

PDW-680/V2 (J,E)

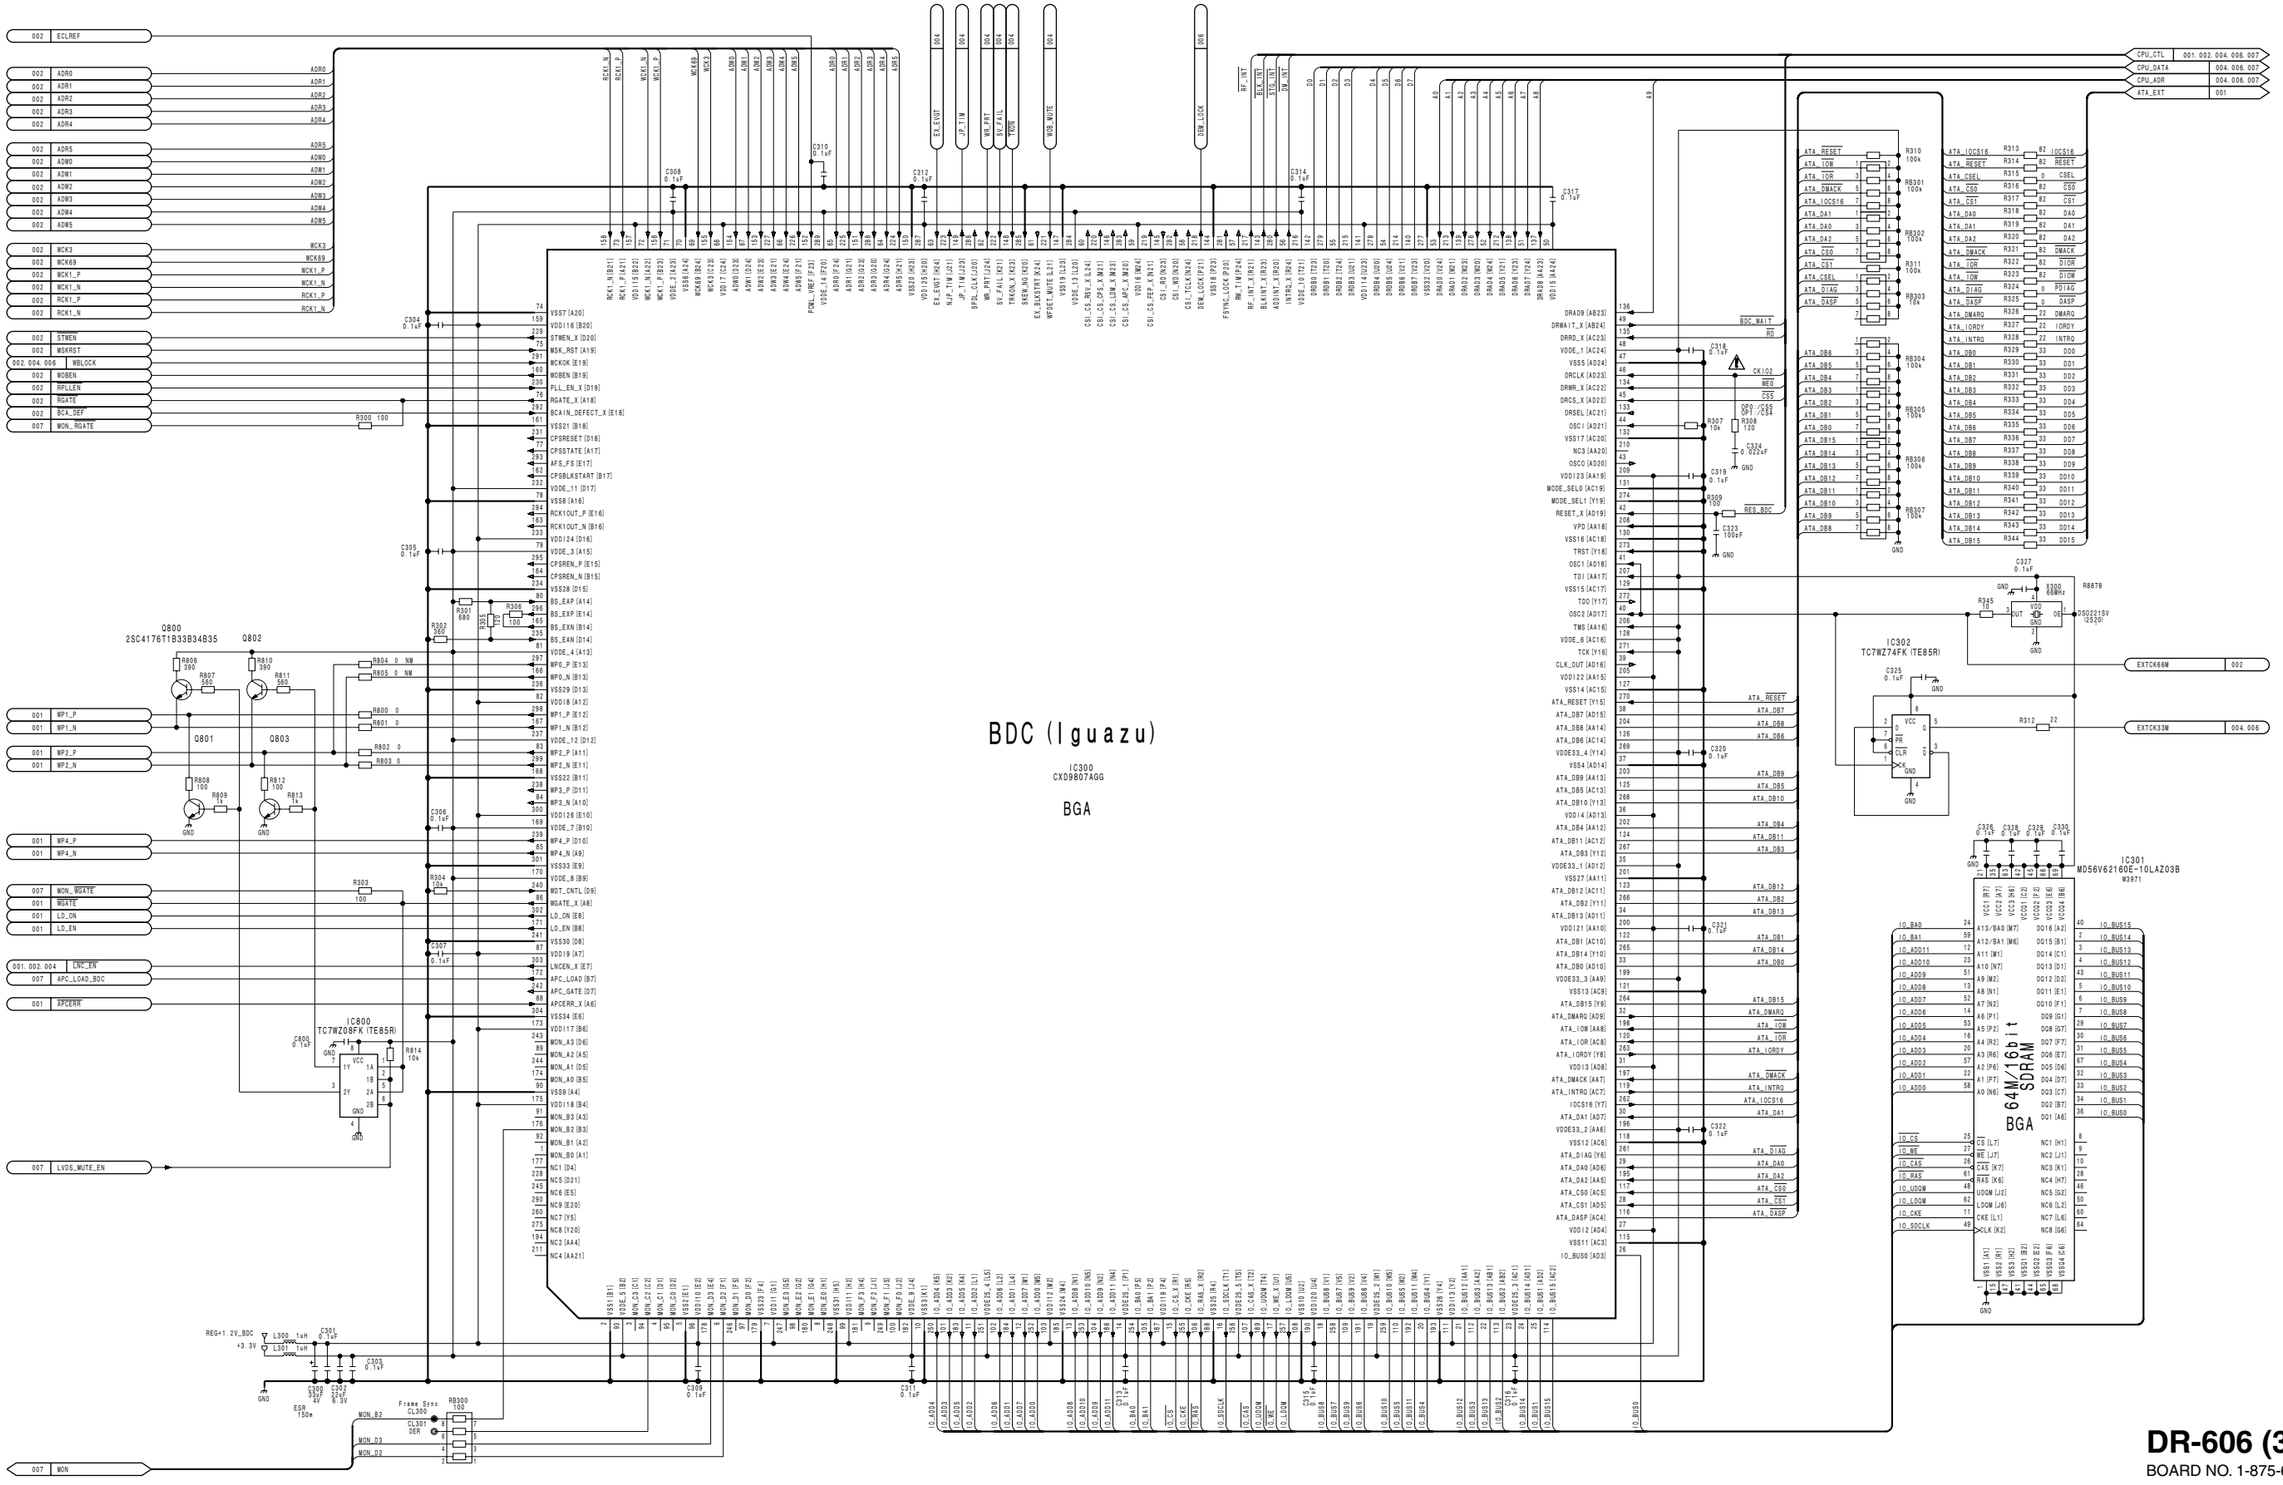

DR-606 (3/7)
BOARD NO. 1-875-666-11
BRD-P100P200_DR-606_011_3

SV-DSP

IC400
TMC320BRD01

IC401
SN74LVCH16374AZQLR
BGA

IC402 (3/3) LMV712TLX
IC402 (1/3) LMV712TLX
IC402 (2/3) LMV712TLX
IC403 (3/3) LMV712TLX
IC403 (1/3) LMV712TLX
IC403 (2/3) LMV712TLX
IC404 TC74HC4052AFT (EL)
IC405 (2/2)
IC405 (1/2) TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC406 NJU7777F4-33 (TE2) 150mA ->
IC407 (1/2) TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC407 (2/2)
IC408 (1/2) TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC408 (2/2)
IC409 (1/2) TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC409 (2/2)
IC411 (1/2) TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC411 IC412 (2/2) (2/2)
IC412 (1/2) TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC413 (1/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC413 IC414 (2/2) (2/2)
IC414 (1/2) TC7SH04FU (T5RSOYJF)

R431/R433=> A side


007	DSP_SV_INT	
003. 006. 007	CPU_ADR	CPU_ADR
003. 006. 007	CPU_DATA	CPU_DATA
001. 002. 003. 004. 006. 007	CPU_CTL	CPU_CTL
003. 006	EXTCK33M	
002	SVRT	
002	SVRB	
002	TESTOPB	
002	SE	
002	CE	
002	TE	
002	FE	
002	PI	
001. 002. 003	LNC_EN	
001	ACC_TRK	
001	ACC_FCS	
005	FCS_CURRENT_DET	
005	TRK_CURRENT_DET	
001	GYRO_A	
001	GYRO_B	
001	ACC_ND	
005. 007	HALL_FG	
005. 007	PRINT_FG	
	DSP_PG	CL408

	FCCNT	005
	TKCNT	005
	EXP_CNT_A	005
	EXP_CNT_B	005
	TLT_CNT	005
	SLD_CNT	005
	CNT_VC_LPF	005
	VBIN_LPF	005
	SV_MON0_TP	001
	DSP_SP_CNT	005
	SV_MON2_TP	001
	IN_LIM	001
	OUT_LIM_12	001
	SV_SLLOCK_LED	001
CL406	SV_TKLOCK	
CL407	SV_FCLOCK	
	RF_SP_LOCK	007
	DSP_SYSHOLD	
	SV_FAIL	003
	EX_EVGT	003
BLK_INT	CPU_CTL	001. 002. 003. 004. 006. 007
	CALPOL	007
	EXP_SENS	001
	DSP_SV_GIO_INT	007
	WBLOCK	002. 003. 006
	ND_CNT	005
	JP_TIM	003
	SYSHOLD	004
	SYSHOLD	005
	SYS_SYSHOLD	007
	TZC	002
	SYSHOLD	004


WP-LEVEL	002	
WVDS_MUTE	003	
WR_PRT	003	
TKVIN	003	
WD_PS	005	
SVHOFFIX	002	
DZ.IC_STBY	001	
SA_ND_STBY	005	
DSP_SP_PS	005	
DSP_SP_SB	005	
DL-LI	001	
FTDVH_MUTE	005	
SIG_LED_ON	001	
EXP_LED_ON	001	

DR-606 (4/7)
BOARD NO. 1-875-666-11
BRD-P100P200_DR-606_011_4


EM

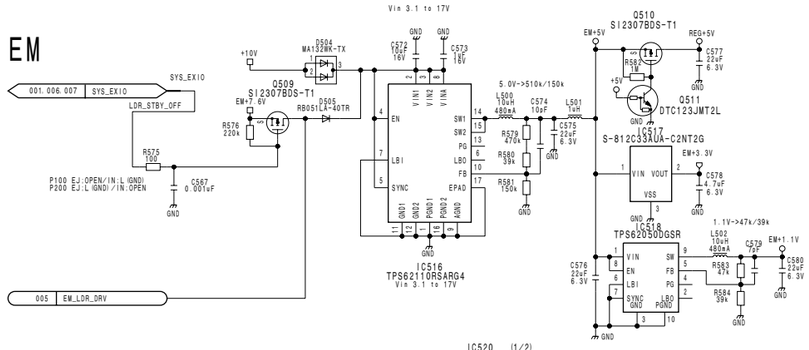


SPDL

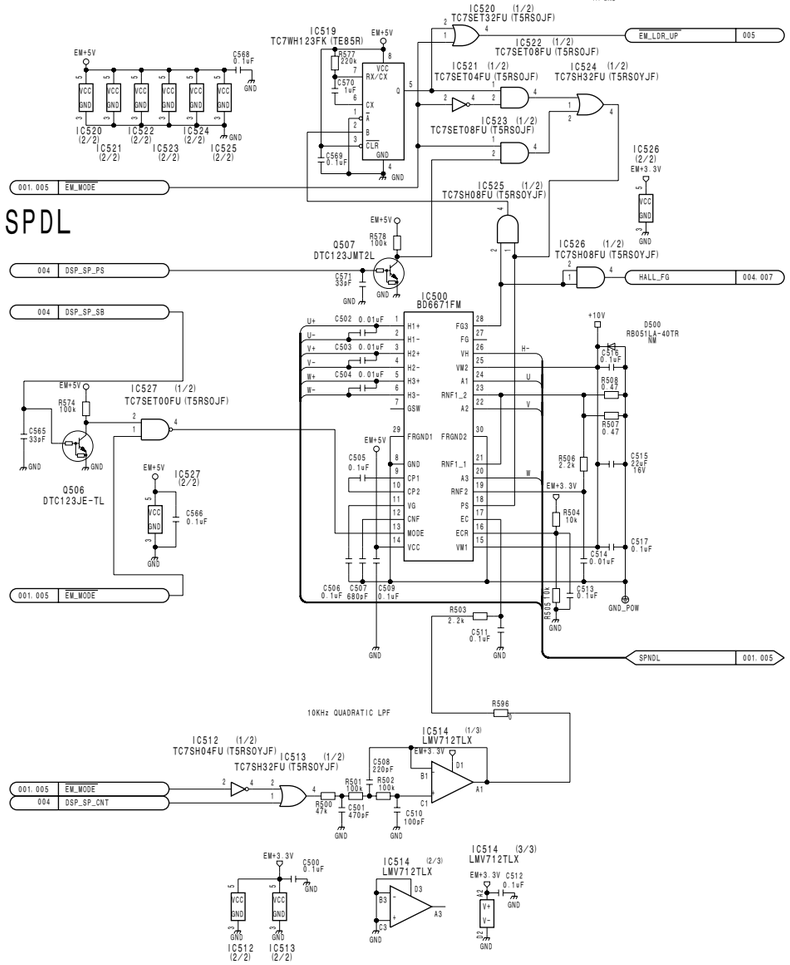


FCS0/TRK

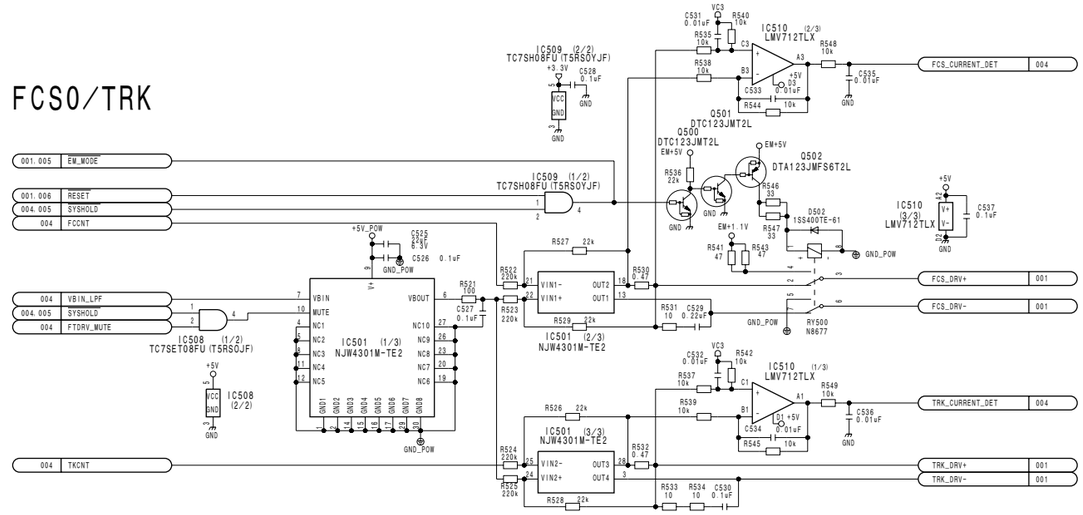


EXP/ND

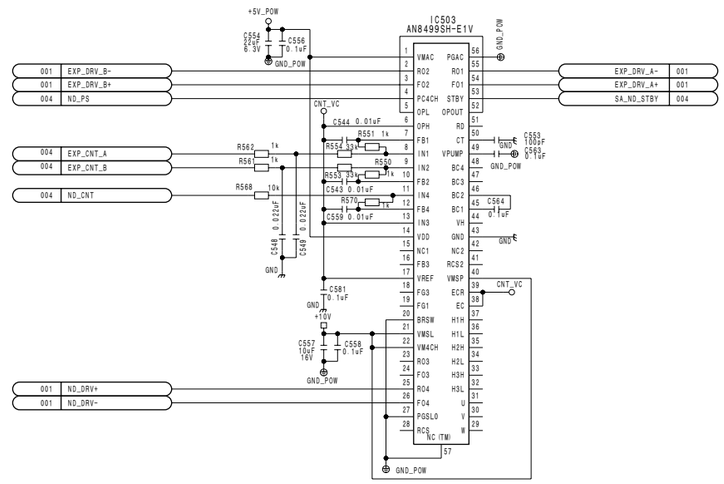


SPDL-FG

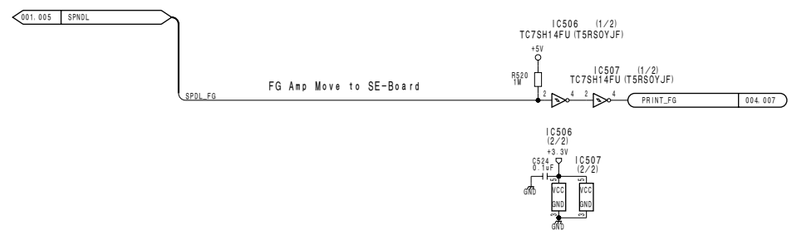



SLD/TLT/LDR

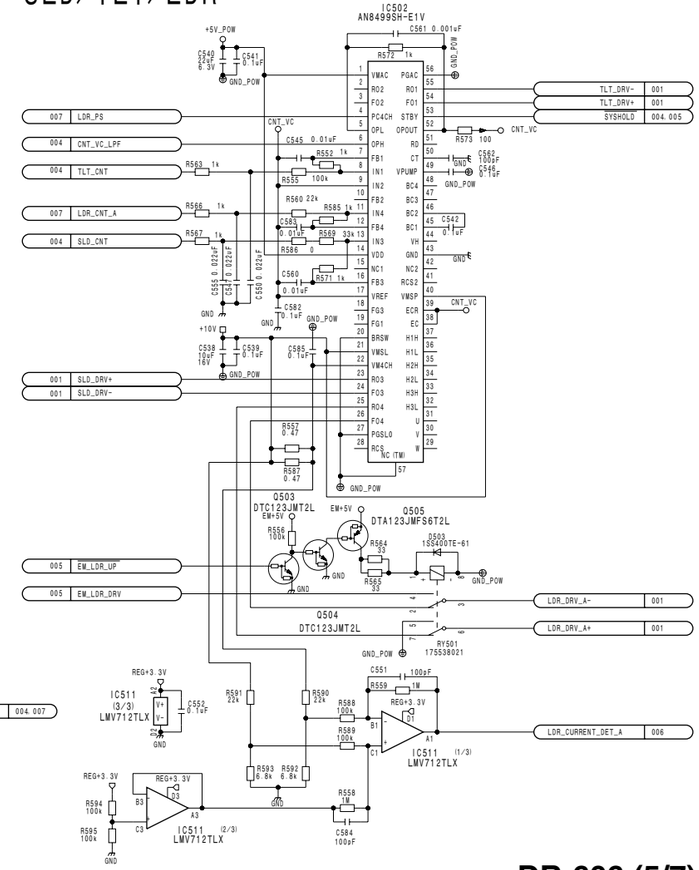



DR-606 (5/7)
BOARD NO. 1-875-666-11
BRD-P100P200_DR-606_011_5

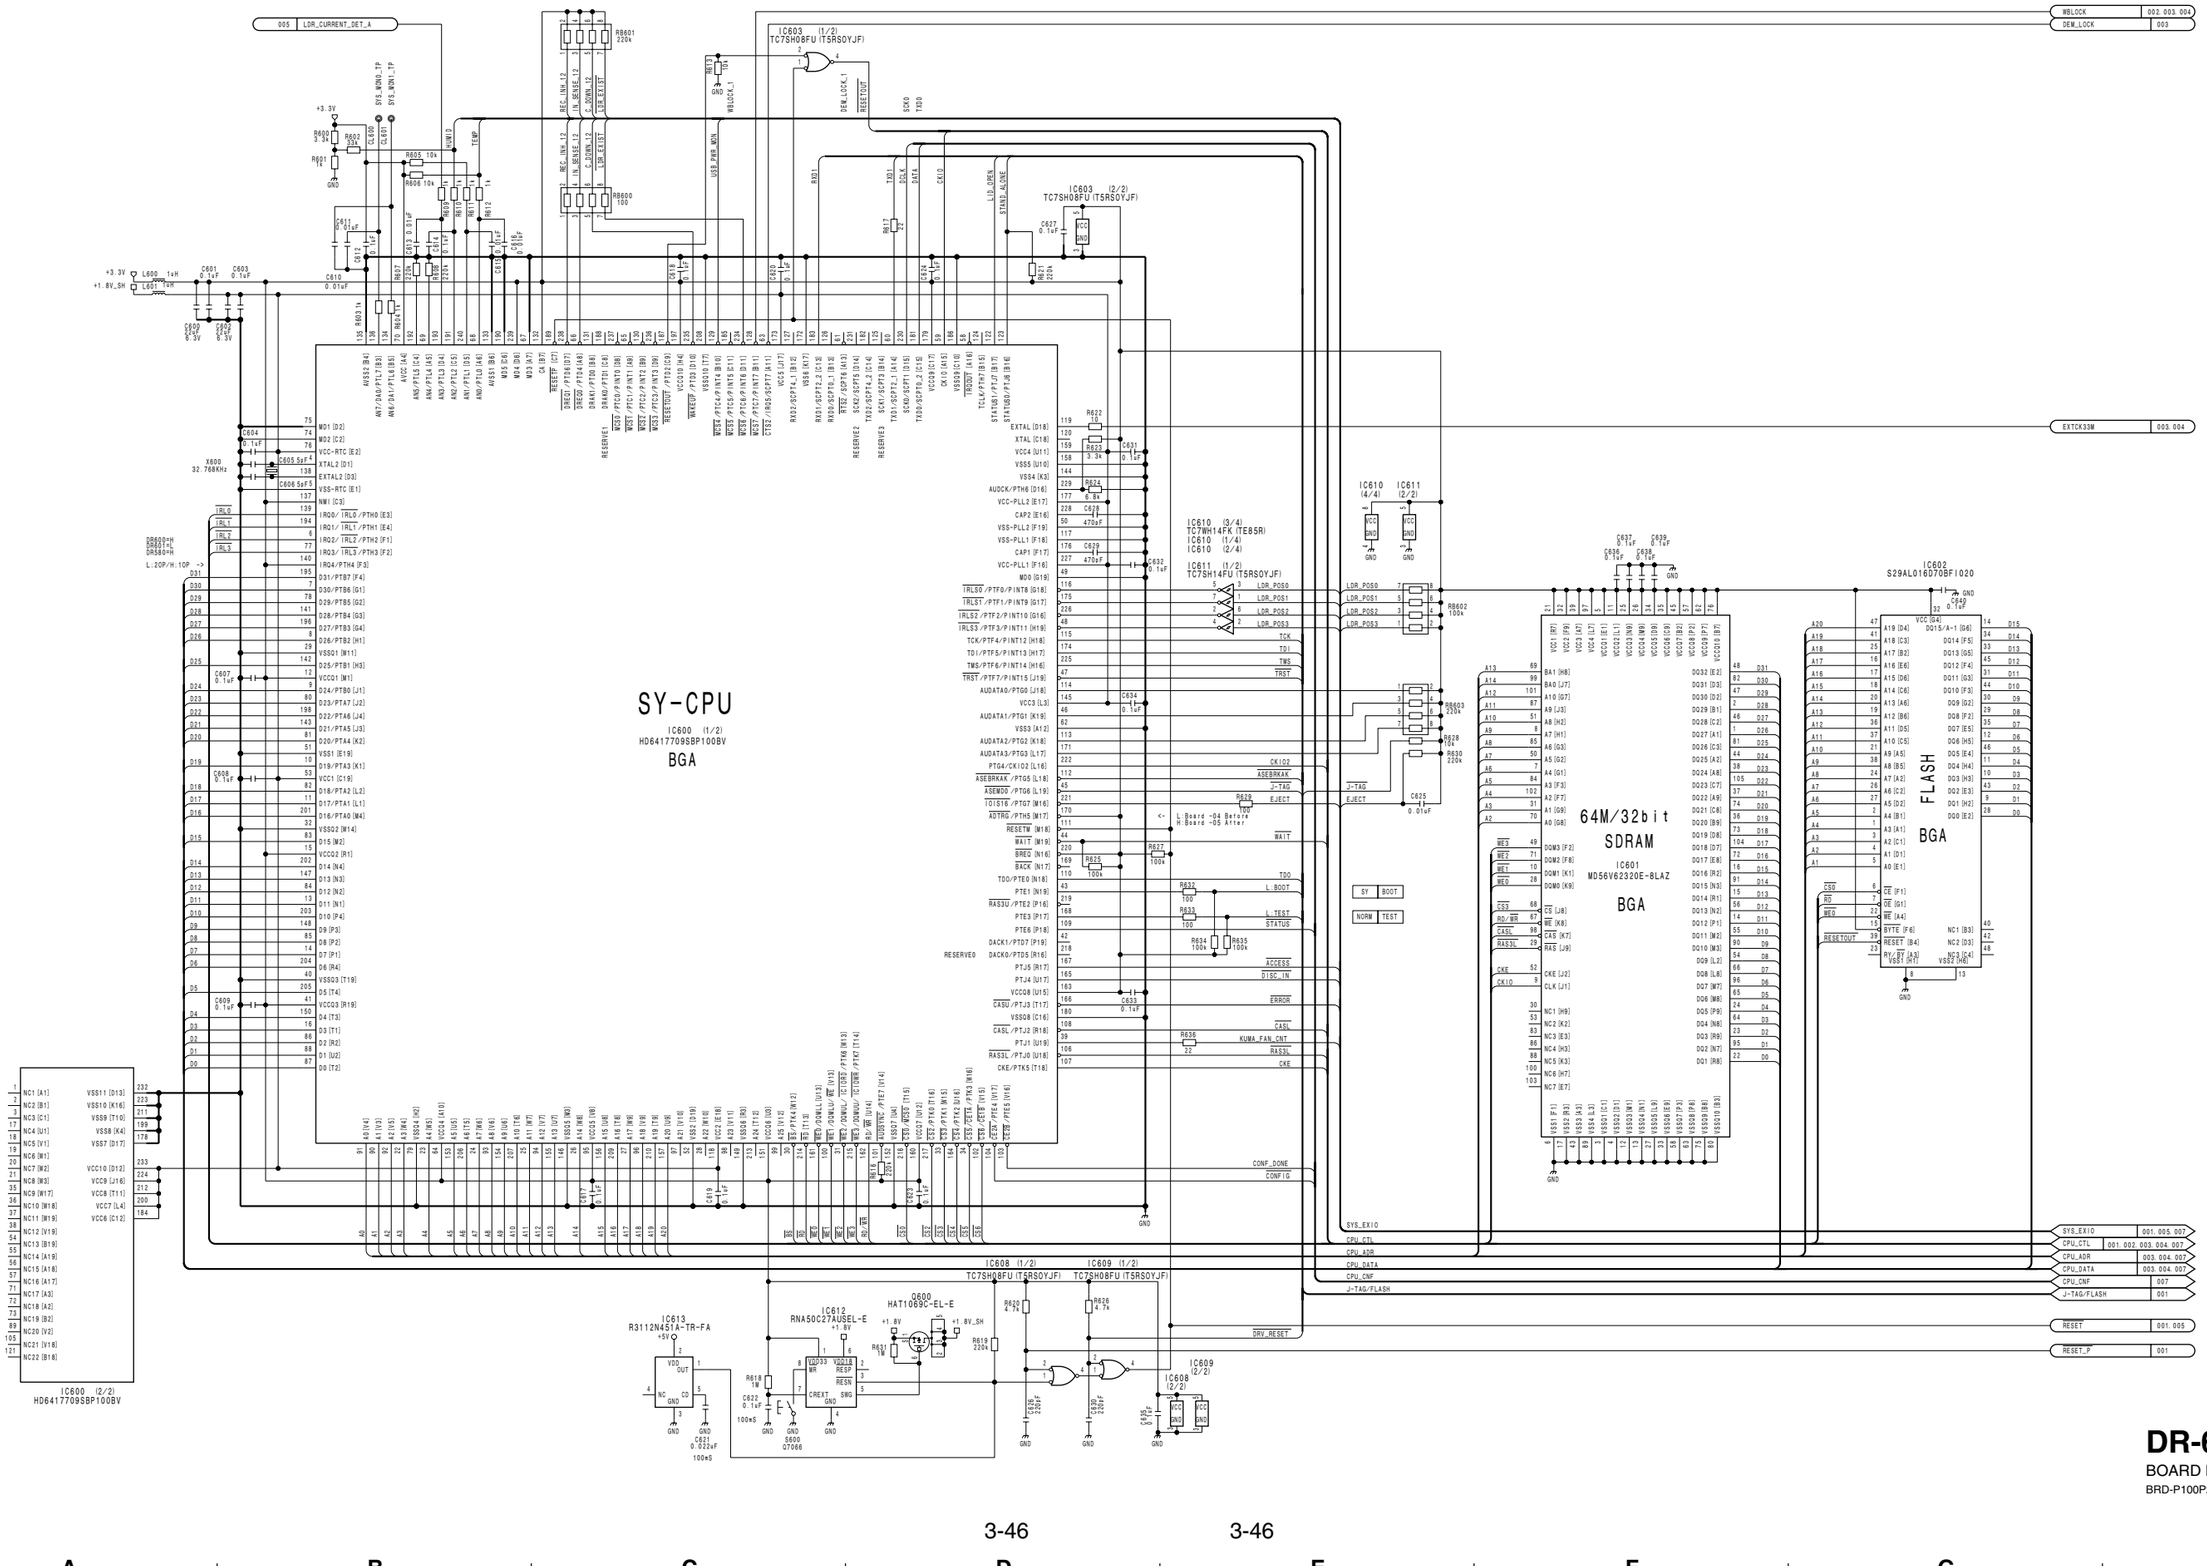
SY-CPU
IC600 (1/2)
HD6417709SBP100BV
BGA
IC600 (2/2)
HD6417709SBP100BV
IC603 (1/2)
TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC603 (2/2)
TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC610 (3/4)
TC7MH14FK (TE85R)
IC610 (1/4)
IC610 (2/4)
IC611 (1/2)
TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC611 (2/2)
IC602
S29AL016D70BFI020
FLASH
BGA
64M/32bit
SDRAM
IC601
MD56V62320E-8LAZ
BGA
IC608 (1/2)
TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC609 (1/2)
TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC612
RNA50C27AUSEL-E
IC613
R3112N451A-TR-FA
Q600
HAT1089C-EL-E
IC608 (2/2)
IC609 (2/2)
005 LDR_CURRENT_DET_A
WBLOCK 002.003.004
DEW_LOCK 003
EXTCK33M 003.004
SYS_EXIO 001.005.007
CPU_CTL 001.002.003.004.007
CPU_ADR 003.004.007
CPU_DATA 003.004.007
CPU_CNF 007
J-TAG/FLASH 001
RESET 001.005
RESET_P 001
SY BOOT
NORM TEST
L:Board -04 Before
H:Board -05 After
L:2OP/H:1OP -->
X600
32.768KHz
+3.3V
+1.8V_SH
+1.8V
GND

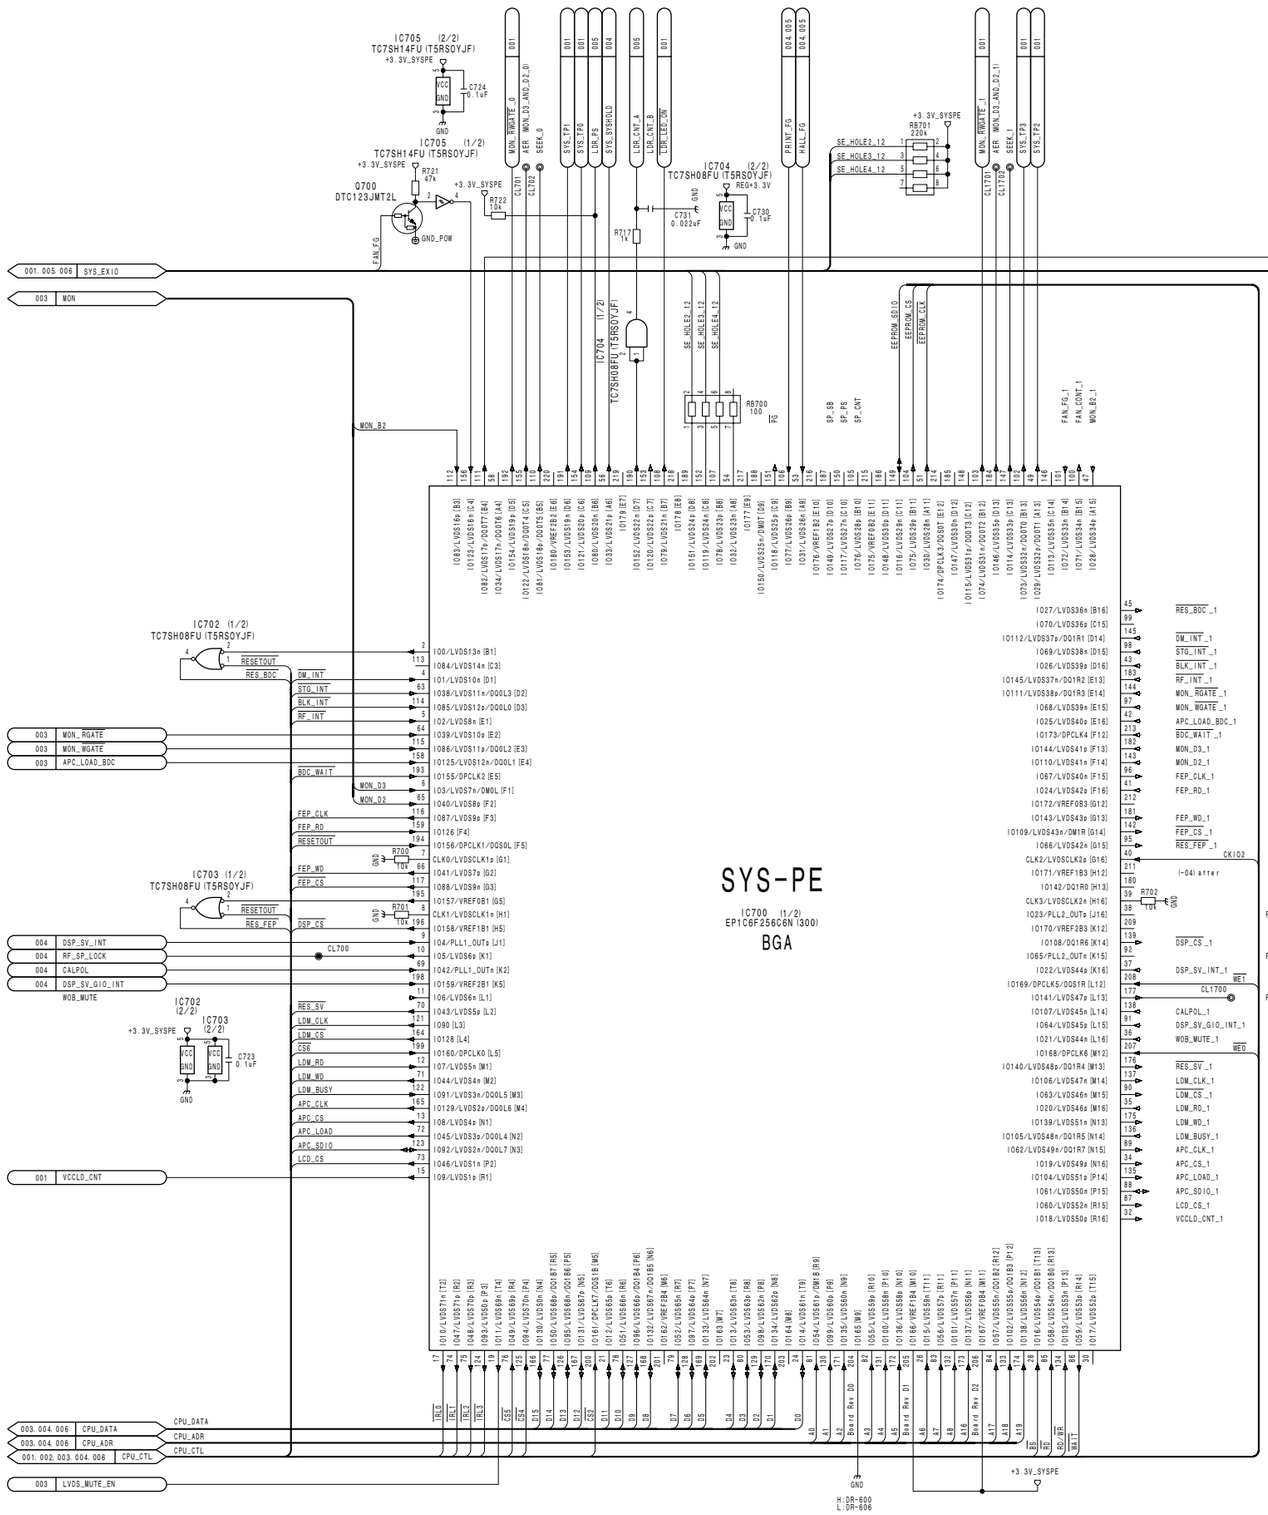



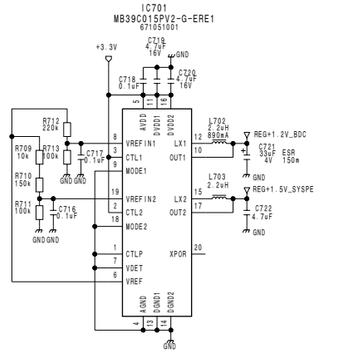


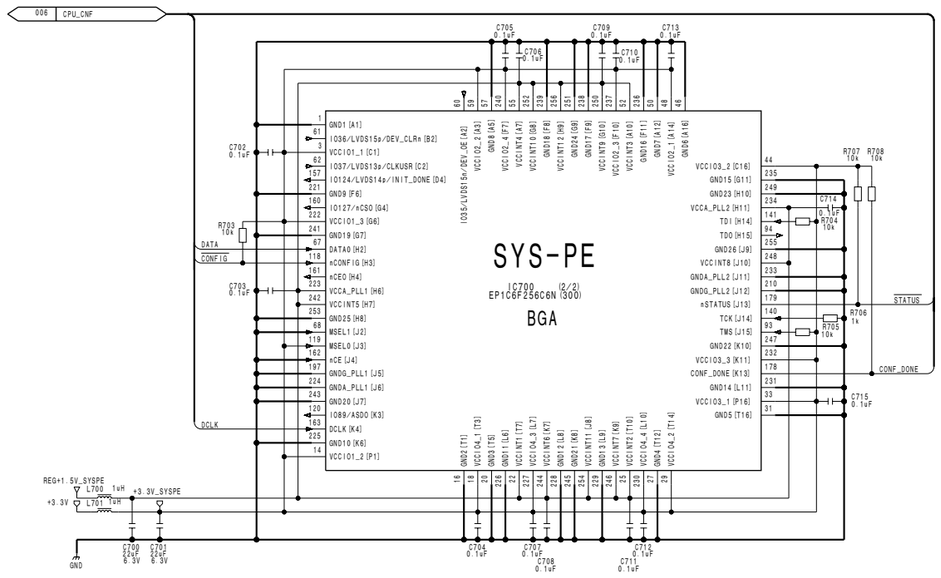


DR-606 (7/7)
BOARD NO. 1-875-666-11
BRD-P100P200_DR-606_011_7

DVP-54 (1/25)
SUFFIX: -11

CN100 MB

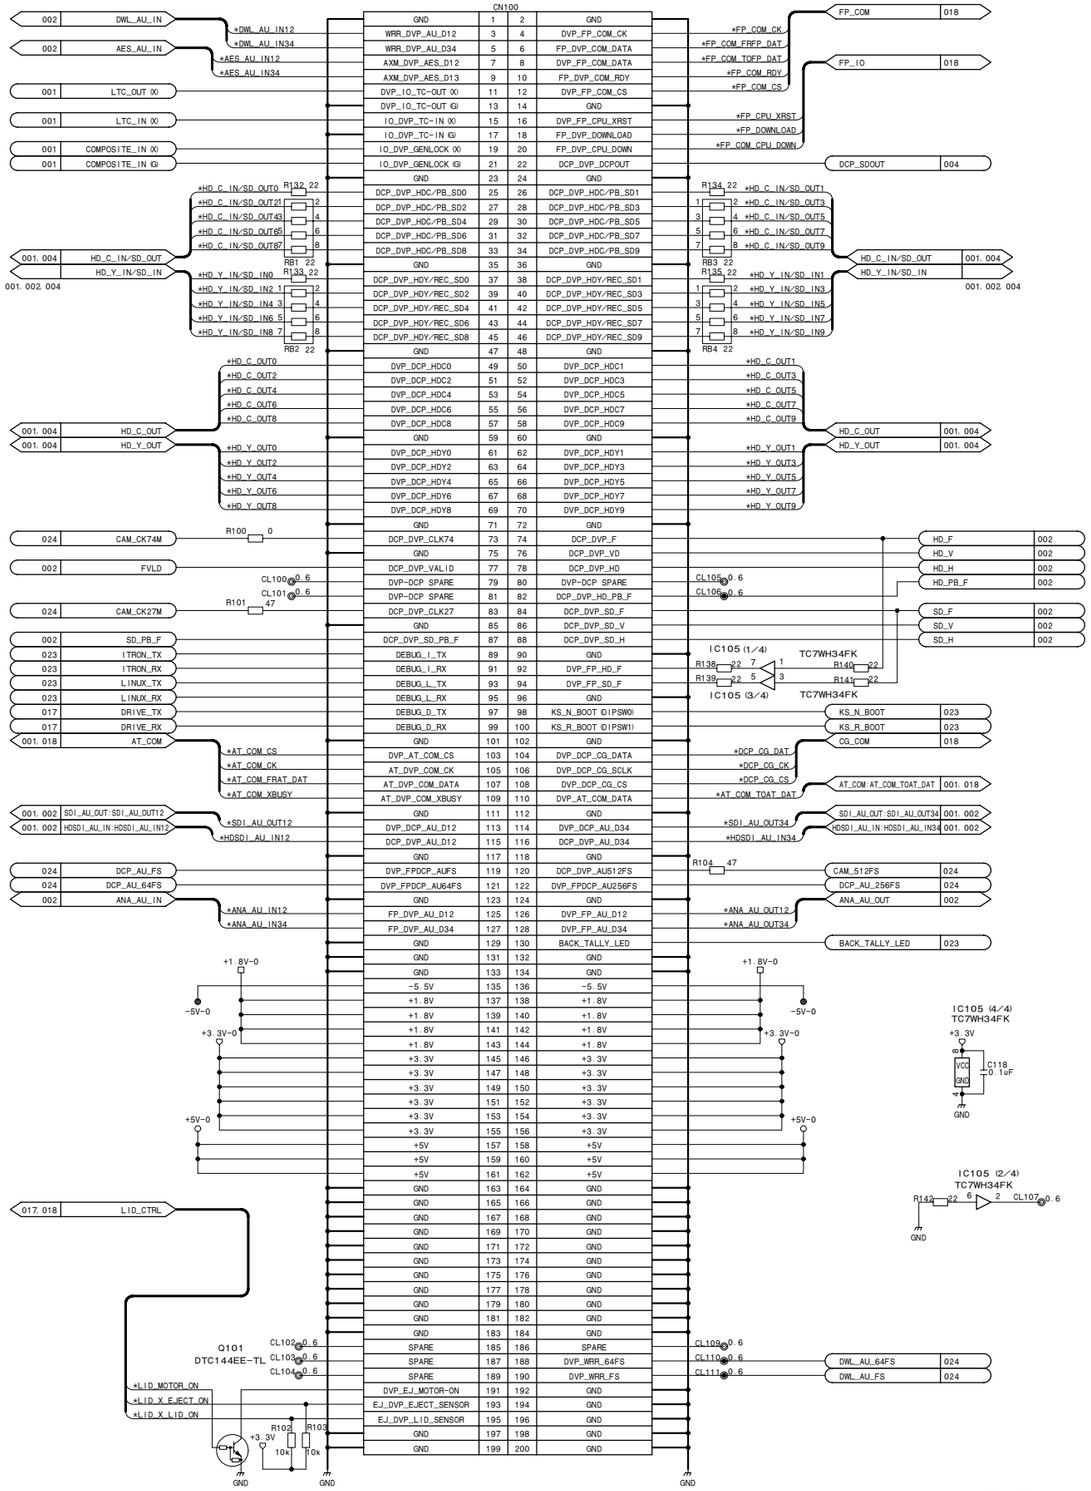

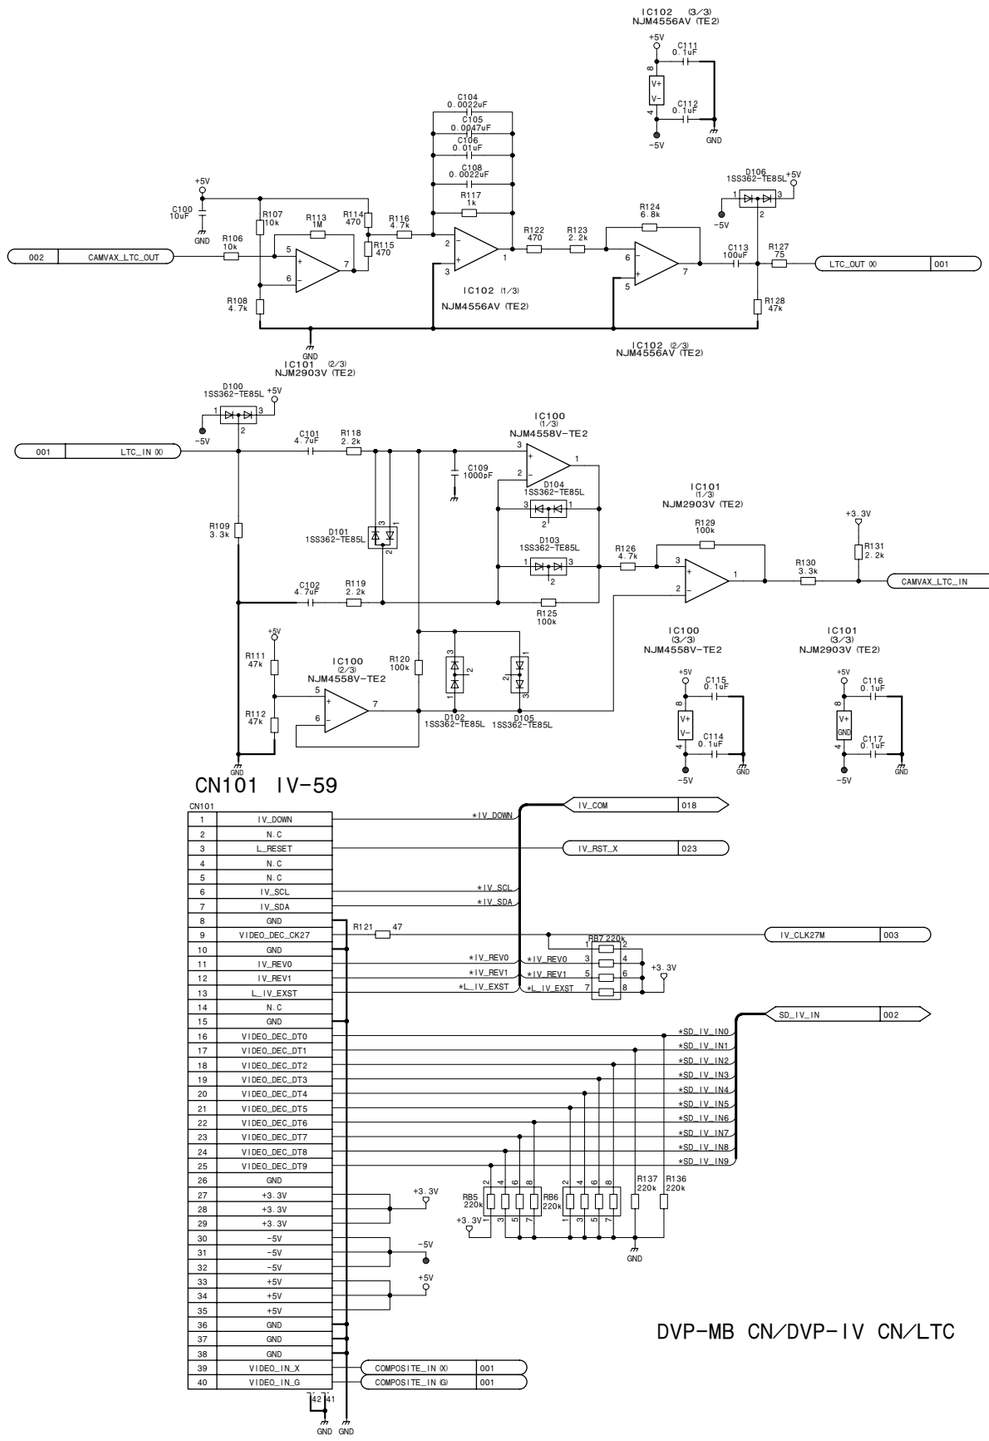



CN101 IV-59

DVP-MB CN/DVP-IV CN/LTC

DVP-54 (1/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

PDW-680/V2 (J,E)

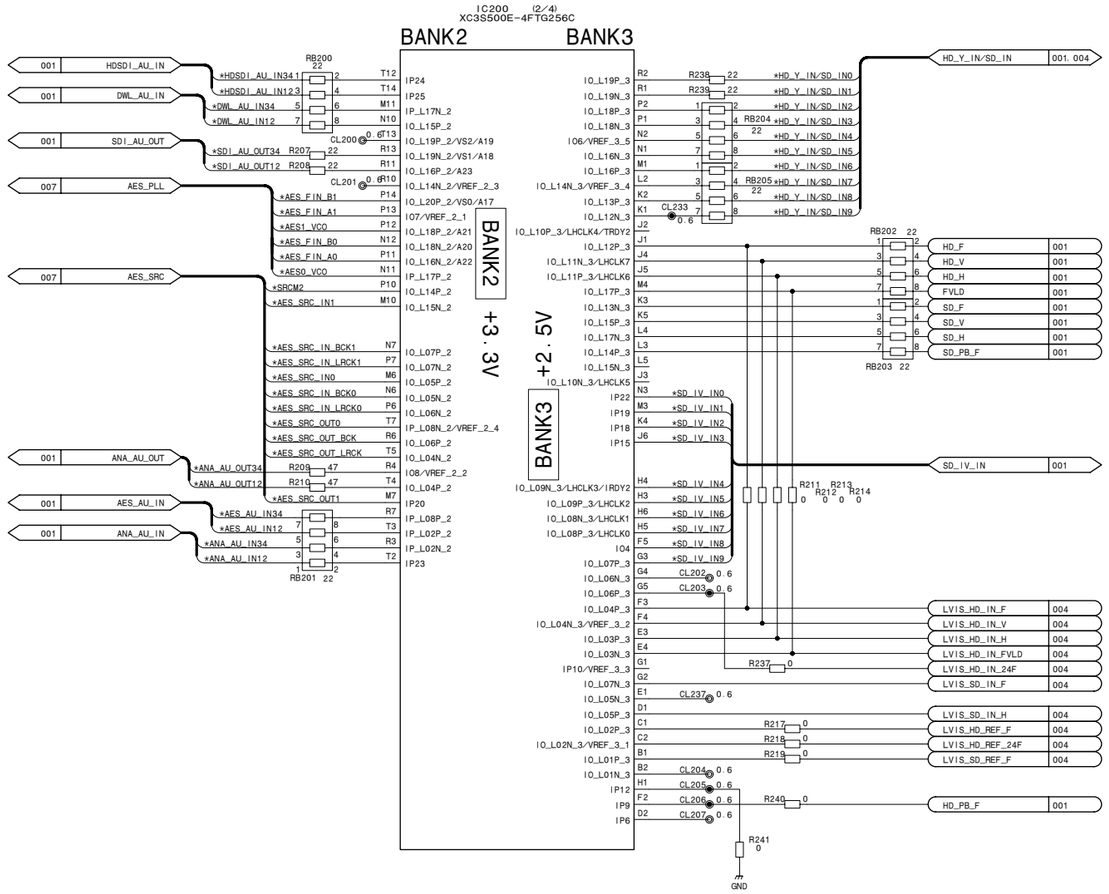

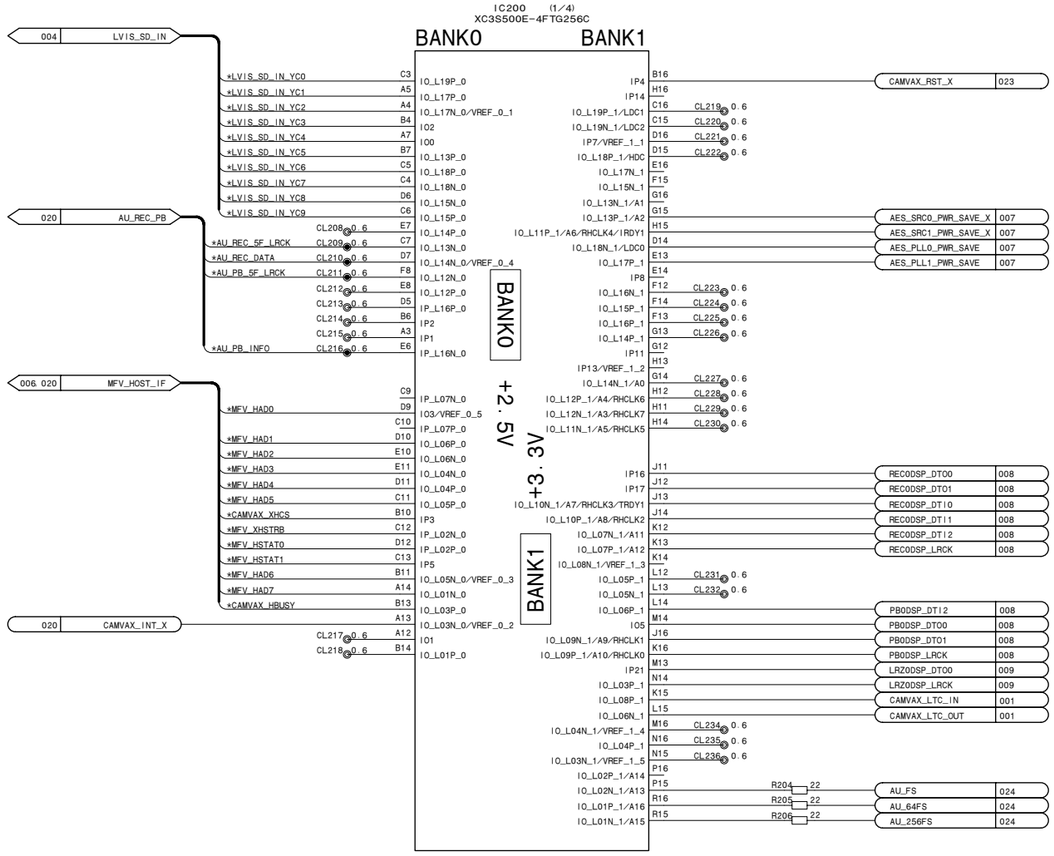


+3.3V-CAMVAX

+2.5V-CAMVAX

CAM-VAX (1/4, 2/4)

DVP-54 (2/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (3/25) **SUFFIX: -11**

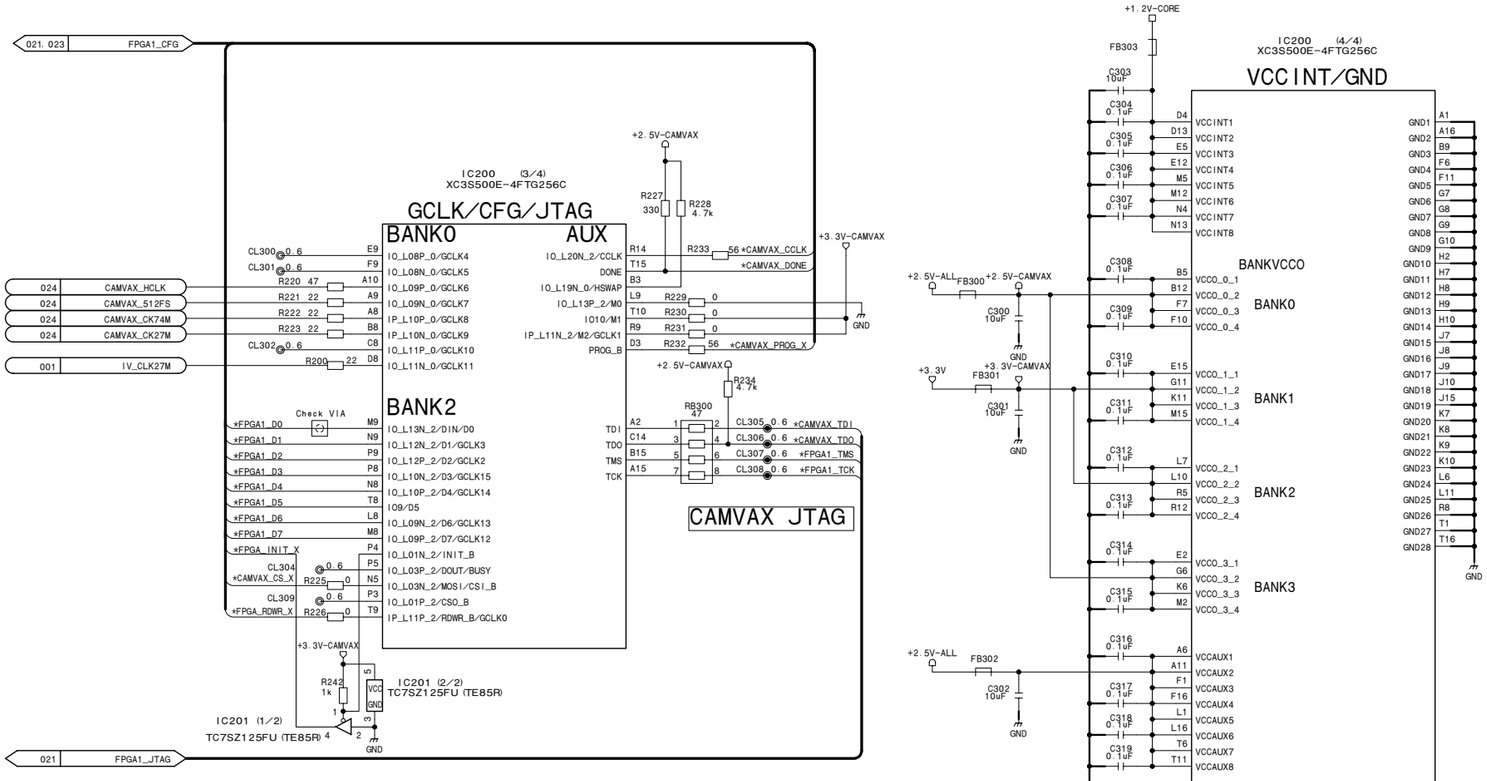


+3.3V-CAMVAX


+2.5V-CAMVAX

CAM-VAX (3/4, 4/4 GCK, Config, JTAG)

DVP-54 (3/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (4/25)
SUFFIX: -11

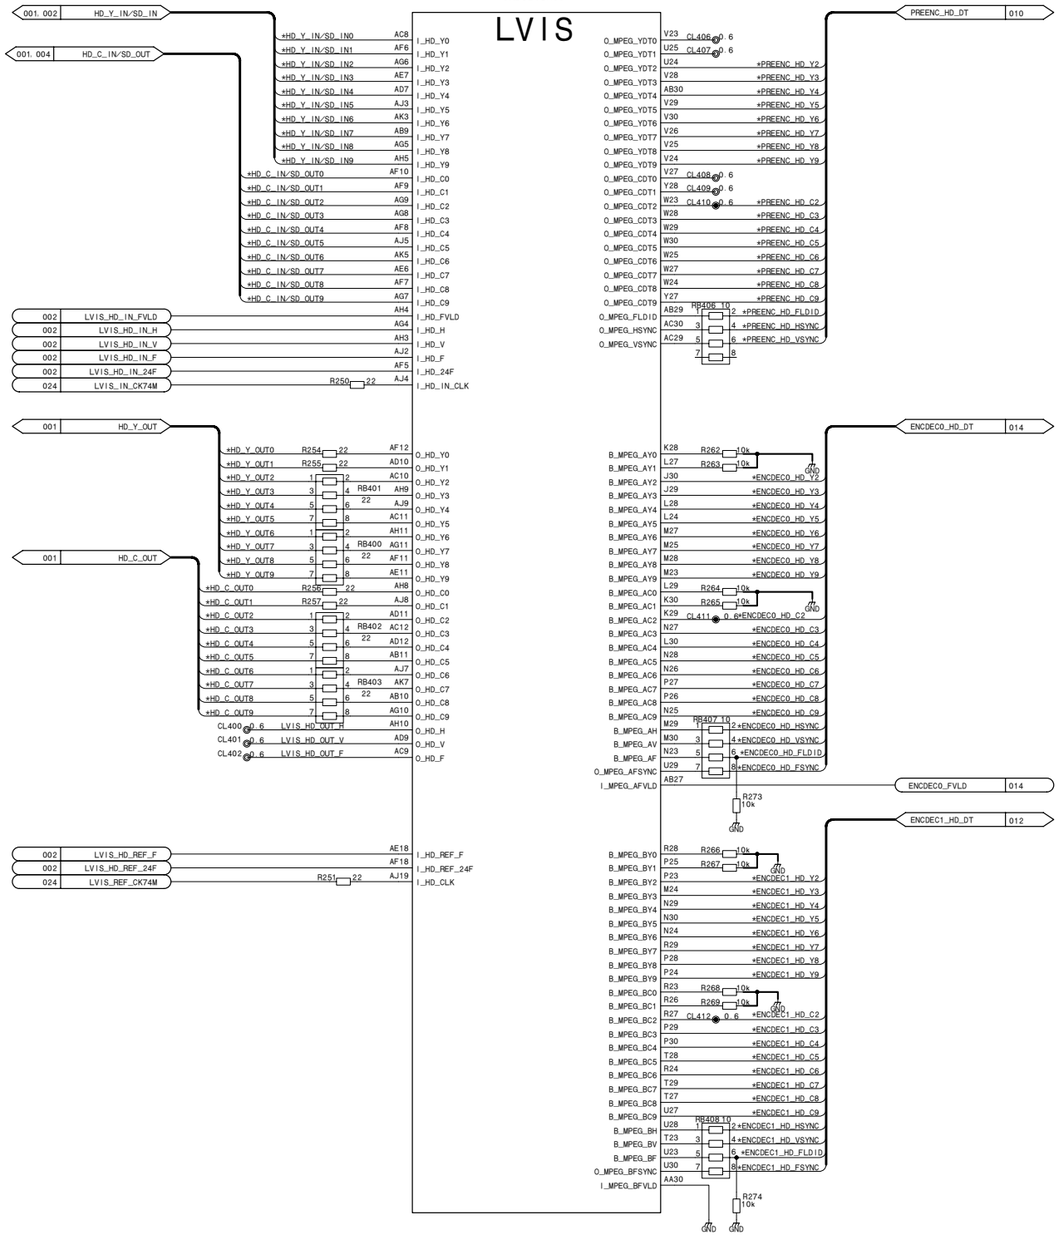

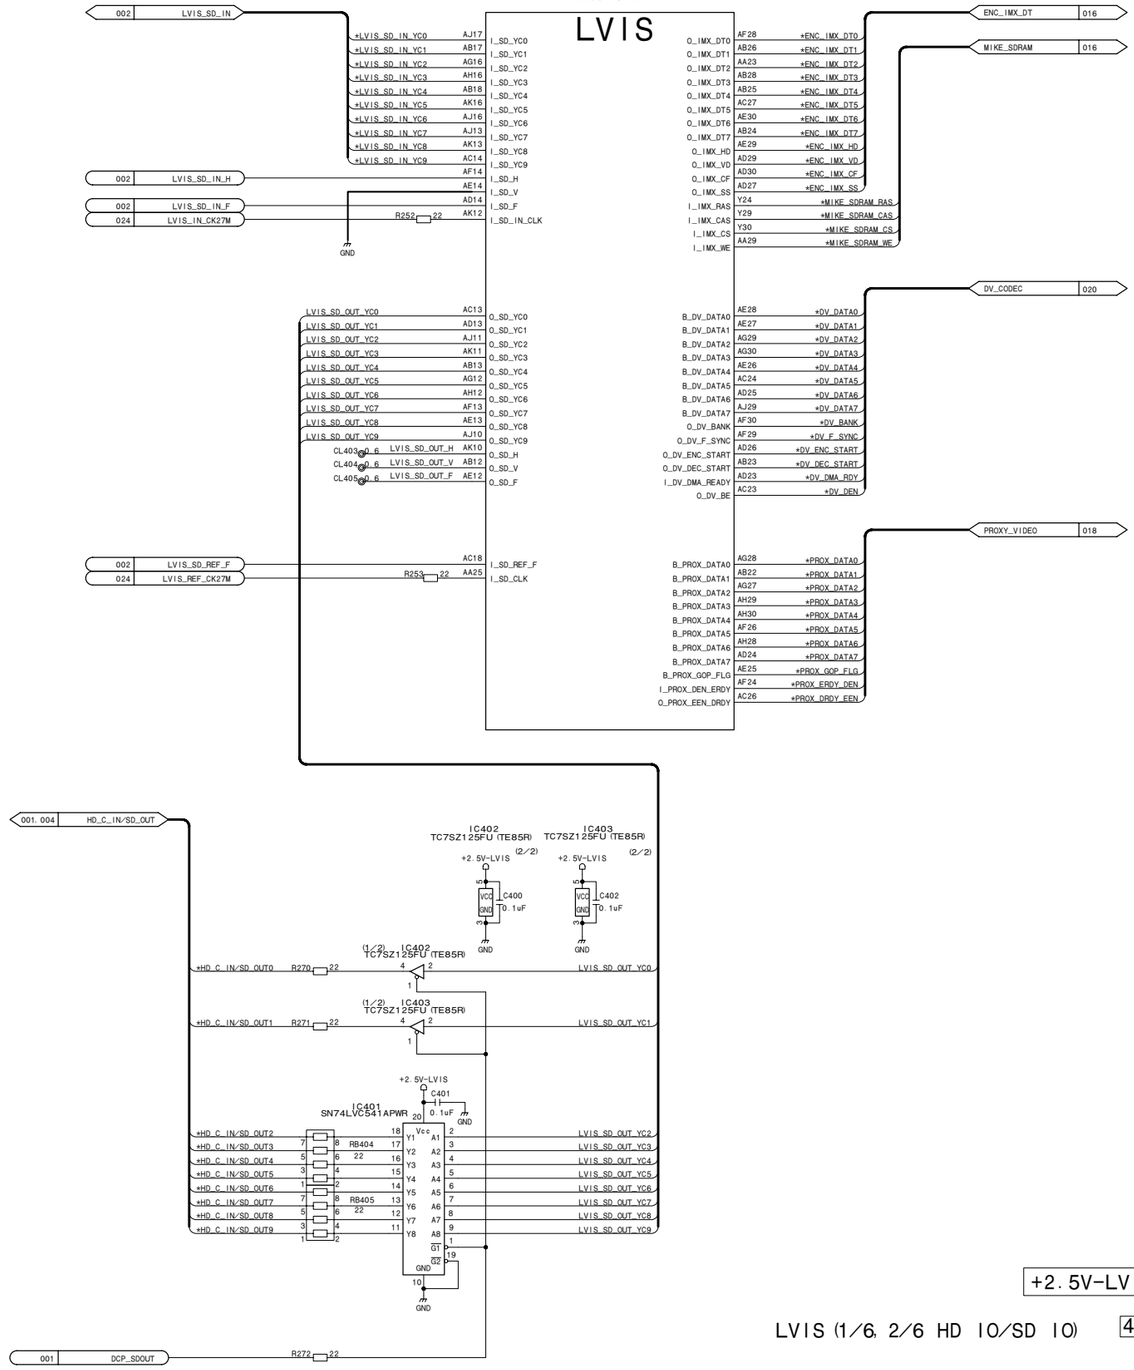


+2.5V-LVIS

LVIS (1/6, 2/6 HD IO/SD IO) 401

DVP-54 (4/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (5/25)
SUFFIX: -11

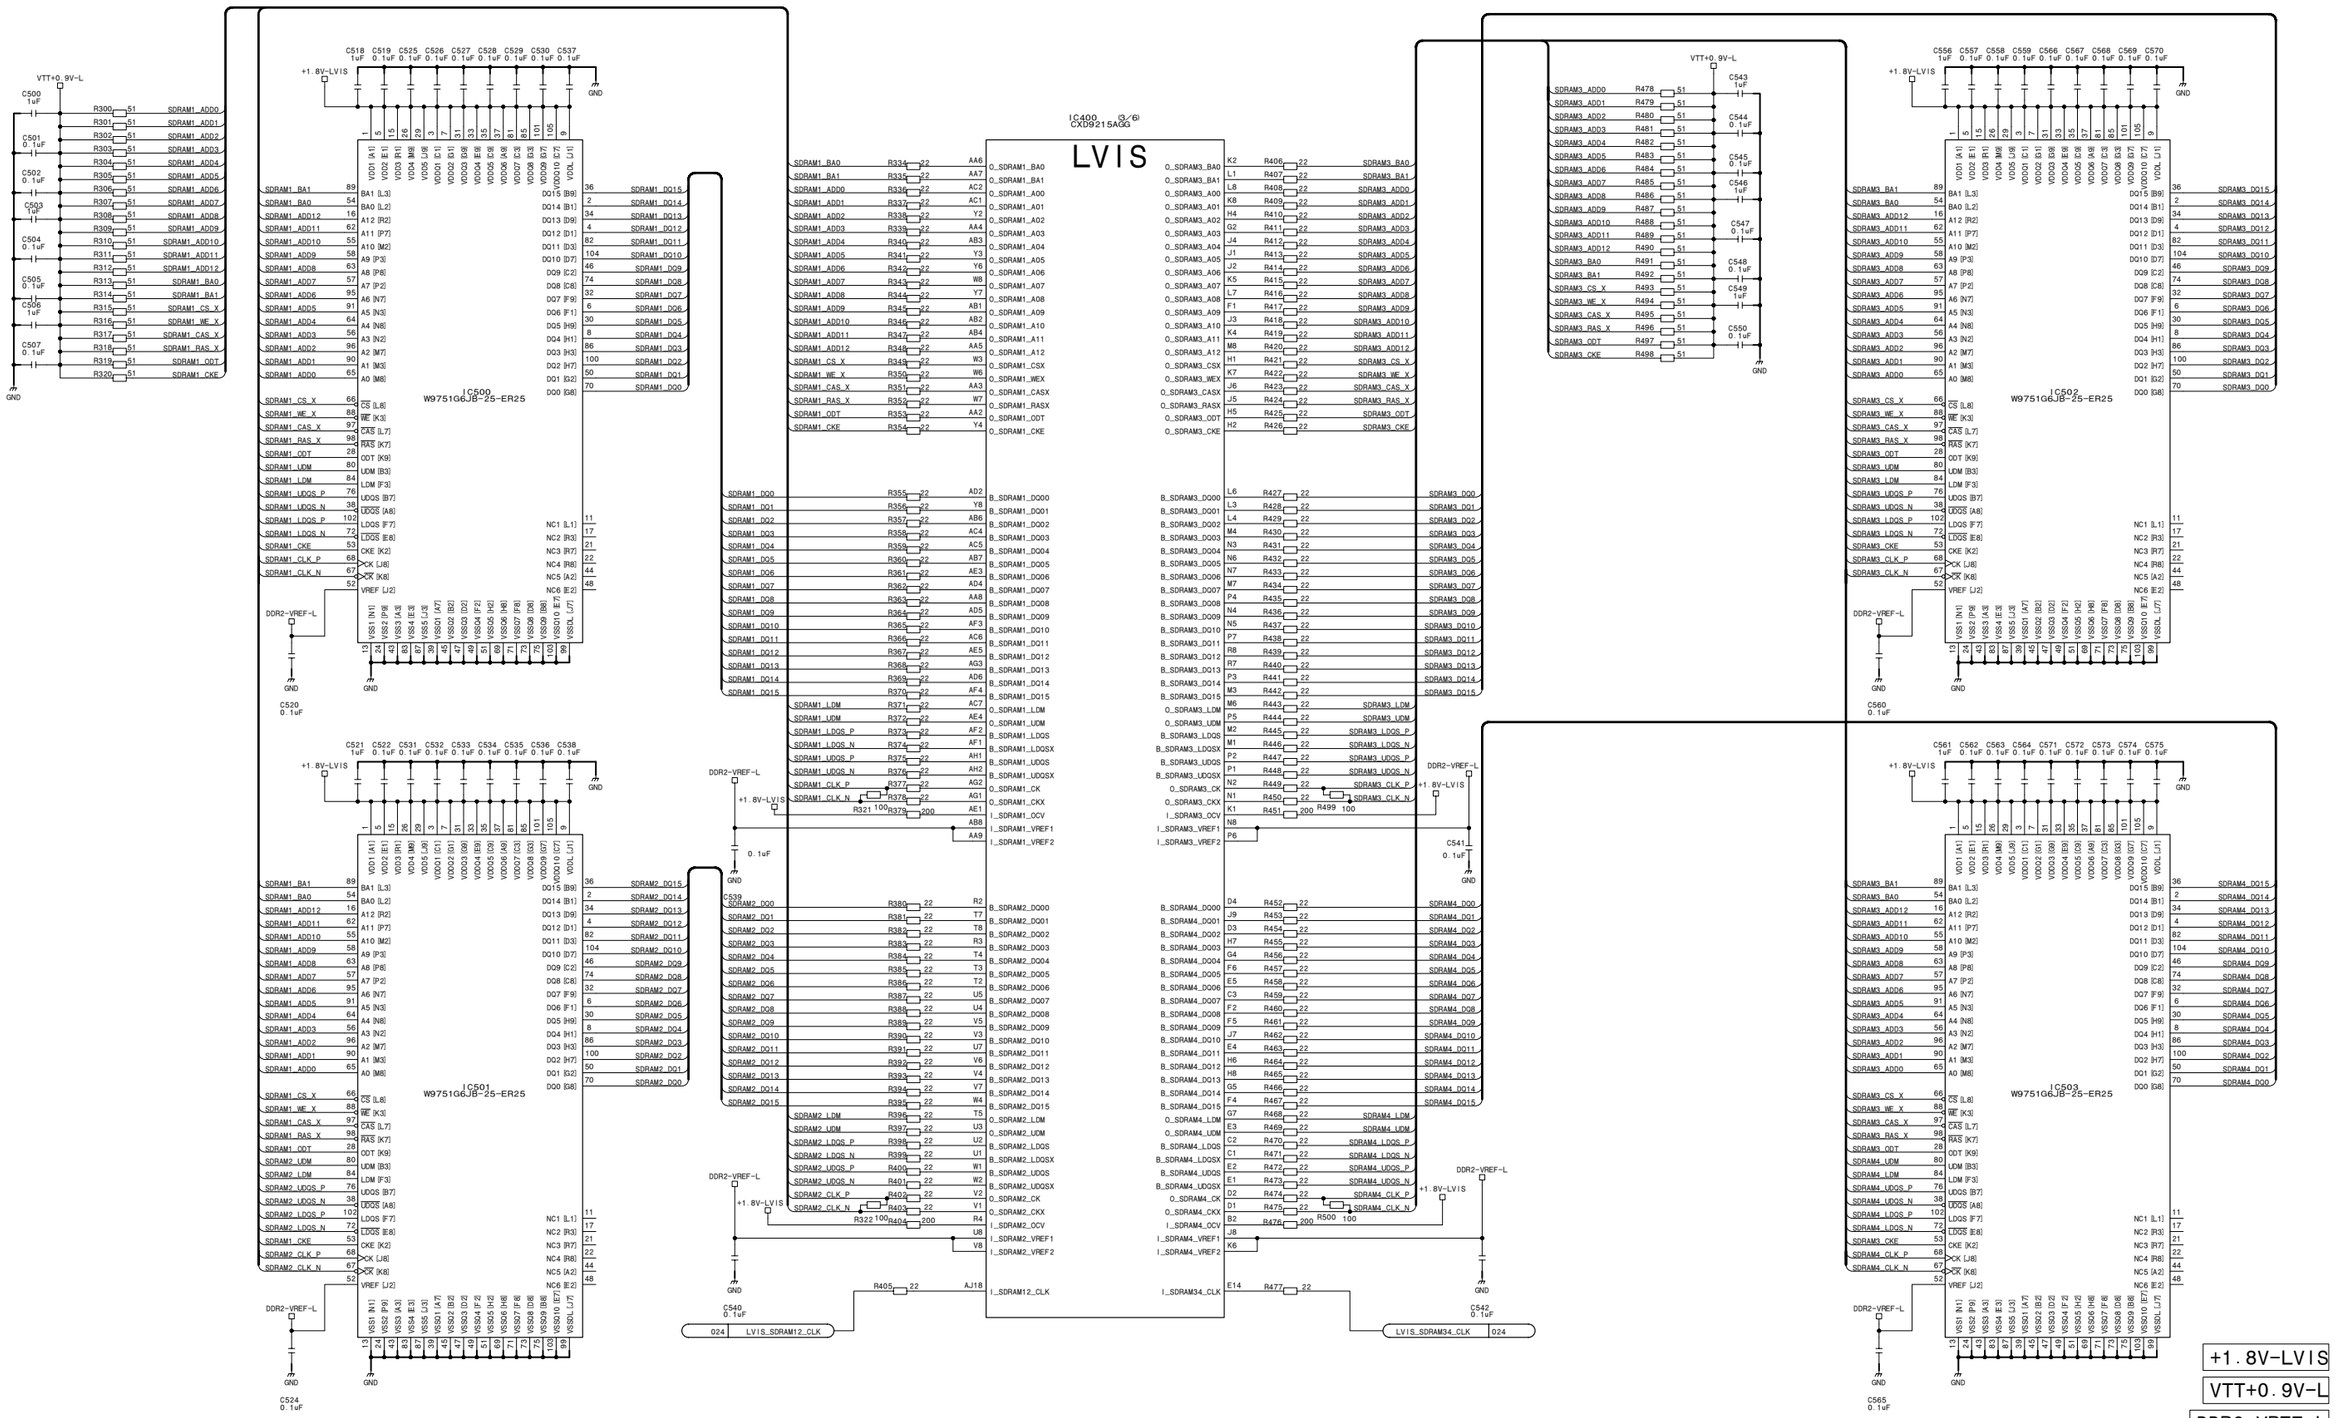



LVIS (3/6) /DDR2-SDRAM


501

3-52

DVP-54 (6/25) **SUFFIX: -11**

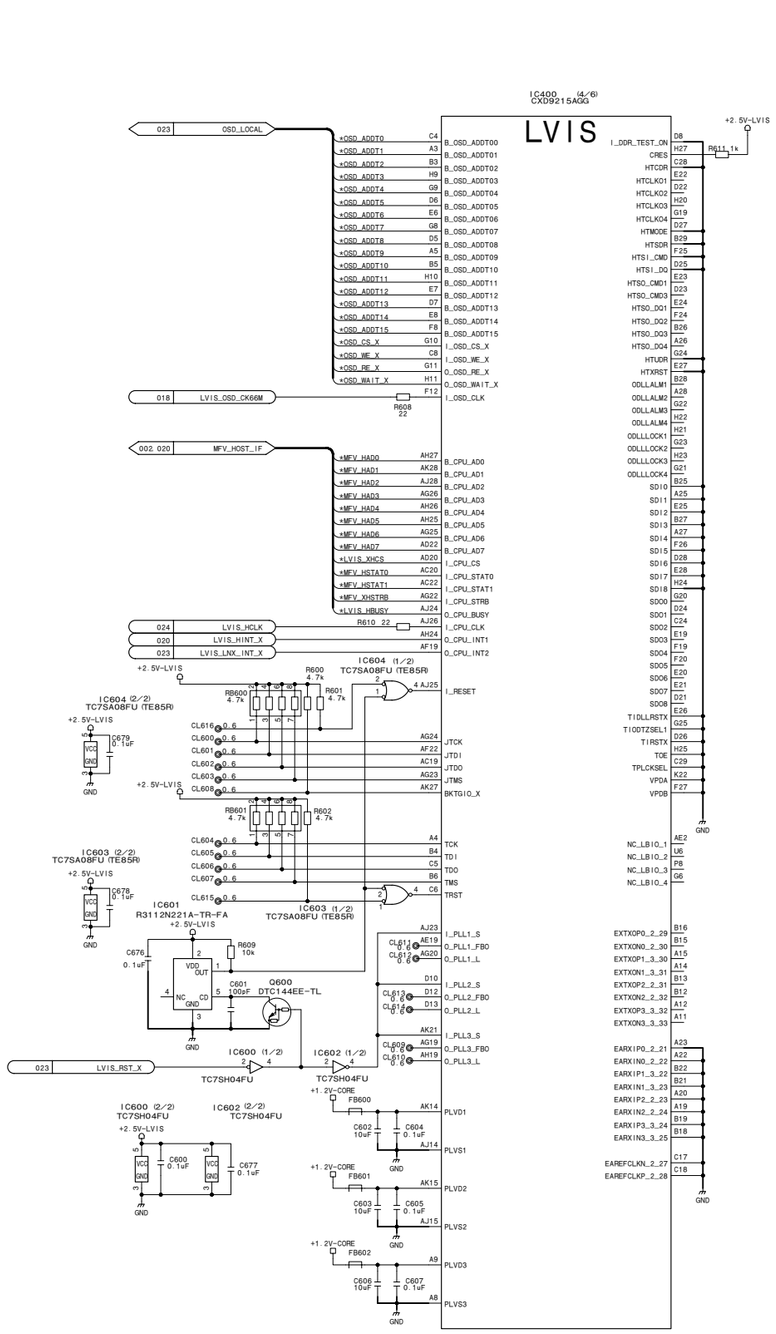

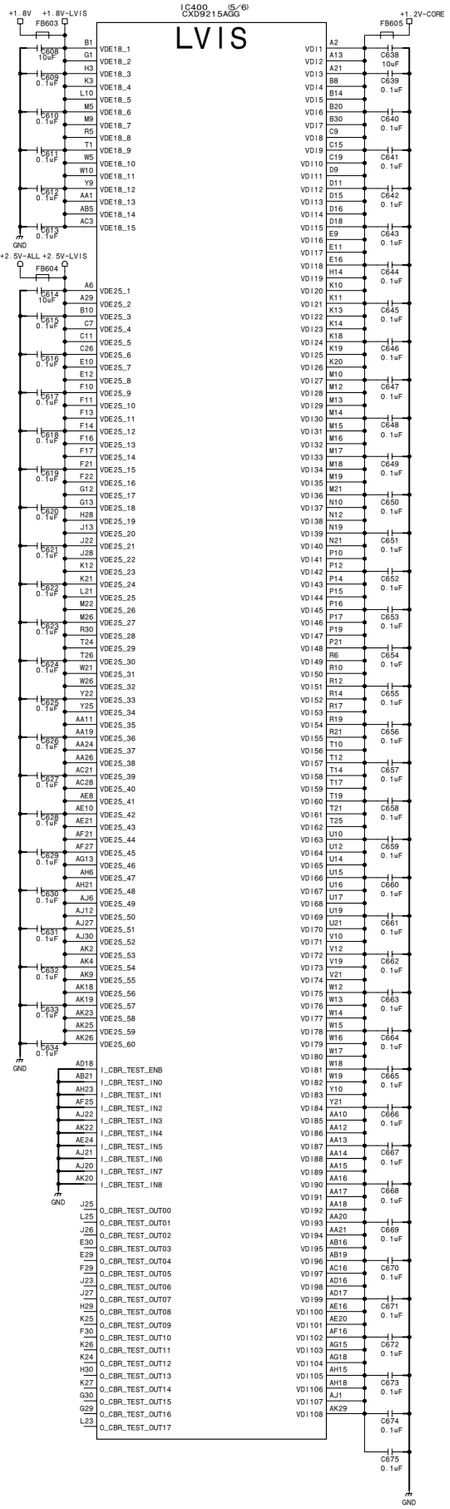


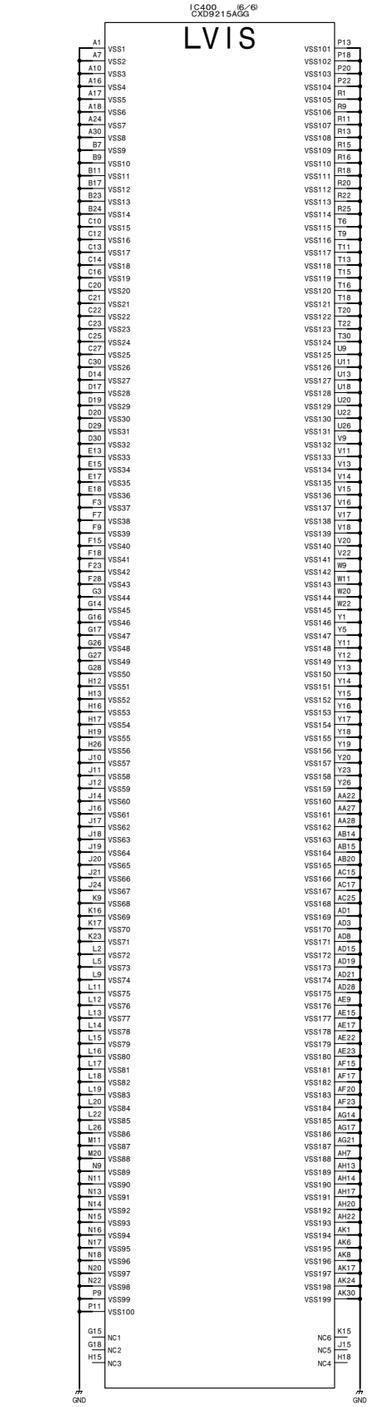

LVIS (4/6, 5/6, 6/6 OSD, HOSTIF, VCC)

+1.8V-LVIS
+2.5V-LIVS


DVP-54 (6/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

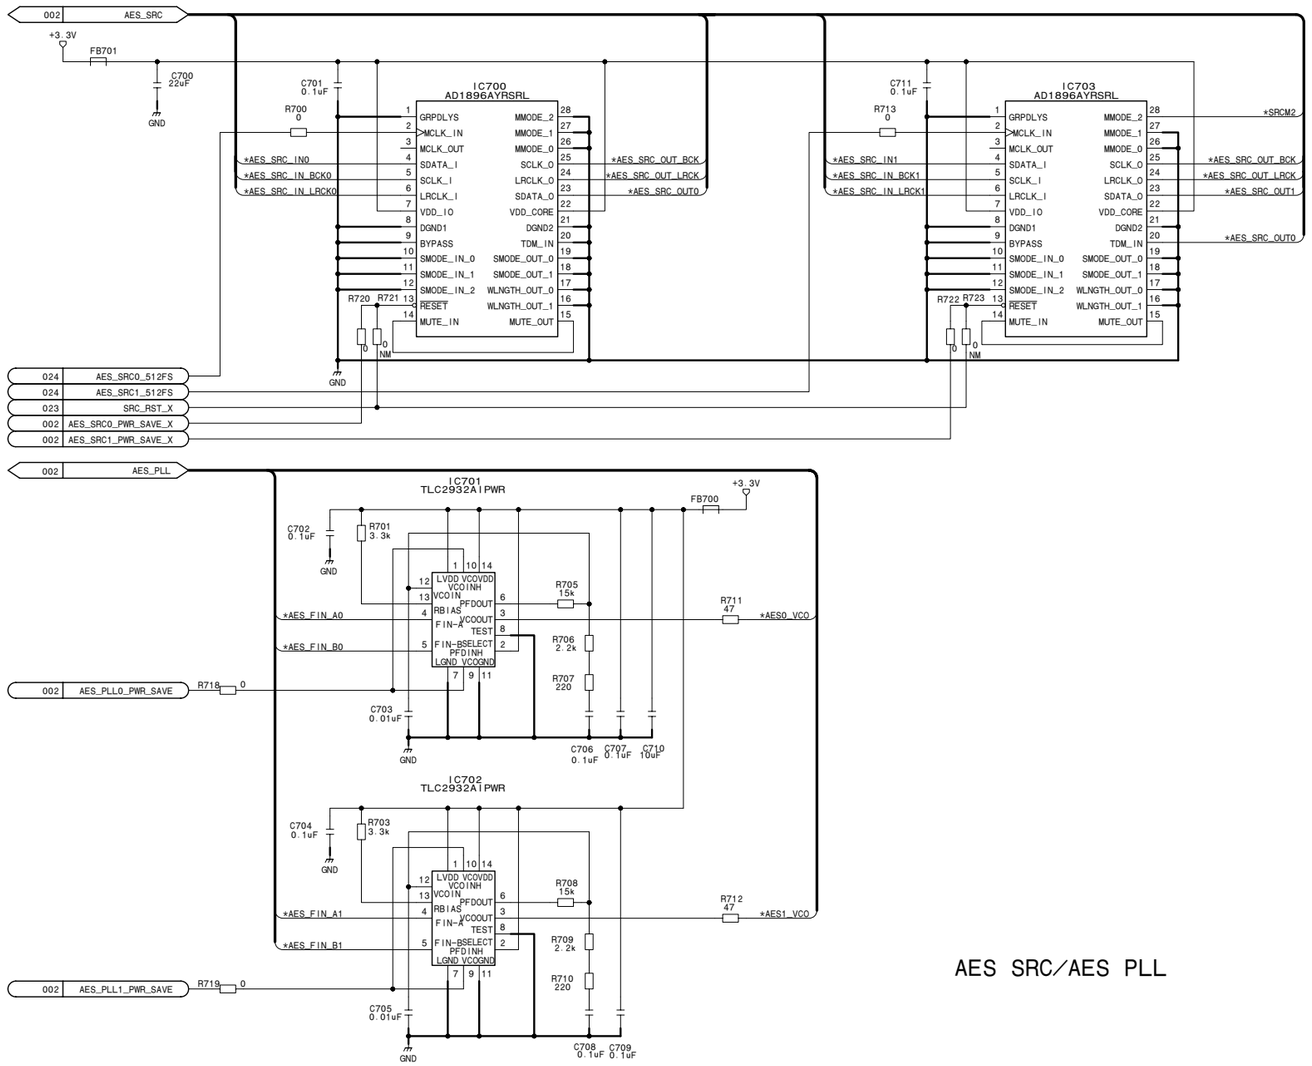

AES SRC/AES PLL 901

DVP-54 (7/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (8/25)
SUFFIX: -11

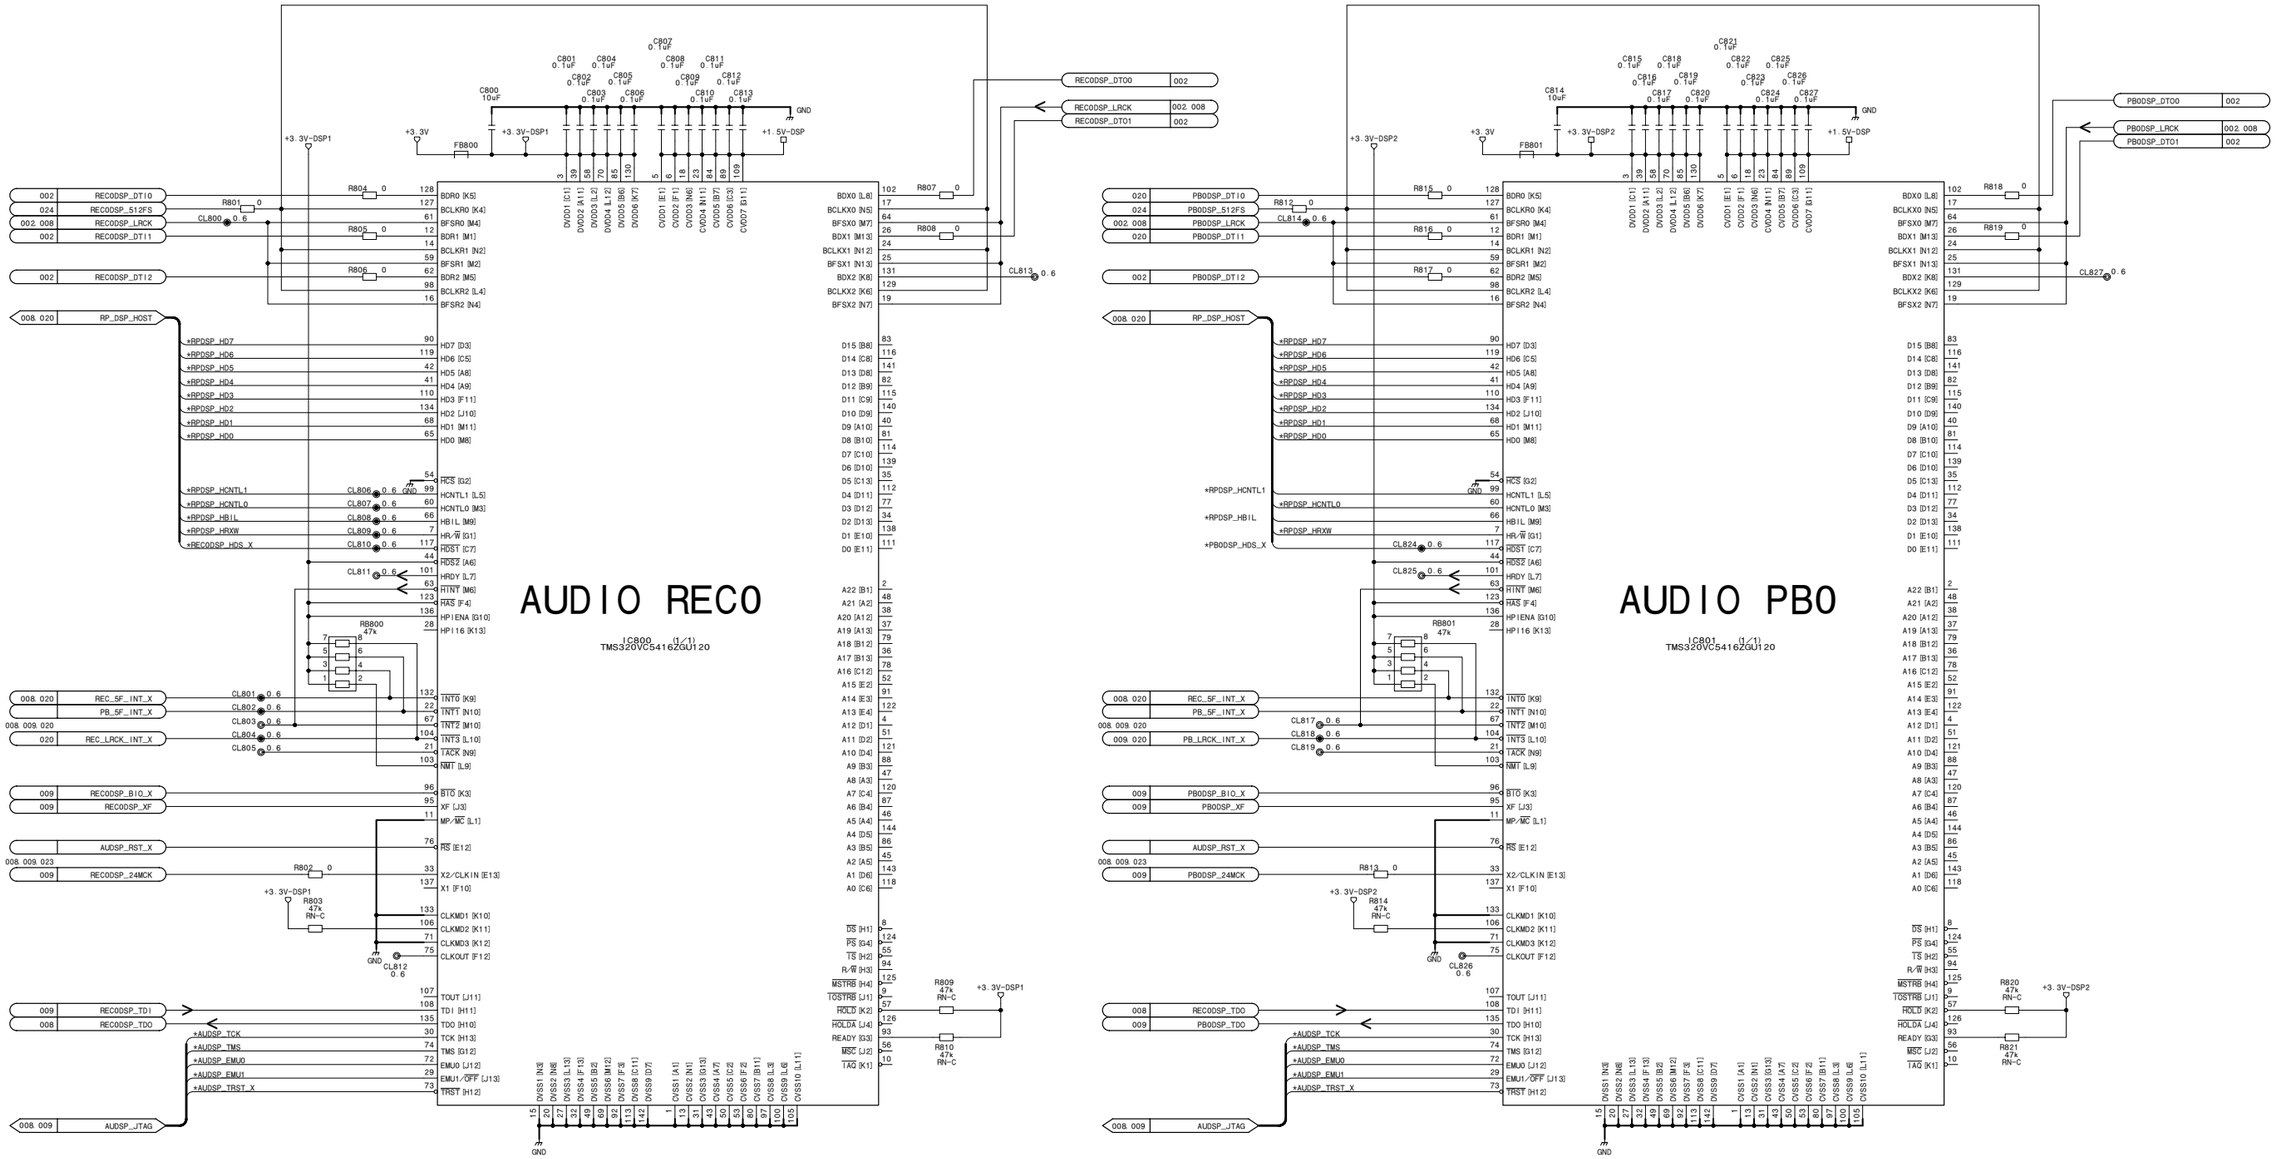


+3.3V-DSP1
+3.3V-DSP2
+1.5V-DSP


AUDIO REC DSP/PB DSP


DVP-54 (9/25) **SUFFIX: -11**


AUDIO LRZ0

IC900 (1/1)
TMS320VC5416ZGU120

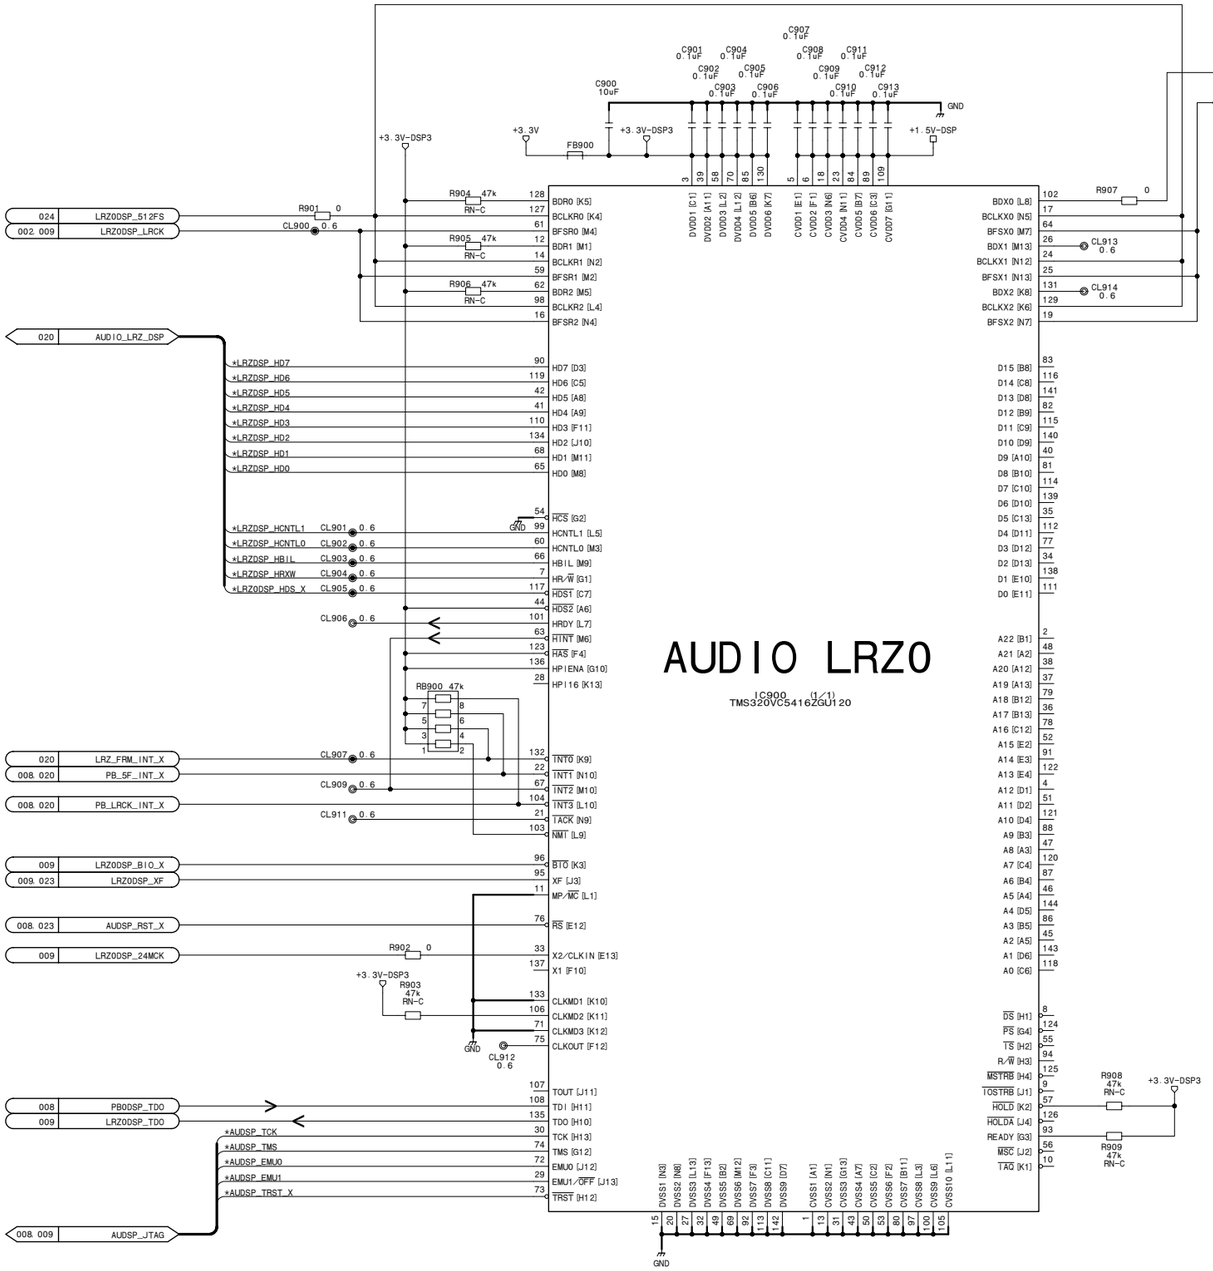

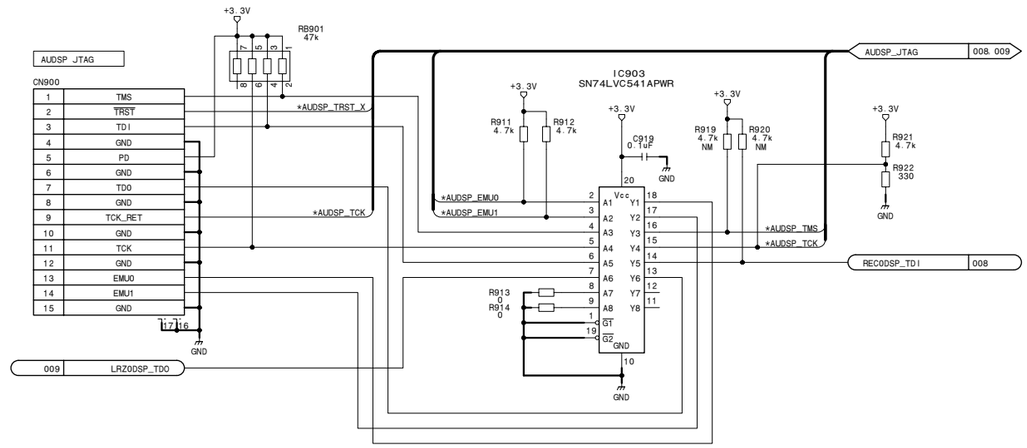

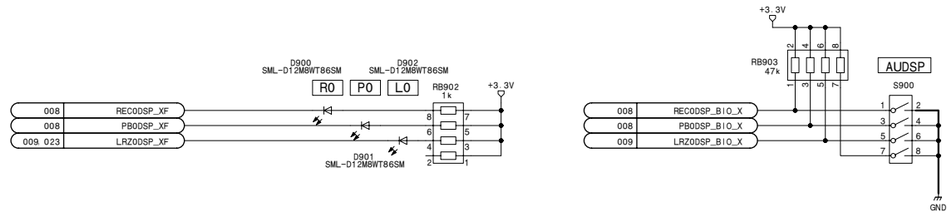

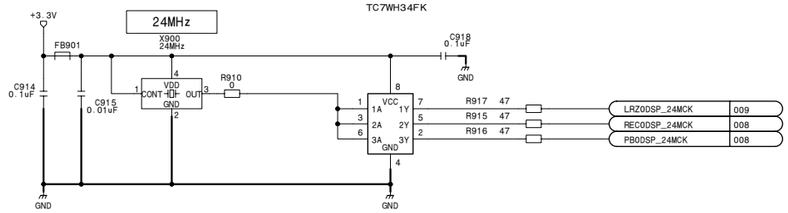


+3.3V-DSP3

AUDIO LRZ DSP, DSP JTAG

DVP-54 (9/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

PDW-680/V2 (J,E)

DVP-54 (10/25)
SUFFIX: -11

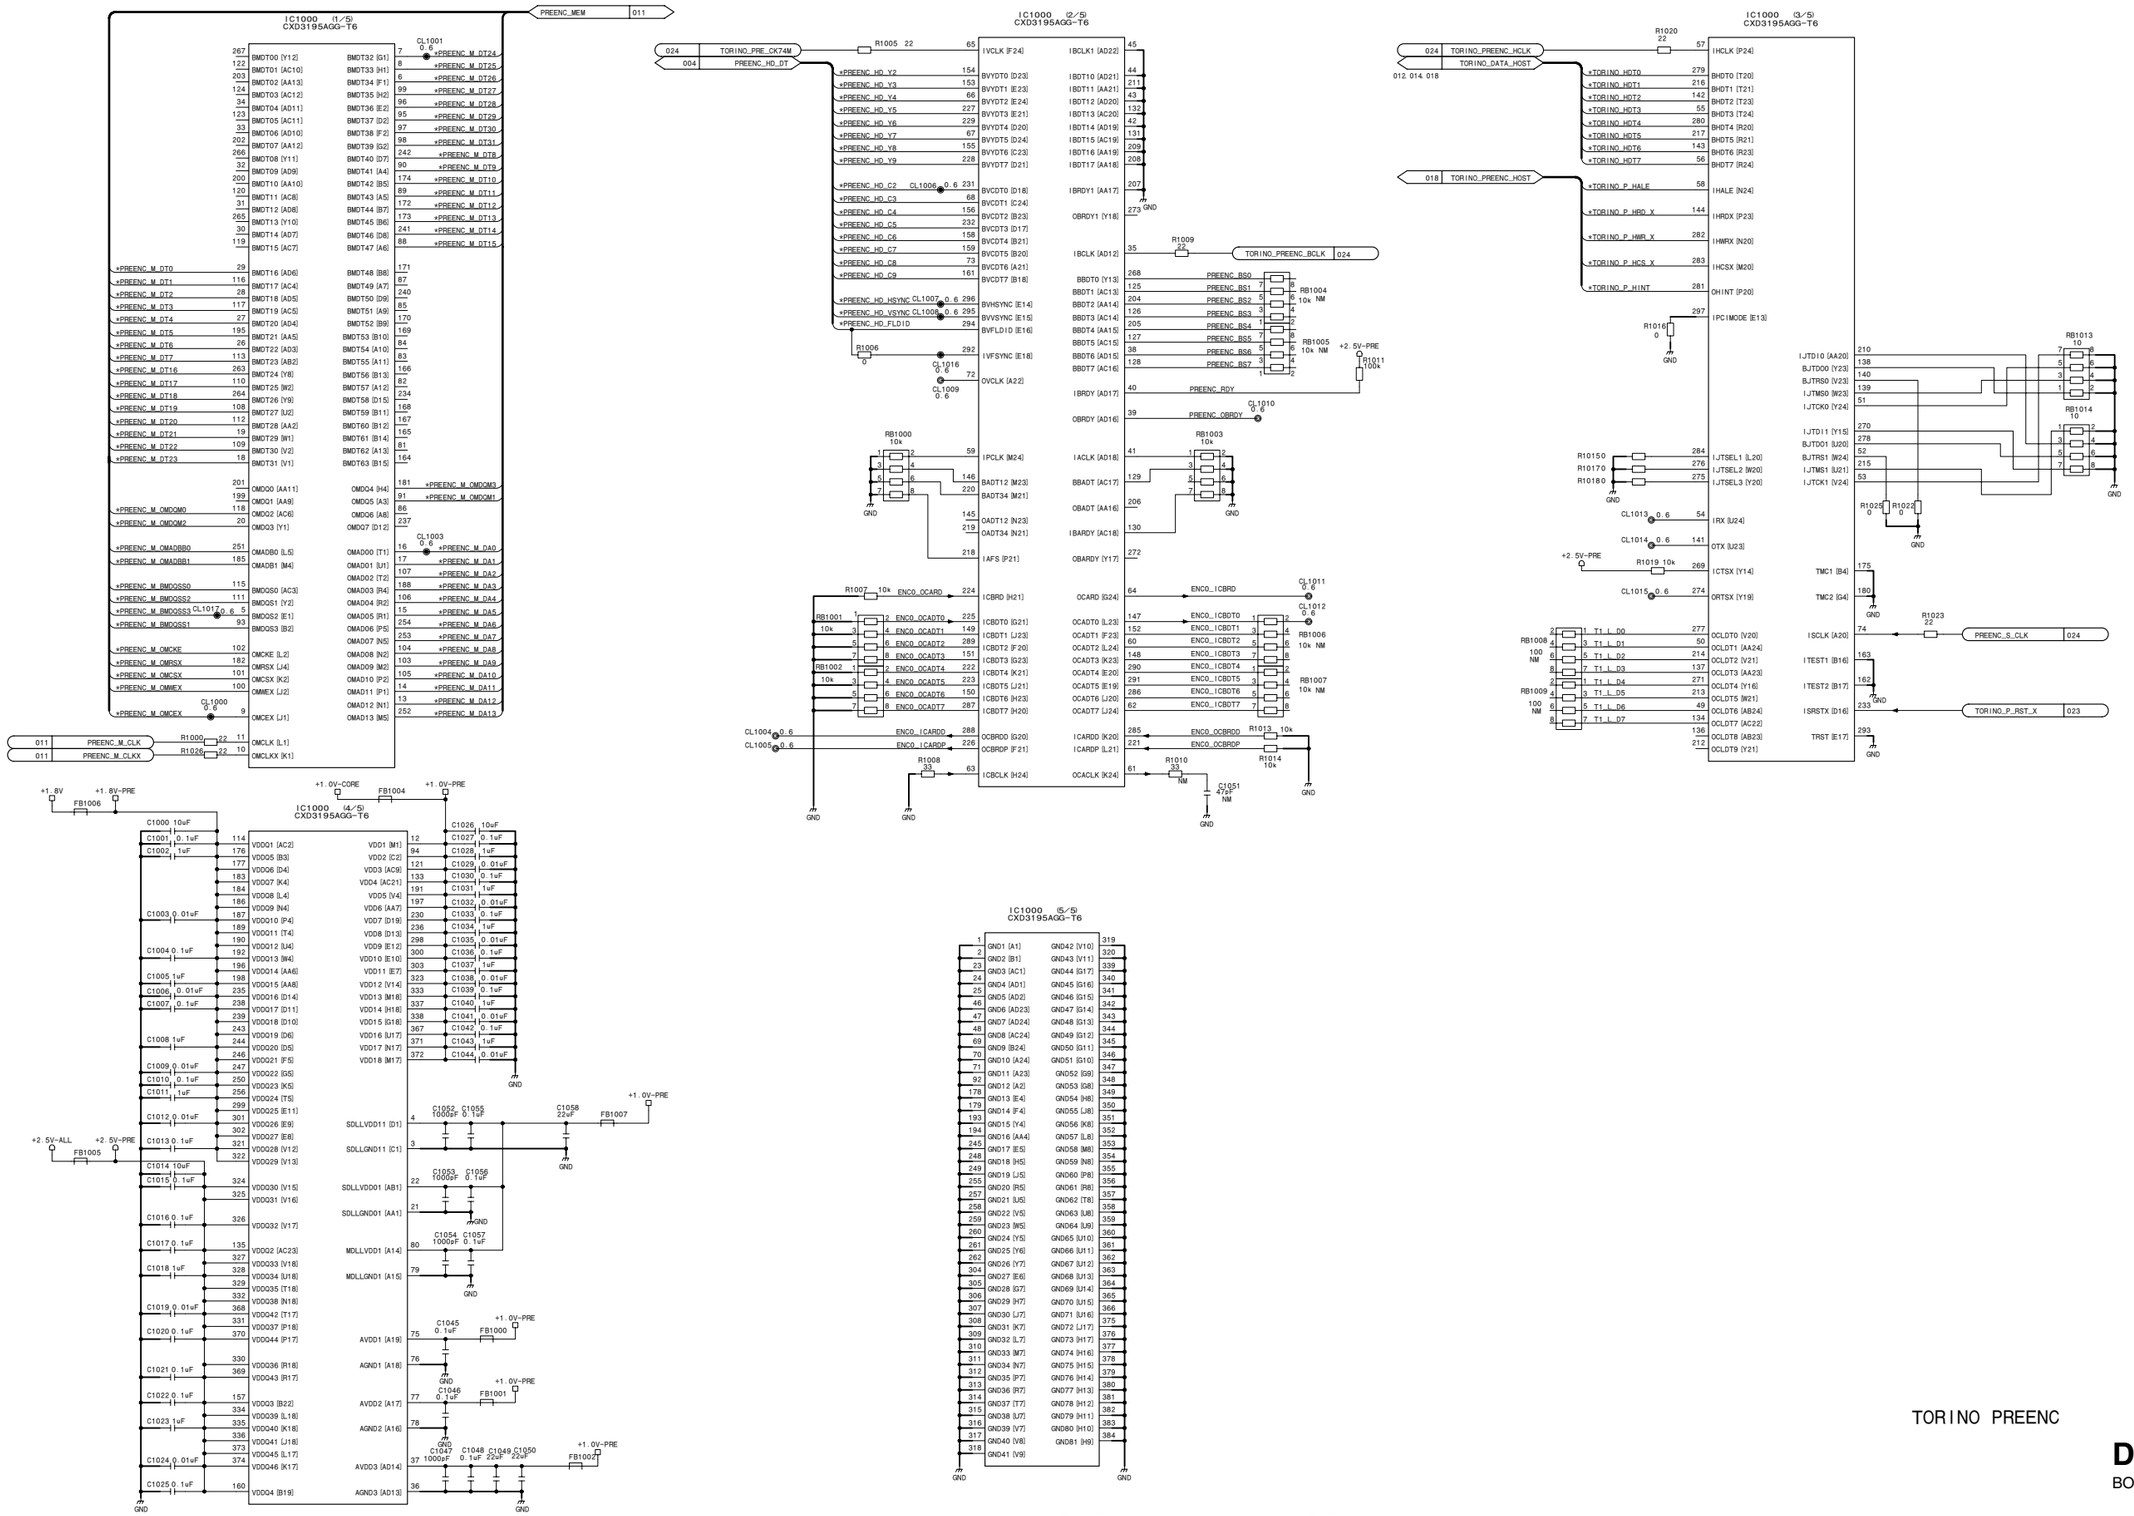


+2.5V-PRE
+1.0V-PRE

TORINO PREENC

DVP-54 (10/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (11/25)
SUFFIX: -11

Mobile DDR SDRAM

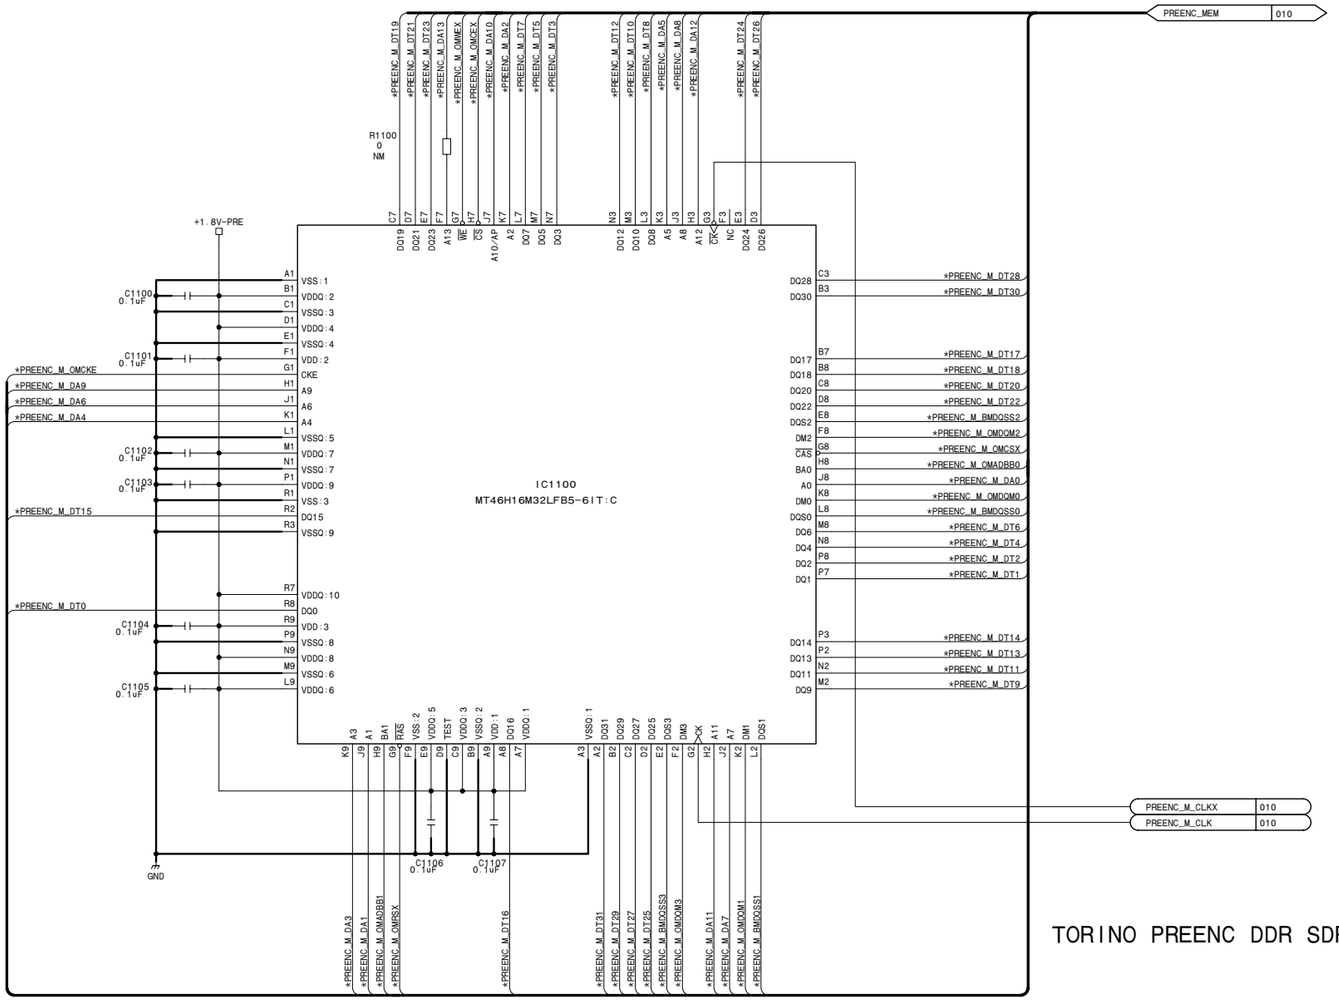


TORINO PREENC DDR SDRAM

DVP-54 (11/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

3-58

DVP-54 (12/25) **SUFFIX: -11**

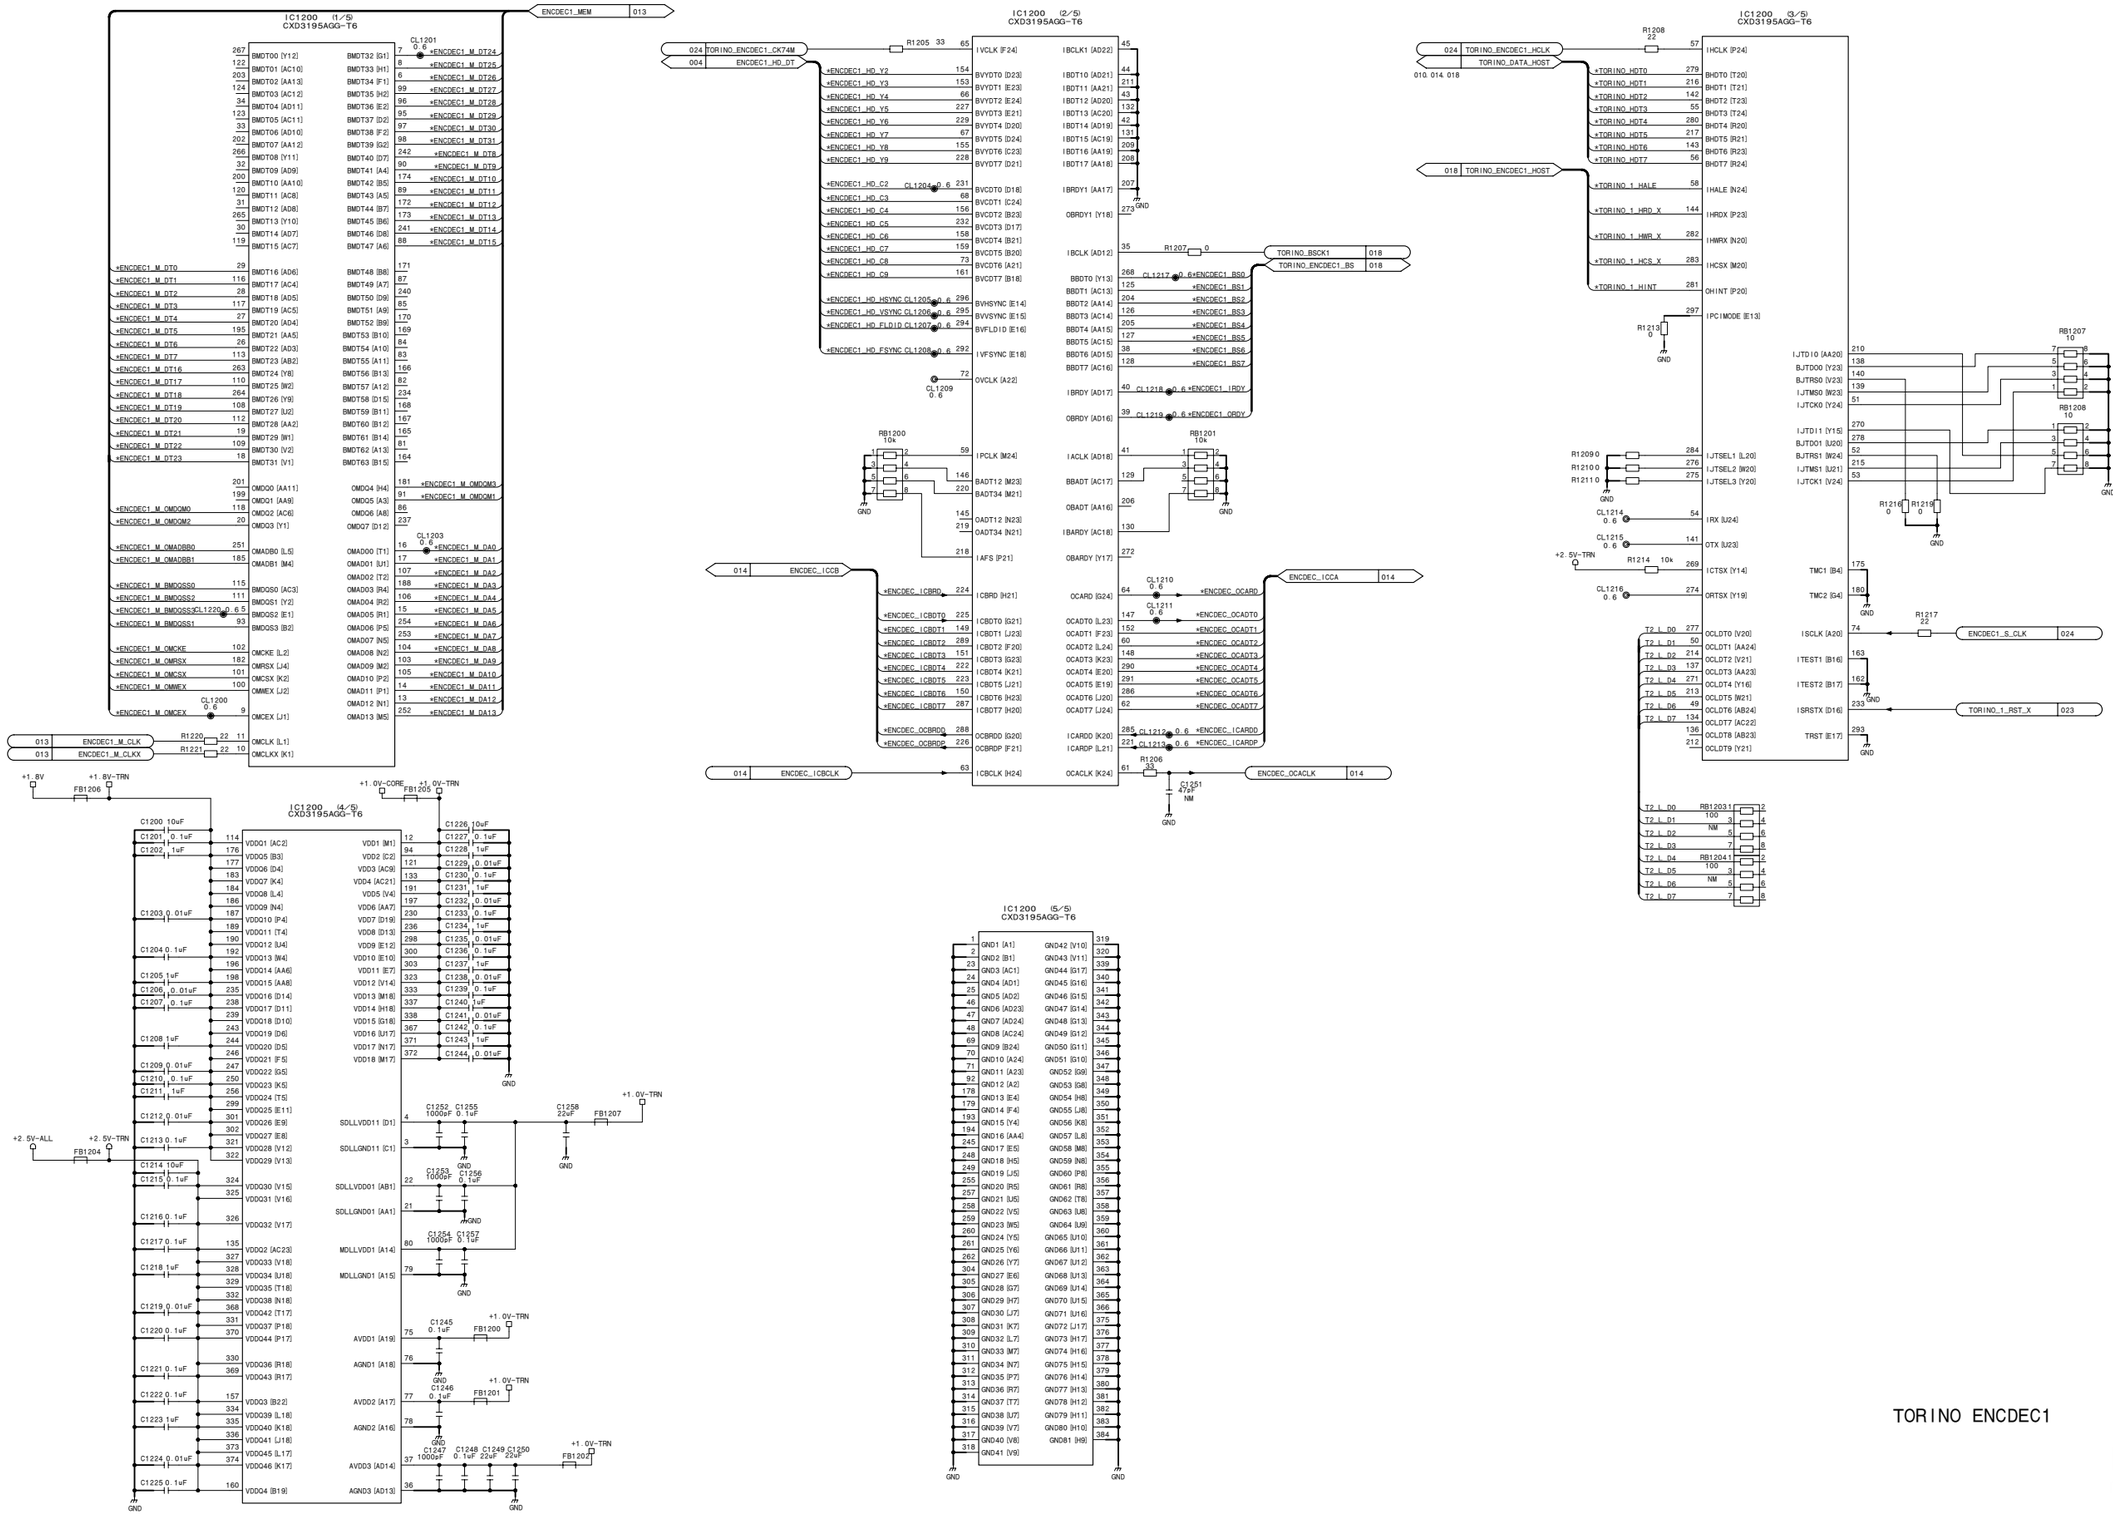

PDW-680/V2 (J,E)

3-59

3-59


+2.5V-TRN
+1.0V-TRN

TORINO ENCDEC1


DVP-54 (12/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (13/25)
SUFFIX: -11

Mobile DDR SDRAM

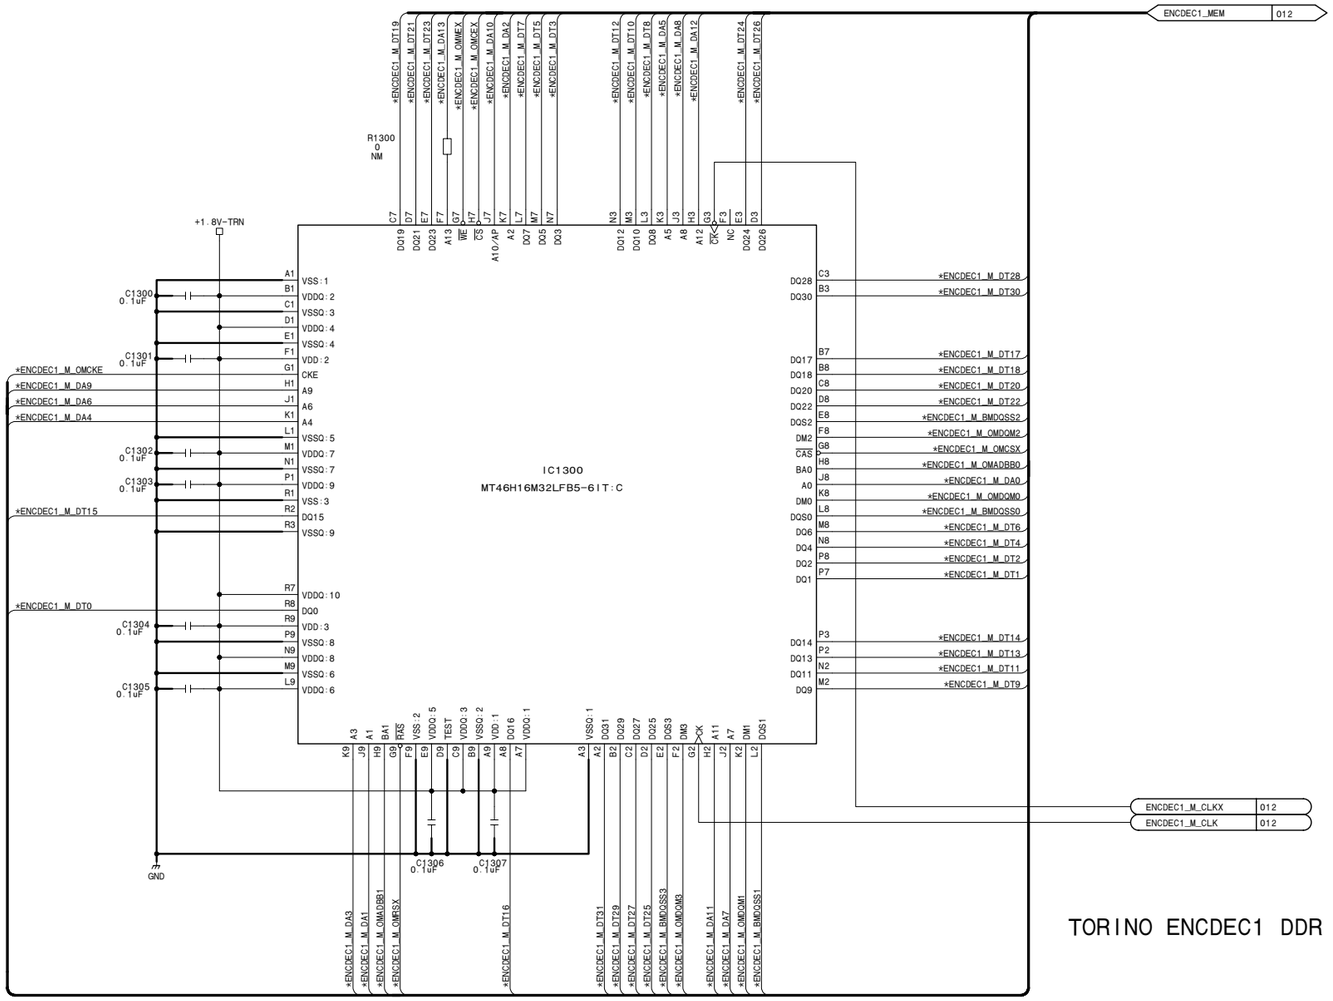

TORINO ENCDEC1 DDR SDRAM

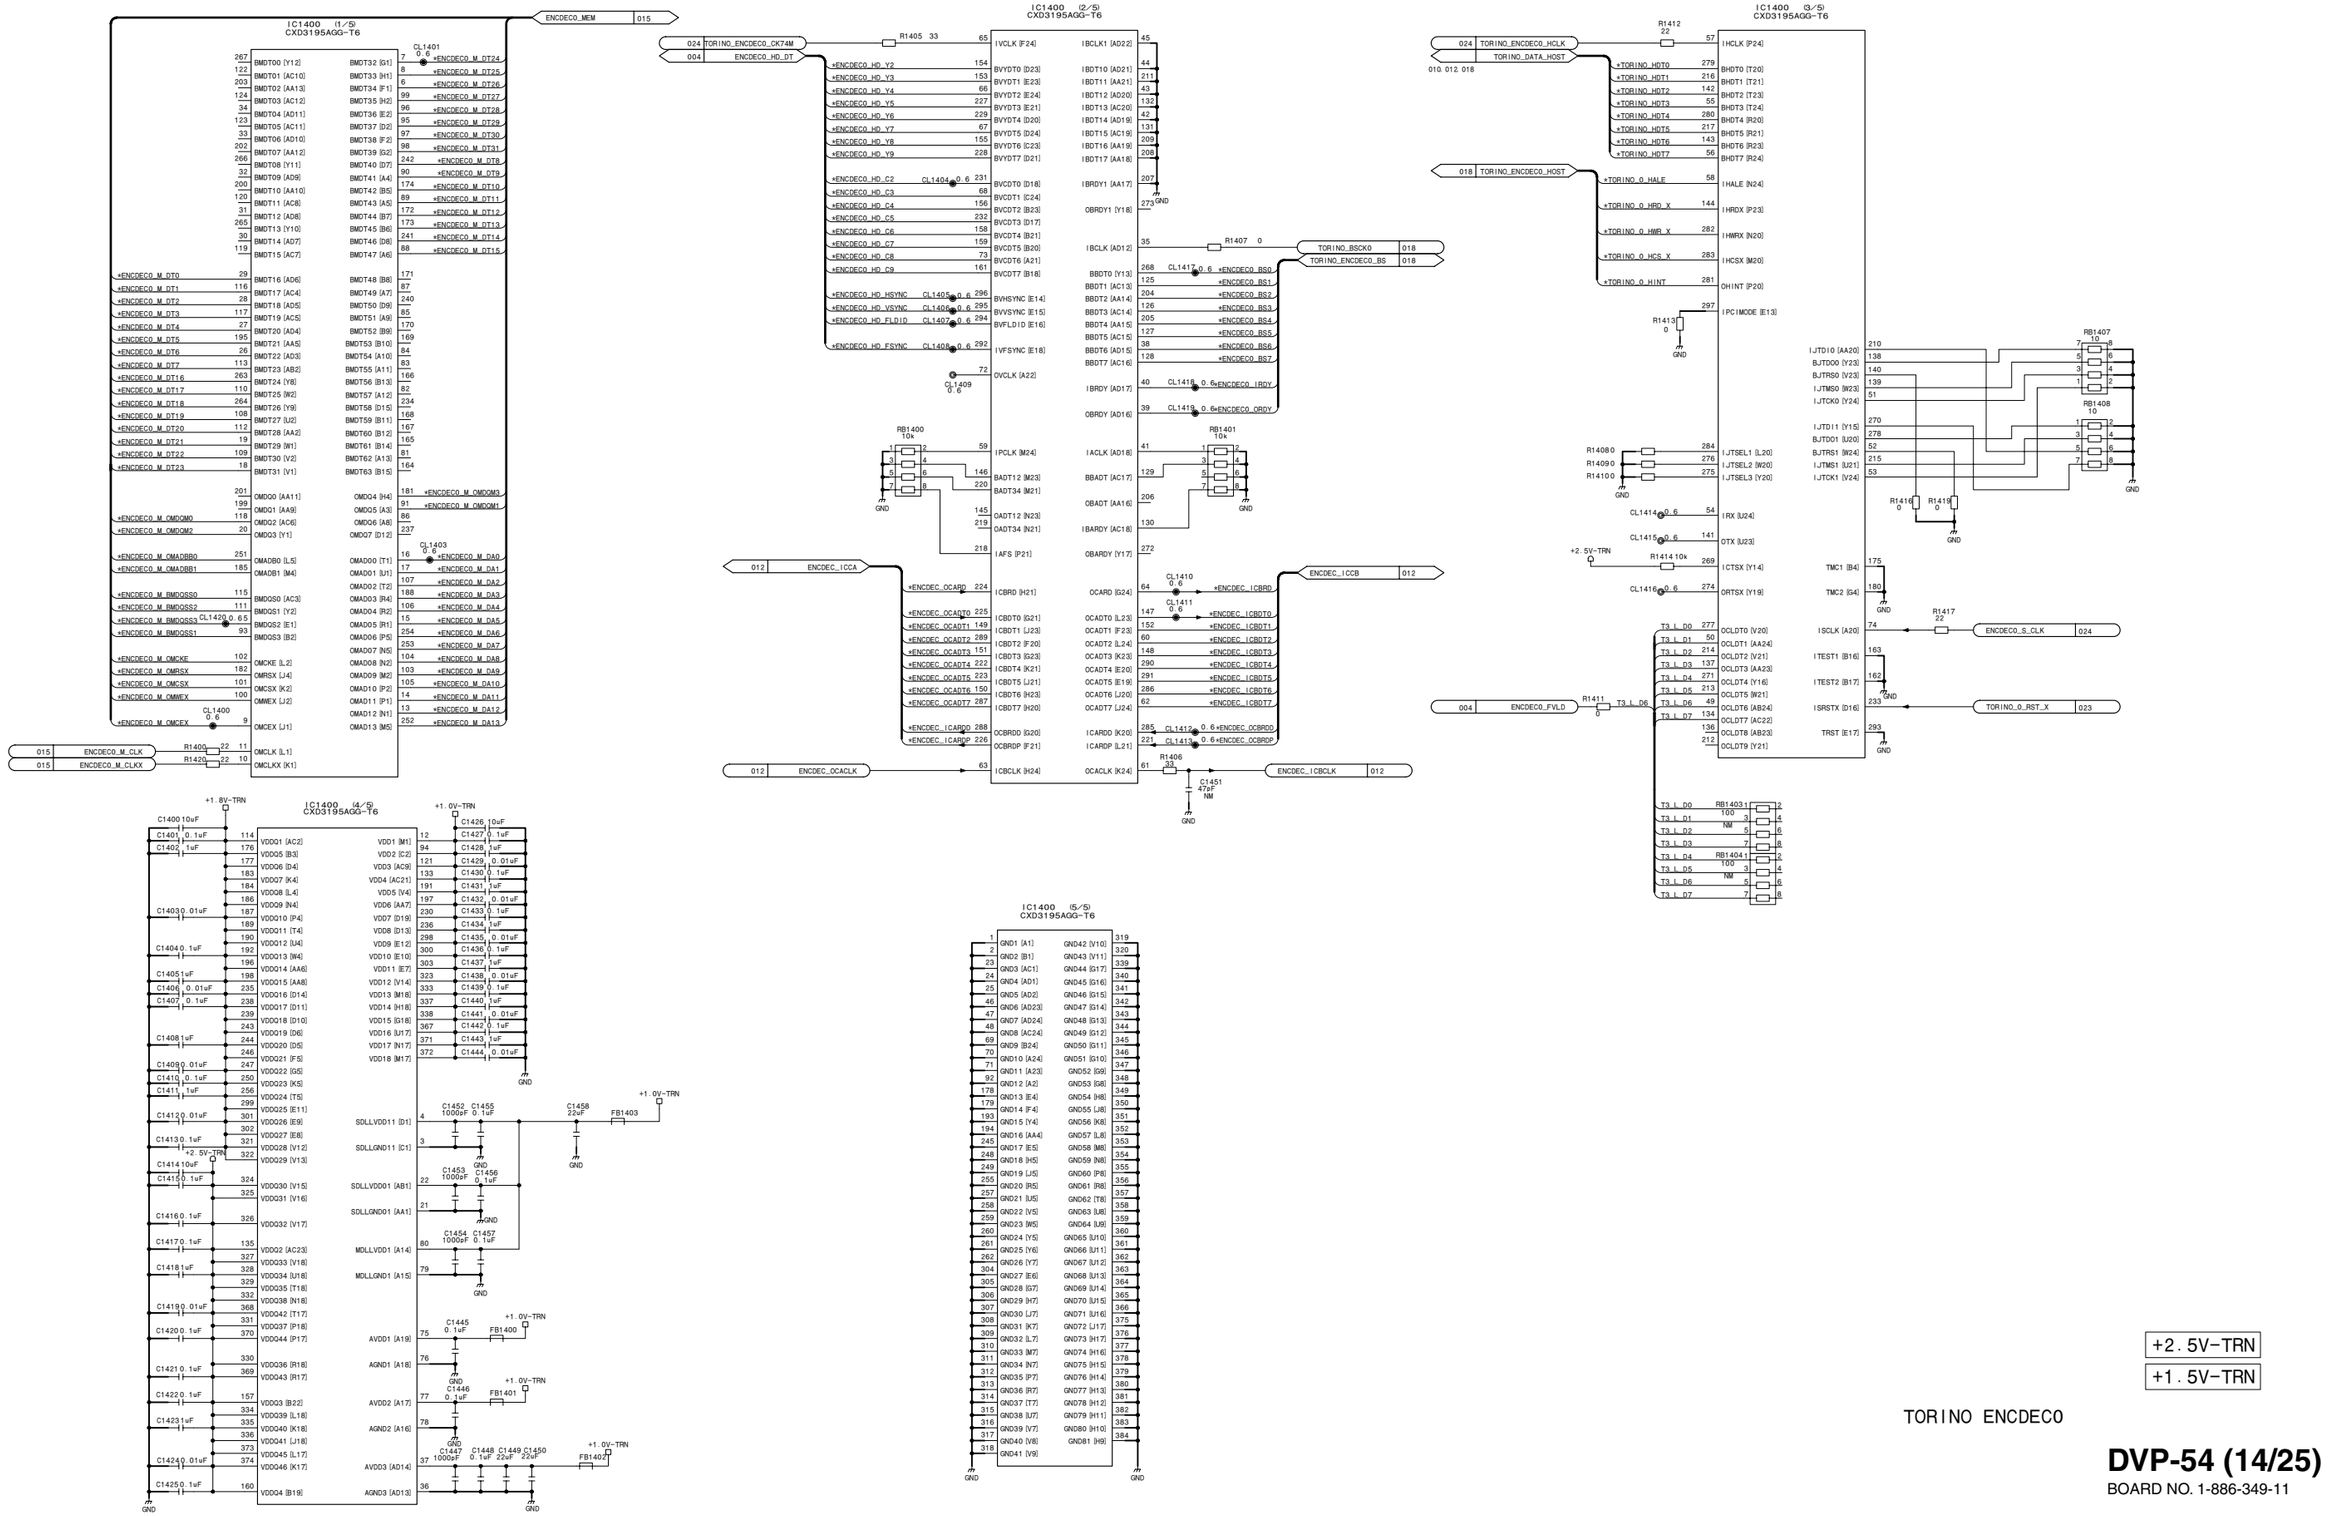

PDW-680/V2 (J,E)

3-61 3-61


+2.5V-TRN
+1.5V-TRN

TORINO ENCDECO

DVP-54 (14/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (15/25)
SUFFIX: -11

Mobile DDR SDRAM

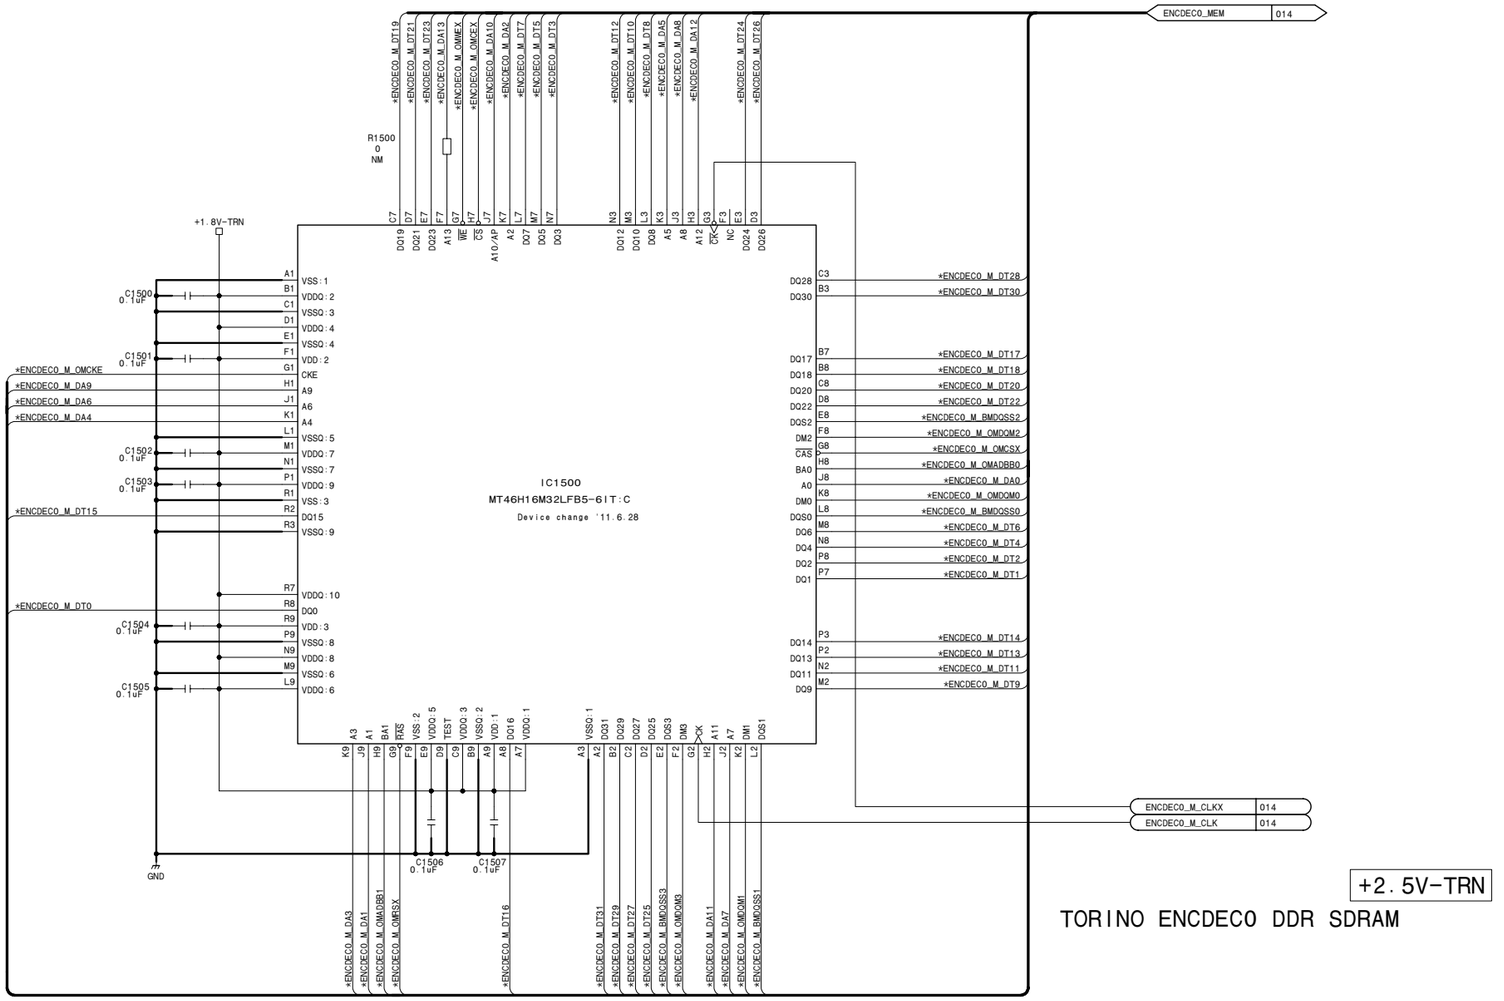


+2.5V-TRN

TORINO ENCDECO DDR SDRAM

DVP-54 (15/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

3-62

DVP-54 (16/25) **SUFFIX: -11**

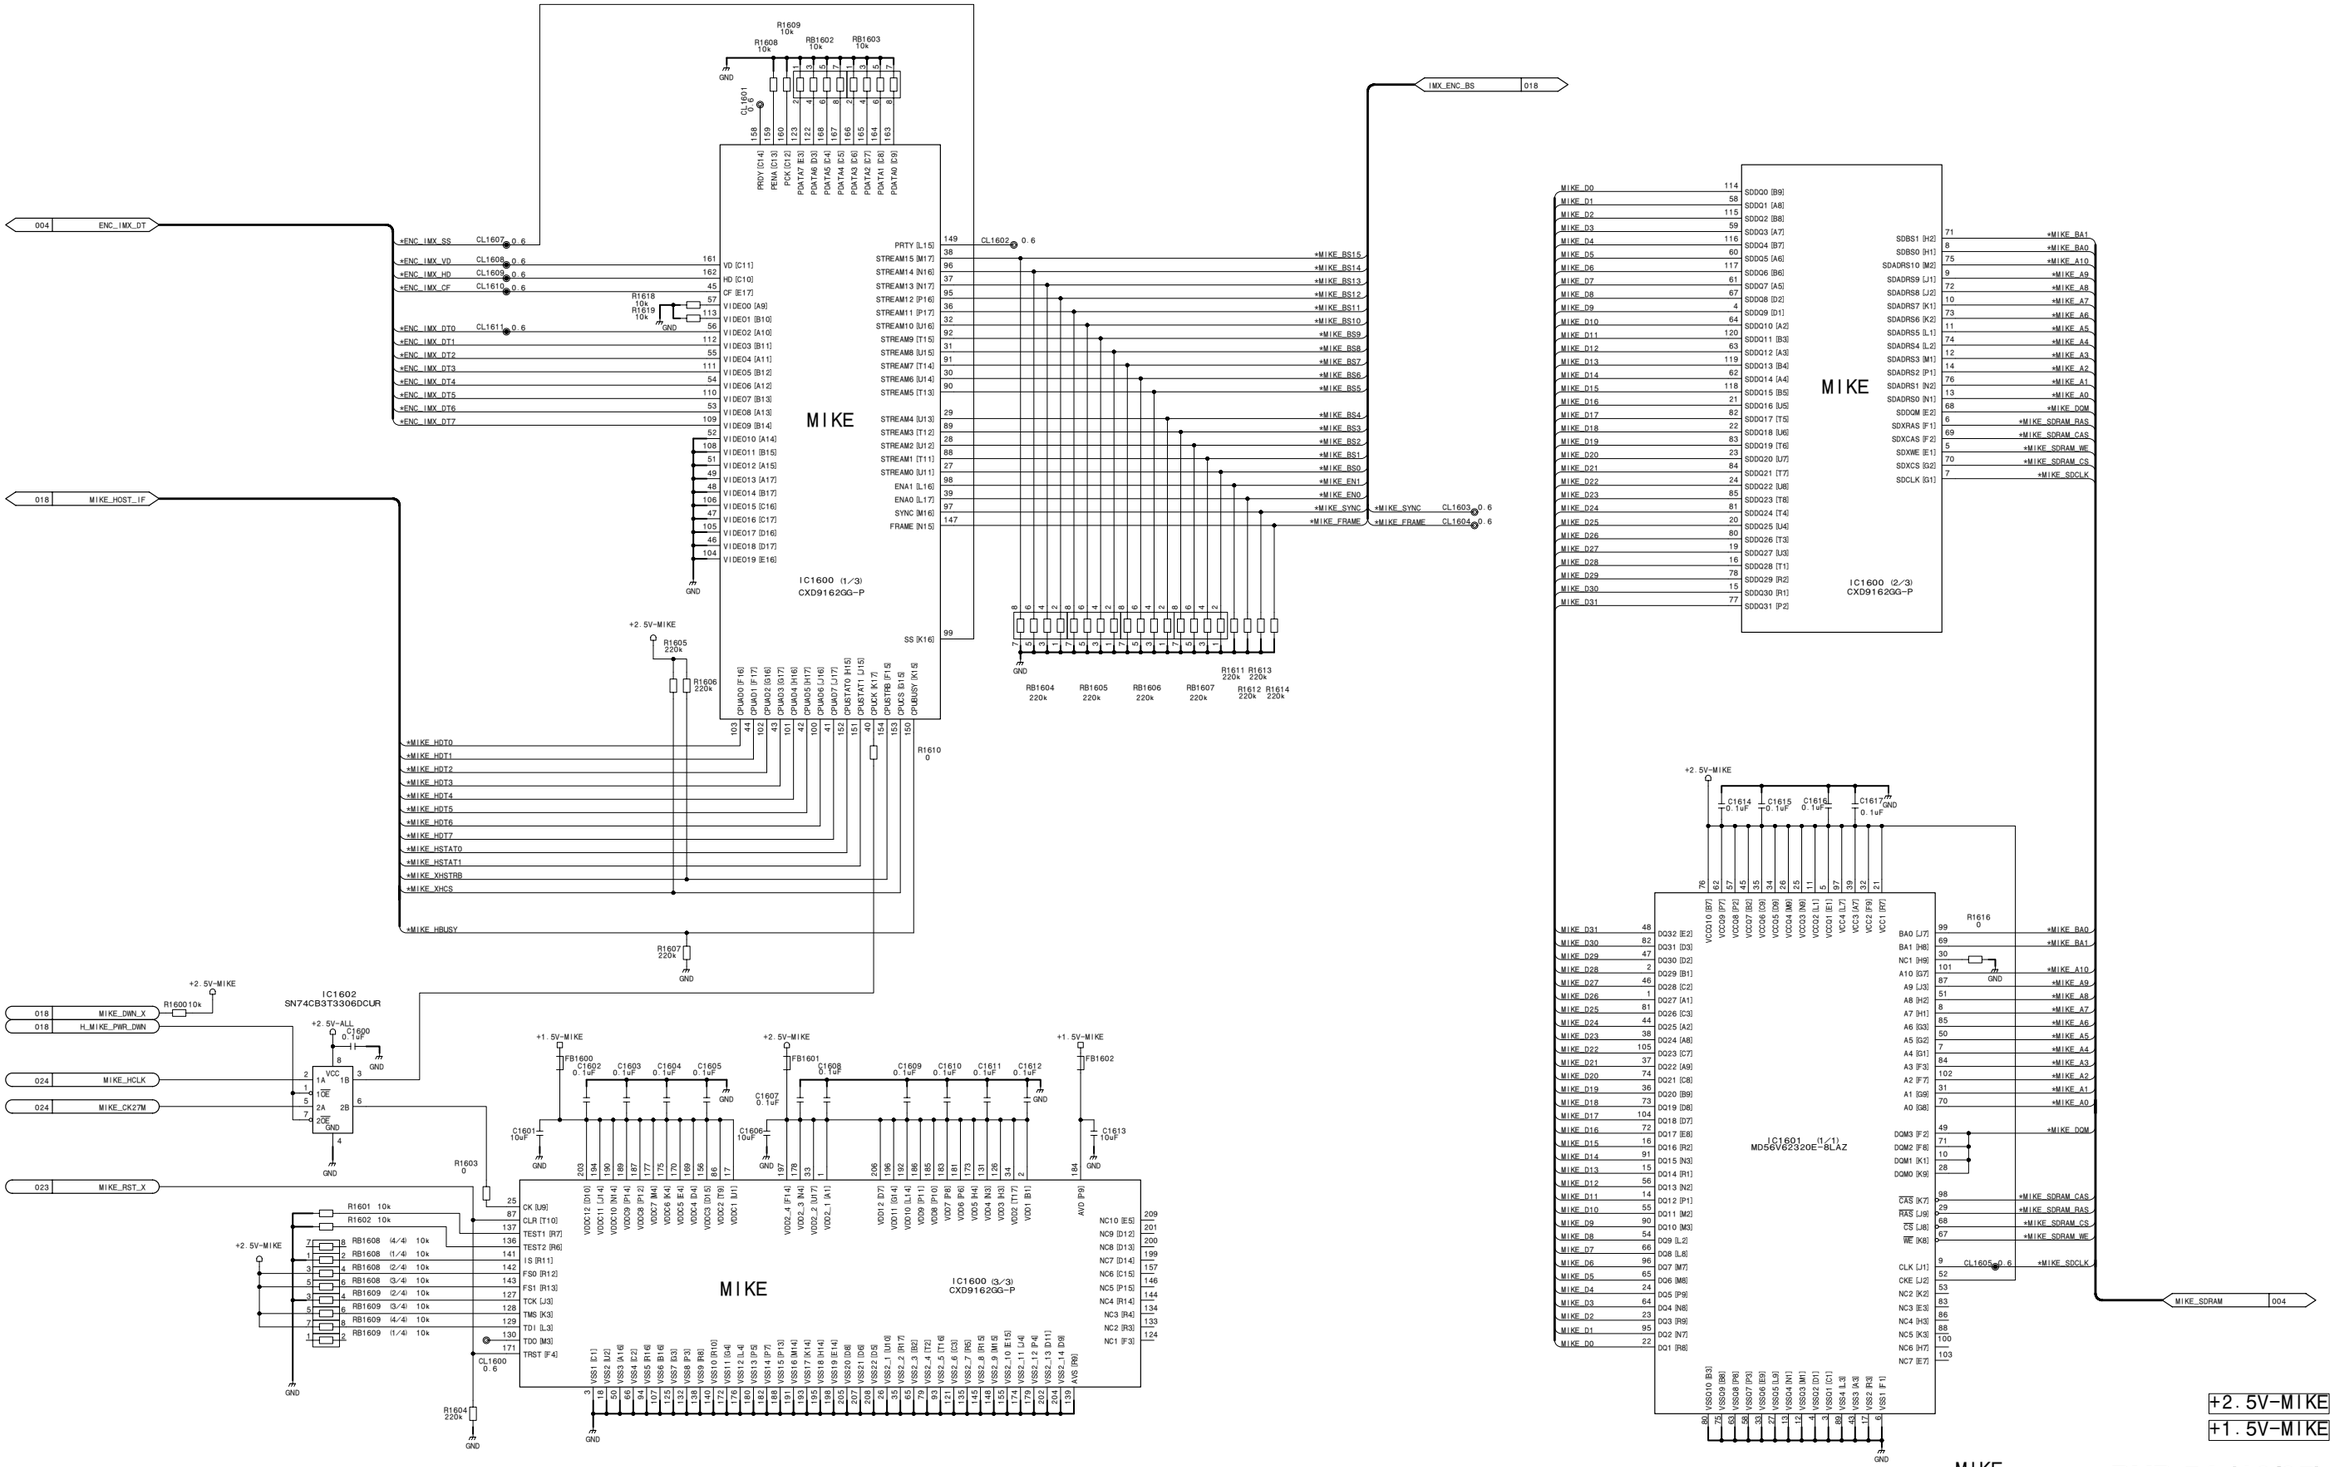


3-63

DVP-54 (16/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

DVP-54 (17/25)
SUFFIX: -11

PIER-G4 (4/10)

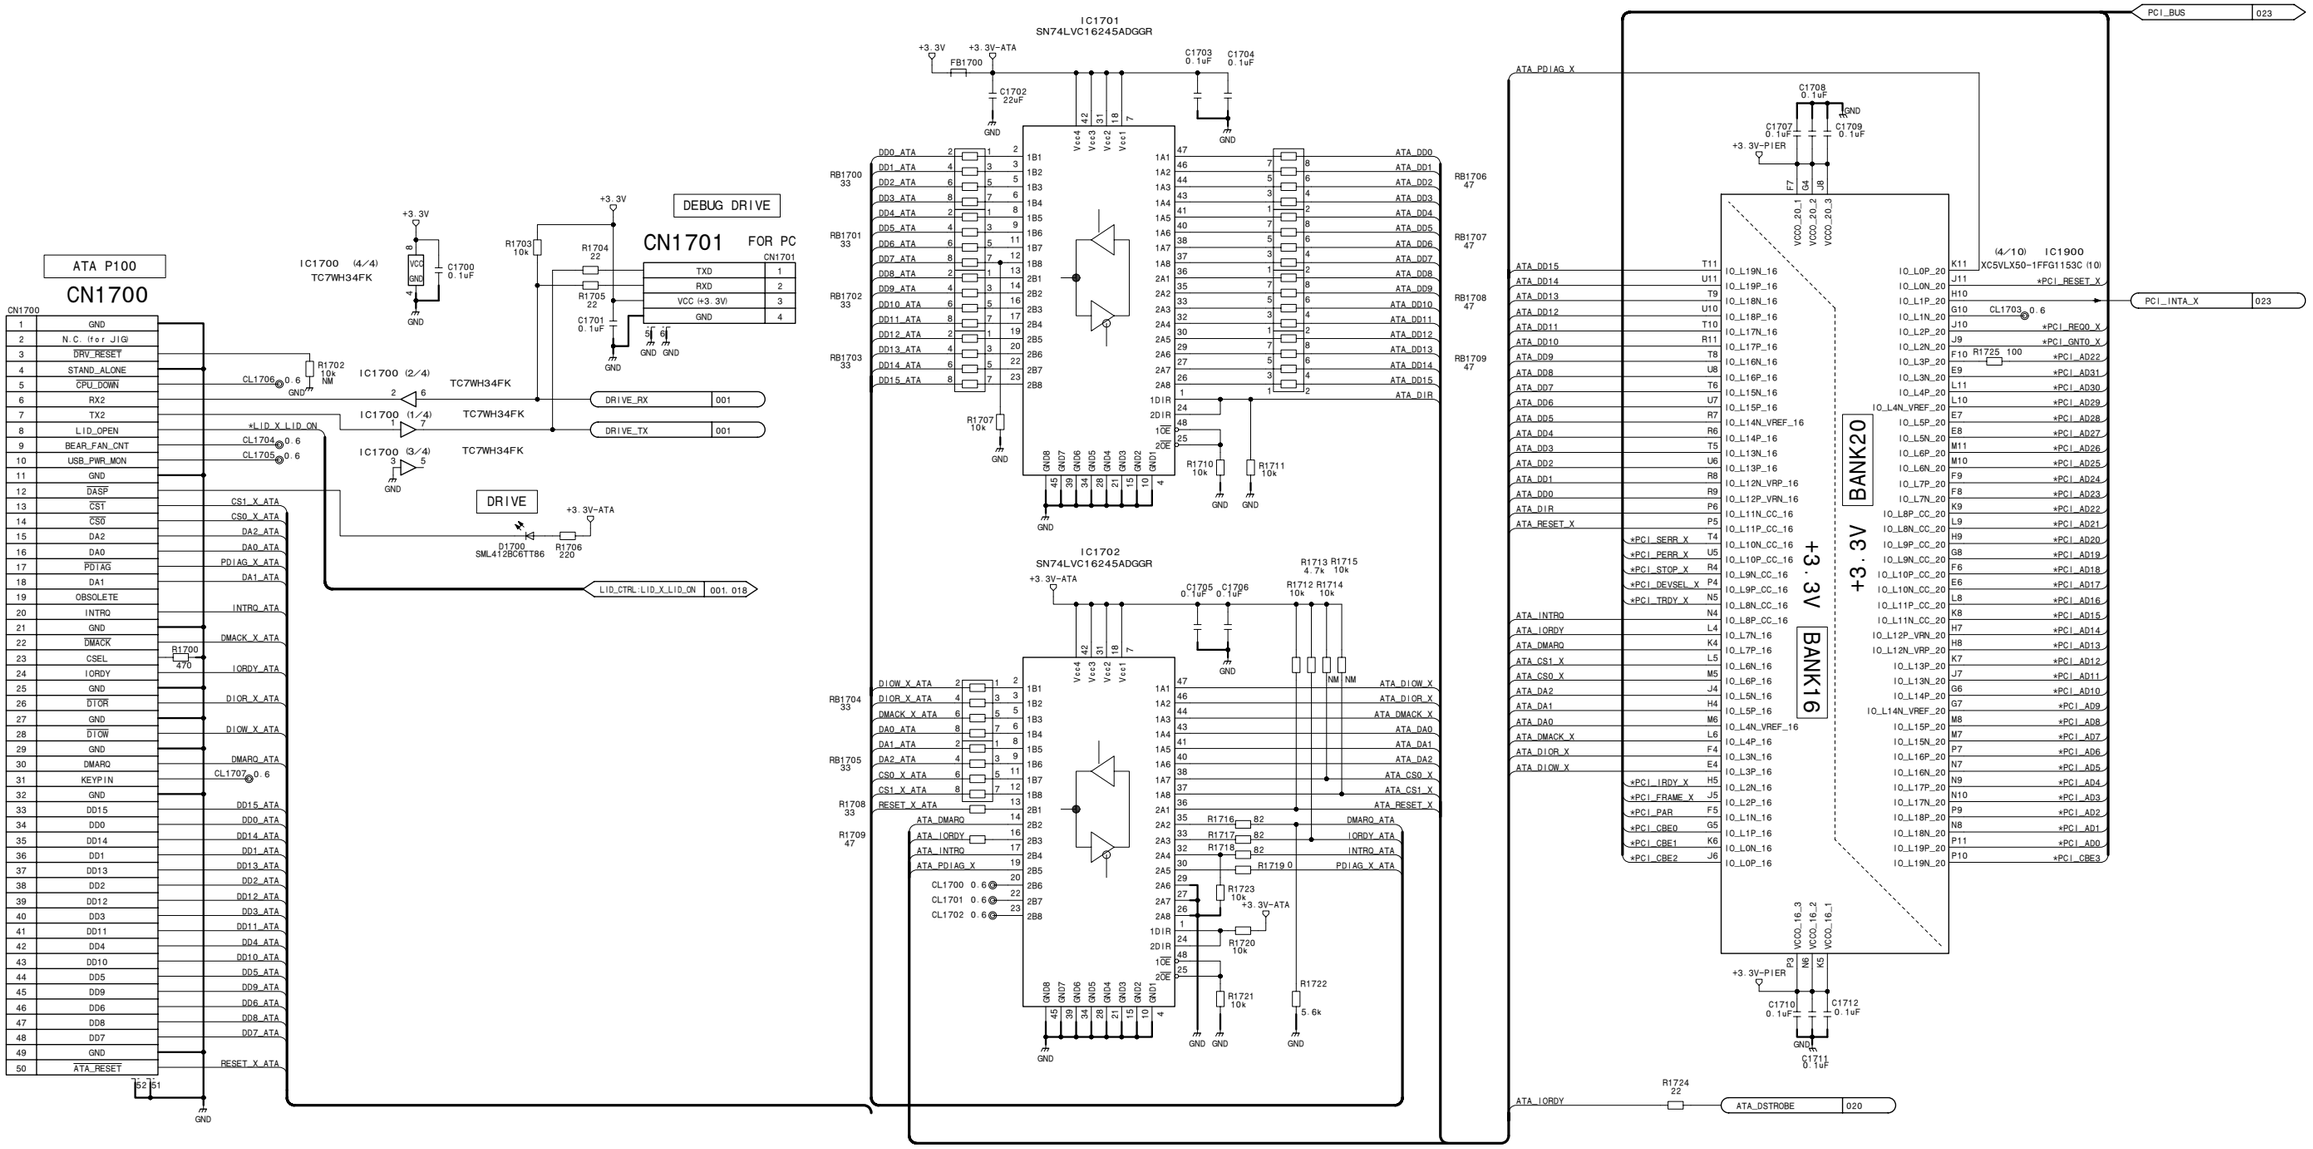

PIER-G4 (4/10 ATA/PCI)


DVP-54 (17/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

3-64


PDW-680/V2 (J,E)

DVP-54 (18/25)
SUFFIX: -11

PIER-G4 (3/10)

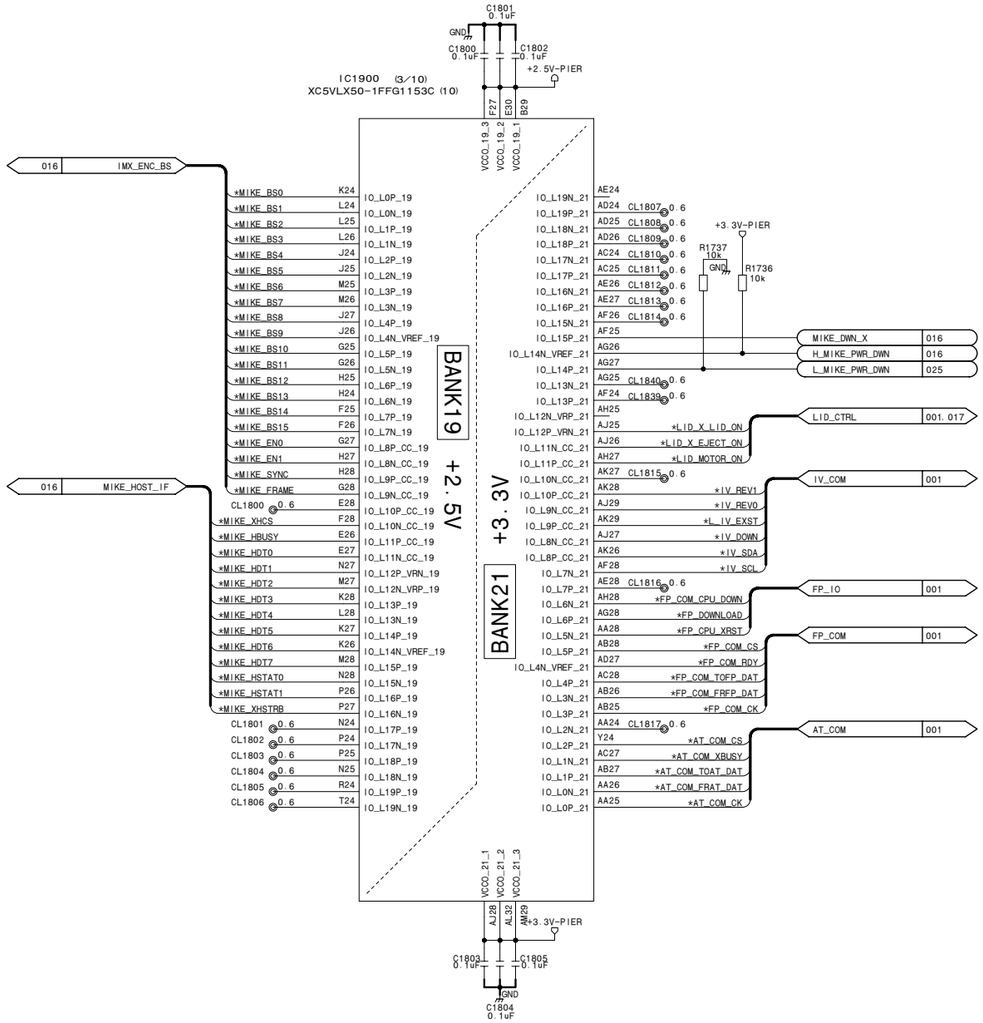

PIER-G4 (5/10)

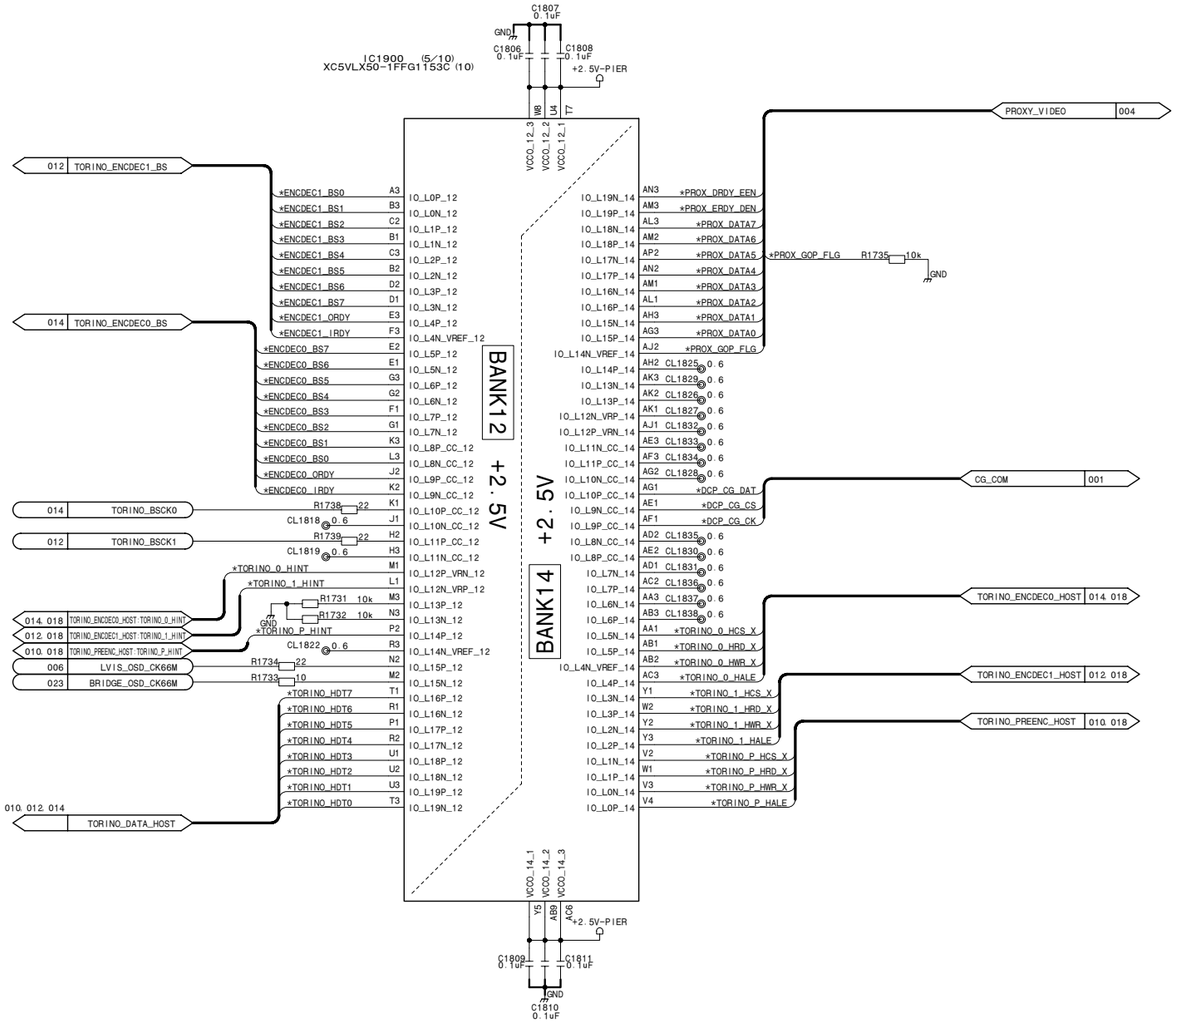



+3.3V-PIER


+2.5V-PIER

PIER-G4 (3/10 DSP/MIKE)
PIER-G4 (4/10 TORINO)

DVP-54 (19/25)
SUFFIX: -11

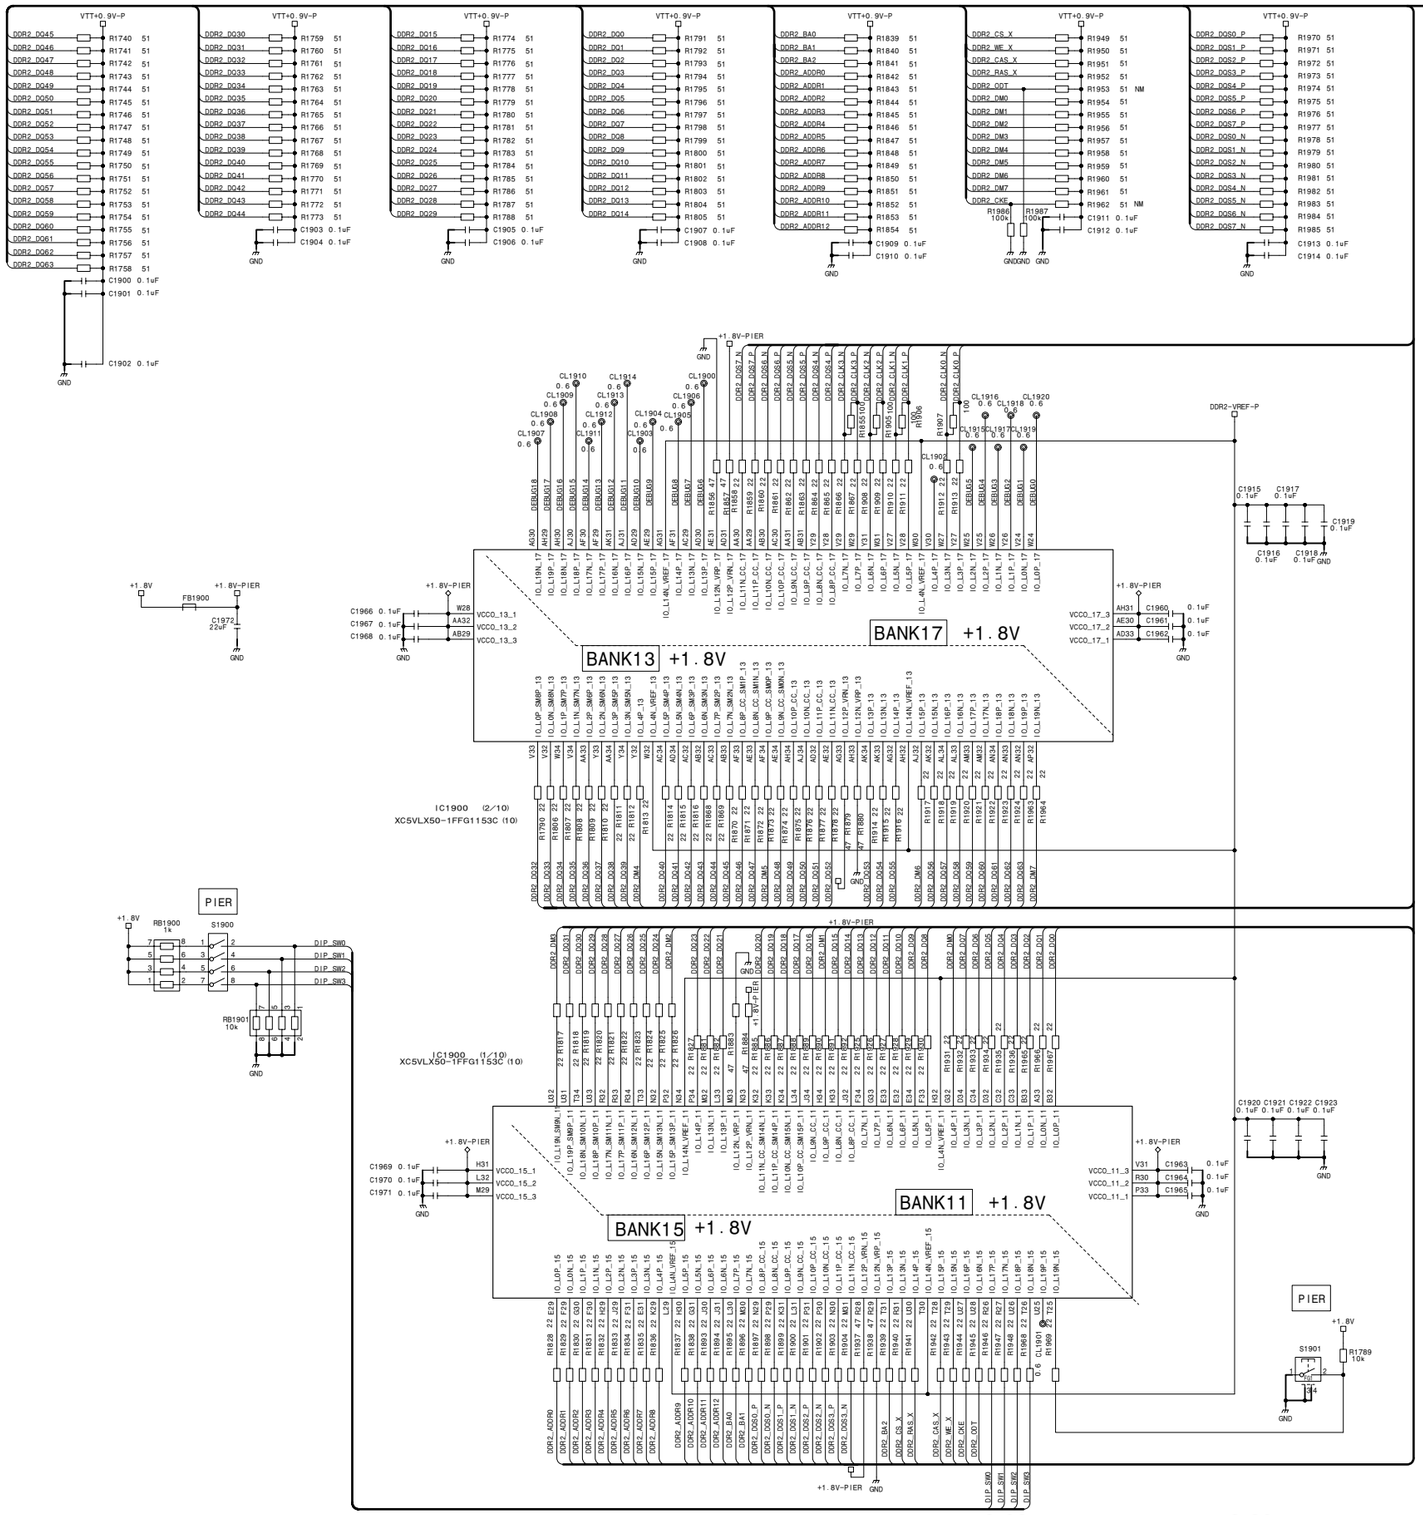

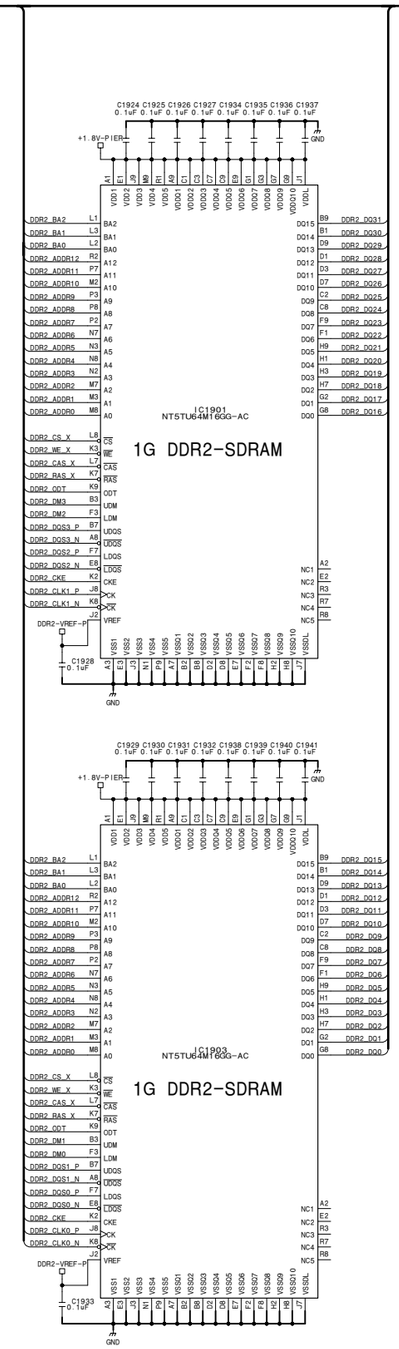

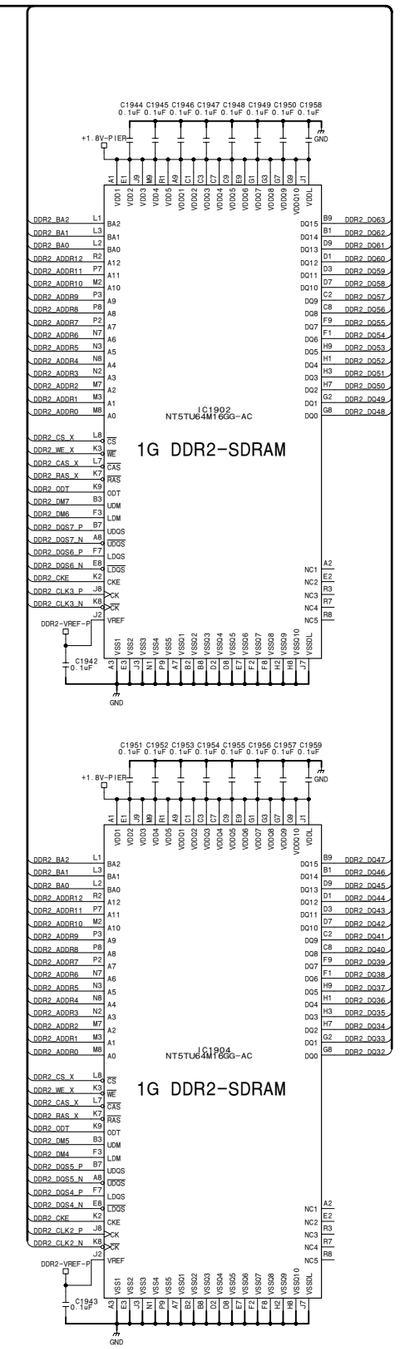

PIER-G4 (1/10, 2/10 DDR2-IF)
DDR2-SDRAM


+1.8V-PIER
VTT+0.9V
DDR2-VREF

DVP-54 (19/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

PDW-680/V2 (J,E)

3-66

DVP-54 (20/25)
SUFFIX: -11

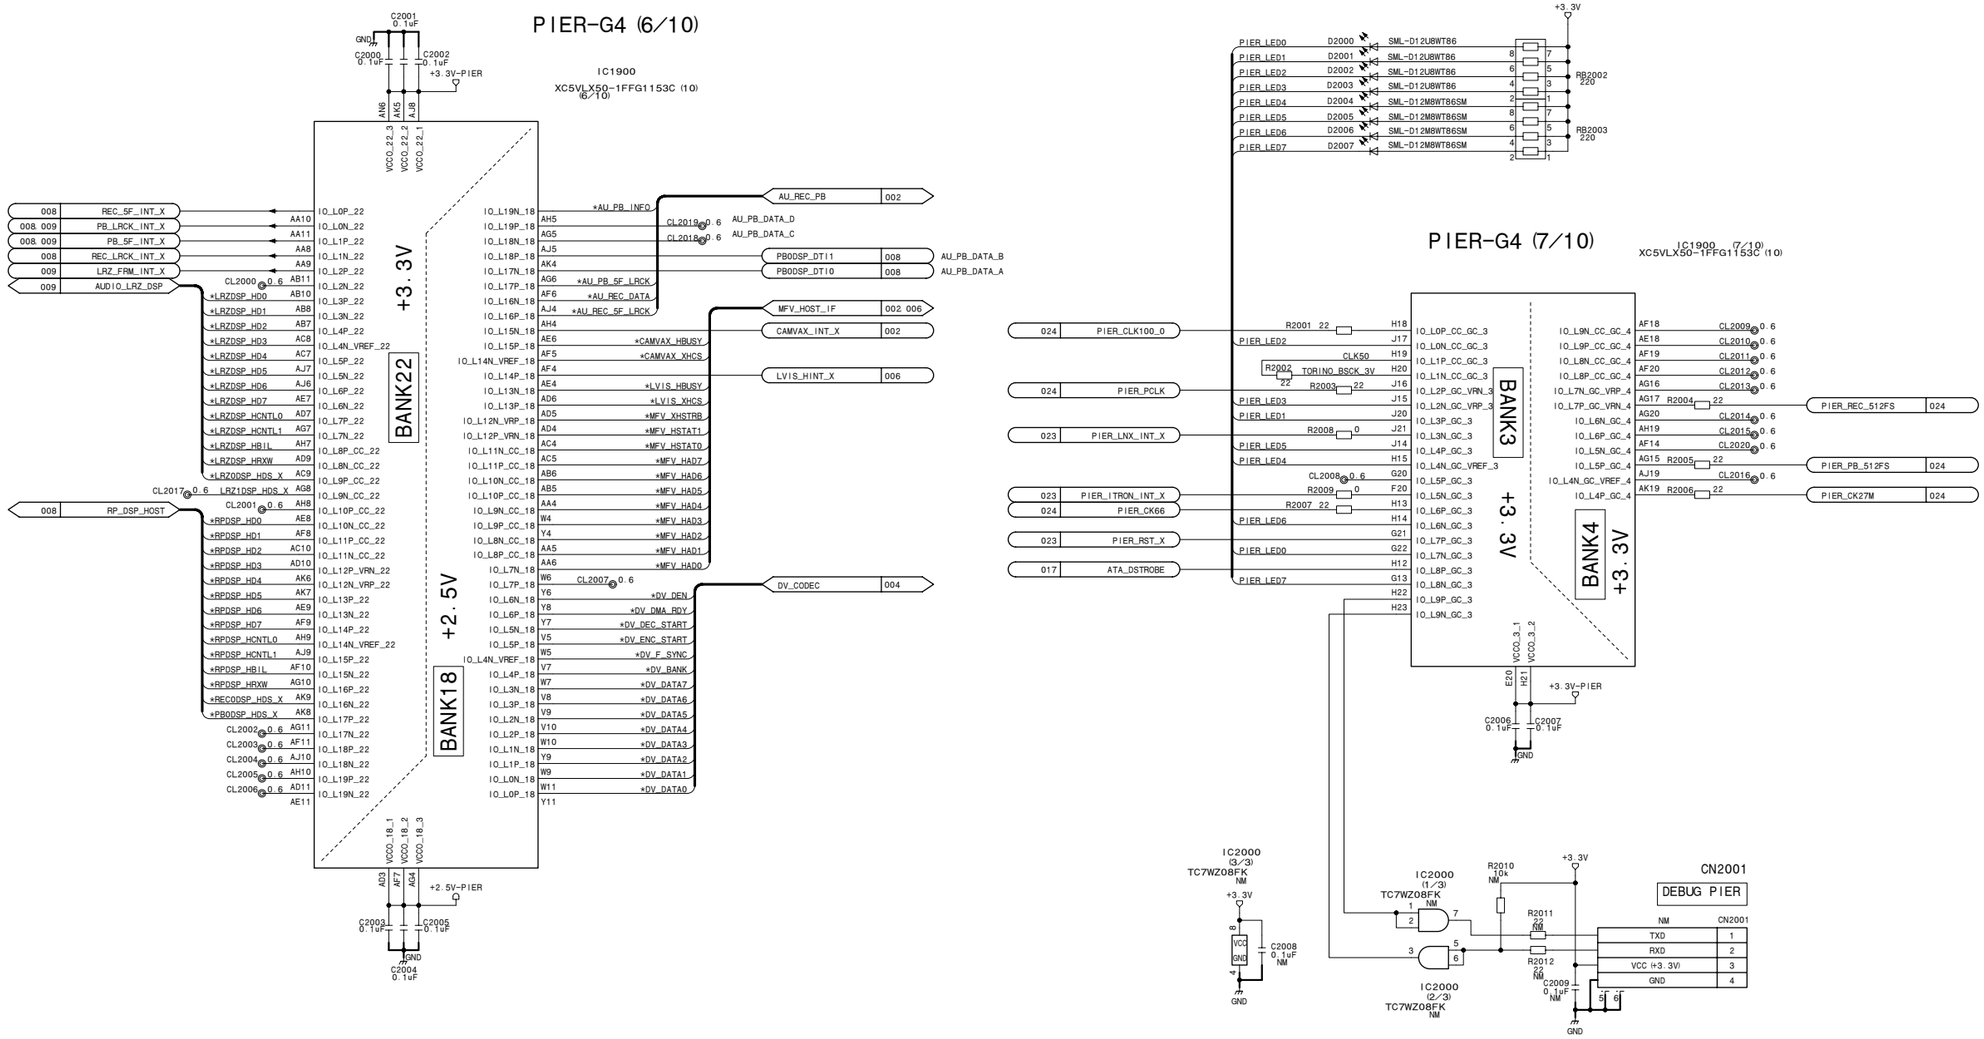


+3.3V-PIER
+2.5V-PIER

PIER-G4 (6/10, 7/10)
DV/AU_REC_PB/LED

3-67

DVP-54 (21/25) **SUFFIX: -11**

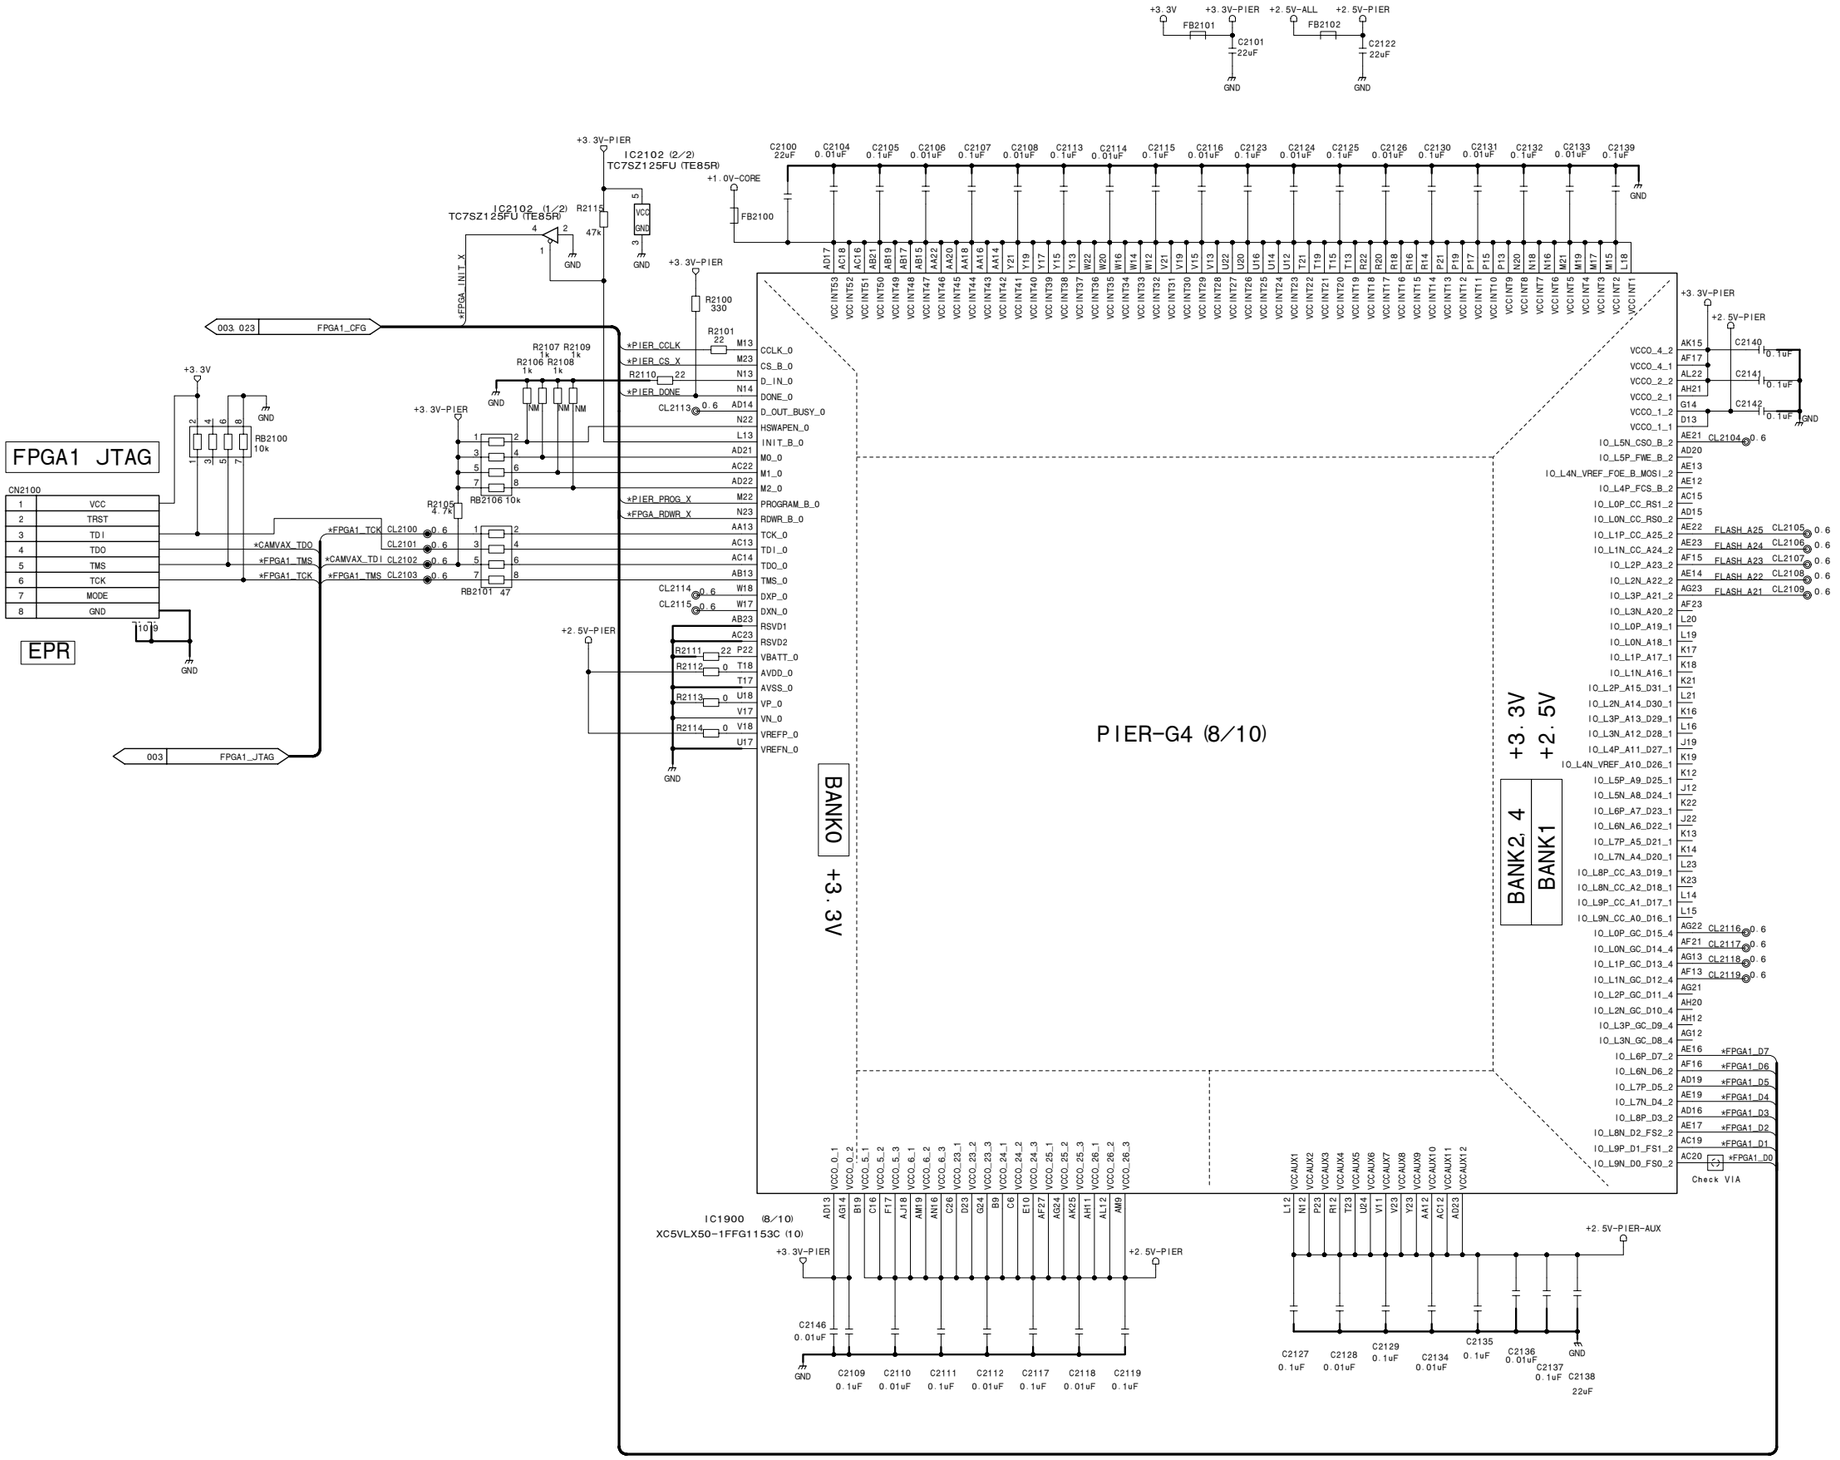

+3.3V-PIER

+2.5V-PIER


PIER-G4 (8/10
Config/JTAG/VccInt/FALSH IF)
PIER-FLASH

DVP-54 (21/25)

BOARD NO. 1-886-349-11

PDW-680/V2 (J,E)


DVP-54 (22/25)
SUFFIX: -11

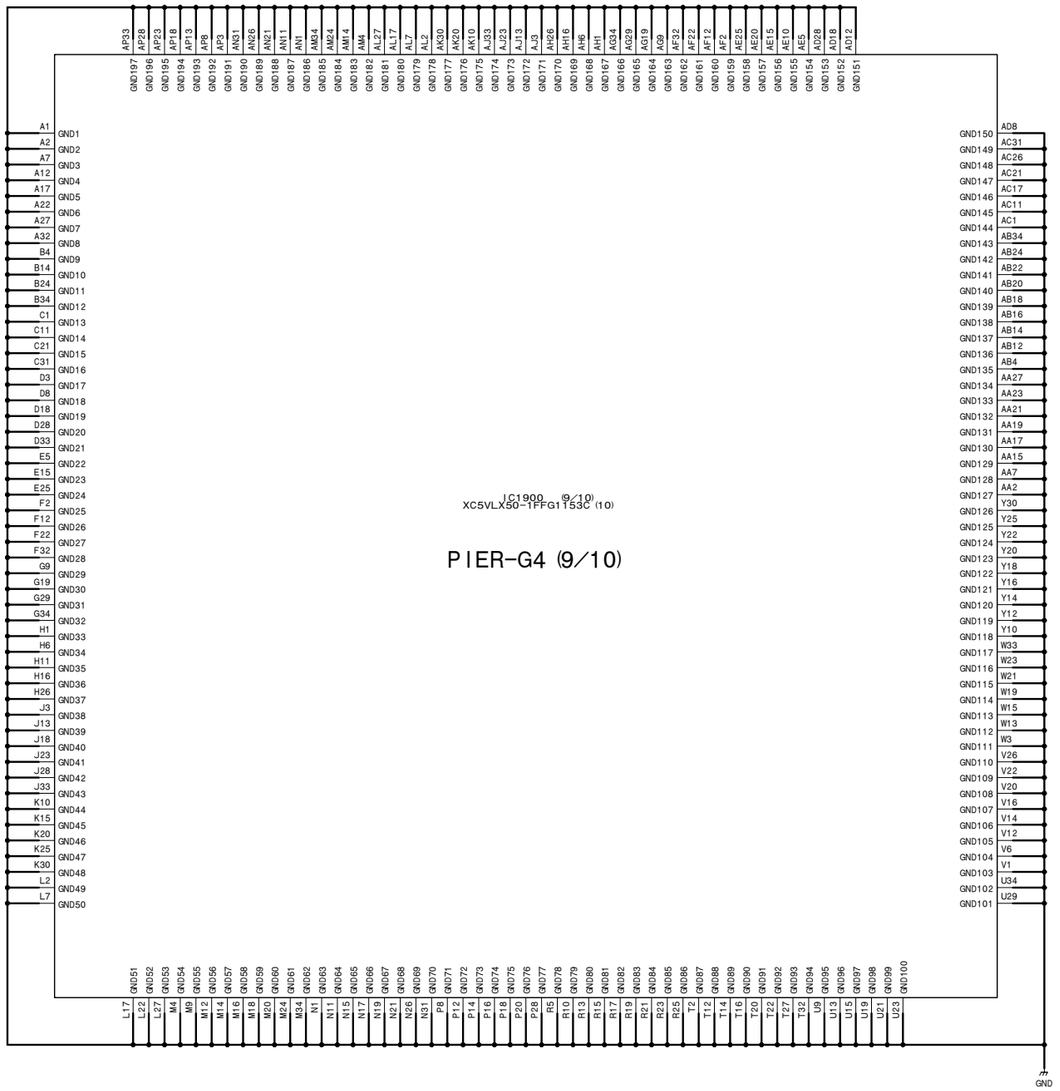



PIER-G4 (9/10 GND)
PIER-G4 (10/10 N.C.)


CN2300 SY

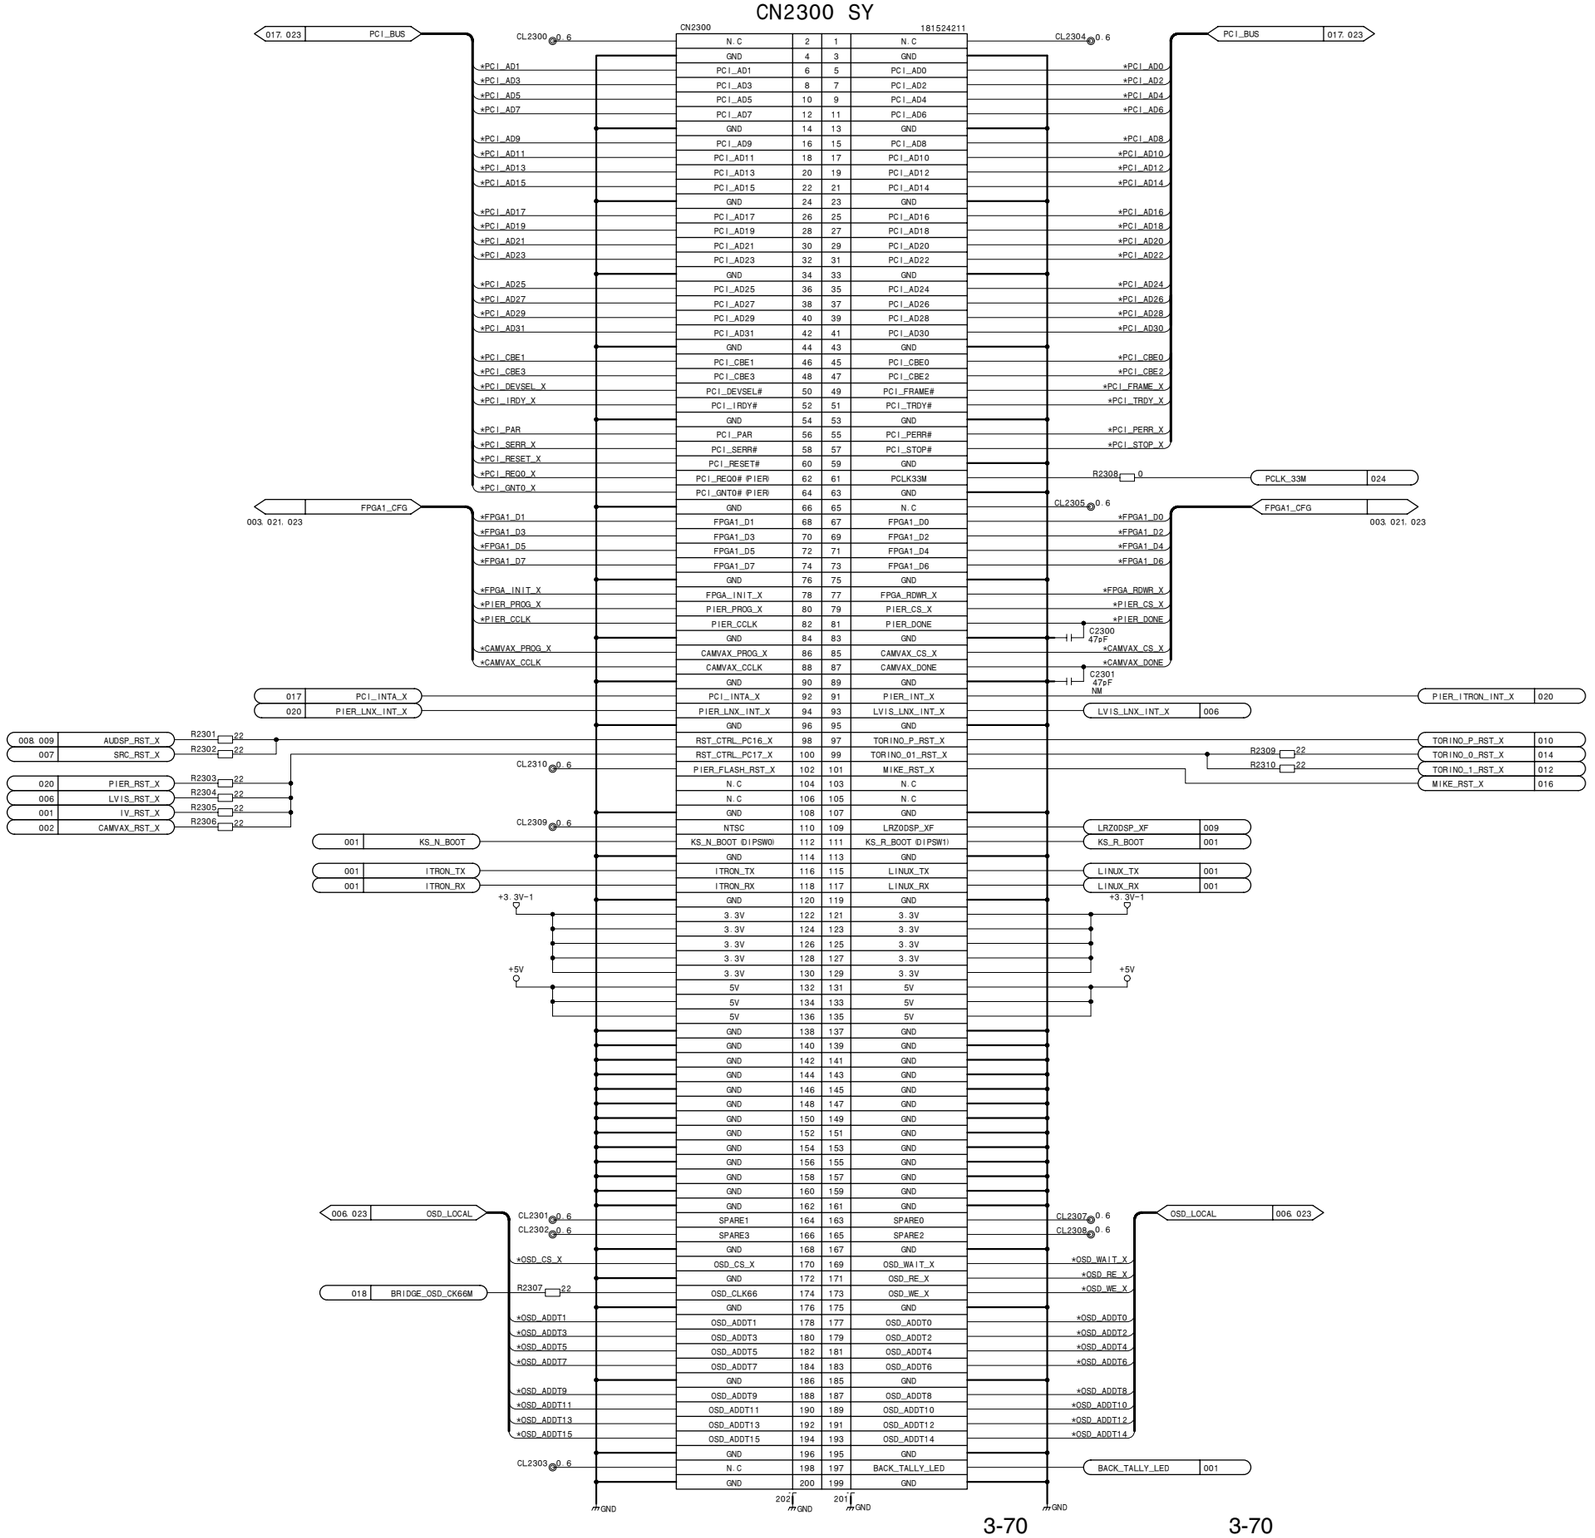


DVP-SY CN

DVP-54 (23/25)
BOARD NO. 1-886-349-11


CAM 74MHz

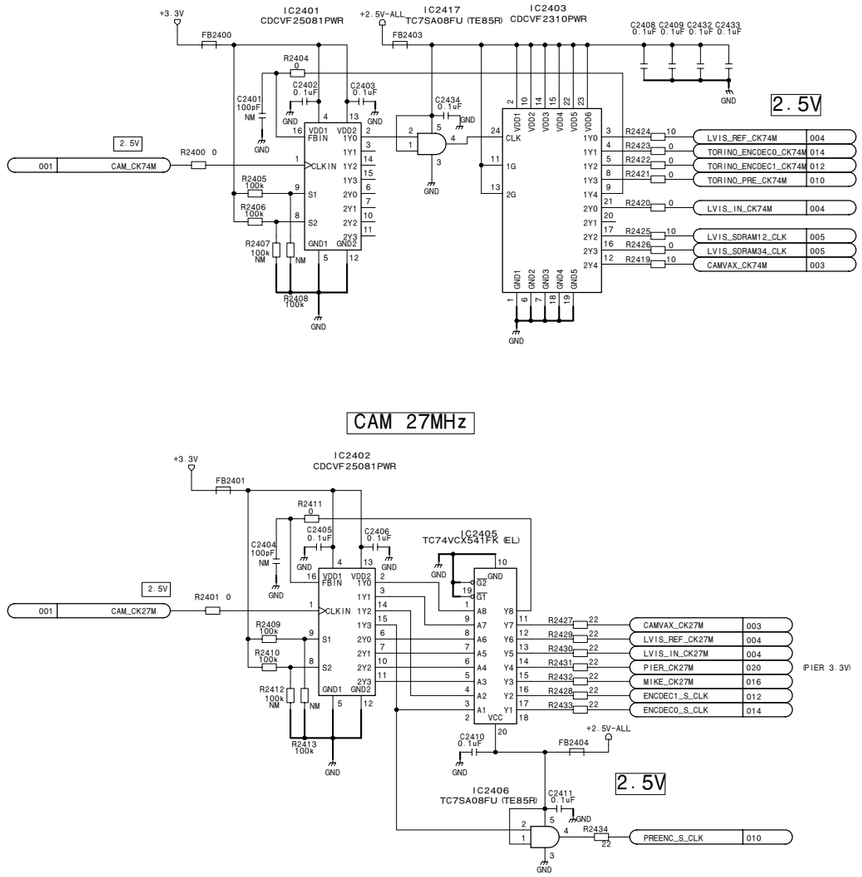

CAM 512FS

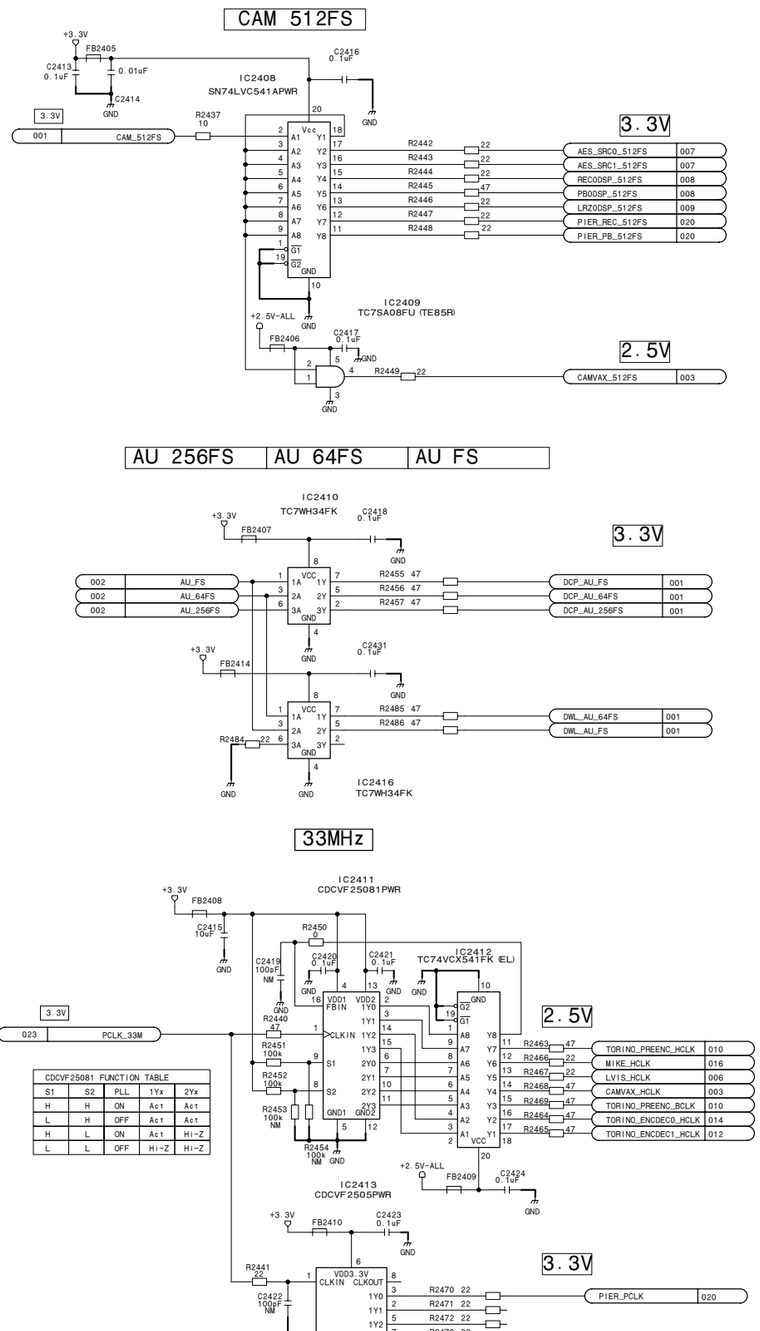


66MHz

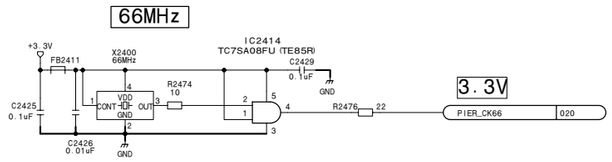


CAM 27MHz

AU 256FS | AU 64FS | AU FS


100MHz

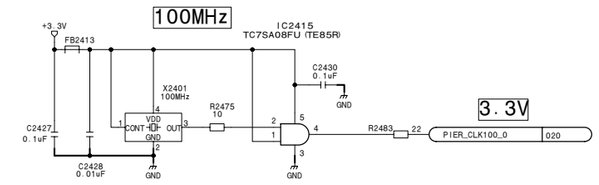

33MHz

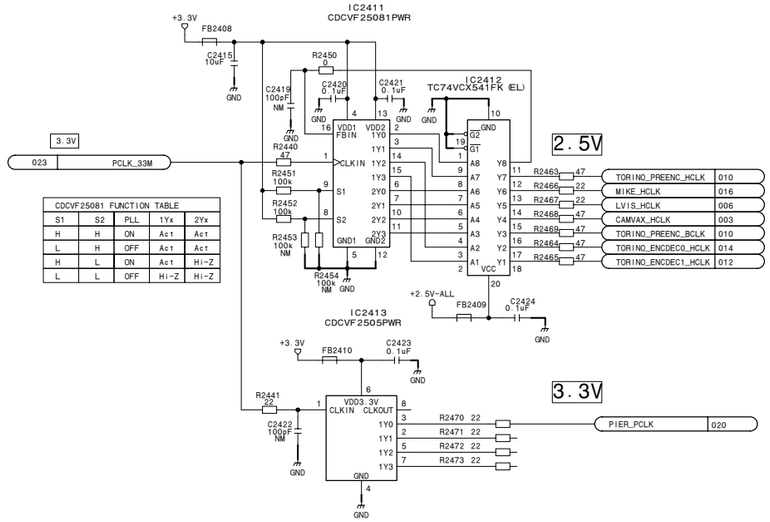


DVP-54 (25/25)
SUFFIX: -11

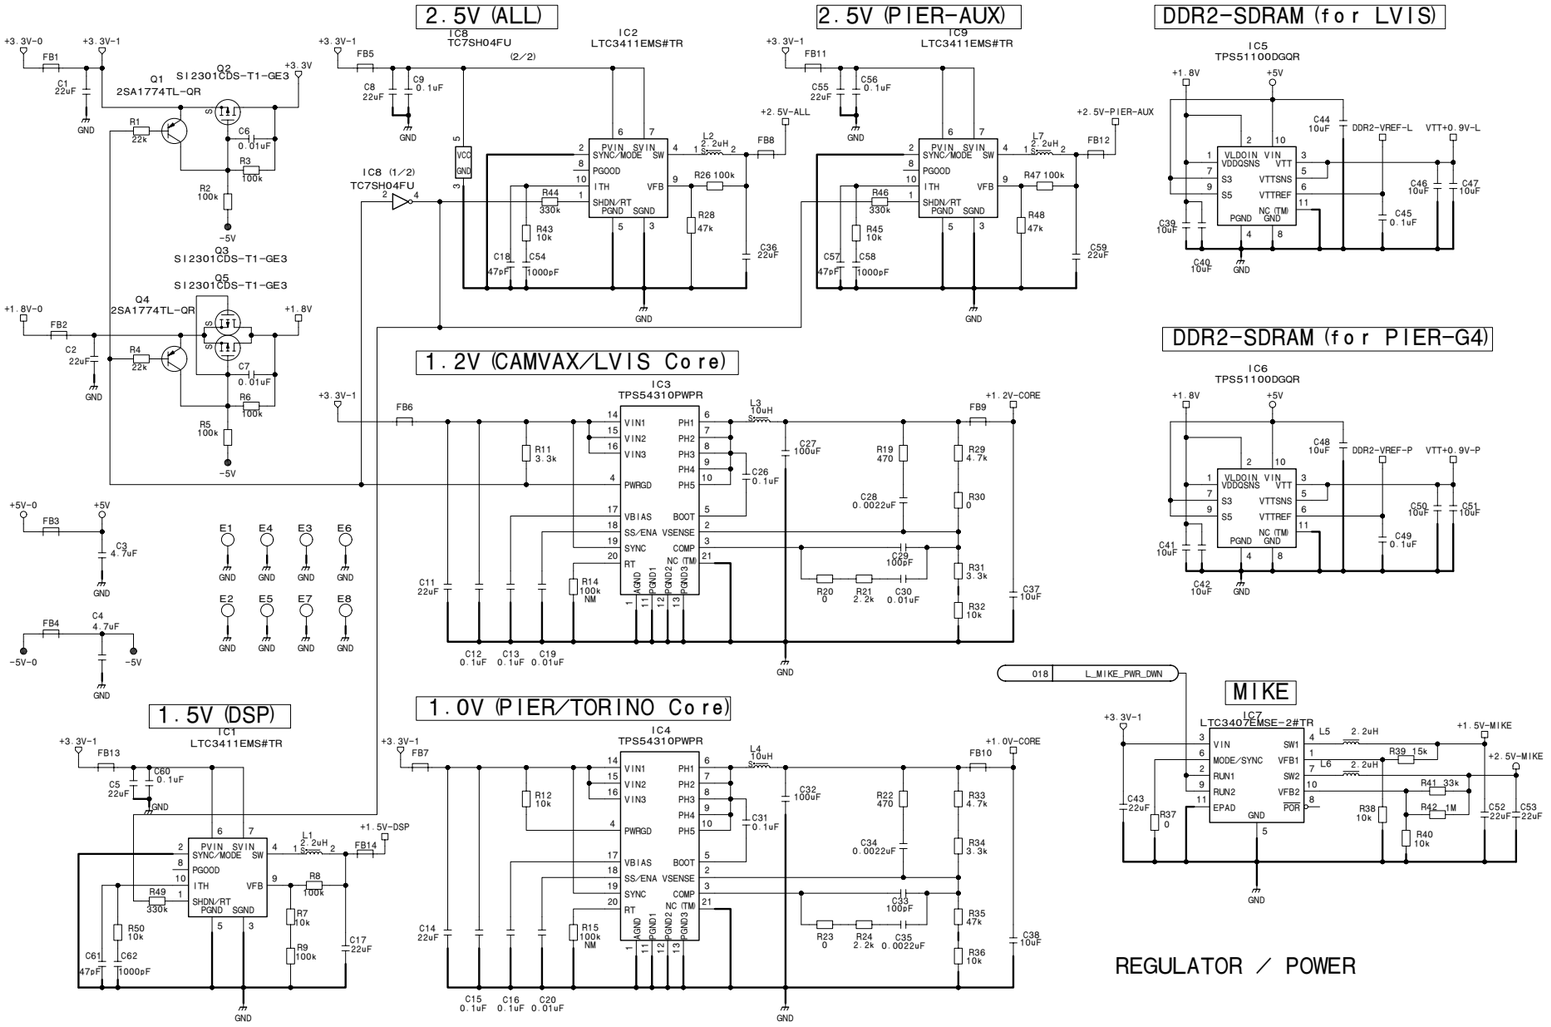


REGULATOR / POWER

DVP-54 (25/25)
BOARD NO. 1-886-349-11

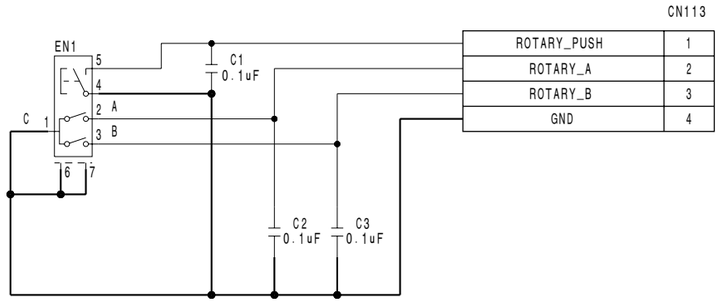
CN113
EN1
5
4
2 A
3 B
C 1
6
7
C1
0.1uF
C2
0.1uF
C3
0.1uF
ROTARY_PUSH 1
ROTARY_A 2
ROTARY_B 3
GND 4


(FP), AT

FP-157 (1/8) **SUFFIX: -11**

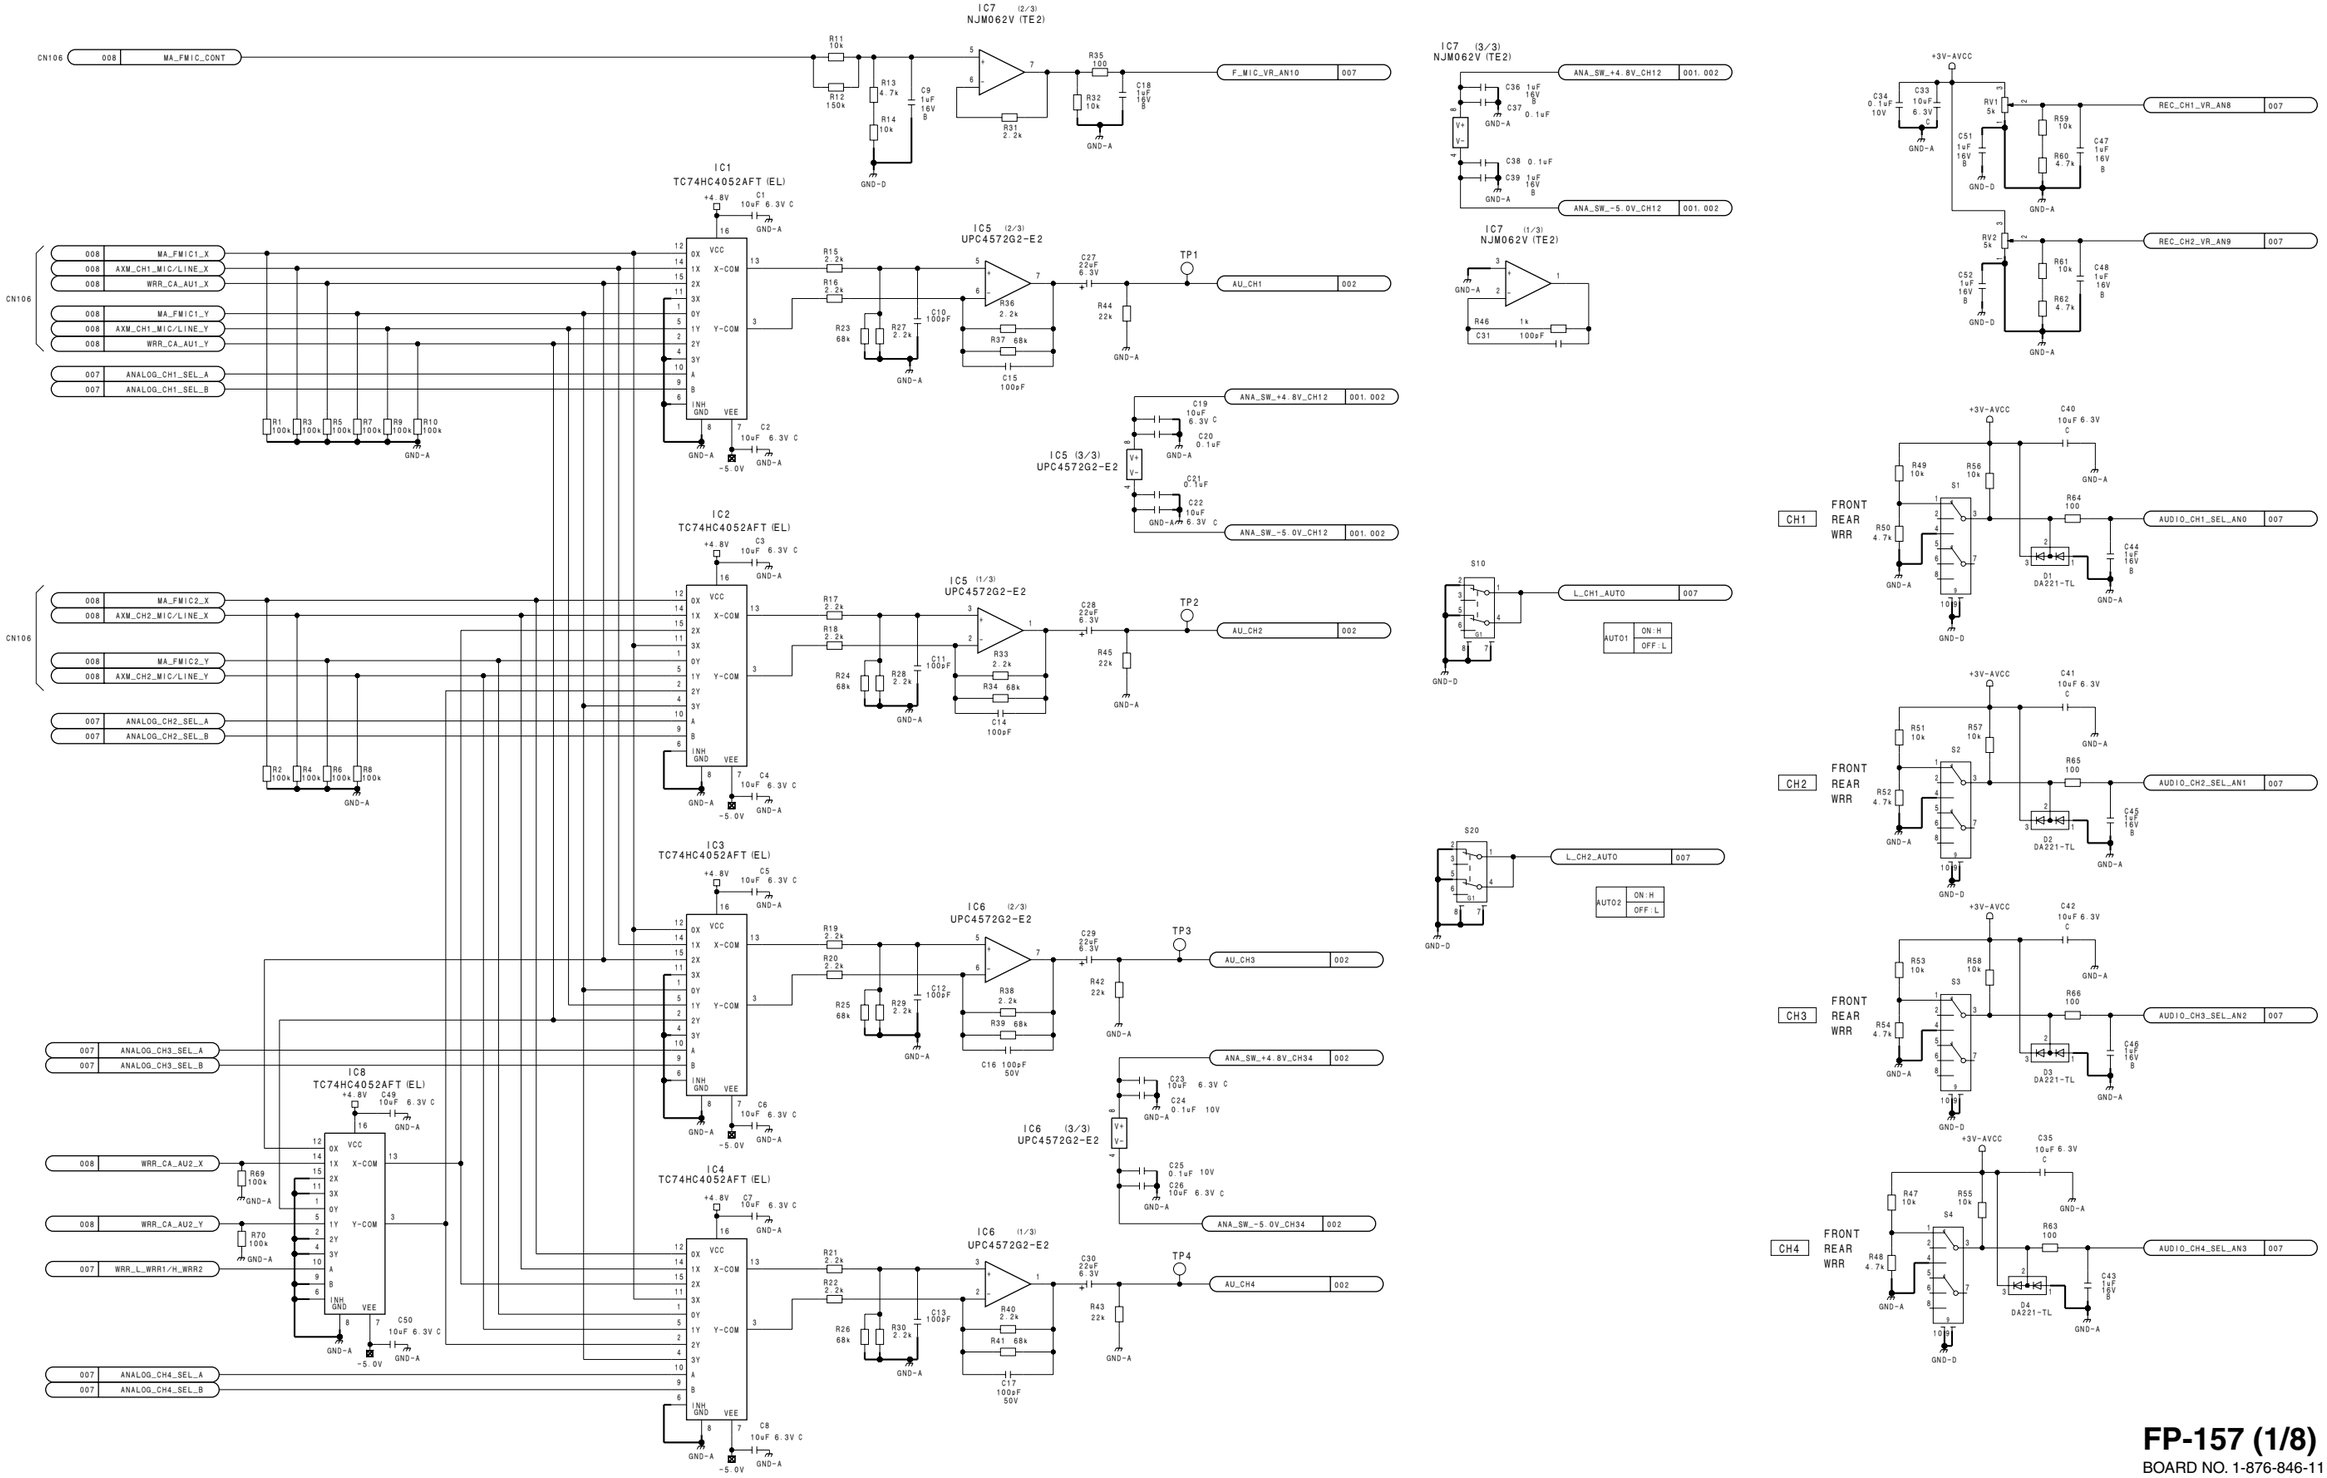


FP-157 (1/8)
BOARD NO. 1-876-846-11
VCX-434_FP-157_011_1

FP-157 (2/8)
SUFFIX: -11

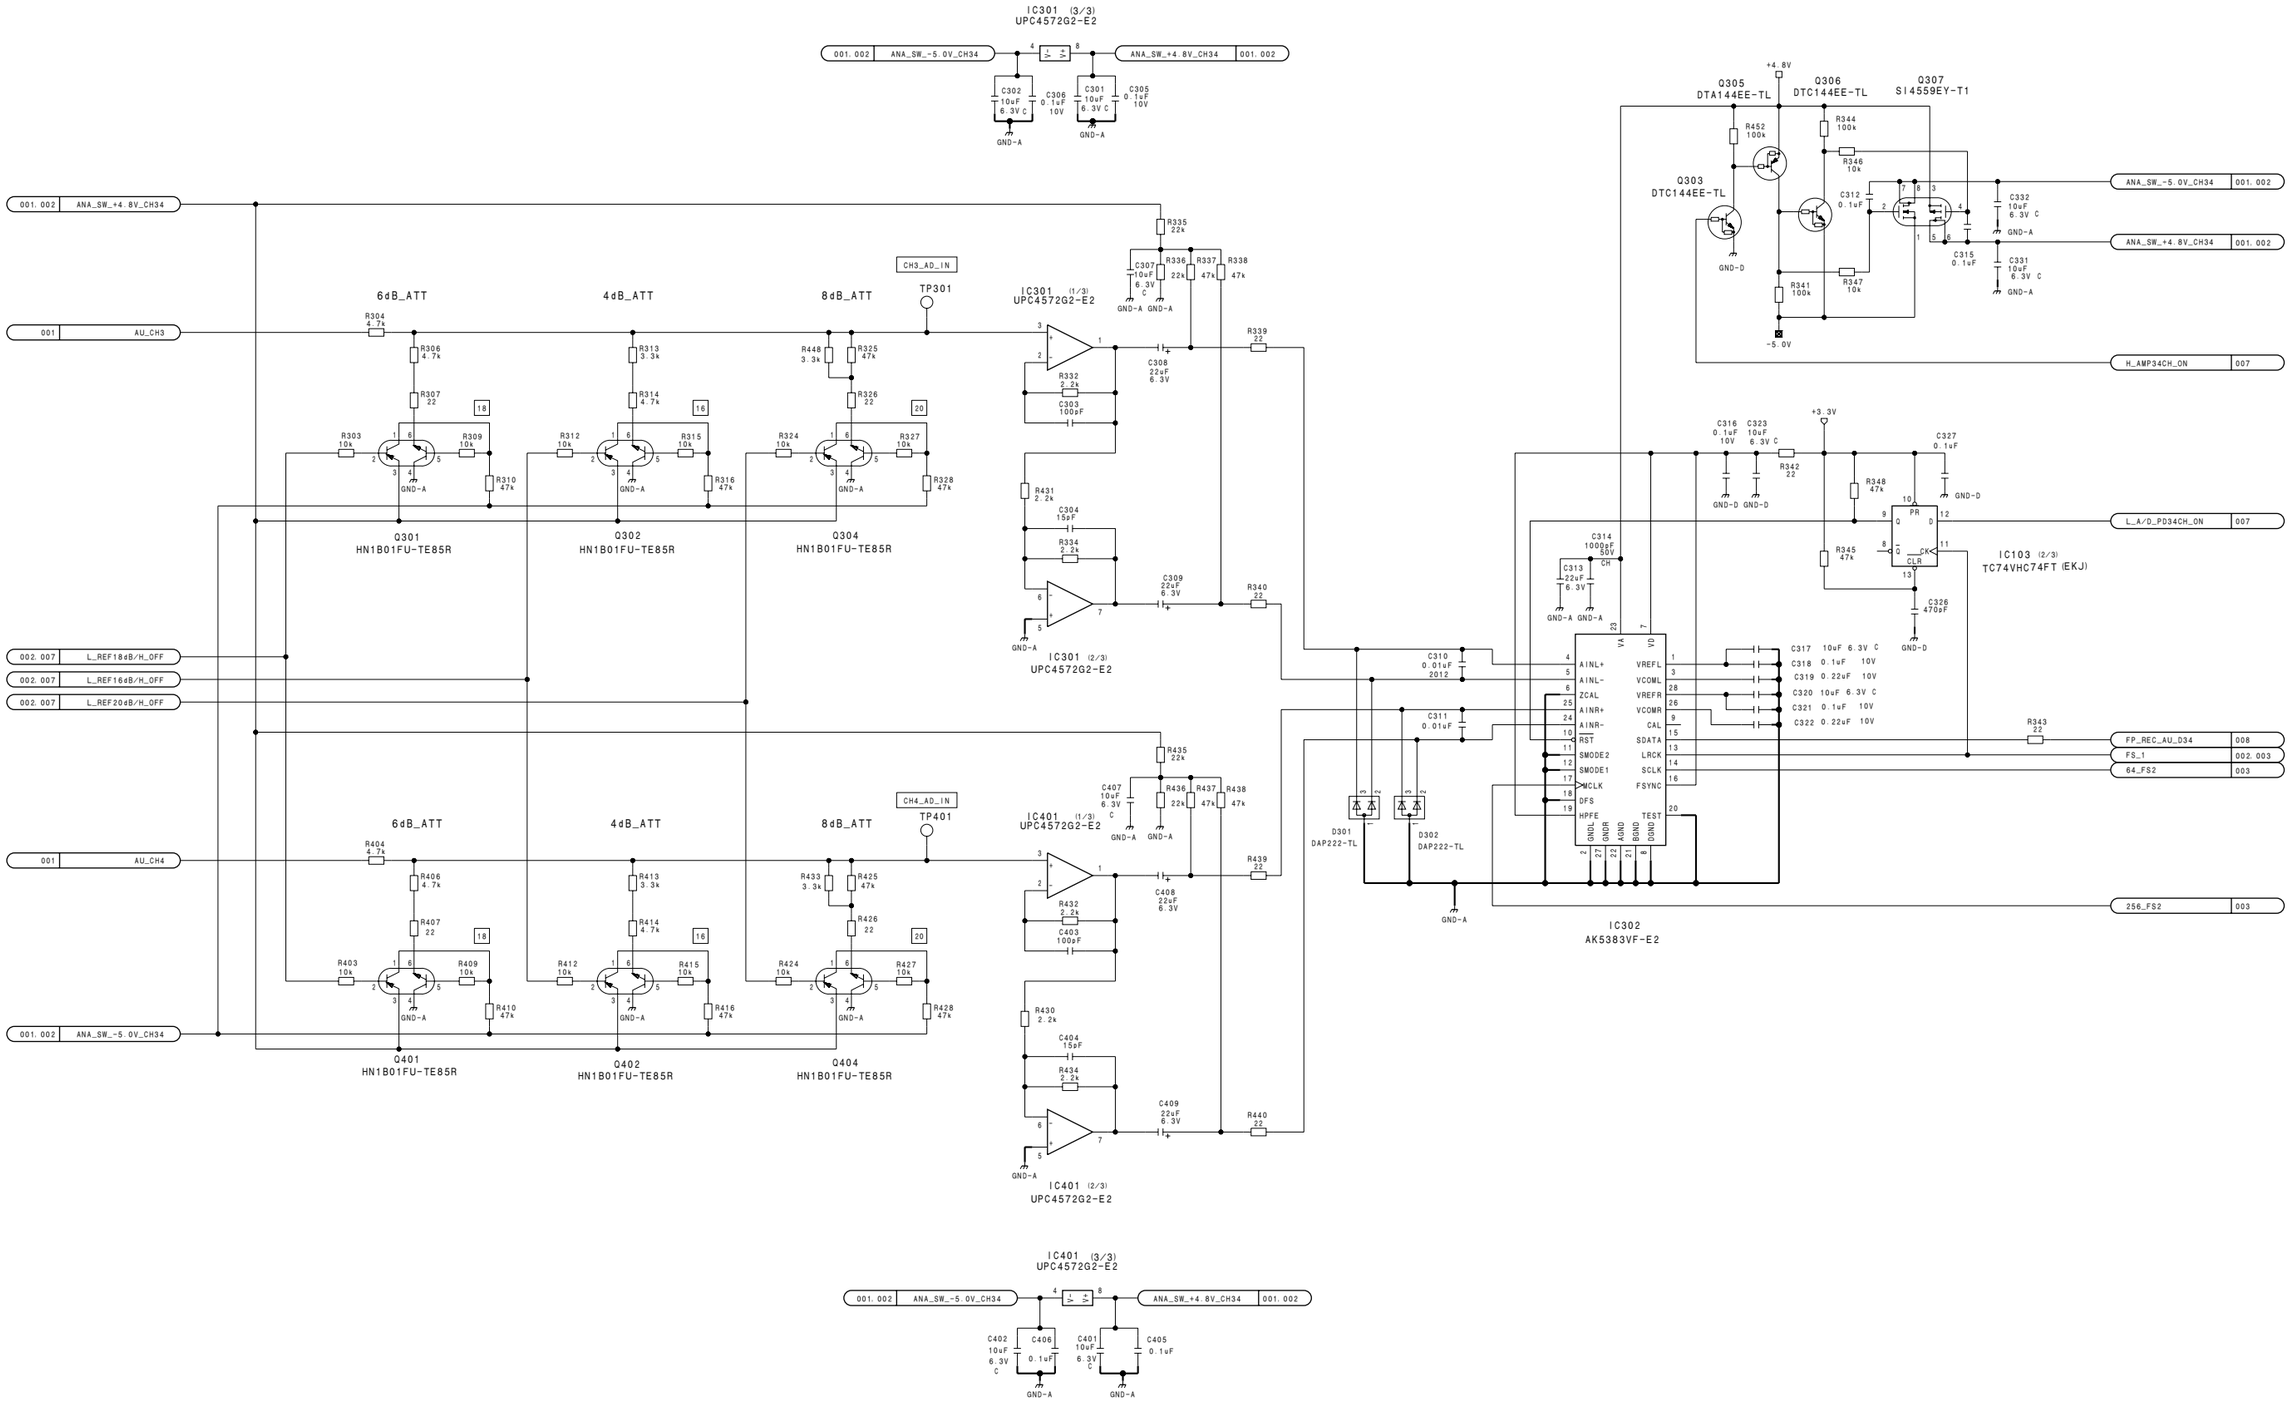



FP-157 (2/8)
BOARD NO. 1-876-846-11
VCX-434_FP-157_011_2


FP-157 (3/8)
SUFFIX: -11

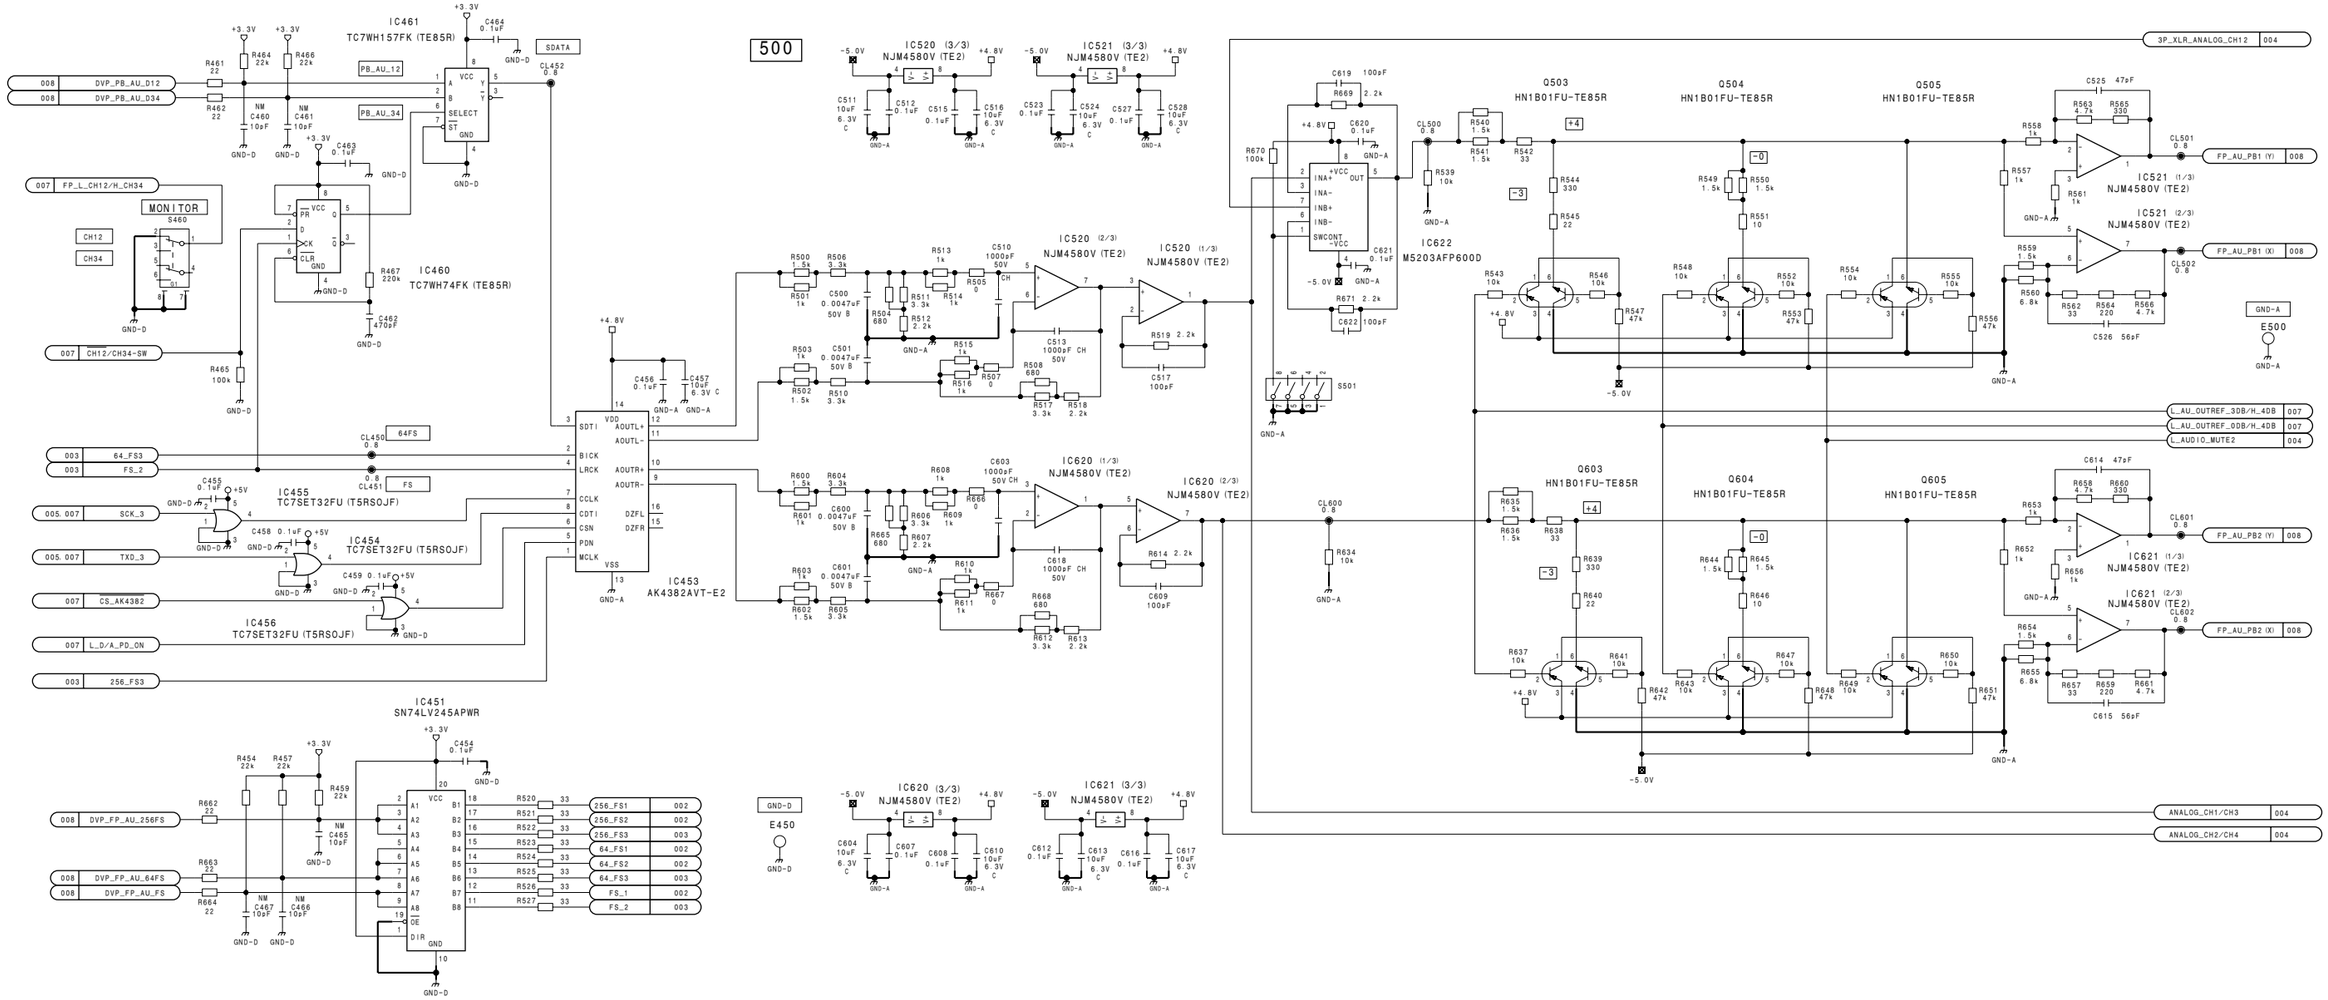

FP-157 (4/8)
SUFFIX: -11

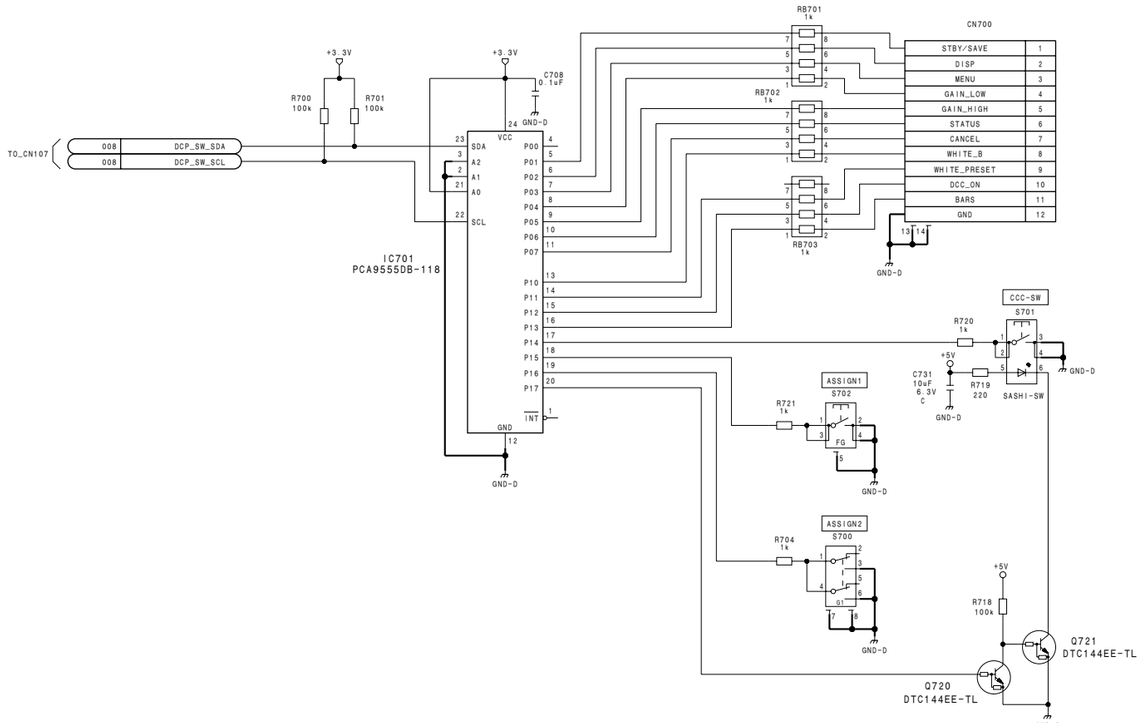

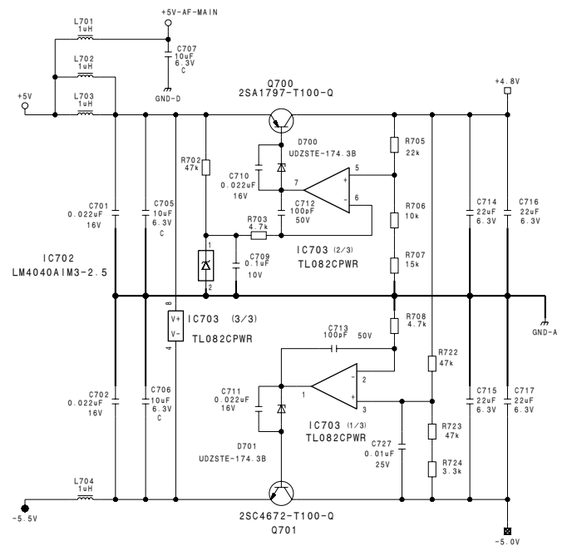


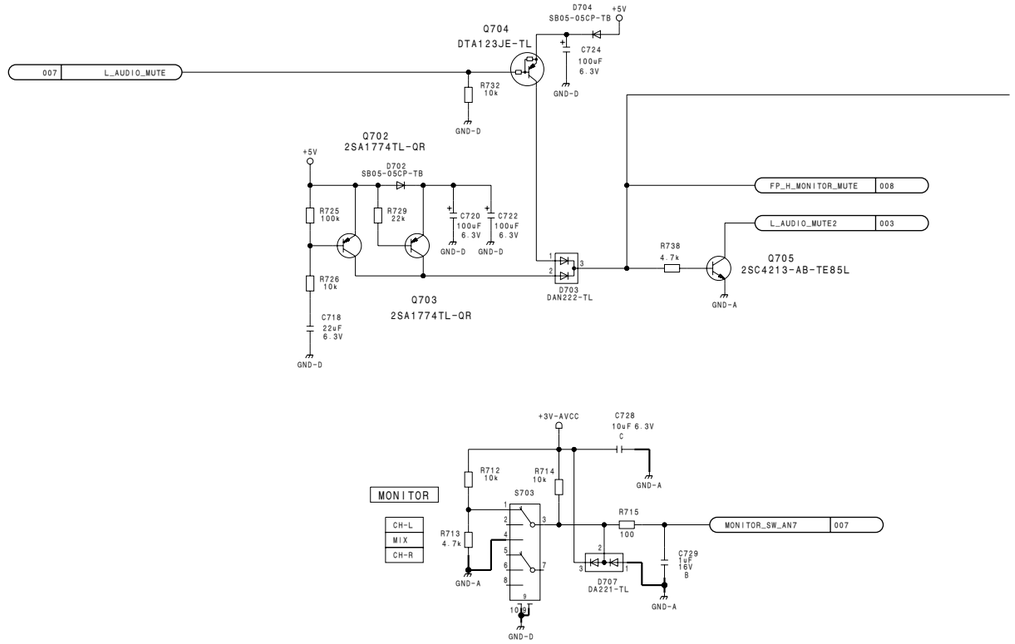

3-80


FP-157 (4/8)
SUFFIX: -11

FP-157 (4/8)
SUFFIX: -11

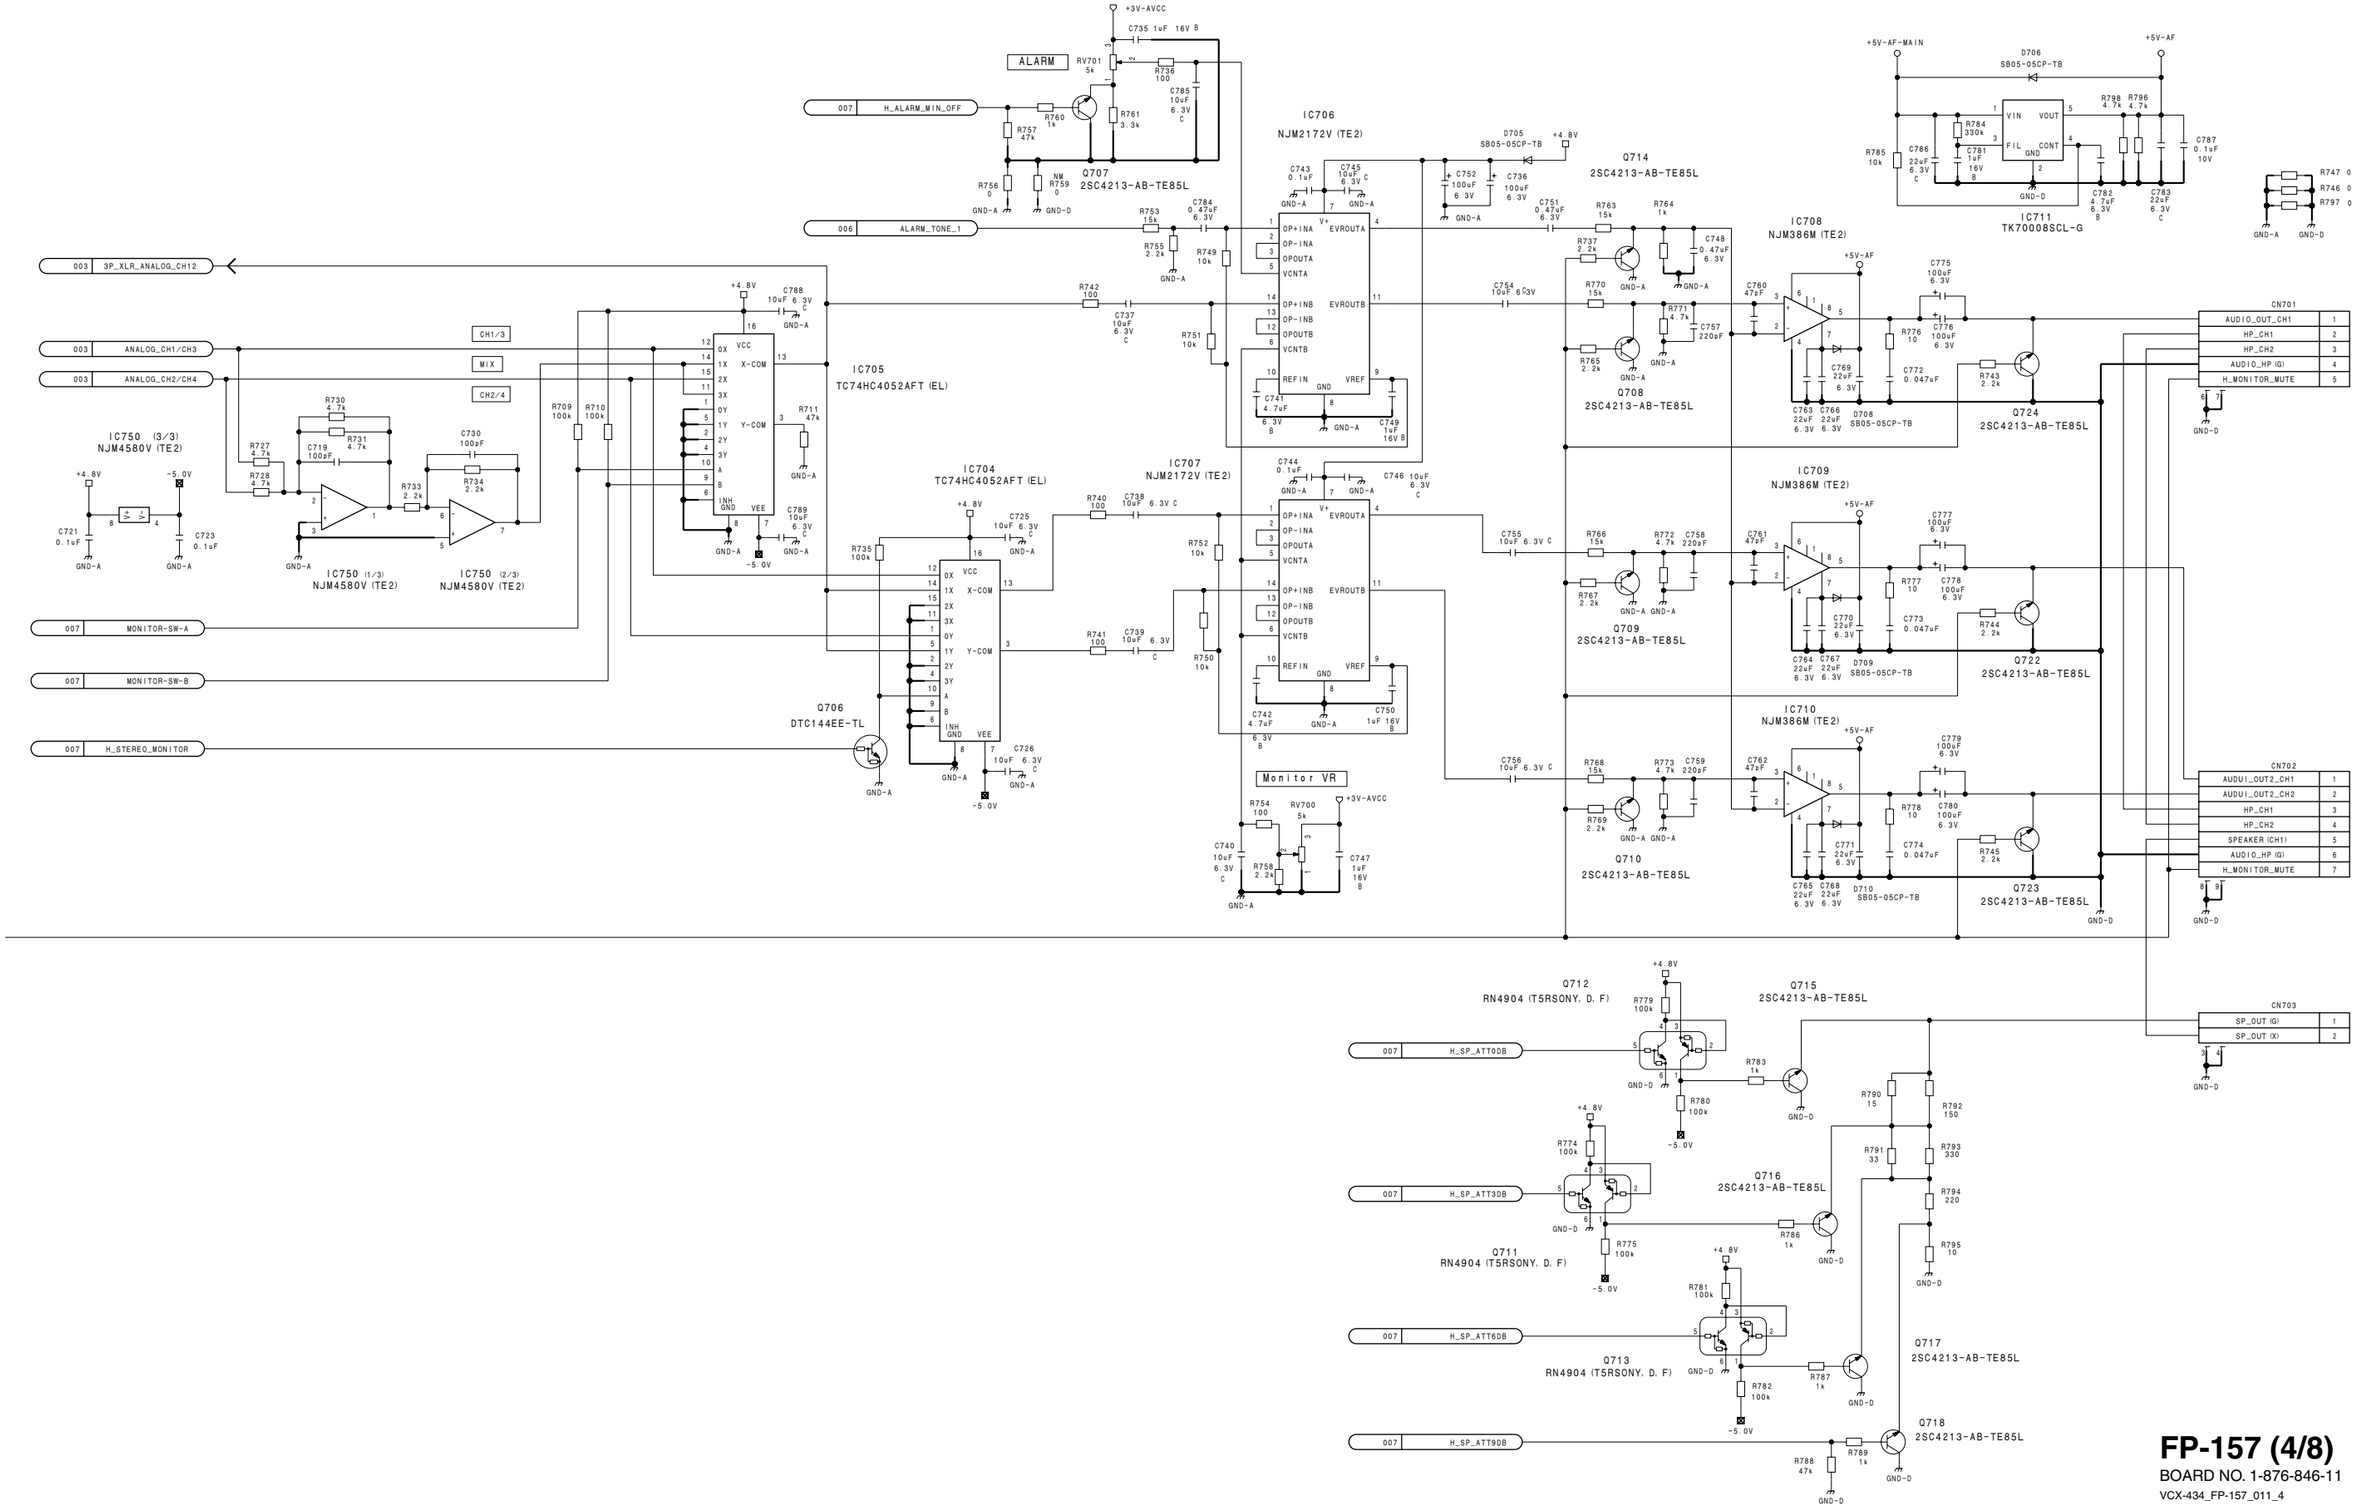

FP-157 (4/8)
BOARD NO. 1-876-846-11
VCX-434_FP-157_011_4


FP-157 (5/8)
SUFFIX: -11

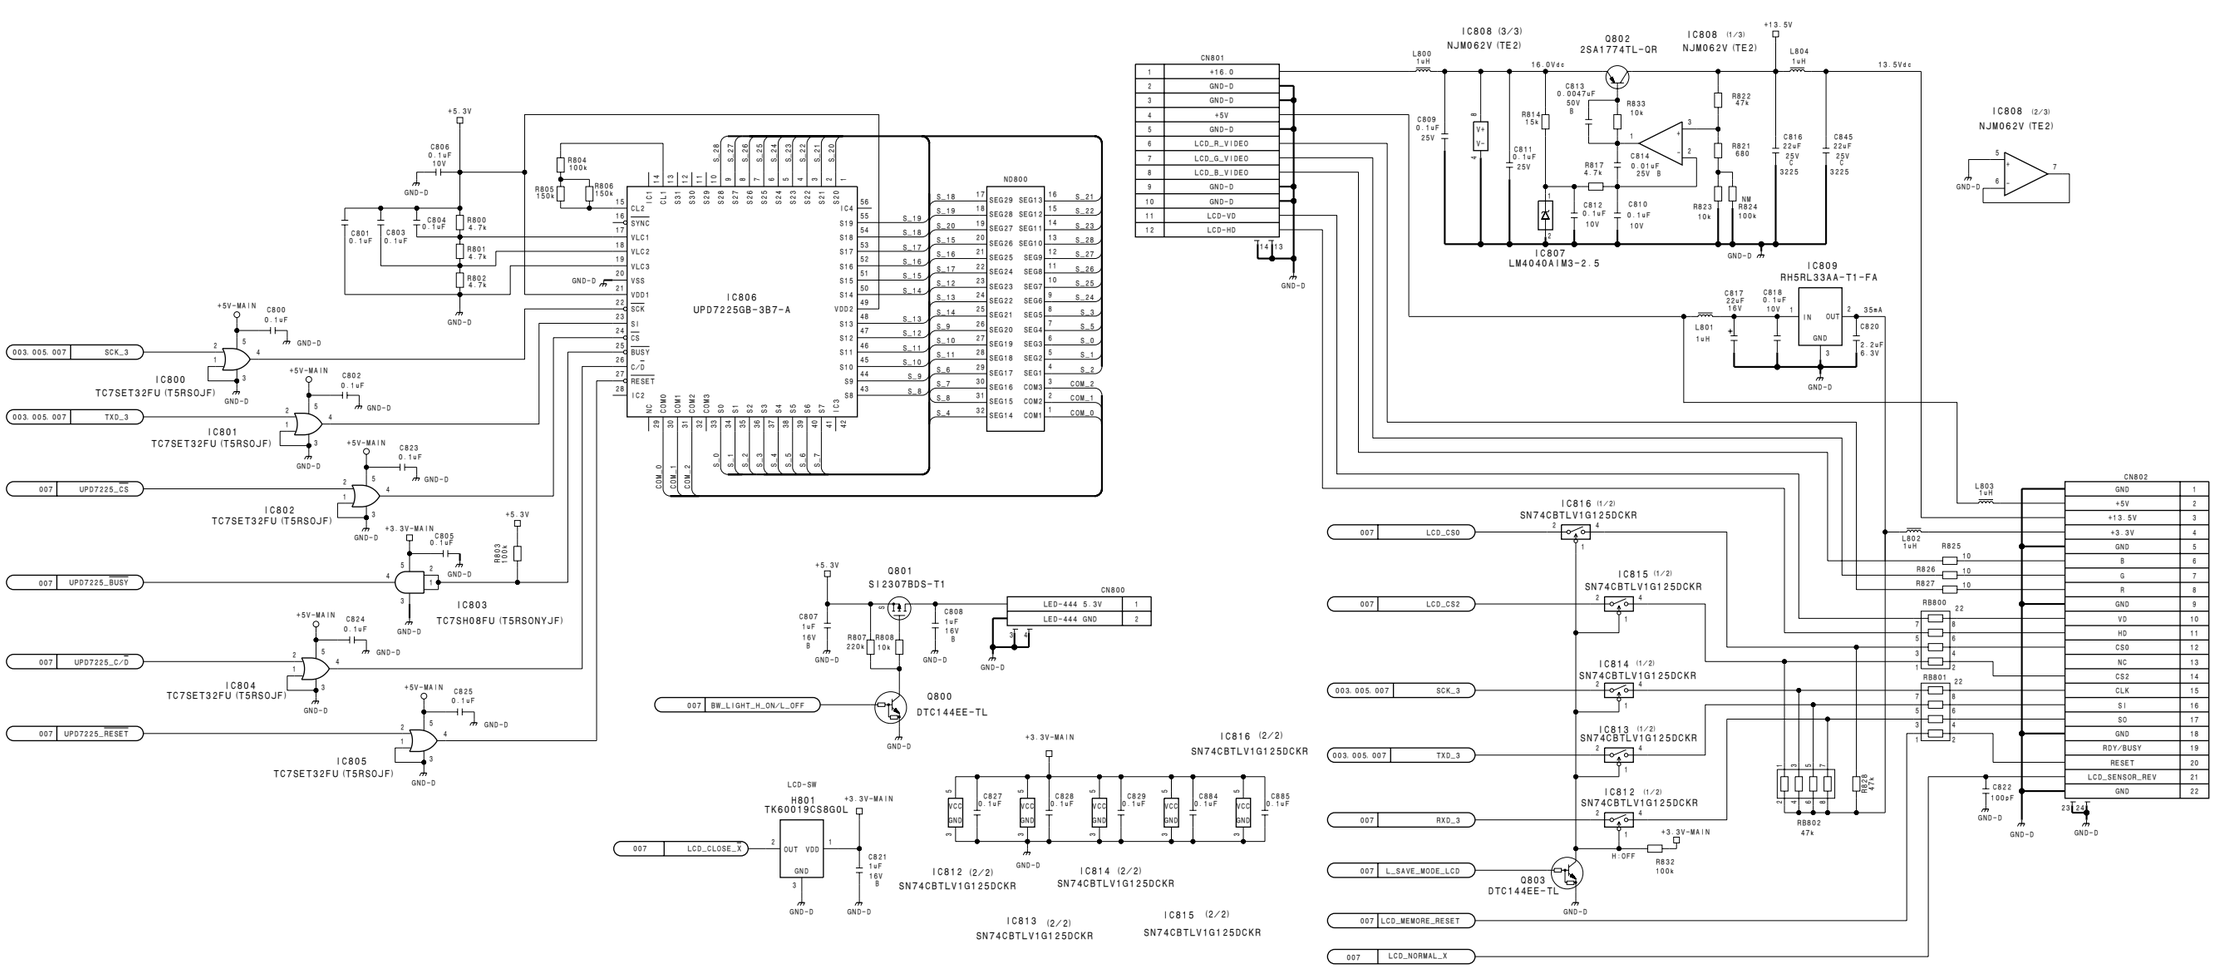

3-82


FP-157 (5/8)
BOARD NO. 1-876-846-11
VCX-434_FP-157_011_5

PDW-680/V2 (J,E)

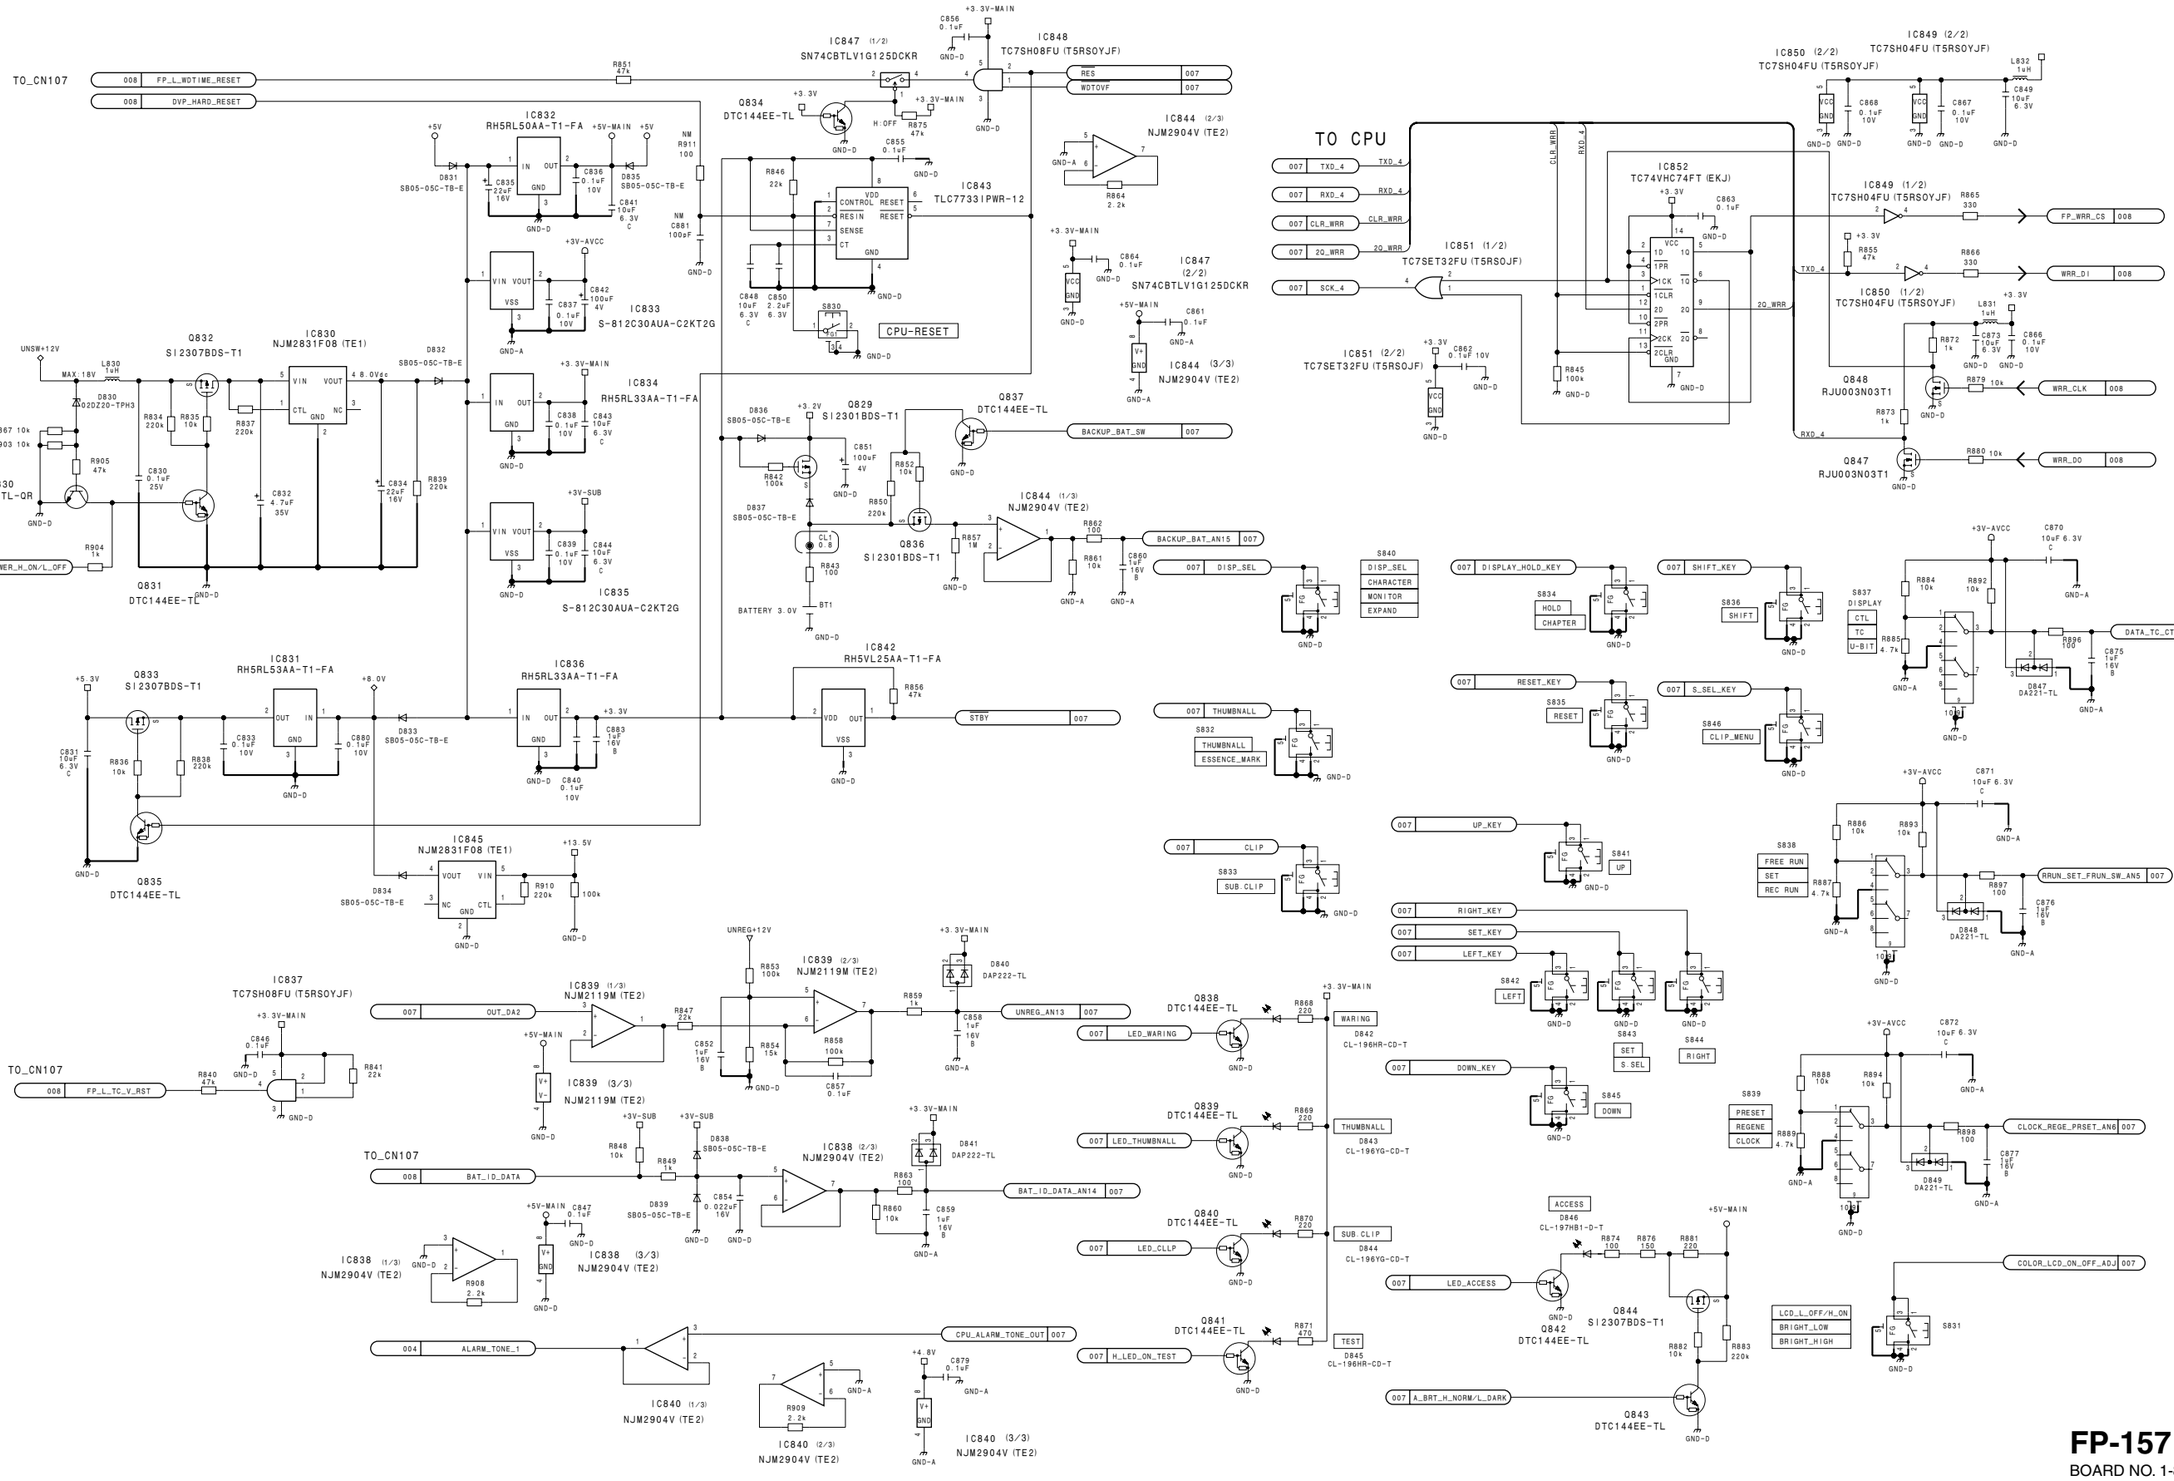


FP-157 (6/8)
BOARD NO. 1-876-846-11
VCX-434_FP-157_011_6

FP-157 (7/8)
SUFFIX: -11

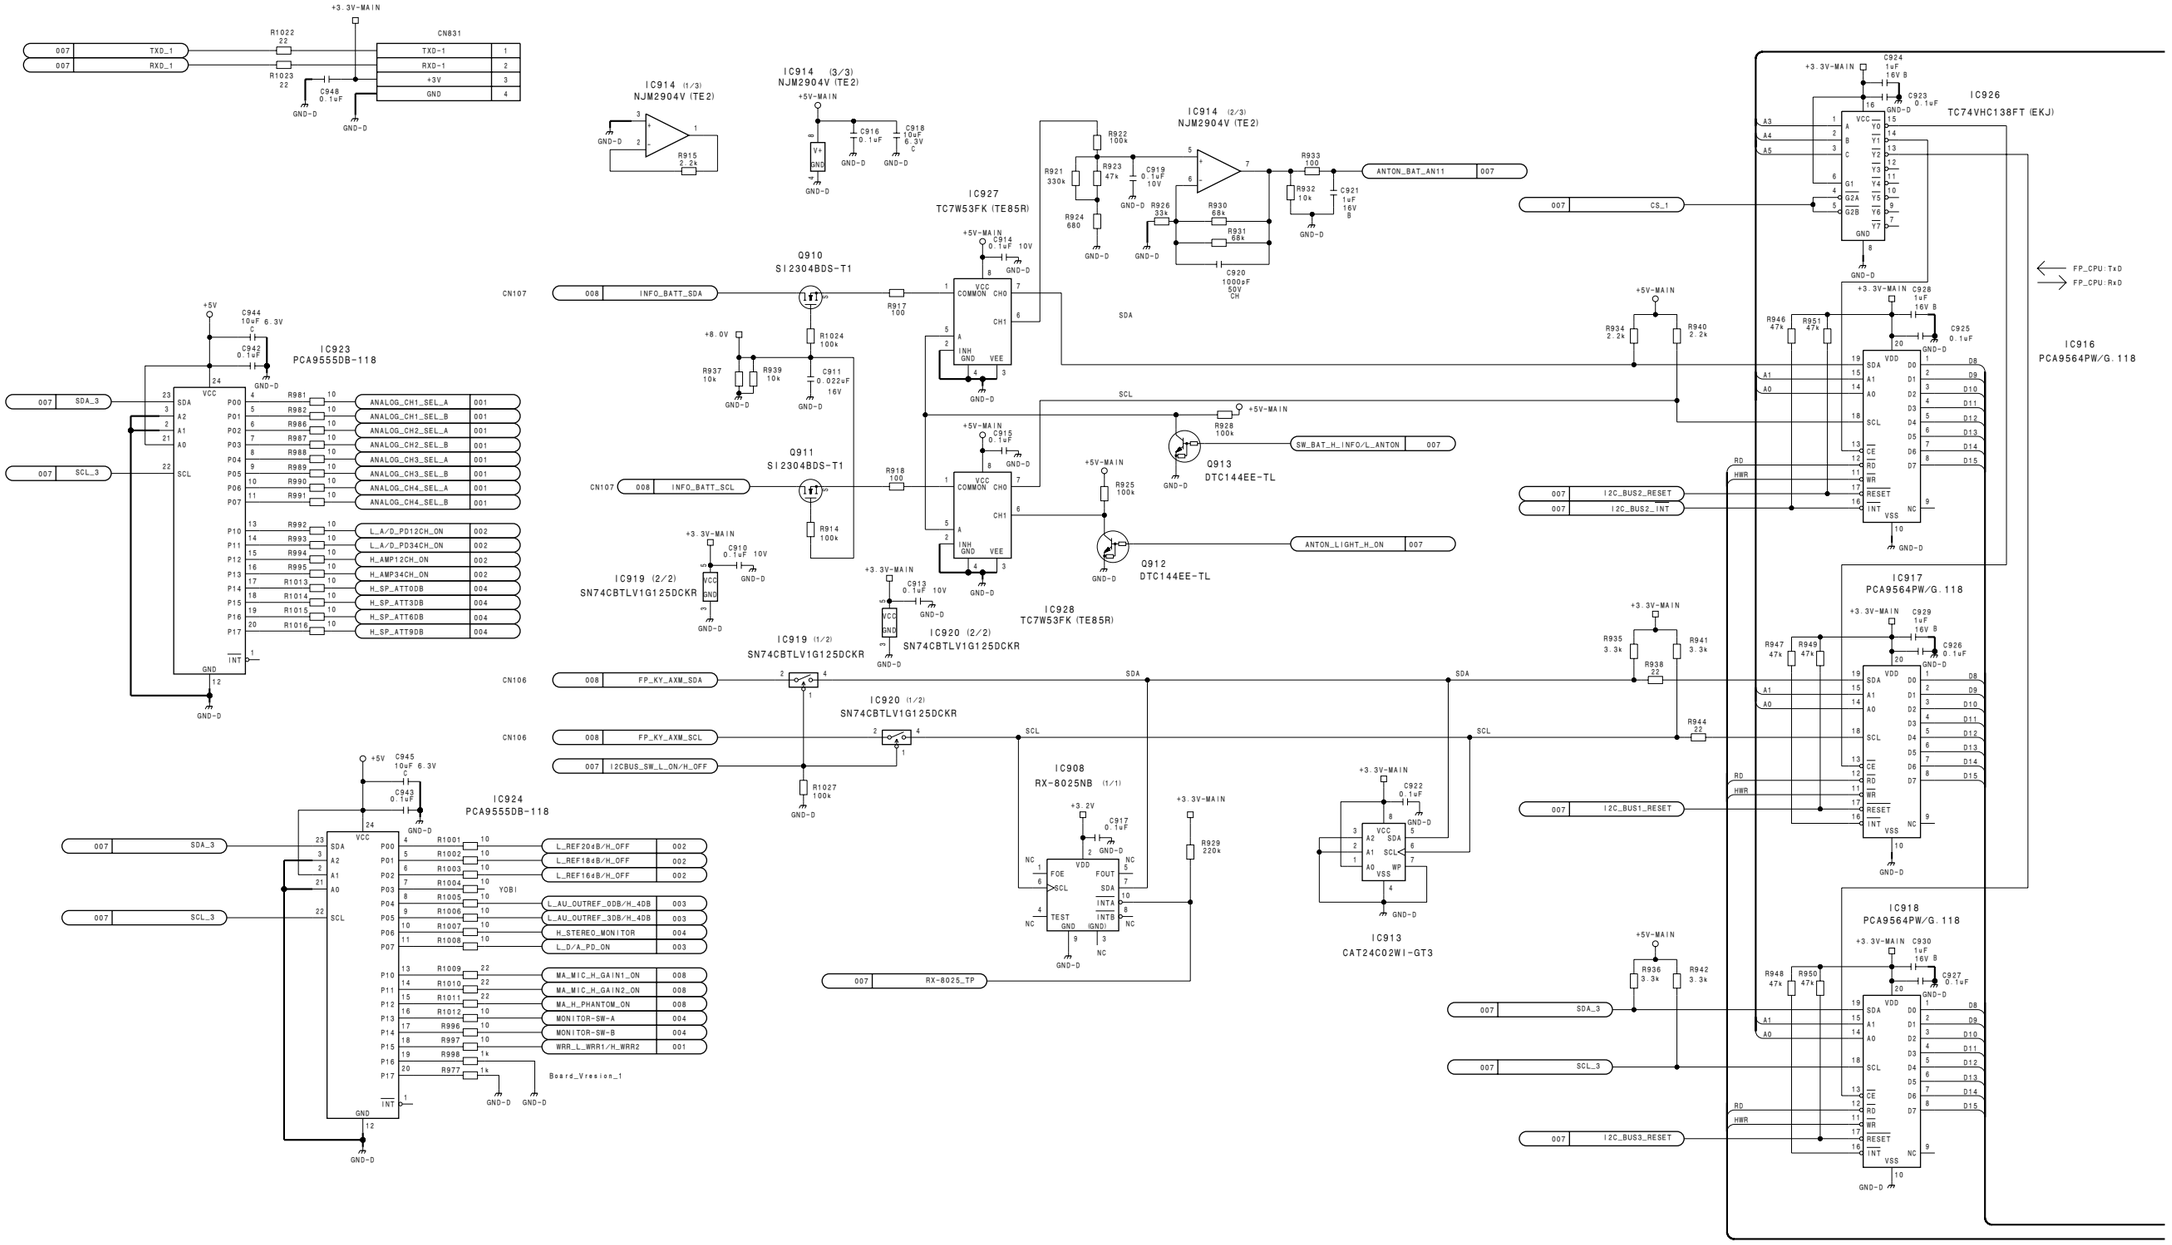


3-84

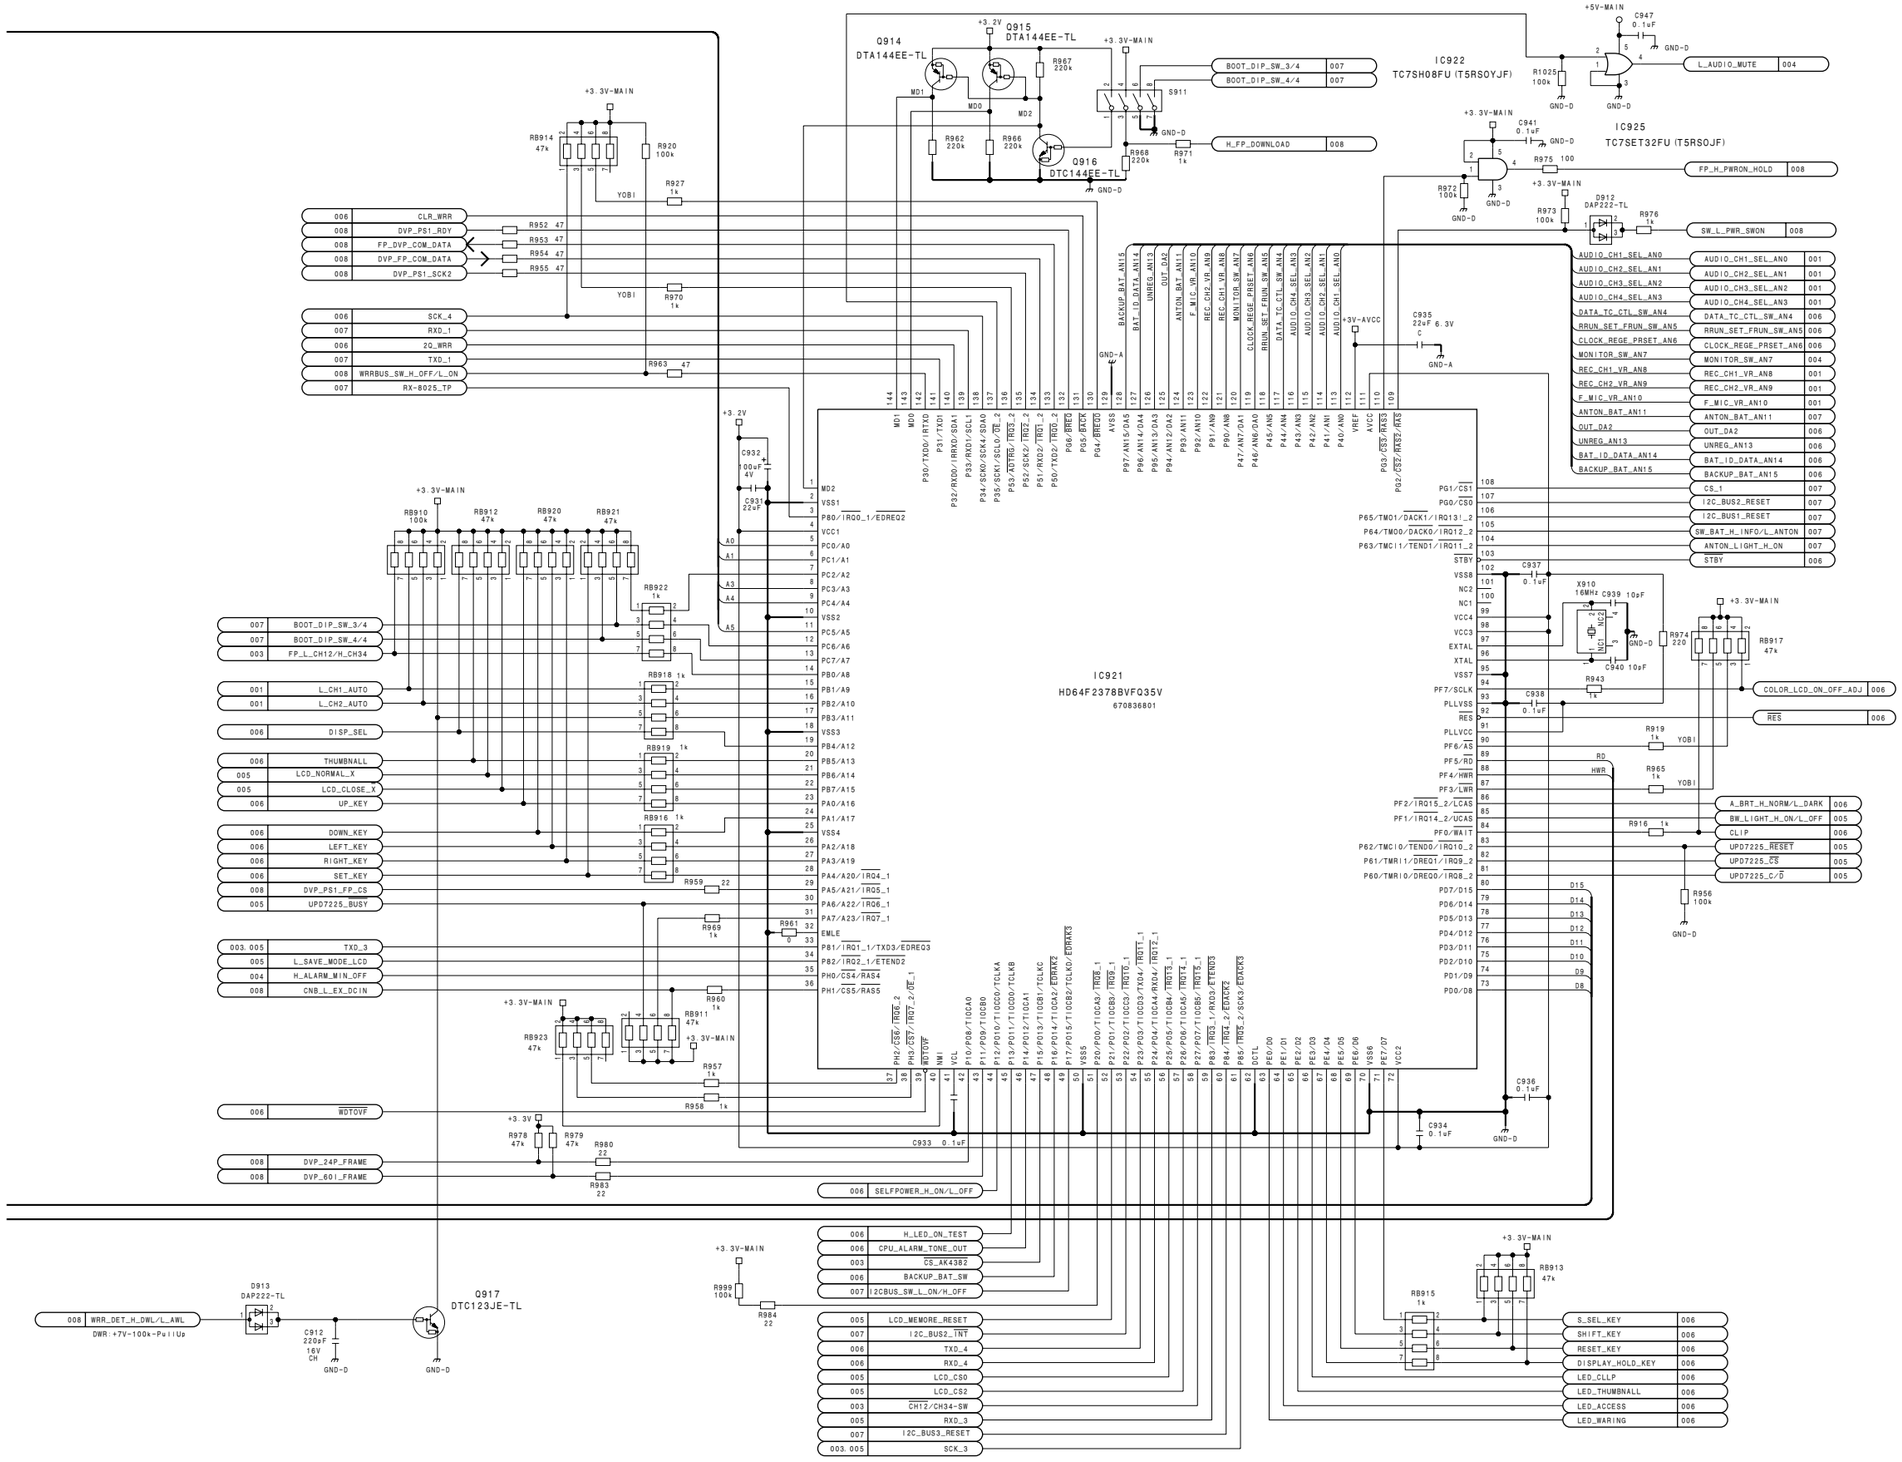
IC921
HD64F2378BVFQ35V
670836801
IC922
TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC925
TC7SET32FU (T5RSOJF)
Q914 DTA144EE-TL
Q915 DTA144EE-TL
Q916 DTC144EE-TL
Q917 DTC123JE-TL
D912 DAP222-TL
D913 DAP222-TL
+3.2V
+3.3V-MAIN
+5V-MAIN
+3.3V
+3V-AVCC
GND-D
GND-A
BOOT_DIP_SW_3/4
BOOT_DIP_SW_4/4
H_FP_DOWNLOAD
L_AUDIO_MUTE
FP_H_PWRON_HOLD
SW_L_PWR_SWON
WRR_DET_H_DWL/L_AWL
DWR:+7V-100k-PullUp
SELFPOWER_H_ON/L_OFF
H_LED_ON_TEST
CPU_ALARM_TONE_OUT
BACKUP_BAT_SW
I2CBUS_SW_L_ON/H_OFF
COLOR_LCD_ON_OFF_ADJ
RES
S_SEL_KEY
SHIFT_KEY
RESET_KEY
DISPLAY_HOLD_KEY
LED_CLLP
LED_THUMBNALL
LED_ACCESS
LED_WARING


FP-157 (8/8)
SUFFIX: -11


FP-157 (8/8)
SUFFIX: -11

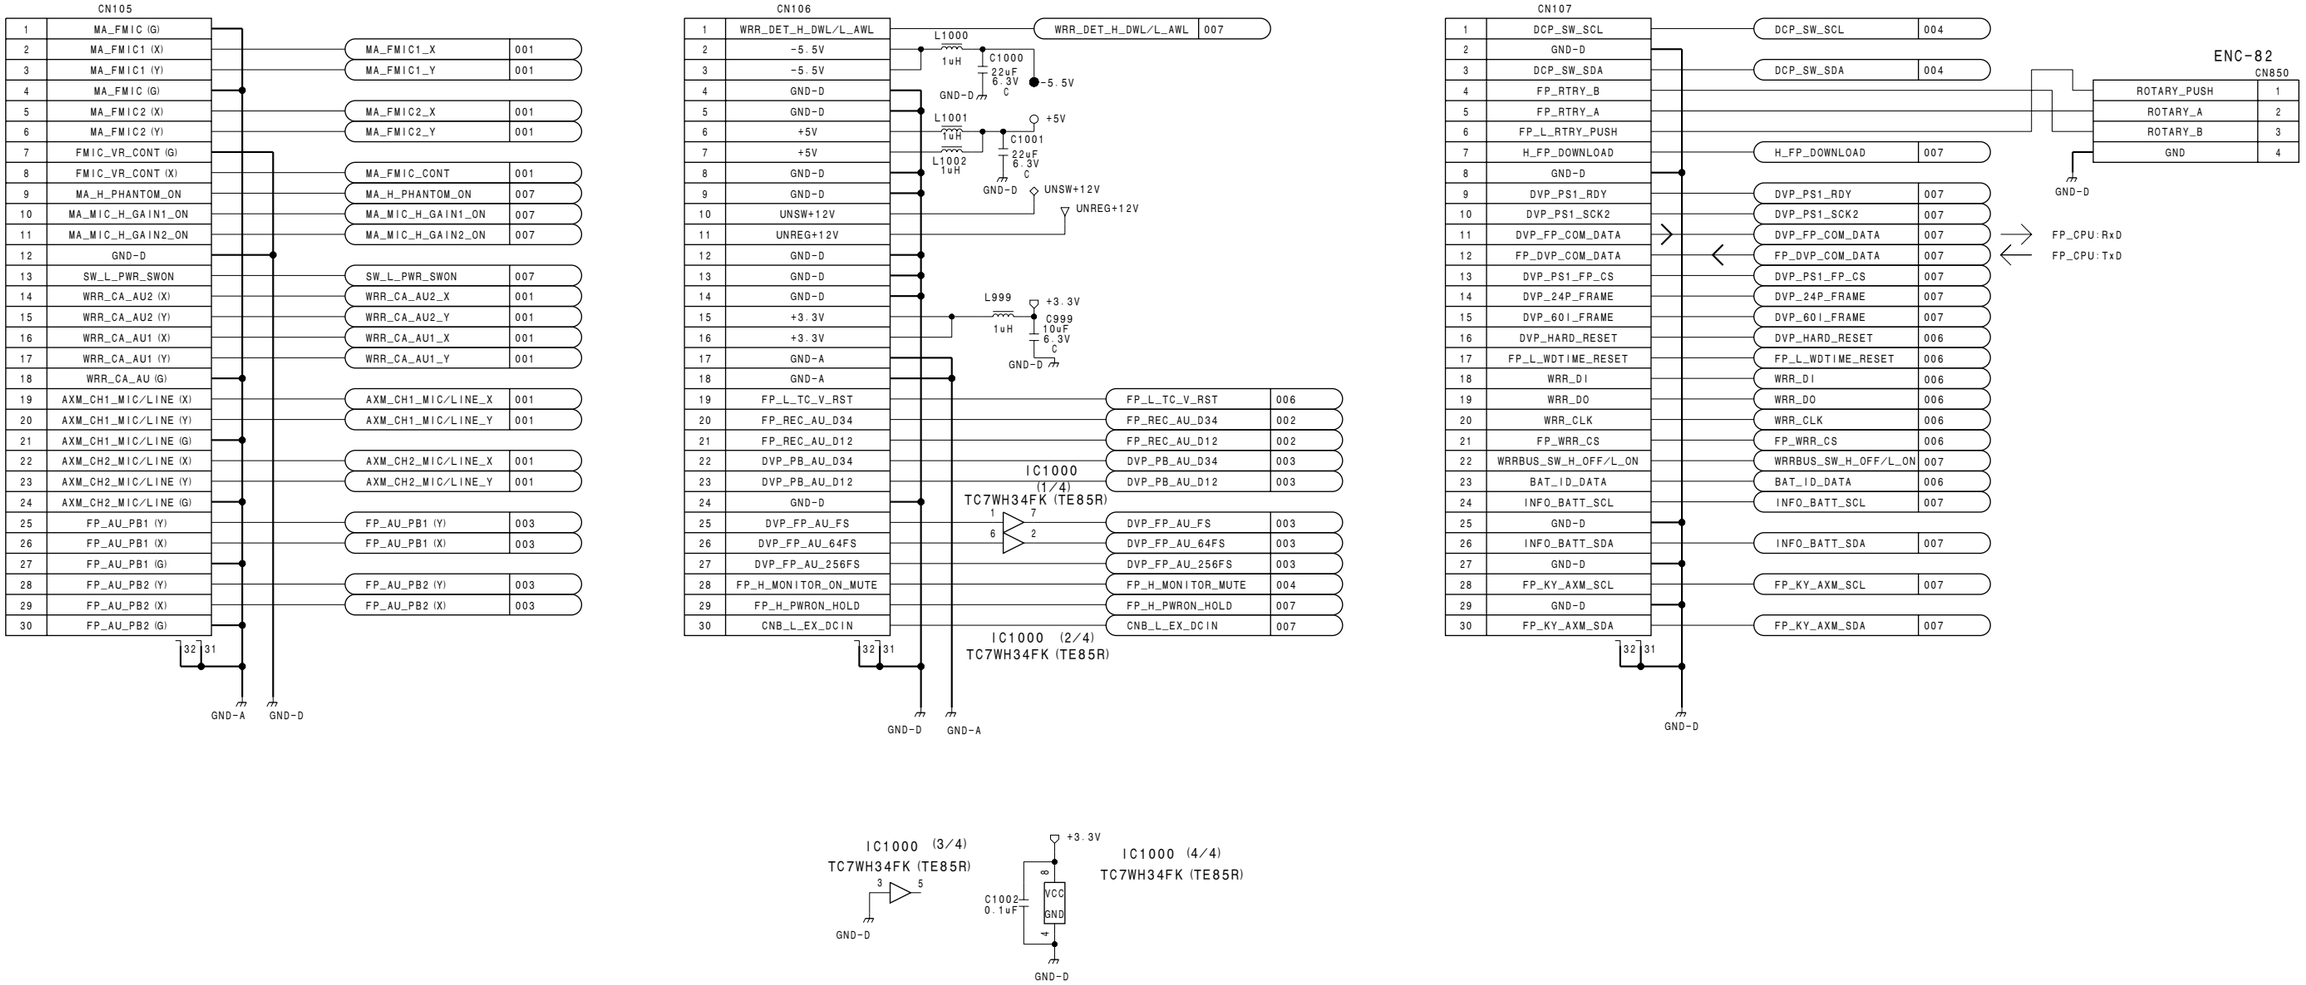

FP-157 (8/8)
BOARD NO. 1-876-846-11
VCX-434_FP-157_011_8


3-86

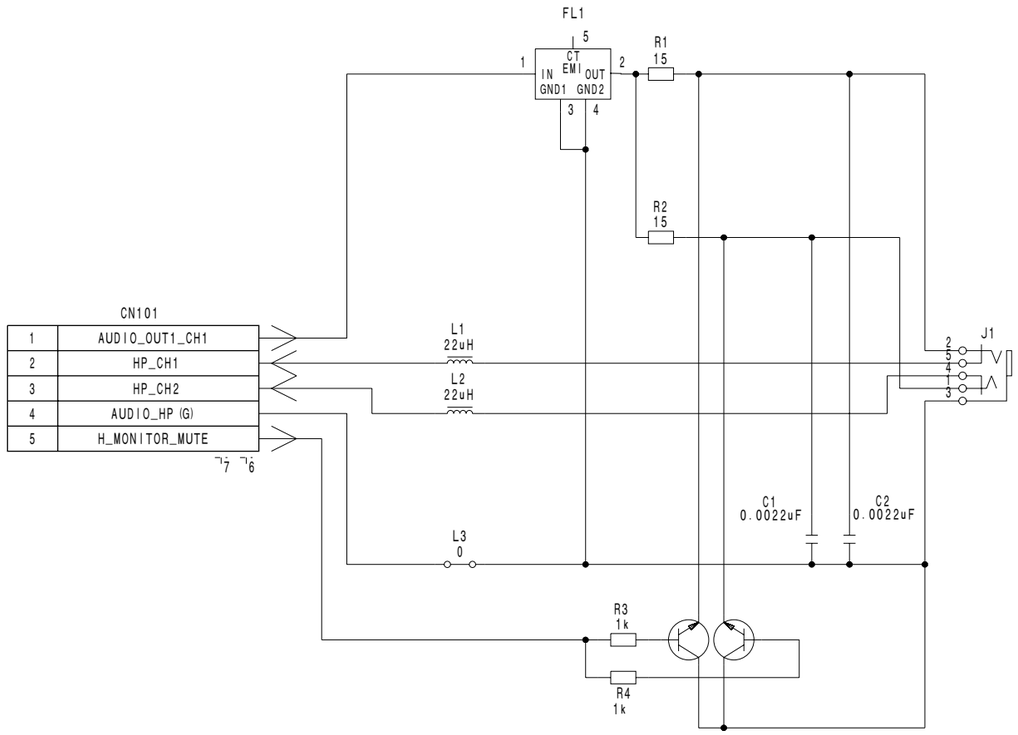

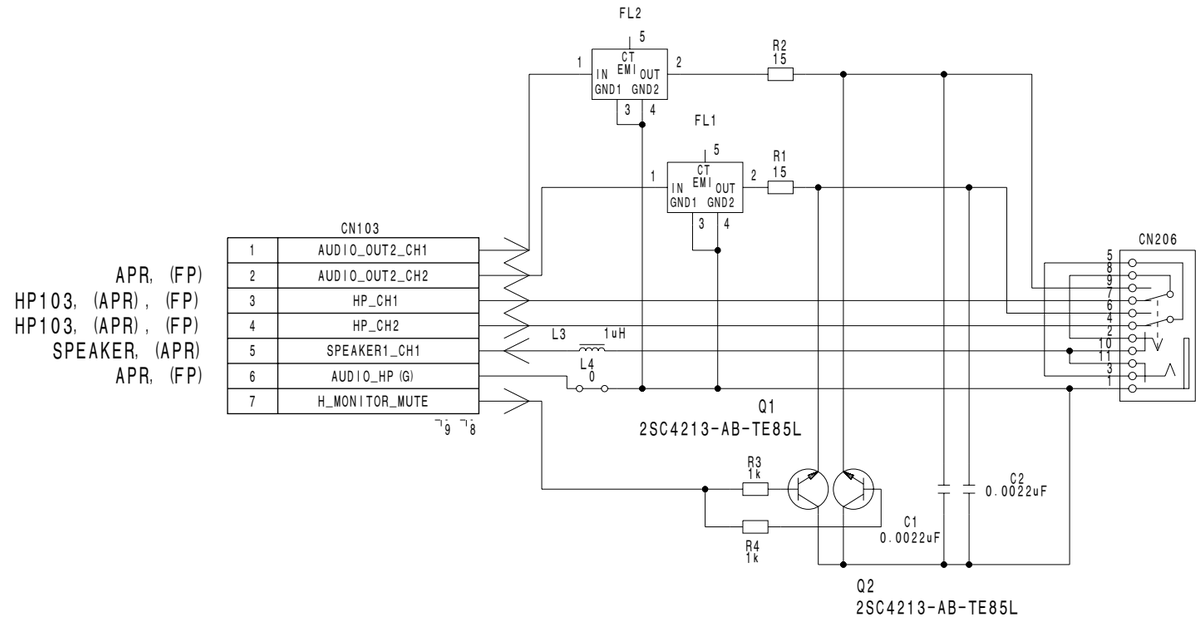


HP-148
BOARD NO. 1-877-343-11
VCX-434_HP-148_011_1


HP-149
BOARD NO. 1-877-344-11
VCX-434_HP-149_011_1

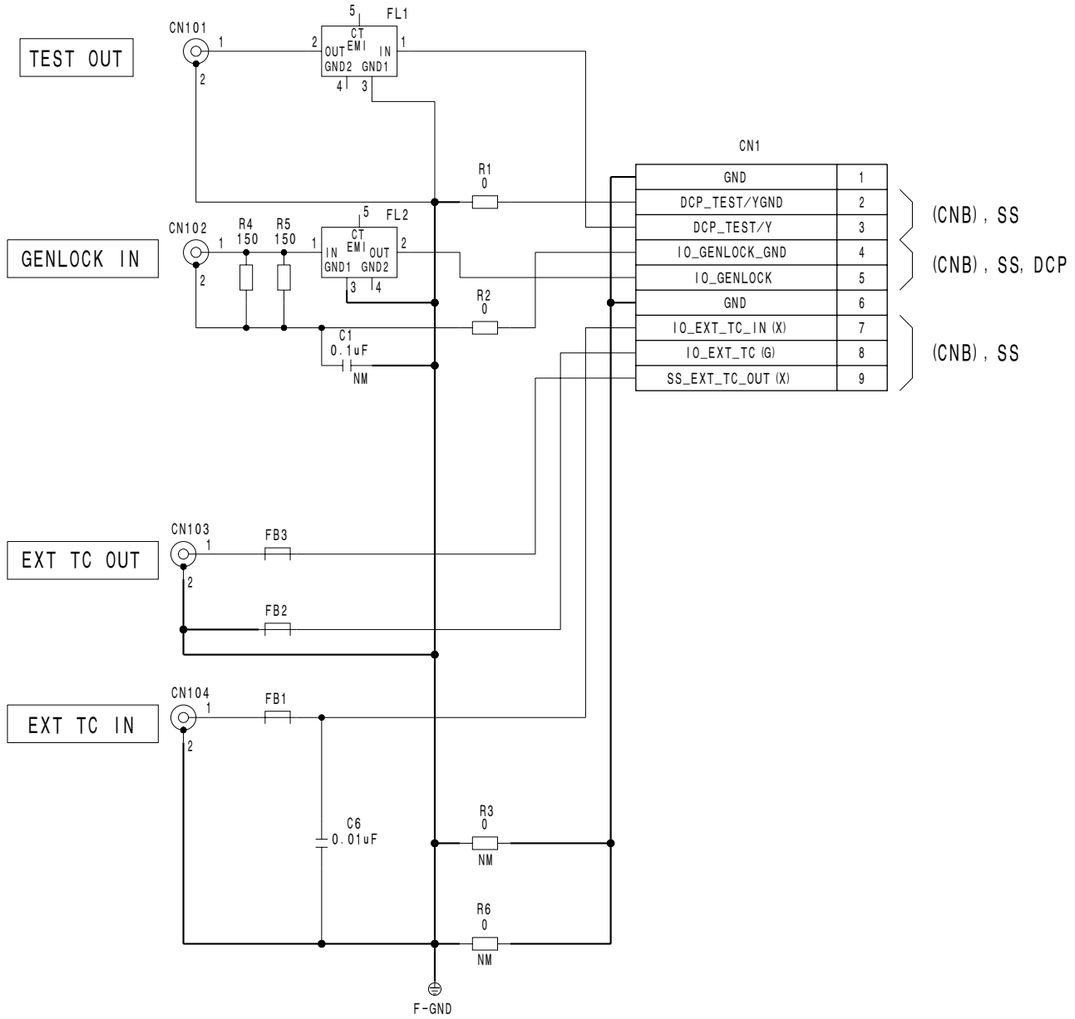



IO-235
BOARD NO. 1-876-835-12
VCX-434_IO-235_012_1

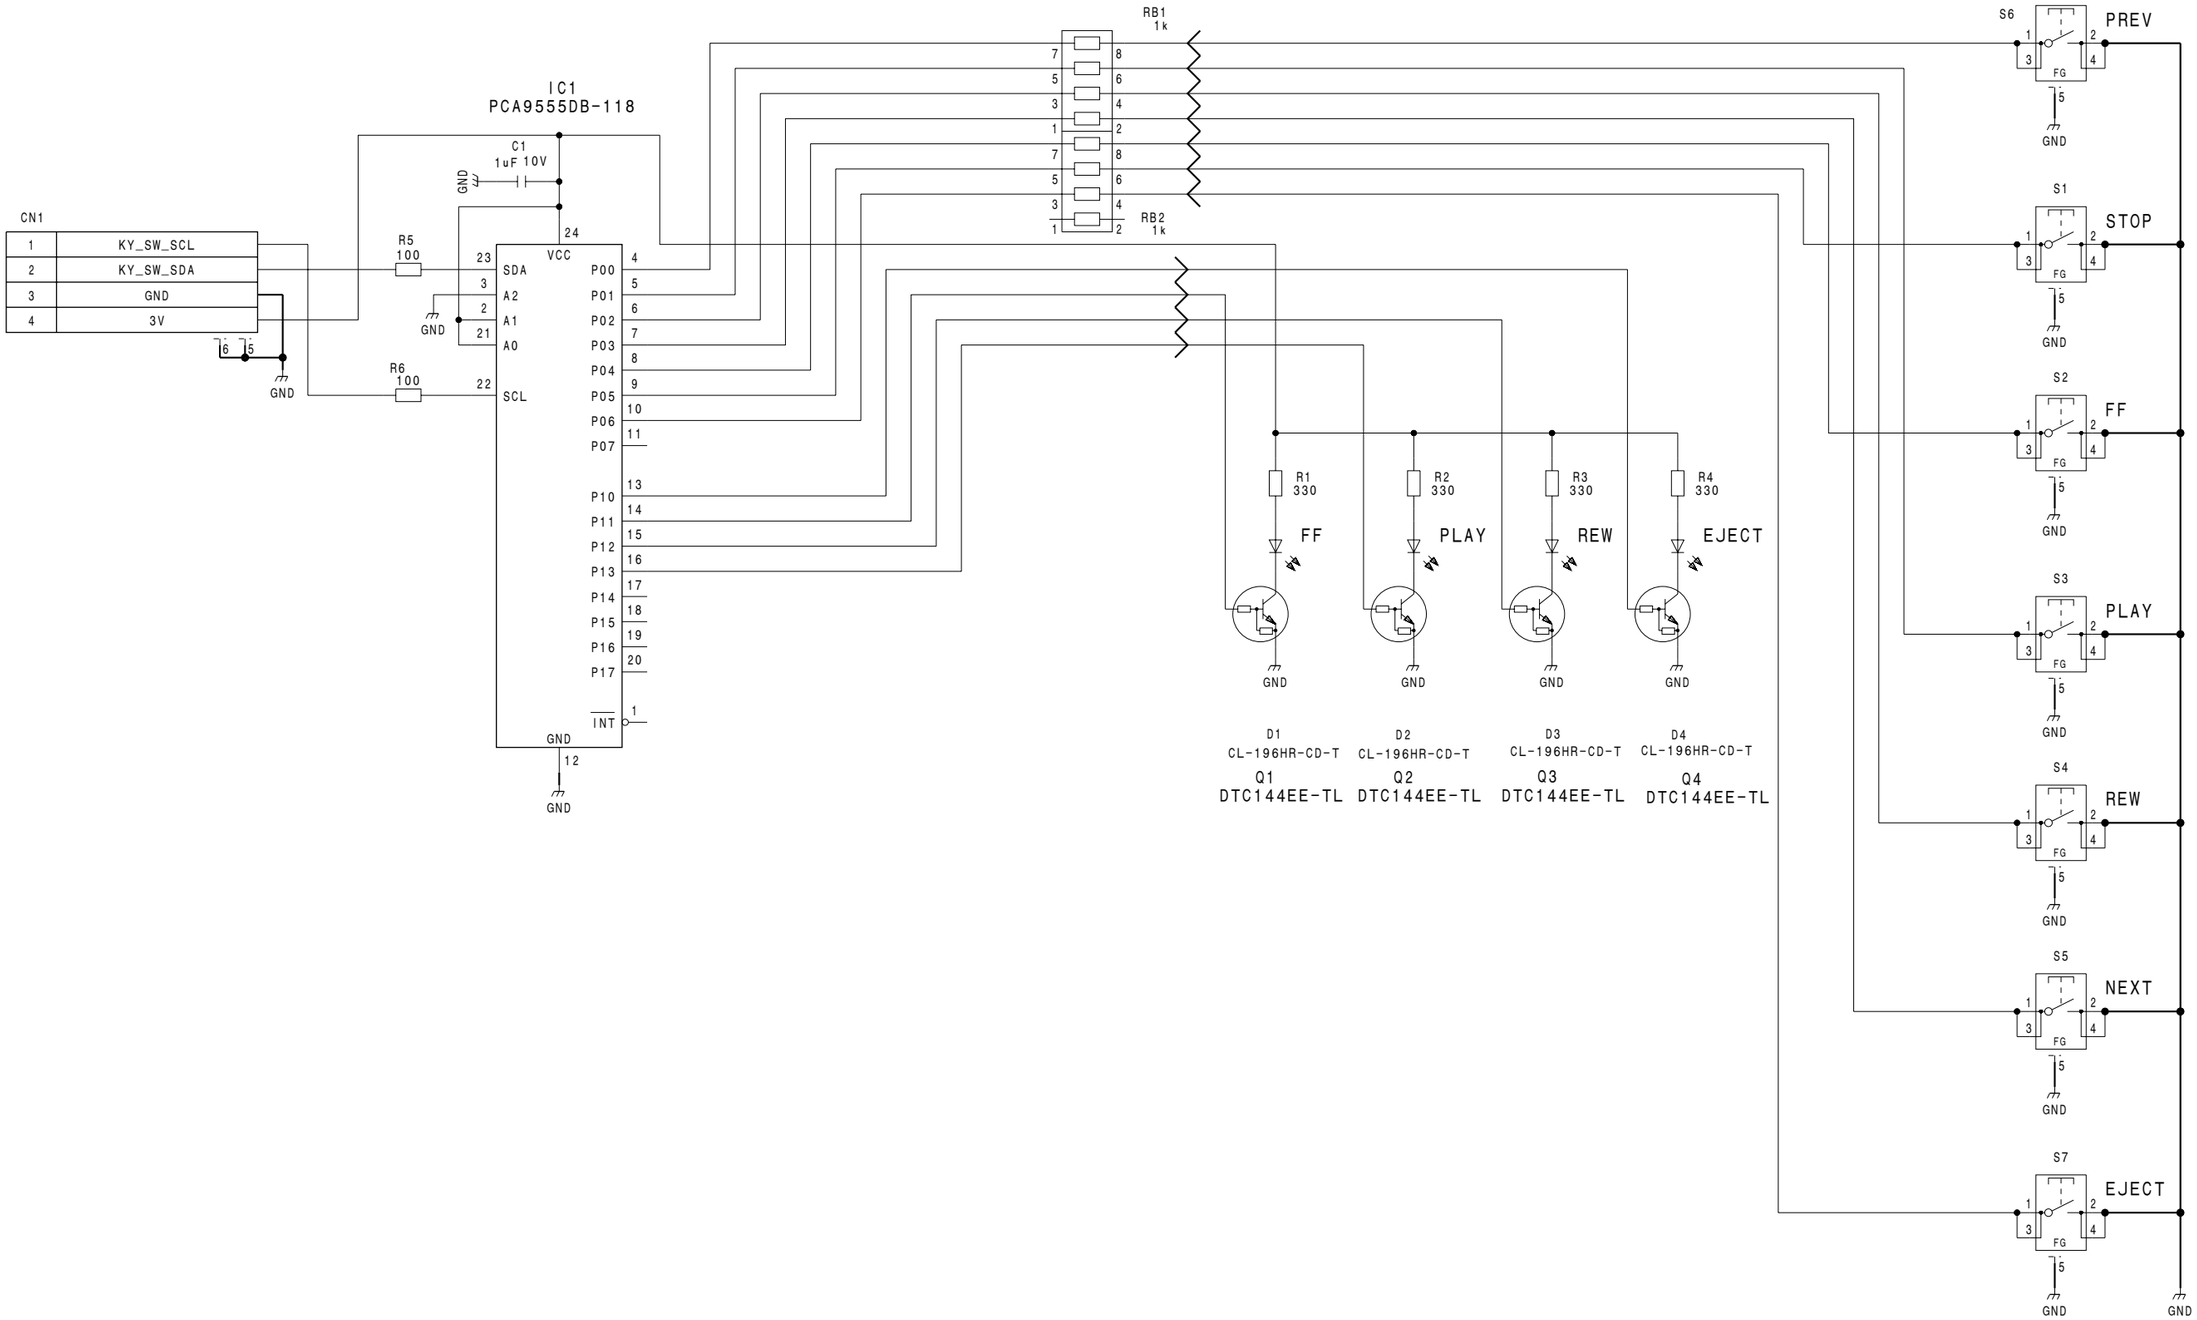


KY-623
BOARD NO. 1-876-853-11
VCX-434_KY-623_011_1

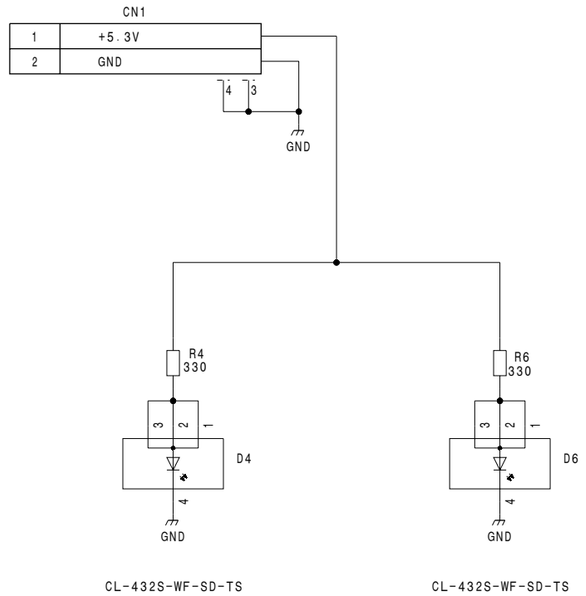
CN1
1
+5.3V
2
GND
4
3
GND
R4
330
R6
330
3
2
1
D4
D6
4
GND
GND
CL-432S-WF-SD-TS
CL-432S-WF-SD-TS

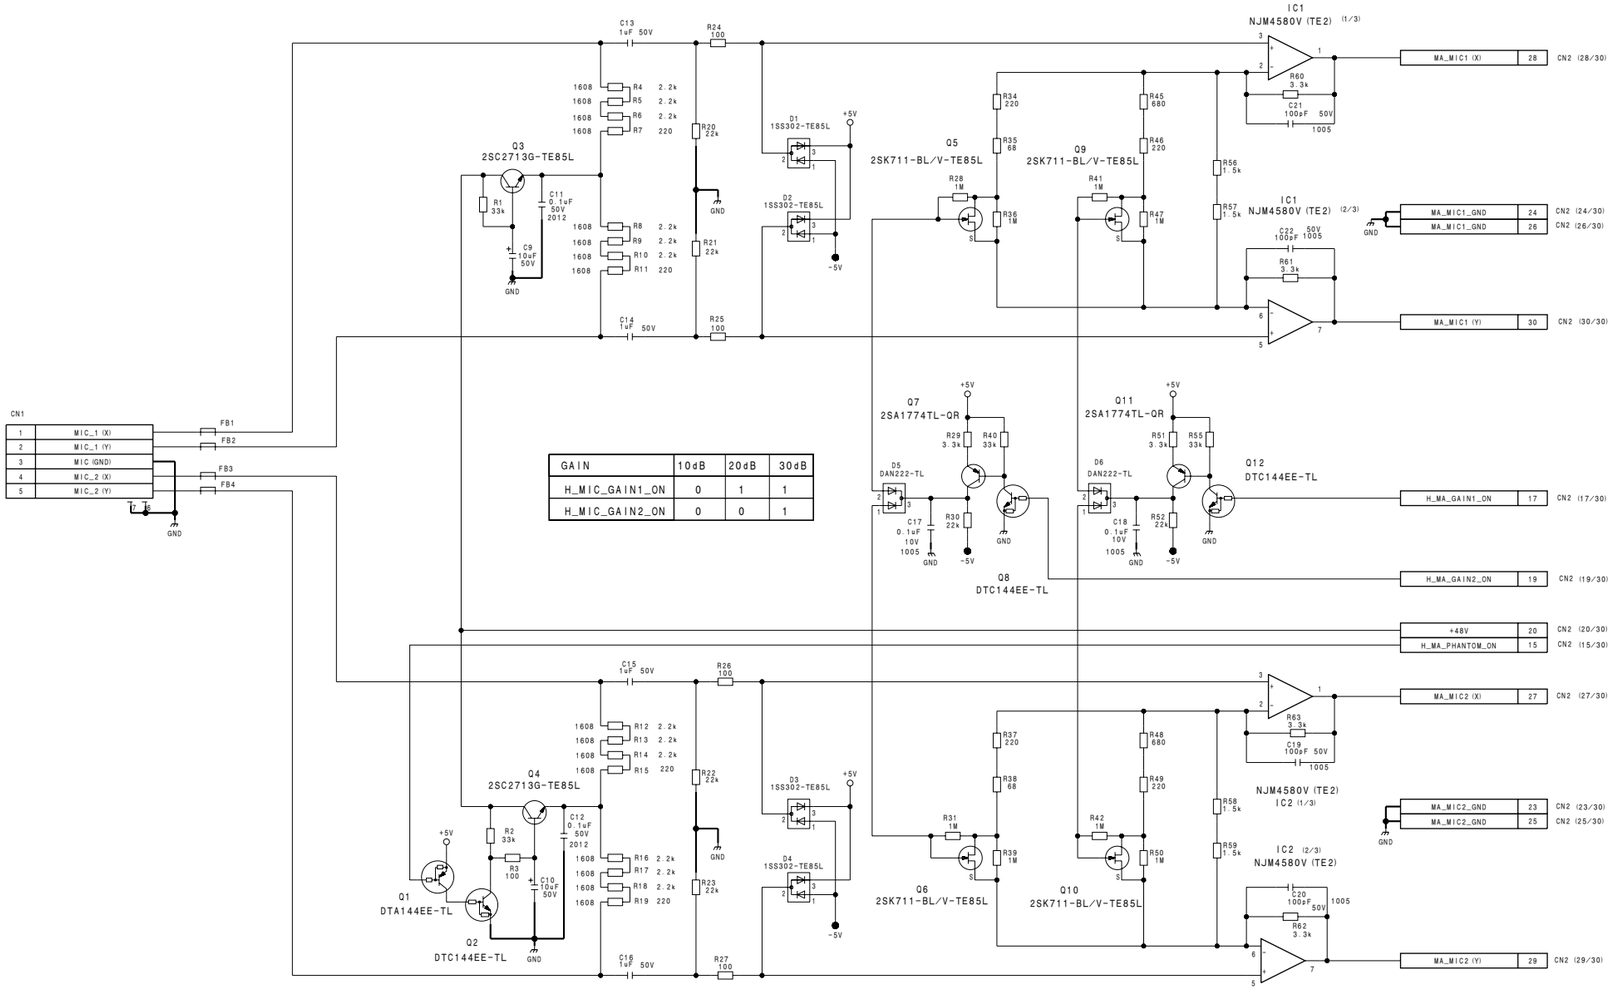

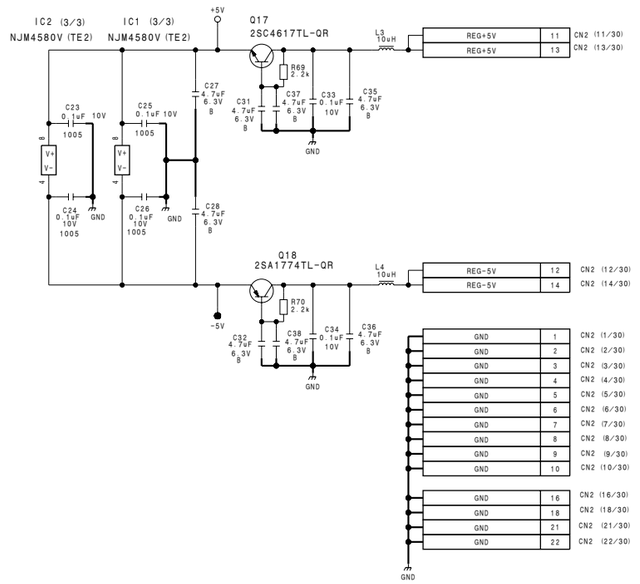


MA-162
BOARD NO. 1-876-825-11
VCX-434_MA-162_011_1

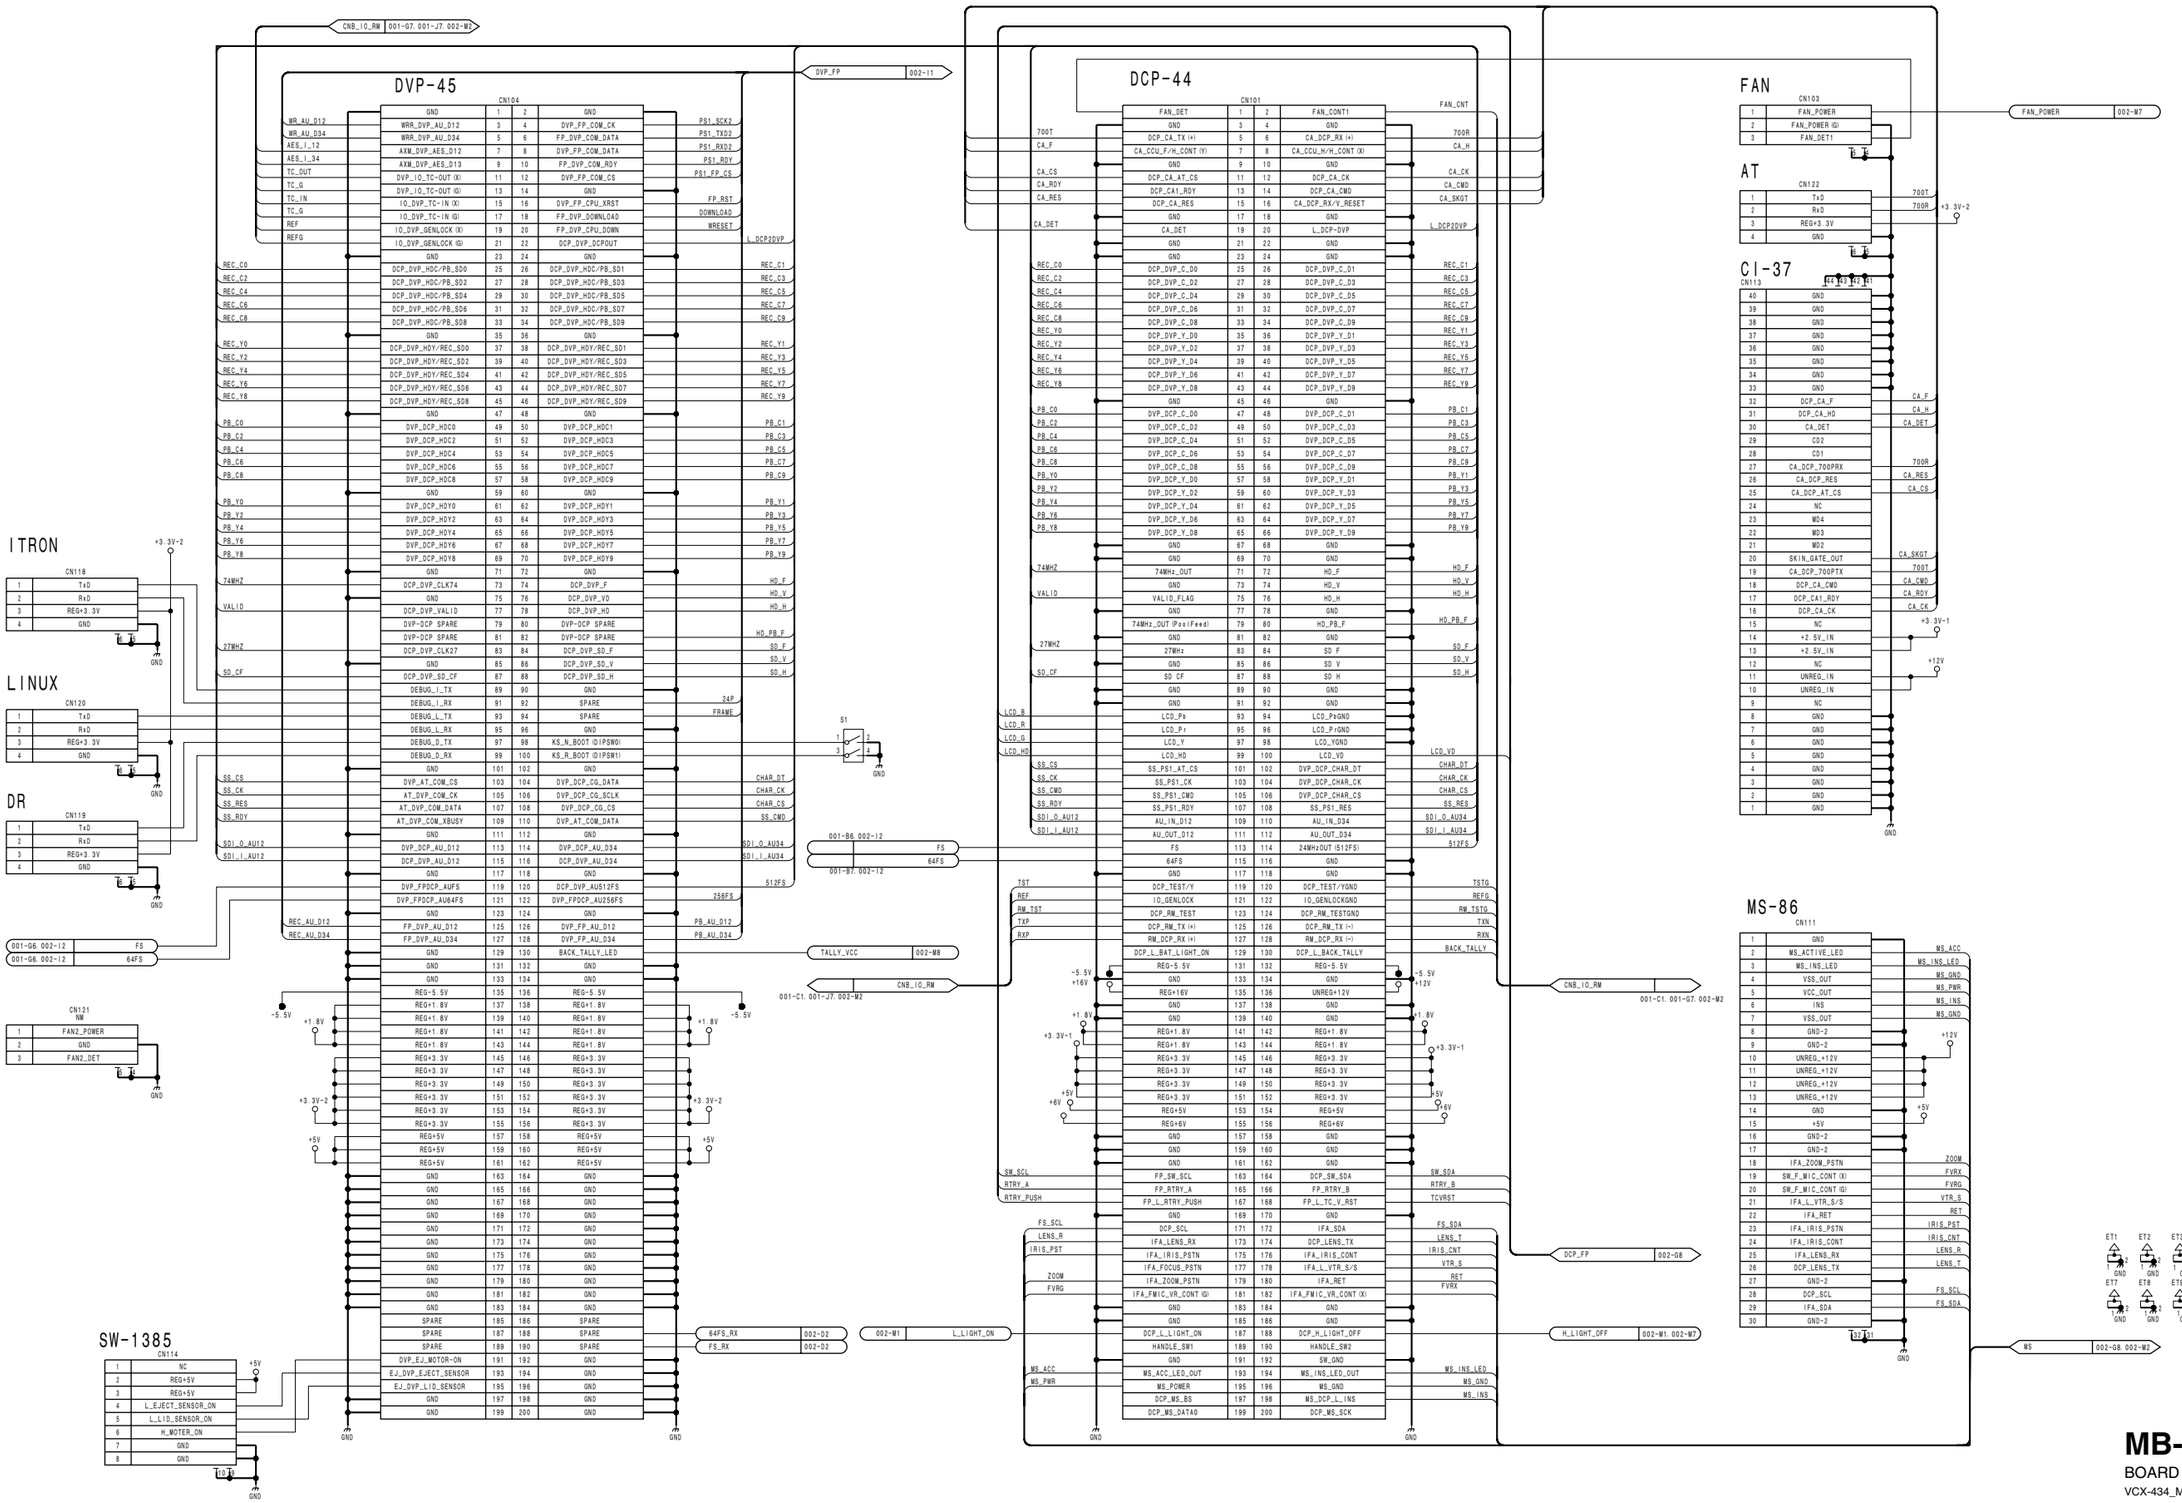


MB-1111 (1/2)
BOARD NO. 1-876-842-12
VCX-434_MB-1111_121_1


MB-1111 (2/2)
SUFFIX: -12

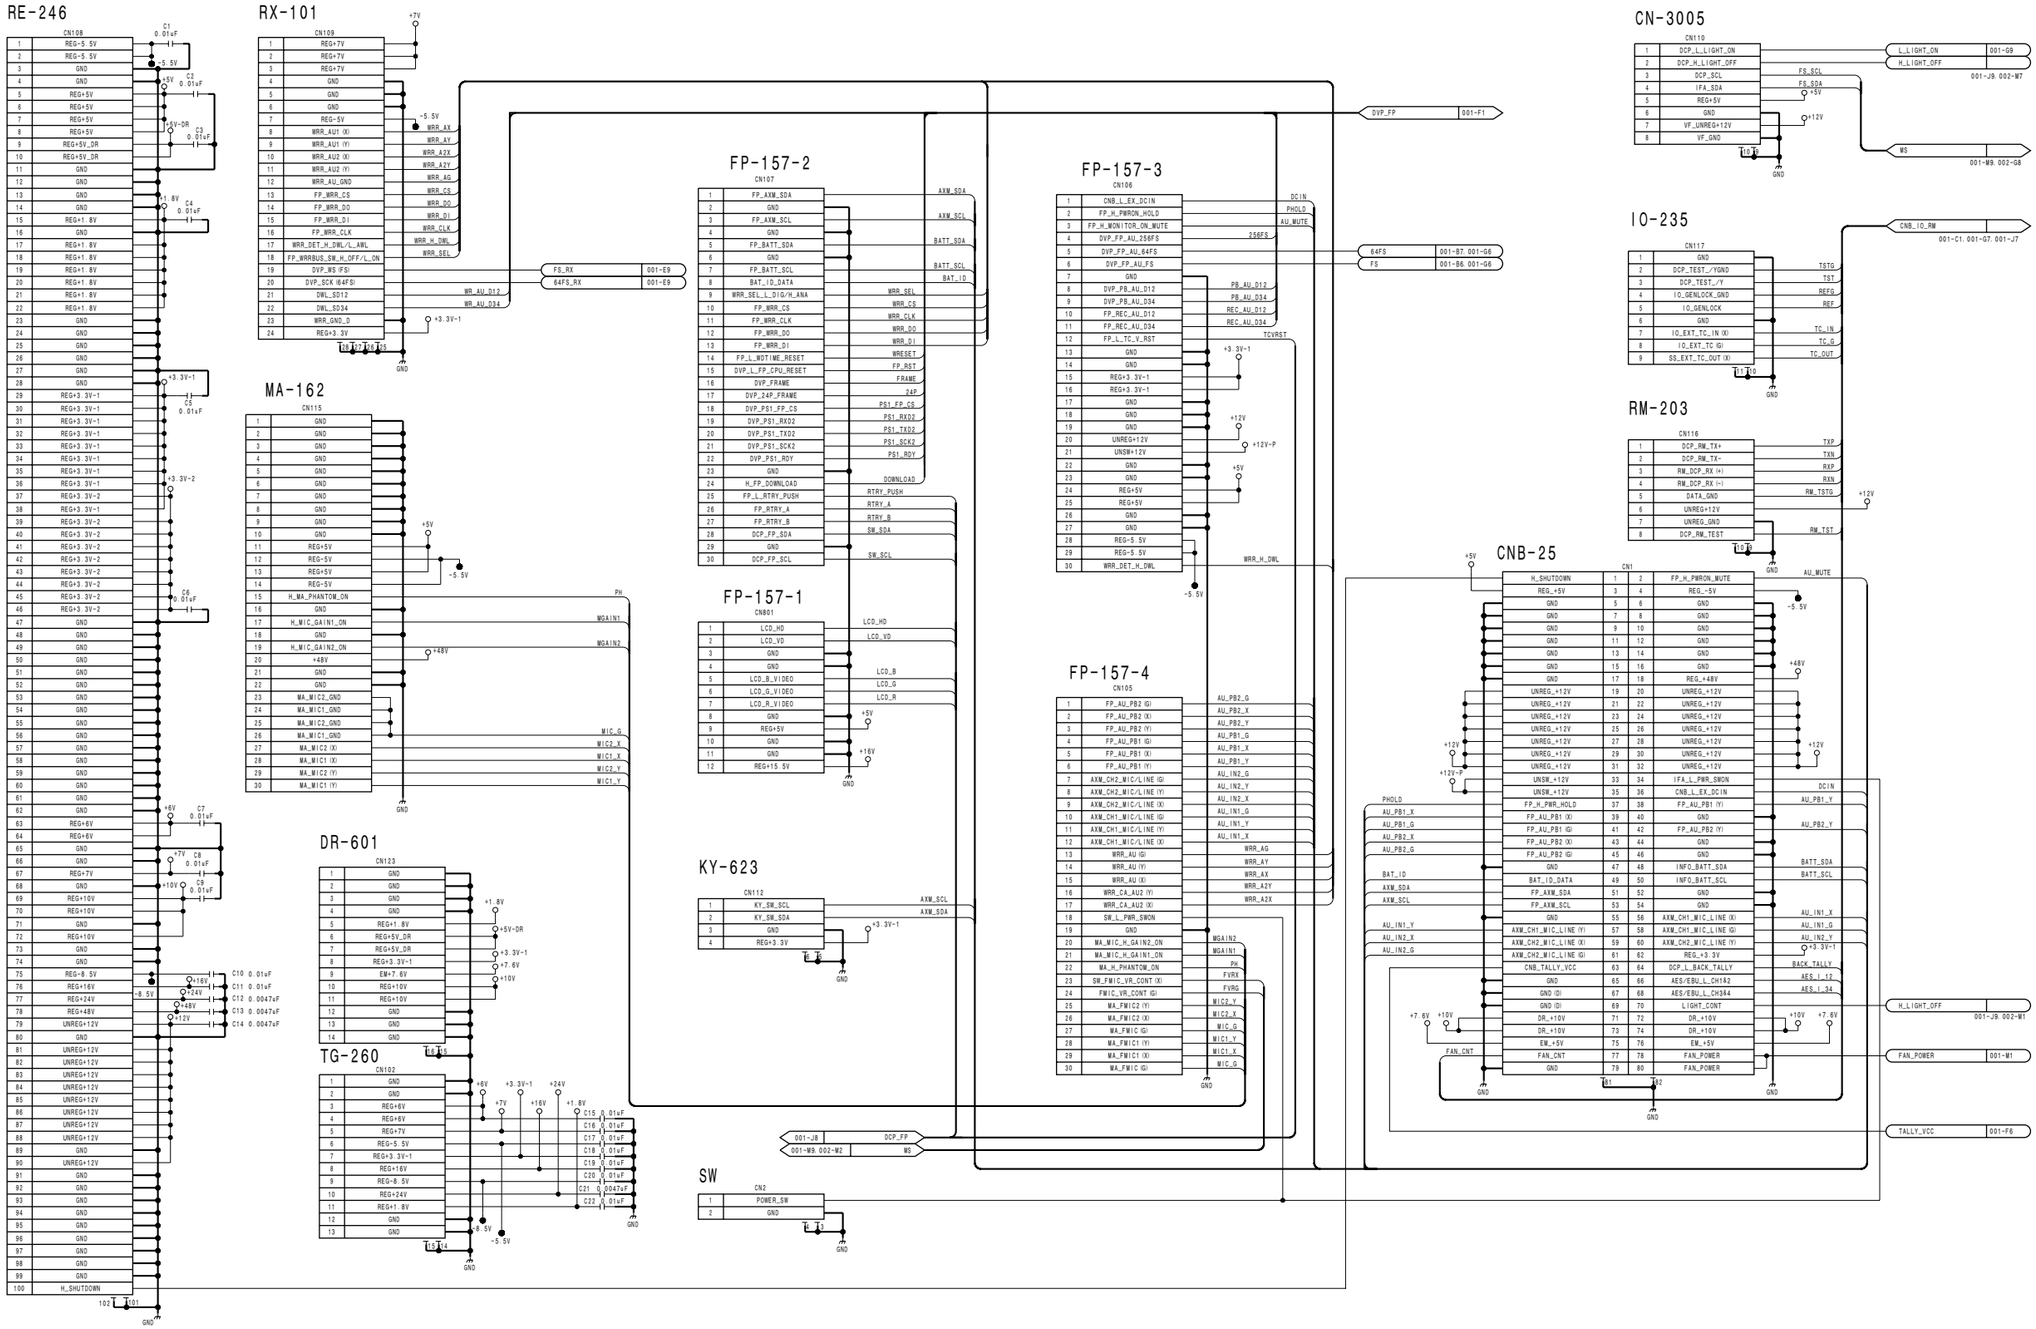


MB-1111 (2/2)
BOARD NO. 1-876-842-12
VCX-434_MB-1111_121_2

MB-1111 (1/2)
SUFFIX: -13

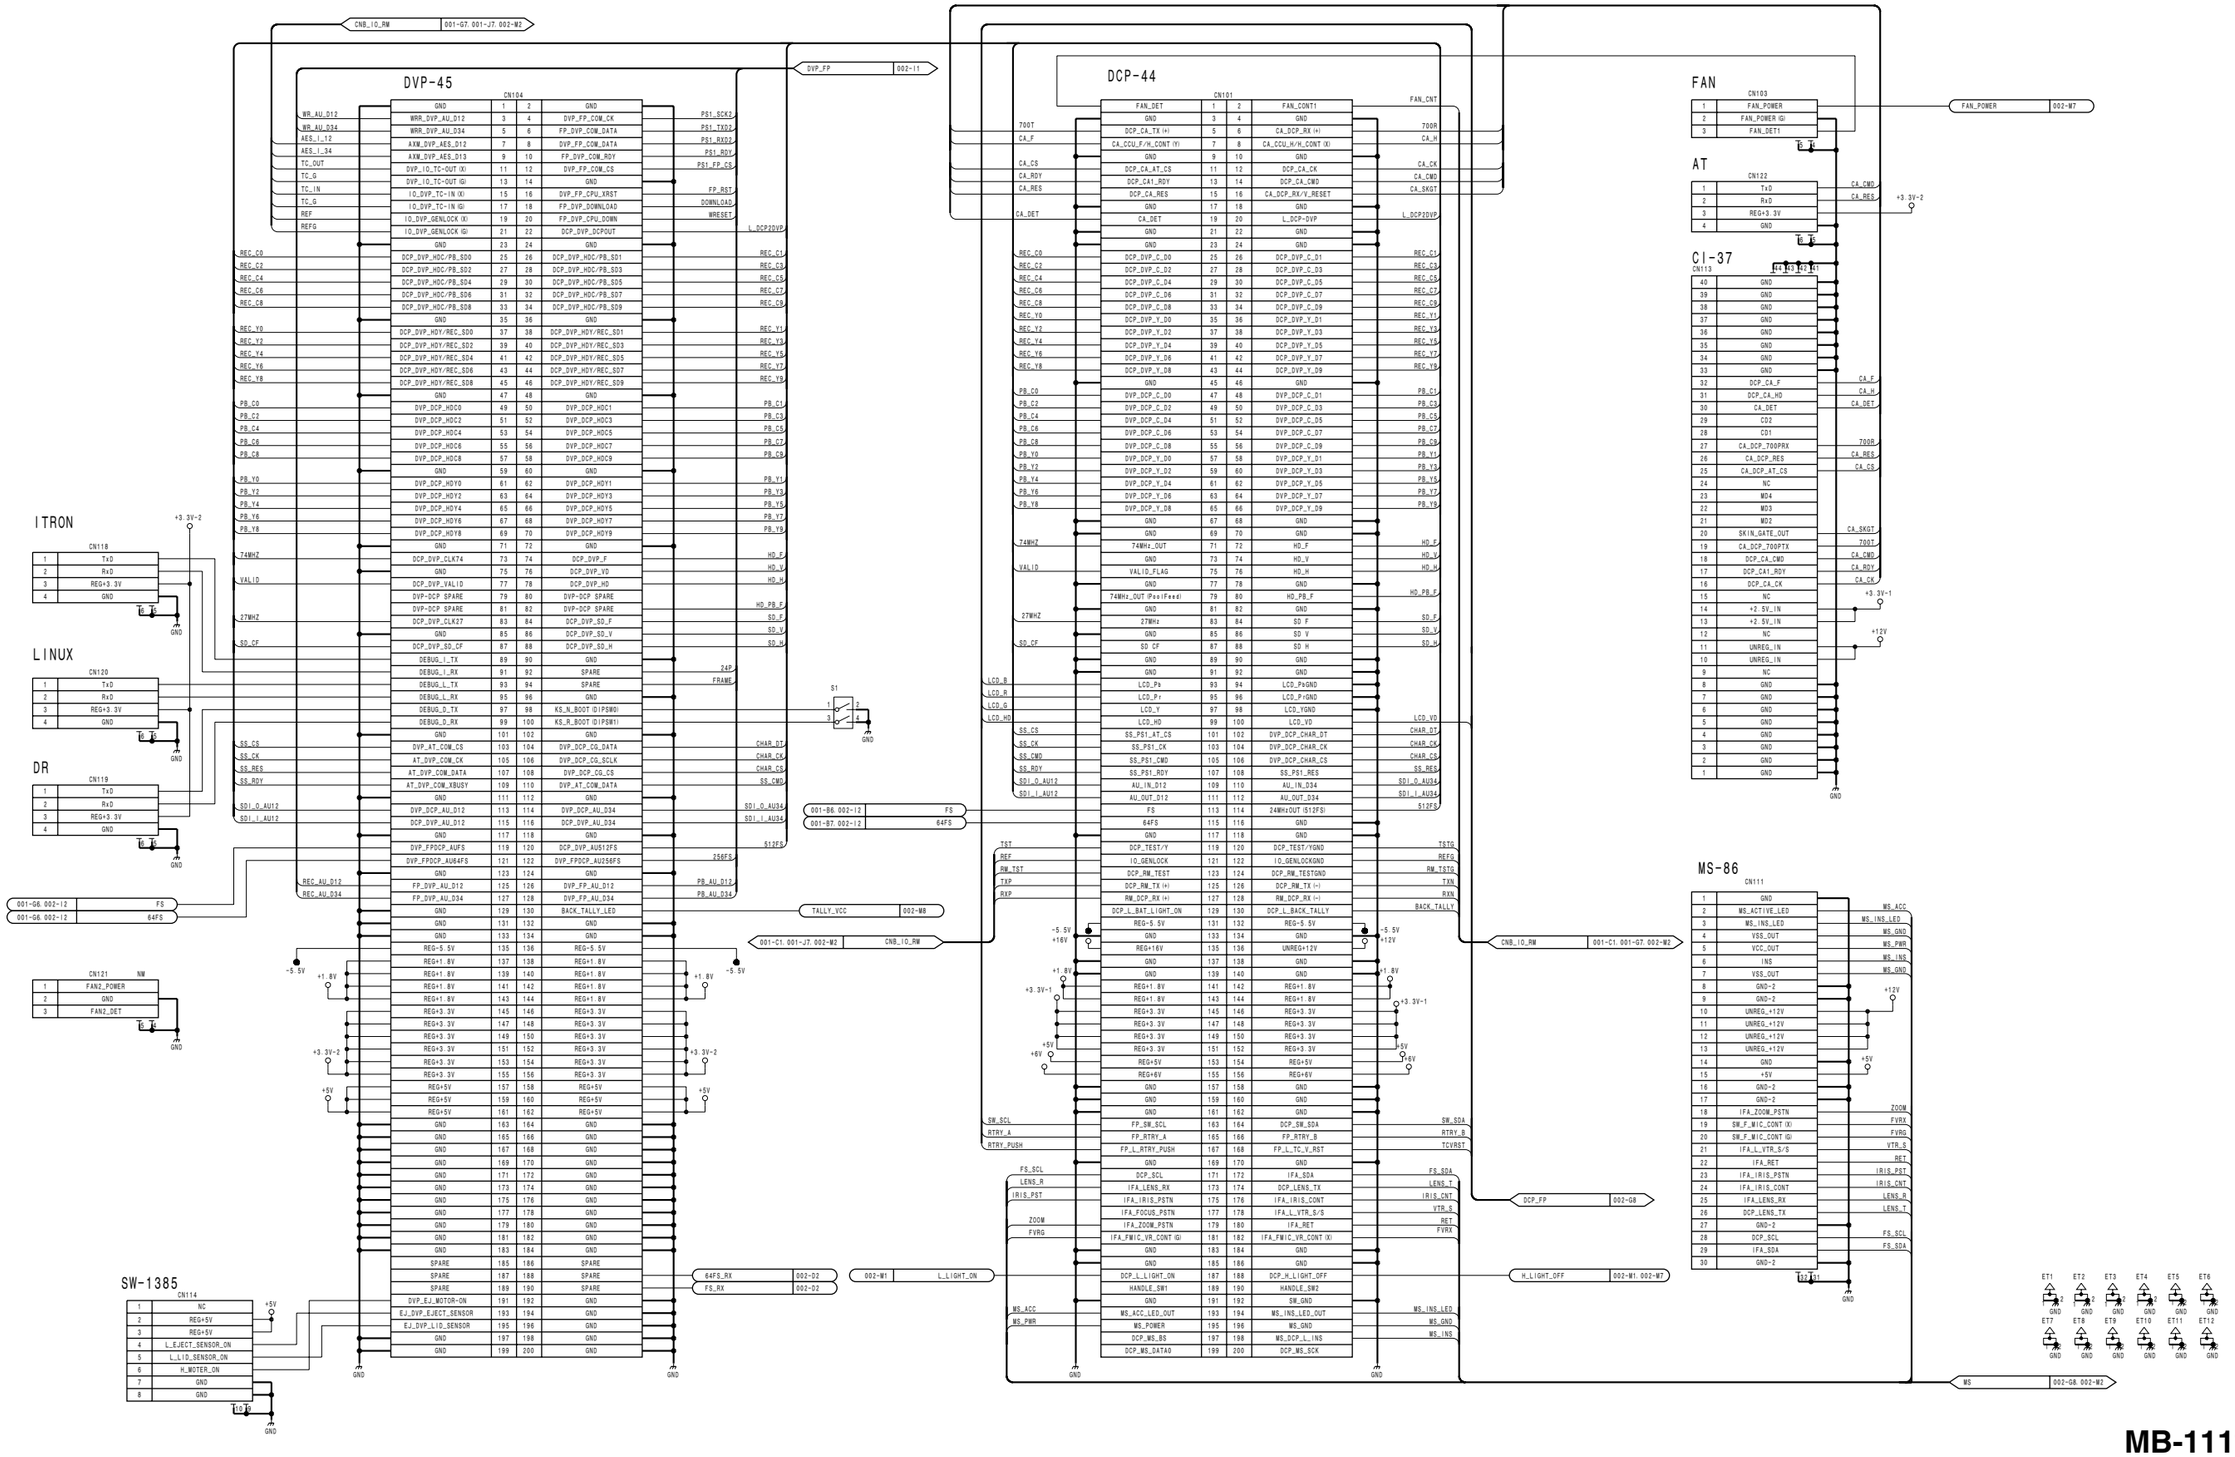


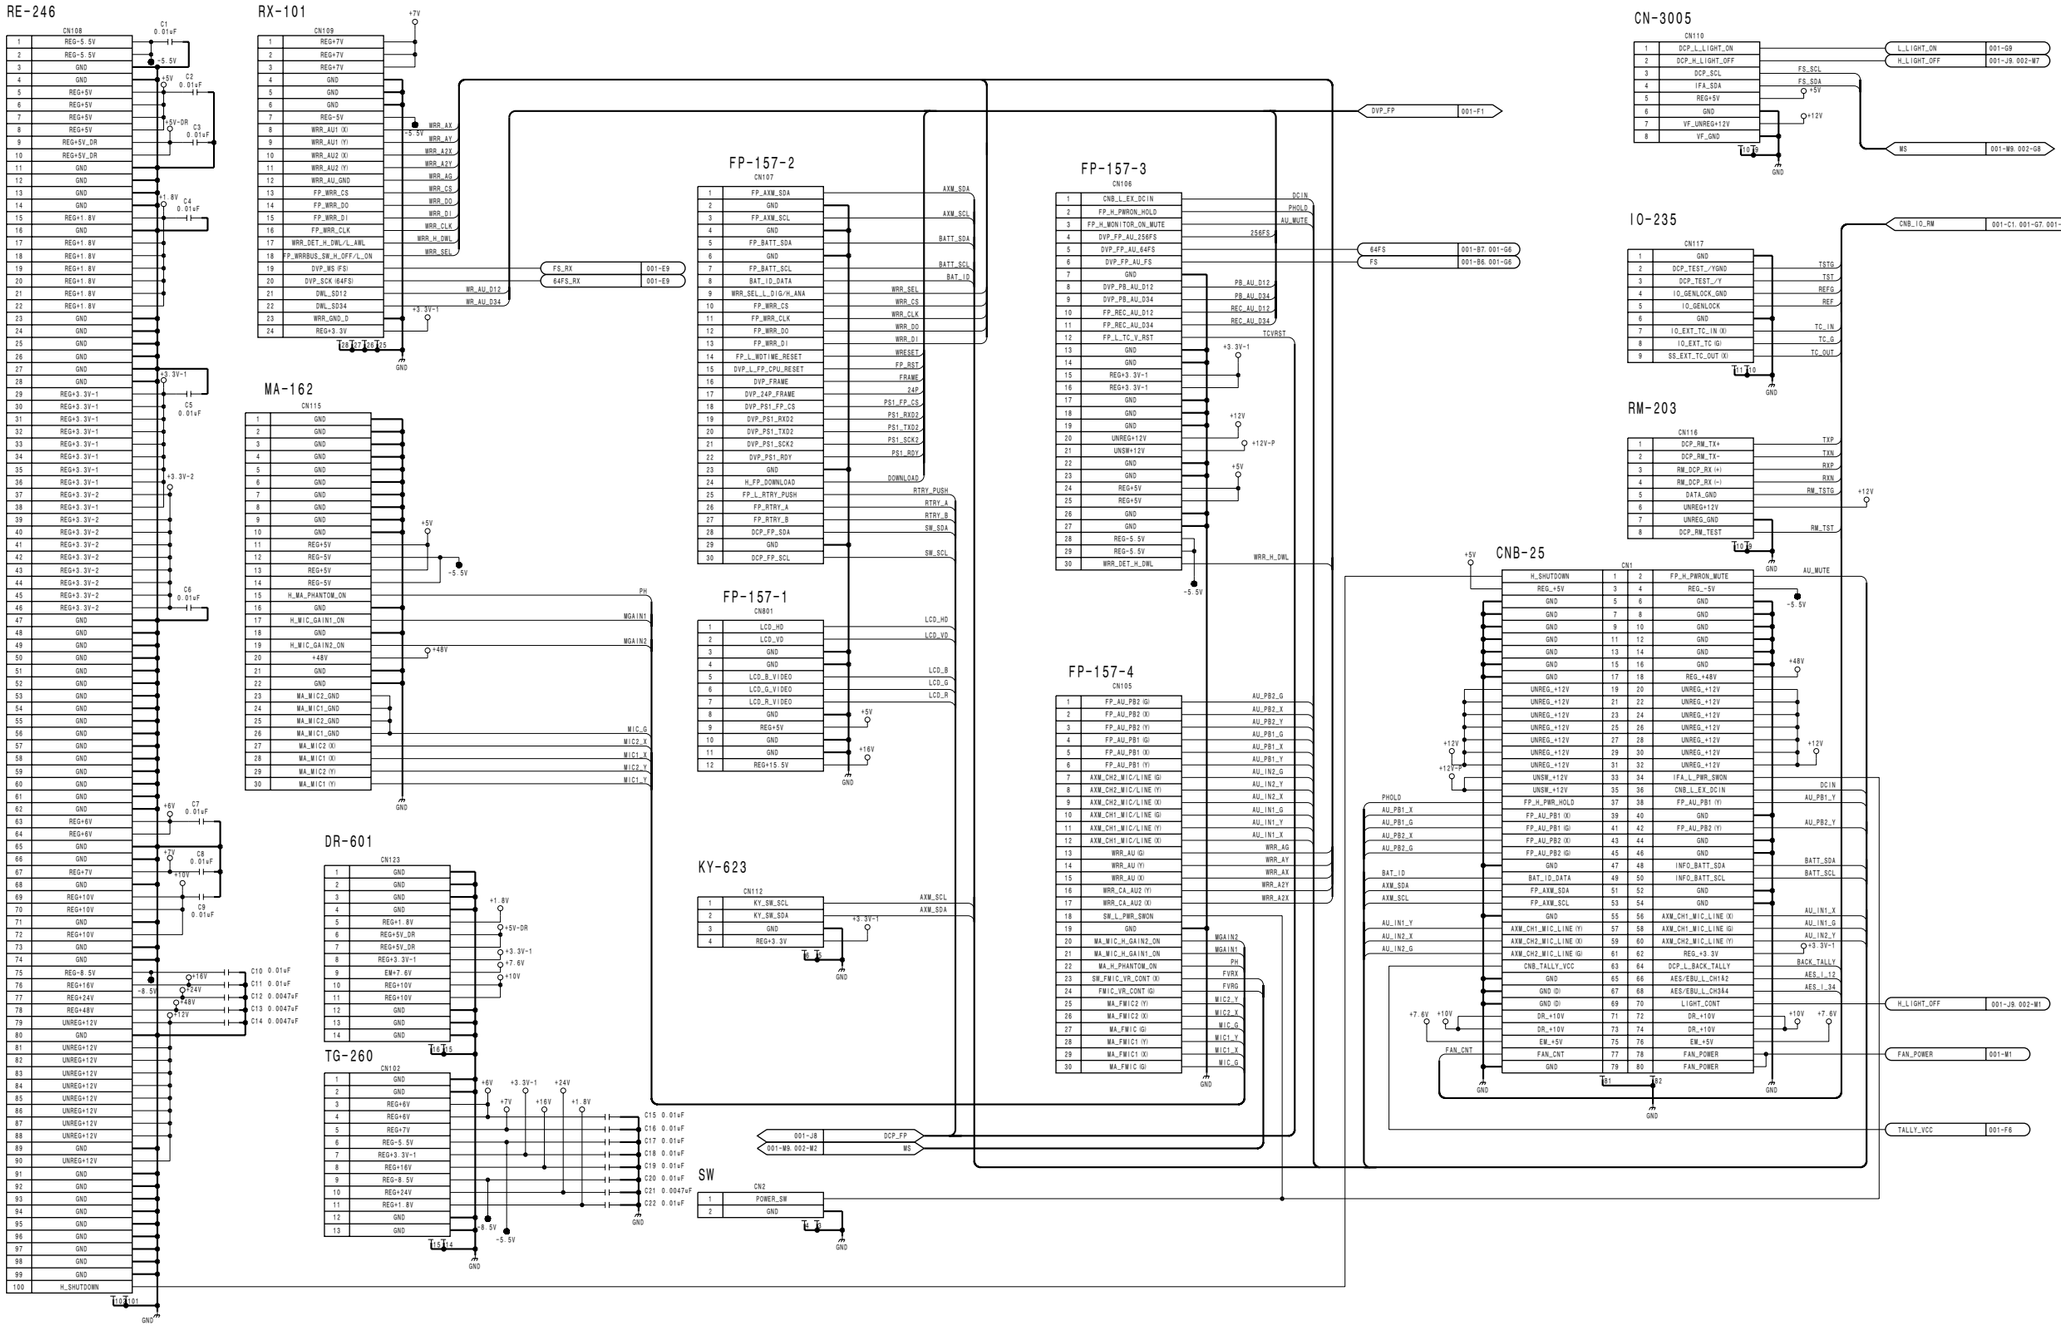
RE-246
RX-101
MA-162
DR-601
TG-260
FP-157-2
FP-157-3
FP-157-4
FP-157-1
KY-623
SW
CN-3005
IO-235
RM-203
CNB-25
DCP_FP
MS
TALLY_VCC
FAN_POWER
H_LIGHT_OFF


MARK	CHANGED INFORMATION	LOT NO.
*	R28 NM → 100k R29 22k → 33k	8A2-

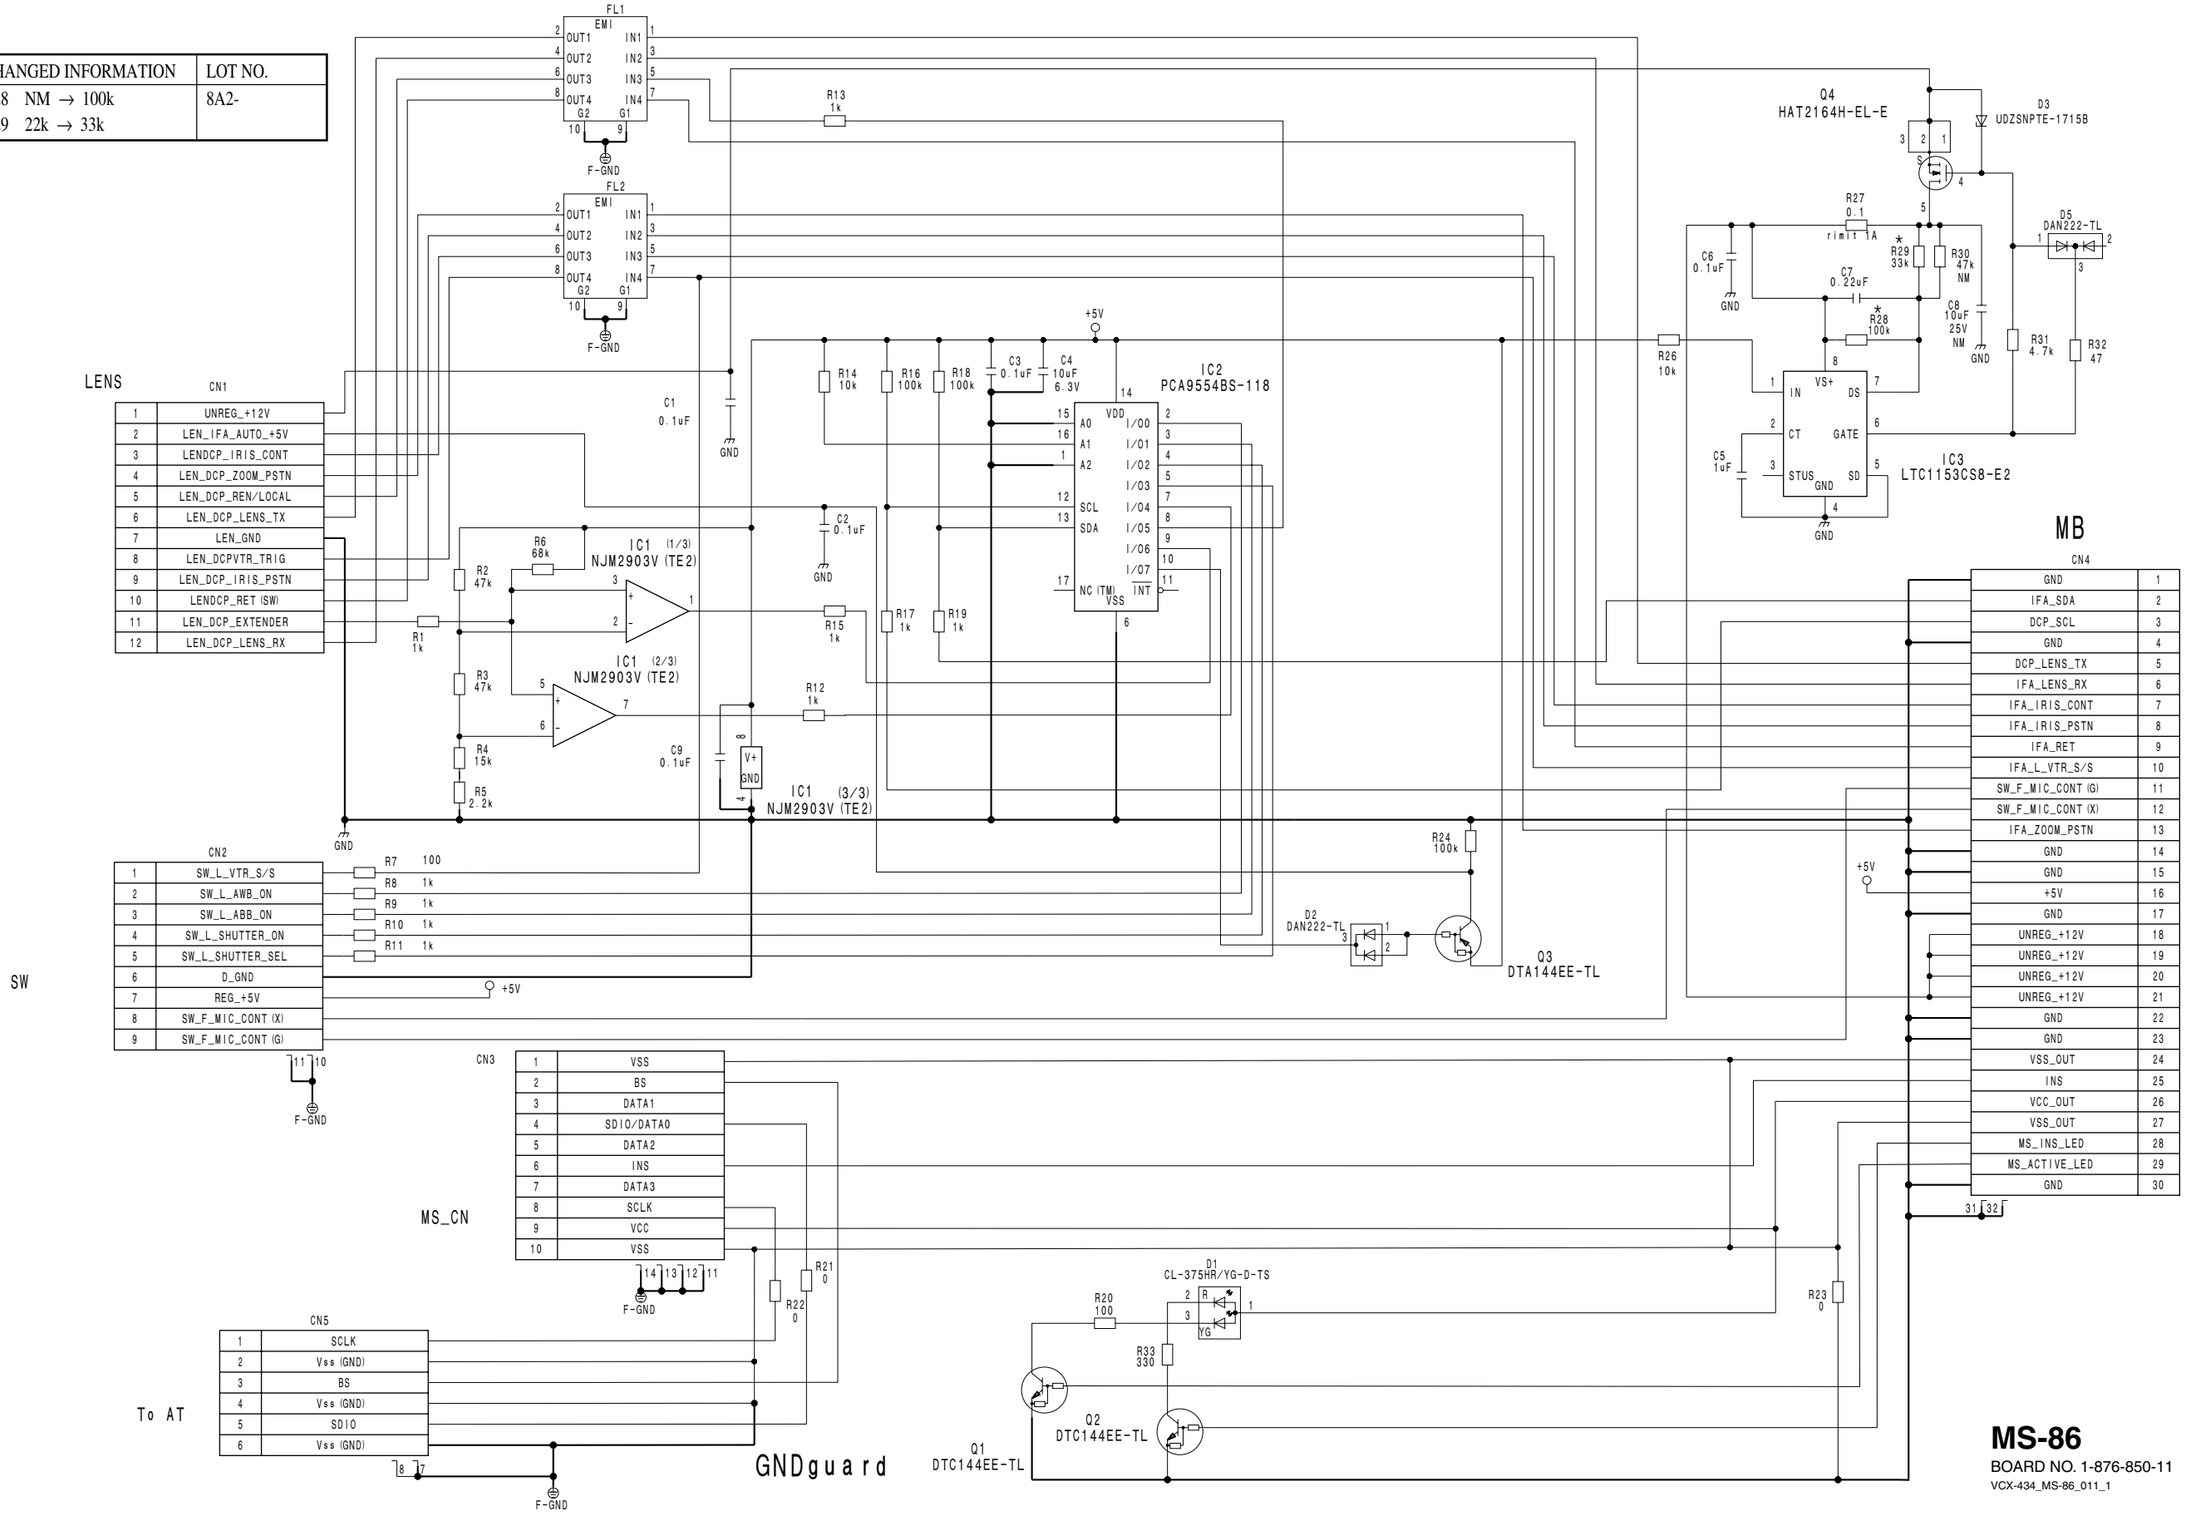


MS-86
BOARD NO. 1-876-850-11
VCX-434_MS-86_011_1

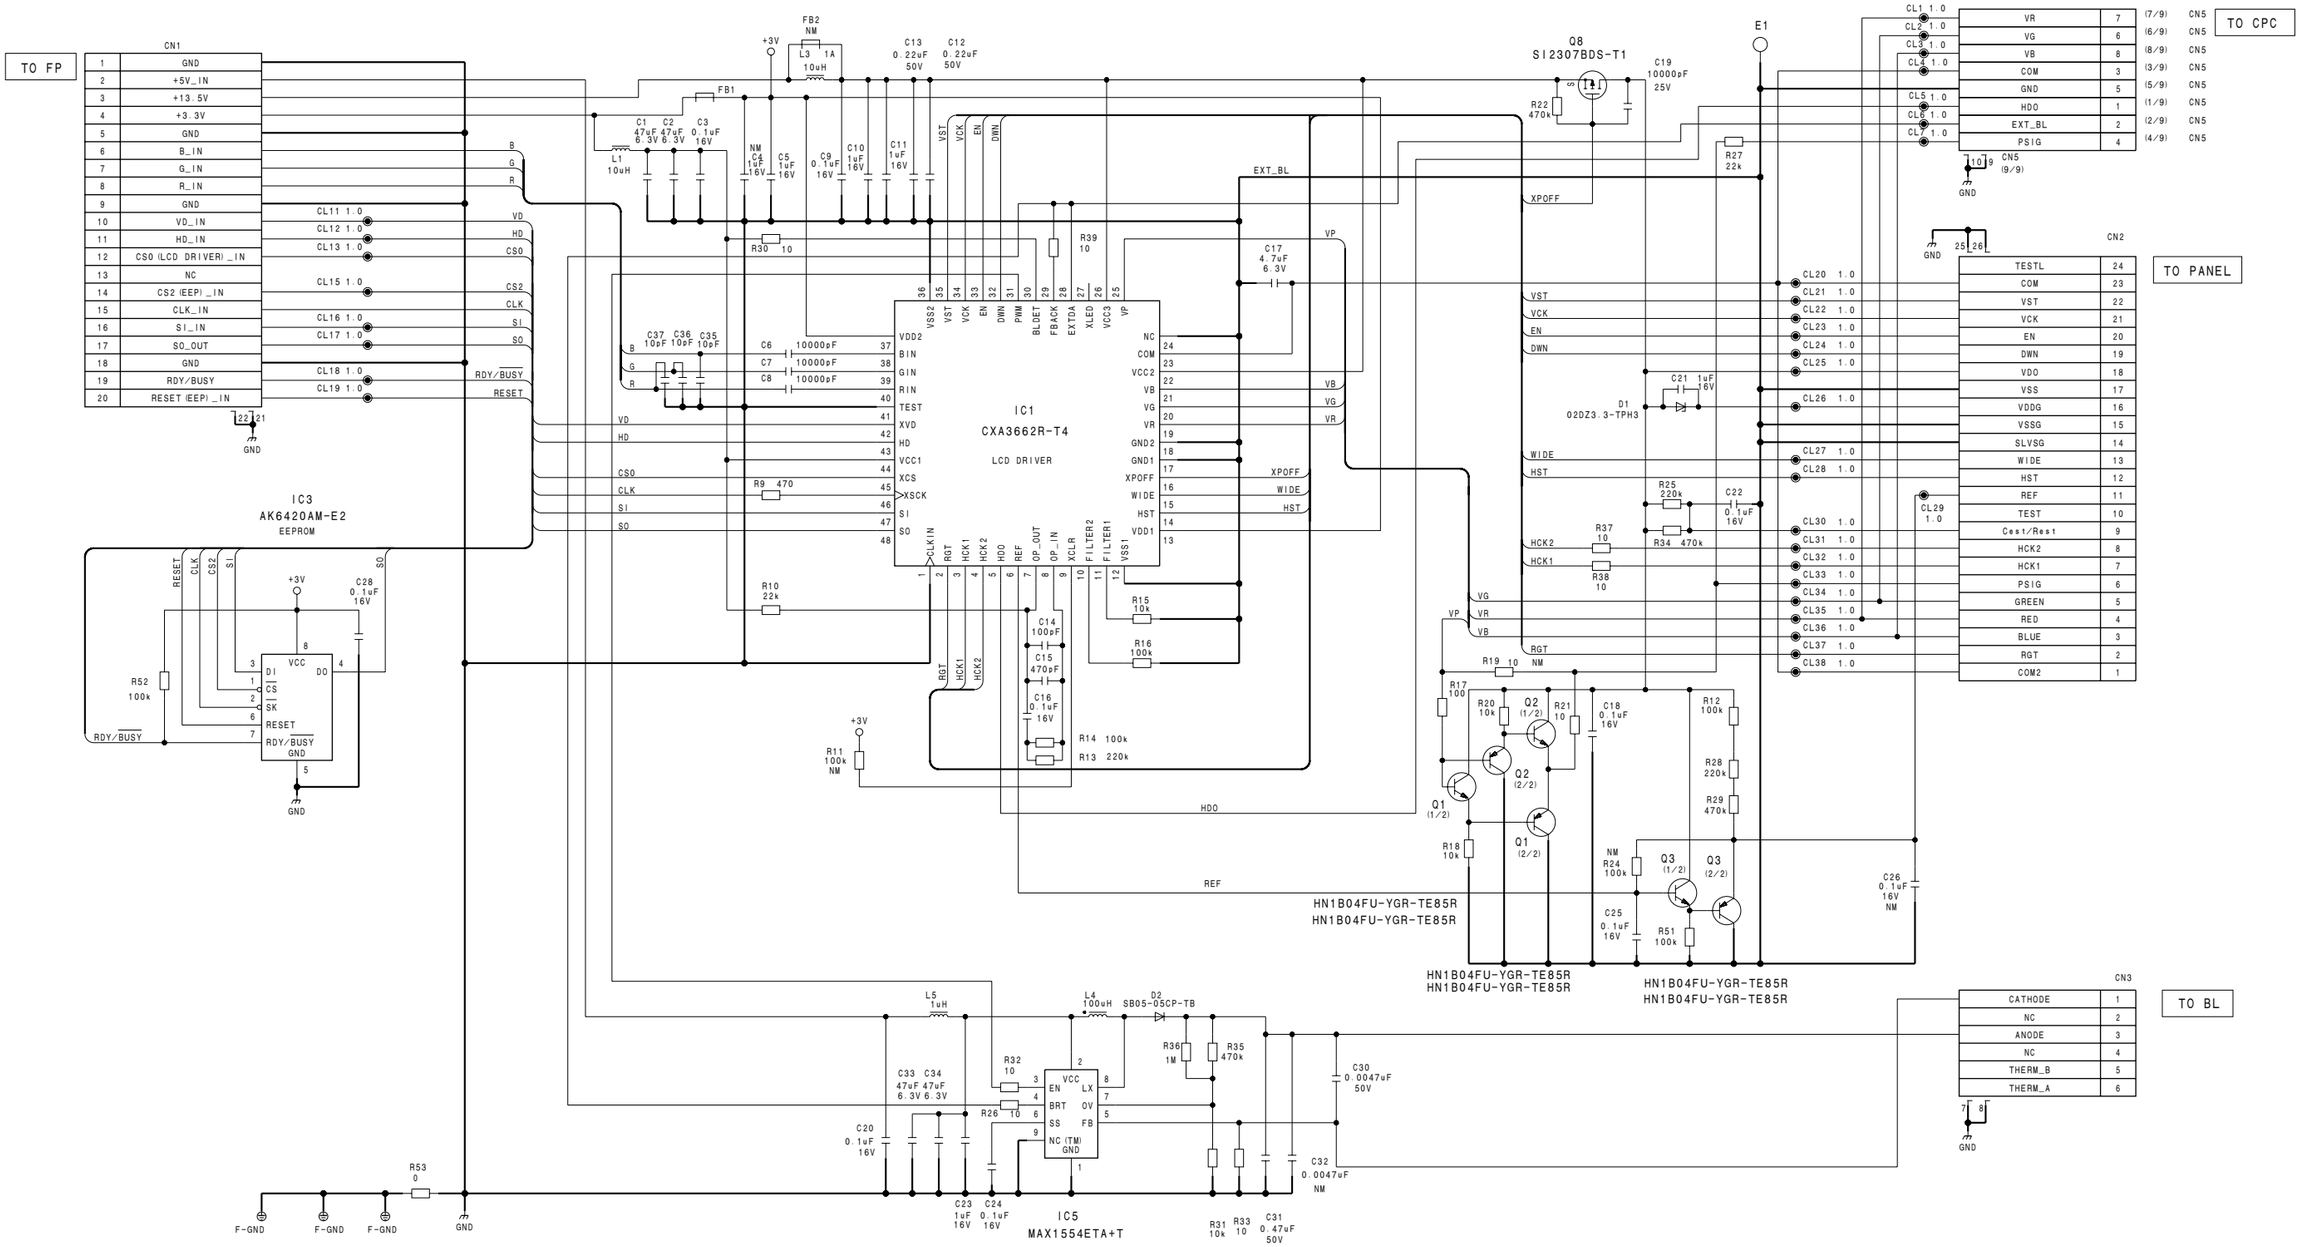

PD-118
BOARD NO. 1-876-827-11
VCX-434_PD-118_011_1

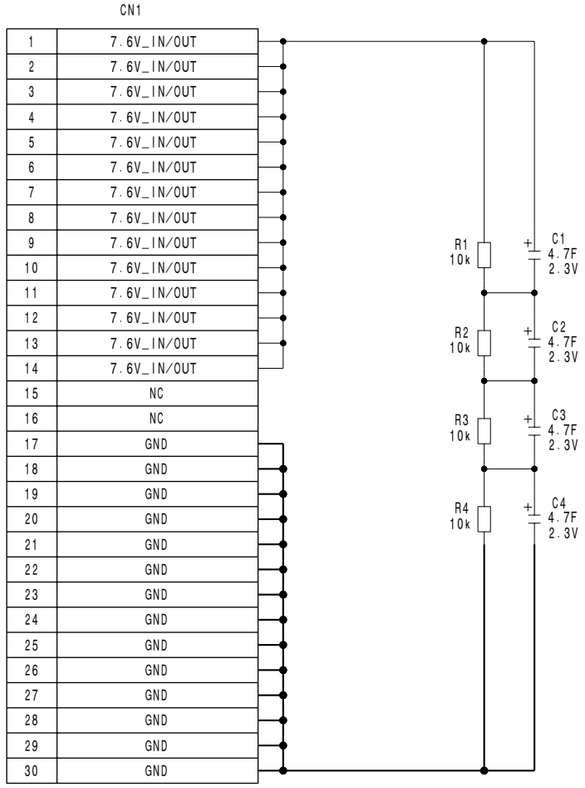



PS-708
BOARD NO. 1-869-492-11
VCX-434_PS-708_002_1

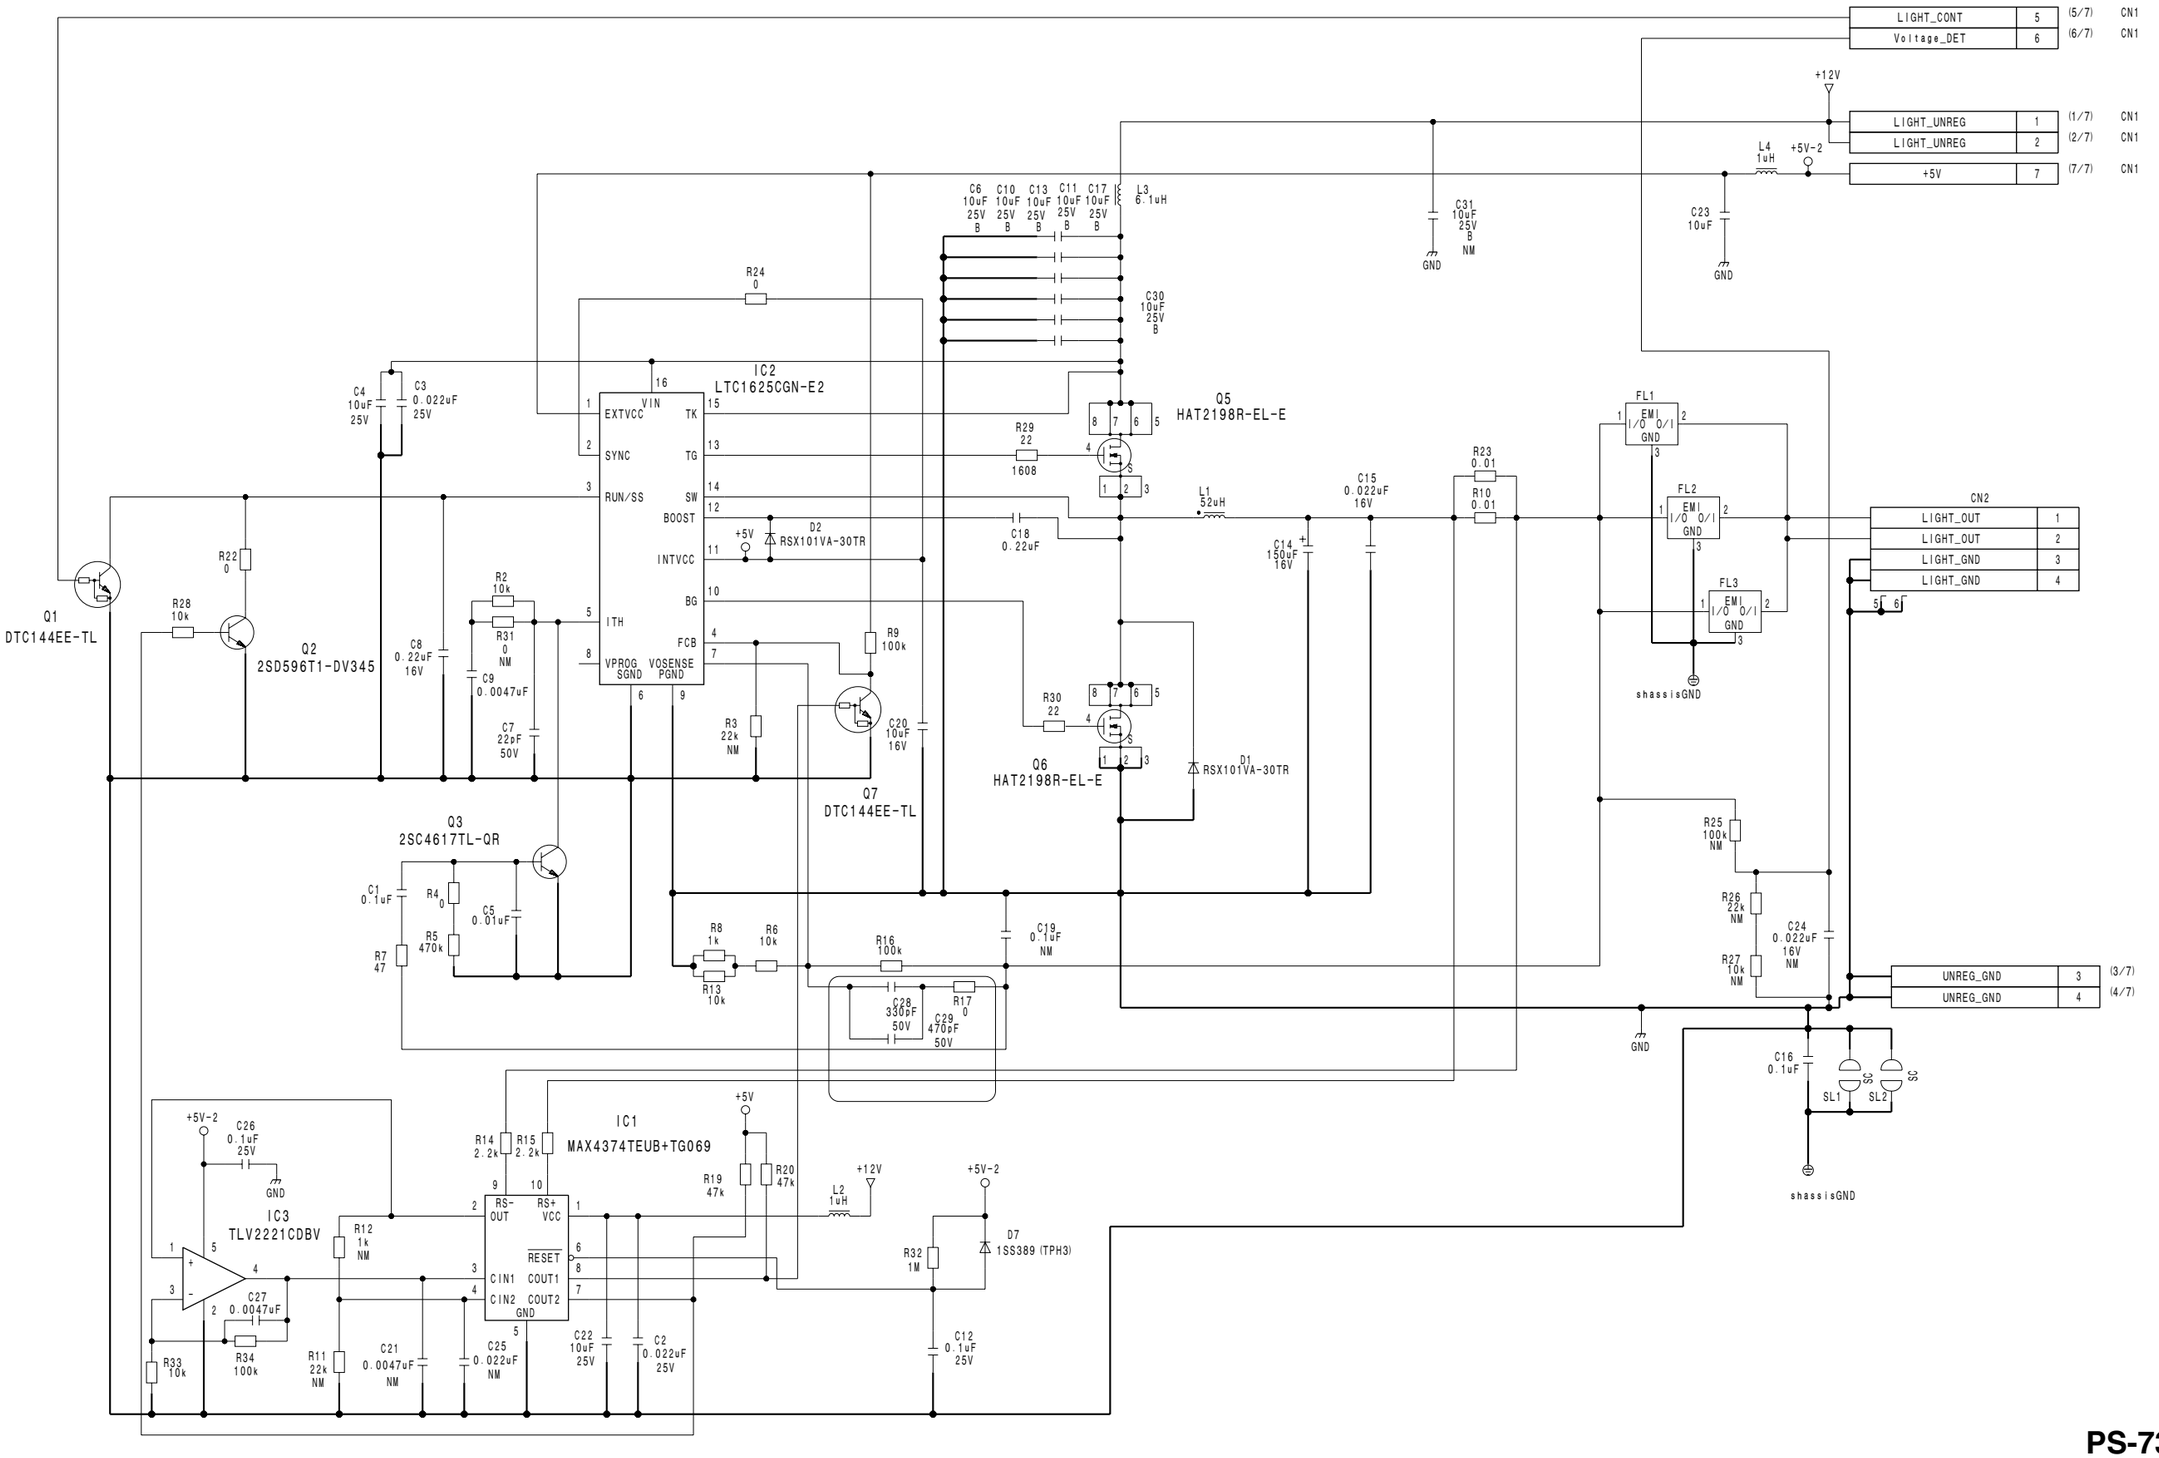

PS-731
BOARD NO. 1-876-828-11
VCX-434_PS-731_111_1


RE-246 (1/2)
SUFFIX: -12

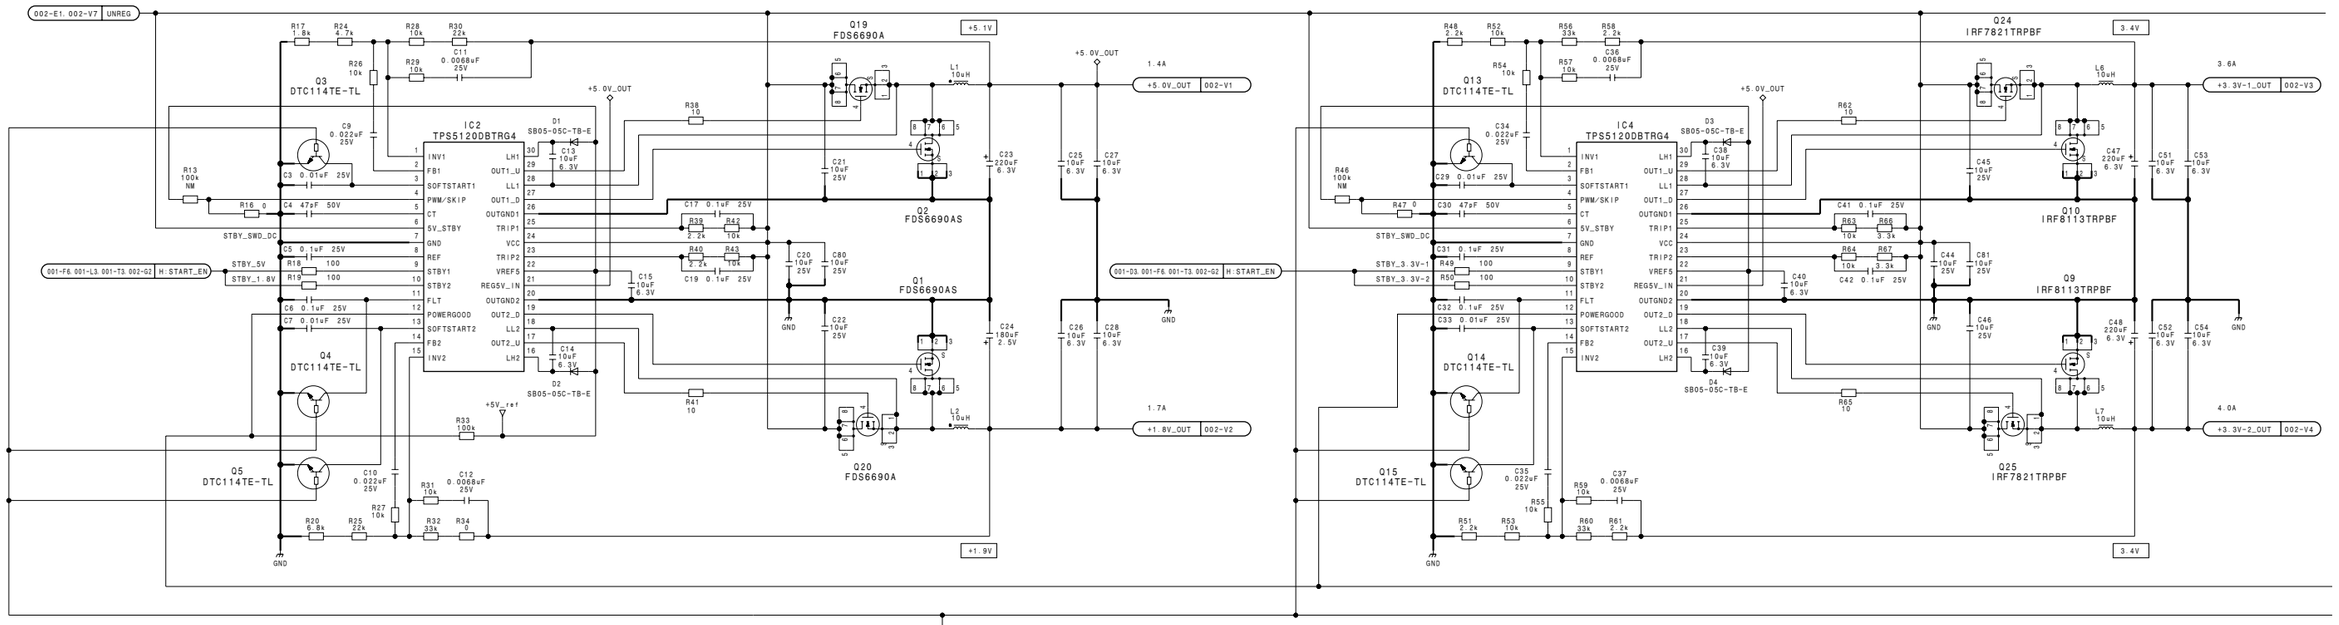

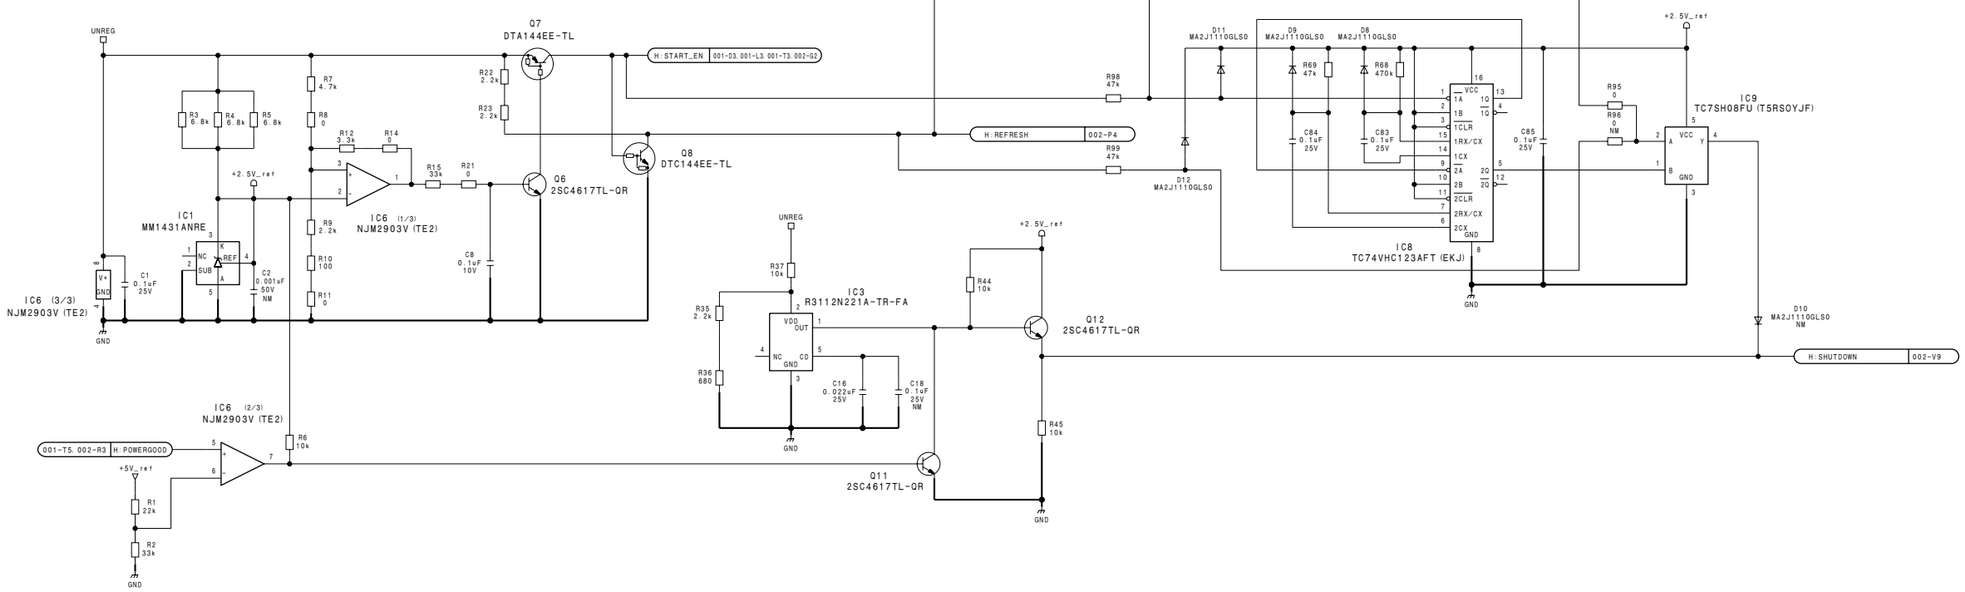


3-98

PDW-680/V2 (J,E)

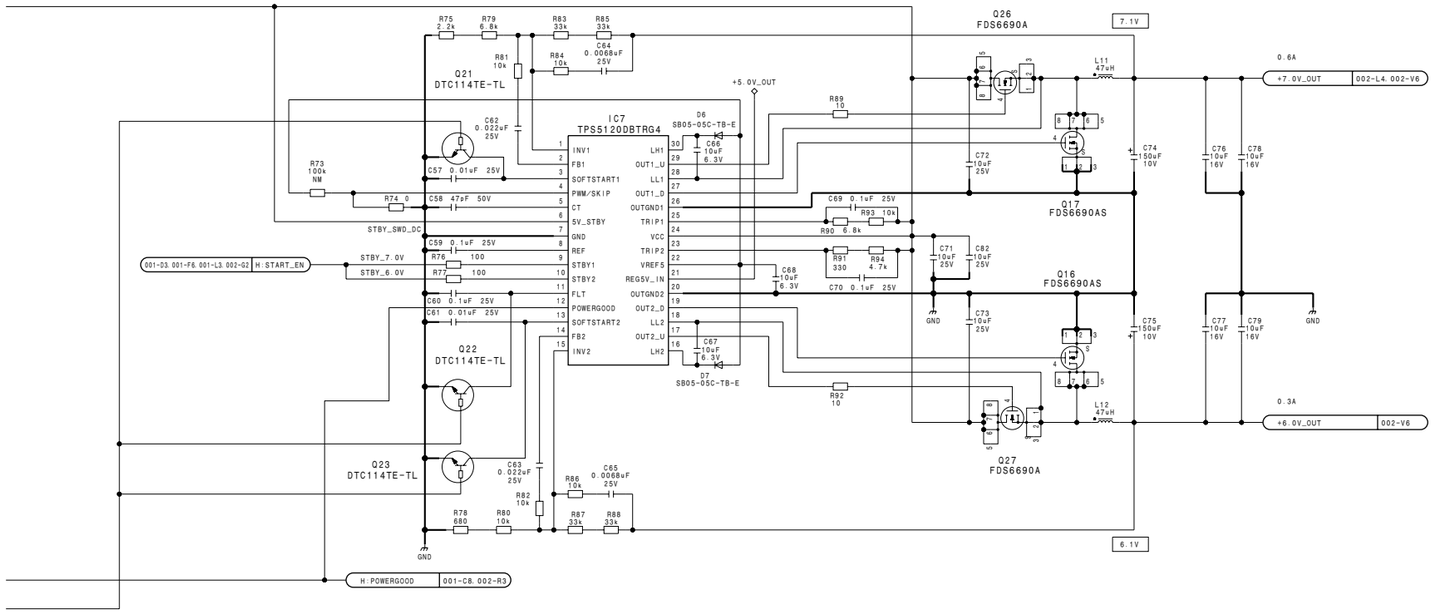


RE-246 (1/2)
BOARD NO. 1-876-869-12
VCX-434_RE-246_12F_1

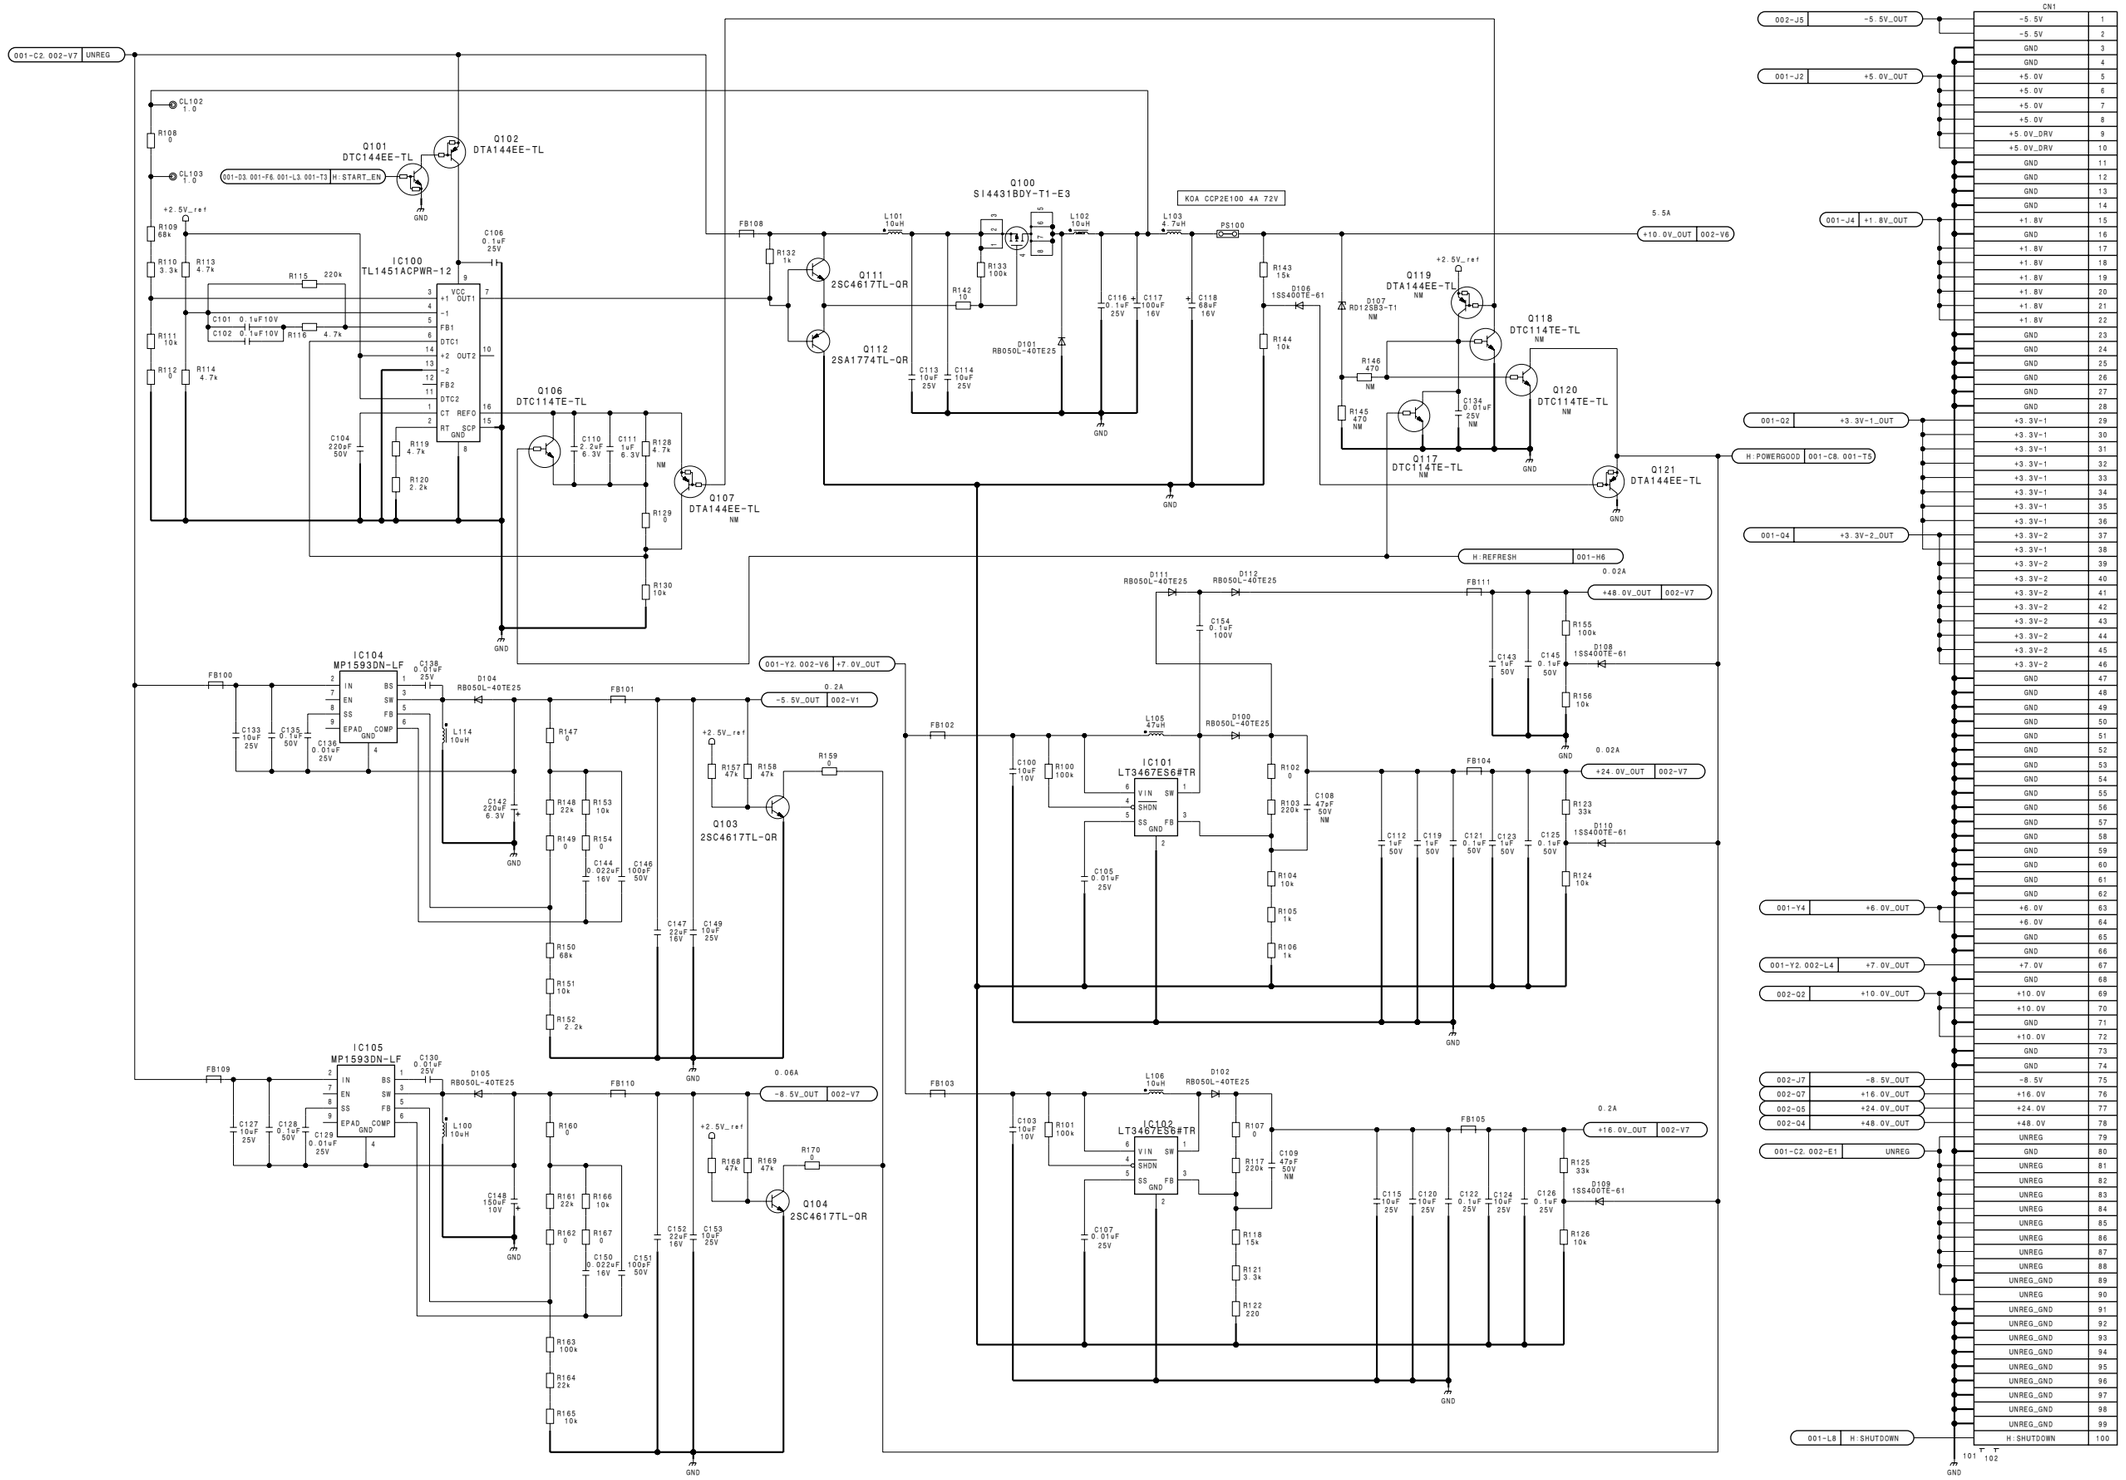



RE-246 (2/2)
BOARD NO. 1-876-869-12
VCX-434_RE-246_12F_2

RE-246 (1/2)
SUFFIX: -13

RE-246 (1/2)
SUFFIX: -13

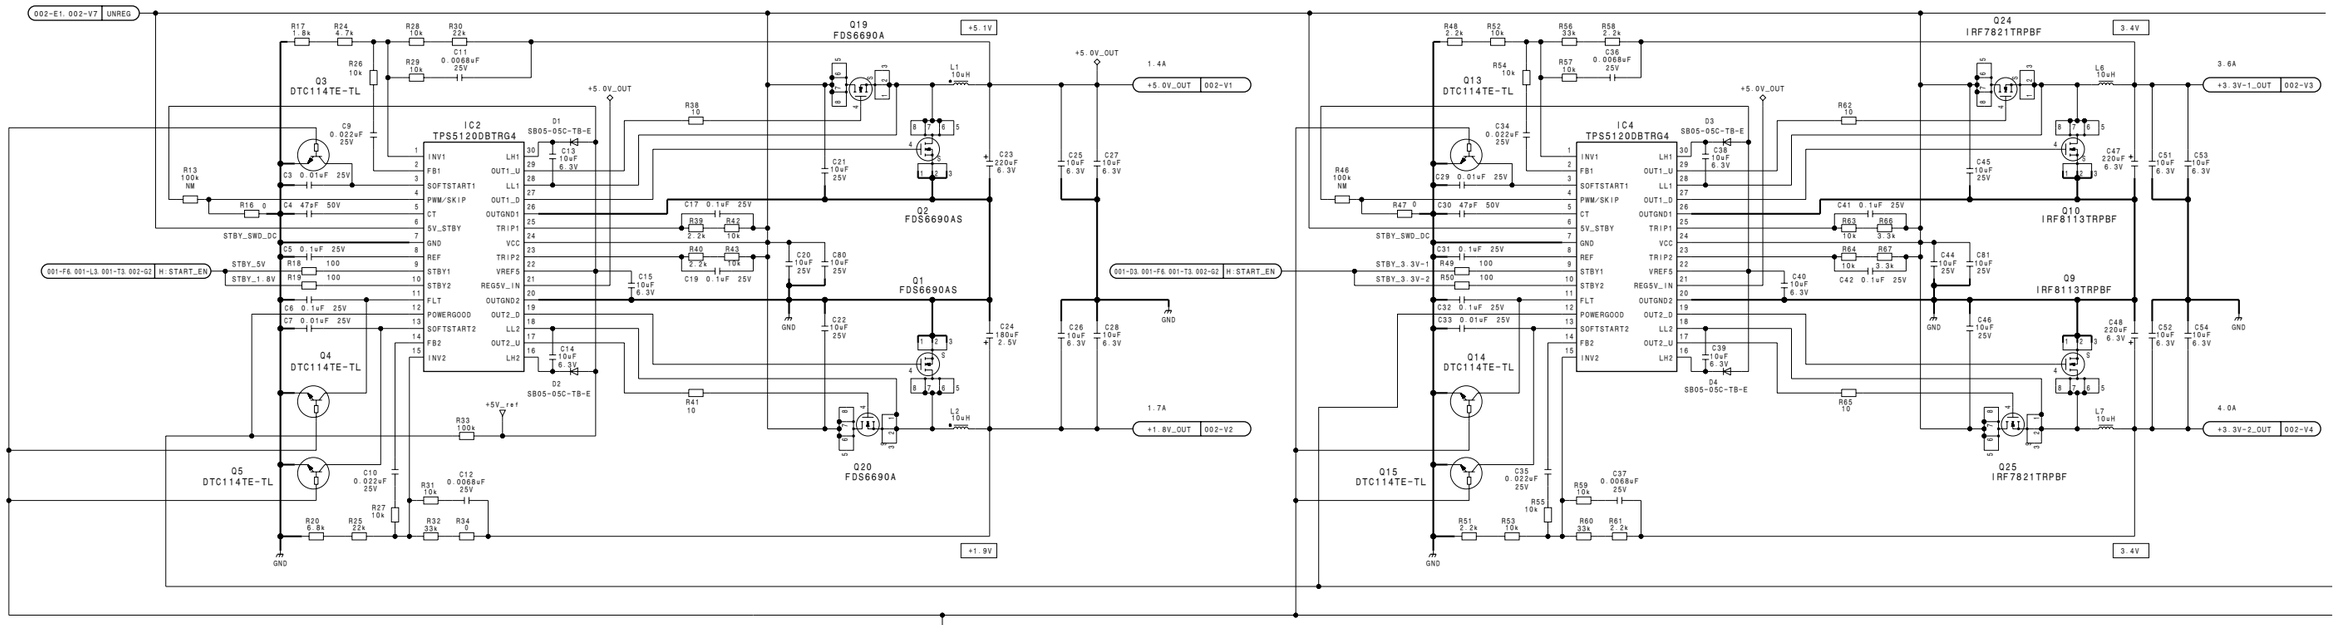

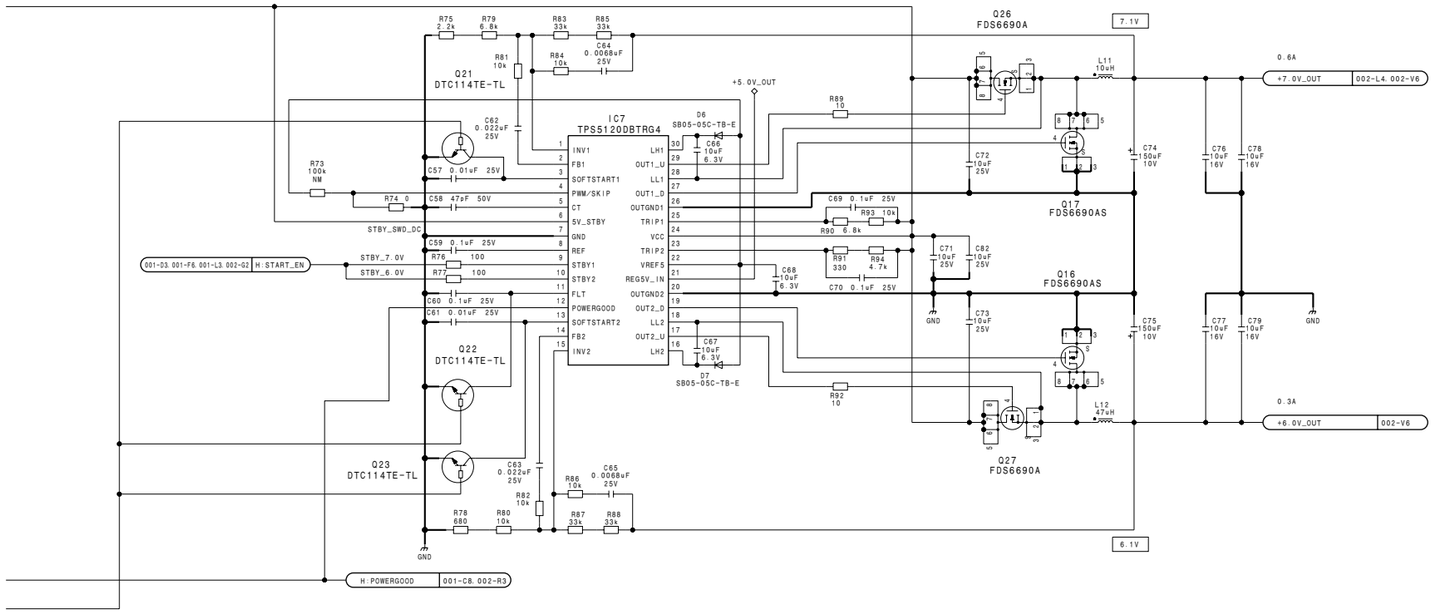

Q26
FDS6690A
7.1V
Q21
DTC114TE-TL
IC7
TPS51200DBTRG4
D6
SB05-05C-TB-E
+5.0V_OUT
L11
10uH
0.6A
+7.0V_OUT
002-L4.002-V6
Q17
FDS6690AS
Q16
FDS6690AS
Q22
DTC114TE-TL
Q23
DTC114TE-TL
D7
SB05-05C-TB-E
L12
47uH
0.3A
+6.0V_OUT
002-V6
Q27
FDS6690A
6.1V
GND
STBY_SWD_DC
STBY_7.0V
STBY_6.0V
001-D3.001-F6.001-L3.002-G2
H:START_EN
H:POWERGOOD
001-C8.002-R3

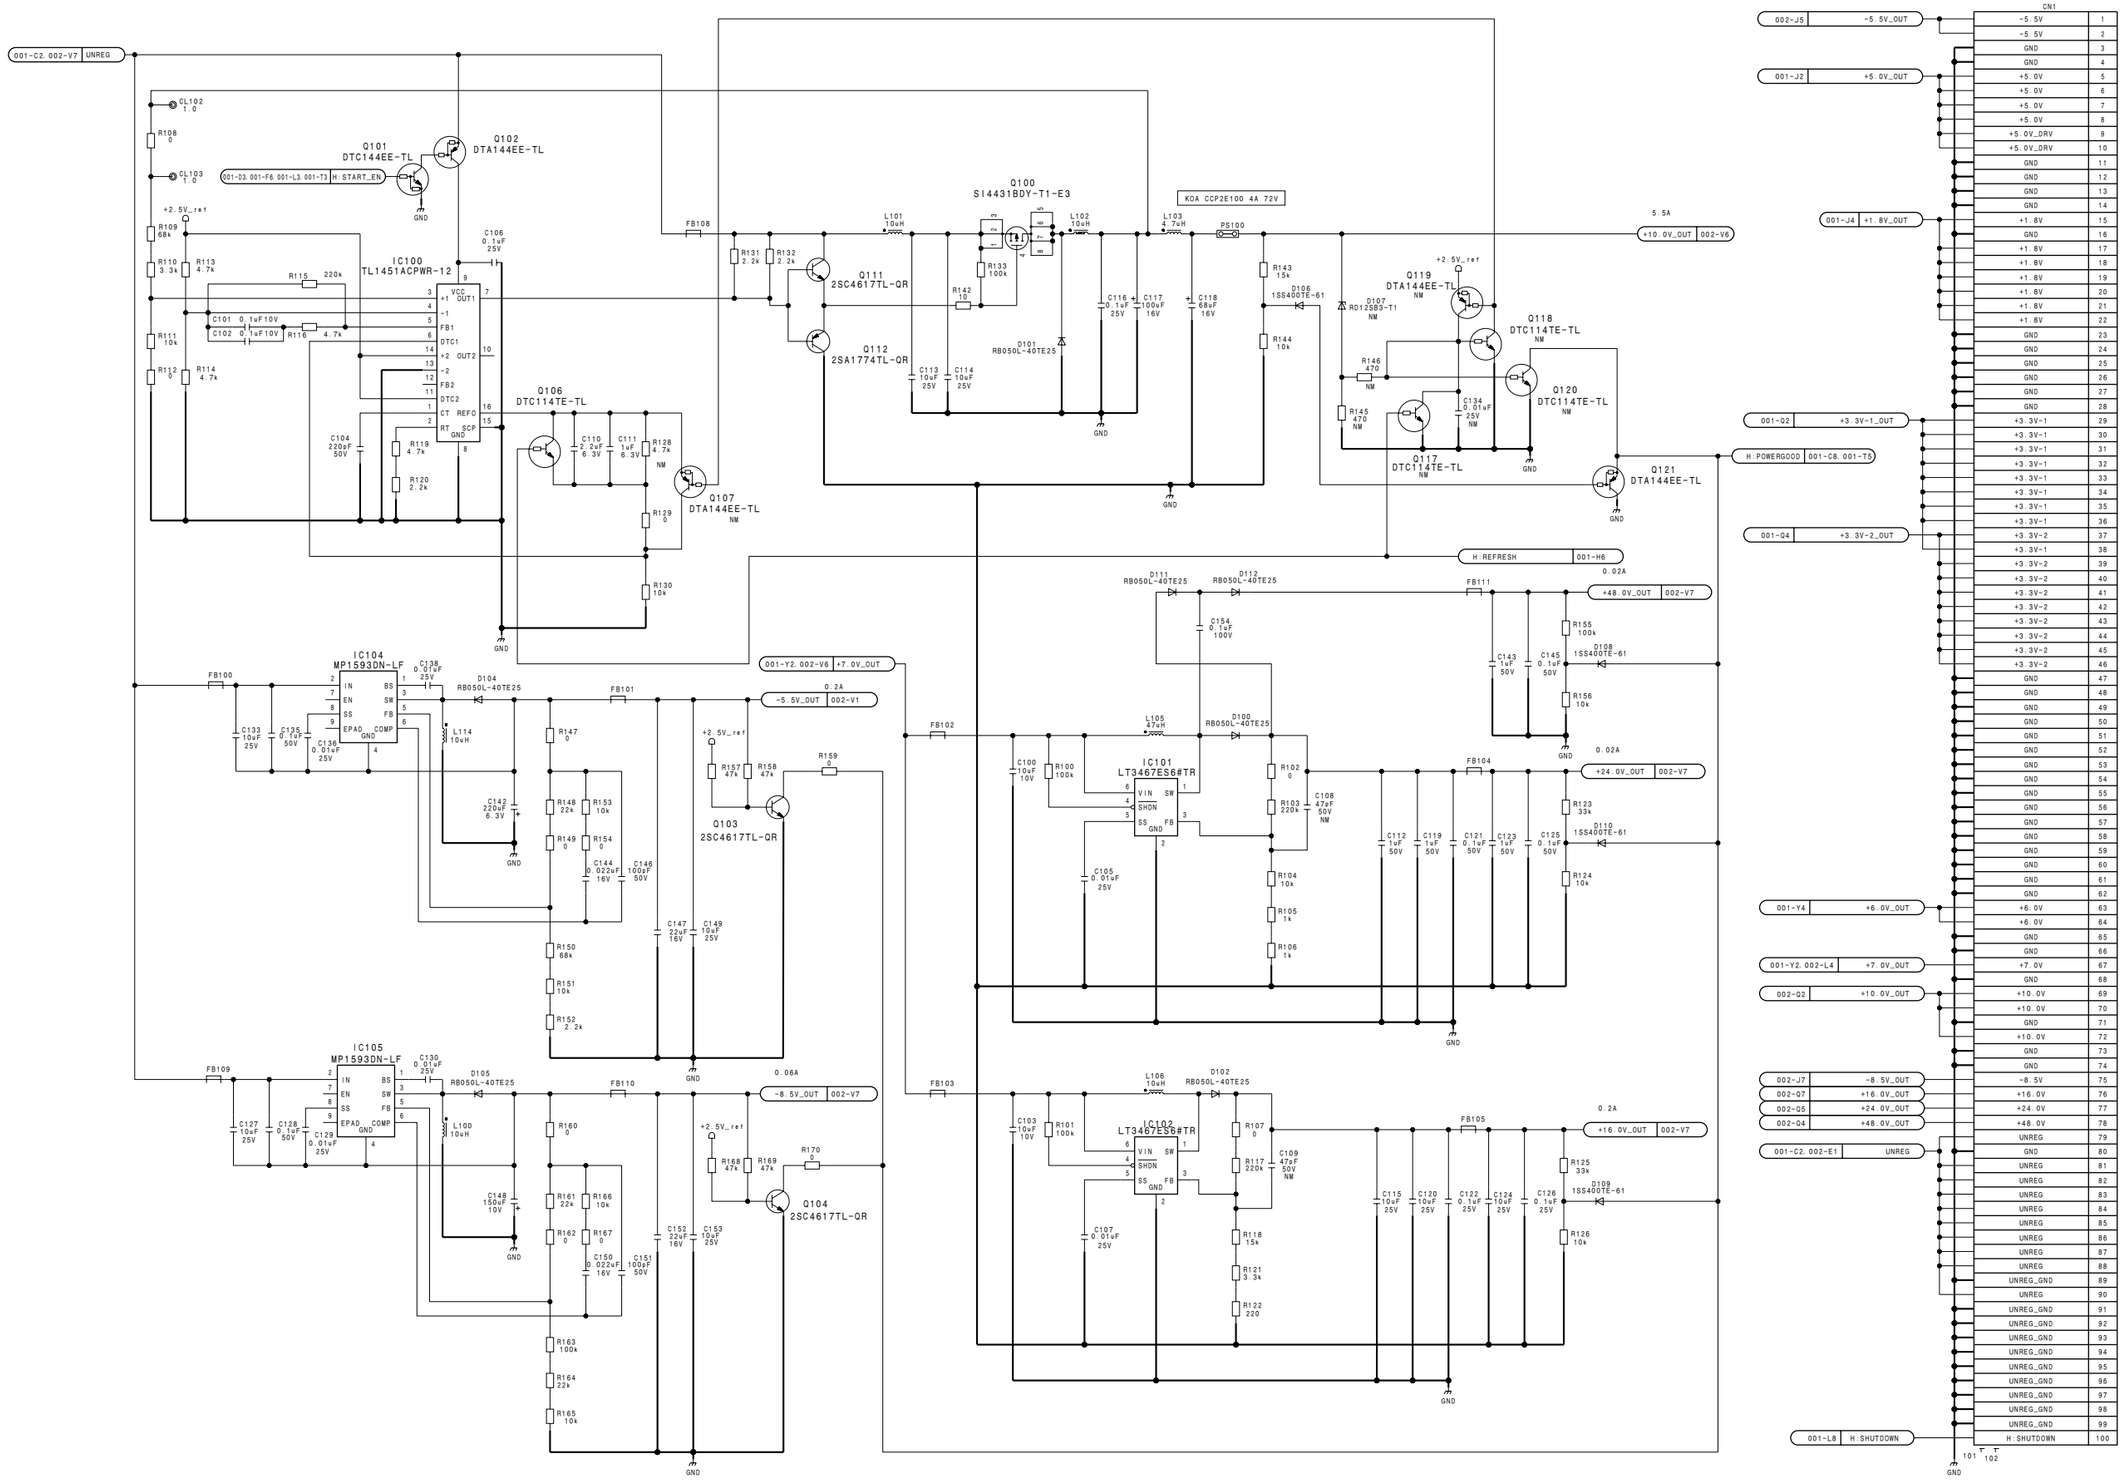


RE-246 (2/2)
BOARD NO. 1-876-869-13
VCX-434_RE-246_12F_2

3-100 (a) 3-100 (a)

PDW-680/V2 (J,E)

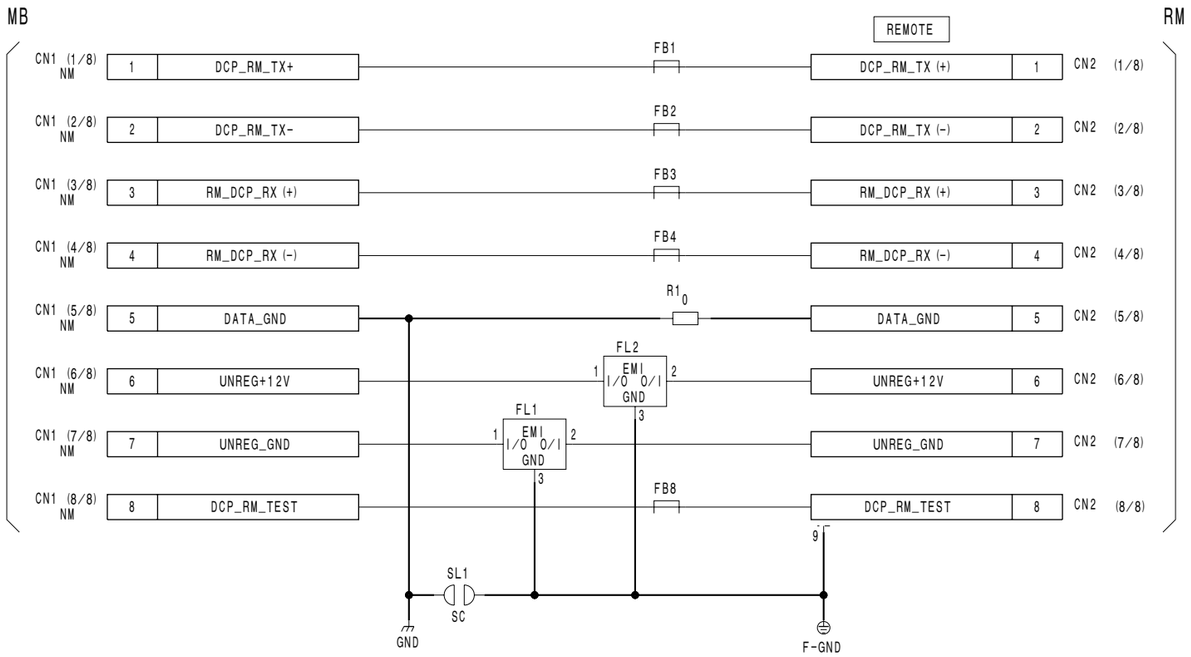

MB
RM
REMOTE
CN1 (1/8) NM
1
DCP_RM_TX+
FB1
DCP_RM_TX (+)
1
CN2 (1/8)
CN1 (2/8) NM
2
DCP_RM_TX-
FB2
DCP_RM_TX (-)
2
CN2 (2/8)
CN1 (3/8) NM
3
RM_DCP_RX (+)
FB3
RM_DCP_RX (+)
3
CN2 (3/8)
CN1 (4/8) NM
4
RM_DCP_RX (-)
FB4
RM_DCP_RX (-)
4
CN2 (4/8)
CN1 (5/8) NM
5
DATA_GND
R10
DATA_GND
5
CN2 (5/8)
CN1 (6/8) NM
6
UNREG+12V
FL2
EMI I/O O/I GND
UNREG+12V
6
CN2 (6/8)
CN1 (7/8) NM
7
UNREG_GND
FL1
EMI I/O O/I GND
UNREG_GND
7
CN2 (7/8)
CN1 (8/8) NM
8
DCP_RM_TEST
FB8
DCP_RM_TEST
8
CN2 (8/8)
9
SL1
SC
GND
F-GND

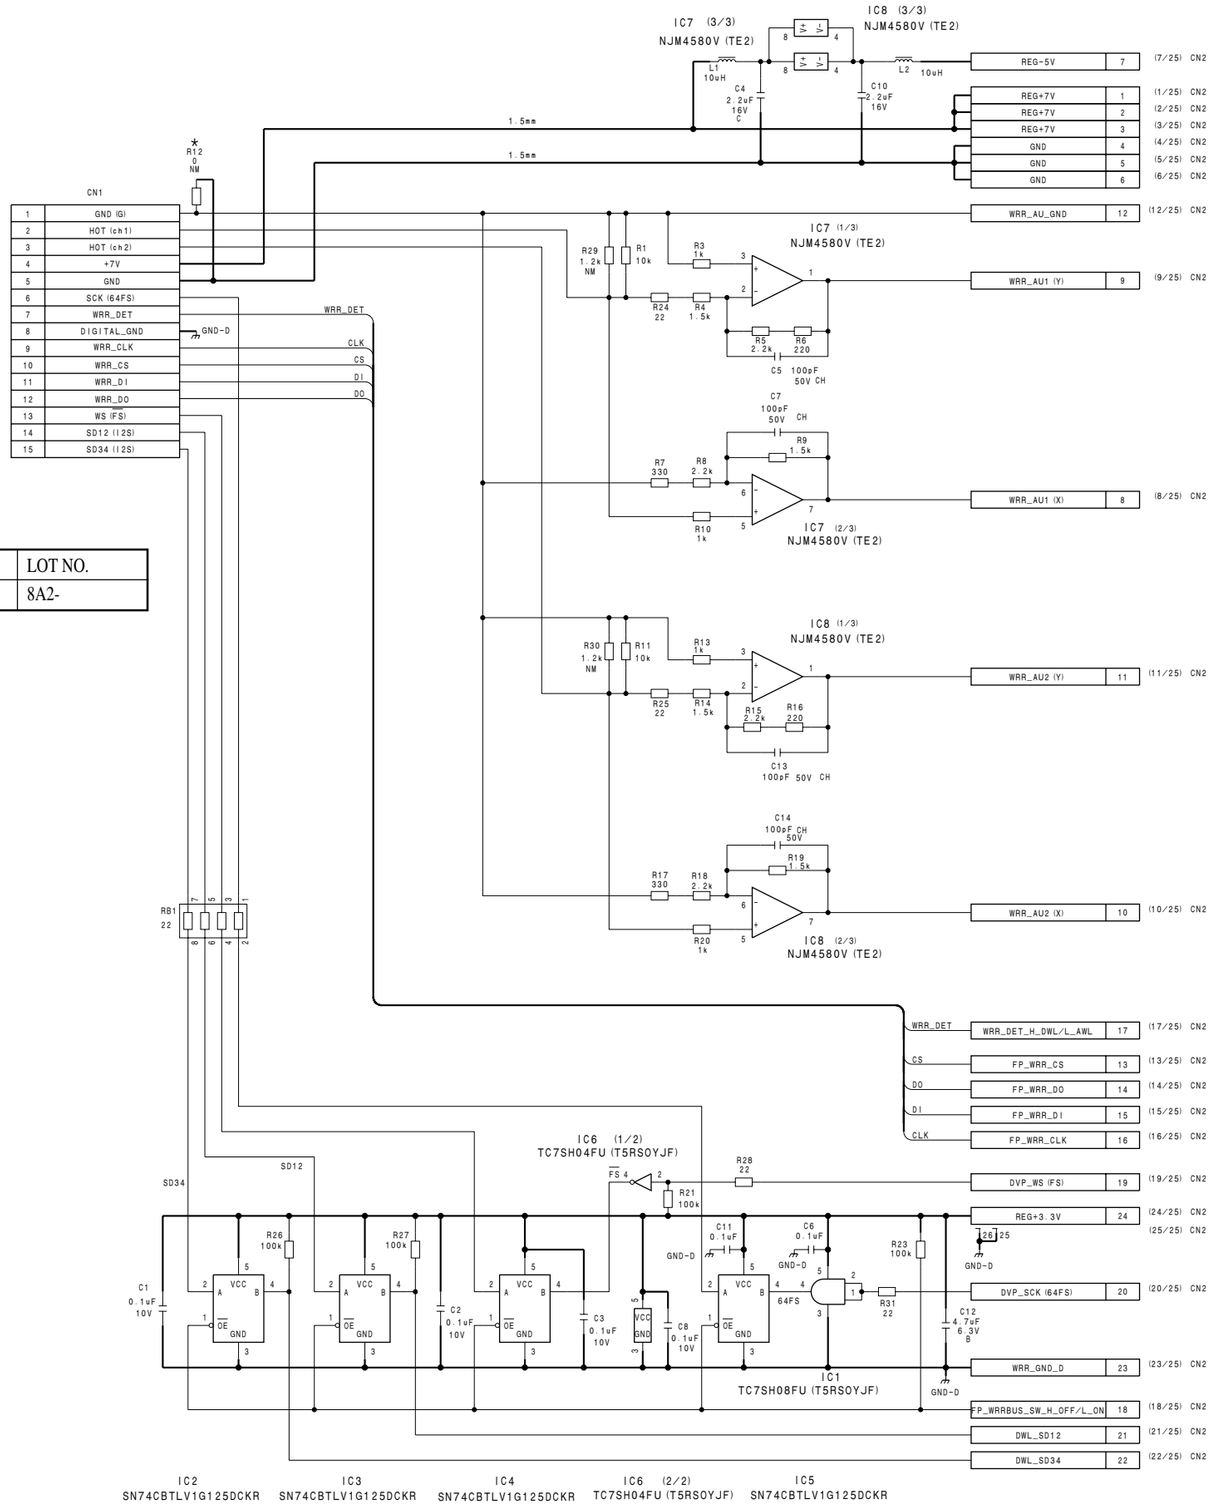

MARK	CHANGED INFORMATION	LOT NO.
*	R12 0 → NM	8A2-

RX-101
BOARD NO. 1-876-844-11
VCX-434_RX-101_111_1

SE-709, SE-857
SUFFIX: -14 SUFFIX: -11

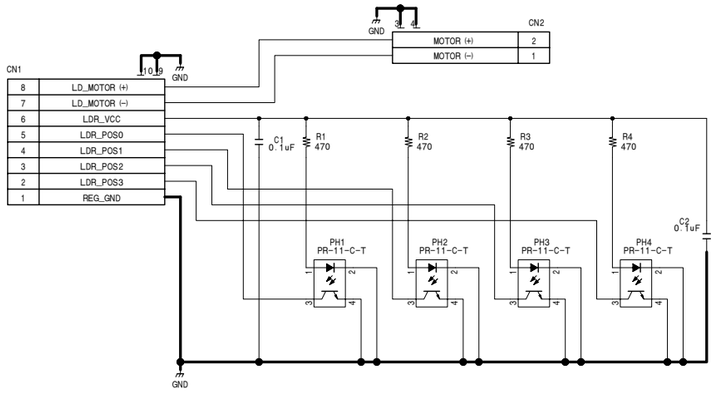


SE-709

BOARD NO. 1-689-979-14

(LDR/SLDO/FANO/GYRO)
(ACC/EEPROM/SW/PH)

DR-606

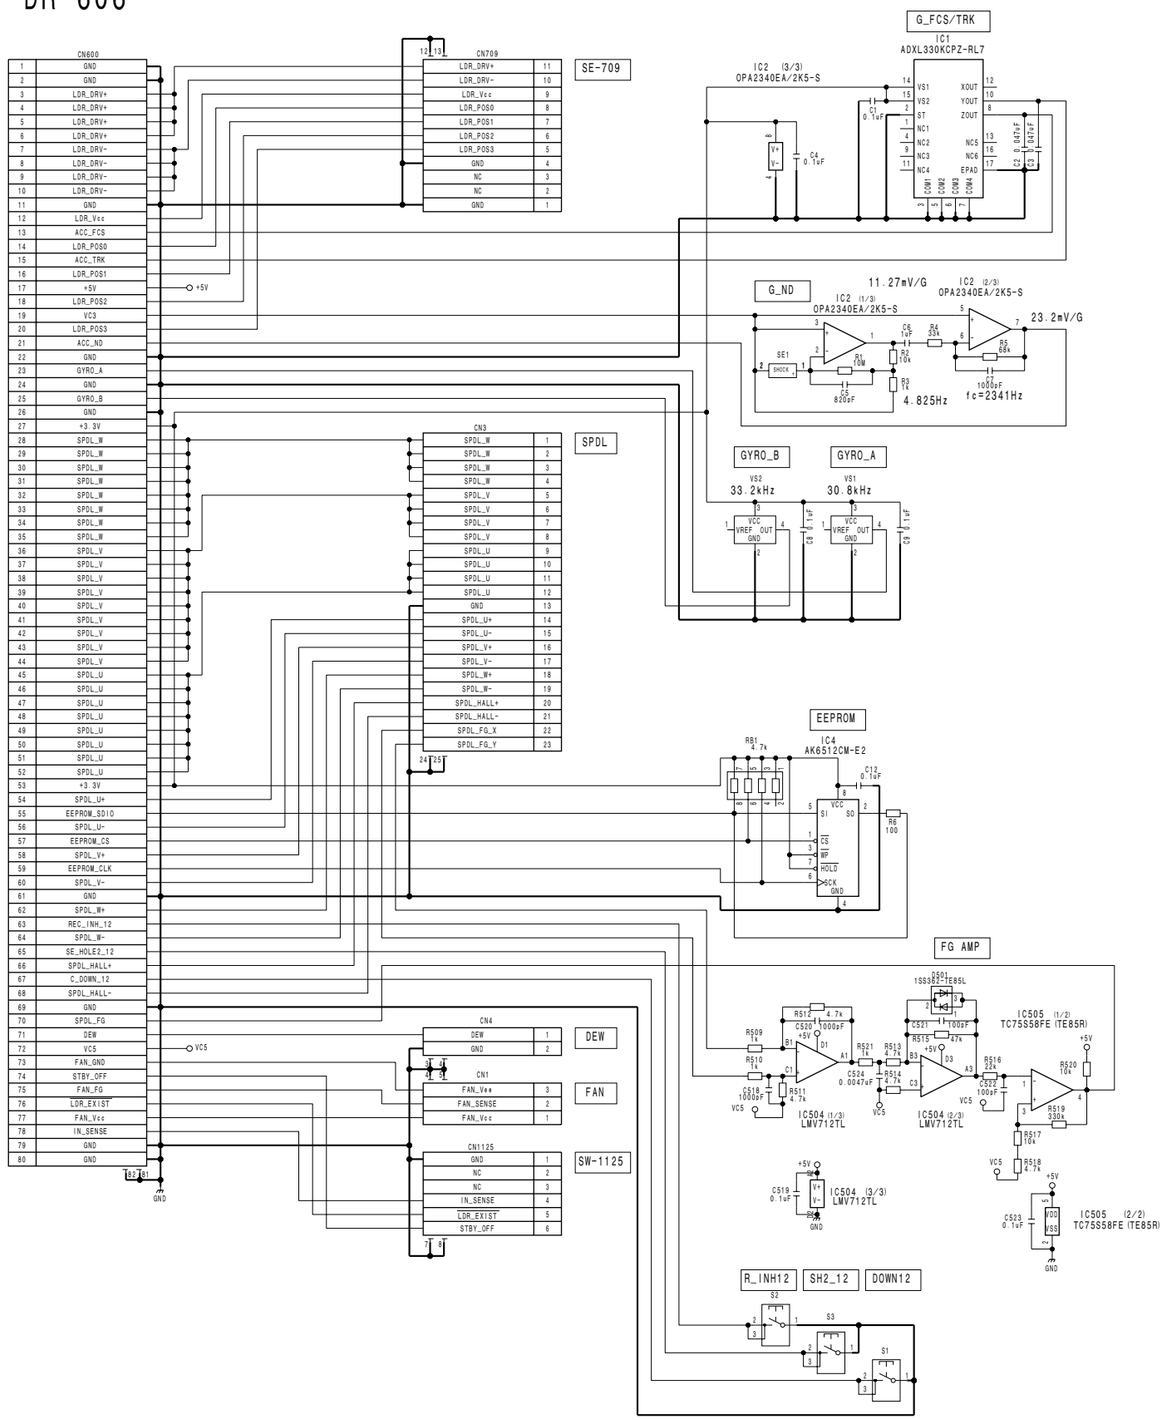


SE-857


BOARD NO. 1-875-399-11

BRD-P100P200_SE-857_011_1


DR-606 (KY/SLD/SW/PH)

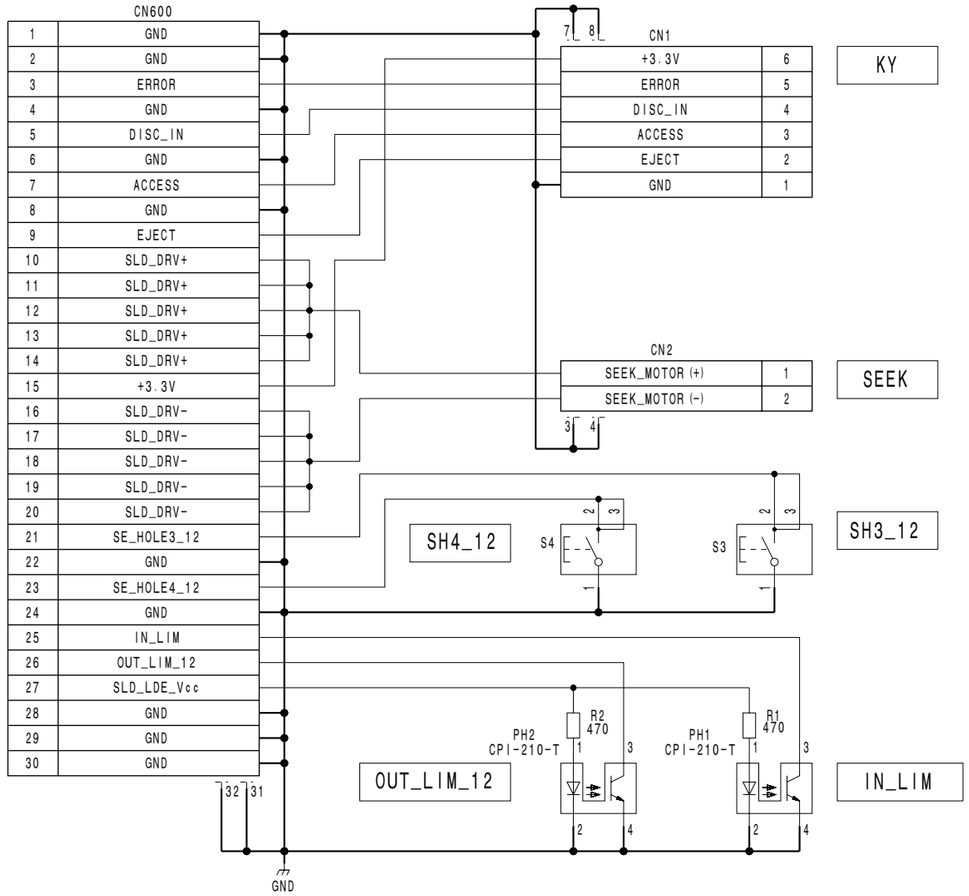

SE-858
BOARD NO. 1-875-400-11
BRD-P100P200_SE-858_011_1

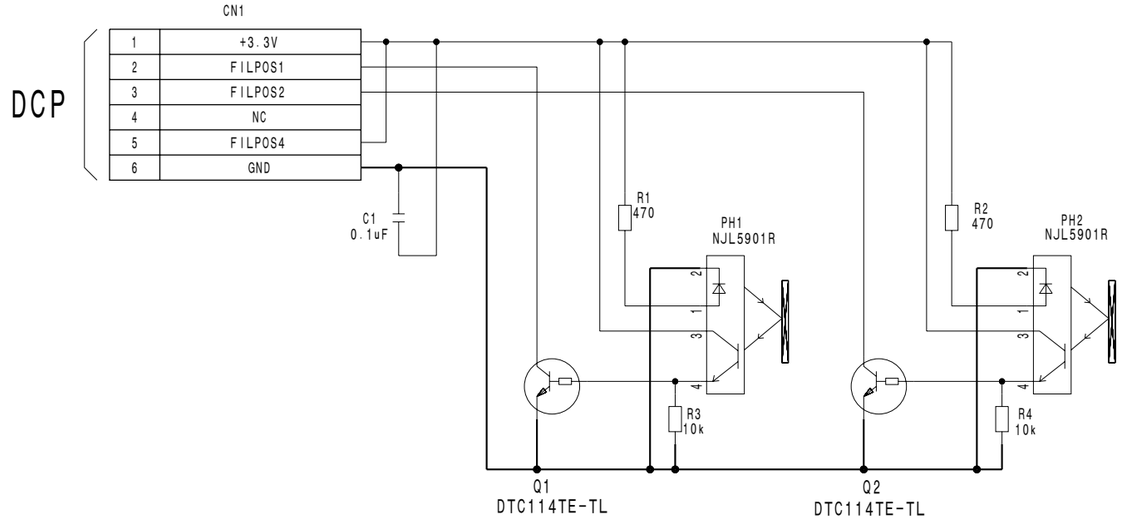


SE-924
BOARD NO. 1-876-839-11
VCX-434_SE-924_011_1

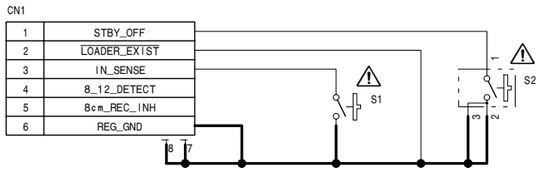

SW-1125G


BOARD NO. 1-689-980-22

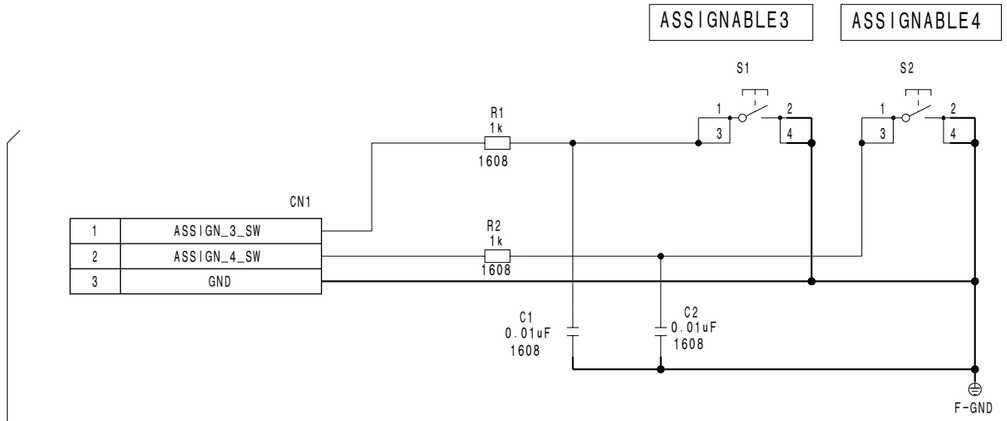

SW-1249

BOARD NO. 1-869-505-11


VCX-434_SW-1249_002_1

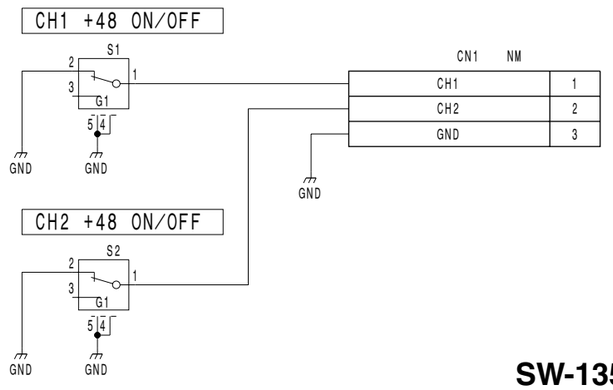

SW-1352

BOARD NO. 1-876-833-11

VCX-434_SW-1352_011_1

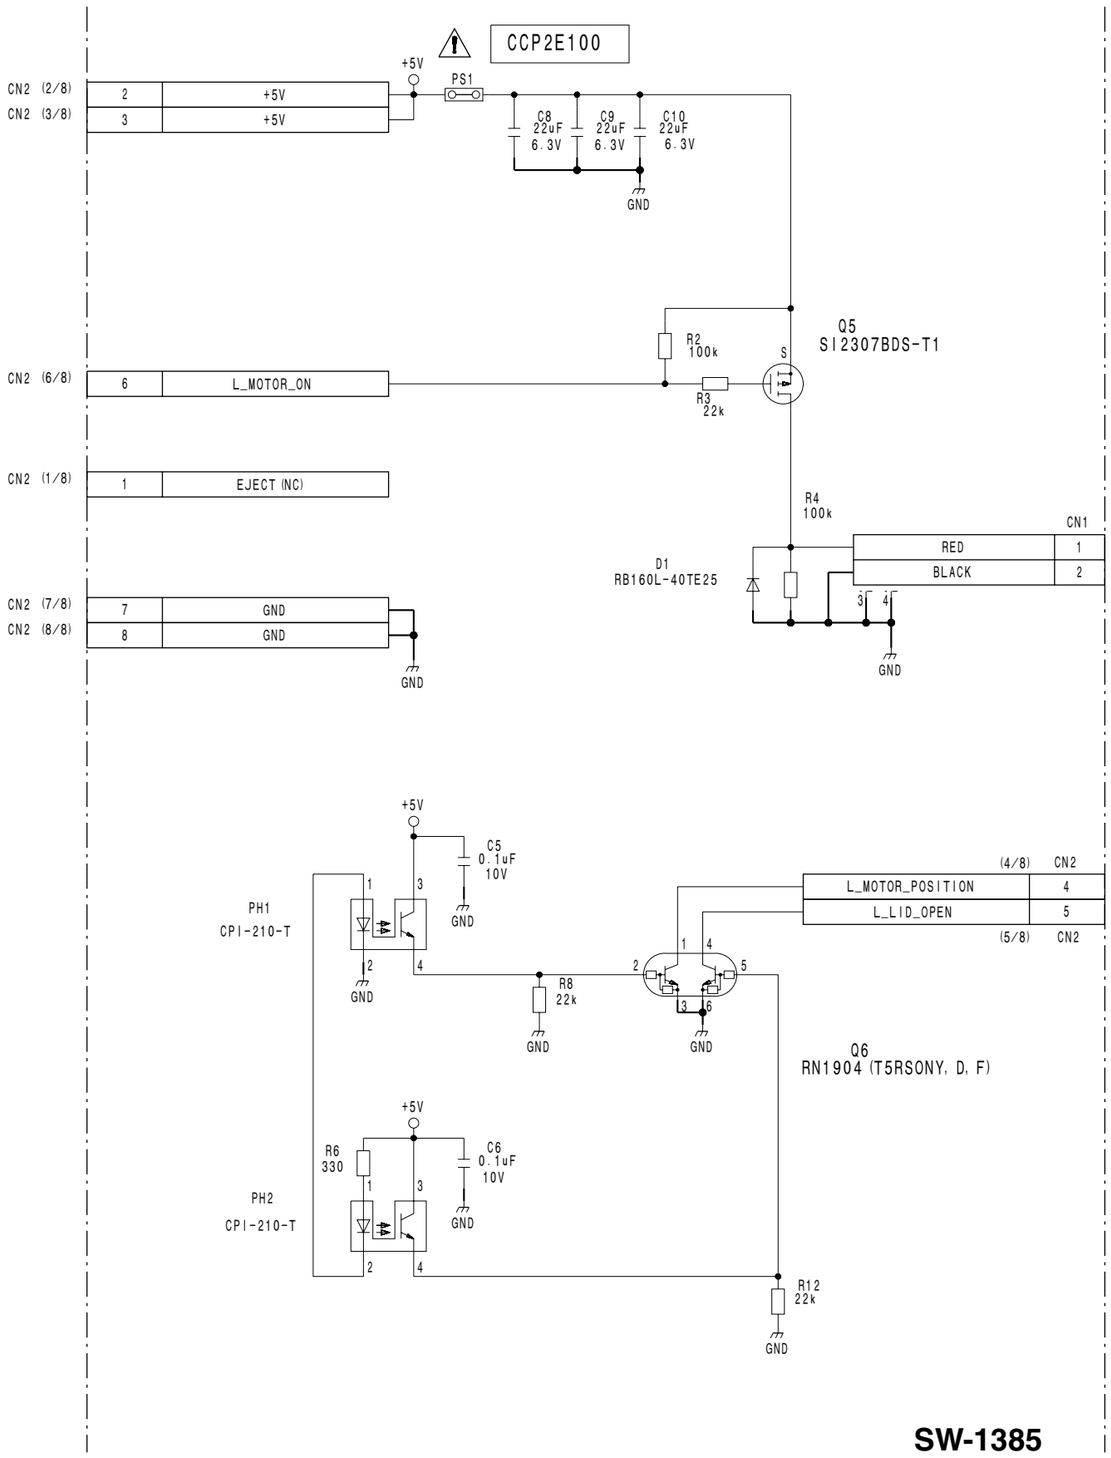


SW-1385

BOARD NO. 1-874-821-11

VCX-434_SW-1385_002_1


SW-1391, SW-1425, SW-1426
SUFFIX: -11 SUFFIX: -11 SUFFIX: -11

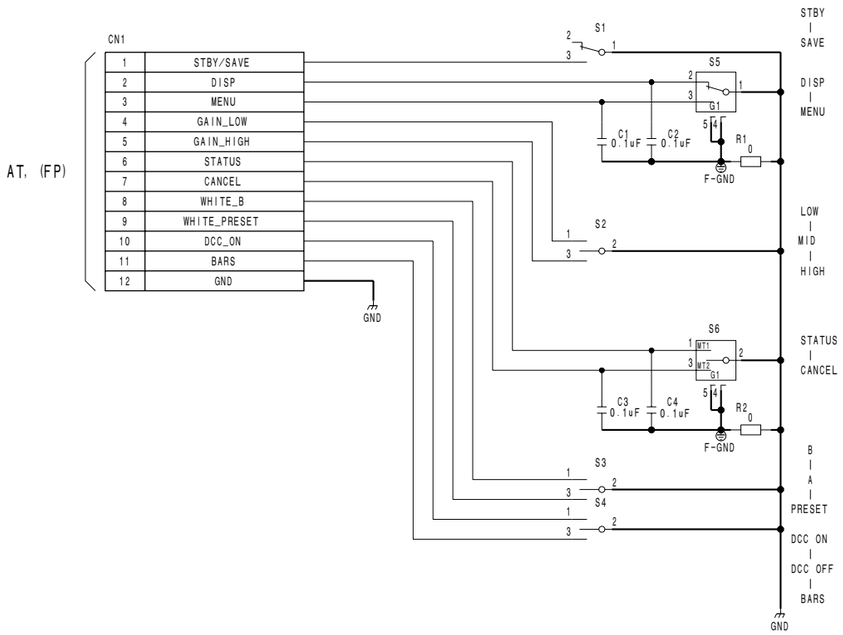

SW-1391

BOARD NO. 1-876-852-11


VCX-434_SW-1391_011_1

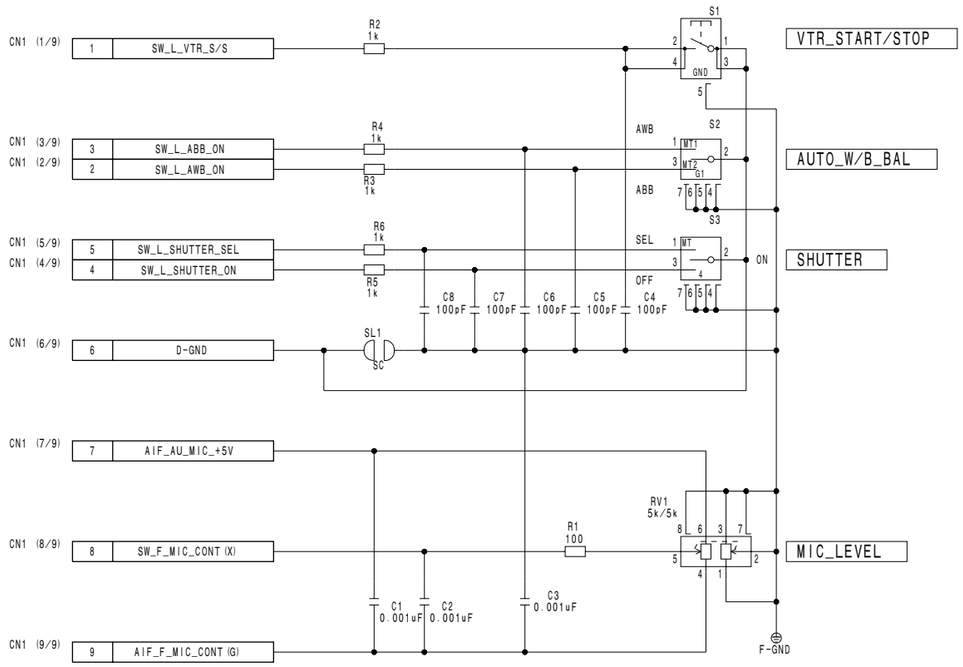

SW-1425

BOARD NO. 1-876-939-11

VCX-434_SW-1425_111_1

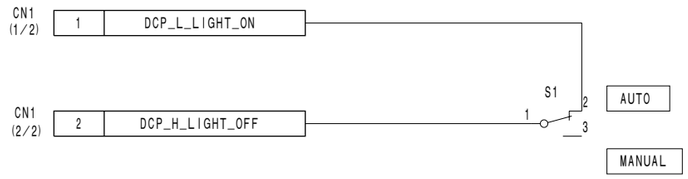


SW-1426

BOARD NO. 1-876-967-11

VCX-434_SW-1426_111_1

SY-355 (1/16) **SUFFIX: -12**

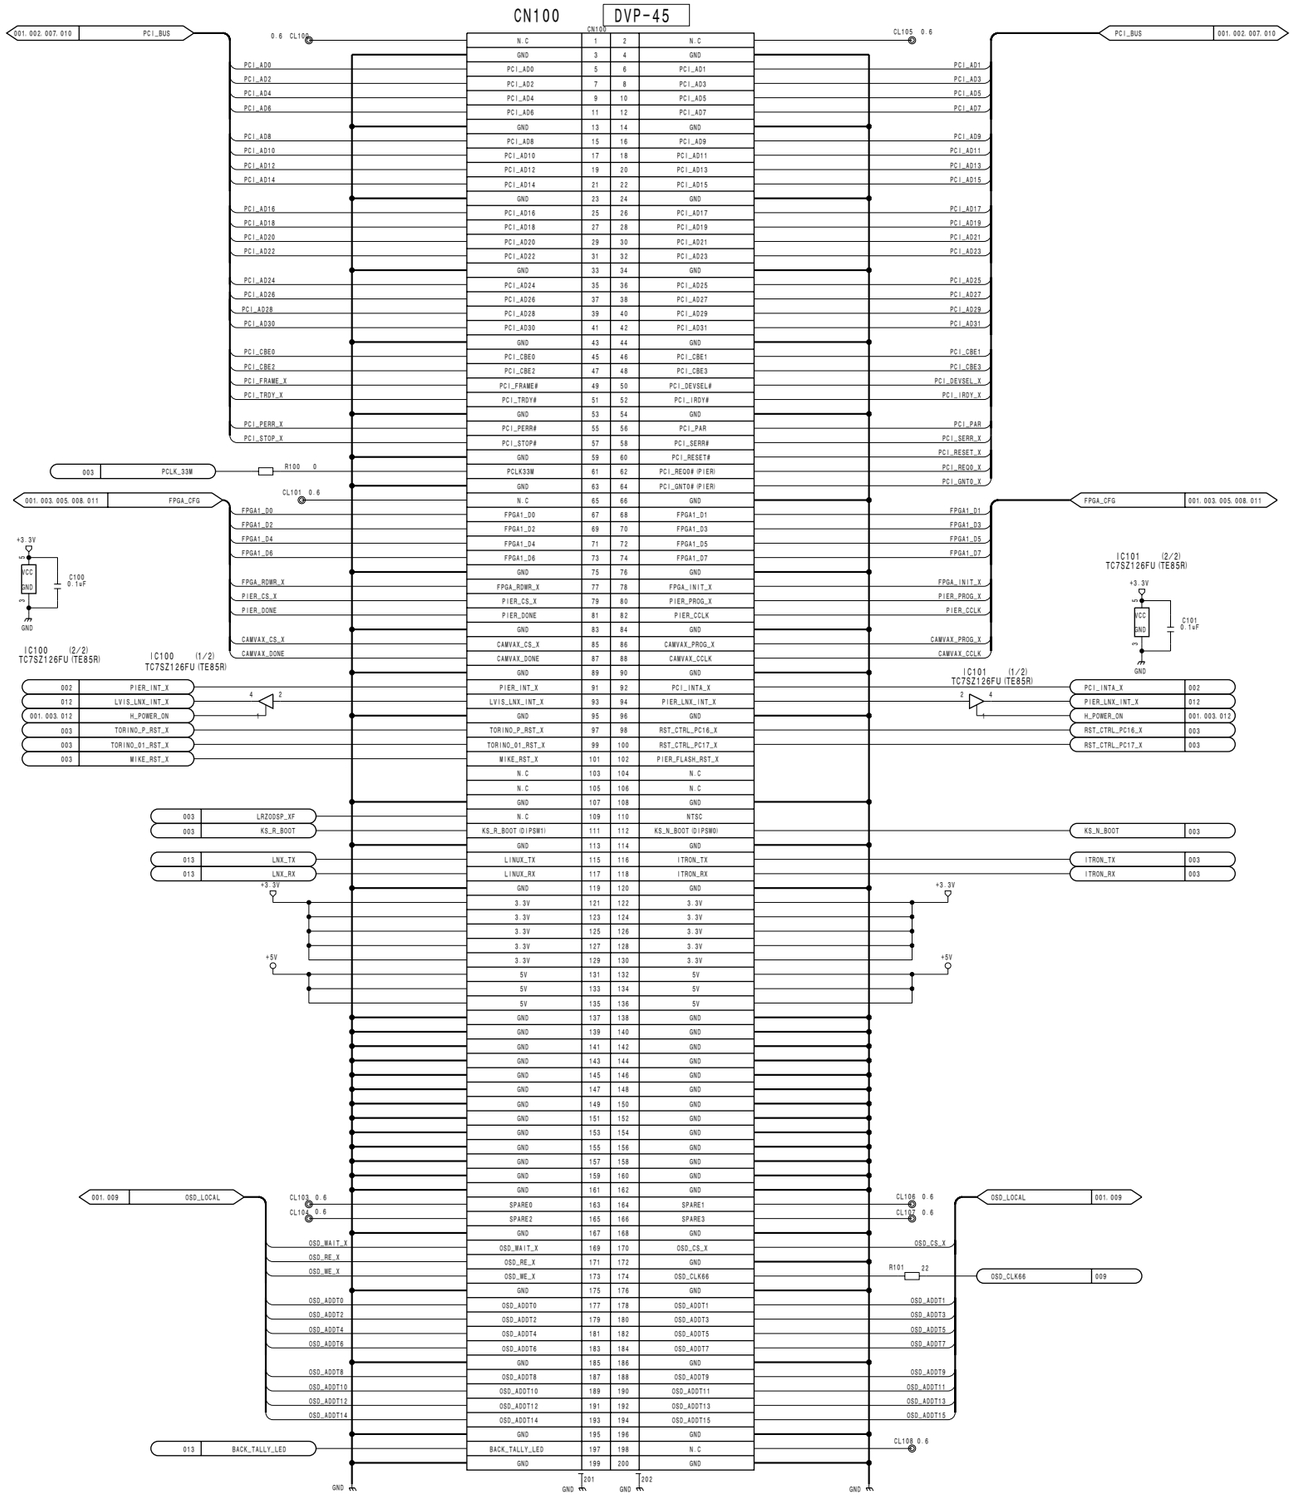

SY-355 (1/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_1

SY-355 (2/16)
SUFFIX: -12

Put them close. PLL

I-CPU JTAG


ITRON CPU

IC200

IC200 (1/3)
MPC8248VRTIEA

3-108

SY-355 (2/16)
SUFFIX: -12

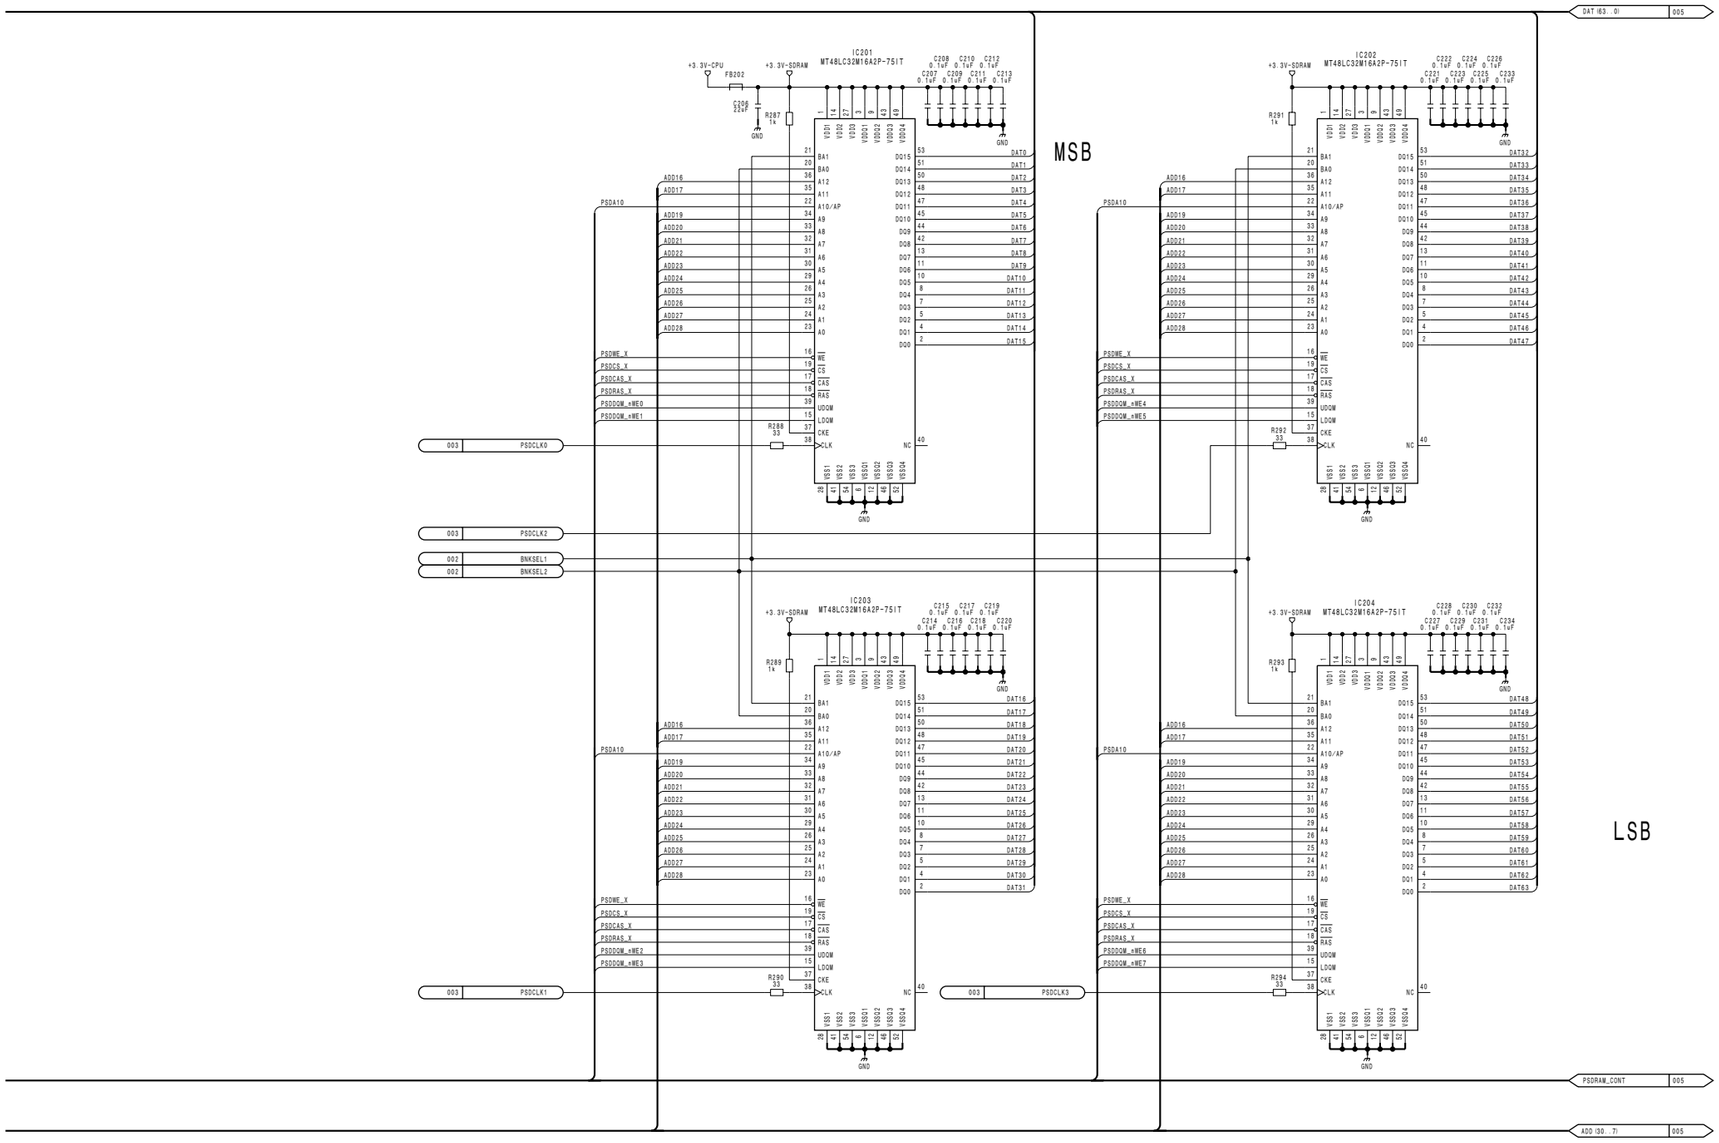

SY-355 (2/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_2


SY-355 (3/16)
SUFFIX: -12

CN200
ITRON CPU
IC200 (2/3)
MPC8248VRTIEA


CN300
DEBUG ITRON

3-110

SY-355 (3/16)
SUFFIX: -12

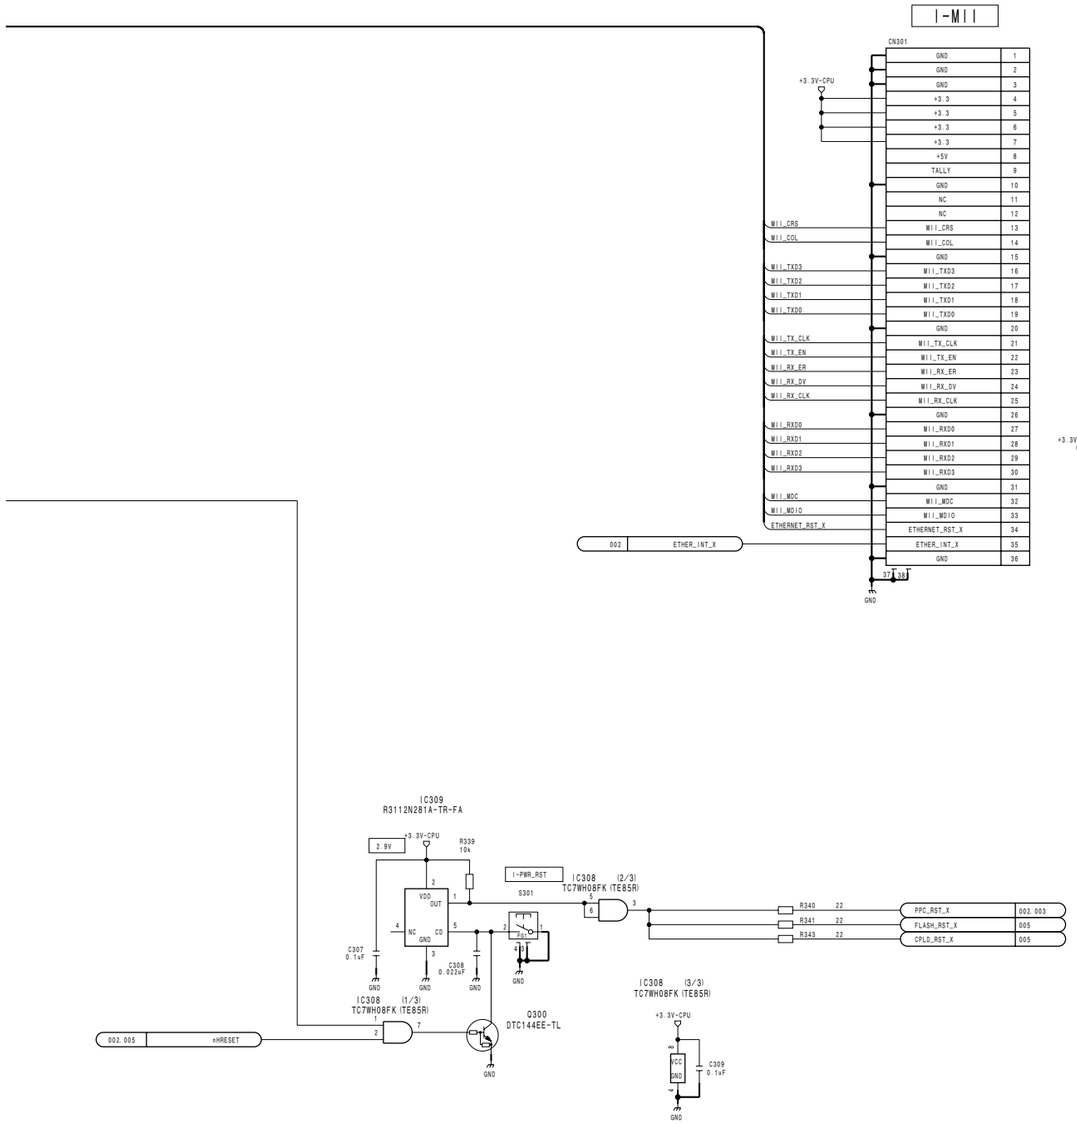


SY-355 (3/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_3

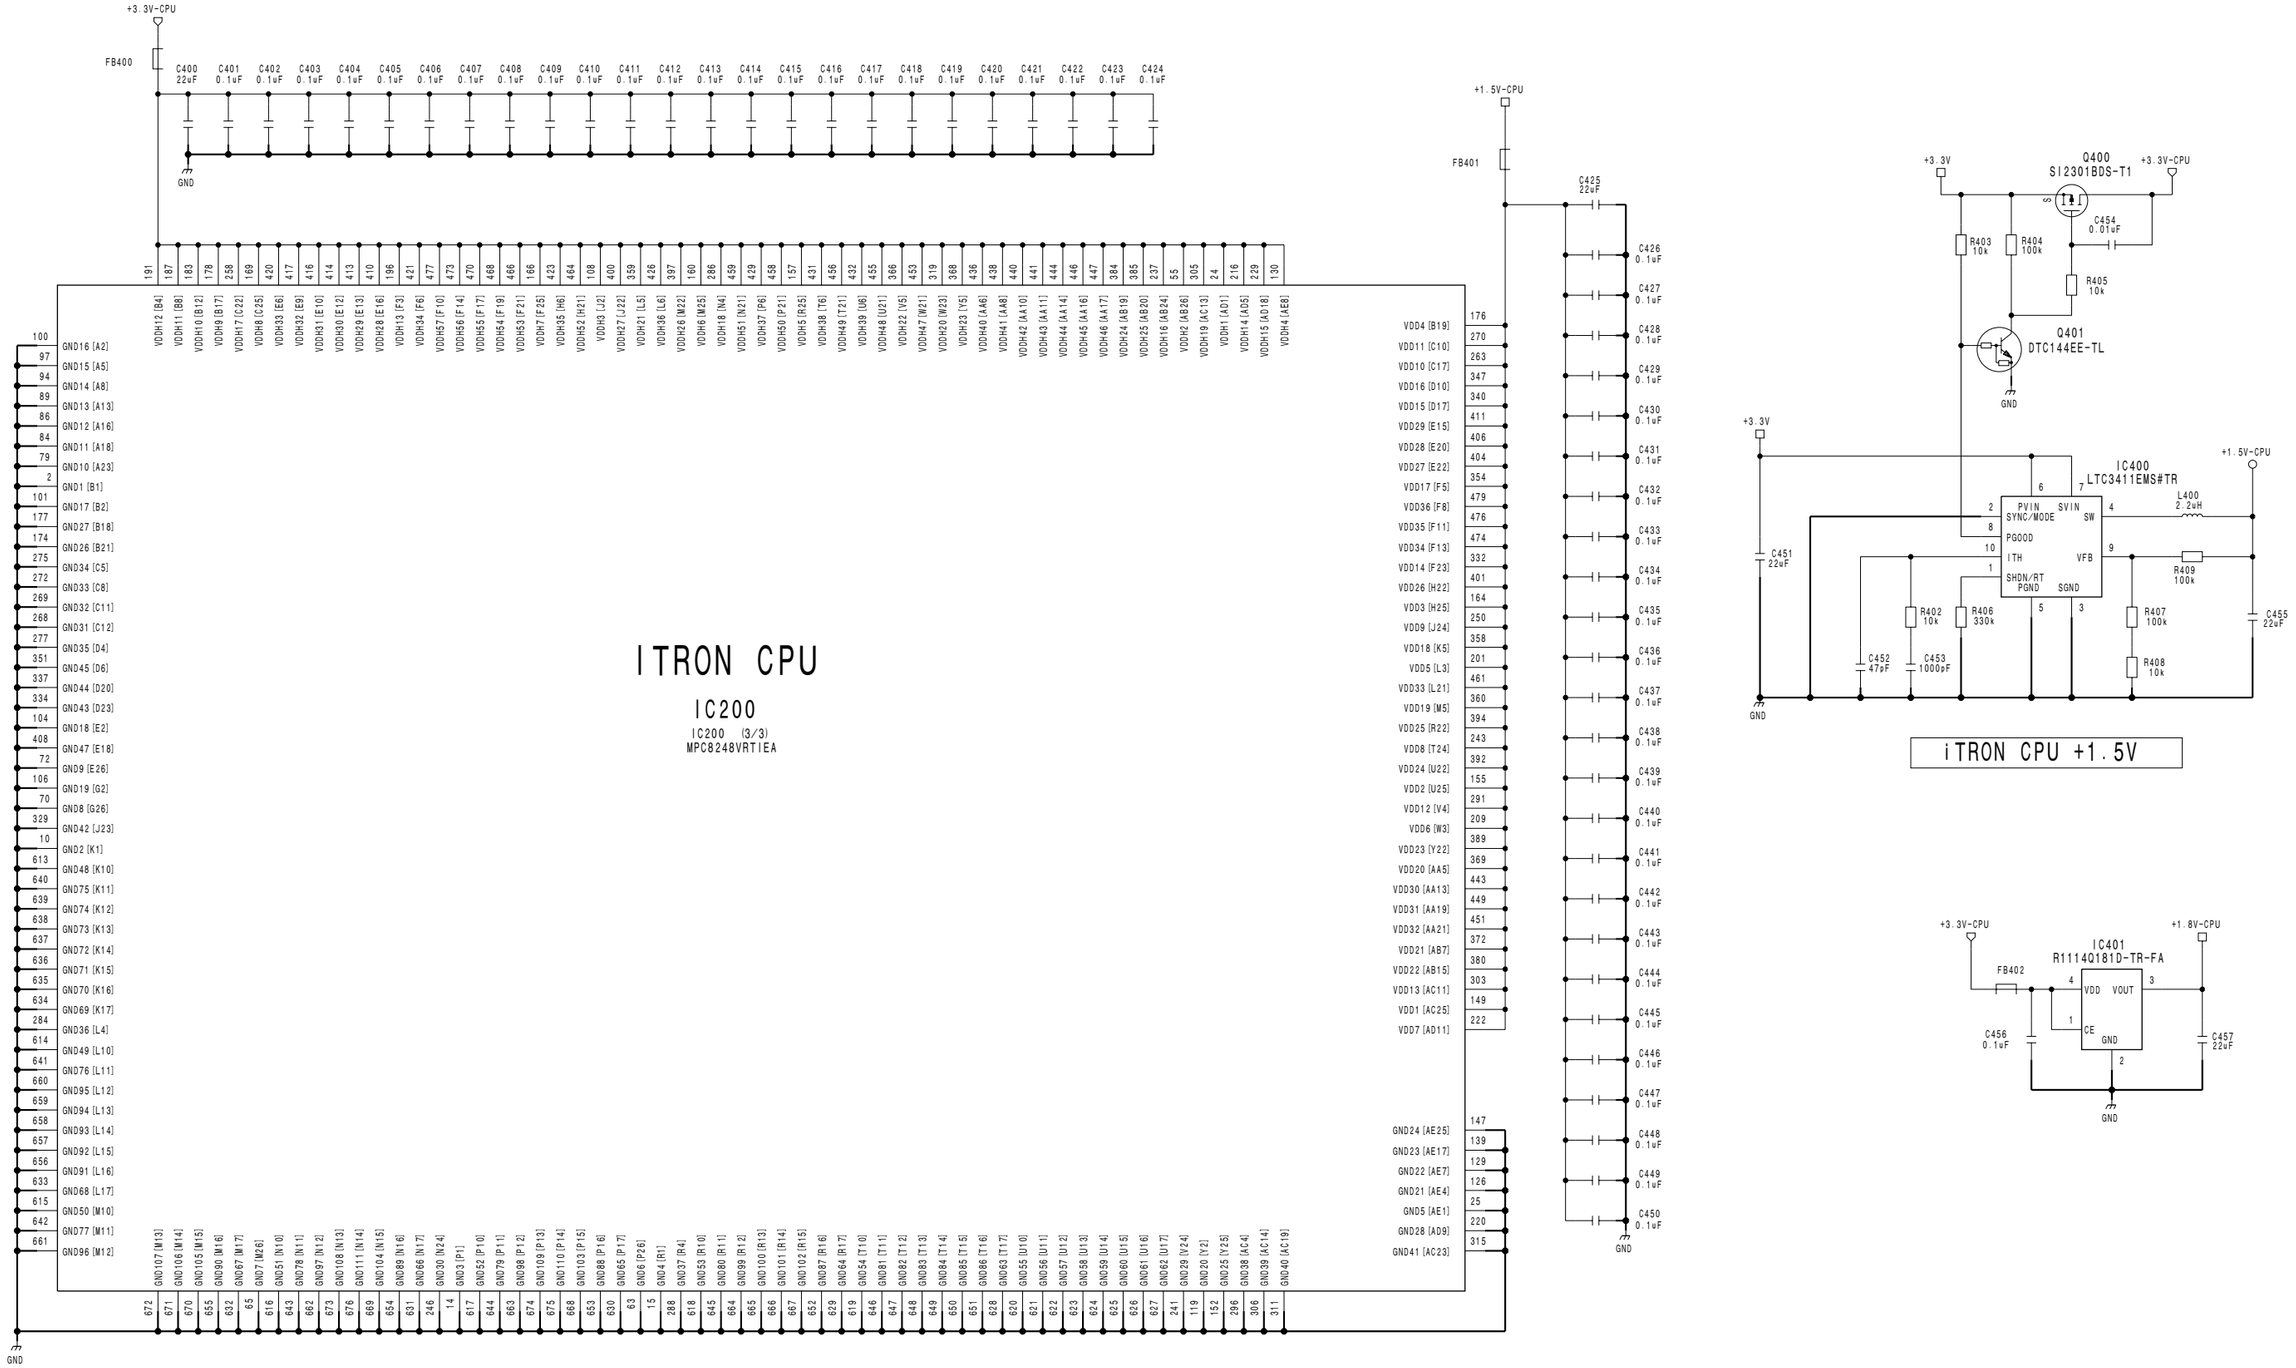


SY-355 (4/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_4

SY-355 (5/16)
SUFFIX: -12

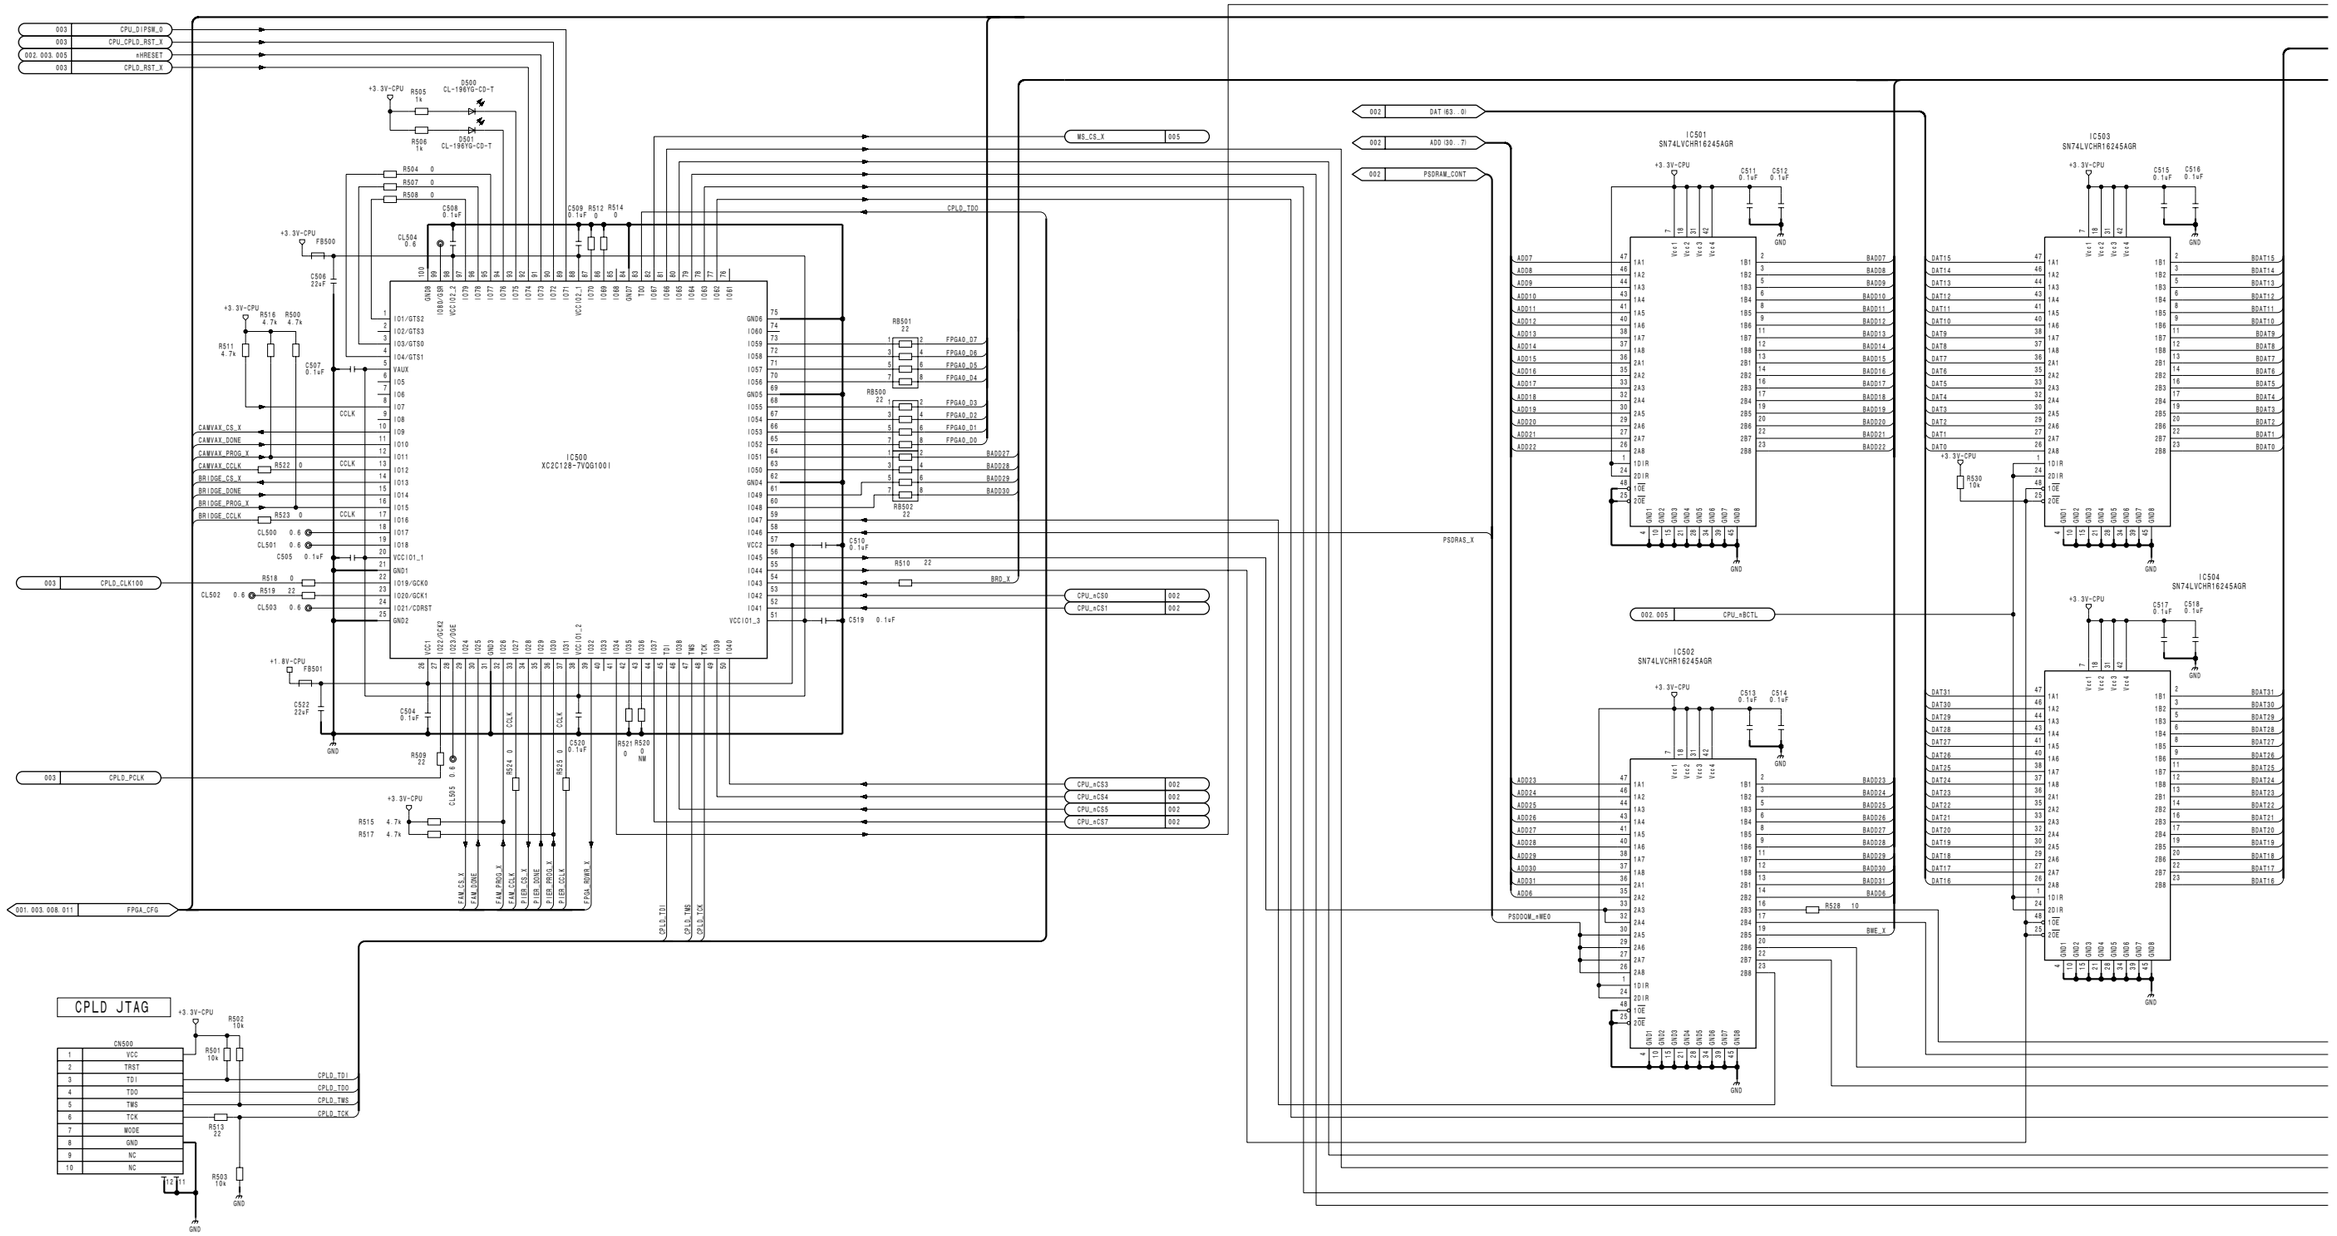


3-114

SY-355 (5/16)
SUFFIX: -12

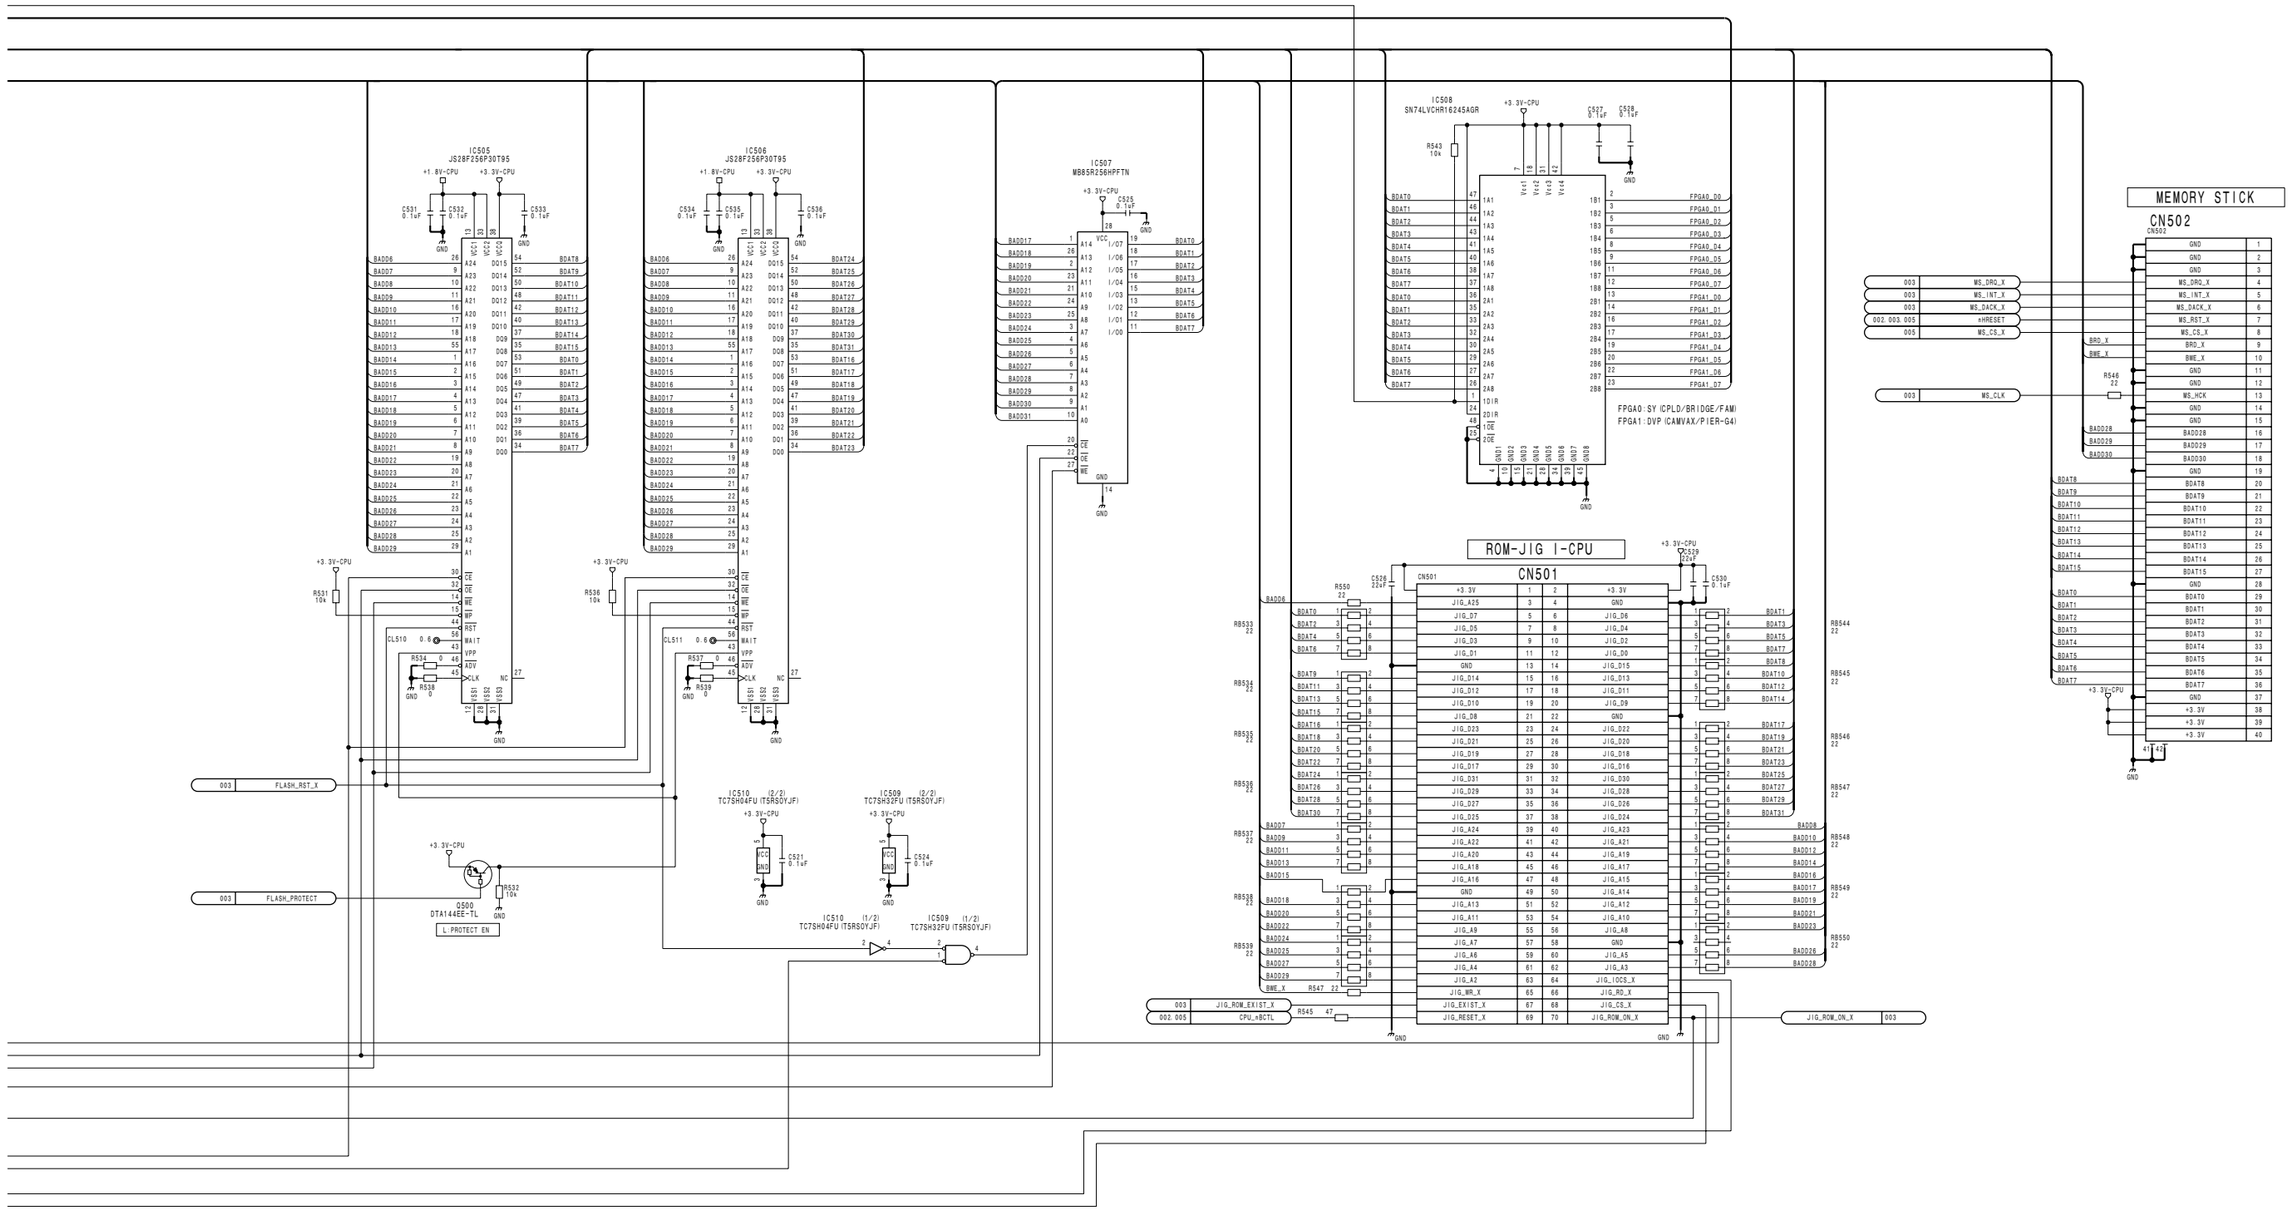

SY-355 (6/16)
SUFFIX: -12

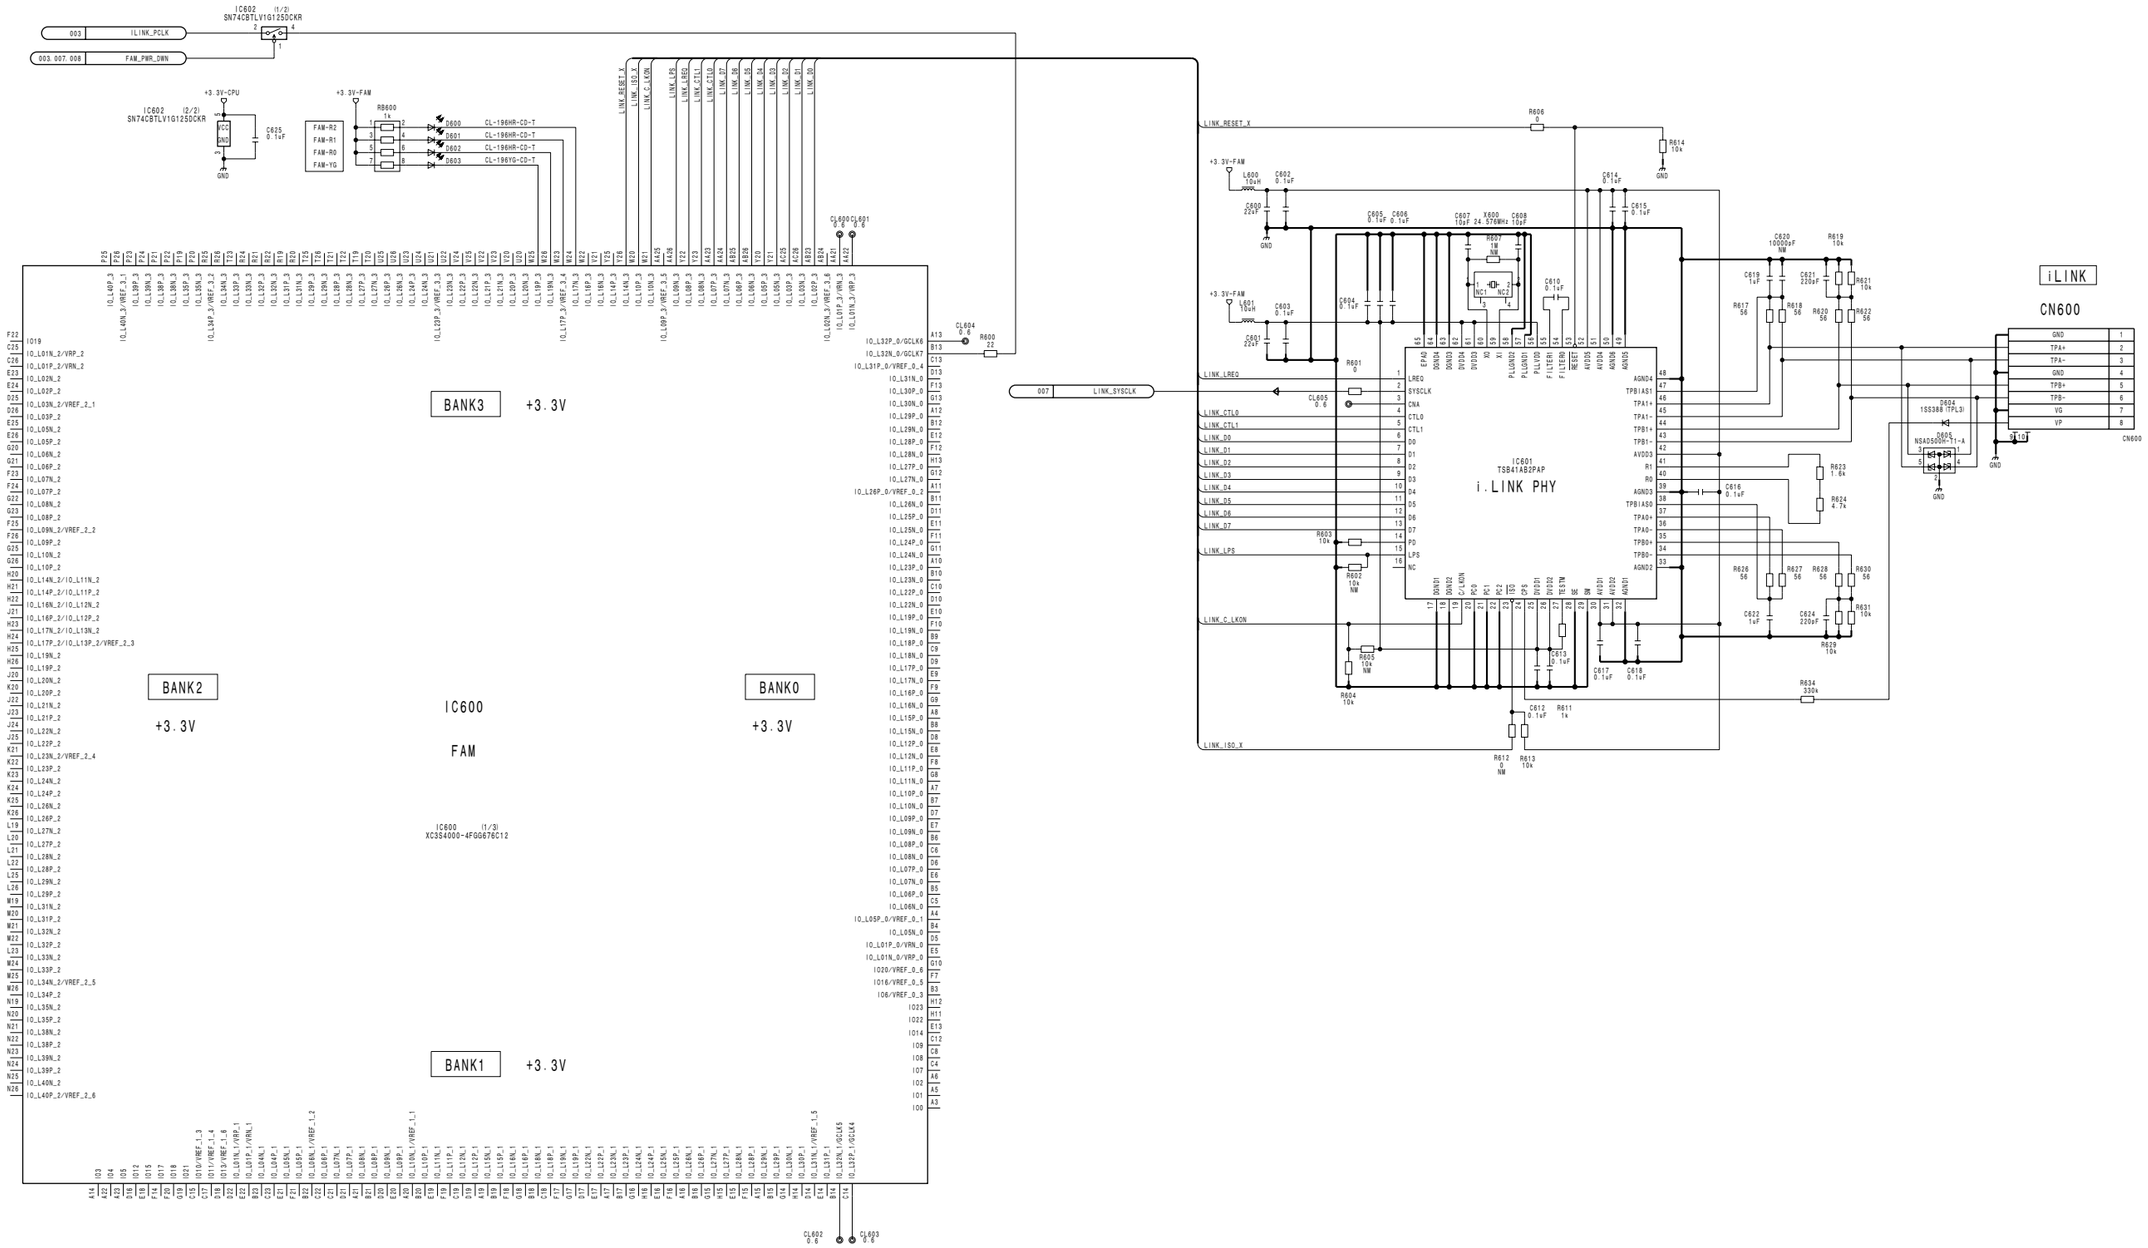


3-116

SY-355 (6/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_6


PDW-680/V2 (J,E)

SY-355 (7/16)
SUFFIX: -12

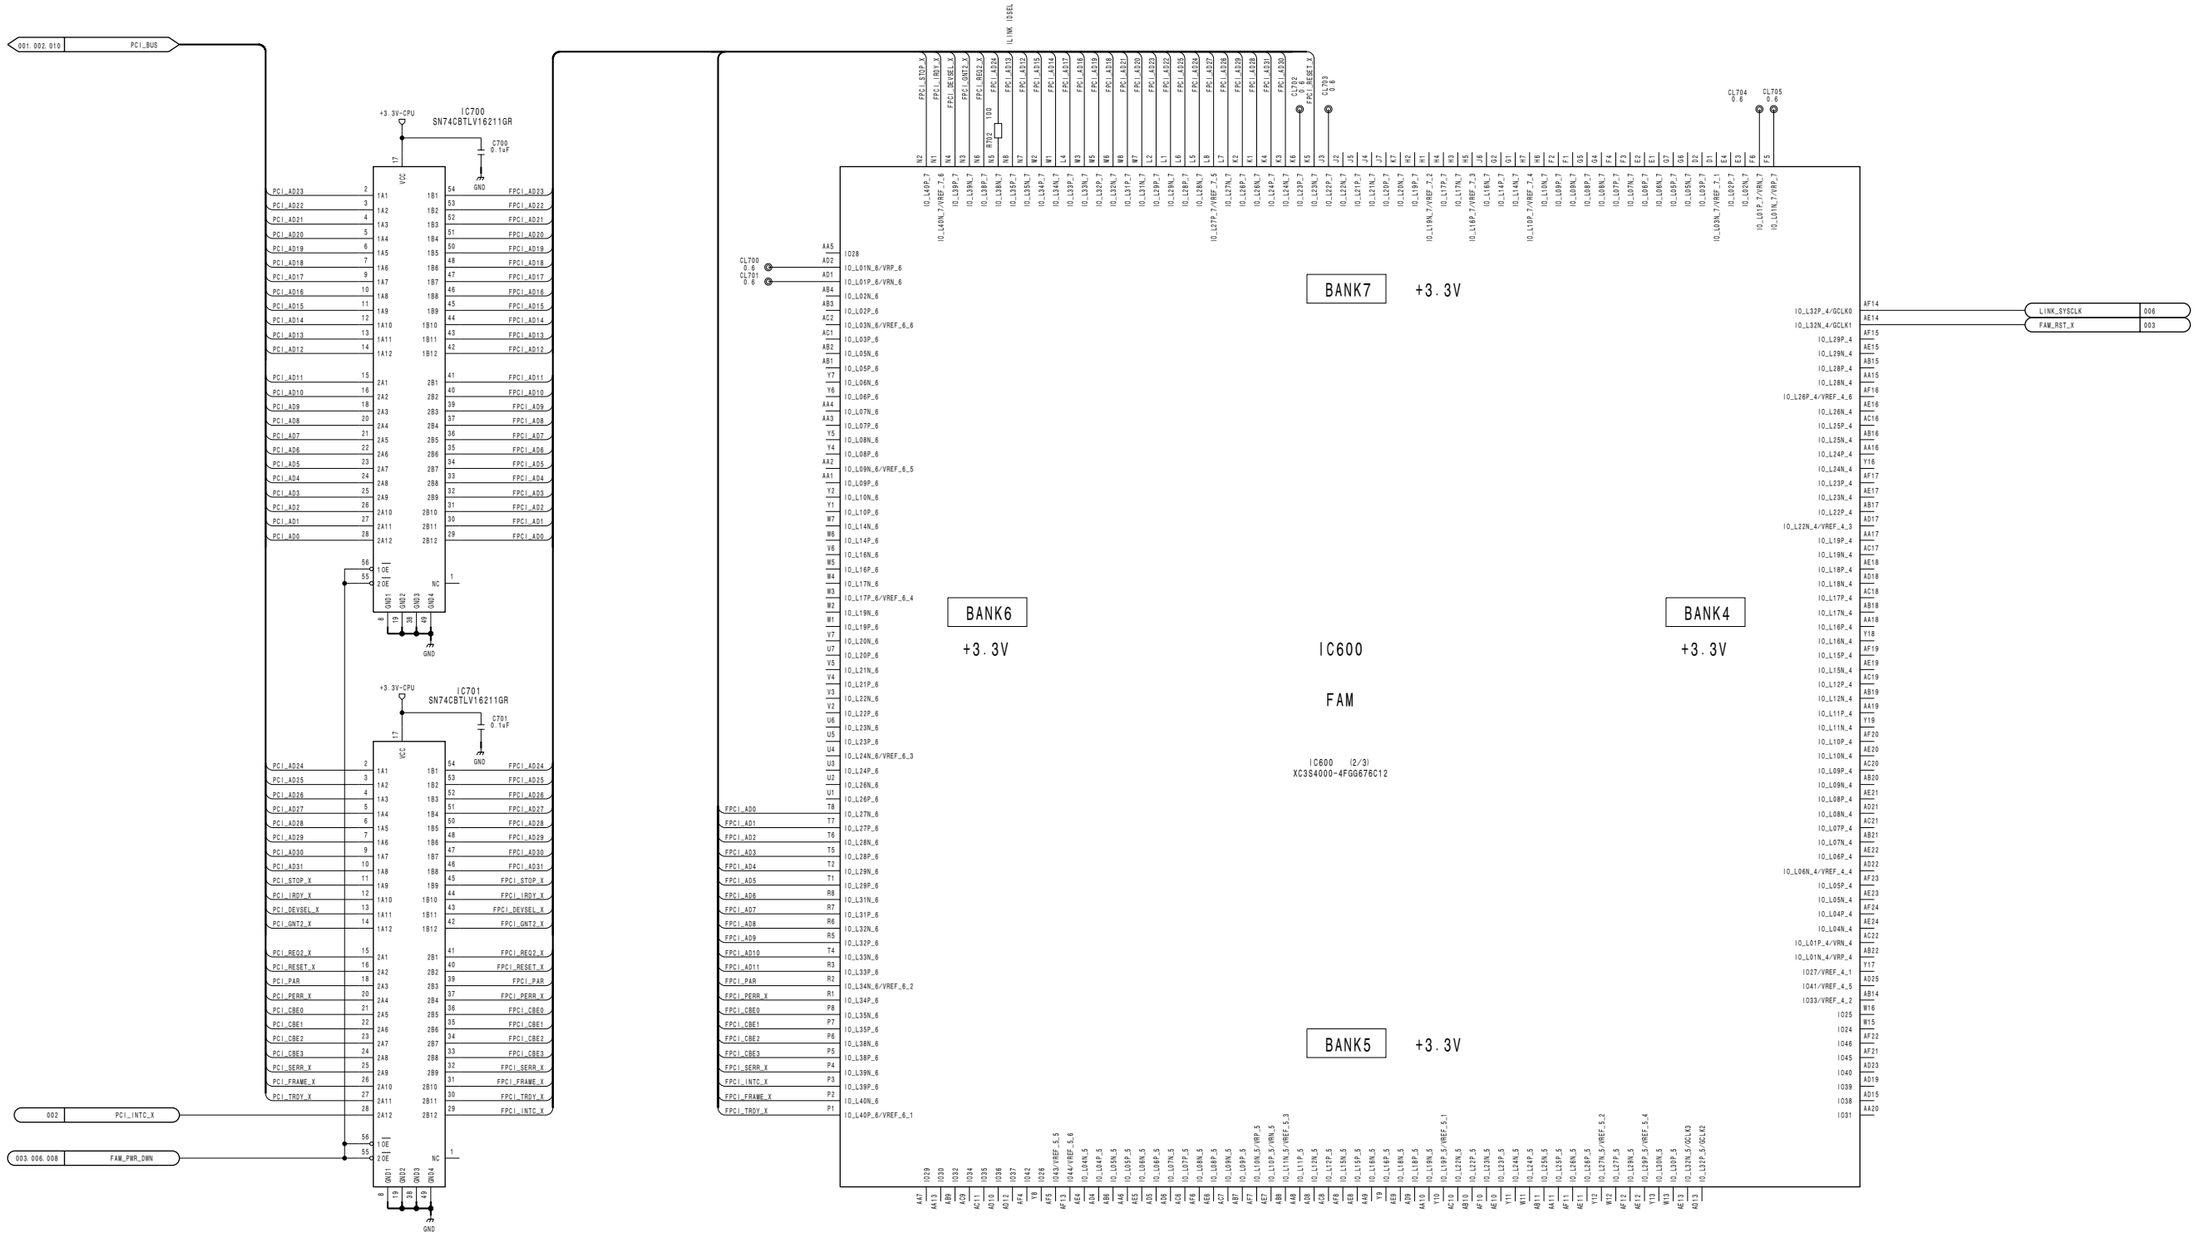

3-117

SY-355 (8/16)
SUFFIX: -12

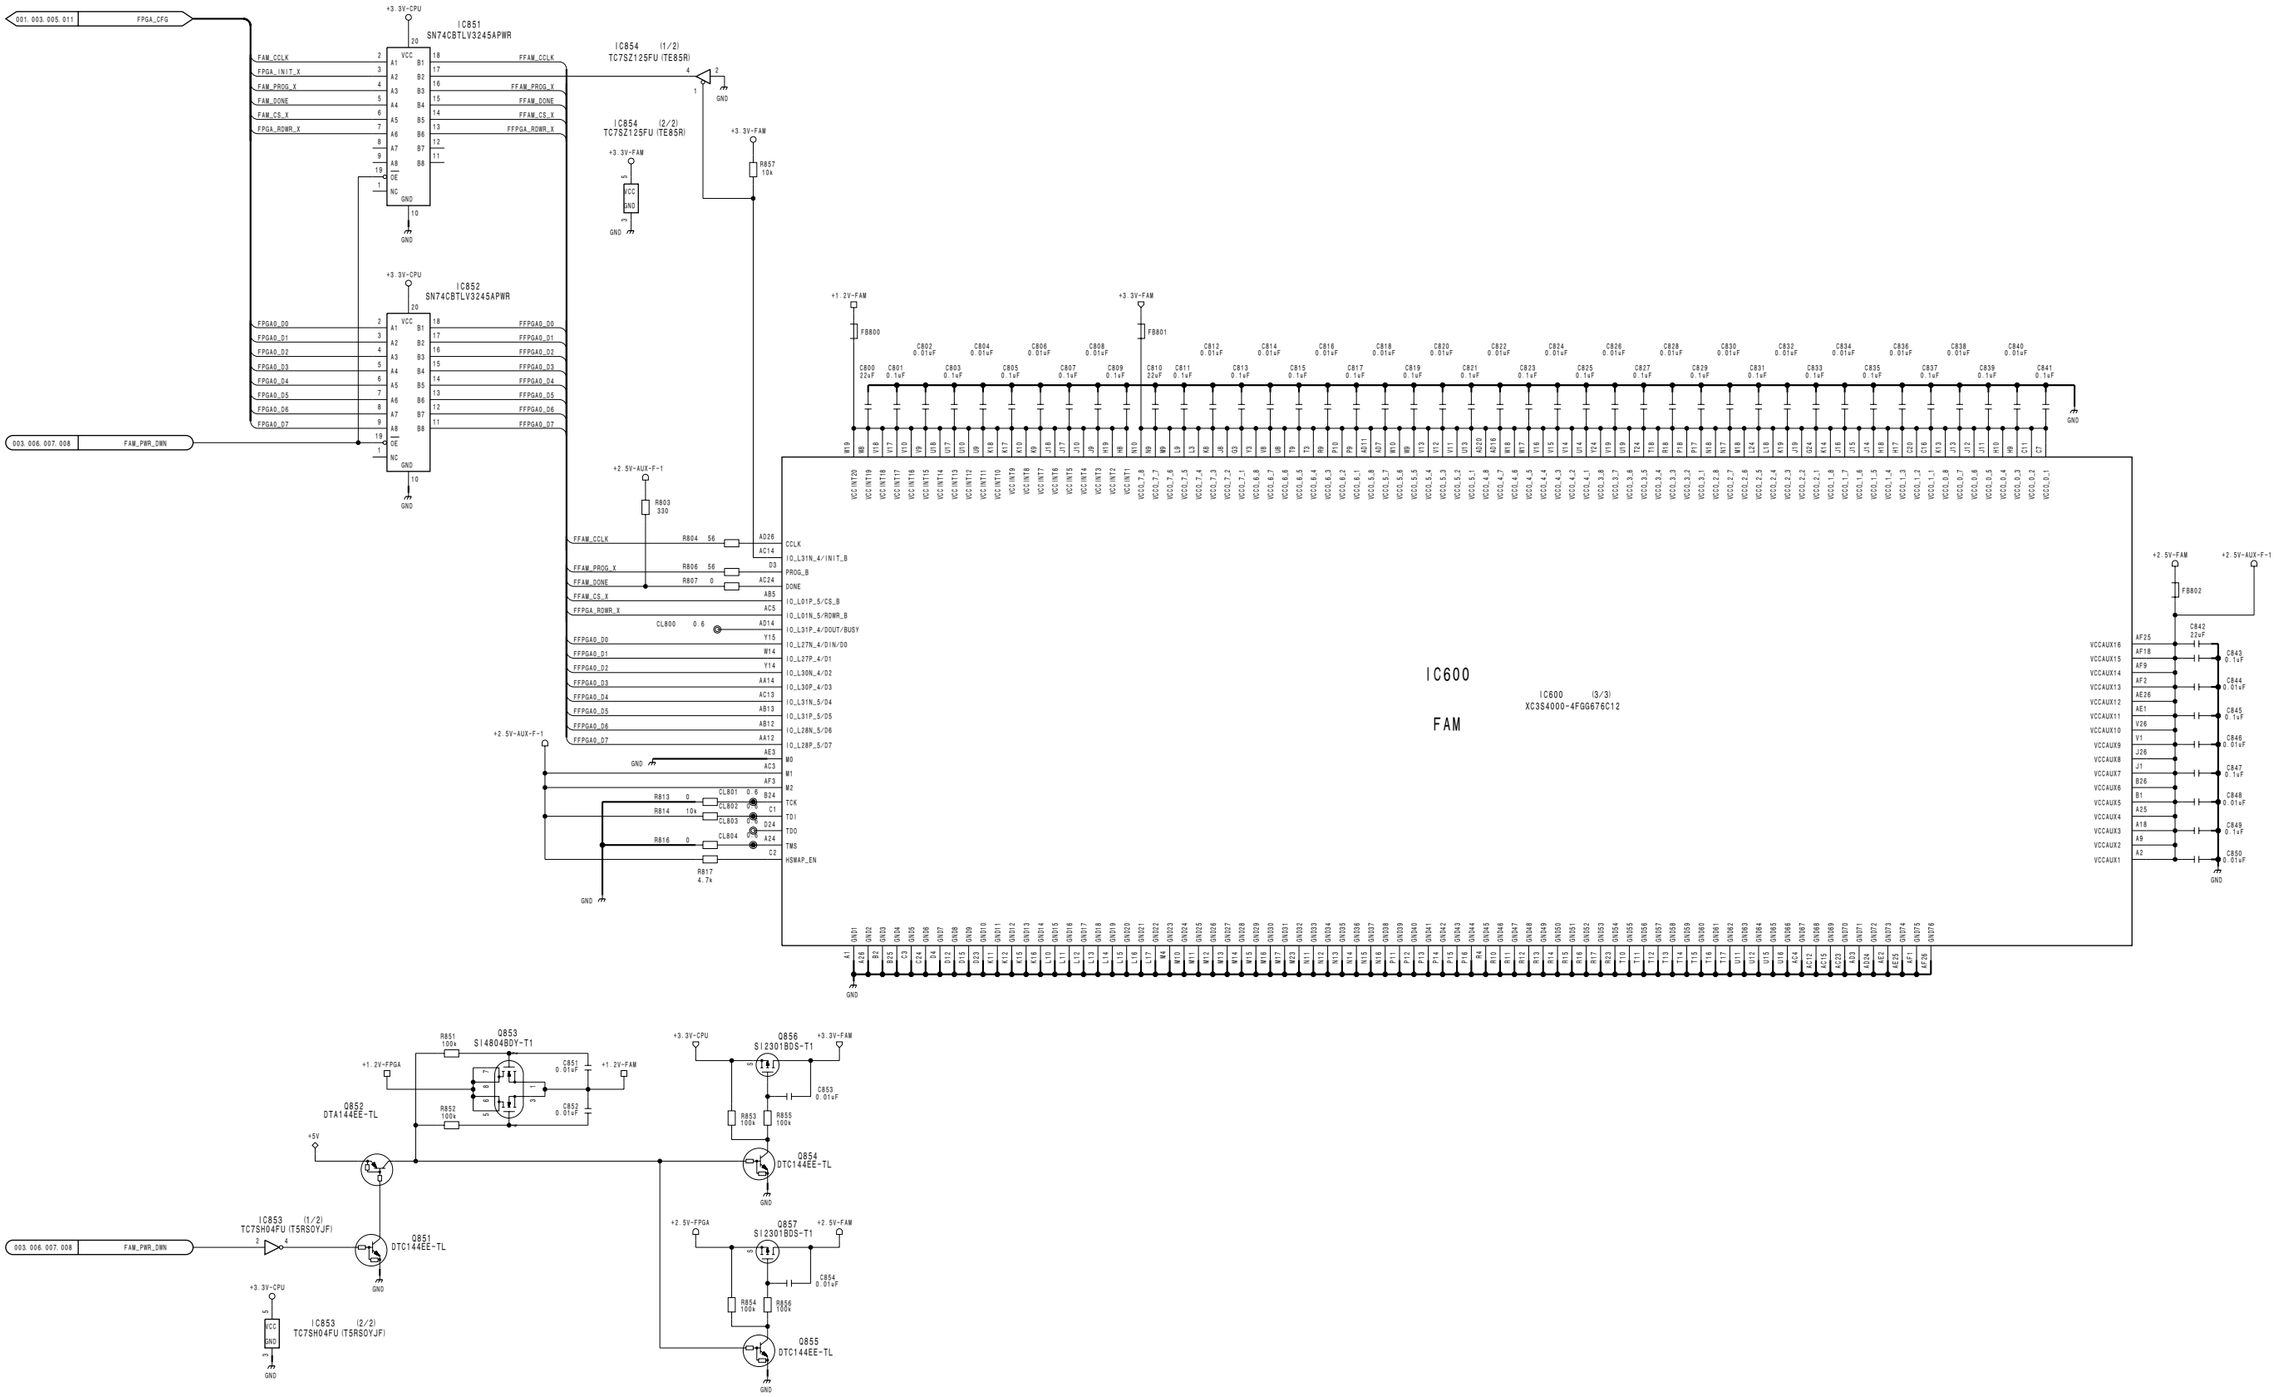


3-118

SY-355 (8/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_8


PDW-680/V2 (J,E)

SY-355 (9/16)
SUFFIX: -12

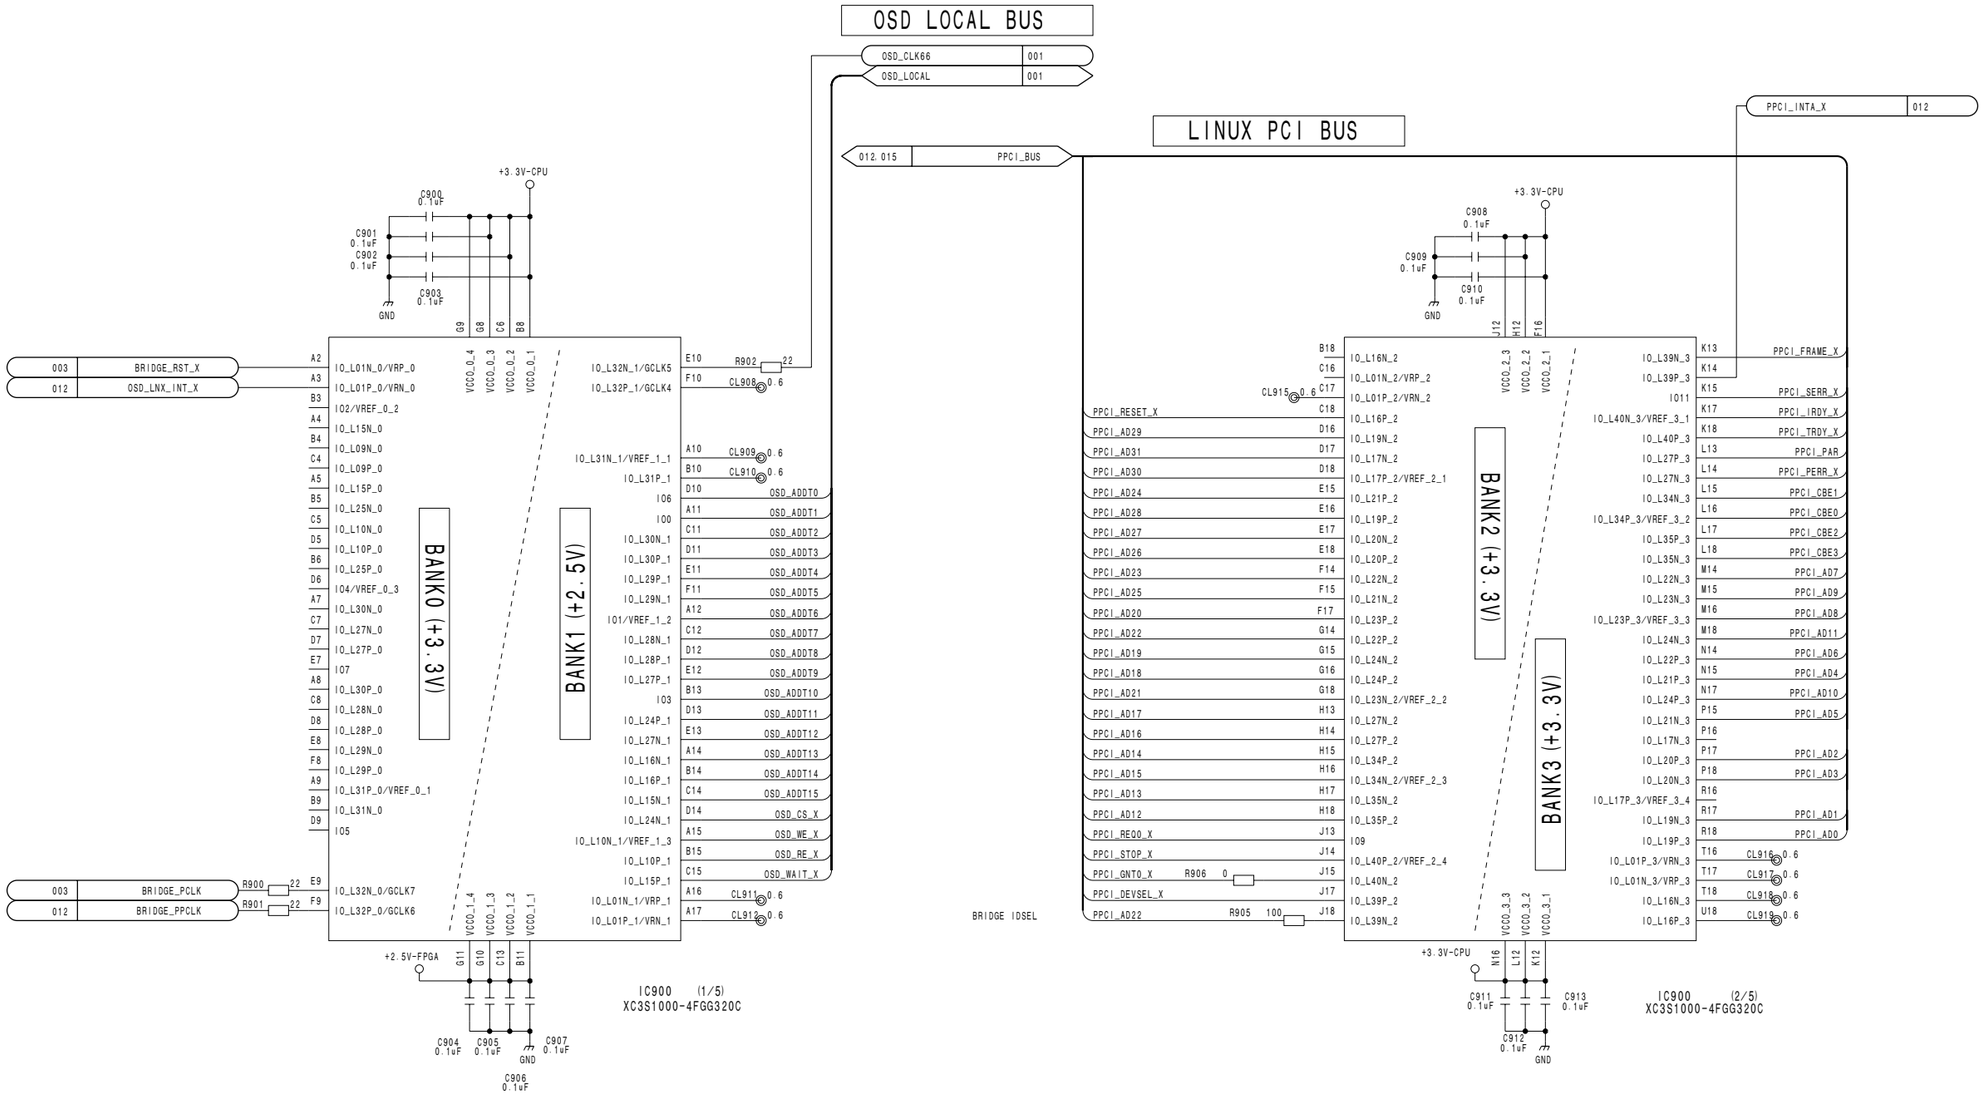


SY-355 (9/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_9

SY-355 (10/16)
SUFFIX: -12

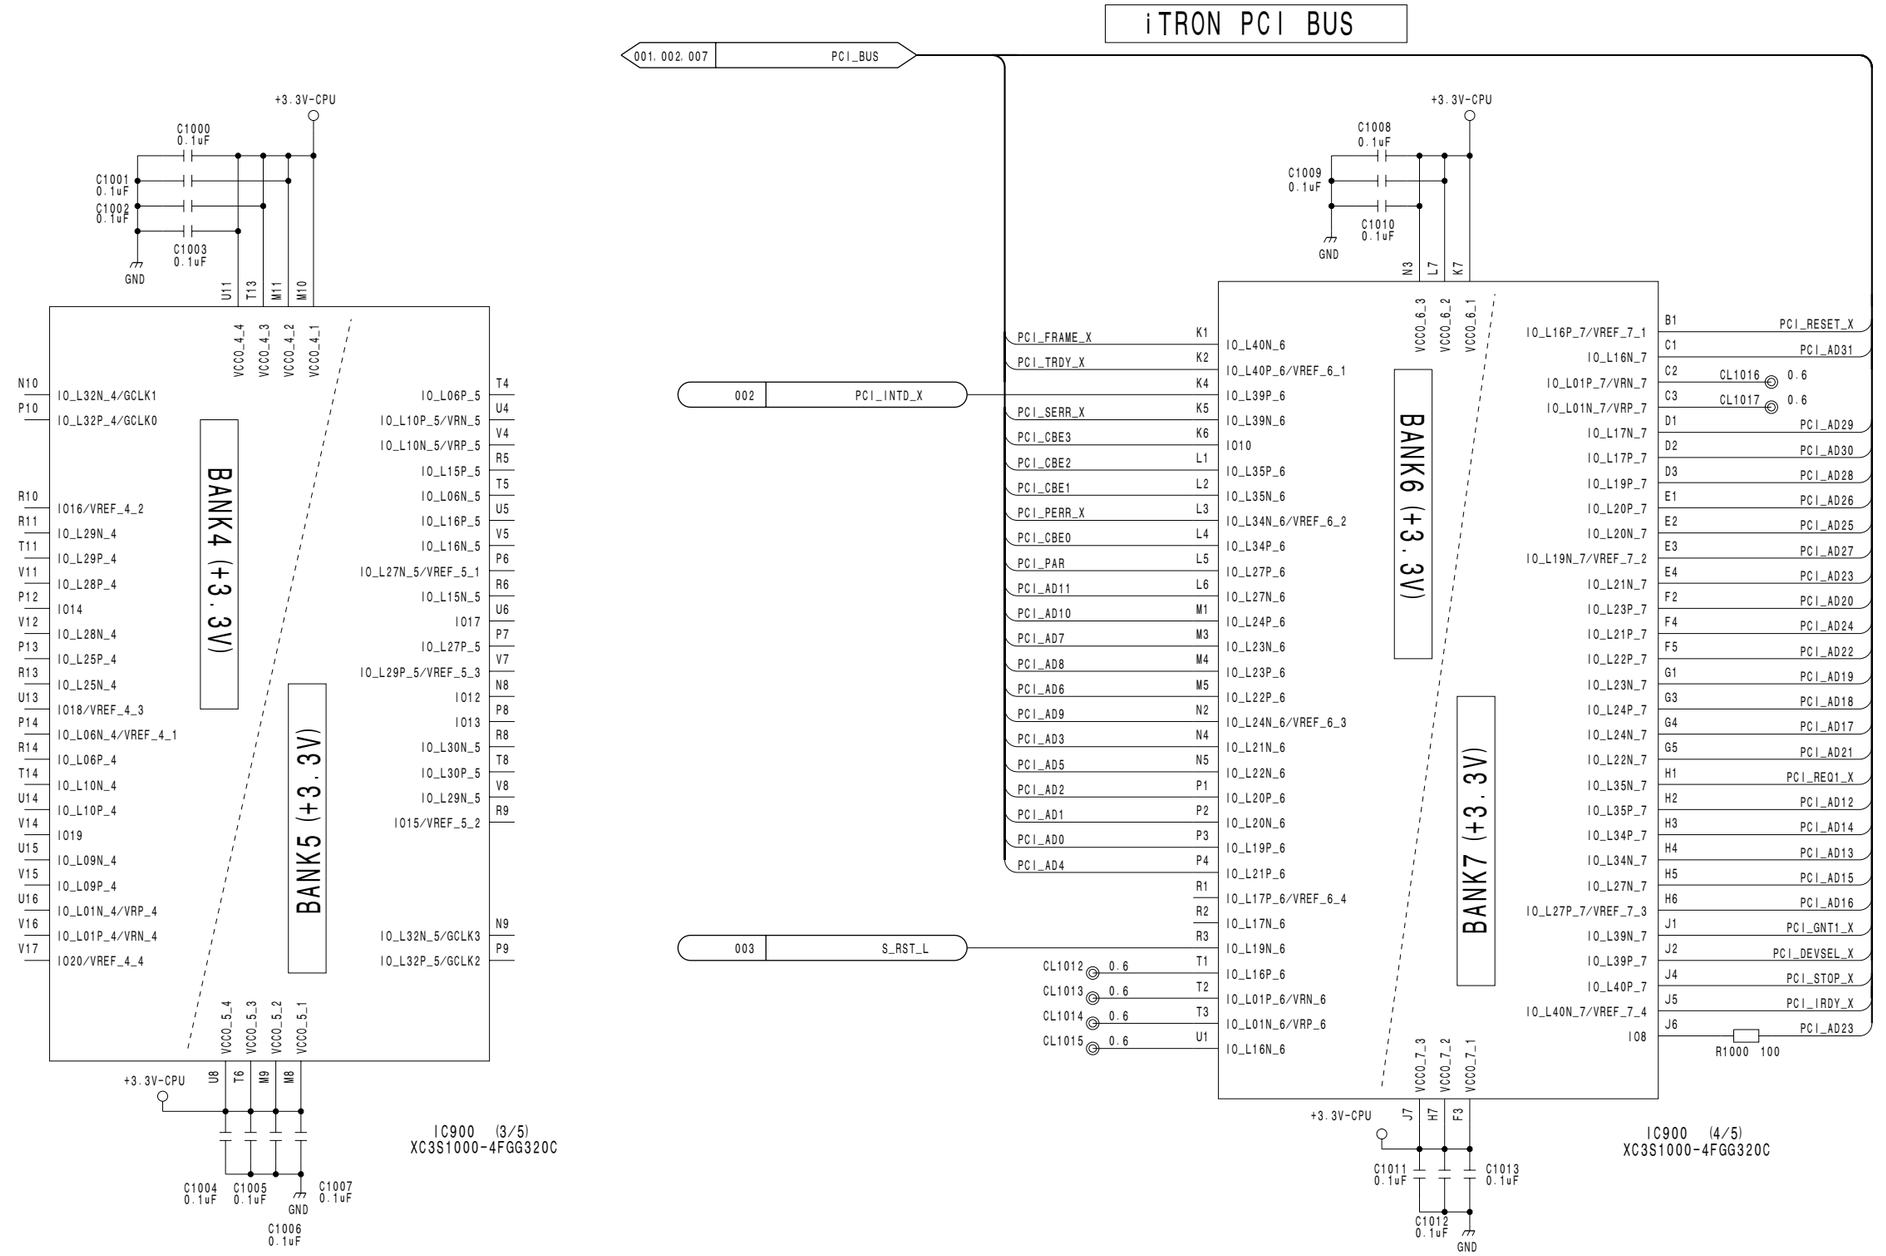

SY-355 (10/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_10


SY-355 (11/16)
SUFFIX: -12

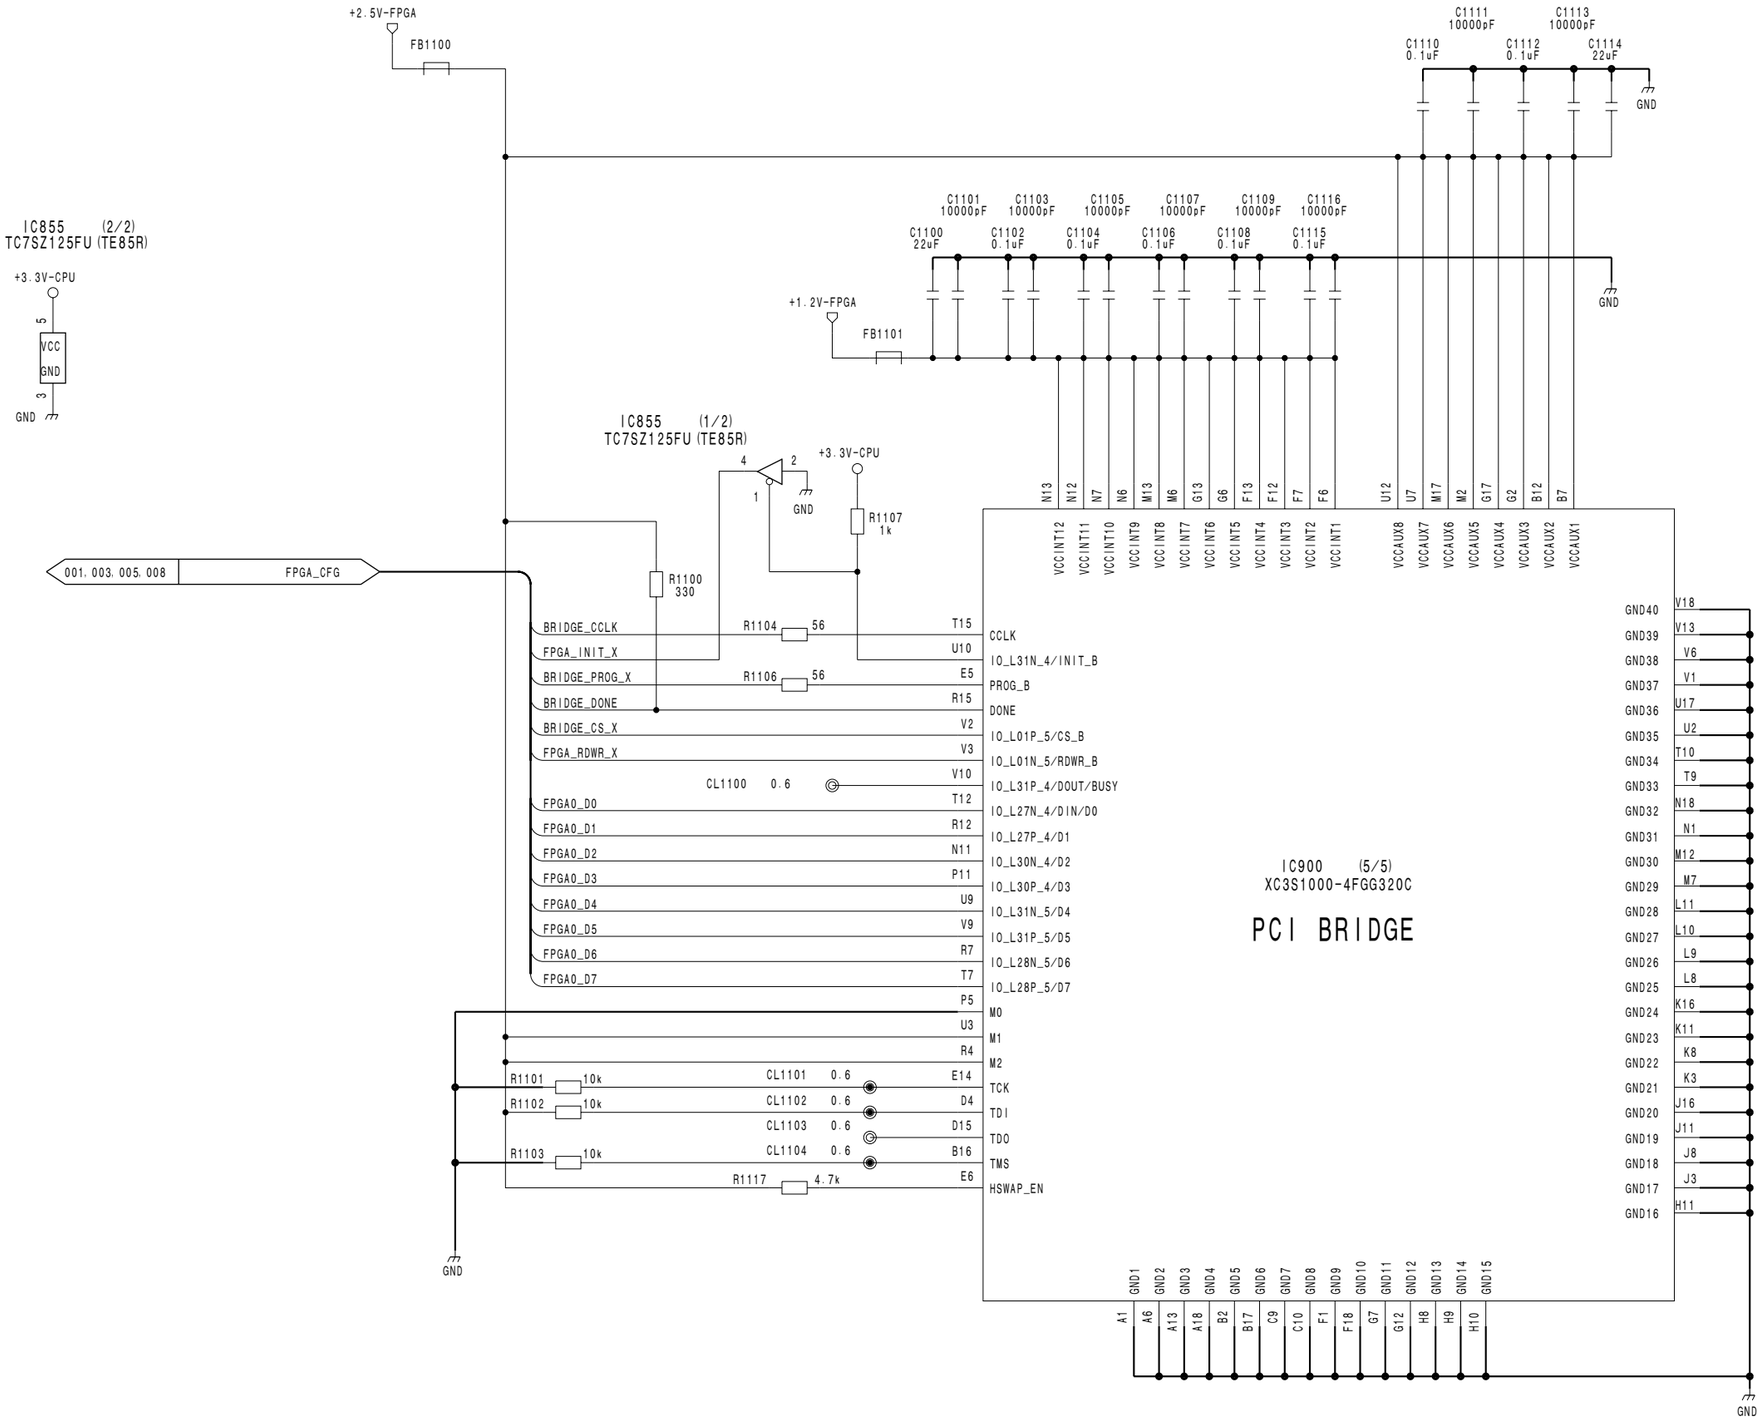


SY-355 (11/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_11


3-121

SY-355 (12/16) **SUFFIX: -12**

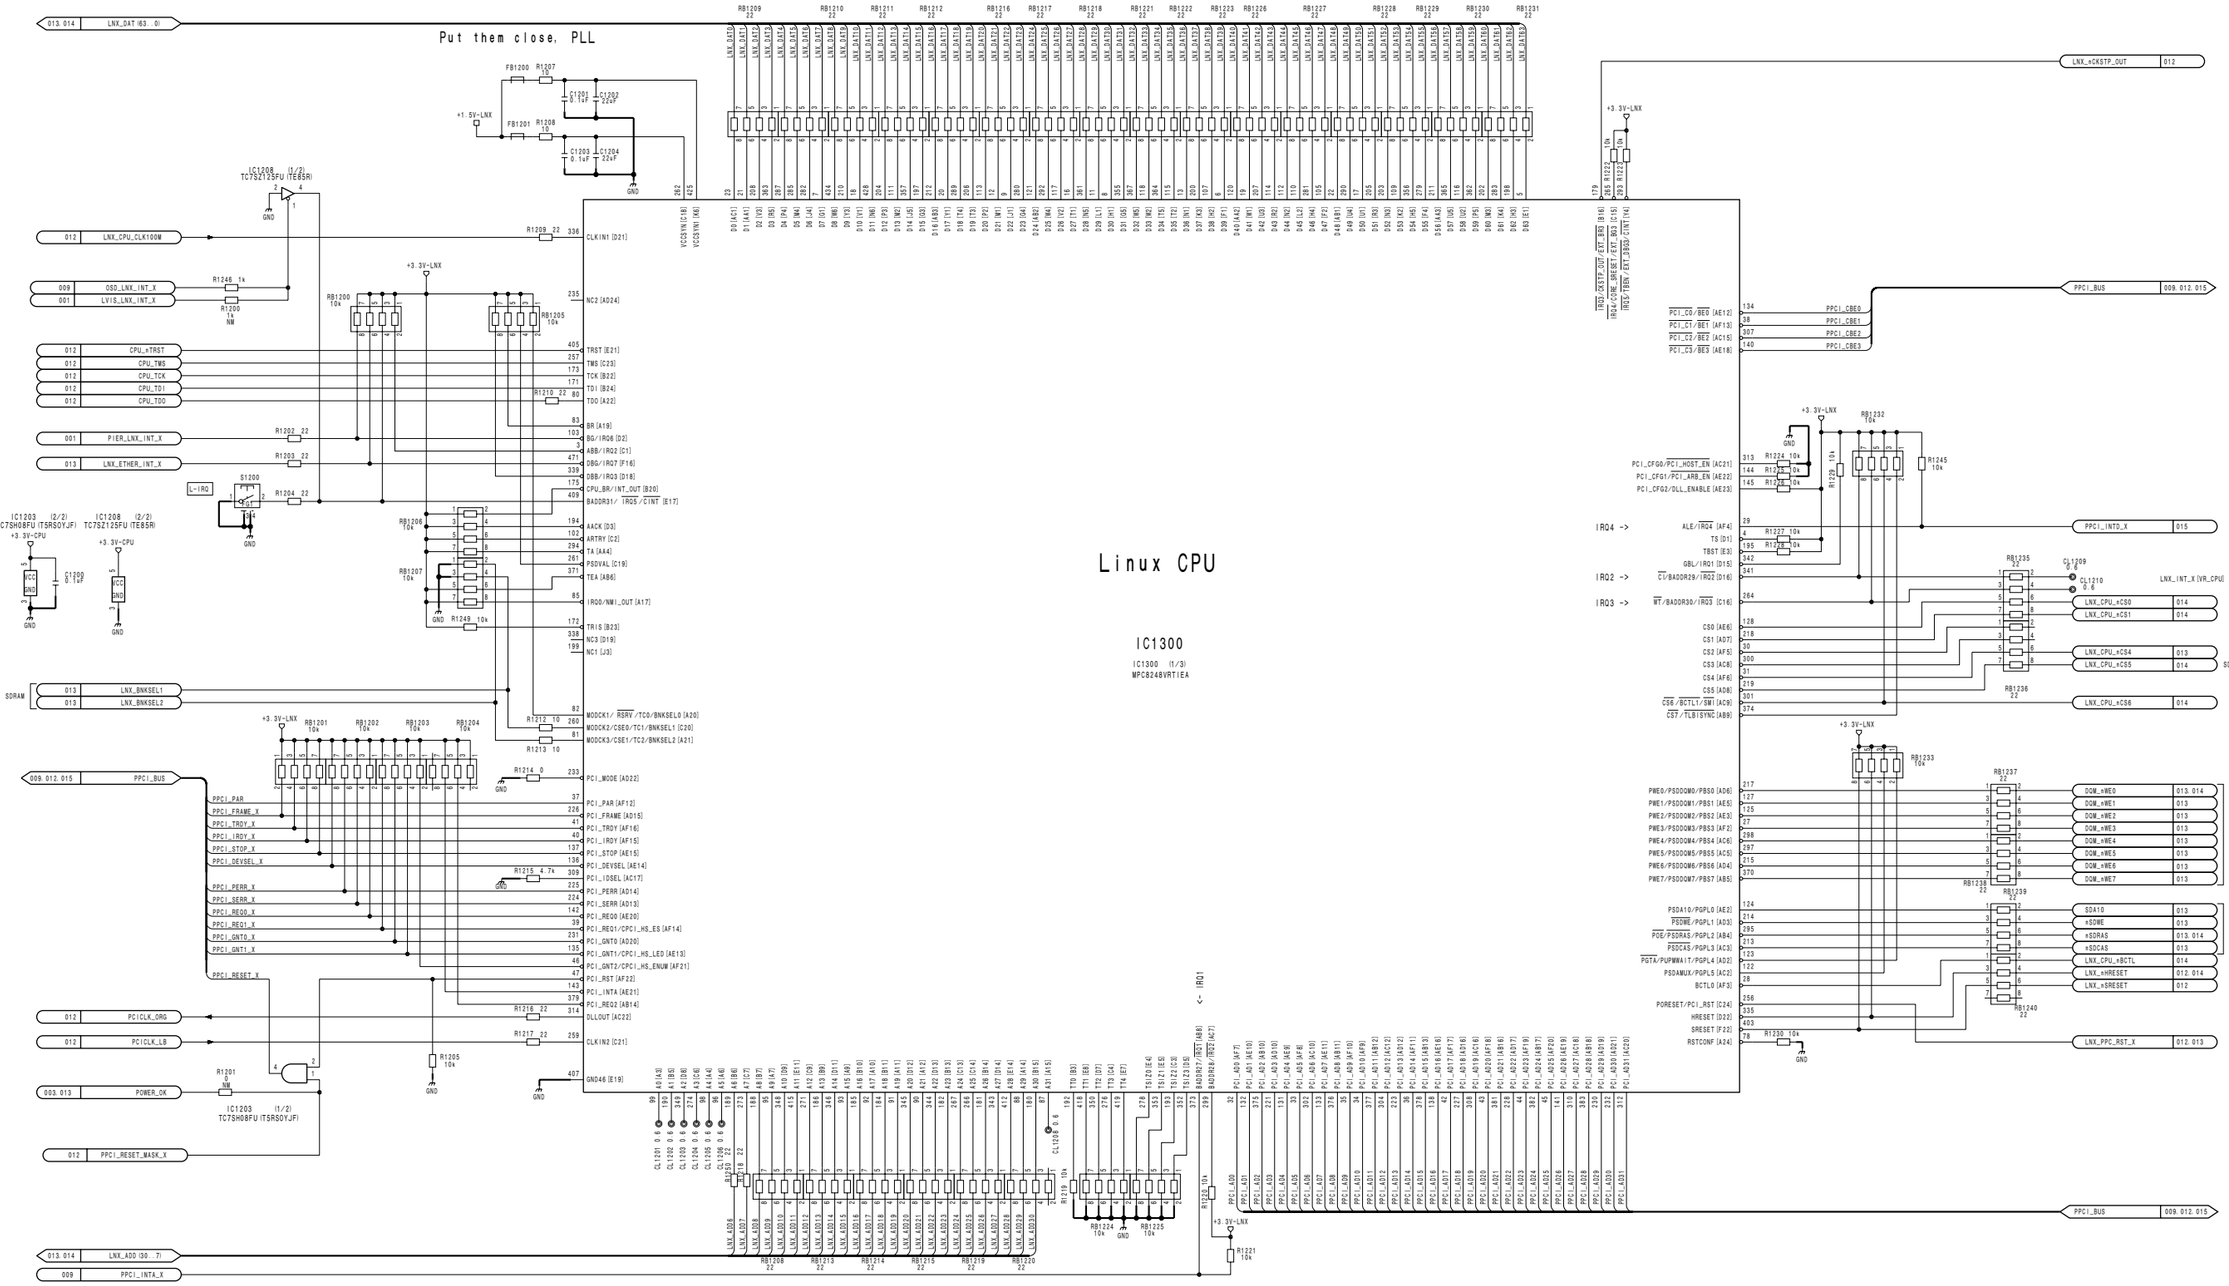


SY-355 (12/16)
SUFFIX: -12

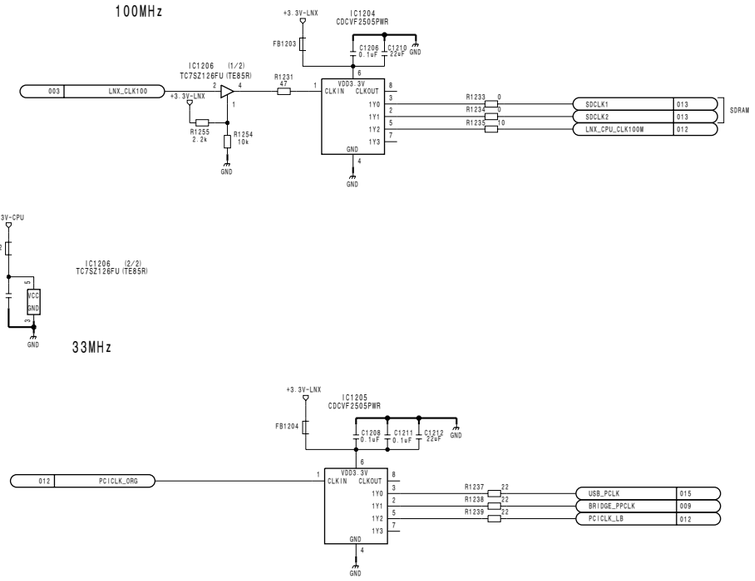

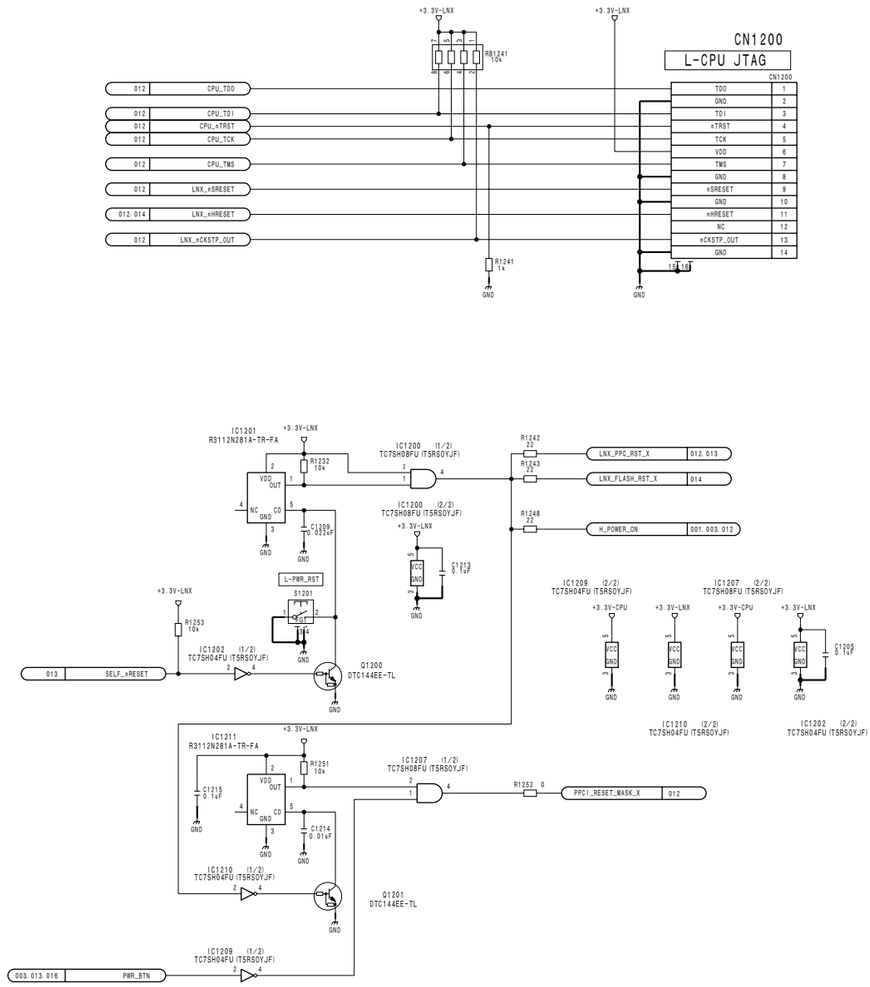


3-123

SY-355 (13/16)
SUFFIX: -12

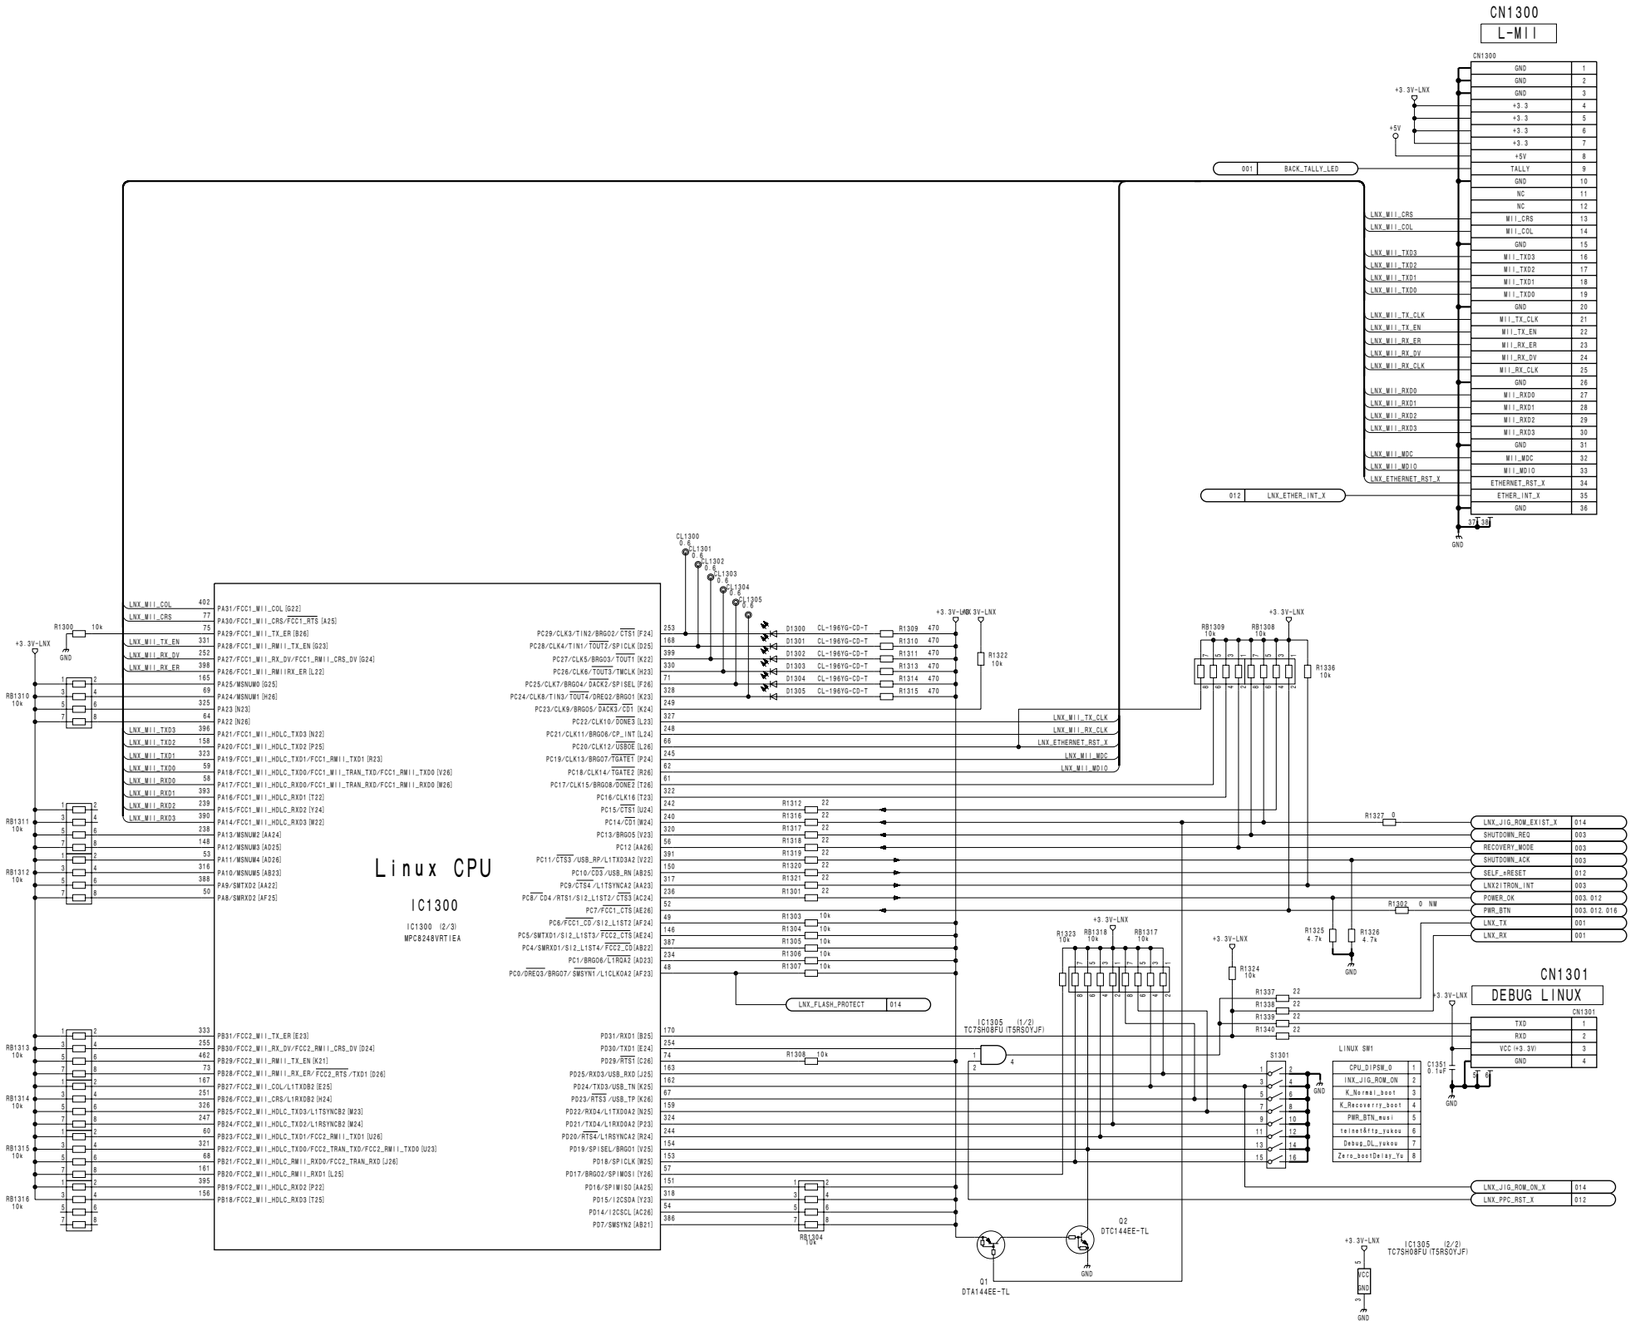

SY-355 (13/16)
SUFFIX: -12

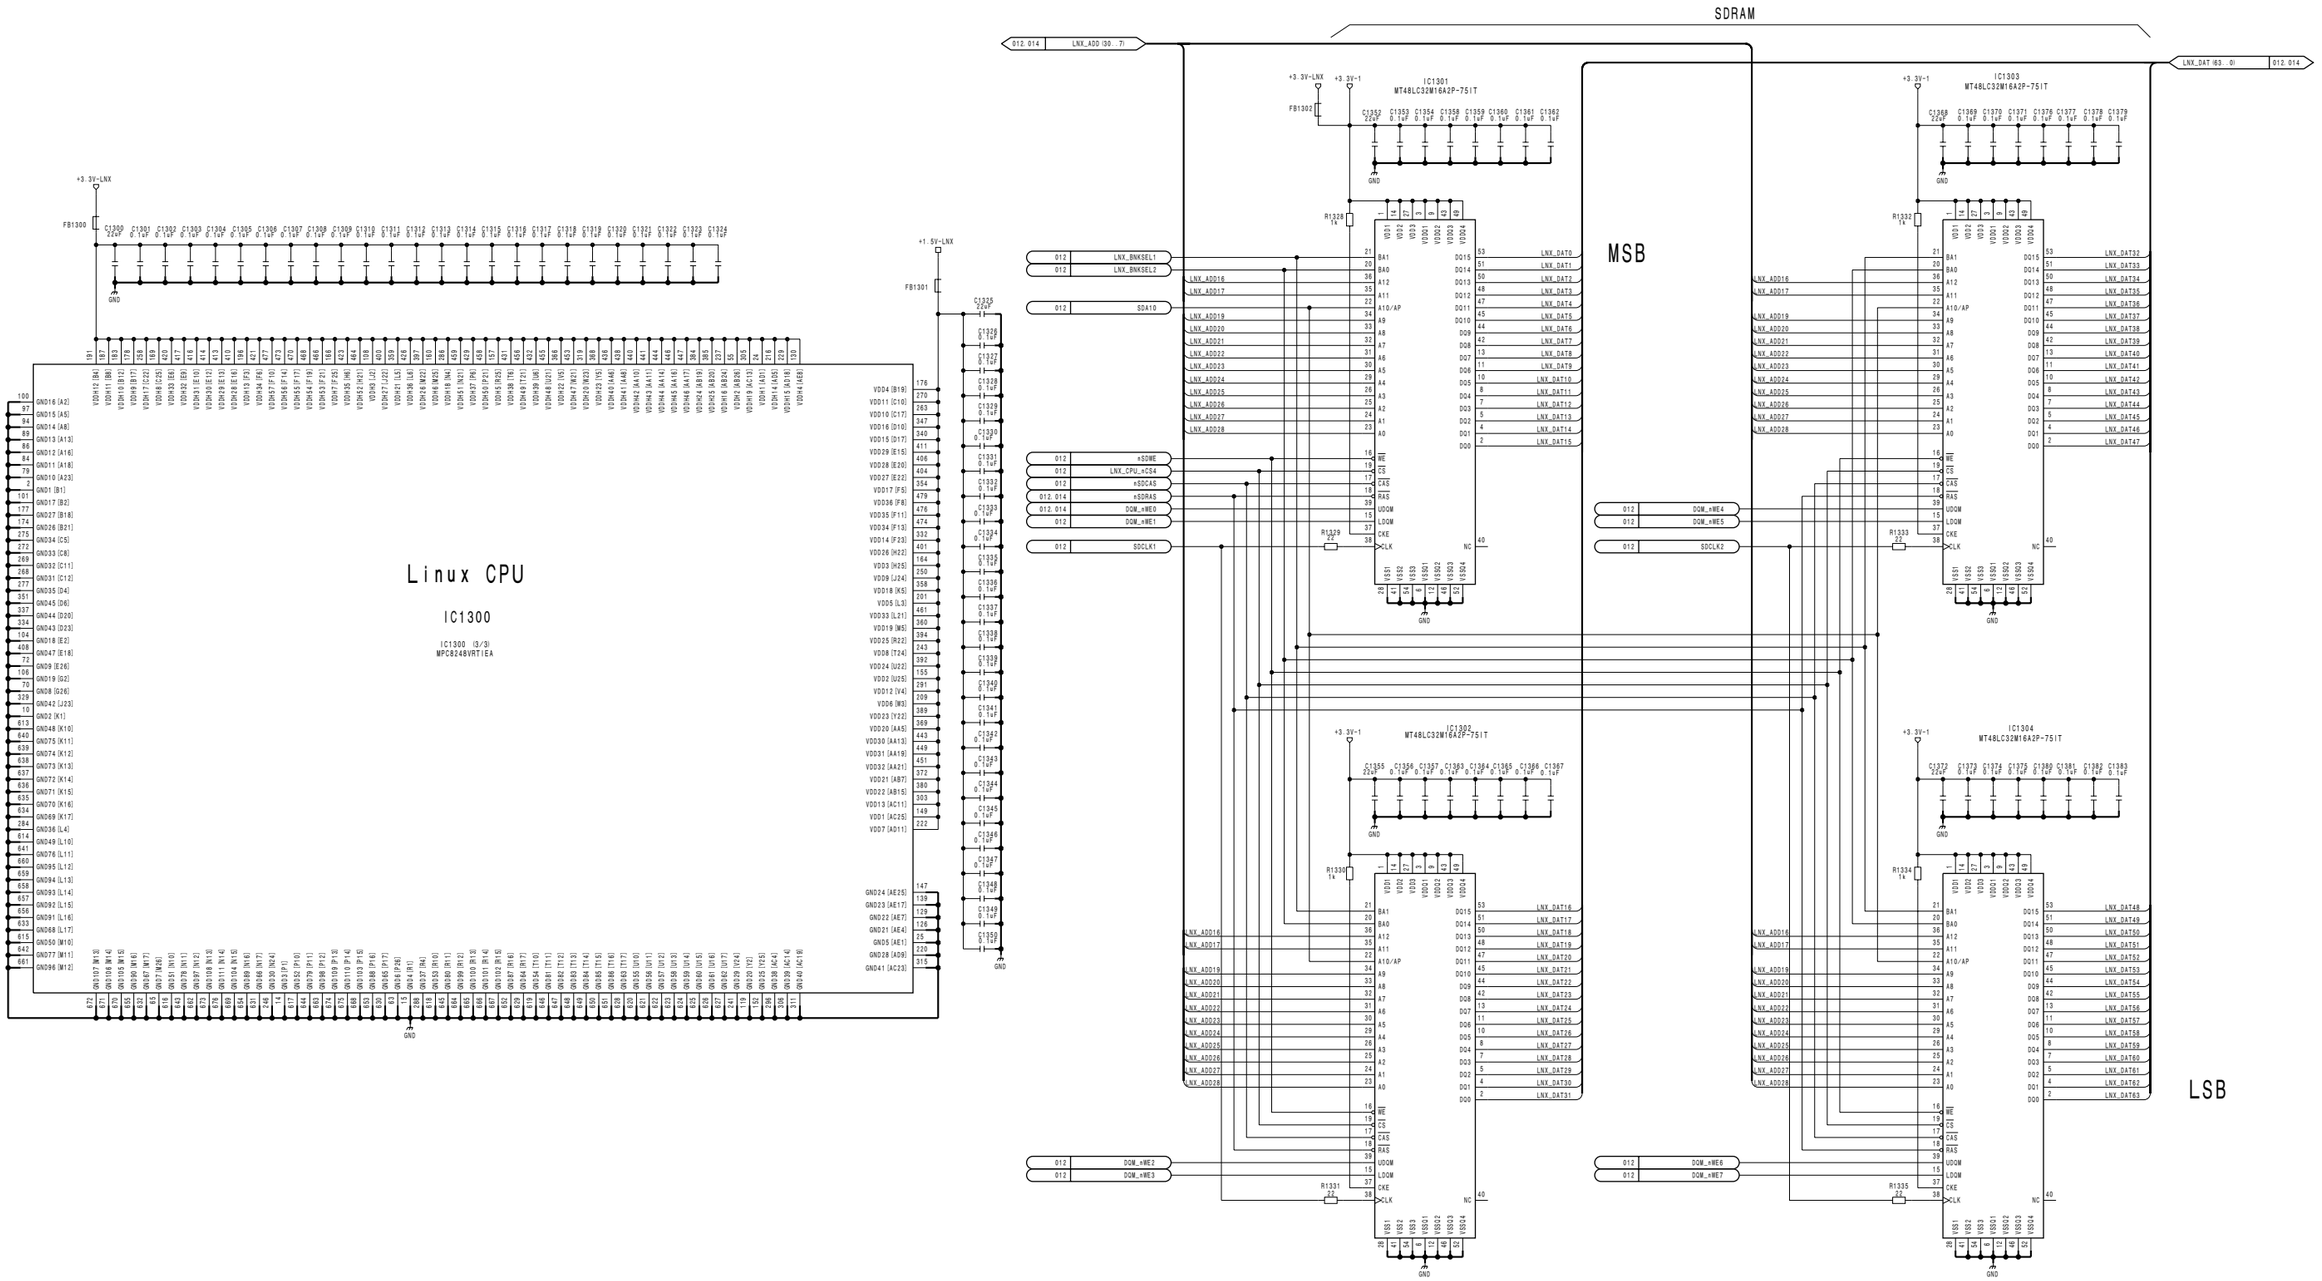

SY-355 (13/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_13

SY-355 (14/16)
SUFFIX: -12

BUFFER

CN1400
L-CPLD JTAG

IC1400
XC2C32A-6CPG56I

IC1401
SN74LVCHR16245AGR


IC1402
SN74LVCHR16245AGR

IC1403
SN74LVCHR16245AGR


IC1404
SN74LVCHR16245AGR

3-126

SY-355 (14/16)
SUFFIX: -12

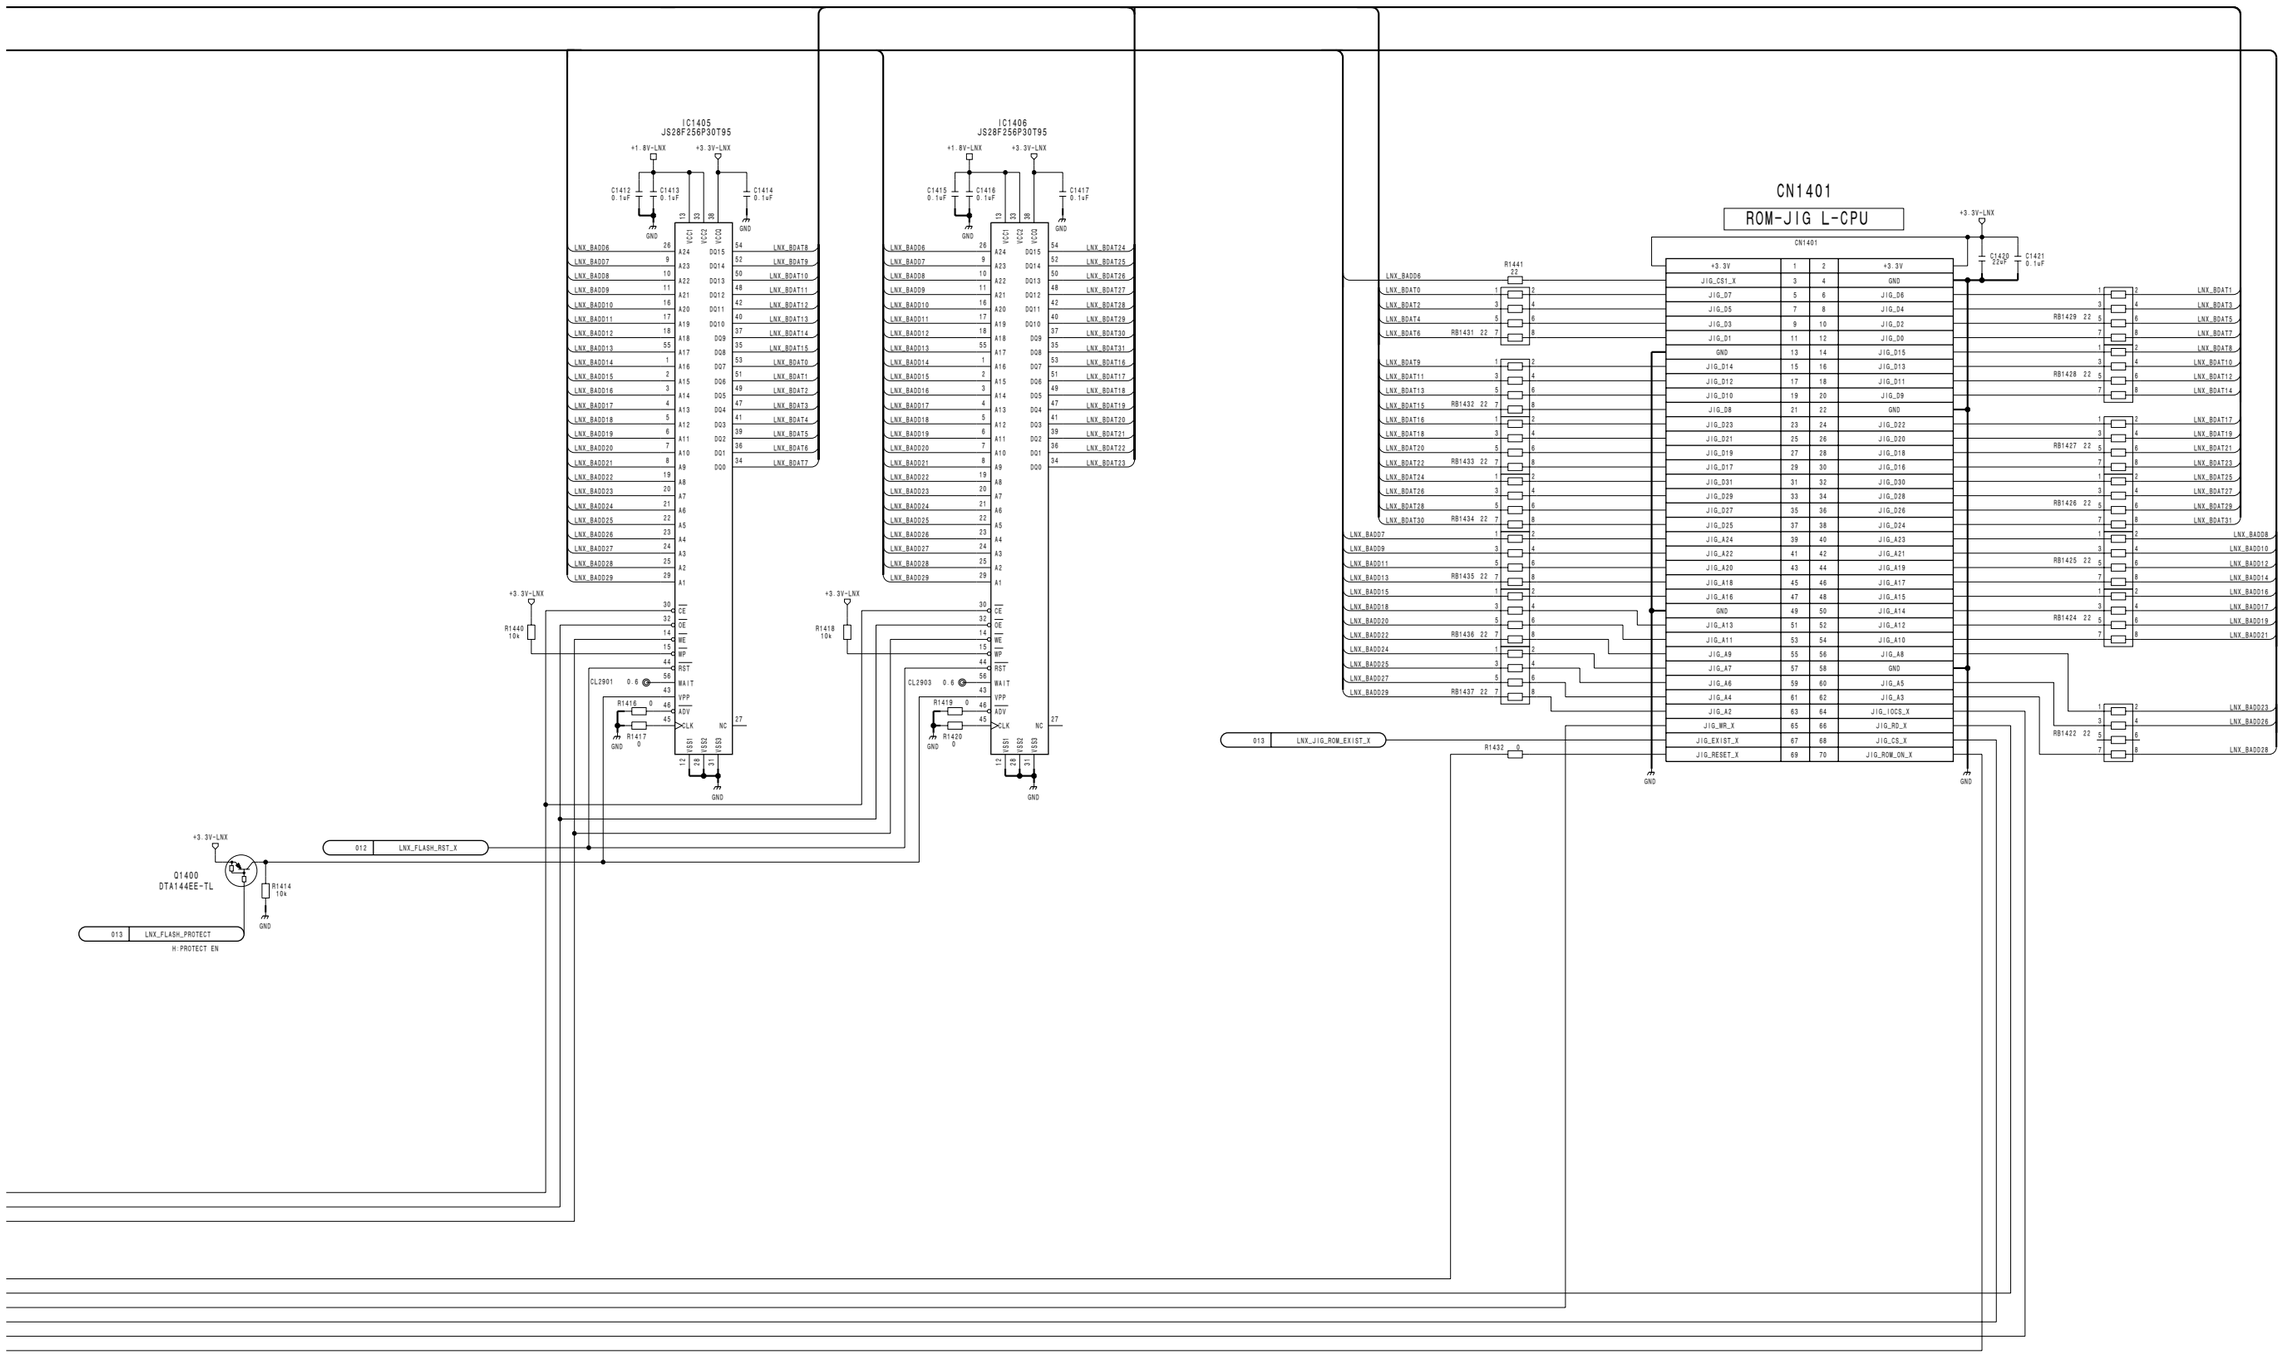


SY-355 (14/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_14

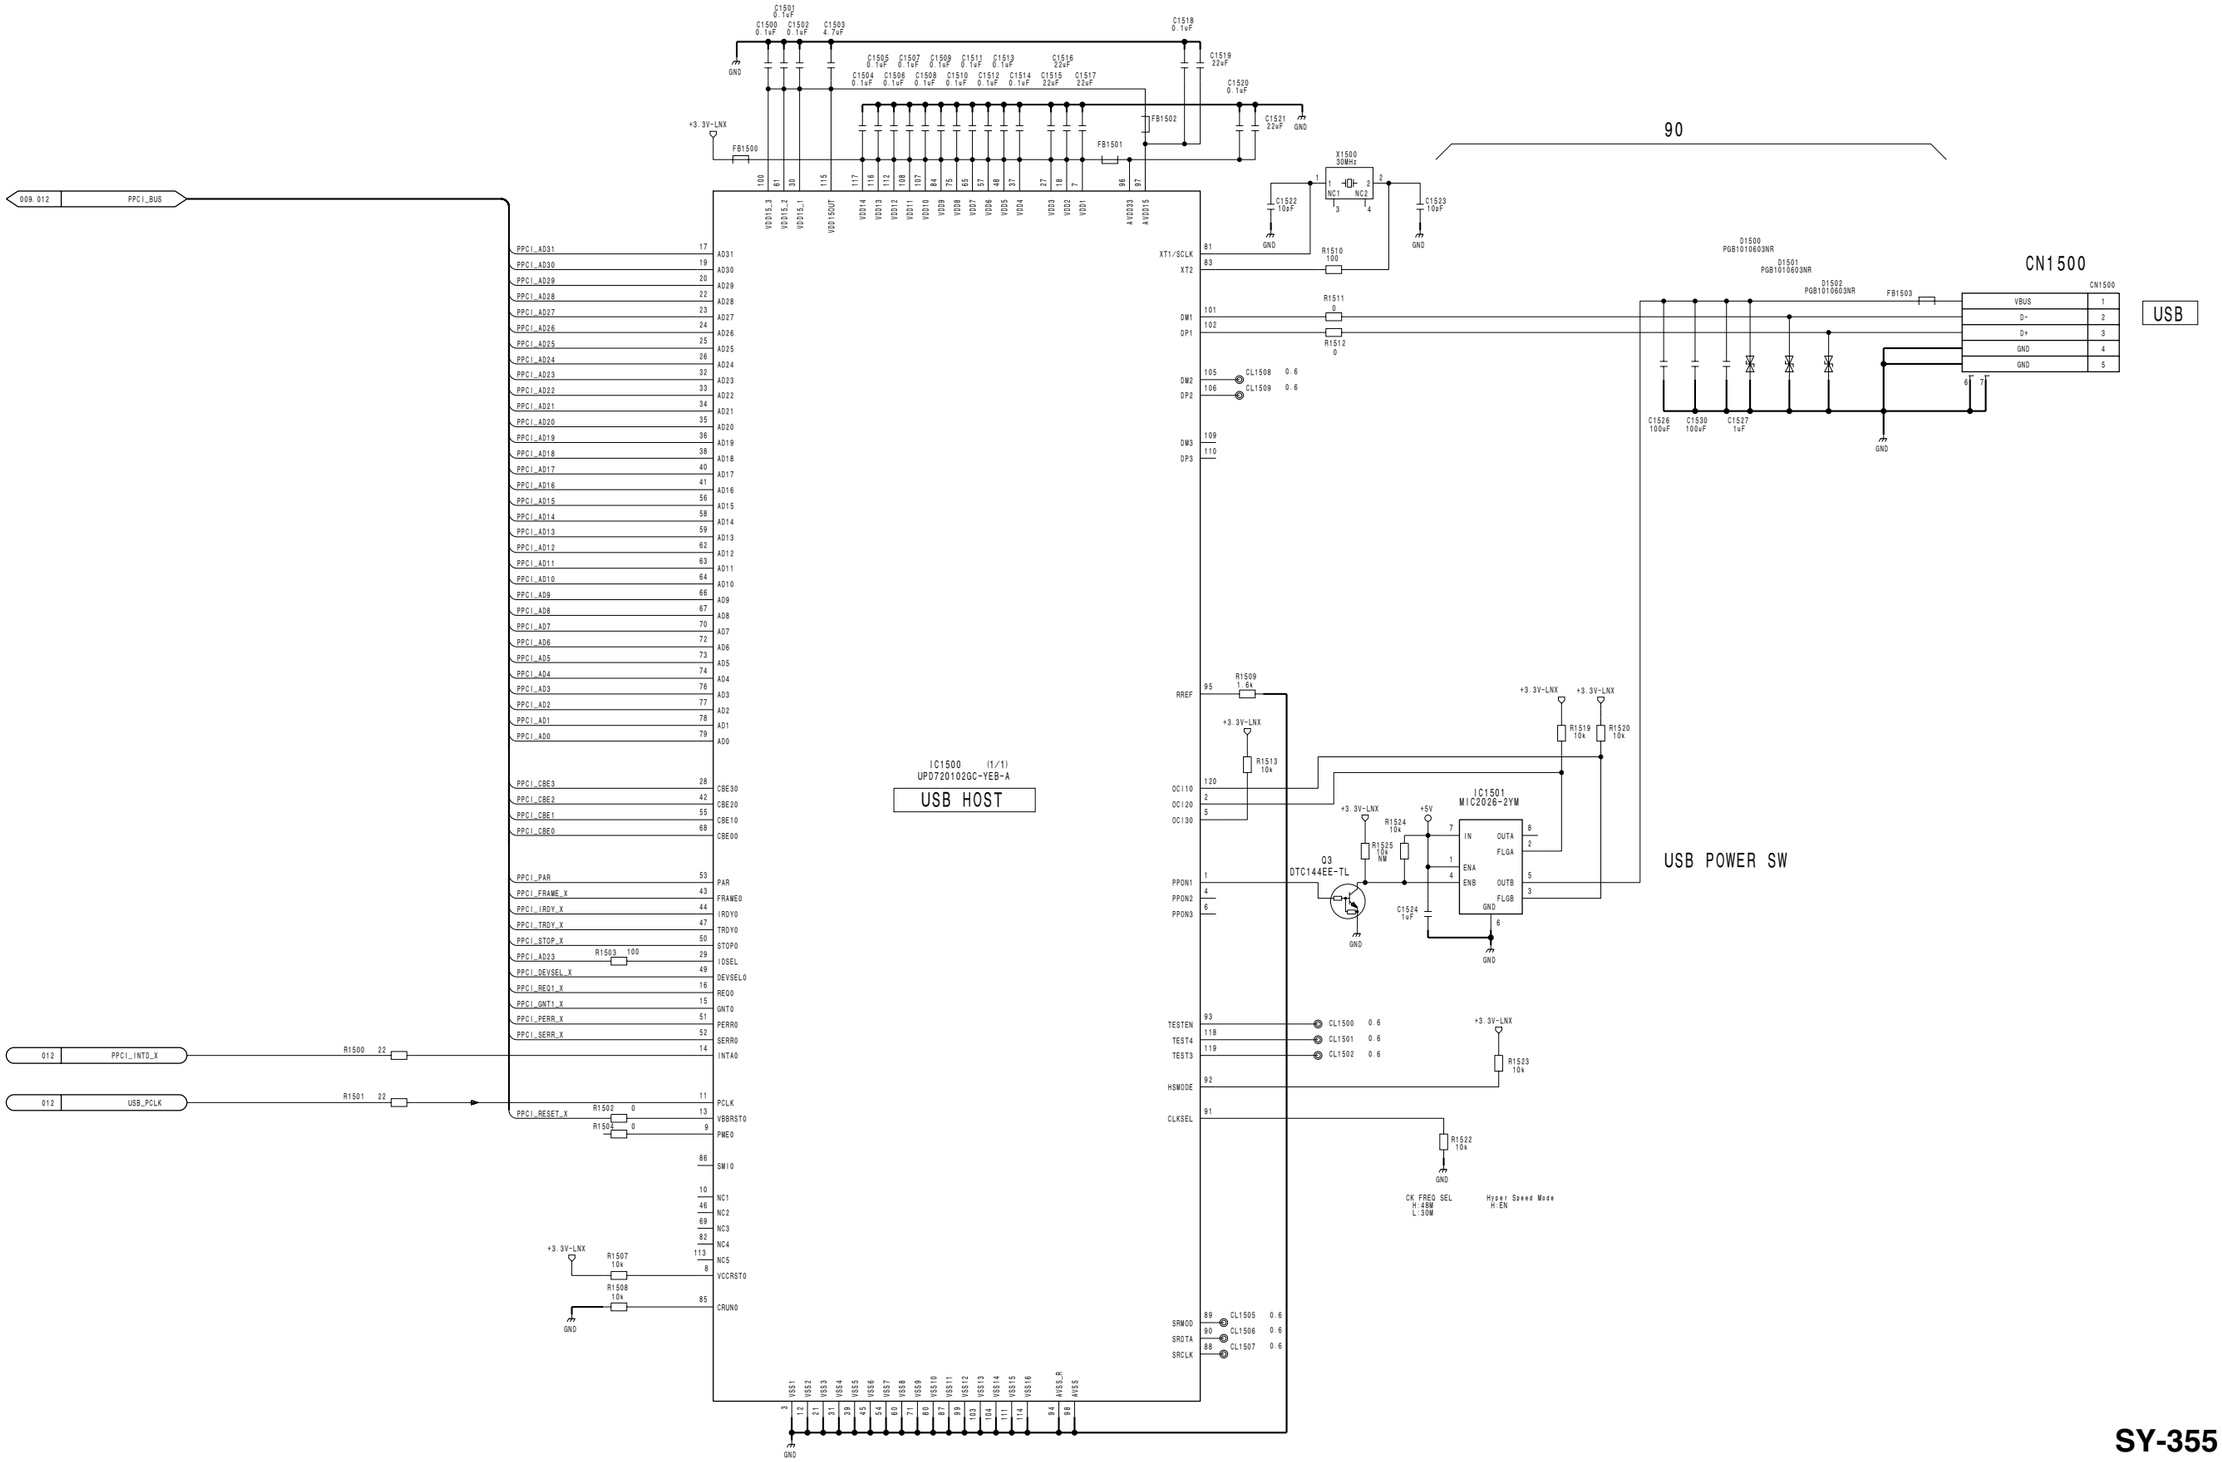


SY-355 (15/16)
BOARD NO. 1-876-836-12
PDW-680_SY-355_012_15

SY-355 (16/16)
SUFFIX: -12

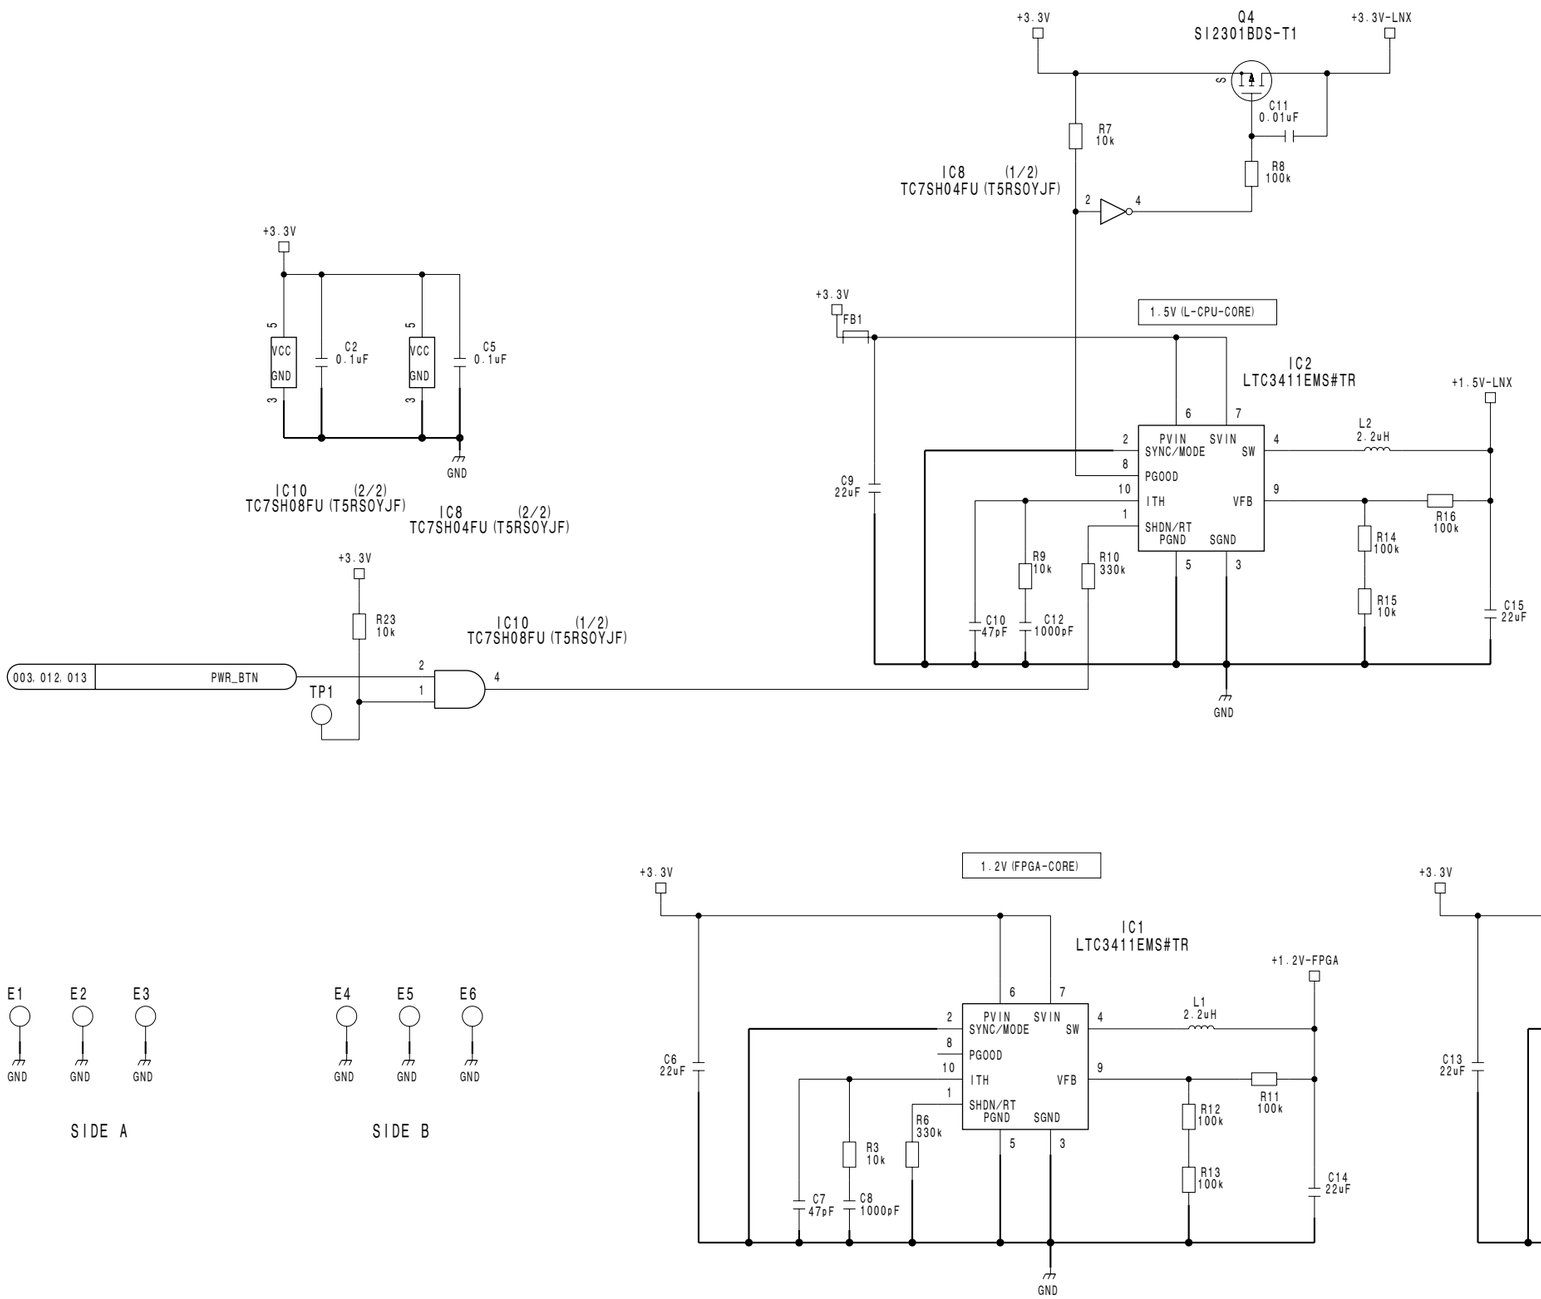

3-129


CBK-HD01 (SY)

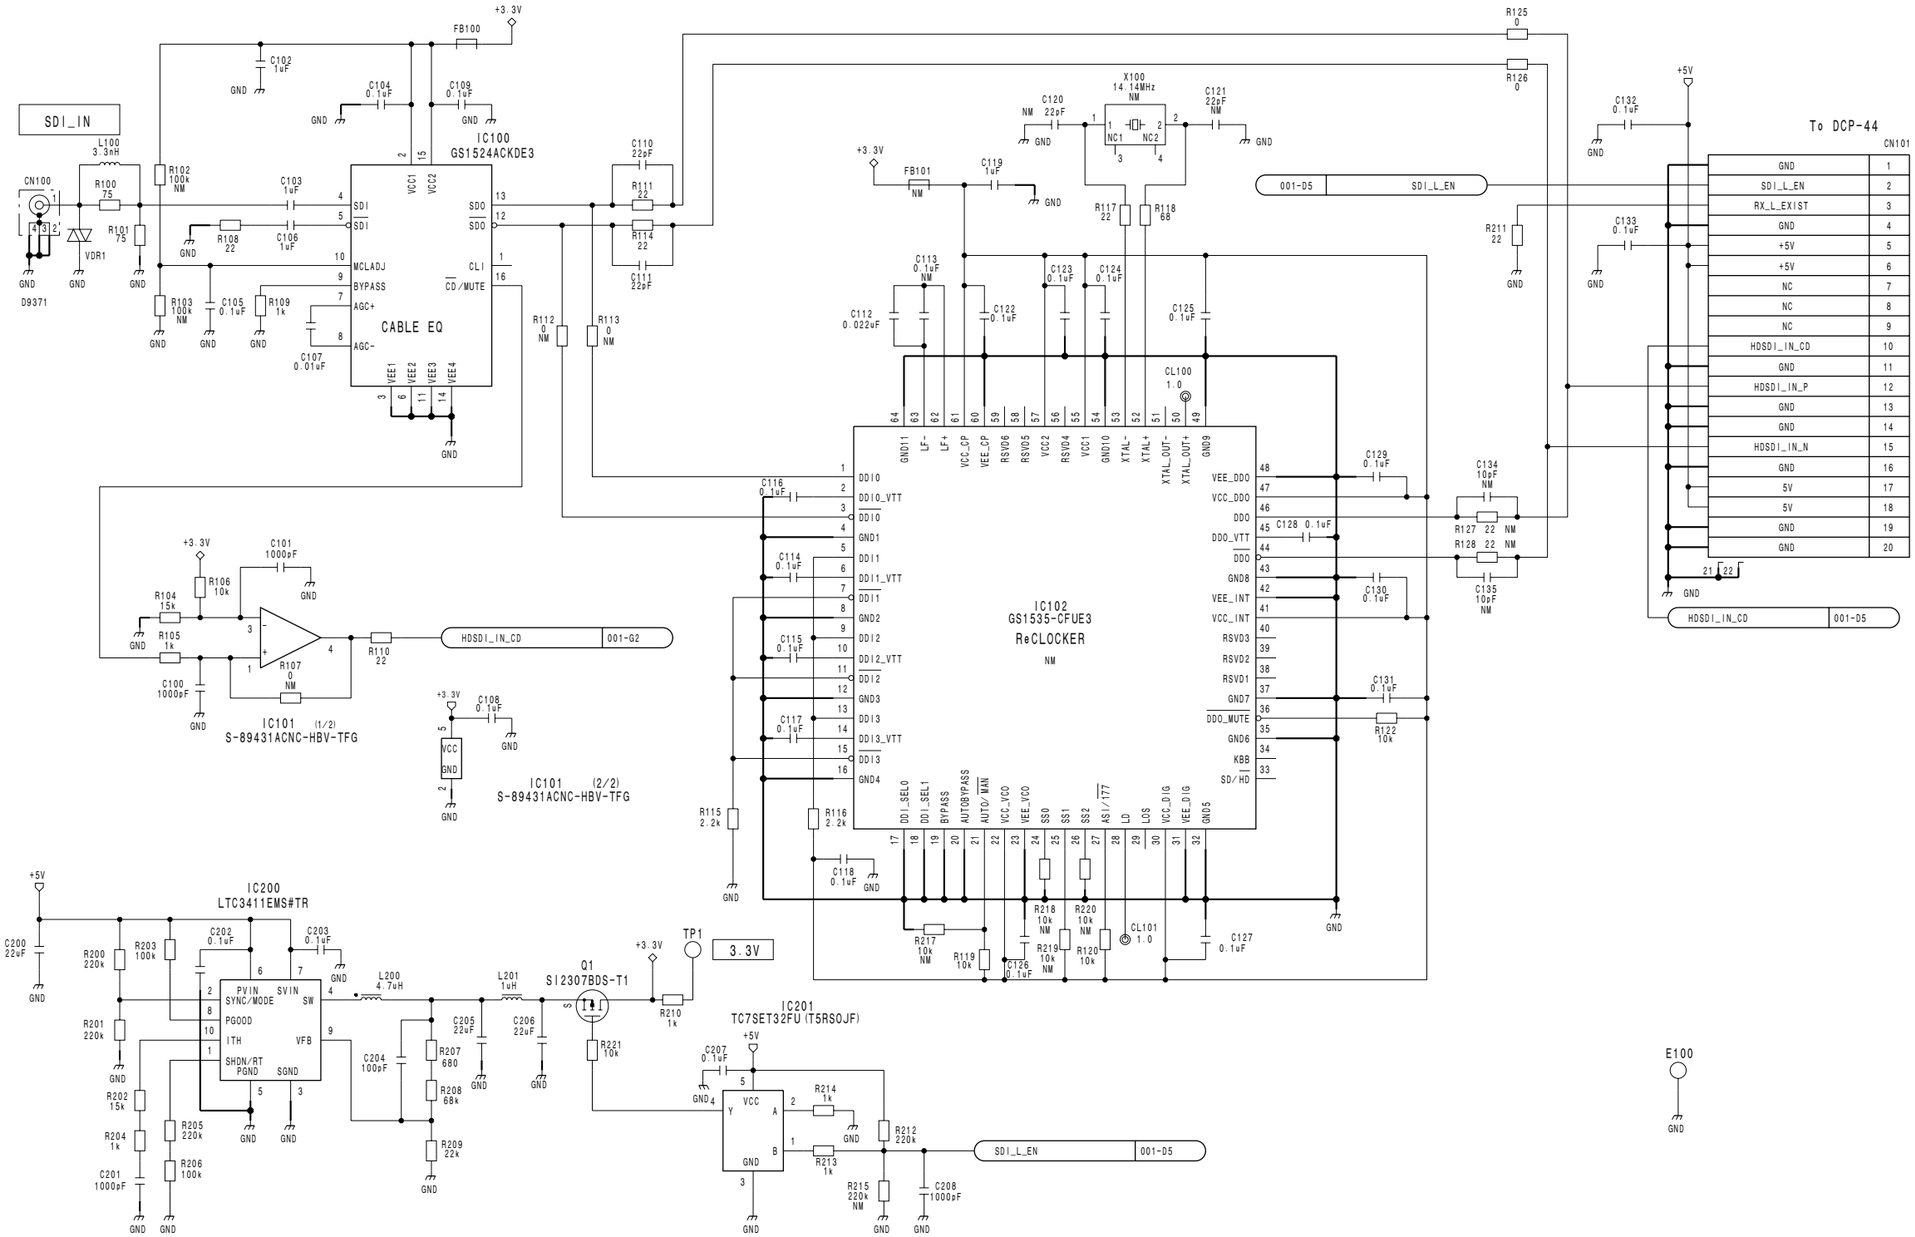


RX-105
BOARD NO. 1-876-917-11
VCX-434-1_RX-105_110_1

PDW-680/V2 (J,E)

CBK-SC02 (SY)

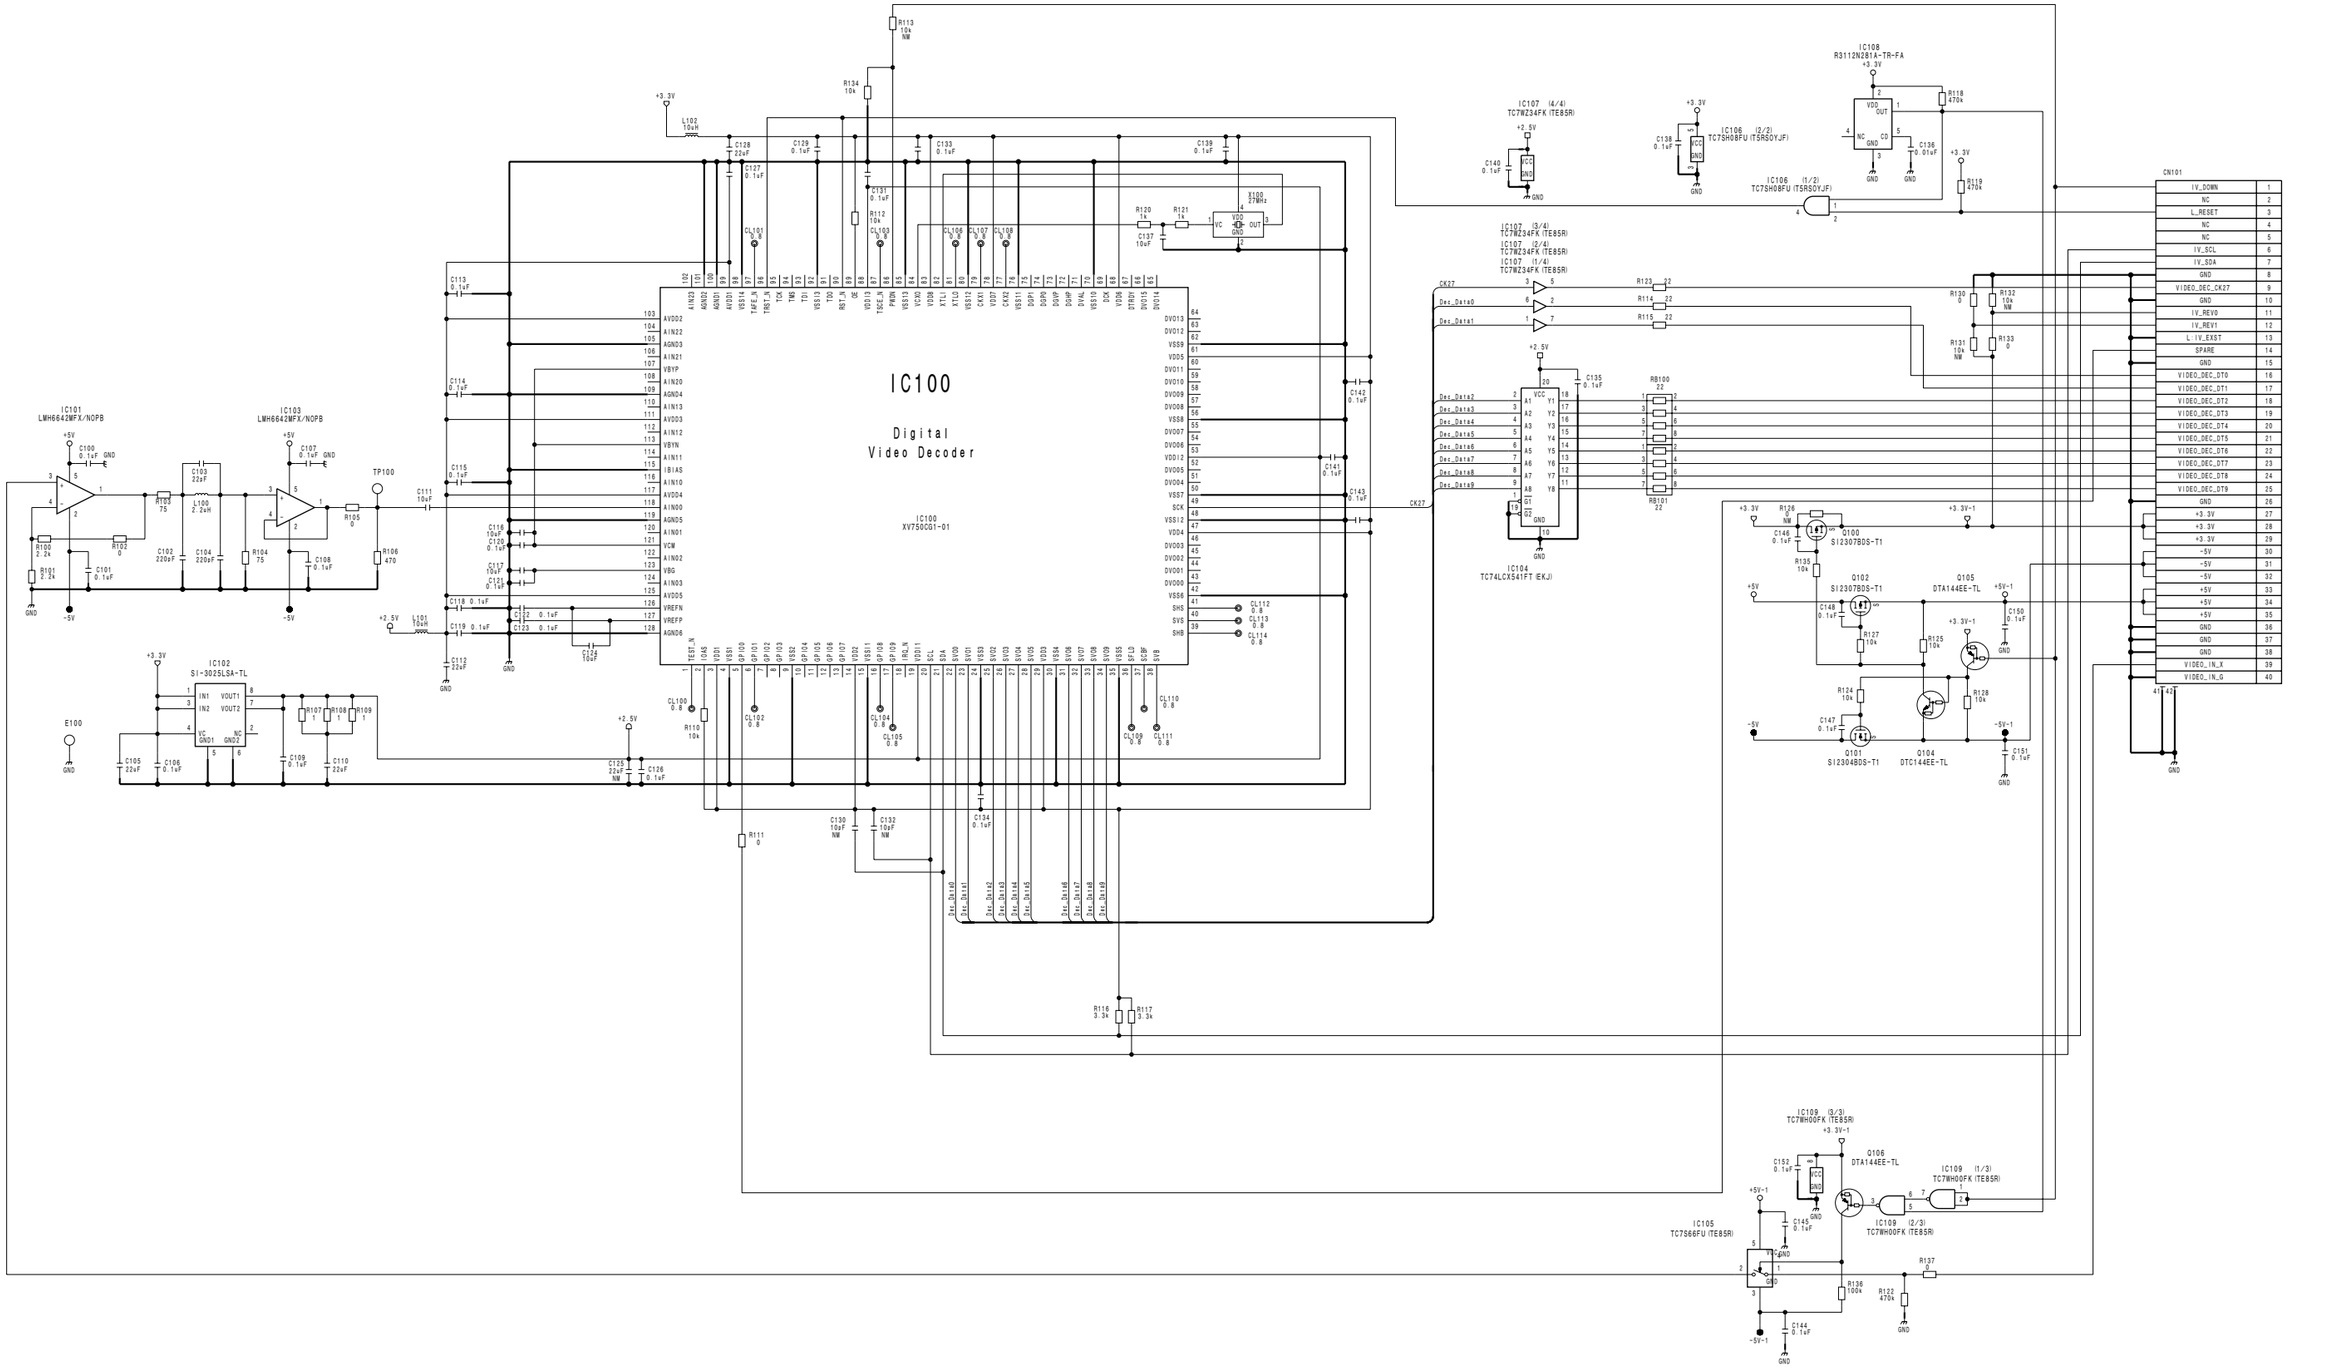

IV-59
BOARD NO. 1-876-918-11
VCX-434-1_IV-59_110_1

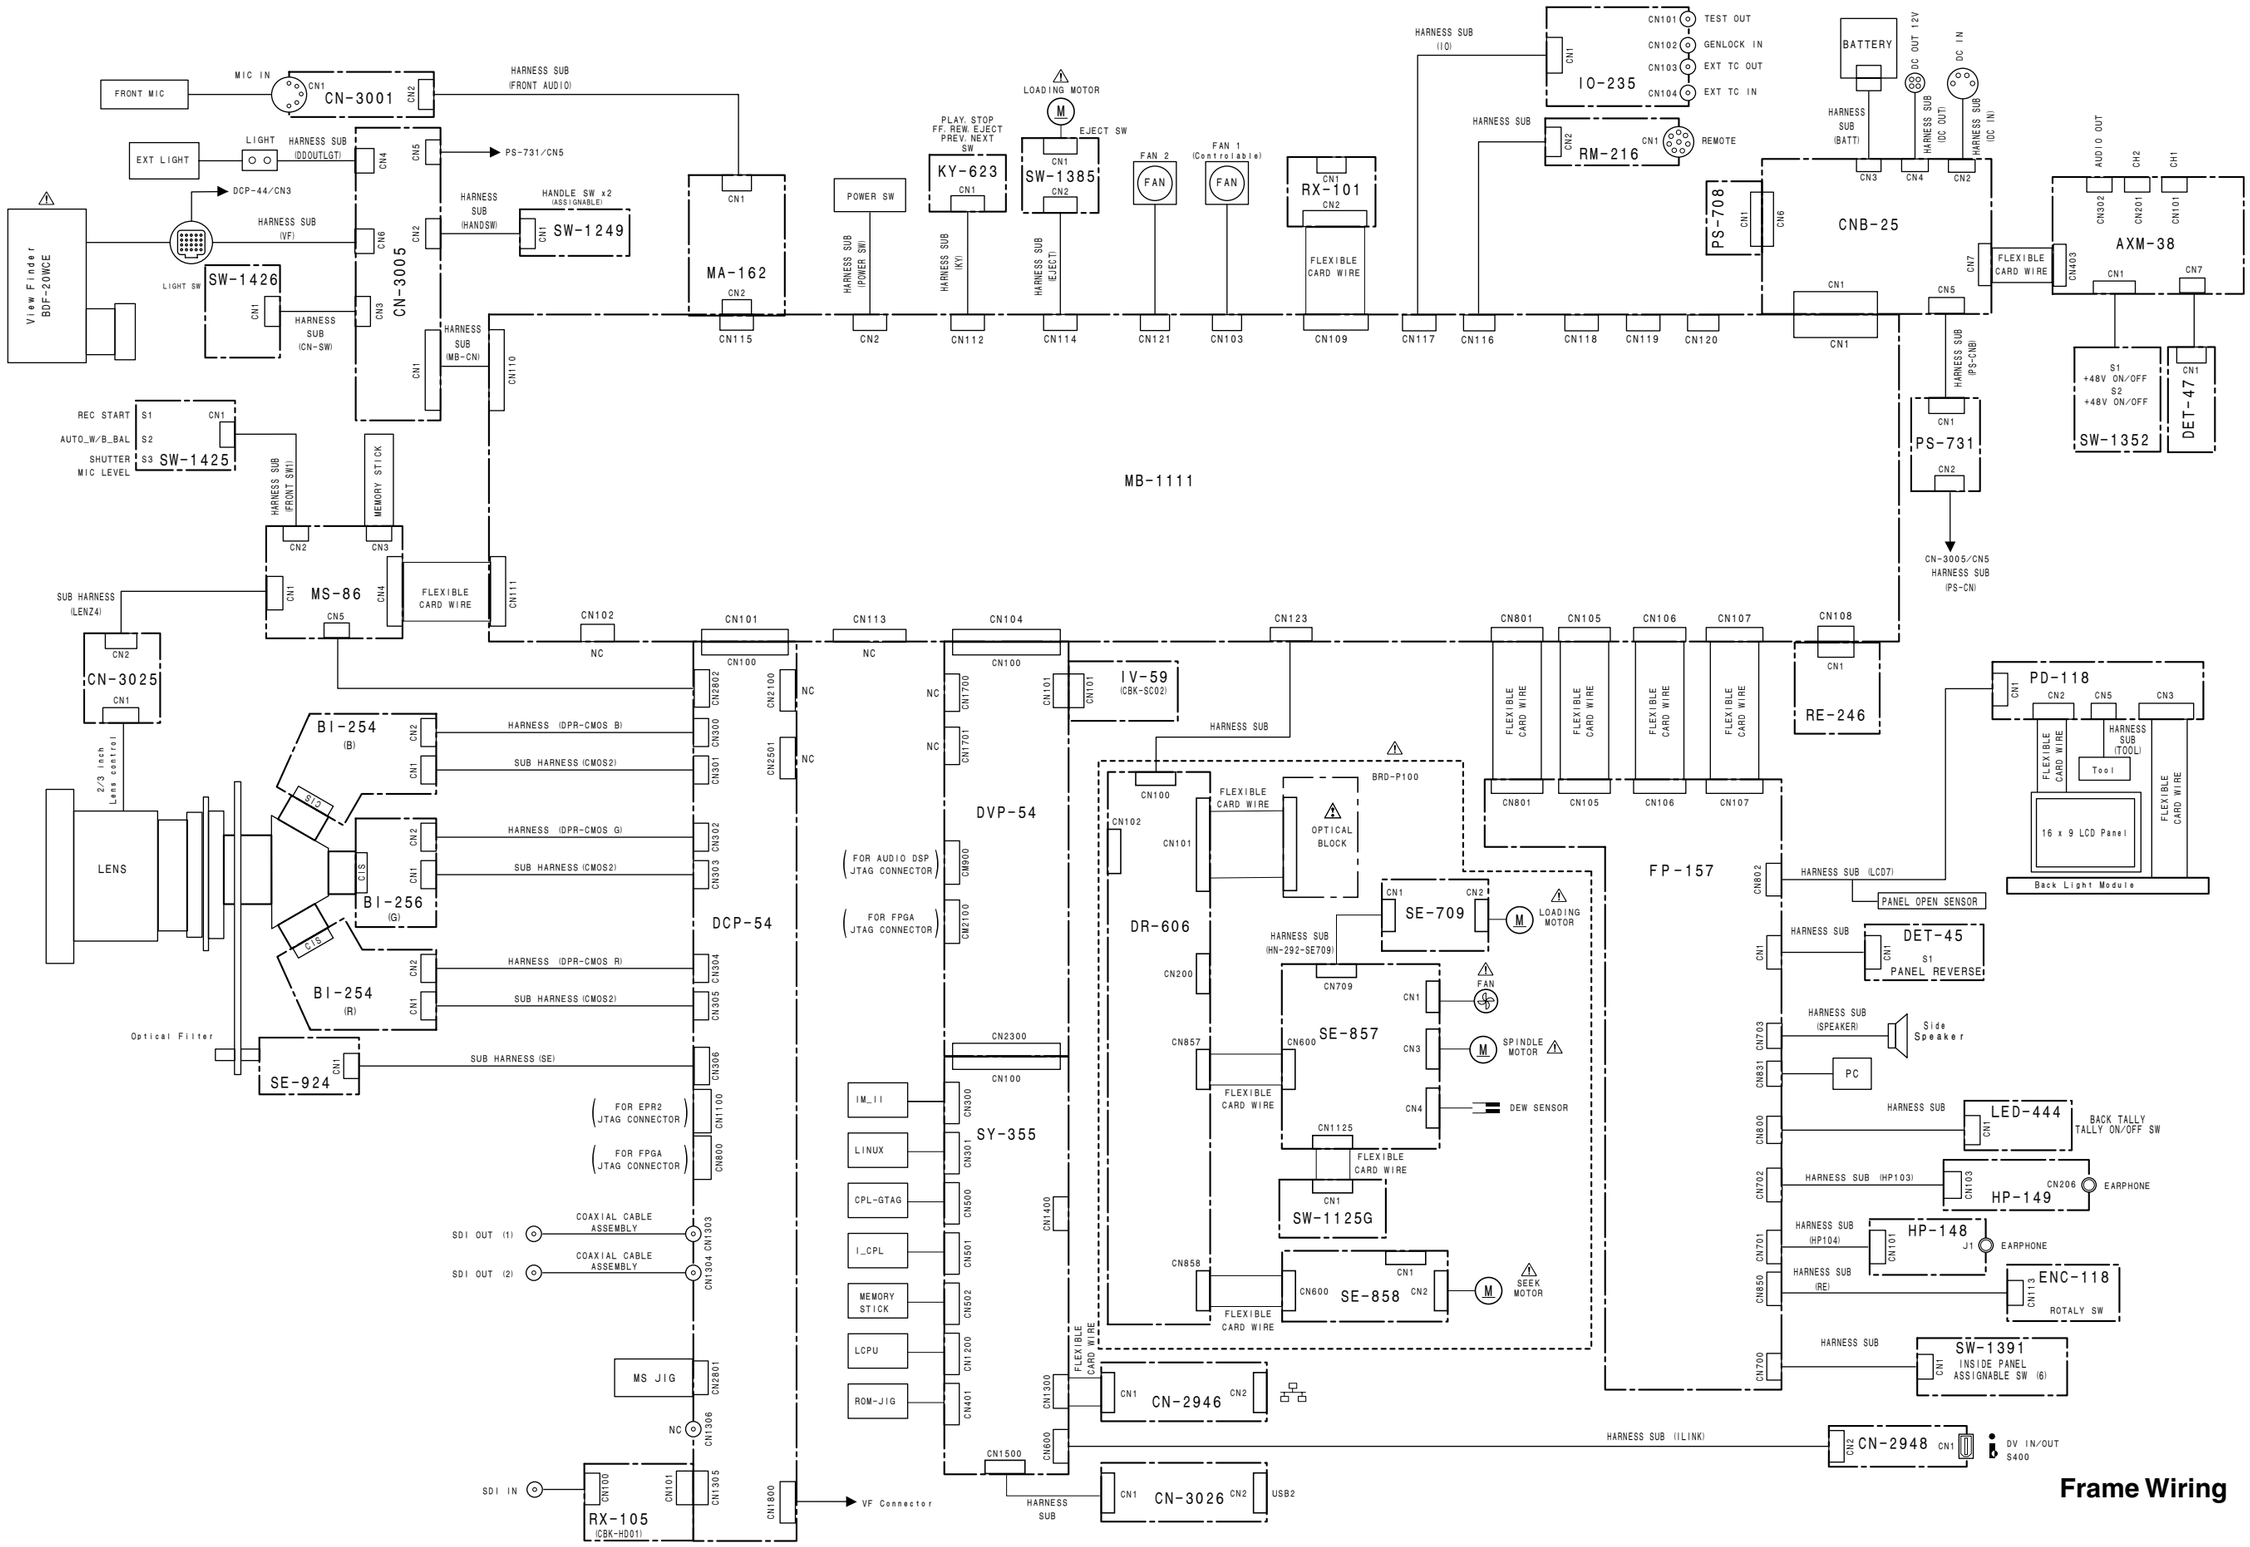

Frame Wiring


Section 4
Board Layouts

Index


Board Name		Page
AXM-38		4-2
CN-2946		4-2
CN-2948		4-2
CN-3001		4-3
CN-3005		4-3
CN-3025		4-3
CN-3026		4-3
CNB-25		4-4
DCP-54		4-5
DET-45		4-8
DET-47		4-8
DR-606		4-8
DVP-54		4-9
ENC-118		4-11
FP-157		4-11
HP-148		4-12
HP-149		4-12
IO-235		4-14
KY-623		4-14
LED-444		4-14
MA-162		4-14
MB-1111	SUFFIX: -12	4-15
	SUFFIX: -13	4-15 (a)
MS-86		4-15
PD-118		4-16
PS-708		4-16
PS-731		4-16
RE-246	SUFFIX: -12	4-17
	SUFFIX: -13	4-17 (a)
RM-216		4-17
RX-101		4-17
SE-709		4-17
SE-857		4-18
SE-858		4-18
SE-924		4-18

Board Name	Page
SW-1125G	4-18
SW-1249	4-18
SW-1352	4-18
SW-1385	4-18
SW-1391	4-18
SW-1425	4-19
SW-1426	4-19
SY-355	4-19
RX-105 (CBK-HD01)	4-21
IV-59 (CBK-SC02)	4-21

AXM-38, CN-2946, CN-2948

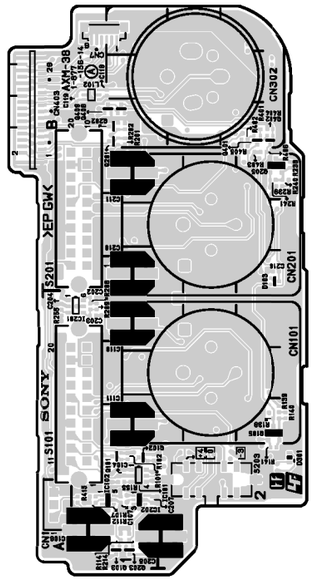


AXM-38 -A SIDE-
SUFFIX: -14

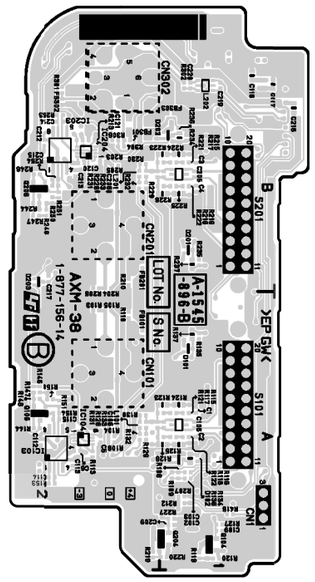


AXM-38 -B SIDE-
SUFFIX: -14

AXM-38 (1-877-156-14)
---
*:B SIDE

C1	*A1	Q204	*A1	R236	*B1
C2	*A1	Q205	B2	R237	*B1
C3	*B1	Q206	*B2	R238	B2
C4	*B1	Q401	B2	R239	B2
C5	*A2	Q402	B2	R240	B2
C6	*A2	Q408	B1	R241	B2
C102	*A1	Q409	B1	R244	*B2
C103	*A1			R246	*B2
C104	A1	R101	A1	R247	*B2
C105	*A1	R102	A1	R248	*B2
C106	*A1	R103	*A2	R250	*B2
C107	A1	R104	*A2	R251	*B2
C108	A1	R105	*A2	R253	*B2
C109	*A1	R106	*A2	R254	*B2
C110	A1	R107	A1	R255	A1
C111	A1	R108	*A1	R301	*B2
C112	*A2	R109	*A1	R302	*B1
C113	*A2	R110	*A2	R304	*B2
C114	*A2	R112	A1	R306	*B2
C115	*A2	R113	*A2	R401	B2
C116	*B1	R114	A1	R402	B2
C117	*B1	R115	*A1	R403	B2
C118	B1	R116	*A1	R404	B2
C119	B1	R117	*A1	R405	B2
C120	*B2	R118	*A1	R406	B2
C121	*B2	R119	*A1	R415	A1
C202	A1	R120	*A1	R416	*A1
C203	A1	R121	*A1		
C204	A1	R122	*A1	S101	A1
C205	*B1	R123	*A1	S201	B1
C206	*B1	R124	*A1	S203	A2
C207	A1	R125	*A1		
C208	A2	R126	*A1		
C209	*A1	R127	*A1		
C210	B1	R128	*A2		
C211	B1	R129	*A2		
C212	*B2	R130	*A2		
C213	*B2	R131	*A2		
C214	*B2	R132	*A2		
C215	*B2	R133	*A2		
C216	B2	R134	*A1		
C217	*B2	R135	*A1		
C218	*B1	R136	*A1		
C219	*B1	R137	*A1		
C220	*B1	R138	A2		
		R139	A2		
CN1	A1	R140	A2		
CN7	B1	R141	A2		
CN101	A2	R144	*A2		
CN201	B2	R146	*A2		
CN301	B2	R147	*A2		
CN302	B2	R148	*A2		
CN403	B1	R150	*A2		
		R151	*A2		
D101	*A1	R153	*A2		
D102	*A1	R154	*A2		
D103	B2	R155	A1		
D201	*B1	R201	B1		
D202	*B1	R202	B1		
D203	*B2	R203	*B2		
D301	A2	R204	*B2		
		R205	*B2		
FB101	*A2	R206	*B2		
FB201	*B2	R207	*A1		
FB301	*B2	R208	A1		
FB302	*B2	R209	A1		
FB303	*B1	R210	*B2		
		R212	*A1		
IC101	A1	R213	*B2		
IC102	A1	R214	A1		
IC103	*A2	R215	*B1		
IC104	*A2	R216	*B1		
IC201	A1	R217	*B1		
IC202	A1	R218	*B1		
IC203	*B2	R219	*A2		
IC204	*B2	R220	*A1		
		R221	*B1		
L101	*A1	R222	*B1		
L102	B1	R223	*B1		
L201	*B1	R224	*B1		
L202	*B1	R225	*B1		
		R226	*B1		
Q101	A1	R227	*A1		
Q102	A1	R228	*B2		
Q103	A1	R229	*B2		
Q104	*A1	R230	*B2		
Q105	A2	R231	*B2		
Q106	*A2	R232	*B2		
Q201	B1	R233	*B2		
Q202	B1	R234	*B1		
Q203	A1	R235	*B1		




CN-2946 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2946 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-2946 (1-876-849-11)
---
*:B SIDE

C1	B2	C14	*A2	D1	B1	R1	*A2	R16	B1	R30	A2
C2	B2	C15	A2			R2	*A2	R17	*B2	R31	A2
C3	B2	C16	A2	E1	B1	R3	*A2	R18	*B2	R33	B2
C4	B2			E2	*B1	R4	*A2	R19	*B2		
C5	*B2	CL1	B1			R5	*A2	R20	*B2	RB1	*B2
C6	*B2	CL2	B1	FB1	B2	R6	*A2	R21	A2	RB2	B1
C7	*B2	CL3	A1	FB2	*B2	R7	*A2	R22	A2	RB3	B2
C8	A2	CL4	A1			R8	*A2	R23	A2	RB4	B1
C9	A2	CL5	A1	IC1	B2	R9	*A2	R24	A2		
C10	*A2	CL6	A2			R12	B2	R25	A1	S1	B1
C11	*B2			L1	A2	R13	B2	R26	A1		
C12	A2	CN1	A2	L2	A1	R14	B2	R27	A2	X1	B2
C13	*A1	CN2	A2			R15	B1	R28	A2		




CN-2948 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2948 -B SIDE-
SUFFIX: -11

4-2




CN-3001 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-3001 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
----------------------
CN-3001 (1-876-829-11)
----------------------
*:B SIDE

C5      *A2     CN4      B1    IC1     *B1    R20     *B1
C6      *B1     CN5      B1    IC2     *A1    R21     *B1
C7      *B2     CN6      A2    IC3     *B2    R33     *B2
C8      *B2                                   R34     *B2
C11     *B1     D5      *A2    Q20     *A2    R35     *B2
C13     *B2     D6      *A2                   R37     *B2
C16     *B1                    R1      *B1    R38     *A1
C17     *B1     FL2     *B2    R2      *A1    R39     *B1
C18     *A1     FL3     *B1    R5      *A2
C19     *B1     FL4     *B1    R15     *A2    SL1     *A2
                FL5     *B1    R16     *A1
CN1      B1     FL6     *B1    R17     *A1
CN2      B1     FL7     *B1    R18     *B1
CN3      A1     FL8     *B1    R19     *B1
```



CN-3005 -A SIDE-
SUFFIX: -12




CN-3005 -B SIDE-
SUFFIX: -12


```
----------------------
CN-3005 (1-876-830-12)
----------------------
*:B SIDE

C5      *A2     CN6      A2    Q20     *A2    R38     *A1
C6      *B1                                   R39     *B1
C7      *B2     D5      *A2    R1      *B1
C8      *B2     D6      *A2    R2      *A1    SL1     *A2
C11     *B1                    R5      *A2
C13     *B2     FL2     *B2    R15     *A2
C16     *B1     FL3     *B1    R16     *A1
C17     *B1     FL4     *B1    R17     *A1
C18     *A1     FL5     *B1    R18     *B1
C19     *B1     FL6     *B1    R19     *B1
                FL7     *B1    R20     *B1
CN1      B1     FL8     *B1    R21     *B1
CN2      B1                    R33     *B2
CN3      A1     IC1     *B1    R34     *B2
CN4      B1     IC2     *A1    R35     *B2
CN5      B1     IC3     *B2    R37     *B2
```



CN-3001, CN-3005, CN-3025, CN-3026




CN-3025 -A SIDE-
SUFFIX: -11



CN-3025 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-3026 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-3026 -B SIDE-
SUFFIX: -11

4-3

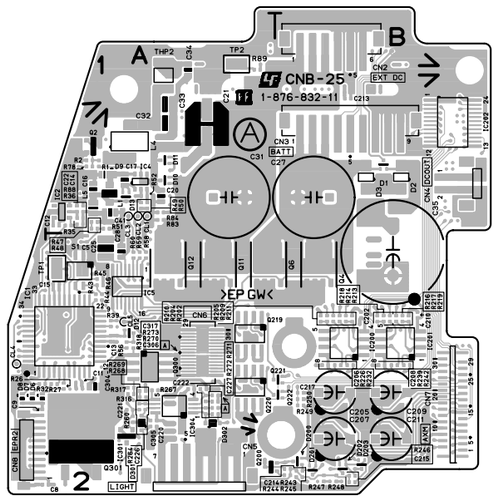

CNB-25 -A SIDE-
SUFFIX: -11

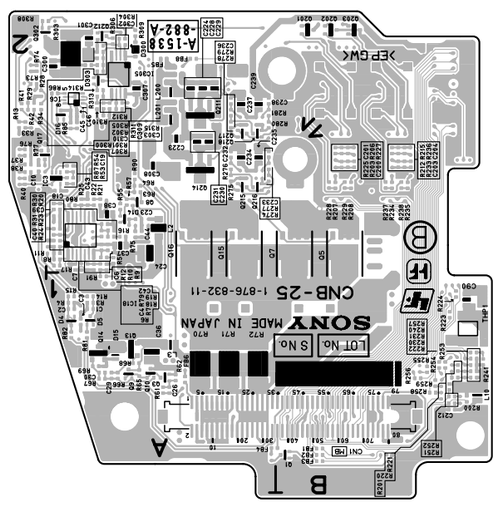


CNB-25 -B SIDE-
SUFFIX: -11


CNB-25 (1-876-832-11)
---

*:B SIDE

C1	*A1	C308	*A2	Q16	*A2	R71	*A1	R275	*A2
C2	*A1	C309	*A2	Q17	*A2	R72	*A1	R276	*A2
C3	*A1	C310	*A2	Q200	A2	R73	*A2	R277	*A2
C4	*A2	C317	A2	Q201	*B2	R74	*A2	R278	*A2
C5	A2			Q202	*B2	R75	*A2	R279	*A2
C6	*A2	CL1	A1	Q203	*B2	R76	*A2	R280	*A2
C7	*A2	CL2	A1	Q211	*A2	R77	*A2	R281	*A2
C8	A2	CL3	A1	Q212	*A2	R78	A1	R300	*A2
C9	A2	CL4	A2	Q214	*A2	R79	*A2	R301	*A2
C10	*A2	CL5	A2	Q215	*A2	R80	*A2	R302	*A2
C11	A2			Q216	*A2	R81	*A1	R303	*A2
C12	A1	CN1	*B1	Q217	*A2	R82	*A1	R304	*A2
C13	A2	CN2	B1	Q218	*A2	R83	A1	R305	*A2
C14	A1	CN3	B1	Q219	A2	R84	A1	R306	*A2
C15	A2	CN4	B1	Q220	A2	R85	*A2	R307	*A2
C16	A1	CN5	A2	Q221	B2	R86	*A2	R308	*A2
C17	A1	CN6	A2	Q222	B2	R87	*A2	R309	*A2
C18	*A2	CN7	B2	Q300	A2	R88	A1	R310	*A2
C19	*A2	CN8	A2	Q301	A2	R89	A1	R311	*A2
C20	A1			Q302	*A2	R90	*A2	R312	*A2
C21	A1	D1	B1			R91	*A1	R313	*A2
C22	A1	D2	B1	R1	A1	R200	*B1	R314	*A2
C23	*A2	D3	B1	R2	A1	R201	*B1	R315	*A2
C24	*A2	D4	*A1	R3	*A1	R202	B2	R316	A2
C25	A2	D5	*A1	R4	*A1	R203	*B2	R317	A2
C26	*A1	D6	A2	R5	*A2	R204	B2	R318	A2
C27	B1	D7	A2	R6	*A2	R205	B2		
C28	A2	D8	A2	R7	*A2	R206	*B2	S1	A2
C29	*A1	D9	A1	R8	*A2	R207	*B2		
C30	*A1	D10	A1	R9	*A2	R208	*B2	THP1	*B1
C31	A1	D11	A1	R10	*A2	R209	B2	THP2	A1
C32	A1	D12	A2	R11	*A2	R210	B2		
C33	A1	D13	A1	R12	*A2	R211	B2	TP1	A2
C34	A1	D14	*A2	R13	*A2	R212	*B2	TP2	A1
C35	B2	D15	*A1	R14	*A1	R213	B2		
C36	*A1	D16	*A2	R15	*A1	R214	B2		
C37	*A2	D200	B2	R16	*A2	R215	*B2		
C38	*A2	D201	B2	R17	*A2	R216	B2		
C39	*A2	D202	B2	R18	*A2	R217	B2		
C40	*A2	D203	B2	R19	*A2	R218	B2		
C41	A1	D300	*A2	R20	*A2	R219	B2		
C42	*A2	D301	A2	R21	*A2	R220	*B1		
C43	*A2	D302	A2	R22	*A2	R221	*B1		
C44	*A2	D303	*A2	R23	*A2	R222	*B1		
C45	*A2			R24	*A2	R223	*B1		
C46	*A2	FB1	*B1	R25	*A2	R224	*B1		
C90	*B1	FB2	*B1	R26	A2	R225	*B2		
C200	*B2	FB3	*B1	R27	A2	R226	B2		
C201	*B2	FB4	*A1	R28	*A2	R227	*B2		
C202	B2	FB5	*A2	R29	*A2	R228	*B2		
C203	*B2	FB6	*A1	R30	*A2	R229	*B2		
C204	*B2	FB8	*A2	R31	*A2	R230	*B1		
C205	B2			R32	A2	R231	*B1		
C206	B2	IC1	A2	R33	*A2	R232	B2		
C207	B2	IC2	A1	R34	*A2	R233	*B2		
C208	B2	IC3	*A2	R35	A1	R234	*B2		
C209	B2	IC4	A1	R36	A1	R235	*B2		
C210	B2	IC5	A2	R37	*A2	R236	*B2		
C211	B2	IC6	*A2	R38	*A2	R237	*B2		
C212	*B1	IC18	*A2	R39	A2	R238	*B2		
C213	B1	IC200	B2	R40	*A2	R239	B2		
C214	B2	IC201	B2	R41	*A2	R240	*B1		
C215	B2	IC202	B1	R42	*A2	R241	*B1		
C217	B2	IC301	A2	R43	A2	R242	B2		
C220	A2	IC304	A2	R44	A2	R243	B2		
C221	A2	IC305	*A2	R45	A2	R244	B2		
C222	A2			R46	A2	R245	B2		
C223	*A2	L1	A1	R47	A1	R246	B2		
C224	*A2	L2	*A2	R48	A1	R247	B2		
C226	A2	L3	*A1	R49	A1	R248	B2		
C227	A2	L4	A1	R50	A1	R249	B2		
C228	*A2	L5	A1	R51	A1	R250	B2		
C229	*A2	L10	*B1	R52	A1	R251	*B1		
C230	*A2	L200	*A2	R53	*A2	R252	*B1		
C231	*A2	L201	*A2	R54	*A2	R253	*B1		
C232	*A2			R55	*A2	R254	*B1		
C233	*A2	Q1	*B1	R56	A2	R255	*B1		
C234	*A2	Q2	A1	R57	*A2	R256	*B1		
C235	*A2	Q3	*A1	R58	A2	R257	*B1		
C236	*A2	Q4	B2	R59	A2	R258	*B1		
C237	*A2	Q5	*B2	R60	A2	R259	*B1		
C238	*A2	Q6	A2	R61	*A1	R260	A2		
C239	*A2	Q7	*B2	R62	*A1	R264	A2		
C300	*A2	Q8	*A2	R63	*A2	R267	A2		
C301	*A2	Q9	*A1	R64	*A2	R268	A2		
C302	*A2	Q10	*A1	R65	*A1	R269	A2		
C303	*A2	Q11	A2	R66	*A1	R270	A2		
C304	A2	Q12	A2	R67	*A1	R271	A2		
C305	A2	Q13	*A1	R68	*A1	R272	A2		
C306	A2	Q14	*A1	R69	*A1	R273	A2		
C307	*A2	Q15	*A2	R70	*A1	R274	*A2		

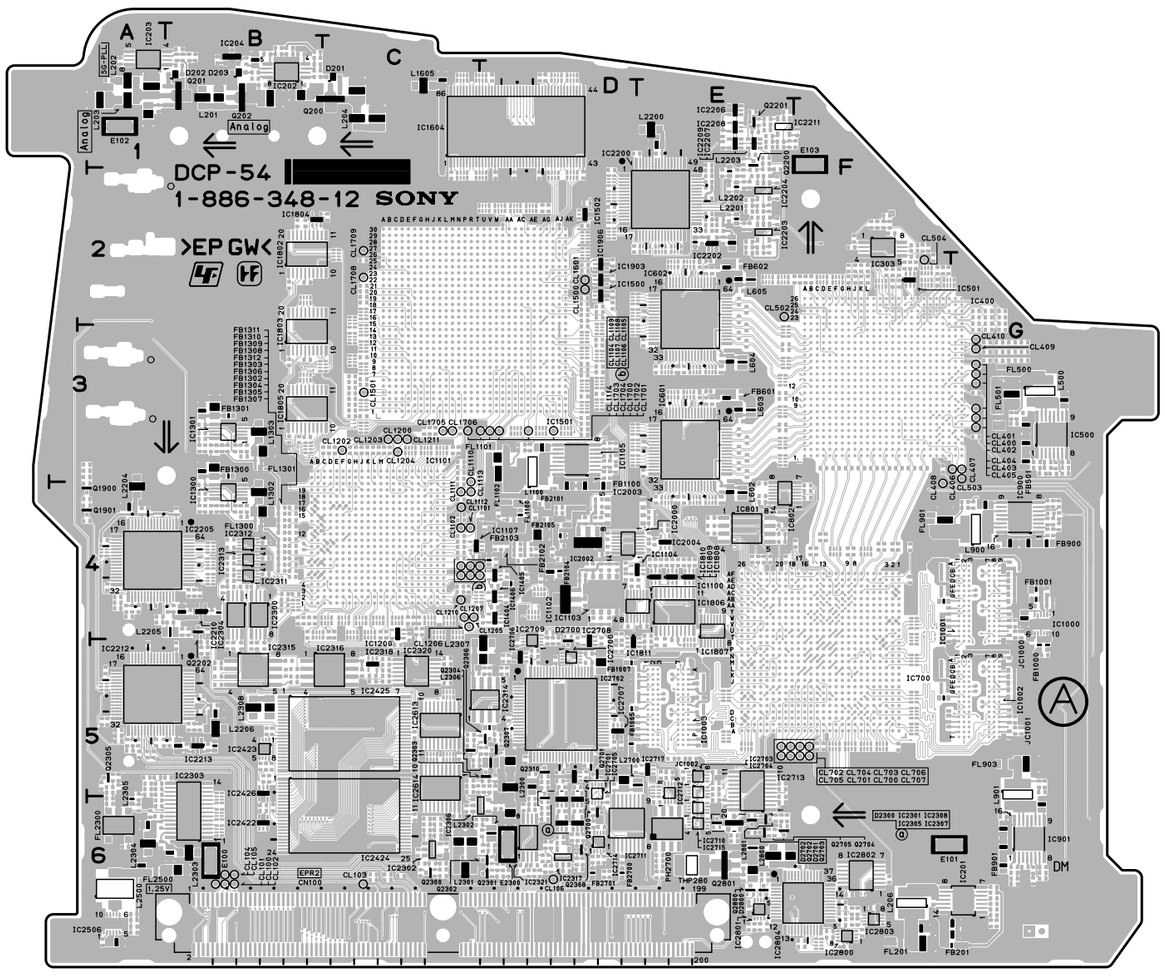

DCP-54 -A SIDE-
SUFFIX: -12

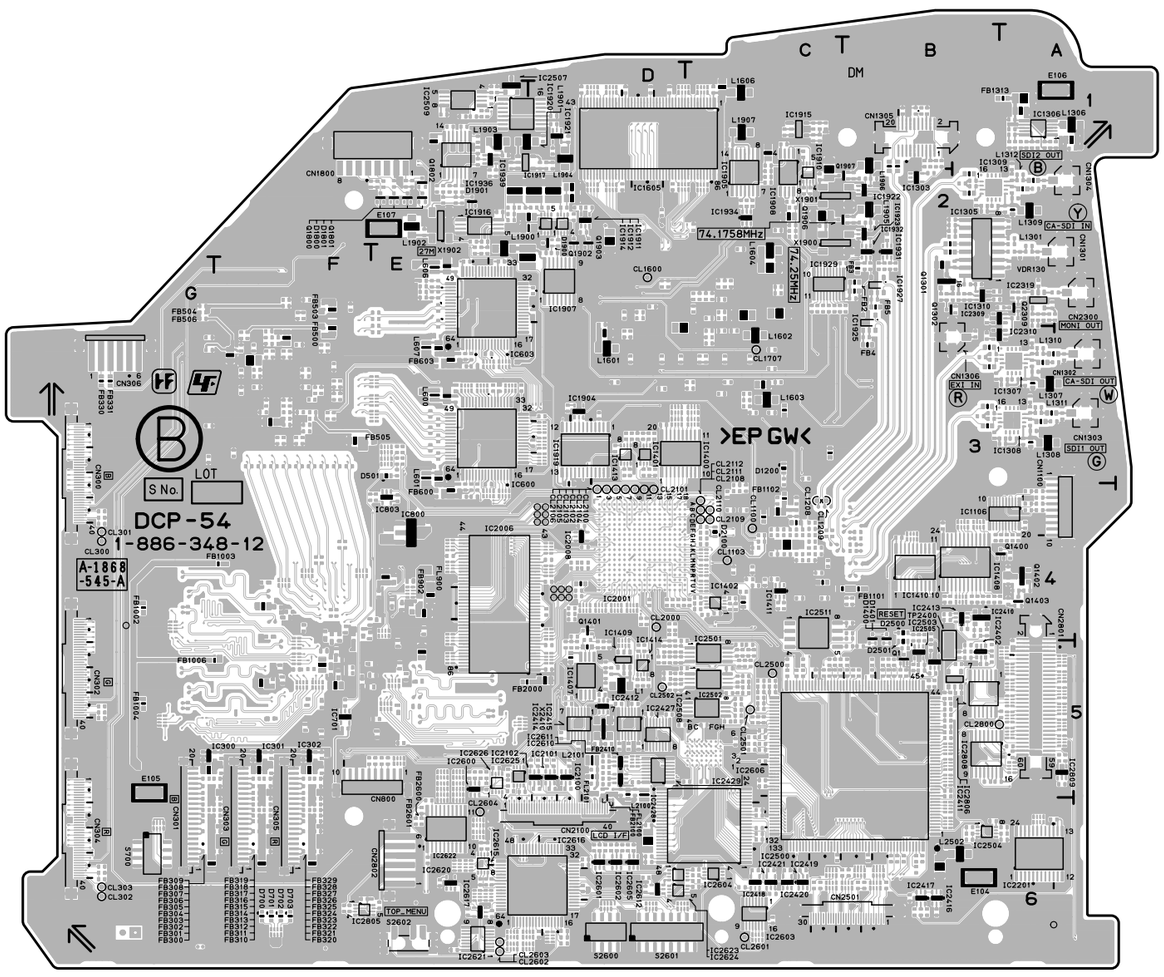

DCP-54 -B SIDE-
SUFFIX: -12

DCP-54 (1-886-348-12)
---
*:B SIDE

C208	B1	C300	*F6	C329	*F5	C524	*F3	C553	*F3	C610	E3	C639	*E3	C914	*E4	C943	*F5
C209	B1	C301	*F6	C330	*F5	C525	*F3	C554	*F3	C611	E3	C640	*E2	C915	*F5	C944	*E5
C210	A1	C302	*F6	C331	*F5	C526	*F3	C555	*F2	C612	*E4	C641	E3	C916	*E5	C945	*E4
C211	B1	C303	*G6	C332	*F5	C527	*G3	C556	*F3	C613	E3	C642	*D2	C917	*E5	C946	*F4
C212	B1	C304	*F6	C333	*F5	C528	G3	C557	*F2	C614	*E3	C643	E2	C918	*F5	C947	*E4
C213	A1	C305	*F6	C334	*F5	C529	G3	C558	*G2	C615	E4	C700	*F5	C919	*E5	C948	*F4
C214	A1	C306	*F6	C335	*F5	C530	*F3	C559	*F2	C616	*E4	C800	*F4	C920	*F5	C949	*E4
C215	B1	C307	*F6	C336	*G5	C531	*F3	C560	G3	C617	E3	C801	*F5	C921	*F4	C950	*E4
C216	B1	C308	*F5	C337	*F5	C532	*F3	C561	*F2	C618	*E3	C802	*E4	C922	*E4	C951	*E4
C217	B1	C309	*F5	C338	*F5	C533	*F3	C562	*F3	C619	E4	C803	*E4	C923	*F4	C952	*E4
C218	B1	C310	*F6	C339	F2	C534	*F3	C563	*F3	C620	*D3	C804	E4	C924	*E4	C953	*F5
C219	B1	C311	*F6	C500	*F3	C535	*F3	C564	G3	C621	E3	C805	E4	C925	*F5	C954	*F4
C221	B1	C312	*F6	C501	*F3	C536	*F3	C565	G3	C622	E3	C806	E4	C926	*F5	C955	*F4
C223	C1	C313	*F6	C502	*F3	C537	*F2	C566	G3	C623	E2	C807	*E4	C927	*F5	C956	*F4
C224	A1	C314	*F6	C503	*F3	C538	*F3	C567	G3	C624	*E2	C808	*E5	C928	*F5	C957	*F4
C226	B1	C315	*F6	C504	*F3	C539	*F3	C568	G3	C625	*E3	C900	G4	C929	*F5	C958	*F5
C227	B1	C316	*F6	C505	*F3	C540	*F3	C569	G3	C626	E3	C901	G4	C930	*F5	C959	*F5
C228	A1	C317	*F6	C506	*F3	C541	*F3	C570	F2	C627	E2	C902	G4	C931	*F5	C960	*F5
C229	A1	C318	*F5	C507	*F3	C542	*F3	C571	*F3	C628	*E2	C903	G4	C932	*F5	C961	*E5
C230	C1	C319	*F5	C508	*F3	C543	*F3	C600	*E3	C629	*E3	C904	G4	C933	*F4	C962	*E5
C231	G6	C320	*F6	C509	*F3	C544	*F3	C601	*E3	C630	E2	C905	G4	C934	*F4	C963	*E5
C232	G6	C321	*F6	C510	*F3	C545	*F3	C602	E4	C631	E2	C906	G4	C935	*F4	C964	*F5
C233	G6	C322	*F6	C511	*F3	C546	*F3	C603	E3	C632	*E3	C907	G4	C936	*F4	C965	*E4
C234	G6	C323	*F6	C512	*F3	C547	*F3	C604	*E3	C633	*E3	C908	F4	C937	*F4	C966	*E4
C235	G6	C324	*F6	C513	*F3	C548	*F3	C605	*E3	C634	E2	C909	G6	C938	*F5	C967	*F4
C236	F6	C325	*F6	C514	*F3	C549	*G3	C606	E4	C635	*E3	C910	G6	C939	*F5	C968	*F5
C237	F6	C326	*F6	C521	*F3	C550	*G3	C607	E3	C636	E3	C911	G6	C940	*E5	C969	*E5
C238	F6	C327	*F6	C522	*F3	C551	*F3	C608	*E4	C637	*E2	C912	G6	C941	*E5	C970	G6
C239	B1	C328	*F5	C523	*F3	C552	*G3	C609	*E4	C638	E2	C913	G6	C942	*F5	C971	G6

C972	G5	C1027	G5	C1056	E5	C1122	D3	C1206	*C3	C1332	B3	C1362	*A1	C1391	*B2	C1613	*C2
C973	G5	C1028	D5	C1057	F5	C1123	*A4	C1207	*C3	C1333	*B2	C1363	*A3	C1392	*B4	C1614	*C3
C1000	G5	C1029	G5	C1058	D5	C1124	*C4	C1208	*C4	C1334	*B1	C1364	*A3	C1393	*B4	C1615	*C3
C1001	G4	C1030	E5	C1059	F5	C1125	*C4	C1209	*C4	C1335	*B1	C1365	*A2	C1400	*D3	C1616	*C3
C1002	F4	C1031	G5	C1060	D5	C1126	*C4	C1210	*C4	C1337	*B2	C1366	*B3	C1401	*D5	C1617	*D3
C1003	G4	C1032	E5	C1061	G5	C1127	*C4	C1211	*B4	C1338	B4	C1367	*B3	C1402	*B4	C1618	*C2
C1004	G4	C1033	F5	C1062	E5	C1128	*C4	C1212	*C4	C1339	B4	C1368	*B2	C1403	*D5	C1619	*C2
C1005	G4	C1034	E5	C1100	E4	C1129	*C4	C1213	*C4	C1340	B4	C1369	*A3	C1404	*D5	C1620	*C2
C1006	G4	C1035	G5	C1101	D4	C1130	*C4	C1300	B3	C1341	B4	C1370	*A3	C1405	*B4	C1621	*C3
C1007	G4	C1036	E5	C1102	*C4	C1131	*C4	C1301	B3	C1342	B4	C1371	*A2	C1406	D4	C1622	*C2
C1008	F4	C1037	F5	C1103	*C4	C1132	*C4	C1302	B3	C1343	B4	C1372	*A1	C1407	D4	C1623	*C3
C1009	G5	C1038	E5	C1104	*C4	C1133	*C4	C1303	B3	C1344	*B4	C1373	*A1	C1408	D4	C1624	*C2
C1010	G4	C1039	G5	C1105	*C4	C1134	*C4	C1304	B4	C1345	*B4	C1374	*A1	C1410	*D3	C1625	*D2
C1011	F4	C1040	E5	C1106	*C4	C1135	*C4	C1305	B3	C1346	*C4	C1375	*A1	C1411	*C4	C1628	*C2
C1012	G4	C1041	F5	C1107	*C4	C1136	*C4	C1306	B4	C1347	*C4	C1376	*A3	C1412	*D5	C1629	*C2
C1013	G4	C1042	E5	C1108	*C4	C1137	*C4	C1307	B3	C1348	B4	C1377	*A3	C1413	*D3	C1630	*D2
C1014	F4	C1043	G5	C1109	D4	C1138	*C4	C1309	*B2	C1349	B4	C1378	*A2	C1414	*C4	C1631	*D3
C1015	G4	C1044	E5	C1110	D4	C1139	*C4	C1314	*A2	C1350	B4	C1379	*A3	C1500	D2	C1632	*C2
C1016	F4	C1045	F5	C1111	D4	C1140	*C4	C1315	*A2	C1351	B4	C1380	*A3	C1501	D2	C1633	*C3
C1017	G4	C1046	D5	C1112	D4	C1141	*C4	C1316	*A2	C1352	B4	C1381	*A3	C1603	*D3	C1634	*C3
C1018	F4	C1047	G5	C1113	D3	C1142	*C4	C1317	*A2	C1353	*A1	C1382	*A3	C1604	*C2	C1635	*C2
C1019	G4	C1048	E5	C1114	D3	C1143	*C4	C1319	*B2	C1354	*A1	C1383	*A1	C1605	*C3	C1636	*C3
C1020	F4	C1049	F5	C1115	D3	C1144	C4	C1321	*B2	C1355	*A1	C1384	*A2	C1606	*C2	C1637	*D3
C1021	G4	C1050	D5	C1116	D4	C1200	C5	C1322	B4	C1356	*B3	C1385	*A3	C1607	*C3	C1638	*D2
C1022	F4	C1051	G5	C1117	D4	C1201	*C4	C1323	B3	C1357	*B3	C1386	*A3	C1608	*C2	C1639	*D3
C1023	F4	C1052	E5	C1118	D4	C1202	*C4	C1324	B4	C1358	*B3	C1387	*A2	C1609	*C3	C1640	*C3
C1024	G4	C1053	F5	C1119	D3	C1203	*C4	C1325	B3	C1359	*B3	C1388	*B2	C1610	*C3	C1641	*C2
C1025	F5	C1054	D5	C1120	D3	C1204	*C4	C1327	*B2	C1360	*B2	C1389	*B2	C1611	*C2	C1642	*D2
C1026	D5	C1055	G5	C1121	D3	C1205	*C4	C1331	B4	C1361	*B2	C1390	*B2	C1612	*C3	C1643	*C3

C1644	*C3	C2004	D4	C2250	B4	C2416	*D5	C2710	D5	CL1208	*C4	FB2	*B2	FL1300	B4
C1645	*C3	C2005	D4	C2251	B5	C2417	*D5	C2711	E5	CL1209	*C4	FB3	*B2	FL1301	B3
C1646	*C3	C2006	D4	C2252	B5	C2418	*B5	C2712	E5	CL1210	C4	FB4	*B3	FL2100	*D5
C1647	*C2	C2007	*D4	C2253	B5	C2419	*B6	C2713	E6	CL1211	C3	FB5	*B2	FL2101	*D5
C1648	*C3	C2008	D4	C2254	A5	C2420	*B6	C2714	E6	CL1500	D2	FB201	G6	FL2300	A6
C1649	*D3	C2009	D4	C2255	B5	C2421	*C6	C2715	D5	CL1501	C3	FB300	*G6	FL2500	A6
C1650	*D3	C2010	E4	C2256	A5	C2422	*C6	C2716	E6	CL1600	*D2	FB301	*G6		
C1651	*D3	C2011	*D5	C2257	B5	C2423	*C6	C2717	D5	CL1601	D2	FB302	*G6	IC201	G6
C1652	*C3	C2012	*D4	C2258	A5	C2424	*C6	C2718	D5	CL1700	D3	FB303	*G6	IC202	B1
C1653	*C2	C2013	D4	C2259	A5	C2425	B6	C2719	D5	CL1701	D3	FB304	*G6	IC203	A1
C1654	*C2	C2014	D4	C2260	A5	C2426	B5	C2720	E6	CL1702	D3	FB305	*G6	IC204	B1
C1655	*C2	C2015	D4	C2261	A5	C2427	C6	C2721	E6	CL1703	D3	FB306	*G6	IC300	*G5
C1656	*D2	C2016	D4	C2262	A5	C2428	C5	C2722	E5	CL1704	D3	FB307	*G5	IC301	*F5
C1657	*C2	C2017	*D5	C2263	B5	C2429	B6	C2723	E6	CL1705	C3	FB308	*G5	IC302	*F5
C1658	C1	C2018	*D5	C2264	B5	C2430	*D5	C2724	E5	CL1706	C3	FB309	*G5	IC303	F2
C1659	*C1	C2019	*D4	C2265	B5	C2431	*C5	C2725	D5	CL1707	*C3	FB310	*F6	IC400	F3
C1662	C2	C2020	*E4	C2266	B5	C2432	*D6	C2726	D5	CL1708	C2	FB311	*F6	IC500	G3
C1664	D2	C2021	*D4	C2300	D5	C2433	*C6	C2727	D6	CL1709	C2	FB312	*F6	IC501	F2
C1665	*C1	C2100	D4	C2301	C6	C2434	*C5	C2728	D6	CL2000	*D4	FB313	*F6	IC600	*E3
C1666	D2	C2101	D4	C2302	D6	C2435	*D6	C2729	D6	CL2100	*D4	FB314	*F6	IC601	E3
C1667	*D1	C2102	D4	C2303	B5	C2436	*B5	C2730	E6	CL2101	*D4	FB315	*F6	IC602	E2
C1668	D2	C2103	D4	C2304	D6	C2437	*B5	C2731	E5	CL2102	*D4	FB316	*F6	IC603	*E2
C1669	*D1	C2104	D4	C2305	C6	C2500	*C5	C2732	E5	CL2103	*D4	FB317	*F5	IC700	F5
C1670	D1	C2105	D4	C2306	C6	C2501	*C5	C2733	D5	CL2104	*D4	FB318	*F5	IC701	*F5
C1671	*D1	C2106	D4	C2307	B4	C2502	*C5	C2734	D5	CL2105	*D4	FB319	*F5	IC800	*E4
C1672	D1	C2107	D4	C2308	C6	C2503	*C5	C2735	D5	CL2106	*D4	FB320	*F6	IC801	E4
C1673	*D2	C2108	*D5	C2309	C6	C2504	*C5	C2800	F6	CL2108	*C4	FB321	*F6	IC802	E4
C1675	*D2	C2109	*D5	C2310	D5	C2505	*C5	C2801	E6	CL2109	*C4	FB322	*F6	IC803	*E4
C1800	*E2	C2110	*D5	C2311	B5	C2506	*D5	C2802	F6	CL2110	*C4	FB323	*F6	IC900	G4
C1801	*E2	C2111	*D5	C2312	D6	C2507	*C5	C2803	F6	CL2111	*C4	FB324	*F6	IC901	G6
C1803	E5	C2112	*D5	C2313	D6	C2508	*C5	C2804	E6	CL2112	*C4	FB325	*F6	IC1000	G4
C1806	B2	C2113	*D5	C2314	C6	C2509	*D5	C2805	F6	CL2500	*C5	FB326	*F6	IC1001	G4
C1807	B3	C2114	*D5	C2315	C6	C2510	*D5	C2806	F6	CL2501	*C5	FB327	*F5	IC1002	G5
C1810	B3	C2115	D4	C2316	B4	C2511	*C5	C2807	*F6	CL2502	*D5	FB328	*F5	IC1003	E5
C1811	E5	C2116	D4	C2317	D6	C2512	*A6	C2808	E6	CL2601	*C6	FB329	*F5	IC1100	E4
C1812	E4	C2117	D4	C2318	D6	C2513	*B6	C2809	E6	CL2602	*E6	FB330	*G3	IC1101	C4
C1813	E4	C2118	D4	C2319	C6	C2514	*C5	C2810	*B5	CL2603	*E6	FB331	*G3	IC1102	D4
C1814	E4	C2119	D4	C2320	A5	C2515	*B5	C2811	*A5	CL2604	*E6	FB500	*F3	IC1103	D4
C1815	E4	C2120	D4	C2321	D6	C2516	*B6	C2812	*A5	CL2800	*A5	FB501	G3	IC1104	E4
C1900	A3	C2121	D4	C2322	B6	C2517	*B5	C2813	*A5			FB503	*F2	IC1105	D3
C1902	*B1	C2122	D4	C2323	A6	C2518	A6	C2814	*A5	CN100	C6	FB504	*G2	IC1106	*A4
C1904	*B1	C2123	D4	C2324	A6	C2519	A6			CN300	*G3	FB505	*F3	IC1107	C4
C1905	*B1	C2124	D4	C2325	A6	C2520	A6	CL100	B6	CN301	*G6	FB506	*G2	IC1200	C4
C1907	*C2	C2125	D4	C2326	C5	C2521	A6	CL101	B6	CN302	*G5	FB600	*E4	IC1300	B4
C1908	D2	C2126	D4	C2327	D5	C2522	*E1	CL102	B6	CN303	*F6	FB601	E3	IC1301	B3
C1909	D2	C2127	D4	C2328	D6	C2523	B6	CL103	C6	CN304	*G6	FB602	E2	IC1303	*B2
C1910	*D3	C2128	D4	C2329	A6	C2524	*C5	CL104	B6	CN305	*F6	FB603	*E3	IC1305	*B2
C1911	*C1	C2200	E1	C2330	*B2	C2525	*B5	CL105	B6	CN306	*G3	FB900	G4	IC1306	*A1
C1912	*C1	C2201	D2	C2331	A6	C2526	*C5	CL106	D6	CN800	*E5	FB901	G6	IC1307	*A3
C1913	*C2	C2202	D2	C2332	A6	C2527	*B6	CL300	*G4	CN1100	*A4	FB902	*E4	IC1308	*A3
C1914	*C1	C2203	*A6	C2333	*B3	C2528	*B6	CL301	*G4	CN1301	*A2	FB1000	G5	IC1309	*B2
C1916	*C2	C2204	E1	C2334	C5	C2529	*B5	CL302	*G6	CN1302	*A3	FB1001	G4	IC1310	*B2
C1917	*D2	C2205	E2	C2335	C5	C2530	*C5	CL303	*G6	CN1303	*A3	FB1002	*G4	IC1400	*D3
C1918	*E2	C2206	E2	C2336	A6	C2531	*C5	CL400	G3	CN1304	*A2	FB1003	*F4	IC1401	*D3
C1919	*C2	C2207	E2	C2337	D5	C2532	*C6	CL401	G3	CN1305	*B1	FB1004	*G5	IC1402	*C4
C1920	*C1	C2208	E2	C2338	D5	C2533	*B5	CL402	G3	CN1306	*B3	FB1005	D5	IC1404	D4
C1921	*D2	C2209	E2	C2339	A5	C2534	*C5	CL403	G3	CN1800	*E1	FB1006	*F5	IC1405	D4
C1923	*C2	C2210	E2	C2340	A5	C2535	*C5	CL404	G3	CN2100	*D6	FB1007	D5	IC1406	D4
C1924	*C2	C2211	E2	C2341	B4	C2537	*B4	CL405	G3	CN2300	*A2	FB1100	D4	IC1407	*D5
C1925	*D2	C2212	E2	C2342	B4	C2538	*E1	CL406	G3	CN2501	*B6	FB1101	*B4	IC1408	*B4
C1926	*C2	C2213	E2	C2343	B4	C2539	*E1	CL407	G3	CN2801	*A5	FB1102	*C4	IC1409	*D5
C1927	*C2	C2214	E2	C2344	B4	C2600	*E5	CL408	F4	CN2802	*E6	FB1300	B3	IC1410	*B4
C1928	*D2	C2215	E2	C2345	B4	C2601	*D6	CL409	G3			FB1301	B3	IC1411	*C4
C1929	*D2	C2216	E2	C2346	B4	C2602	*D6	CL410	G3	D201	C1	FB1302	B4	IC1413	*D3
C1930	*E2	C2217	A4	C2347	B5	C2603	*D5	CL502	E2	D202	B1	FB1303	B4	IC1414	*D5
C1931	*D2	C2218	A4	C2348	B4	C2604	*D6	CL503	G3	D203	B1	FB1304	B4	IC1500	D2
C1932	*D2	C2219	B4	C2349	B5	C2605	*E6	CL504	F2	D501	*E3	FB1305	B4	IC1501	C2
C1935	*D2	C2220	E2	C2350	D5	C2606	*C6	CL700	F5	D700	*F6	FB1306	B4	IC1502	D2
C1936	*D1	C2221	B4	C2351	D5	C2608	*D5	CL701	E5	D701	*F6	FB1307	B4	IC1604	D1
C1937	*E2	C2222	A4	C2352	D5	C2609	*D5	CL702	E5	D702	*F6	FB1308	B4	IC1605	*D1
C1938	*C1	C2223	E2	C2353	B5	C2610	C5	CL703	F5	D703	*F6	FB1309	B4	IC1802	B2
C1941	*E1	C2224	E2	C2354	C5	C2611	C6	CL704	E5	D1200	*C3	FB1310	B4	IC1803	B3
C1942	*C1	C2225	E1	C2355	B5	C2612	*C6	CL705	E5	D1400	*B4	FB1311	B4	IC1804	B2
C1943	*E2	C2226	E2	C2356	B5	C2613	*C6	CL706	F5	D1401	*B4	FB1312	B4	IC1805	B3
C1944	*E2	C2227	E2	C2357	C5	C2614	*C6	CL707	F5	D1800	*E2	FB1313	*A1	IC1806	E4
C1945	*E2	C2228	E2	C2358	B5	C2615	*D6	CL1100	*C4	D1801	*E2	FB2000	*E5	IC1807	E4
C1946	*E2	C2229	A4	C2359	D6	C2616	*E6	CL1101	C4	D1900	*D2	FB2100	*D5	IC1808	E4
C1947	*E1	C2230	A4	C2360	D6	C2617	*E6	CL1102	C4	D1901	*E2	FB2101	D4	IC1809	E4
C1948	*D4	C2231	B4	C2361	*A2	C2618	*E6	CL1103	*C4	D2100	*C4	FB2102	D4	IC1810	E4
C1949	*C2	C2232	B4	C2362	*A2	C2619	*E6	CL1104	C4	D2300	D6	FB2103	D4	IC1811	D5
C1950	*D1	C2233	A4	C2363	C5	C2620	*D6	CL1105	D4	D2500	*B4	FB2104	D4	IC1903	D2
C1951	*C2	C2234	A4	C2364	D6	C2621	*E6	CL1106	D4	D2501	*B5	FB2105	D4	IC1904	*D3
C1952	*D1	C2235	B4	C2365	D6	C2622	*E6	CL1107	C4	D2700	D5	FB2410	*D5	IC1905	*C2
C1953	*B2	C2236	B4	C2366	*A2	C2623	*E6	CL1108	C4	D2701	E6	FB2600	*E6	IC1906	D2
C1954	*B2	C2237	E1	C2367	*A2	C2624	*E6	CL1109	C4	D2702	E6	FB2601	*E6	IC1907	*D2
C1957	*B2	C2238	E1	C2368	C5	C2625	*E5	CL1110	D4	D2800	E6	FB2700	D6	IC1908	*C2
C1958	*B2	C2239	E1	C2369	D6	C2626	*E5	CL1111	C4			FB2701	D6	IC1910	*C2
C1960	*B2	C2240	B4	C2370	D6	C2700	D5	CL1112	C4	E100	B6			IC1911	*D2
C1961	*B2	C2241	E1	C2371	D6	C2701	D5	CL1113	C4	E101	F6	FL201	F6	IC1912	*D2
C1962	*B3	C2242	B4	C2372	D6	C2702	D5	CL1114	C3	E102	A1	FL500	G3	IC1914	*D2
C1963	*B2	C2243	A4	C2373	D5	C2703	D5	CL1200	C3	E103	F1	FL501	G3	IC1915	*C1
C1964	*E1	C2244	B4	C2410	*B4	C2704	D5	CL1202	C3	E104	*B6	FL900	*E4	IC1916	*E2
C1965	*E2	C2245	E1	C2411	*B5	C2705	D5	CL1203	C3	E105	*G5	FL901	F4	IC1917	*E1
C2000	D4	C2246	B4	C2412	*D5	C2706	D5	CL1204	C3	E106	*A1	FL903	G5	IC1919	*D3
C2001	D4	C2247	F1	C2413	*B5	C2707	D5	CL1205	C4	E107	*E2	FL1100	D4	IC1920	*E1
C2002	D4	C2248	E1	C2414	*D5	C2708	D5	CL1206	C4	E2300	D6	FL1101	D3	IC1921	*D1
C2003	D4	C2249	B5	C2415	*B4	C2709	D5	CL1207	C4			FL1102	D4	IC1922	*B2

IC1923	*B2	IC2613	C5	L2303	B6	R321	F2	R564	*F3	R806	E4	R1145	D3	R1354	*A1	R1512	C3
IC1925	*B2	IC2614	C5	L2304	A6	R322	F2	R565	*F3	R807	E4	R1146	*A4	R1355	*A1	R1513	D2
IC1927	*B2	IC2615	*E6	L2305	A6	R323	F2	R566	*F3	R808	F4	R1147	D3	R1356	*A3	R1514	D2
IC1929	*C2	IC2616	*D6	L2306	D5	R324	F2	R567	G3	R809	F4	R1148	*A4	R1357	*A3	R1515	D2
IC1931	*B2	IC2617	*E6	L2307	D5	R325	F2	R568	G3	R810	E4	R1149	*A4	R1358	*B2	R1516	C3
IC1932	*B2	IC2620	*E6	L2308	B5	R326	F2	R569	G3	R811	E4	R1150	*A4	R1359	*A3	R1517	C3
IC1934	*C2	IC2621	*E6	L2500	A6	R459	G3	R570	*E3	R812	E4	R1151	*A4	R1360	*A3	R1518	C3
IC1936	*E1	IC2622	*E6	L2502	*B6	R460	G3	R571	*E3	R813	E4	R1152	*B4	R1361	*A2	R1519	C3
IC1939	*E1	IC2623	*D6	L2700	E5	R461	F3	R572	*F3	R814	*E5	R1153	C3	R1362	*A3	R1520	C3
IC2000	D4	IC2624	*D6	L2800	E6	R462	G3	R573	*F3	R815	*F5	R1200	C4	R1363	*A3	R1521	C3
IC2001	*D4	IC2625	*E5	L2801	E6	R463	G3	R574	F2	R816	E4	R1201	B4	R1364	*A3	R1522	C3
IC2002	D4	IC2626	*E5			R464	G3	R575	F2	R817	*E4	R1202	B4	R1365	*A3	R1523	C3
IC2003	D4	IC2700	D5	PH2700	E6	R465	G3	R576	F2	R819	E4	R1203	B4	R1366	*A2	R1524	D2
IC2004	E4	IC2701	D5			R469	G3	R577	F2	R822	E4	R1204	B4	R1367	*A2	R1525	D2
IC2006	*E4	IC2702	D5	Q1	*B5	R470	G3	R600	*E3	R824	E4	R1205	C4	R1368	*A3	R1526	*D2
IC2008	*D4	IC2703	E5	Q200	C1	R471	G3	R601	*E3	R825	E4	R1206	C4	R1369	*A3	R1527	D2
IC2100	*D5	IC2704	E5	Q201	B1	R472	G3	R602	*E3	R826	*F4	R1207	C4	R1370	*A2	R1608	*D3
IC2101	*D5	IC2705	D5	Q202	B1	R476	G3	R603	*E3	R827	F4	R1208	C4	R1371	*A3	R1609	*D3
IC2102	*D5	IC2706	D5	Q1301	*B2	R477	G3	R604	*E3	R828	F5	R1209	C4	R1372	*A3	R1610	*C3
IC2200	E2	IC2707	D5	Q1302	*B2	R478	G3	R605	*E3	R829	*E5	R1210	B4	R1373	*A2	R1611	*C3
IC2201	*A6	IC2708	D5	Q1400	*A4	R479	G3	R606	E3	R830	*E5	R1211	B4	R1374	*B1	R1612	D2
IC2202	E2	IC2709	D5	Q1401	*D4	R483	F2	R607	E3	R831	*E5	R1212	C4	R1375	*B1	R1613	D2
IC2203	E2	IC2710	E6	Q1402	*A4	R484	F2	R608	E3	R900	G4	R1213	C4	R1376	*B1	R1614	*D2
IC2204	E2	IC2711	D6	Q1403	*A4	R485	F2	R609	E3	R901	G4	R1214	C3	R1377	*B1	R1615	D2
IC2205	A4	IC2712	E5	Q1800	*E2	R486	F2	R610	E3	R902	G4	R1215	C3	R1378	*B1	R1616	D2
IC2206	E1	IC2713	E5	Q1801	*E2	R487	F2	R611	E3	R903	G4	R1216	C3	R1379	*B2	R1617	*D1
IC2207	E1	IC2714	D6	Q1802	*E2	R488	F2	R612	*E4	R904	G4	R1217	C3	R1380	*B2	R1618	D1
IC2208	E1	IC2715	E6	Q1900	A4	R489	*F2	R613	*E4	R905	G4	R1218	C3	R1381	*B2	R1700	C3
IC2209	E1	IC2717	E5	Q1901	A4	R490	*F2	R614	E3	R906	G4	R1219	C3	R1382	*B2	R1701	C3
IC2210	B4	IC2800	F6	Q1902	*D2	R491	F2	R615	E3	R907	G4	R1220	C3	R1383	*B2	R1702	C3
IC2211	E1	IC2801	E6	Q1903	*D2	R492	F2	R616	*E4	R908	G6	R1221	C3	R1384	*B2	R1703	C3
IC2212	A5	IC2802	F6	Q1906	*B2	R493	F2	R617	E3	R909	G6	R1222	*C4	R1385	*B3	R1704	C2
IC2213	B5	IC2803	F6	Q1907	*B2	R494	F2	R618	*E4	R910	G6	R1223	*C4	R1400	*D3	R1705	C2
IC2300	B4	IC2804	F6	Q2200	E1	R495	F2	R619	E3	R911	G4	R1224	*C4	R1401	*C4	R1706	C2
IC2301	D6	IC2805	*F6	Q2201	E1	R496	F2	R620	*E3	R912	G6	R1225	C3	R1406	*D3	R1707	C2
IC2302	C6	IC2806	*B5	Q2202	B4	R500	F3	R621	E4	R913	G6	R1226	C3	R1407	*C4	R1708	C2
IC2303	B6	IC2808	*B5	Q2300	C6	R501	*F3	R622	*E3	R914	G5	R1227	C3	R1409	*D3	R1709	D3
IC2304	B4	IC2809	*A5	Q2301	D6	R502	F3	R623	*D3	R915	G5	R1228	C3	R1410	*D3	R1710	D3
IC2305	D6			Q2302	D6	R503	*F3	R624	*E4	R916	G6	R1229	*B4	R1411	*C4	R1711	D3
IC2306	D6	JC1000	G4	Q2303	D5	R504	*F3	R625	E4	R917	G6	R1230	*B4	R1412	*C4	R1712	D3
IC2307	D6	JC1001	G5	Q2304	C5	R505	F3	R626	E3	R1000	G4	R1231	*C4	R1413	*D3	R1713	D3
IC2308	D6	JC1002	E5	Q2305	A5	R506	F3	R627	E3	R1001	G4	R1232	*C4	R1414	*C4	R1714	D3
IC2309	*A2			Q2306	D5	R507	*F3	R628	*E2	R1002	*G4	R1233	C4	R1415	*D5	R1715	D3
IC2310	*A3	L1	*D5	Q2307	D5	R508	F3	R629	*E2	R1003	G4	R1234	C4	R1416	*D3	R1716	D3
IC2311	B4	L201	B1	Q2308	D6	R509	*F3	R630	*E2	R1004	G4	R1235	*C3	R1417	*C4	R1717	D3
IC2312	B4	L202	A1	Q2309	*A2	R510	*F3	R631	*E2	R1005	G5	R1236	B4	R1418	*D5	R1718	D3
IC2313	B4	L203	A1	Q2310	D5	R511	F3	R632	E3	R1006	*G5	R1237	B4	R1419	*C4	R1719	D3
IC2314	D5	L204	C1	Q2700	D6	R512	F3	R633	E3	R1007	*E5	R1238	B4	R1425	*D3	R1720	D3
IC2315	B5	L206	F6	Q2701	D5	R513	*F3	R634	E3	R1008	G5	R1239	B4	R1426	*D3	R1721	D3
IC2316	C5	L500	G3	Q2702	E6	R514	F3	R635	E2	R1009	G5	R1301	*A2	R1427	D4	R1800	*E2
IC2317	D6	L600	*E3	Q2703	E6	R515	*F3	R636	E2	R1010	E5	R1302	B4	R1428	*B4	R1801	*E2
IC2318	C5	L601	*E3	Q2704	E6	R516	*F3	R637	E2	R1011	E5	R1303	B4	R1429	*B4	R1802	*E2
IC2319	*A2	L602	E4	Q2705	E6	R517	F3	R638	*E2	R1100	*C4	R1304	B3	R1430	*D5	R1803	*E2
IC2320	C5	L603	E3	Q2800	E6	R518	F2	R639	*E2	R1101	C4	R1305	B3	R1431	*D5	R1804	D4
IC2321	D6	L604	E3	Q2801	E6	R519	F2	R640	*E2	R1102	C4	R1307	*A2	R1432	*D5	R1805	D5
IC2402	*B5	L605	E2			R520	F2	R641	*E2	R1103	*C4	R1308	B4	R1433	*D5	R1806	D4
IC2410	*B4	L606	*E2	R100	D6	R521	F2	R642	*E2	R1104	C4	R1309	B4	R1434	*D5	R1807	D5
IC2411	*B5	L607	*E3	R101	D6	R522	F2	R643	*E2	R1105	C4	R1310	B3	R1435	*D5	R1808	E4
IC2412	*D5	L900	G4	R102	C6	R523	F2	R644	E2	R1106	C4	R1311	B3	R1436	*D5	R1809	E5
IC2413	*B4	L901	G5	R103	C6	R524	*F3	R645	E2	R1107	C4	R1312	B4	R1437	*B4	R1810	B3
IC2414	*D5	L1100	D3	R104	C6	R525	G3	R646	*E3	R1108	C4	R1313	B4	R1438	*B4	R1811	B2
IC2415	*D5	L1301	*A2	R105	C6	R526	G2	R647	*E3	R1109	C4	R1314	B4	R1439	*D4	R1812	B3
IC2416	*B6	L1302	B4	R106	C6	R527	G3	R648	E2	R1110	E4	R1315	B3	R1440	*D5	R1813	B2
IC2417	*B6	L1303	B3	R210	B1	R528	E3	R649	*E3	R1111	D4	R1316	B3	R1442	*D4	R1814	B2
IC2418	*C6	L1306	*A1	R211	B1	R529	E3	R650	E2	R1112	D4	R1317	B3	R1443	*D5	R1815	C2
IC2419	*C6	L1307	*A3	R212	B1	R530	E3	R651	*E3	R1113	D4	R1320	*B2	R1444	*D5	R1816	E5
IC2420	*C6	L1308	*A3	R213	B1	R531	E3	R652	E3	R1114	D4	R1321	*B2	R1445	*A4	R1817	E5
IC2421	*C6	L1309	*A2	R214	B1	R532	E3	R653	E3	R1115	D4	R1323	*A2	R1446	*D4	R1818	B3
IC2422	B6	L1310	*A3	R215	B1	R533	E3	R654	E3	R1116	C3	R1325	*B2	R1447	*D4	R1819	E4
IC2423	B5	L1311	*A3	R216	B1	R534	*E2	R655	E2	R1117	C4	R1326	B4	R1449	*B4	R1820	E4
IC2424	C6	L1312	*A2	R217	B1	R535	*E2	R656	*D2	R1118	C4	R1327	B3	R1450	*B4	R1821	E4
IC2425	C5	L1601	*D3	R218	B1	R536	*E3	R700	F4	R1119	C3	R1328	B4	R1451	*B4	R1822	E4
IC2426	B5	L1602	*C3	R219	B1	R537	*E3	R701	F4	R1120	C4	R1329	B3	R1452	*A4	R1823	E4
IC2427	*D5	L1603	*C3	R220	B1	R539	G2	R702	*F4	R1121	D4	R1330	B4	R1453	B4	R1824	E4
IC2428	*C6	L1604	*C2	R221	B1	R540	G2	R703	*F4	R1122	D4	R1331	B3	R1454	*D4	R1900	A3
IC2429	*C5	L1605	C1	R222	B1	R541	G2	R704	F4	R1123	C4	R1332	*C4	R1455	*D4	R1901	A3
IC2500	*B5	L1606	*C1	R223	B1	R542	G2	R705	F4	R1124	C3	R1333	*A1	R1456	*D5	R1902	A4
IC2501	*C5	L1900	*E2	R225	G6	R543	G3	R706	*F4	R1125	*C4	R1334	*A1	R1457	*D5	R1903	A4
IC2502	*C5	L1901	*E1	R226	G6	R544	G2	R707	*F4	R1126	*C4	R1335	*A1	R1458	*D3	R1904	*C2
IC2503	*B5	L1902	*E2	R227	G6	R545	G2	R708	*F4	R1127	C3	R1336	*A1	R1459	*D3	R1905	*C2
IC2504	*B6	L1903	*E1	R228	G6	R546	G2	R709	*F4	R1128	*C4	R1337	*A1	R1460	*A4	R1906	*C2
IC2505	*B5	L1904	*D1	R229	G6	R547	G2	R710	F4	R1129	D4	R1338	*B3	R1461	*A4	R1908	*C2
IC2506	A6	L1905	*B2	R300	*G4	R548	*F3	R711	F4	R1130	D4	R1339	*B3	R1462	*A4	R1909	*C1
IC2507	*E1	L1906	*B1	R301	*G4	R549	*F3	R712	F4	R1131	D4	R1340	*B2	R1464	*A4	R1910	*D2
IC2508	*C5	L1907	*C1	R302	*G4	R550	*E3	R713	F4	R1132	D3	R1341	*B3	R1465	*A4	R1911	*B2
IC2509	*E1	L2100	*D5	R303	*G5	R551	*E3	R714	F4	R1133	D3	R1342	*B3	R1500	C3	R1912	*B2
IC2511	*C4	L2101	*D5	R304	*G5	R553	*E3	R715	F4	R1134	D3	R1343	*B2	R1501	D2	R1913	*D2
IC2600	*E5	L2200	E1	R305	*G5	R554	F2	R716	F4	R1135	D3	R1344	*A3	R1502	*D2	R1914	*B2
IC2601	*D6	L2201	E2	R306	*G6	R555	F2	R717	*F5	R1136	D3	R1345	*A3	R1503	*D2	R1915	*B2
IC2602	*D6	L2202	E2	R307	*G6	R556	G3	R718	F5	R1137	*A4	R1346	*B2	R1504	C3	R1916	*D2
IC2603	*C6	L2203	E2	R308	*G6	R557	G3	R719	F5	R1138	*A4	R1347	*A3	R1505	C3	R1917	*D2
IC2604	*C6	L2204	A4	R309	F2	R558	*F3	R800	F4	R1139	*A4	R1348	*B3	R1506	D3	R1918	*C2
IC2605	*D6	L2205	B4	R310	F2	R559	G3	R801	*F5	R1140	*A4	R1349	*A3	R1507	D2	R1919	*D2
IC2606	*D5	L2206	B5	R311	F2	R560	G3	R802	E4	R1141	*A4	R1350	*B3	R1508	D2	R1920	*E2
IC2610	*D5	L2300	D5	R312	F2	R561	G3	R803	*E4	R1142	*A4	R1351	*B2	R1509	D2	R1921	*E2
IC2611	*D5	L2301	C6	R319	F2	R562	G3	R804	F4	R1143	D3	R1352	*B2	R1510	*C3	R1922	*D2

R1924	*E2	R2208	E2	R2335	A6	R2437	*B5	R2559	*B6	R2810	F6	RB1201	C4	RB2207	E2
R1925	*D2	R2209	E2	R2336	C5	R2438	*B5	R2560	*B6	R2811	F6	RB1202	C4	RB2208	A4
R1926	*E2	R2210	E2	R2337	D5	R2439	*B6	R2561	*A6	R2812	F6	RB1203	C4	RB2209	B4
R1928	*B2	R2211	E2	R2338	B4	R2440	*B5	R2562	*B4	R2813	F6	RB1204	C4	RB2210	B4
R1934	*C1	R2212	E2	R2339	A6	R2441	*B6	R2563	*A6	R2814	F6	RB1205	C4	RB2211	B4
R1936	*E2	R2213	E2	R2340	B5	R2442	*B6	R2564	*B4	R2817	E6	RB1206	B4	RB2212	A5
R1937	*E2	R2214	E2	R2341	C5	R2443	*B6	R2565	*B6	R2818	E6	RB1208	C4	RB2300	B6
R1938	*E2	R2215	E2	R2342	A5	R2444	*B5	R2566	*B6	R2819	E6	RB1209	C4	RB2301	B6
R1945	*E2	R2216	E2	R2343	D5	R2445	*B6	R2567	*C6	R2820	E6	RB1210	C4	RB2302	B6
R1946	*C1	R2217	E2	R2344	A5	R2446	*B6	R2568	*B6	R2821	E6	RB1211	C4	RB2410	*B5
R1947	*D1	R2218	E2	R2345	B4	R2447	*B5	R2569	*C6	R2822	*F6	RB1212	C4	RB2411	*B5
R1948	*C1	R2219	E2	R2346	A5	R2448	B5	R2570	*B6	R2823	*E6	RB1213	C4	RB2412	*B5
R1950	*E2	R2220	E2	R2347	B4	R2449	B5	R2574	A6	R2824	*F6	RB1214	C3	RB2413	*B6
R1951	*D1	R2221	E2	R2348	B5	R2450	B5	R2575	A6	R2825	E6	RB1215	C3	RB2414	*B6
R1952	*D1	R2222	E2	R2349	B4	R2451	B5	R2576	A6	R2826	*B5	RB1216	C3	RB2500	*B6
R1953	*E2	R2223	E2	R2350	C5	R2452	B5	R2577	*C5	R2827	*A5	RB1402	*D3	RB2501	*B6
R1956	*E2	R2224	E2	R2351	D5	R2453	B5	R2578	*C5	R2828	*A5	RB1403	*C3	RB2502	*C6
R1957	*E2	R2225	E2	R2352	D5	R2454	B6	R2579	*C5	R2829	*A5	RB1404	*C3	RB2503	*B6
R1958	*E2	R2226	E2	R2353	B5	R2455	*D5	R2580	*C5			RB1405	*D3	RB2504	*B6
R1960	*C2	R2227	E2	R2354	B4	R2456	*C5	R2581	*E1	RB400	F2	RB1407	D4	RB2505	*C6
R1961	*C2	R2228	E2	R2355	D6	R2457	*C5	R2582	*C5	RB401	F2	RB1408	D4	RB2600	*E5
R1962	*C2	R2229	E2	R2356	D5	R2458	*C6	R2583	*E1	RB402	E2	RB1415	C4	RB2601	*E5
R1963	*D1	R2230	A4	R2357	B5	R2459	*C6	R2584	*E1	RB403	E2	RB1416	*D5	RB2602	*E6
R1964	*D1	R2231	E2	R2358	B5	R2460	*C6	R2585	*B5	RB500	*E3	RB1417	*B4	RB2603	*E6
R1965	*B2	R2232	A4	R2359	B5	R2461	*D6	R2586	*B5	RB503	*E3	RB1418	*B4	RB2604	*D5
R1966	*B2	R2233	E2	R2360	B5	R2462	*D6	R2587	*B4	RB504	F2	RB1419	*B4	RB2605	*C6
R1967	*B2	R2234	E1	R2361	B5	R2463	*B4	R2588	*E1	RB505	E3	RB1421	*B4	RB2606	C5
R1968	*B2	R2235	E1	R2362	D6	R2464	*C6	R2589	*B5	RB506	E3	RB1500	C3	RB2607	C5
R1977	*B2	R2236	A4	R2363	*A2	R2465	*D5	R2590	*B4	RB507	E3	RB1501	C3	RB2608	C5
R1978	*C2	R2237	B4	R2364	D5	R2466	*D5	R2591	*E1	RB508	*E3	RB1502	D2	RB2609	*E6
R1979	*C2	R2238	A4	R2365	D5	R2467	*C6	R2592	*B5	RB509	*E3	RB1503	D2	RB2610	*E6
R1980	*C2	R2239	B4	R2366	D6	R2468	*C6	R2593	*B5	RB510	*E3	RB1504	C3	RB2611	*D6
R1981	*C2	R2240	B4	R2367	C5	R2469	*B5	R2600	*E6	RB511	E3	RB1505	C3	RB2612	*D6
R1982	*C2	R2241	A4	R2368	*A2	R2470	*B5	R2601	*E6	RB512	E3	RB1600	D2	RB2613	*D6
R1983	*C2	R2242	A4	R2369	D6	R2471	*B5	R2602	*E5	RB513	E3	RB1601	D2	RB2614	*E6
R1985	*B2	R2243	E1	R2370	D6	R2472	*B5	R2603	*E5	RB514	F2	RB1602	D2	RB2615	*D6
R1987	*C1	R2244	E1	R2371	D6	R2473	*B5	R2604	*D6	RB515	F2	RB1603	D2	RB2616	*E6
R1988	*E1	R2245	A4	R2372	D6	R2474	*B5	R2605	*D6	RB516	F2	RB1604	D1	RB2617	*E6
R1989	*E1	R2246	E1	R2373	*A2	R2500	*C5	R2606	*D6	RB600	*E3	RB1605	D1	RB2618	*D6
R1990	*E1	R2247	E1	R2374	D6	R2501	*C5	R2607	*D6	RB601	E4	RB1606	D2	RB2619	*E6
R1991	*E2	R2248	E1	R2375	*A2	R2502	*C5	R2608	*D6	RB602	*E3	RB1607	D2	RB2620	*D6
R1992	*E2	R2249	E1	R2376	C5	R2503	*C5	R2609	*E5	RB603	E4	RB1608	C1	RB2621	*E6
R1994	*E1	R2250	B4	R2377	C5	R2504	*C5	R2610	*E5	RB604	*E3	RB1609	D1	RB2622	*E6
R1995	*E1	R2251	E1	R2378	*A2	R2505	*D5	R2611	*D5	RB605	E4	RB1610	D2	RB2623	*E5
R2000	*D4	R2252	E1	R2379	*A2	R2506	*C5	R2612	*D5	RB606	*D3	RB1611	C2	RB2624	*E5
R2001	*D4	R2253	E1	R2380	D6	R2507	*D5	R2613	*D5	RB607	*D3	RB1612	*D2	RB2700	E5
R2002	*D4	R2254	B5	R2381	D6	R2508	*C5	R2614	*D5	RB608	*D3	RB1613	*D2	RB2800	F6
R2003	*D4	R2255	B5	R2382	*A2	R2509	*C5	R2615	*E5	RB609	*E4	RB1614	*D1	RB2801	*A5
R2004	E4	R2256	F1	R2383	*A2	R2510	*C5	R2616	*C6	RB610	*E4	RB1615	*D1	RB2802	*A5
R2005	E4	R2257	A5	R2384	C5	R2511	*C5	R2617	*D6	RB611	D3	RB1616	*C2	RB2803	*A5
R2006	D4	R2258	A5	R2385	C5	R2512	*C5	R2618	*E5	RB612	D3	RB1617	*D2	RB2804	*A5
R2007	E4	R2259	B5	R2386	*A3	R2513	*D5	R2619	*E6	RB613	D3	RB1618	*D1	RB2805	*A5
R2008	D4	R2260	B5	R2387	D6	R2514	*C5	R2620	*D6	RB614	E3	RB1619	*C1	RB2806	*A5
R2009	D4	R2261	A5	R2388	D6	R2515	*C5	R2621	*D6	RB615	E3	RB1700	C2	RB2807	*A5
R2010	E4	R2262	B5	R2389	*A2	R2516	*D5	R2622	*D6	RB616	E3	RB1701	C2	RB2808	*A5
R2011	*D4	R2263	B5	R2390	D6	R2517	*D5	R2623	*D6	RB617	*E3	RB1702	C3	RB2809	*A5
R2012	*D4	R2264	A5	R2391	D6	R2518	*D5	R2624	*D6	RB618	E3	RB1703	C3	RB2810	*A5
R2013	*D4	R2265	A5	R2392	D6	R2519	*D5	R2625	*D6	RB619	*E3	RB1704	C3	RB2811	*A5
R2014	*D4	R2266	A5	R2393	D6	R2520	*C5	R2626	*E5	RB620	E3	RB1705	D3	RB2812	*A5
R2015	D4	R2267	A5	R2394	C5	R2521	*D5	R2700	D5	RB621	D3	RB1706	D3	RB2813	*A5
R2016	*D4	R2268	A5	R2395	C5	R2522	*D5	R2701	D5	RB622	D2	RB1707	D3		
R2017	*D4	R2269	A5	R2396	C5	R2523	*C5	R2702	E5	RB623	D2	RB1708	D3	S700	*G6
R2018	*D4	R2300	C6	R2397	D6	R2524	*C5	R2703	E6	RB624	E2	RB1709	D3	S2600	*D6
R2019	D4	R2301	D6	R2398	D6	R2525	*D5	R2704	E6	RB625	E2	RB1710	D3	S2601	*D6
R2020	*D4	R2302	D6	R2399	D6	R2526	*D5	R2705	E6	RB700	F4	RB1711	D3	S2602	*E6
R2021	*D4	R2303	C6	R2400	D6	R2527	*D5	R2706	D5	RB701	F4	RB1712	D3		
R2022	*D4	R2304	D6	R2401	D5	R2528	*C5	R2707	D5	RB702	*F4	RB1713	D3	THP280	E6
R2023	*D4	R2305	D6	R2402	D5	R2529	*C5	R2708	E6	RB703	*F4	RB1714	D3		
R2024	*C4	R2306	C6	R2403	D5	R2530	*D5	R2709	D5	RB704	*F4	RB1715	D3	TP2400	*B5
R2025	*D4	R2307	C6	R2405	C5	R2531	*D5	R2710	D5	RB705	*F6	RB1800	C3		
R2026	E4	R2308	D6	R2410	*B4	R2532	*C5	R2711	E6	RB706	*G6	RB1801	C2	VDR130	*A2
R2027	E4	R2309	C6	R2411	*B4	R2533	*C5	R2712	E5	RB707	F5	RB1802	B2		
R2028	E4	R2310	D6	R2412	*B4	R2534	*D5	R2713	E5	RB708	F5	RB1803	B3	X1900	*C2
R2029	*D4	R2311	A5	R2413	*B5	R2535	*B5	R2714	D5	RB709	F5	RB1805	B3	X1901	*C2
R2030	*D4	R2312	B5	R2414	*B5	R2536	*B5	R2715	D4	RB710	F5	RB1808	E5	X1902	*E2
R2031	*C4	R2313	C6	R2415	*B5	R2537	*B5	R2716	D5	RB711	*E4	RB2000	*D4	X2410	*D5
R2100	*C4	R2314	A5	R2416	*C5	R2538	*B5	R2717	D5	RB800	*E5	RB2001	*D4		
R2101	*C4	R2315	C6	R2417	*C5	R2539	*B5	R2718	E6	RB802	*E4	RB2002	*D4		
R2102	*C4	R2316	C6	R2418	*C5	R2540	*B5	R2719	E6	RB1000	F4	RB2003	*D4		
R2103	D4	R2317	C6	R2419	*C5	R2541	*B5	R2720	E6	RB1001	F5	RB2004	*E4		
R2104	D4	R2318	A6	R2420	*C5	R2542	*C5	R2721	E6	RB1002	F5	RB2005	*E4		
R2105	*D5	R2319	A5	R2421	*B6	R2543	*B5	R2722	E5	RB1003	*F5	RB2006	*D4		
R2106	*D5	R2320	D5	R2422	*B6	R2544	*C5	R2723	E6	RB1004	*F5	RB2007	*D4		
R2107	*D5	R2321	A5	R2423	*B6	R2545	*B5	R2724	D6	RB1005	*G4	RB2008	*E5		
R2108	*D5	R2322	A5	R2424	*C5	R2546	*B5	R2725	D6	RB1006	F5	RB2009	*E4		
R2109	*D5	R2323	C5	R2425	*D5	R2547	*B5	R2726	D6	RB1007	F5	RB2010	*D4		
R2110	*D5	R2324	C5	R2426	*D5	R2548	*B5	R2727	D6	RB1008	F5	RB2011	*D5		
R2111	*D5	R2325	D5	R2427	*D5	R2549	*B6	R2800	F6	RB1009	*F5	RB2100	*C4		
R2112	*C4	R2326	A6	R2428	*D5	R2550	*C5	R2801	E6	RB1010	*F5	RB2101	*C4		
R2200	D1	R2327	A5	R2429	*D5	R2551	*B4	R2802	F6	RB1011	E5	RB2102	*C4		
R2201	D2	R2328	A5	R2430	*D5	R2552	*C5	R2803	F6	RB1012	E5	RB2200	D2		
R2202	E2	R2329	C6	R2431	*D5	R2553	*B5	R2804	F6	RB1013	*E5	RB2201	D2		
R2203	E2	R2330	C6	R2432	*B5	R2554	*C5	R2805	F6	RB1014	E5	RB2202	D2		
R2204	E2	R2331	C6	R2433	*C5	R2555	*C5	R2806	F6	RB1015	*E5	RB2203	D2		
R2205	E2	R2332	C6	R2434	*B5	R2556	*C5	R2807	F6	RB1016	*G5	RB2204	*A6		
R2206	E1	R2333	C6	R2435	*C5	R2557	*C5	R2808	F6	RB1017	*E5	RB2205	E2		
R2207	E2	R2334	A6	R2436	*C5	R2558	*B4	R2809	F6	RB1200	B4	RB2206	E2		

DET-45, DET-47, DR-606




DET-45 -A SIDE-
SUFFIX: -11



DET-45 -B SIDE-
SUFFIX: -11




DET-47 -A SIDE-
SUFFIX: -11




DET-47 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
--------------------
DET-47 (1-876-840-11)
--------------------
*:B SIDE

C1       A1    Q1       A1    R7      *A1
C2       A1    Q2       A1    R8      *A1
C3       A1    Q3       A1    R9      *A1
C4       A1    Q4       A1    R10     *A1
C5       A1    Q5       A1    R11     *A1
               Q6       A1    R12     *A1
CL1      A1    Q7       A1    R13       A1
CL2      A1                   R14       A1
CL3      A1    R1       A1
CL4      A1    R2       A1
               R3      *A1
CN1     *A1    R4      *A1
               R5      *A1
D1       A1    R6      *A1
```

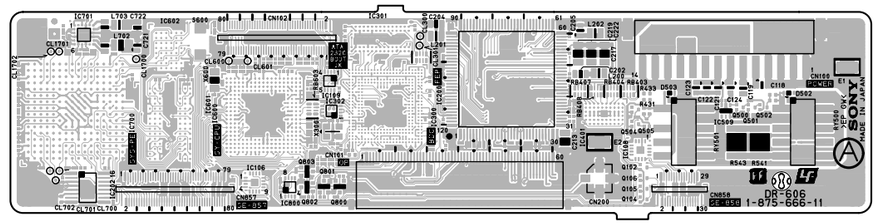


DR-606 -A SIDE-
SUFFIX: -11

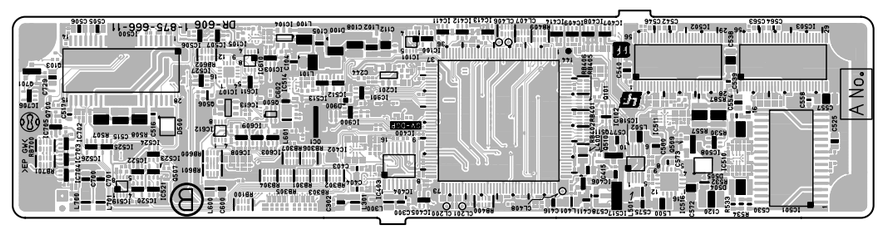


DR-606 -B SIDE-
SUFFIX: -11

4-8

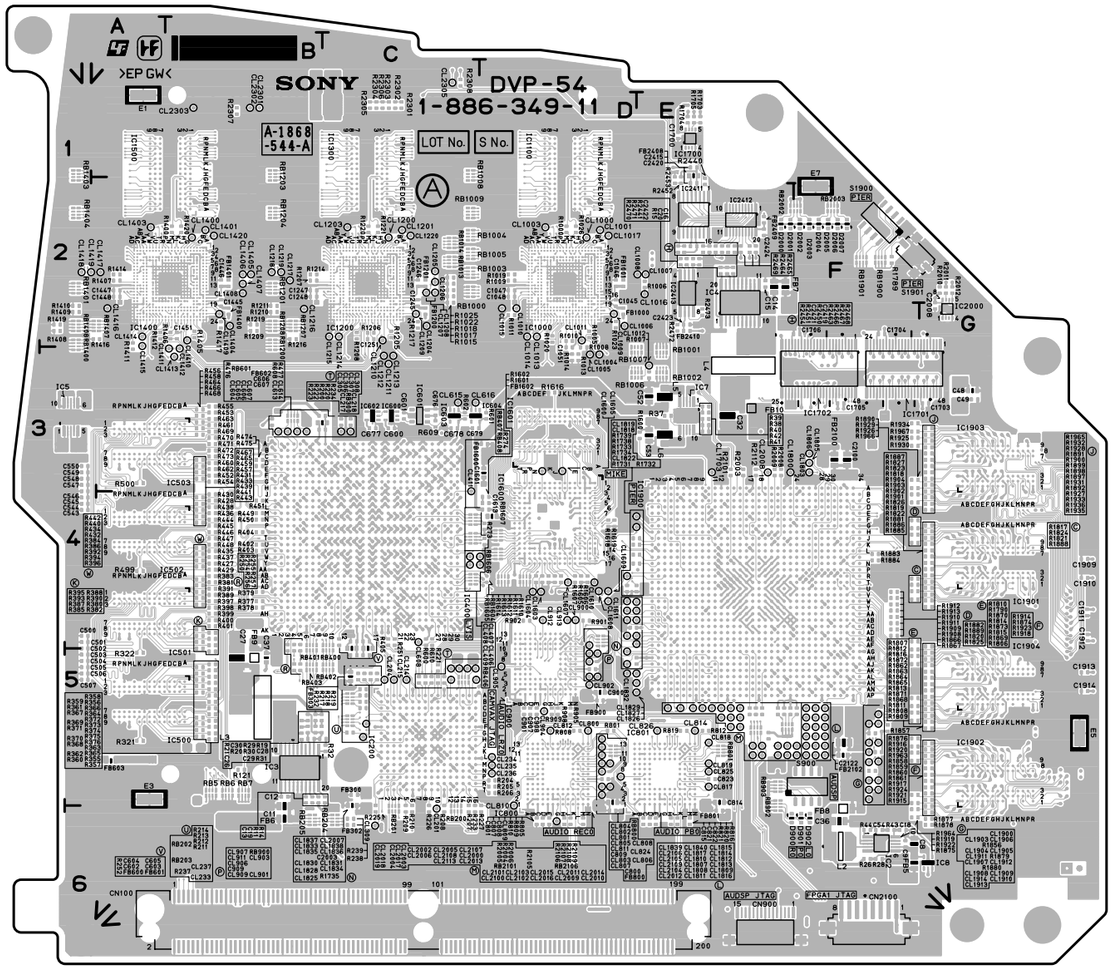

DVP-54 -A SIDE-

SUFFIX: -11

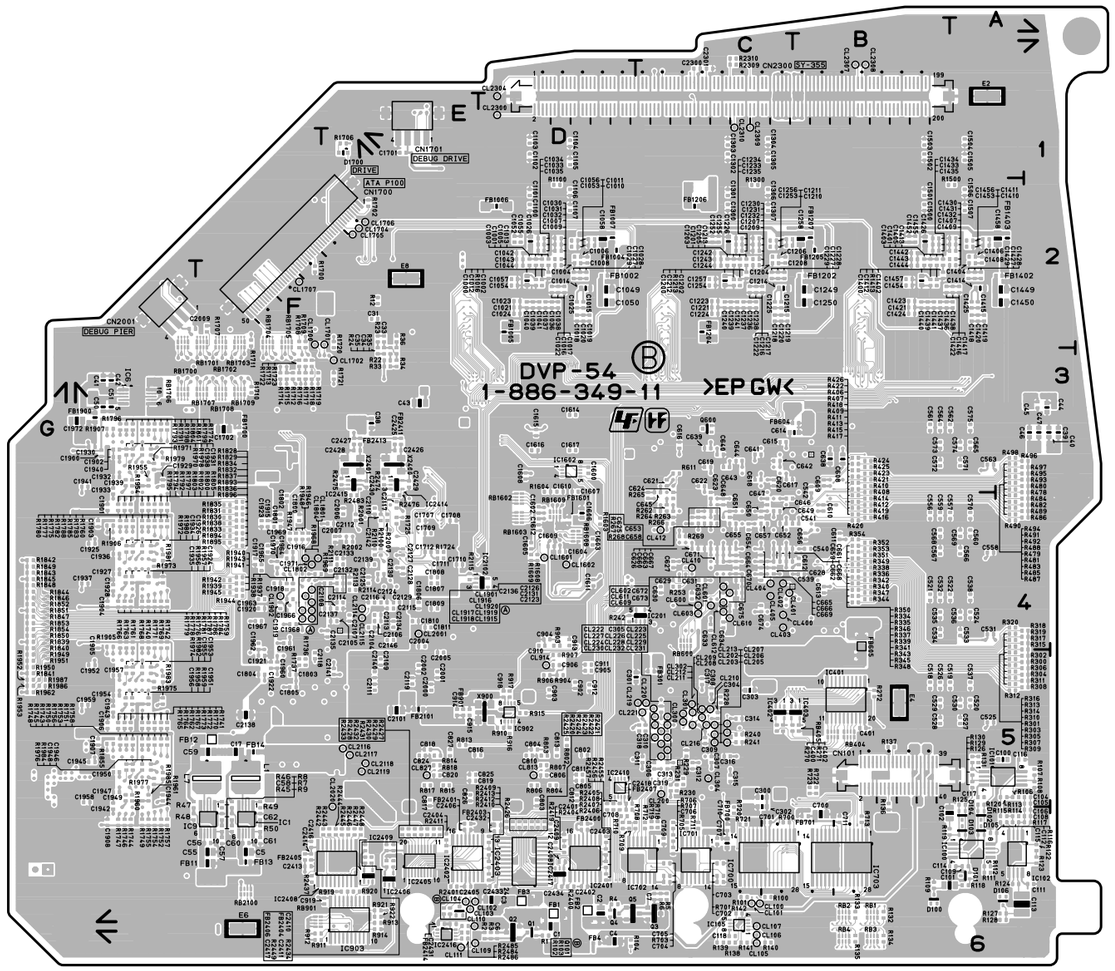

DVP-54 -B SIDE-

SUFFIX: -11


DVP-54 (1-886-349-11)
---
*:B SIDE

C1	*D6	C36	F6	C102	*A6	C315	*C5	C532	*B4	C566	*A4	C619	*C3	C651	*C4	C700	*B6
C2	*D6	C37	B5	C104	*A5	C316	*C5	C533	*A4	C567	*B4	C620	*C3	C652	*C4	C701	*C6
C3	*D6	C38	*E3	C105	*A5	C317	*C5	C534	*B4	C568	*B4	C621	*C3	C653	*C4	C702	*C6
C4	*D6	C39	*A3	C106	*A6	C318	*C5	C535	*B4	C569	*A4	C622	*C3	C654	*C4	C703	*C6
C5	*F6	C40	*A3	C108	*A6	C319	*C5	C536	*A4	C570	*A4	C623	*C4	C655	*C4	C704	*C6
C6	*D6	C41	*G3	C109	*A6	C400	*C5	C537	*A5	C571	*A3	C624	*C4	C656	*B4	C705	*C6
C7	*C6	C42	*G3	C111	*A6	C401	*B5	C538	*A4	C572	*B3	C625	*C4	C657	*C4	C706	*C6
C8	F6	C43	*E3	C112	*A6	C402	*B5	C539	*B4	C573	*B3	C626	*C4	C658	*C4	C707	*C6
C9	F6	C44	*A3	C113	*A6	C500	A4	C540	*B4	C574	*A3	C627	*C4	C659	*C4	C708	*D6
C11	B6	C45	*A3	C114	*A6	C501	A4	C541	*B4	C575	*A3	C628	*C4	C660	*C4	C709	*C6
C12	B5	C46	*A3	C115	*A6	C502	A5	C542	*B3	C600	C3	C629	*C4	C661	*C4	C710	*C6
C13	B5	C47	*A3	C116	*A5	C503	A5	C543	A4	C601	C3	C630	*C4	C662	*C4	C711	*B6
C14	E2	C48	G3	C117	*A5	C504	A5	C544	A4	C602	C5	C631	*C4	C663	*C4	C800	D5
C15	E2	C49	G3	C118	*C6	C505	A5	C545	A4	C603	C5	C632	*C4	C664	*C4	C801	D6
C16	E2	C50	*G3	C300	*C5	C506	A5	C546	A4	C604	C4	C633	*C4	C665	*C4	C802	*D5
C17	*F5	C51	*G3	C301	*C5	C507	A5	C547	A3	C605	C4	C634	*C4	C666	*C4	C803	*D5
C18	F6	C52	E3	C302	*C6	C518	*B5	C548	A3	C606	B3	C638	*B3	C667	*C4	C804	*D5
C19	B5	C53	E3	C303	*C5	C519	*A5	C549	A3	C607	B3	C639	*C3	C668	*C4	C805	*D5
C20	E2	C54	F6	C304	*C5	C520	*A5	C550	A3	C608	*B3	C640	*C3	C669	*C4	C806	*D5
C26	B5	C55	*F6	C305	*C5	C521	*B4	C556	*B4	C609	*B3	C641	*C3	C670	*C4	C807	D6
C27	B5	C56	*F6	C306	*C5	C522	*A4	C557	*A4	C610	*B4	C642	*C3	C671	*C4	C808	D6
C28	B5	C57	*F6	C307	*C5	C524	*A4	C558	*A4	C611	*B4	C643	*C3	C672	*C4	C809	D5
C29	B5	C58	*F6	C308	*C5	C525	*A5	C559	*B4	C612	*B4	C644	*C3	C673	*C4	C810	*D5
C30	B5	C59	*F5	C309	*C5	C526	*B5	C560	*A4	C613	*B4	C645	*C4	C674	*C4	C811	*D5
C31	*E2	C60	*F6	C310	*C5	C527	*A5	C561	*B3	C614	*B3	C646	*C4	C675	*C4	C812	*D5
C32	E3	C61	*F6	C311	*C5	C528	*B5	C562	*A3	C615	*C3	C647	*C4	C676	C3	C813	*D5
C33	*E2	C62	*F6	C312	*C5	C529	*B5	C563	*A3	C616	*C3	C648	*C4	C677	C3	C814	E5
C34	*E3	C100	*A5	C313	*C5	C530	*A5	C564	*B3	C617	*C3	C649	*C4	C678	C3	C815	E6
C35	*E3	C101	*A6	C314	*C5	C531	*A4	C565	*A3	C618	*C3	C650	*C4	C679	C3	C816	*E5

C817	*E5	C1000	*D2	C1029	*D2	C1058	*D2	C1220	*C2	C1249	*B2	C1411	*A2	C1440	*B2	C1602	*D4
C818	*E5	C1001	*D2	C1030	*D2	C1100	*D2	C1221	*C2	C1250	*B2	C1412	*B2	C1441	*B2	C1603	*D4
C819	*E5	C1002	*D2	C1031	*D2	C1101	*D2	C1222	*C2	C1251	C2	C1413	*B2	C1442	*B2	C1604	*D4
C820	*E5	C1003	*D2	C1032	*D2	C1102	*D1	C1223	*C2	C1252	*C2	C1414	*A2	C1443	*B2	C1605	*D4
C821	E6	C1004	*D2	C1033	*D2	C1103	*D1	C1224	*C2	C1253	*C2	C1415	*A2	C1444	*B2	C1606	*D4
C822	E6	C1005	*D2	C1034	*D2	C1104	*D1	C1225	*C2	C1254	*C2	C1416	*A2	C1445	B2	C1607	*D3
C823	E5	C1006	*D2	C1035	*D2	C1105	*D1	C1226	*C2	C1255	*C2	C1417	*A2	C1446	B2	C1608	*D3
C824	*E5	C1007	*D2	C1036	*D2	C1106	*D2	C1227	*C2	C1256	*C2	C1418	*A2	C1447	A2	C1609	*D4
C825	*E5	C1008	*D2	C1037	*D2	C1107	*D2	C1228	*C2	C1257	*C2	C1419	*A2	C1448	A2	C1610	*D3
C826	*E5	C1009	*D2	C1038	*D2	C1200	*C2	C1229	*C2	C1258	*B2	C1420	*A2	C1449	*A2	C1611	*D4
C827	*E5	C1010	*D2	C1039	*D2	C1201	*C2	C1230	*C2	C1300	*C2	C1421	*B2	C1450	*A2	C1612	*D4
C900	D5	C1011	*D2	C1040	*D2	C1202	*C2	C1231	*C2	C1301	*C2	C1422	*B2	C1451	B2	C1613	D4
C901	D5	C1012	*D2	C1041	*D2	C1203	*C2	C1232	*C2	C1302	*C1	C1423	*B2	C1452	*B2	C1614	*D3
C902	*D5	C1013	*D2	C1042	*D2	C1204	*C2	C1233	*C2	C1303	*C1	C1424	*B2	C1453	*A2	C1615	*D3
C903	*D5	C1014	*D2	C1043	*D2	C1205	*C2	C1234	*C2	C1304	*C1	C1425	*A2	C1454	*B2	C1616	*D3
C904	*D4	C1015	*D2	C1044	*D2	C1206	*C2	C1235	*C2	C1305	*C1	C1426	*B2	C1455	*B2	C1617	*D3
C905	*D5	C1016	*D2	C1045	D2	C1207	*C2	C1236	*C2	C1306	*C2	C1427	*A2	C1456	*A2	C1700	E1
C906	*D5	C1017	*D2	C1046	D2	C1208	*C2	C1237	*C2	C1307	*C2	C1428	*A2	C1457	*B2	C1701	*E1
C907	D5	C1018	*D2	C1047	D2	C1209	*C2	C1238	*C2	C1400	*B2	C1429	*A2	C1458	*A2	C1702	*F3
C908	D5	C1019	*D2	C1048	D2	C1210	*C2	C1239	*C2	C1401	*B2	C1430	*A2	C1500	*B2	C1703	G3
C909	D5	C1020	*D2	C1049	*D2	C1211	*C2	C1240	*C2	C1402	*B2	C1431	*A2	C1501	*B2	C1704	F2
C910	*D4	C1021	*D2	C1050	*D2	C1212	*C2	C1241	*C2	C1403	*B2	C1432	*A2	C1502	*B1	C1705	F3
C911	*D5	C1022	*D2	C1051	D3	C1213	*C2	C1242	*C2	C1404	*A2	C1433	*B2	C1503	*B1	C1706	F2
C912	*D5	C1023	*D2	C1052	*D2	C1214	*C2	C1243	*C2	C1405	*B2	C1434	*B2	C1504	*A1	C1707	*E4
C913	*D4	C1024	*D2	C1053	*D2	C1215	*C2	C1244	*C2	C1406	*A2	C1435	*B2	C1505	*A1	C1708	*E4
C914	*E5	C1025	*D2	C1054	*D2	C1216	*C2	C1245	C2	C1407	*A2	C1436	*B2	C1506	*A2	C1709	*E4
C915	*E5	C1026	*D2	C1055	*D2	C1217	*C2	C1246	C2	C1408	*A2	C1437	*B2	C1507	*A2	C1710	*E4
C918	*D5	C1027	*D2	C1056	*D2	C1218	*C2	C1247	B2	C1409	*A2	C1438	*A2	C1600	*D3	C1711	*E4
C919	*E6	C1028	*D2	C1057	*D2	C1219	*C2	C1248	B2	C1410	*A2	C1439	*B2	C1601	D3	C1712	*E4

C1800	*F4	C2104	*E4	CL213	*C5	CL913	D4	CL1819	D4	D100	*B6	FB2414	*E6	R8	*F5	R226	C6	R372	B5	R469	B3	R922	*E6
C1801	*F4	C2105	*E4	CL214	C5	CL914	*D5	CL1822	D4	D101	*A6			R9	*F6	R227	D6	R373	B5	R470	B3	R1000	D2
C1802	*F4	C2106	*E4	CL215	C5	CL1000	D2	CL1825	D5	D102	*A6	IC1	*F6	R11	B5	R228	*C5	R374	B5	R471	B3	R1005	D2
C1803	*F5	C2107	*E4	CL216	*C5	CL1001	D2	CL1826	D5	D103	*A6	IC2	F6	R12	*E2	R229	*C5	R375	B5	R472	B3	R1006	E2
C1804	*F5	C2108	*E4	CL217	C5	CL1003	D2	CL1827	D5	D104	*A6	IC3	B5	R14	C5	R230	*C5	R376	B5	R473	B3	R1007	E3
C1805	*F5	C2109	*E5	CL218	C5	CL1004	D3	CL1828	D5	D105	*A6	IC4	E2	R15	E2	R231	*C5	R377	B4	R474	B3	R1008	D3
C1806	*E4	C2110	*E4	CL219	*C5	CL1005	D3	CL1829	D5	D106	*A6	IC5	A3	R19	B5	R232	C5	R378	B4	R475	B3	R1009	D2
C1807	*E4	C2111	*E5	CL220	*C5	CL1006	D2	CL1830	D4	D900	E6	IC6	*G3	R20	B5	R233	C6	R379	B4	R476	B3	R1010	D2
C1808	*E4	C2112	*E4	CL221	*C5	CL1007	E2	CL1831	D4	D901	F6	IC7	E3	R21	B5	R234	C5	R380	B4	R477	C3	R1011	D2
C1809	*E4	C2113	*E4	CL222	*C5	CL1008	E2	CL1832	D5	D902	F6	IC8	G6	R22	*E3	R237	C5	R381	B4	R478	*A4	R1013	D3
C1810	*E4	C2114	*E4	CL223	*C5	CL1009	D2	CL1833	D4	D1700	*E1	IC9	*F6	R23	*E2	R238	C6	R382	B5	R479	*A3	R1014	D3
C1811	*E4	C2115	*E4	CL224	*C5	CL1010	D2	CL1834	D4	D2000	E2	IC100	*A6	R24	*E3	R239	C6	R383	B4	R480	*A3	R1015	C2
C1900	*G3	C2116	*E4	CL225	*C5	CL1011	D2	CL1835	D4	D2001	E2	IC101	*A5	R26	F6	R240	*C5	R384	B4	R481	*A4	R1016	*D2
C1901	*G4	C2117	*E4	CL226	*C5	CL1012	E3	CL1836	D4	D2002	F2	IC102	*A6	R28	F6	R241	*C5	R385	B5	R482	*A4	R1017	C2
C1902	*G3	C2118	*F5	CL227	*C5	CL1013	D2	CL1837	D4	D2003	F2	IC105	*C6	R29	B5	R242	*D4	R386	B4	R483	*A4	R1018	C2
C1903	*G4	C2119	*E5	CL228	*C5	CL1014	D2	CL1838	D4	D2004	F2	IC200	C5	R30	B5	R250	B4	R387	B4	R484	*A4	R1019	D2
C1904	*G4	C2122	F5	CL229	*C5	CL1015	D2	CL1839	F5	D2005	F2	IC201	*C4	R31	C5	R251	C4	R388	B4	R485	*A4	R1020	D2
C1905	*G4	C2123	*E4	CL230	*C5	CL1016	E2	CL1840	F5	D2006	F2	IC400	C4	R32	C5	R252	C4	R389	B4	R486	*A4	R1022	C2
C1906	*G5	C2124	*E4	CL231	*C5	CL1017	D2	CL1900	F5	D2007	F2	IC401	*B5	R33	*E3	R253	*C4	R390	B4	R487	*A4	R1023	D2
C1907	*G5	C2125	*E4	CL232	*C5	CL1200	C2	CL1901	*F4			IC402	*C5	R34	*E3	R254	B4	R391	B4	R488	*A3	R1025	C2
C1908	*G6	C2126	*E4	CL233	C5	CL1201	C2	CL1902	*F4	E1	A1	IC403	*B5	R35	*E3	R255	B4	R392	B4	R489	*A4	R1026	D2
C1909	G4	C2127	*E4	CL234	D5	CL1203	C2	CL1903	F5	E2	*A1	IC500	A5	R36	*E2	R256	B5	R393	B4	R490	*A4	R1100	*D2
C1910	G4	C2128	*E4	CL235	D5	CL1204	C2	CL1904	F5	E3	A5	IC501	A4	R37	E3	R257	B5	R394	B4	R491	*A3	R1205	C2
C1911	G4	C2129	*E4	CL236	D5	CL1205	C2	CL1905	F5	E4	*B5	IC502	A4	R38	E3	R262	*C4	R395	B4	R492	*A3	R1206	C2
C1912	G4	C2130	*E4	CL237	C5	CL1206	C2	CL1906	F5	E5	G5	IC503	A3	R39	E3	R263	*C4	R396	B4	R493	*A3	R1207	B2
C1913	G5	C2131	*E4	CL300	*C5	CL1207	C2	CL1907	F5	E6	*F6	IC600	C3	R40	E3	R264	*C4	R397	B4	R494	*A3	R1208	C2
C1914	G5	C2132	*E4	CL301	*C5	CL1208	C2	CL1908	F5	E7	F2	IC601	C3	R41	E3	R265	*C4	R398	B4	R495	*A3	R1209	B2
C1915	*F4	C2133	*E4	CL302	*C5	CL1209	C2	CL1909	F5	E8	*E2	IC602	C3	R42	E3	R266	*C4	R399	B4	R496	*A3	R1210	B2
C1916	*F4	C2134	*E4	CL304	*C5	CL1210	C2	CL1910	F5			IC603	C3	R43	F6	R267	*C4	R400	B4	R497	*A3	R1211	B2
C1917	*F4	C2135	*E4	CL305	C5	CL1211	C3	CL1911	F5	FB1	*D6	IC604	C3	R44	F6	R268	*C4	R401	B4	R498	*A3	R1213	*C2
C1918	*F4	C2136	*E4	CL306	C5	CL1212	C3	CL1912	F5	FB2	*D6	IC700	*C6	R45	*F6	R269	*C4	R402	B4	R499	A4	R1214	B2
C1919	*F4	C2137	*E4	CL307	C5	CL1213	C3	CL1913	F5	FB3	*D6	IC701	*C6	R46	*F5	R270	*C5	R403	B4	R500	A3	R1216	B2
C1920	*F4	C2138	*F5	CL308	C5	CL1214	C2	CL1914	F5	FB4	*D6	IC702	*C6	R47	*G5	R271	*B5	R404	B4	R600	C4	R1217	C2
C1921	*F5	C2139	*E4	CL309	C6	CL1215	C2	CL1915	*F4	FB5	F6	IC703	*B6	R48	*G6	R272	*B5	R405	C4	R601	D3	R1219	B2
C1922	*F5	C2140	*E5	CL400	*C4	CL1216	B2	CL1916	*F4	FB6	B6	IC800	D5	R49	*F5	R273	D4	R406	*B3	R602	C3	R1220	C2
C1923	*F4	C2141	*E5	CL401	*C4	CL1217	B2	CL1917	*F4	FB7	E2	IC801	E5	R50	*F6	R274	D4	R407	*B3	R608	C3	R1221	C2
C1924	*G4	C2142	*E4	CL402	*C4	CL1218	B2	CL1918	*F4	FB8	F6	IC900	D5	R100	*C6	R300	*A5	R408	*B4	R609	C3	R1300	*C2
C1925	*G4	C2146	*E4	CL403	*C4	CL1219	B2	CL1919	*F4	FB9	B5	IC902	*D5	R101	*C6	R301	*A5	R409	*B3	R610	C4	R1400	B2
C1926	*G4	C2300	*C1	CL404	*C4	CL1220	C2	CL1920	*F4	FB10	E3	IC903	*E6	R102	*E6	R302	*A5	R410	*B3	R611	*C3	R1405	B2
C1927	*G4	C2301	*C1	CL405	*C4	CL1400	B2	CL2000	E5	FB11	*F6	IC1000	D2	R103	*E6	R303	*A5	R411	*B4	R700	*C6	R1406	B2
C1928	*G4	C2401	*D6	CL406	D4	CL1401	B2	CL2001	*E4	FB12	*F5	IC1100	D1	R104	*D6	R304	*A5	R412	*B4	R701	*C6	R1407	A2
C1929	*G3	C2402	*D6	CL407	D4	CL1403	A2	CL2002	E5	FB13	*F6	IC1200	C2	R106	*A5	R305	*A5	R413	*B4	R703	*C6	R1408	A2
C1930	*G3	C2403	*D6	CL408	C4	CL1404	B2	CL2003	E5	FB14	*F5	IC1300	C1	R107	*A5	R306	*A5	R414	*B4	R705	*C6	R1409	A2
C1931	*G3	C2404	*E6	CL409	C4	CL1405	B2	CL2004	E5	FB300	C5	IC1400	B2	R108	*A5	R307	*A5	R415	*B4	R706	*C6	R1410	A2
C1932	*G3	C2405	*E6	CL410	*C4	CL1406	B2	CL2005	E5	FB301	*C5	IC1500	B1	R109	*B6	R308	*A5	R416	*B4	R707	*C6	R1411	A2
C1933	*G3	C2406	*E6	CL411	C4	CL1407	B2	CL2006	E5	FB302	C6	IC1600	D4	R111	*A6	R309	*A5	R417	*B4	R708	*C6	R1412	A2
C1934	*G4	C2408	*D6	CL412	*C4	CL1408	B2	CL2007	D4	FB303	C5	IC1601	D3	R112	*A6	R310	*A5	R418	*B3	R709	*D6	R1413	*B2
C1935	*G4	C2409	*D6	CL600	*C4	CL1409	B2	CL2008	E3	FB600	C5	IC1602	*D3	R113	*A5	R311	*A5	R419	*B4	R710	*D6	R1414	A2
C1936	*G4	C2410	*E6	CL601	*C4	CL1410	B2	CL2009	E5	FB601	C5	IC1700	E1	R114	*A6	R312	*A5	R420	*B4	R711	*C6	R1416	A2
C1937	*G4	C2411	*E6	CL602	*C4	CL1411	B3	CL2010	F5	FB602	B3	IC1701	F3	R115	*A6	R313	*A4	R421	*B3	R712	*C6	R1417	B2
C1938	*G3	C2413	*F6	CL603	*C4	CL1412	B3	CL2011	E5	FB603	A5	IC1702	F3	R116	*A6	R314	*A4	R422	*B3	R713	*B6	R1419	A2
C1939	*G3	C2414	*F6	CL604	B3	CL1413	B3	CL2012	F5	FB604	*B3	IC1900	E4	R117	*A6	R315	*A5	R423	*B3	R718	*C6	R1420	B2
C1940	*G3	C2415	E1	CL605	B3	CL1414	A2	CL2013	E5	FB605	*B4	IC1901	G4	R118	*A6	R316	*A4	R424	*B3	R719	*C6	R1500	*A2
C1941	*G3	C2416	*F6	CL606	B3	CL1415	A2	CL2014	F5	FB700	*C6	IC1902	G5	R119	*A6	R317	*A4	R425	*B3	R720	*C6	R1600	E3
C1942	*G5	C2417	*E6	CL607	B3	CL1416	A2	CL2015	E5	FB701	*B6	IC1903	G3	R120	*A5	R318	*A4	R426	*B3	R721	*C6	R1601	D4
C1943	*G5	C2418	*D5	CL608	C4	CL1417	A2	CL2016	E5	FB800	D6	IC1904	G5	R121	B5	R319	*A4	R427	B4	R722	*B5	R1602	D4
C1944	*G5	C2419	E2	CL609	*C4	CL1418	A2	CL2017	E5	FB801	E6	IC2000	G2	R122	*A6	R320	*A4	R428	B4	R723	*B5	R1603	*D4
C1945	*G5	C2420	E2	CL610	*C4	CL1419	A2	CL2018	E5	FB900	D5	IC2102	*D4	R123	*A6	R321	A5	R429	B4	R801	D5	R1604	*D3
C1946	*G5	C2421	E2	CL611	*C4	CL1420	B2	CL2019	E5	FB901	*E5	IC2401	*D6	R124	*A6	R322	A5	R430	B4	R802	*D5	R1605	D4
C1947	*G5	C2422	E2	CL612	*C4	CL1600	D3	CL2020	*E6	FB1000	D2	IC2402	*E6	R125	*A5	R334	*B4	R431	B4	R803	*D5	R1606	D4
C1948	*G5	C2423	E2	CL613	C3	CL1601	*D4	CL2100	E5	FB1001	D2	IC2403	*D6	R126	*A5	R335	*B4	R432	B4	R804	*D5	R1607	D4
C1949	*G5	C2424	E2	CL614	C3	CL1602	*D4	CL2101	E5	FB1002	*D2	IC2405	*E6	R127	*A6	R336	*B4	R433	B4	R805	D6	R1608	*D4
C1950	*G5	C2425	*E3	CL615	C3	CL1603	D4	CL2102	E5	FB1004	*D2	IC2406	*E6	R128	*A6	R337	*B4	R434	B4	R806	*D5	R1609	*D4
C1951	*G5	C2426	*E3	CL616	C3	CL1604	D4	CL2103	E5	FB1005	*D2	IC2408	*E6	R129	*A5	R338	*B4	R435	B4	R807	*D5	R1610	D4
C1952	*G5	C2427	*E3	CL800	D5	CL1605	D3	CL2104	F5	FB1006	*D2	IC2409	*E6	R130	*A5	R339	*B4	R436	B4	R808	D5	R1611	D4
C1953	*G5	C2428	*E3	CL801	D5	CL1607	D4	CL2105	F5	FB1007	*D2	IC2410	*D5	R131	*A5	R340	*B4	R437	B4	R809	D6	R1612	D4
C1954	*G5	C2429	*E3	CL802	D5	CL1608	D4	CL2106	F5	FB1200	C2	IC2411	E2	R132	*B6	R341	*B4	R438	B4	R810	D6	R1613	D4
C1955	*G5	C2430	*E3	CL803	D5	CL1609	D4	CL2107	E5	FB1201	C2	IC2412	E2	R133	*B6	R342	*B4	R439	B4	R812	E5	R1614	D4
C1956	*G5	C2431	*E6	CL804	D5	CL1610	D4	CL2108	E5	FB1202	*B2	IC2413	E2	R134	*B6	R343	*B4	R440	B4	R813	*E5	R1616	D3
C1957	*G5	C2432	*D6	CL805	D5	CL1611	D4	CL2109	F5	FB1204	*C2	IC2414	*E3	R135	*B6	R344	*B4	R441	B4	R814	*E5	R1618	D4
C1958	*G5	C2433	*D6	CL806	D5	CL1700	*F2	CL2113	E5	FB1205	*B2	IC2415	*E3	R136	*B6	R345	*B4	R442	B4	R815	*E5	R1619	D4
C1959	*G5	C2434	*D6	CL807	D5	CL1701	*E2	CL2114	*E4	FB1206	*C2	IC2416	*E6	R137	*B5	R346	*B4	R443	B4	R816	E6	R1700	*F2
C1960	*F5			CL808	D5	CL1702	*E3	CL2115	*E4	FB1207	*B2	IC2417	*D6	R138	*C6	R347	*B4	R444	B4	R817	*E5	R1702	*E2
C1961	*F4	CL100	*C6	CL809	D6	CL1703	E3	CL2116	*E5	FB1400	B2			R139	*C6	R348	*B4	R445	B4	R818	*E5	R1703	E1
C1962	*F4	CL101	*C6	CL810	D6	CL1704	*E2	CL2117	*E5	FB1401	B2	L1	*F5	R140	*C6	R349	*B4	R446	B4	R819	E5	R1704	E1
C1963	*F4	CL102	*E6	CL811	D5	CL1705	*E2	CL2118	*E5	FB1402	*A2	L2	F6	R141	*C6	R350	*B4	R447	B4	R820	E6	R1705	E1
C1964	*F4	CL103	*E6	CL812	D5	CL1706	*E2	CL2119	*E5	FB1403	*A2	L3	B5	R142	*C6	R351	*B4	R448	B4	R821	E6	R1706	*E1
C1965	*F4	CL104	*E6	CL813	*D5	CL1707	*F2	CL2300	*D1	FB1600	D3	L4	E3	R200	C5	R352	*B4	R449	B4	R901	D4	R1707	*F2
C1966	*F4	CL105	*C6	CL814	E5	CL1800	E3	CL2301	B1	FB1601	*D4	L5	E3	R204	D5	R353	*B4	R450	B4	R902	D4	R1708	*F2
C1967	*F4	CL106	*C6	CL817	E5	CL1801	*F4	CL2302	B1	FB1602	D4	L6	E3	R205	D5	R354	*B4	R451	B4	R903	*D4	R1709	*F2
C1968	*F4	CL107	*C6	CL818	E5	CL1802	*F4	CL2303	B1	FB1700	*F3	L7	*F5	R206	D5	R355	B5	R452	B3	R904	*D5	R1710	*F3
C1969	*F4	CL109	*E6	CL819	E5	CL1803	F3	CL2304	*D1	FB1900	*G3			R207	C6	R356	B5	R453	B3	R905	D5	R1711	*F2
C1970	*F4	CL110	*E6	CL824	D5	CL1804	*F4	CL2305	C1	FB2100	F3	Q1	*D6	R208	C6	R357	B5	R454	B3	R906	*D5	R1712	*F3
C1971	*F4	CL111	*E6	CL825	E5	CL1805	F3	CL2307	*B1	FB2101	*E5	Q2	*D6	R209	C6	R358	B5	R455	B3	R907	*D5	R1713	*F3
C1972	*G3	CL200	*C5	CL826	E5	CL1806	F3	CL2308	*B1	FB2102	F5	Q3	*C6	R210	C6	R359	B5	R456	B3	R908	D5	R1714	*F3
C2000	*E5	CL201	C6	CL827	*E5	CL1807	F5	CL2309	*C1	FB2400	*D6	Q4	*D6	R211	C5	R360	B5	R457	B3	R909	D5	R1715	*F3
C2001	*E5	CL202	*C5	CL900	D4	CL1808	F5	CL2310	*C1	FB2401	*E6	Q5	*D6	R212	C5	R361	B5	R458	B3	R910	*D5	R1716	*F3
C2002	*E5	CL203	*C5	CL901	D5	CL1809	F5			FB2403	*D6	Q101	*E6	R213	C5	R362	B5	R459	B3	R911	*F6	R1717	*F3
C2003	D4	CL204	C5	CL902	D5	CL1810	F5	CN100	C6	FB2404	*E6	Q600	*C3	R214	C5	R363	B5	R460	B3	R912	*F6	R1718	*F3
C2004	*E4	CL205	*C5	CL903	D5	CL1811	F5	CN101	*B5	FB2405	*F6			R217	C5	R364	B5	R461	B3	R913	*E6	R1719	*F3
C2005	*E5	CL206	*C5	CL904	D5	CL1812	F5	CN900	E6	FB2406	*E6	R1	*D6	R218	C5	R365	B5	R462	B3	R914	*E6	R1720	*E2
C2006	*E4	CL207	*C5	CL905	D5	CL1813	F5	CN1700	*F2	FB2407	*D6	R2	*D6	R219	C5	R366	B5	R463	B3	R915	*D5	R1721	*E3
C2007	*E4	CL208	*C5	CL906	D5	CL1814	F5	CN1701	*E1	FB2408	E1	R3	*D6	R220	C5	R367	B5	R464	B3	R916	*D5	R1722	*F3
C2008	G2	CL209	*C5	CL907	D4	CL1815	F5	CN2001	*G2	FB2409	E2	R4	*D6	R221	C5	R368	B5	R465	B3	R917	*D5	R1723	*F3
C2009	*G2	CL210	*C5	CL909	D5	CL1816	F5	CN2100	F6	FB2410	E2	R5	*C6	R222	C5	R369	B5	R466	B3	R919	*E6	R1724	*E4
C2100	F3	CL211	*C5	CL911	D5	CL1817	F5	CN2300	*C1	FB2411	*E3	R6	*C6	R223	C5	R370	B5	R467	B3	R920	*E6	R1725	*E4
C2101	*E5	CL212	*C5	CL912	D4	CL1818	D4			FB2413	*E3	R7	*F6	R225	C6	R371	B5	R468	B3	R921	*E6	R1731	D4


R1732	D4	R1829	*F4	R1926	F4	R2400	*D6	RB1000	C2														
R1733	D4	R1830	*F4	R1927	G4	R2401	*E6	RB1001	E3														
R1734	D4	R1831	*F4	R1928	G3	R2404	*D6	RB1002	E3														
R1735	D5	R1832	*F4	R1929	F3	R2405	*D6	RB1003	C2														
R1736	*F5	R1833	*F4	R1930	F3	R2406	*D6	RB1004	C2														
R1737	*F5	R1834	*F4	R1931	G3	R2407	*D6	RB1005	C2														
R1738	D4	R1835	*F4	R1932	G3	R2408	*D6	RB1006	D3														
R1739	D4	R1836	*F4	R1933	G4	R2409	*D6	RB1007	D3														
R1740	*G4	R1837	*F4	R1934	F3	R2410	*D6	RB1008	C1														
R1741	*G5	R1838	*F4	R1935	G4	R2411	*E6	RB1009	C2														
R1742	*G4	R1839	*G4	R1936	G4	R2412	*D6	RB1013	C2														
R1743	*G5	R1840	*G4	R1937	*F4	R2413	*D6	RB1014	C2														
R1744	*G6	R1841	*G5	R1938	*F4	R2419	*D6	RB1200	B2														
R1745	*G5	R1842	*G4	R1939	*F4	R2420	*D6	RB1201	B2														
R1746	*G6	R1843	*G4	R1940	*F4	R2421	*D6	RB1203	B1														
R1747	*G6	R1844	*G4	R1941	*F4	R2422	*D6	RB1204	B2														
R1748	*G5	R1845	*G4	R1942	*F4	R2423	*D6	RB1207	B2														
R1749	*G6	R1846	*G4	R1943	*F4	R2424	*D6	RB1208	B2														
R1750	*G5	R1847	*G4	R1944	*F4	R2425	*D6	RB1400	A2														
R1751	*G5	R1848	*G4	R1945	*F4	R2426	*D6	RB1401	A2														
R1752	*G6	R1849	*G4	R1946	*F4	R2427	*E6	RB1403	A1														
R1753	*G5	R1850	*G4	R1947	*F4	R2428	*E6	RB1404	A2														
R1754	*G6	R1851	*G4	R1948	*F4	R2429	*E6	RB1407	A2														
R1755	*G6	R1852	*G4	R1949	*G5	R2430	*E6	RB1408	A2														
R1756	*G5	R1853	*G4	R1950	*G5	R2431	*E6	RB1602	*D4														
R1757	*G6	R1854	*G4	R1951	*G5	R2432	*E6	RB1603	*D4														
R1758	*G5	R1855	*G5	R1952	*G5	R2433	*E6	RB1604	D4														
R1759	*G4	R1856	F5	R1953	*G5	R2434	*E6	RB1605	D4														
R1760	*G4	R1857	F5	R1954	*G3	R2437	*F6	RB1606	D4														
R1761	*G4	R1858	G5	R1955	*G3	R2440	E2	RB1607	D4														
R1762	*G5	R1859	G5	R1956	*G4	R2441	E2	RB1608	*D4														
R1763	*G4	R1860	G5	R1957	*G4	R2442	*E6	RB1609	*D4														
R1764	*G5	R1861	G5	R1958	*G5	R2443	*E6	RB1700	*G2														
R1765	*G5	R1862	G5	R1959	*G5	R2444	*E6	RB1701	*F2														
R1766	*G4	R1863	G5	R1960	*G5	R2445	*E6	RB1702	*F2														
R1767	*G5	R1864	G5	R1961	*G5	R2446	*E6	RB1703	*F2														
R1768	*G4	R1865	G5	R1962	*G5	R2447	*E6	RB1704	*F2														
R1769	*G4	R1866	F4	R1963	G5	R2448	*E6	RB1705	*F2														
R1770	*G5	R1867	F4	R1964	F5	R2449	*E6	RB1706	*G3														
R1771	*G4	R1868	G5	R1965	G3	R2450	E2	RB1707	*F3														
R1772	*G5	R1869	F5	R1966	F4	R2451	E2	RB1708	*F3														
R1773	*G5	R1870	F5	R1967	F3	R2452	E2	RB1709	*F3														
R1774	*G3	R1871	G5	R1968	*F4	R2453	E2	RB1900	F2														
R1775	*G4	R1872	G5	R1969	*F4	R2454	E2	RB1901	F2														
R1776	*G4	R1873	F5	R1970	*G3	R2455	*D6	RB2002	F2														
R1777	*G4	R1874	F5	R1971	*G3	R2456	*D6	RB2003	F2														
R1778	*G4	R1875	F6	R1972	*G4	R2457	*D6	RB2100	*F6														
R1779	*G4	R1876	G5	R1973	*G4	R2463	E2	RB2101	E5														
R1780	*G4	R1877	G6	R1974	*G5	R2464	E2	RB2106	E5														
R1781	*G4	R1878	G6	R1975	*G5	R2465	E2																
R1782	*G4	R1879	F5	R1976	*G5	R2466	E2	S900	F5														
R1783	*G4	R1880	F5	R1977	*G5	R2467	E2	S1900	F2														
R1784	*G4	R1881	G4	R1978	*G3	R2468	E2	S1901	F2														
R1785	*G4	R1882	F4	R1979	*G3	R2469	E2																
R1786	*G4	R1883	F4	R1980	*G4	R2470	E2	X900	*D5														
R1787	*G4	R1884	F4	R1981	*G4	R2471	E2	X2400	*E3														
R1788	*G4	R1885	G4	R1982	*G5	R2472	E2	X2401	*E3														
R1789	F2	R1886	G4	R1983	*G5	R2473	E2																
R1790	F5	R1887	G4	R1984	*G5	R2474	*E3																
R1791	*G3	R1888	F4	R1985	*G5	R2475	*E3																
R1792	*G4	R1889	F4	R1986	*G5	R2476	*E4																
R1793	*G3	R1890	F3	R1987	*G5	R2483	*E4																
R1794	*G4	R1891	G3	R2001	*E4	R2484	*E6																
R1795	*G4	R1892	G3	R2002	*E4	R2485	*E6																
R1796	*G3	R1893	*F4	R2003	E3	R2486	*E6																
R1797	*G4	R1894	*F4	R2004	E5																		
R1798	*G3	R1895	*F4	R2005	E5	RB1	*B6																
R1799	*G3	R1896	*F4	R2006	E5	RB2	*B6																
R1800	*G4	R1897	G3	R2007	*E4	RB3	*B6																
R1801	*G3	R1898	G3	R2008	E3	RB4	*B6																
R1802	*G4	R1899	G3	R2009	E3	RB5	B5																
R1803	*G4	R1900	G3	R2010	G2	RB6	B5																
R1804	*G3	R1901	G4	R2011	G2	RB7	B5																
R1805	*G4	R1902	G4	R2012	G2	RB200	C6																
R1806	F5	R1903	G4	R2100	*E4	RB201	C6																
R1807	G4	R1904	G4	R2101	E3	RB202	C5																
R1808	G5	R1905	*G4	R2105	E5	RB203	C




ENC-118 -A SIDE-
SUFFIX: -11



ENC-118 -B SIDE-
SUFFIX: -11

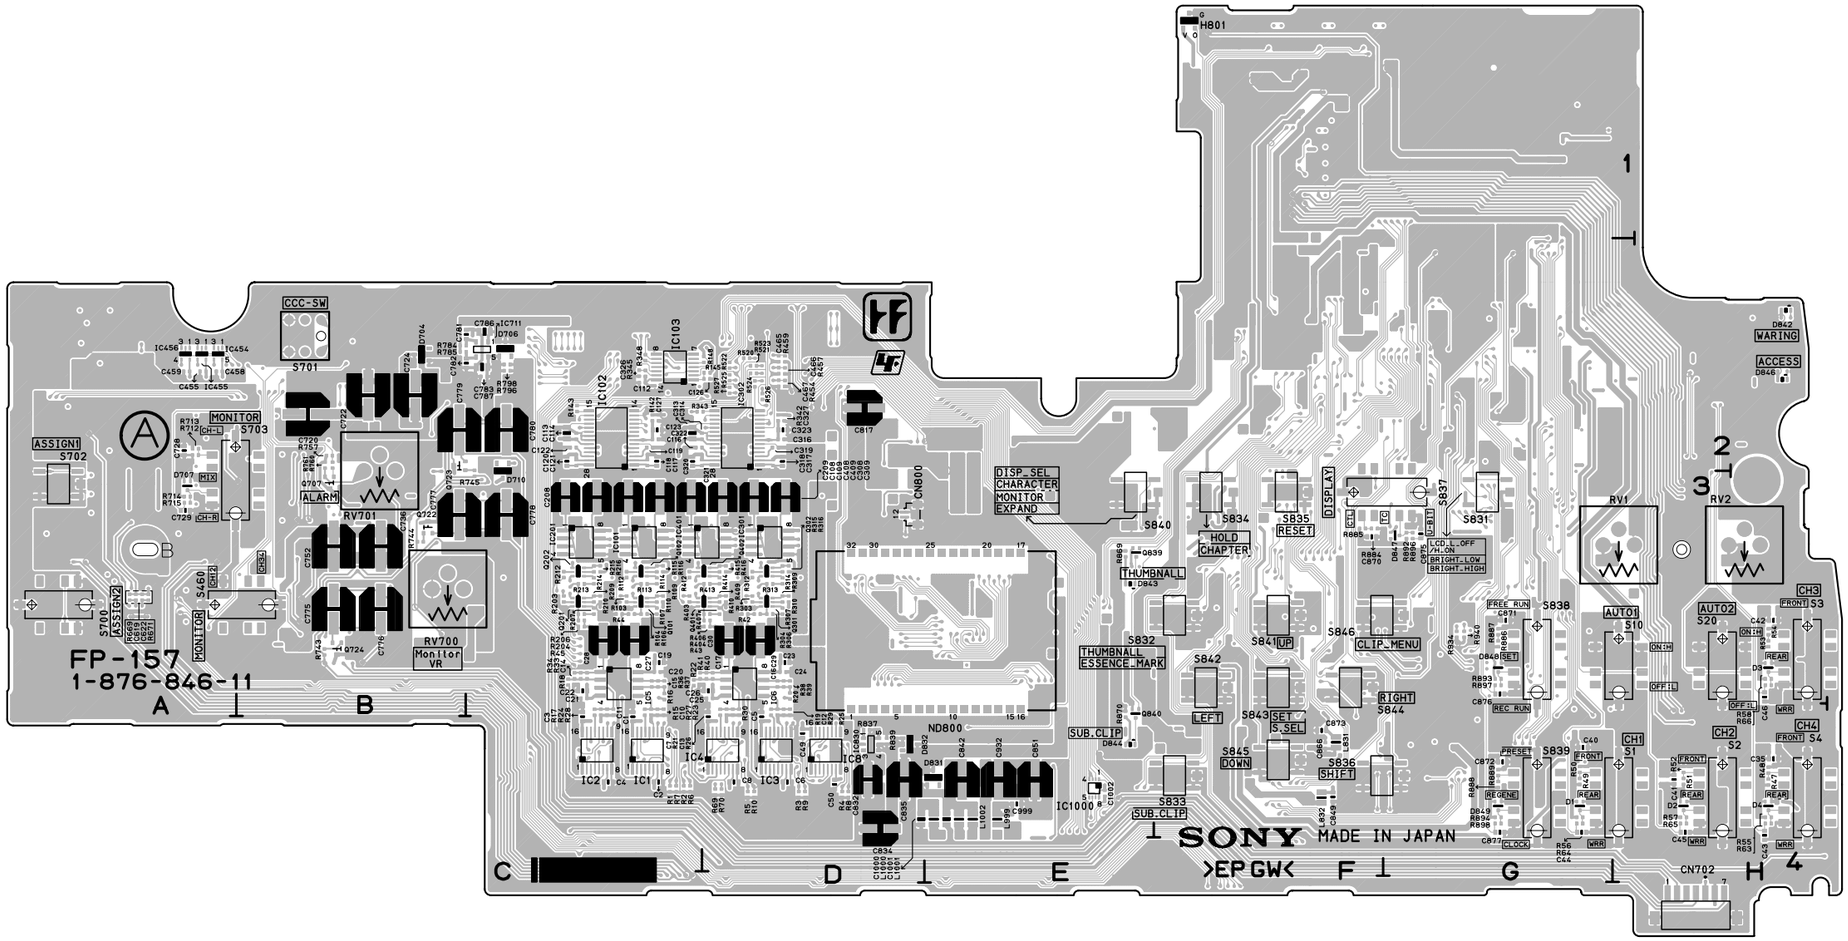


FP-157 -A SIDE-
SUFFIX: -11

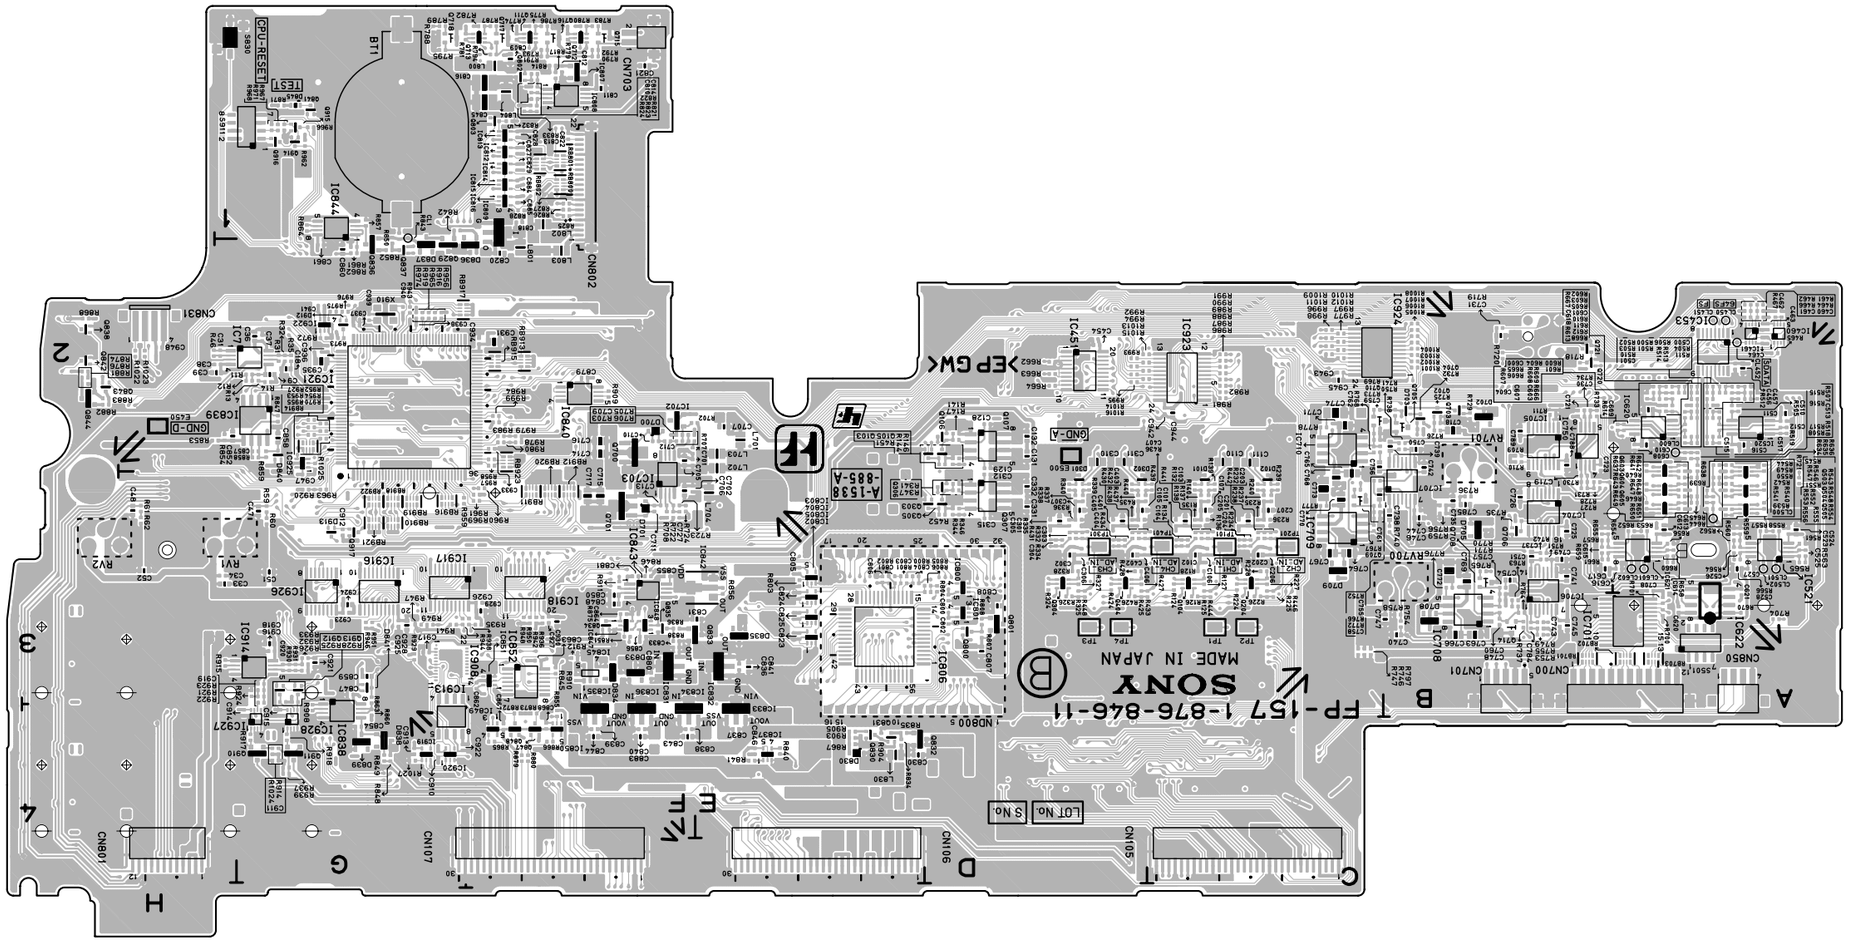
FP-157 1-876-846-11
SONY
MADE IN JAPAN
A-1538-885-A
CN801
CN802
CN803
CN804
CN805
CN806
CN807
CN808
CN809
CN810
CN811
CN812
CN813
CN814
CN815
CN816
CN817
CN818
CN819
CN820
CN821
CN822
CN823
CN824
CN825
CN826
CN827
CN828
CN829
CN830
CN831
CN832
CN833
CN834
CN835
CN836
CN837
CN838
CN839
CN840


FP-157 (1-876-846-11)
---
*:B SIDE

BT1	*G1	C303	*D3	C713	*F3	C821	*F1	C944	*C2	IC301	D3	L832	F4	R4	D4	R144	*D2	R448	*D3	R644	*A3	R769	*C2	R876	*H2	R982	*C2	S845	F4
		C304	*D3	C714	*F2	C822	*F1	C945	*C2	IC302	D2	L999	E4	R5	D4	R145	D2	R451	*D2	R645	*A3	R770	*B3	R879	*F4	R983	*F2	S846	F3
C1	C4	C305	*D3	C715	*F3	C823	*E3	C947	*G3	IC401	D3	L1000	E4	R6	C4	R146	*D2	R452	*D3	R646	*A3	R771	*B3	R880	*F4	R984	*F2	S911	*G1
C2	C4	C306	*D3	C716	*F2	C824	*E3	C948	*H2	IC451	*D2	L1001	E4	R7	C4	R147	*D2	R454	D2	R647	*A3	R772	*C3	R881	*H2	R986	*C2		
C3	C4	C307	*D3	C717	*F3	C825	*E3	C999	E4	IC453	*A2	L1002	E4	R8	D4	R148	D2	R457	D2	R648	*A3	R773	*C2	R882	*H2	R987	*C2	TP1	*C3
C4	C4	C308	D3	C718	*B2	C827	*F1	C1000	D4	IC454	A2			R9	D4	R203	C3	R459	D2	R649	*A3	R774	*F1	R883	*H2	R988	*C2	TP2	*C3
C5	D4	C309	D3	C719	*B3	C828	*F1	C1001	E4	IC455	A2	ND800	E3	R10	D4	R204	C3	R461	*A2	R650	*A3	R775	*F1	R884	F3	R989	*C2	TP3	*D3
C6	D4	C310	*D2	C720	B2	C829	*F1	C1002	E4	IC456	A2			R11	*G2	R206	C3	R462	*A2	R651	*A3	R776	*B3	R885	F3	R990	*C2	TP4	*D3
C7	D4	C311	*D2	C721	*B2	C830	*E4			IC460	*A2	Q101	C3	R12	*G2	R207	C3	R464	*A2	R652	*A3	R777	*C3	R886	G3	R991	*C2	TP101	*C3
C8	D4	C312	*D3	C722	B2	C831	*E3	CL1	*G1	IC461	*A2	Q102	C3	R13	*G2	R209	C3	R465	*A2	R653	*A3	R778	*C2	R887	G3	R992	*D2	TP201	*C3
C9	*G2	C313	C2	C723	*B2	C832	D4	CL450	*A2	IC520	*A2	Q103	*D2	R14	*G2	R210	C3	R466	*A2	R654	*B3	R779	*F1	R888	G4	R993	*D2	TP301	*D3
C10	C4	C314	C2	C724	B2	C833	*F3	CL451	*A2	IC521	*A3	Q104	*C3	R15	C4	R212	C3	R467	*A2	R655	*B3	R780	*F1	R889	G4	R994	*D2	TP401	*C3
C11	C4	C315	*D3	C725	*B3	C834	D4	CL452	*A2	IC620	*A2	Q105	*D2	R16	C3	R213	C3	R500	*A2	R656	*A3	R781	*F1	R892	G3	R995	*D2		
C12	D4	C316	D2	C726	*B3	C835	D4	CL500	*A3	IC621	*A3	Q106	*D2	R17	C4	R214	C3	R501	*A2	R657	*B3	R782	*F1	R893	G3	R996	*C2	X910	*G2
C13	D4	C317	D2	C727	*F3	C836	*E3	CL501	*A3	IC622	*A3	Q107	*D2	R18	C3	R215	C3	R502	*A2	R658	*A3	R783	*F1	R894	G4	R997	*C2		
C14	C3	C318	D2	C728	A2	C837	*E4	CL502	*A3	IC701	*A3	Q201	C3	R19	D4	R216	C3	R503	*A2	R659	*B3	R784	B2	R896	G3	R998	*C2		
C15	C3	C319	D2	C729	A3	C838	*F4	CL600	*A2	IC702	*F2	Q202	C3	R20	D3	R224	*C3	R504	*A2	R660	*A3	R785	B2	R897	G3	R999	*F2		
C16	D3	C320	C2	C730	*B2	C839	*F4	CL601	*A3	IC703	*F3	Q204	*C3	R21	D4	R225	*C3	R505	*A2	R661	*B3	R786	*F1	R898	G4	R1001	*B2		
C17	D3	C321	C2	C731	*B2	C840	*F4	CL602	*A3	IC704	*B3	Q301	D3	R22	C3	R226	*C3	R506	*A2	R662	*D2	R787	*F1	R903	*E4	R1002	*B2		
C18	*G2	C322	C2	C735	*B3	C841	*E3			IC705	*B2	Q302	D3	R23	C4	R227	*C3	R507	*A2	R663	*D2	R788	*G1	R904	*E4	R1003	*B2		
C19	C3	C323	D2	C736	B3	C842	E4	CN105	*C4	IC706	*B3	Q303	*D3	R24	C4	R228	*C3	R508	*A2	R664	*D2	R789	*G1	R905	*E4	R1004	*B2		
C20	C3	C326	C2	C737	*B3	C843	*F4	CN106	*E4	IC707	*B3	Q304	*D3	R25	D4	R232	*C3	R510	*A2	R665	*A2	R790	*F1	R908	*G4	R1005	*B2		
C21	C3	C327	D2	C738	*B3	C844	*F4	CN107	*F4	IC708	*B3	Q305	*D3	R26	D4	R234	*C3	R511	*A2	R666	*A2	R791	*F1	R909	*F2	R1006	*B2		
C22	C3	C331	*D3	C739	*B2	C845	*F1	CN700	*A3	IC709	*C3	Q306	*D3	R27	C4	R235	*C3	R512	*A2	R667	*A2	R792	*F1	R910	*F3	R1007	*B2		
C23	D3	C332	*D3	C740	*B3	C846	*E4	CN701	*B3	IC710	*C2	Q307	*D3	R28	C4	R236	*C3	R513	*A2	R668	*A2	R793	*F1	R911	*F3	R1008	*B2		
C24	D3	C401	*D3	C741	*B3	C847	*G3	CN702	H4	IC711	C2	Q401	D3	R29	D4	R237	*C3	R514	*A2	R669	A3	R794	*F1	R912	*F3	R1009	*C2		
C25	D3	C402	*D3	C742	*B2	C848	*F3	CN703	*F1	IC750	*B2	Q402	D3	R30	D4	R238	*C3	R515	*A2	R670	*A3	R795	*G1	R914	*G4	R1010	*C2		
C26	D3	C403	*D3	C743	*B3	C849	F4	CN800	D3	IC800	*D3	Q404	*D3	R31	*G2	R239	*C3	R516	*A2	R671	A3	R796	C2	R915	*H3	R1011	*C2		
C27	C3	C404	*D3	C744	*B3	C850	*F3	CN801	*H4	IC801	*D3	Q503	*A3	R32	*G2	R240	*C3	R517	*A2	R700	*A3	R797	*C3	R916	*G2	R1012	*C2		
C28	C3	C405	*D3	C745	*B3	C851	E4	CN802	*F1	IC802	*E3	Q504	*A3	R33	C3	R303	D3	R518	*A2	R701	*A3	R798	C2	R917	*G4	R1013	*D2		
C29	D3	C406	*D3	C746	*B3	C852	*H2	CN831	*H2	IC803	*E3	Q505	*A3	R34	C3	R304	D3	R519	*A2	R702	*F2	R800	*E3	R918	*G4	R1014	*D2		
C30	D3	C407	*D3	C747	*B3	C854	*G4	CN850	*A3	IC804	*E3	Q603	*A3	R35	*G2	R306	D3	R520	D2	R703	*F2	R801	*E3	R919	*G2	R1015	*D2		
C31	*H2	C408	C3	C748	*B3	C855	*F3			IC805	*E3	Q604	*A3	R36	C3	R307	D3	R521	D2	R704	*A3	R802	*E3	R920	*G3	R1016	*D2		
C33	*H3	C409	D3	C749	*B3	C856	*F3	D1	G4	IC806	*E3	Q605	*A3	R37	C3	R309	D3	R522	D2	R705	*F2	R803	*E3	R921	*G3	R1022	*H2		
C34	*H3	C454	*D2	C750	*B2	C857	*G2	D2	H4	IC807	*F1	Q700	*F2	R38	D3	R310	D3	R523	D2	R706	*F2	R804	*D3	R922	*G3	R1023	*H2		
C35	H4	C455	A2	C751	*B3	C858	*G2	D3	H3	IC808	*F1	Q701	*F3	R39	D3	R312	D3	R524	D2	R707	*F2	R805	*D3	R923	*G3	R1024	*G4		
C36	*G2	C456	*A2	C752	B3	C859	*G3	D4	H4	IC809	*F1	Q702	*B2	R40	D3	R313	D3	R525	D2	R708	*F3	R806	*D3	R924	*G3	R1025	*G2		
C37	*G2	C457	*A2	C754	*B3	C860	*G2	D101	*C3	IC812	*F1	Q703	*B2	R41	C3	R314	D3	R526	D2	R709	*B2	R807	*D3	R925	*G3	R1027	*G4		
C38	*H2	C458	A2	C755	*C3	C861	*G2	D102	*C3	IC813	*F1	Q704	*B2	R42	D3	R315	D3	R527	D2	R710	*B2	R808	*D3	R926	*G3				
C39	*H2	C459	A2	C756	*C2	C862	*F3	D301	*D3	IC814	*F1	Q705	*B2	R43	D3	R316	D3	R539	*A3	R711	*B2	R814	*F1	R927	*G2	RB701	*B3		
C40	G4	C460	*A2	C757	*B3	C863	*F3	D302	*D3	IC815	*F1	Q706	*B3	R44	C3	R324	*D3	R540	*A3	R712	A2	R817	*F1	R928	*G3	RB702	*A3		
C41	H4	C461	*A2	C758	*C3	C864	*F3	D700	*F2	IC816	*F1	Q707	B3	R45	C3	R325	*D3	R541	*A3	R713	A2	R821	*F1	R929	*G3	RB703	*A3		
C42	H3	C462	*A2	C759	*C2	C866	F4	D701	*F3	IC830	D4	Q708	*B3	R46	*H2	R326	*D3	R542	*A3	R714	A3	R822	*F1	R930	*G3	RB800	*F1		
C43	H4	C463	*A2	C760	*B3	C867	*F4	D702	*B2	IC831	*F3	Q709	*C3	R47	H4	R327	*D3	R543	*A2	R715	A3	R823	*F1	R931	*G3	RB801	*F1		
C44	G4	C464	*A2	C761	*C3	C868	*F4	D703	*B2	IC832	*E3	Q710	*C2	R48	H4	R328	*D3	R544	*A2	R718	*B2	R824	*F1	R932	*G3	RB802	*F1		
C45	H4	C465	D2	C762	*C2	C870	F3	D704	B2	IC833	*E4	Q711	*F1	R49	G4	R332	*D3	R545	*A2	R719	*B2	R825	*F1	R933	*G3	RB910	*G3		
C46	H3	C466	D2	C763	*B3	C871	G3	D705	*B3	IC834	*F4	Q712	*F1	R50	G4	R334	*D3	R546	*A3	R720	*B2	R826	*F1	R934	G3	RB911	*F3		
C47	*G3	C467	D2	C764	*C3	C872	G4	D706	C2	IC835	*F4	Q713	*F1	R51	H4	R335	*D3	R547	*A3	R721	*A3	R827	*F1	R935	*F3	RB912	*F3		
C48	*H3	C500	*A2	C765	*C3	C873	F4	D707	A3	IC836	*F4	Q714	*B3	R52	H4	R336	*D3	R548	*A3	R722	*F3	R828	*F1	R936	*F3	RB913	*F2		
C49	D4	C501	*A2	C766	*B3	C875	G3	D708	*B3	IC837	*E4	Q715	*F1	R53	H3	R337	*D3	R549	*A3	R723	*F3	R832	*F1	R937	*G4	RB914	*G2		
C50	D4	C510	*A2	C767	*C3	C876	G3	D709	*C3	IC838	*G4	Q716	*F1	R54	H3	R338	*D3	R550	*A3	R724	*F3	R833	*F1	R938	*F3	RB915	*F2		
C51	*G3	C511	*A2	C768	*C3	C877	G4	D710	C3	IC839	*G2	Q717	*F1	R55	H4	R339	*D3	R551	*A3	R725	*B2	R834	*E4	R939	*G4	RB916	*G3		
C52	*H3	C512	*A2	C769	*B3	C879	*F2	D830	*E4	IC840	*F2	Q718	*G1	R56	G4	R340	*D3	R552	*A3	R726	*B2	R835	*E4	R940	G3	RB917	*G2		
C101	*C3	C513	*A2	C770	*C3	C880	*F3	D831	E4	IC842	*E3	Q720	*B2	R57	H4	R341	*D3	R553	*A3	R727	*B3	R836	*F3	R941	*G3	RB918	*G3		
C102	*C3	C515	*A2	C771	*C2	C881	*F3	D832	D4	IC843	*F3	Q721	*B2	R58	H3	R342	D2	R554	*A3	R728	*B3	R837	D4	R942	*F3	RB919	*G3		
C103	*C3	C516	*A2	C772	*B3	C883	*F4	D833	*F3	IC844	*G1	Q722	B3	R59	*G3	R343	C2	R555	*A3	R729	*B2	R838	*F3	R943	*G2	RB920	*F3		
C104	*C3	C517	*A2	C773	*C3	C884	*F1	D834	*F3	IC845	*F3	Q723	B2	R60	*G3	R344	*D3	R556	*A3	R730	*B3	R839	D4	R944	*G3	RB921	*G3		
C105	*C3	C523	*A3	C774	*C2	C885	*F1	D835	*E3	IC847	*F3	Q724	B3	R61	*H3	R345	C2	R557	*A3	R731	*B3	R840	*E4	R946	*G3	RB922	*G3		
C106	*C3	C524	*A3	C775	B3	C910	*G4	D836	*F2	IC848	*F3	Q800	*D3	R62	*H3	R346	*D3	R558	*A3	R732	*B2	R841	*E4	R947	*G3	RB923	*F2		
C107	*C3	C525	*A3	C776	B3	C911	*G4	D837	*G2	IC849	*F4	Q801	*D3	R63	H4	R347	*D3	R559	*A3	R733	*B2	R842	*G1	R948	*F3				
C108	C3	C526	*A3	C777	B3	C912	*G3	D838	*G4	IC850	*F4	Q802	*F1	R64	G4	R348	C2	R560	*A3	R734	*B2	R843	*G1	R949	*G3	RV1	H3		
C109	C3	C527	*A3	C778	C3	C913	*G4	D839	*G4	IC851	*F3	Q803	*F1	R65	H4	R403	C3	R561	*A3	R735	*B3	R845	*F3	R950	*F3	RV2	H3		
C110	*C2	C528	*A3	C779	B2	C914	*G4	D840	*G2	IC852	*F3	Q829	*G2	R66	H3	R404	D3	R562	*A3	R736	*B3	R846	*F3	R951	*G3	RV700	B3		
C111	*C2	C600	*A2	C780	C2	C915	*G4	D841	*G3	IC908	*G3	Q830	*E4	R69	D4	R406	D3	R563	*A3	R737	*B3	R847	*G2	R952	*G2	RV701	B3		
C112	C2	C601	*A2	C781	C2	C916	*G3	D842	H2	IC913	*G4	Q831	*E4	R70	D4	R407	D3	R564	*A3	R738	*B2	R848	*G4	R953	*G2				
C113	C2	C603	*A2	C782	C2	C917	*G3	D843	E3	IC914	*G3	Q832	*E4	R103	C3	R409	D3	R565	*A3	R740	*B3	R849	*G4	R954	*G2	S1	H4		
C114	C2	C604	*A2	C783	C2	C918	*G3	D844	E4	IC916	*G3	Q833	*E3	R104	C3	R410	D3	R566	*A3	R741	*B2	R850	*G2	R955	*G2	S2	H4		
C116	C2	C607	*A2	C784	*B3	C919	*G3	D845	*G1	IC917	*G3	Q834	*F3	R106	C3	R412	C3	R600	*A2	R742	*B3	R851	*F3	R956	*G2	S3	H3		
C117	C2	C608	*A2	C785	*B3	C920	*G3	D846	H2	IC918	*F3	Q835	*F3	R107	C3	R413	D3	R601	*A2	R743	B3	R852	*G2	R957	*F2	S4	H4		
C118	C2	C609	*A2	C786	C2	C921	*G3	D847	G3	IC919	*G4	Q836	*G2	R109	C3	R414	D3	R602	*A2	R744	B3	R853	*H2	R958	*F2	S10	H3		
C119	C2	C610	*A2	C787	C2	C922	*G4	D848	G3	IC920	*G4	Q837	*G2	R110	C3	R415	D3	R603	*A2	R745	C3	R854	*H2	R959	*G3	S20	H3		
C120	C2	C612	*A3	C788	*B2	C923	*G3	D849	G4	IC921	*G2	Q838	*H2	R112	C3	R416	D3	R604	*A2	R746	*C3	R855	*F4	R960	*F3	S460	B3		
C121	C2	C613	*A3	C789	*B2	C924	*G3	D912	*G2	IC922	*G2	Q839	E3	R113	C3	R424	*D3	R605	*A2	R747	*C3	R856	*E3	R961	*F3	S501	*A3		
C122	C2	C614	*A3	C800	*D3	C925	*G3	D913	*G3	IC923	*C2	Q840	E4	R114	C3	R425	*D3	R606	*A2	R749	*B3	R857	*G1	R962	*G1	S700	A3		
C123	C2	C615	*B3	C801	*E3	C926	*F3			IC924	*C2	Q841	*G1	R115	C3	R426	*D3	R607	*A2	R750	*B2	R858	*G2	R963	*G3	S701	B2		
C126	D2	C616	*A3	C802	*D3	C927	*F3	E450	*H2	IC925	*G2	Q842	*H2	R116	C3	R427	*D3	R608	*A2	R751	*B3	R859	*G2	R965	*G2	S702	A3		
C127	C2	C617	*B3	C803	*E3	C928	*G3	E500	*D2	IC926	*G3	Q843	*H2	R124	*C3	R428	*D3	R609	*A2	R752	*C3	R860	*G4	R966	*G1	S703	A3		
C128	*D2	C618	*A2	C804	*E3	C929	*F3			IC927	*G4	Q844	*H2	R125	*C3	R430	*D3	R610	*A2	R753	*B3	R861	*G2	R967	*G1	S830	*H1		
C129	*D2	C619	A3	C805	*E3	C930	*F3	H801	F1	IC928	*G4	Q847	*F4	R126	*C3	R431	*D3	R611	*A2	R754	*B3	R862	*G2	R968	*G1	S831	G3		
C131	*D2	C620	*A3	C806	*E3	C931	*F2			IC1000	E4	Q848	*F4	R127	*C3	R432	*D3	R612	*A2	R755	*B3	R863	*G3	R969	*F3	S832	F3		
C132	*D2	C621	*A3	C807	*D3	C932	E4	IC1	C4			Q910	*G4	R128	*C3	R433	*C3	R613	*A2	R756	*B3	R864	*G1	R970	*G2	S833	F4		
C201	*C3	C622	A3	C808	*D3	C933	*F2	IC2	C4	L701	*E2	Q911	*G4	R132	*C3	R434	*D3	R614	*A2	R757	B2	R865	*F4	R971	*G1	S834	F3		
C202	*C3	C701	*F2	C809	*F1	C934	*F2	IC3	D4	L702	*E2	Q912	*G3	R134	*C3	R435	*D3	R634	*A2	R758	*B3	R866	*F4	R972	*G2	S835	F3		
C203	*C3	C702	*F3	C810	*F1	C935	*G2	IC4	D4	L703	*E2	Q913	*G3	R135	*C3	R436	*D3	R635	*A2	R759	*B3	R867	*E4	R973	*G2	S836	F4		
C204	*C3	C705	*F2	C811	*F1	C936	*G2	IC5	C3	L704	*E3	Q914	*G1	R136	*C3	R437	*D3	R636	*A2	R760	B2	R868	*H2	R974	*G2	S837	G3		
C205	*C3	C706	*F3	C812	*F1	C937	*G2	IC6	D3	L800	*F1	Q915	*G1	R137	*C3	R438	*D3	R637	*A2	R761	B2	R869	E3	R975	*G2	S838	G3		
C206	*C3	C707	*E2	C813	*F1	C938	*G2	IC7	*G2	L801	*F2	Q916	*G1	R138	*C3	R439	*C3	R638	*A2	R763	*B3	R870	E4	R976	*G2	S839	G4		
C207	*C3	C708	*A3	C814	*F1	C939	*G2	IC8	D4	L802	*F1	Q917	*G3	R139	*C3	R440	*D3	R639	*A3	R764	*B3	R871	*G1	R977	*C2	S840	E3		
C208	C3	C709	*F2	C816	*F1	C940	*G2	IC101	C3	L803	*F2			R140	*C3	R441	*C3	R640	*A3	R765	*B3	R872	*F4	R978	*F2	S841	F3		
C209	C3	C710	*F2	C817	D2	C941	*G2	IC102	C2	L804	*F1	R1	C4	R141	*D2	R442	*C3	R641	*A2	R766	*C3	R873	*F4	R979	*F2	S842	F3		
C301	*D3	C711	*F3	C818	*F1	C942	*C2	IC103	C2	L830	*E4	R2	C4	R142	C2	R444	*C3	R642	*A2	R767	*C3	R874	*H2	R980	*F2	S843	F3		
C302	*D3	C712	*F2	C820	*F2	C943	*C2	IC201	C3	L831	F4	R3	D4	R143	C2	R446	*C3	R643	*A3	R768	*C2	R875	*F3	R981	*C2	S844	F3		

IO-235, KY-623, LED-444, MA-162

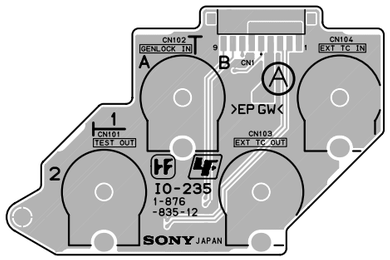

IO-235 -A SIDE-
SUFFIX: -12

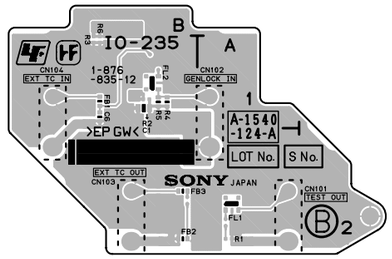

IO-235 -B SIDE-
SUFFIX: -12

```
---------------------
IO-235 (1-876-835-12)
---------------------
*:B SIDE


C1      *B1
C6      *B1

CN1      B1
CN101    A2
CN102    A1
CN103    B2
CN104    B1


FB1     *B1
FB2     *B2
FB3     *B2

FL1     *A2
FL2     *B1

R1      *A2
R2      *B1
R3      *B1
R4      *B1
R5      *B1
R6      *B1
```

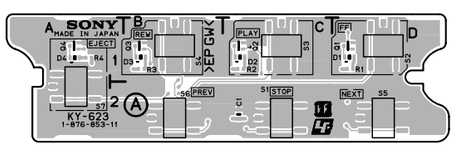

KY-623 -A SIDE-
SUFFIX: -11

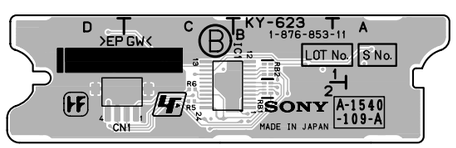

KY-623 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
---------------------
KY-623 (1-876-853-11)
---------------------
*:B SIDE

C1       C2

CN1     *D2

D1       D1
D2       C1
D3       B1
D4       A1

IC1     *C2

Q1       D1
Q2       C1
Q3       B1
Q4       A1


R1       D1
R2       C1
R3       B1
R4       A1
R5      *C2
R6      *C2

RB1     *B2
RB2     *B1


S1       C2
S2       D1
S3       C1
S4       B1
S5       D2
S6       B2
S7       A2
```




LED-444 -A SIDE-
SUFFIX: -11



LED-444 -B SIDE-
SUFFIX: -11



MA-162 -A SIDE-
SUFFIX: -11




MA-162 -B SIDE-
SUFFIX: -11


```
---------------------
MA-162 (1-876-825-11)
---------------------
*:B SIDE

C9       A1    FB1     *B1    R13     *B2    R57     *A1
C10      A2    FB2     *B1    R14     *B2    R58     *A2
C11      A1    FB3     *B2    R15     *B2    R59     *A2
C12      A2    FB4     *B2    R16     *B2    R60     *A1
C13      B1                   R17     *B2    R61     *A2
C14      B1    IC1     *A1    R18     *B2    R62     *A2
C15      B2    IC2     *A2    R19     *B2    R63     *A2
C16      B2                   R20     *B1    R69     *A2
C17      A2    L3      *A2    R21     *B2    R70      A2
C18      A1    L4       A2    R22     *B2
C19     *A2                   R23     *B2
C20     *A2    Q1      *A2    R24     *B1
C21     *A1    Q2      *A2    R25     *B1
C22     *A2    Q3       A1    R26     *B2
C23     *A1    Q4       A2    R27     *B2
C24     *A1    Q5      *B1    R28     *B1
C25     *A2    Q6      *B2    R29      A2
C26     *A2    Q7       A1    R30      A2
C27     *A2    Q8       A1    R31     *B2
C28      A2    Q9      *B1    R34     *A1
C31     *A2    Q10     *B2    R35     *A1
C32      A2    Q11      A1    R36     *B1
C33     *A2    Q12      A1    R37     *A2
C34      A2    Q17     *A2    R38     *A2
C35     *A2    Q18      A2    R39     *B2
C36      A2                   R40      A2
C37     *A2    R1       A1    R41     *A1
C38      A2    R2       A2    R42     *A2
               R3       A2    R45     *A1
CN1      B2    R4      *B1    R46     *A1
CN2     *A1    R5      *B1    R47     *B1
               R6      *B1    R48     *A2
D1      *B1    R7      *B1    R49     *A2
D2      *B1    R8      *B1    R50     *B2
D3      *B2    R9      *B1    R51      A1
D4      *B2    R10     *B1    R52      A1
D5       A1    R11     *B1    R55      A1
D6       A1    R12     *B2    R56     *A1
```


4-14

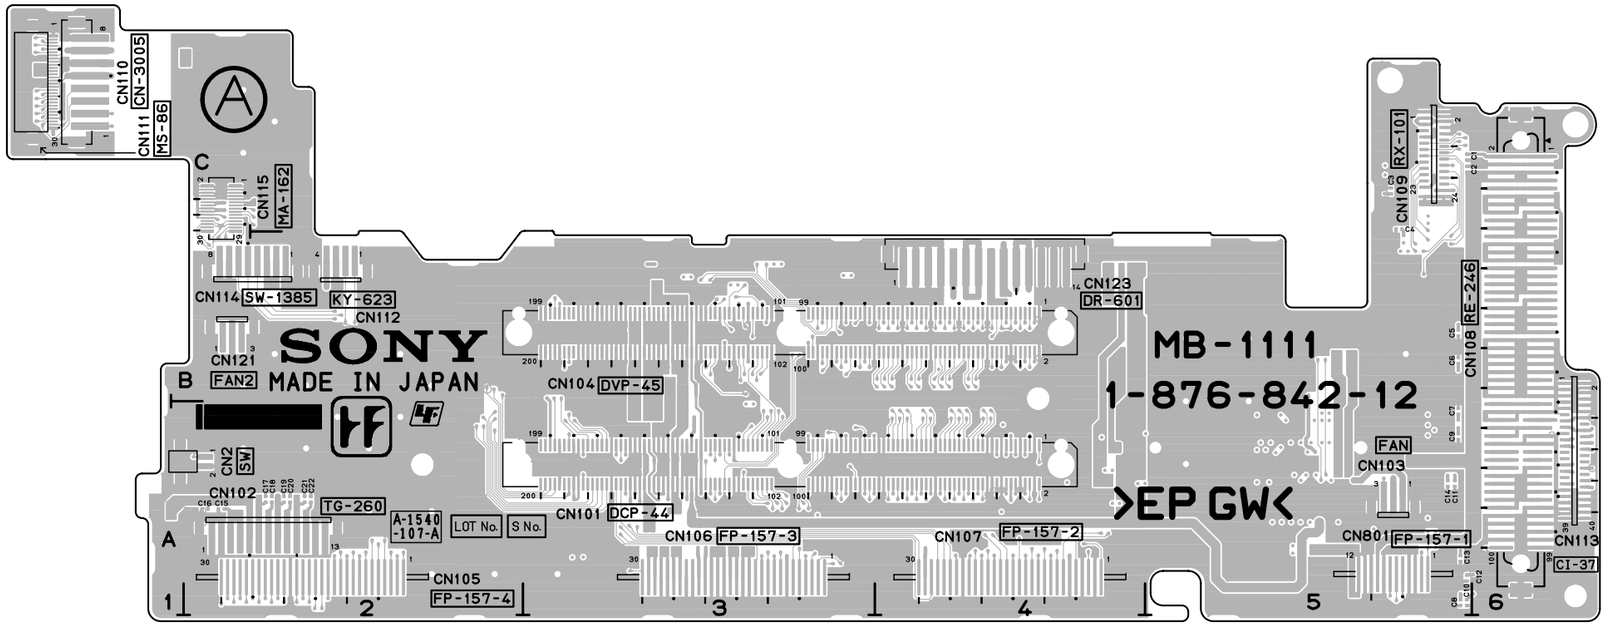


MB-1111 -A SIDE-
SUFFIX: -12

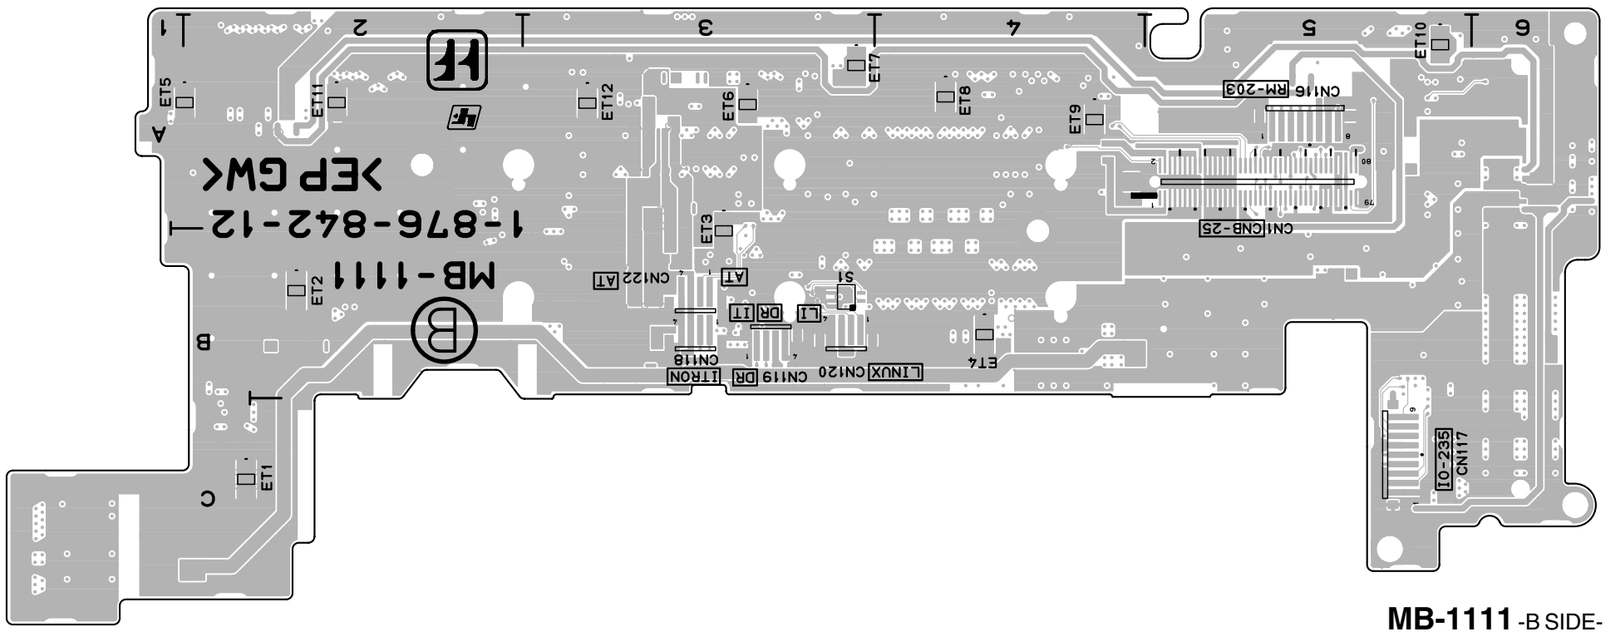


MB-1111 -B SIDE-
SUFFIX: -12

MB-1111 (1-876-842-12)
---
*:B SIDE

C1	C5
C2	C5
C3	C5
C4	C5
C5	B5
C6	B5
C7	A5
C8	A5
C9	A5
C10	A5
C11	A5
C12	A5
C13	A5
C14	A5
C15	A2
C16	A2
C17	A2
C18	A2
C19	A2
C20	A2
C21	A2
C22	A2
CN1	*A5
CN2	A2
CN101	A3
CN102	A2
CN103	A5
CN104	B3
CN105	A2
CN106	A3
CN107	A4
CN108	B6
CN109	C5
CN110	C1
CN111	C1
CN112	B2
CN113	A6
CN114	B2
CN115	C2
CN116	*A5
CN117	*C5
CN118	*B3
CN119	*B3
CN120	*B3
CN121	B2
CN122	*B3
CN123	B4
CN801	A5
ET1	*C2
ET2	*B2
ET3	*B3
ET4	*B4
ET5	*A2
ET6	*A3
ET7	*A3
ET8	*A4
ET9	*A4
ET10	*A5
ET11	*A2
ET12	*A3
S1	*B3

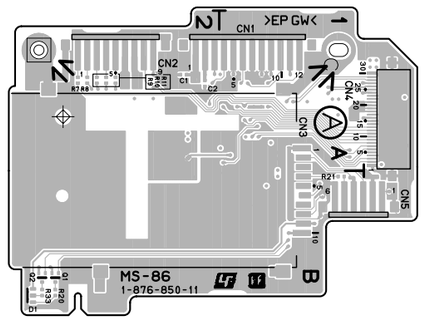


MS-86 -A SIDE-
SUFFIX: -11

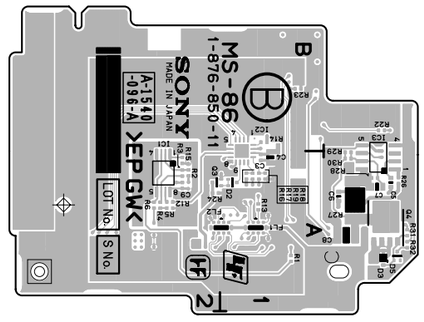


MS-86 -B SIDE-
SUFFIX: -11

MS-86 (1-876-850-11)
---
*:B SIDE

C1	A2	FL2	*A1	R12	*A2
C2	A2			R13	*A1
C3	*A1	IC1	*A2	R14	*B1
C4	*A1	IC2	*A1	R15	*A2
C5	*A1	IC3	*A1	R16	*A1
C6	*A1			R17	*A1
C7	*A1	Q1	B2	R18	*A1
C8	*A1	Q2	B2	R19	*A1
C9	*A2	Q3	*A2	R20	B2
		Q4	*A1	R21	B1
CN1	A1			R22	*B1
CN2	A2	R1	*A1	R23	*B1
CN3	B2	R2	*A2	R24	*A2
CN4	A1	R3	*A2	R26	*A1
CN5	B1	R4	*A2	R27	*A1
		R5	*A2	R28	*A1
D1	B2	R6	*A2	R29	*A1
D2	*A1	R7	A2	R30	*A1
D3	*A1	R8	A2	R31	*A1
D5	*A1	R9	A2	R32	*A1
		R10	A2	R33	B2
FL1	*A1	R11	A2		

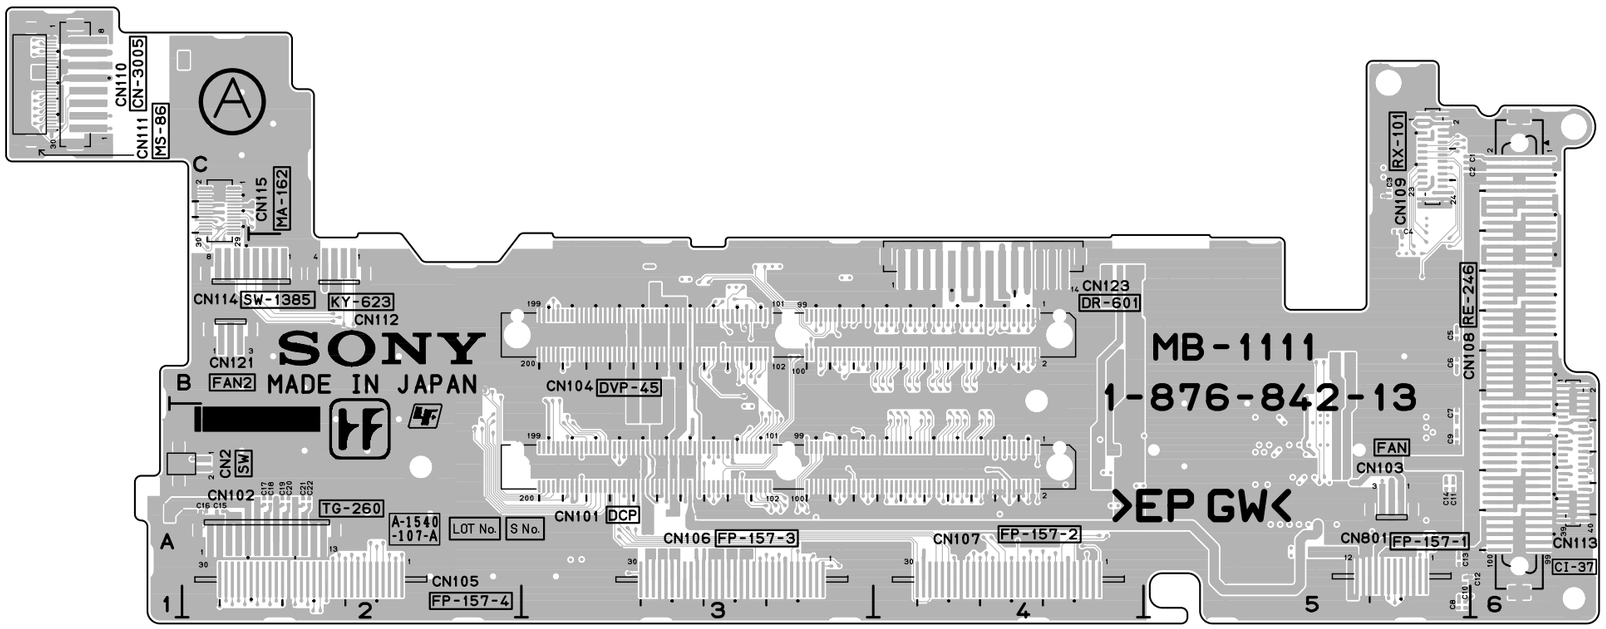

MB-1111 -A SIDE-
SUFFIX: -13

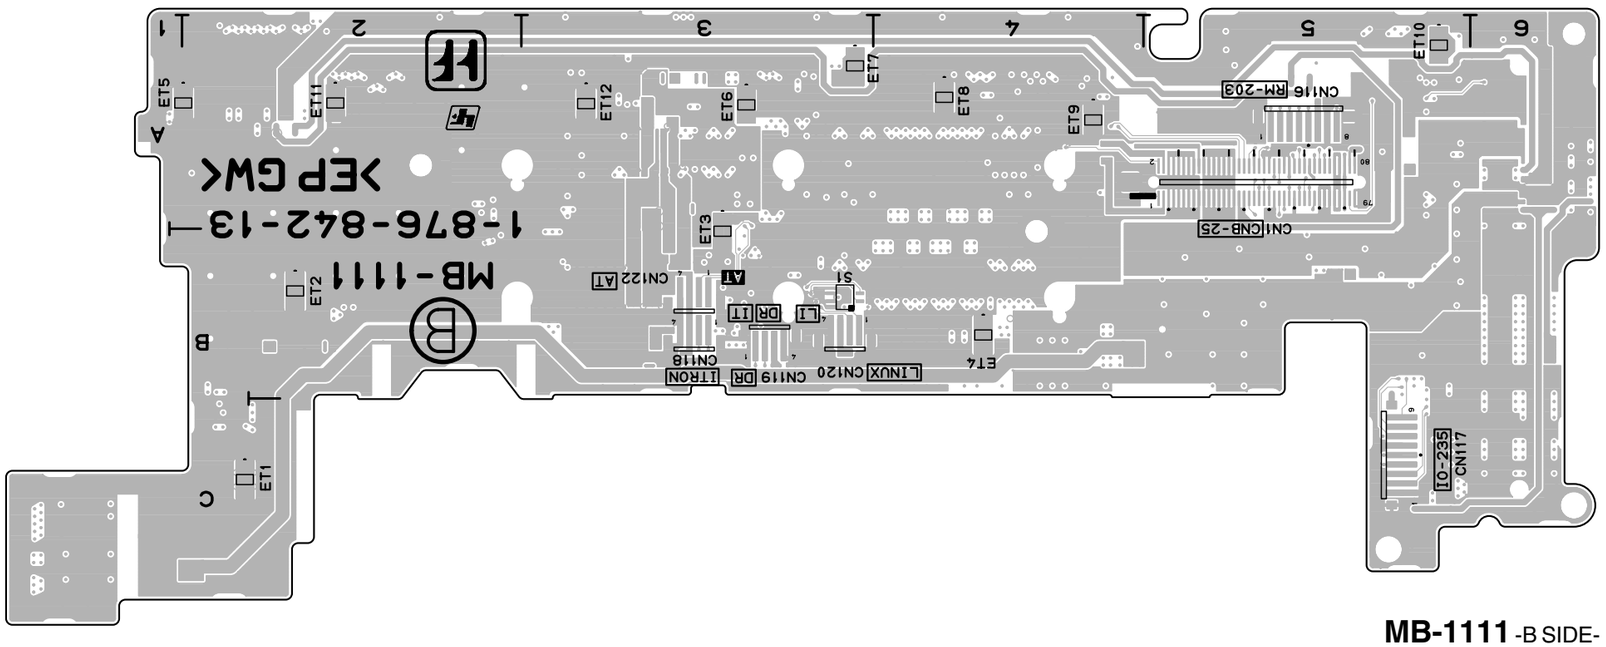


MB-1111 -B SIDE-
SUFFIX: -13


MB-1111 (1-876-842-13)
---
*:B SIDE

C1	C5
C2	C5
C3	C5
C4	C5
C5	B5
C6	B5
C7	A5
C8	A5
C9	A5
C10	A5
C11	A5
C12	A5
C13	A5
C14	A5
C15	A2
C16	A2
C17	A2
C18	A2
C19	A2
C20	A2
C21	A2
C22	A2
CN1	*A5
CN2	A2
CN101	A3
CN102	A2
CN103	A5
CN104	B3
CN105	A2
CN106	A3
CN107	A4
CN108	B6
CN109	C5
CN110	C1
CN111	C1
CN112	B2
CN113	A6
CN114	B2
CN115	C2
CN116	*A5
CN117	*C5
CN118	*B3
CN119	*B3
CN120	*B3
CN121	B2
CN122	*B3
CN123	B4
CN801	A5
ET1	*C2
ET2	*B2
ET3	*B3
ET4	*B4
ET5	*A2
ET6	*A3
ET7	*A3
ET8	*A4
ET9	*A4
ET10	*A5
ET11	*A2
ET12	*A3
S1	*B3


PD-118, PS-708, PS-731

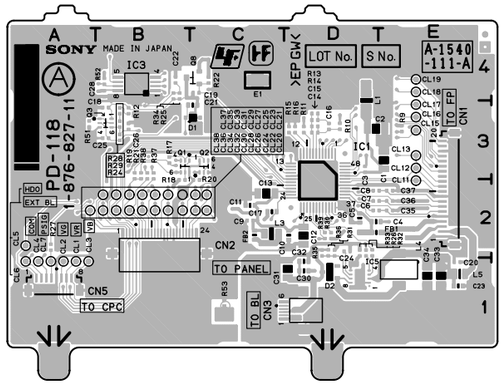


PD-118 -A SIDE-
SUFFIX: -11

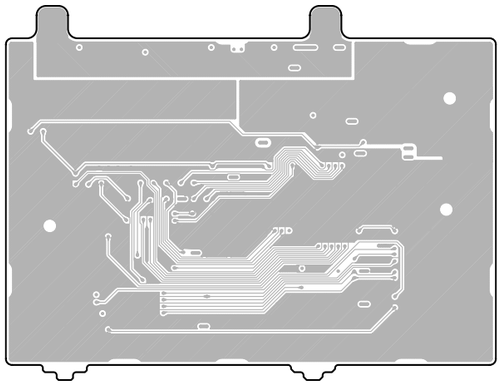

PD-118 -B SIDE-
SUFFIX: -11




PS-708 -A SIDE-
SUFFIX: -11




PS-708 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
--------------------
PD-118 (1-876-827-11)
--------------------
*:B SIDE

C1      E3      CL28    B2      R30     D2
C2      D3      CL29    B2      R31     D2
C3      D3      CL30    B2      R32     D2
C4      D2      CL31    B2      R33     D2
C5      D2      CL32    B2      R34     B4
C6      D2      CL33    B2      R35     D2
C7      D2      CL34    B2      R36     D2
C8      D2      CL35    B2      R37     B3
C9      C2      CL36    B2      R38     B3
C10     D2      CL37    B2      R39     D2
C11     C2      CL38    A2      R51     A3
C12     D2                      R52     B4
C13     C2      CN1     E2      R53     C1
C14     D3      CN2     B2
C15     D3      CN3     D1
C16     D3      CN5     A1
C17     C2
C18     B3      D1      C3
C19     C4      D2      D1
C20     E1
C21     C3      E1      C4
C22     B4
C23     E1      FB1     D2
C24     D2      FB2     C2
C25     B3
C26     B3      IC1     D2
C28     B4      IC3     B4
C30     D1      IC5     D1
C31     D1
C32     D1      L1      D3
C33     E1      L3      C2
C34     E1      L4      E1
C35     E2      L5      E1
C36     E2
C37     E2      Q1      B3
                Q2      C3
CL1     A1      Q3      B3
CL2     A1      Q8      C4
CL3     A1
CL4     A1      R9      E3
CL5     A2      R10     D3
CL6     A1      R11     D3
CL7     A1      R12     B3
CL11    E2      R13     D3
CL12    E3      R14     D3
CL13    E3      R15     D3
CL15    E3      R16     D3
CL16    E3      R17     B3
CL17    E3      R18     B2
CL18    E4      R19     B3
CL19    E4      R20     C2
CL20    C2      R21     B3
CL21    C2      R22     C4
CL22    C2      R24     B3
CL23    C2      R25     B4
CL24    B2      R26     D2
CL25    B2      R27     A2
CL26    B2      R28     B3
CL27    B2      R29     B3
```

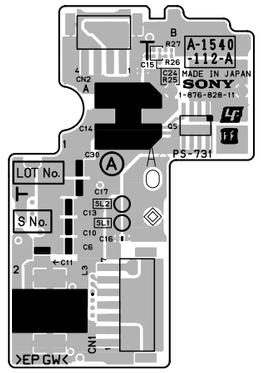

PS-731 -A SIDE-
SUFFIX: -11

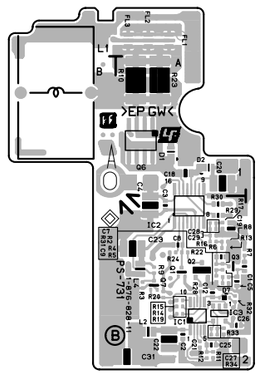


PS-731 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
--------------------
PS-731 (1-876-828-11)
--------------------
*:B SIDE


C1      *A2     FL1     *A1     R22     *A2
C2      *A2     FL2     *A1     R23     *A1
C3      *A2     FL3     *A1     R24     *A2
C4      *A2                     R25      B1
C5      *A2     IC1     *A2     R26      B1
C6       A2     IC2     *A2     R27      B1
C7      *A2     IC3     *A2     R28     *A2
C8      *A2                     R29     *A2
C9      *A2     L1      *B1     R30     *A2
C10      A2     L2      *A2     R31     *A2
C11      A2     L3       A2     R32     *A2
C12     *A2     L4      *A2     R33     *A2
C13      A2                     R34     *A2
C14      A1     Q1      *A2
C15      A1     Q2      *A2     SL1      A2
C16      A2     Q3      *A2     SL2      A2
C17      A1     Q5       B1
C18     *A1     Q6      *A1
C19     *A2     Q7      *A2
C20     *A1
C21     *A2     R2      *A2
C22     *A2     R3      *A2
C23     *A2     R4      *A2
C24      B1     R5      *A2
C25     *A2     R6      *A2
C26     *A2     R7      *A2
C27     *A2     R8      *A2
C28     *A2     R9      *A2
C29     *A2     R10     *A1
C30      A1     R11     *A2
C31     *A2     R12     *A2
                R13     *A2
CN1      A2     R14     *A2
CN2      A1     R15     *A2
                R16     *A2
D1      *A1     R17     *A2
D2      *A1     R19     *A2
D7      *A2     R20     *A2
```


4-16

RE-246, RM-216, RX-101, SE-709

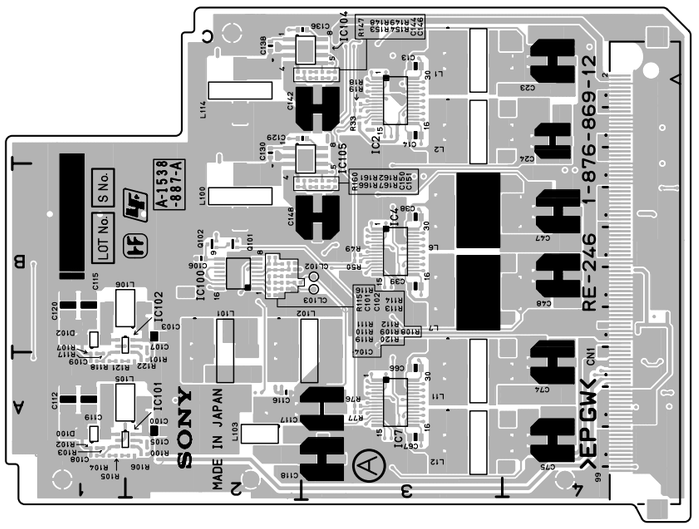

RE-246 -A SIDE-
SUFFIX: -12

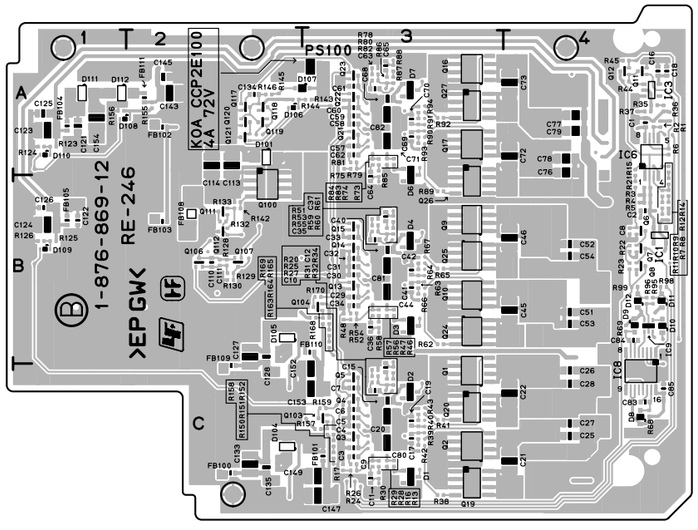


RE-246 -B SIDE-
SUFFIX: -12


```
----------------------
RE-246 (1-876-869-12)
----------------------
*:B SIDE

C1      *A4     C112     A1     L1      C3
C2      *B4     C113    *A2     L2      C3
C3      *C3     C114    *A2     L6      B3
C4      *C3     C115     B1     L7      B3
C5      *C3     C116     A2     L11     A3
C6      *C3     C117     A3     L12     A3
C7      *C3     C118     A3     L100    B2
C8      *B4     C119     A1     L101    B2
C9      *C3     C120     B1     L102    B3
C10     *C3     C121    *A1     L103    A2
C11     *C3     C122    *B1     L105    A2
C12     *C3     C123    *A1     L106    B2
C13      C3     C124    *B1     L114    C2
C14      C3     C125    *A1
C15     *C3     C126    *B1     PS100   *A3
C16     *A4     C127    *B2
C17     *C3     C128    *B2     Q1      *C3
C18     *A4     C129     C3     Q2      *C3
C19     *C3     C130     C2     Q3      *C3
C20     *C3     C133    *C2     Q4      *C3
C21     *C4     C134    *A2     Q5      *C3
C22     *C4     C135    *C2     Q6      *B4
C23      C4     C136     C3     Q7      *B4
C24      C4     C138     C2     Q8      *B4
C25     *C4     C142     C3     Q9      *B3
C26     *C4     C143    *A2     Q10     *B3
C27     *C4     C144     C3     Q11     *A4
C28     *C4     C145    *A2     Q12     *A4
C29     *B3     C146     C3     Q13     *B3
C30     *B3     C147    *C3     Q14     *B3
C31     *B3     C148     B3     Q15     *B3
C32     *B3     C149    *C3     Q16     *A3
C33     *B3     C150     B3     Q17     *A3
C34     *B3     C151     B3     Q19     *C3
C35     *B3     C152    *C3     Q20     *C3
C36     *B3     C153    *C3     Q21     *A3
C37     *B3     C154    *A1     Q22     *A3
C38      B3                     Q23     *A3
C39      B3     CL102    B3     Q24     *B3
C40     *B3     CL103    B3     Q25     *B3
C41     *B3                     Q26     *B3
C42     *B3     CN1      B4     Q27     *A3
C44     *B3                     Q100    *B2
C45     *B4     D1      *C3     Q101     B2
C46     *B4     D2      *C3     Q102     B2
C47      B4     D3      *B3     Q103    *C3
C48      B4     D4      *B3     Q104    *B3
C51     *B4     D6      *A3     Q106    *B2
C52     *B4     D7      *A3     Q107    *B2
C53     *B4     D8      *C4     Q111    *B2
C54     *B4     D9      *B4     Q112    *B2
C57     *A3     D10     *B4     Q117    *A2
C58     *A3     D11     *B4     Q118    *A2
C59     *A3     D12     *B4     Q119    *A2
C60     *A3     D100     A1     Q120    *A2
C61     *A3     D101    *A2     Q121    *A2
C62     *A3     D102     B1
C63     *A3     D104    *C2     R1      *A4
C64     *B3     D105    *B2     R2      *A4
C65     *A3     D106    *A2     R3      *B4
C66      A3     D107    *A3     R4      *B4
C67      A3     D108    *A1     R5      *B4
C68     *A3     D109    *B1     R6      *A4
C69     *A3     D110    *A1     R7      *B4
C70     *A3     D111    *A1     R8      *B4
C71     *A3     D112    *A1     R9      *B4
C72     *A4                     R10     *B4
C73     *A4     FB100   *C2     R11     *B4
C74      A4     FB101   *C3     R12     *B4
C75      A4     FB102   *A2     R13     *C3
C76     *A4     FB103   *B2     R14     *A4
C77     *A4     FB104   *A1     R15     *A4
C78     *A4     FB105   *B1     R16     *C3
C79     *A4     FB108   *B2     R17     *C3
C80     *C3     FB109   *C2     R18      C3
C81     *B3     FB110   *B3     R19      C3
C82     *A3     FB111   *A2     R20     *C3
C83     *C4                     R21     *B4
C84     *B4     IC1     *B4     R22     *B4
C85     *C4     IC2      C3     R23     *B4
C100     A2     IC3     *A4     R24     *C3
C101     B2     IC4      B3     R25     *C3
C102     B2     IC6     *A4     R26     *C3
C103     B2     IC7      A3     R27     *C3
C104     B2     IC8     *C4     R28     *C3
C105     A2     IC9     *B4     R29     *C3
C106     B2     IC100    B2     R30     *C3
C107     B2     IC101    A2     R31     *C3
C108     A1     IC102    B2     R32     *C3
C109     A1     IC104    C3     R33      C3
C110    *B2     IC105    C3     R34     *C3
C111    *B2                     R35     *A4


R36     *A4     R142    *B2
R37     *A4     R143    *A3
R38     *C3     R144    *A2
R39     *C3     R145    *A2
R40     *C3     R146    *A2
R41     *C3     R147     C2
R42     *C3     R148     C3
R43     *C3     R149     C3
R44     *A4     R150    *C3
R45     *A4     R151    *C3
R46     *B3     R152    *C3
R47     *B3     R153     C3
R48     *B3     R154     C3
R49      B3     R155    *A2
R50      B3     R156    *A1
R51     *B3     R157    *C3
R52     *B3     R158    *C3
R53     *B3     R159    *C3
R54     *B3     R160     B2
R55     *B3     R161     B3
R56     *B3     R162     B3
R57     *B3     R163    *B3
R58     *B3     R164    *B3
R59     *B3     R165    *B3
R60     *B3     R166     B3
R61     *B3     R167     B3
R62     *B3     R168    *B3
R63     *B3     R169    *B3
R64     *B3     R170    *B3
R65     *B3
R66     *B3
R67     *B3
R68     *C4
R69     *B4
R73     *A3
R74     *A3
R75     *A3
R76      A3
R77      A3
R78     *A3
R79     *A3
R80     *A3
R81     *A3
R82     *A3
R83     *A3
R84     *A3
R85     *A3
R86     *A3
R87     *A3
R88     *A3
R89     *B3
R90     *A3
R91     *A3
R92     *A3
R93     *A3
R94     *A3
R95     *B4
R96     *B4
R98     *B4
R99     *B4
R100     A2
R101     A2
R102     A1
R103     A1
R104     A1
R105     A1
R106     A2
R107     A1
R108     B2
R109     B2
R110     B2
R111     B2
R112     B2
R113     B2
R114     B2
R115     B2
R116     B2
R117     A1
R118     A1
R119     B2
R120     B2
R121     A1
R122     A2
R123    *A1
R124    *A1
R125    *B1
R126    *B1
R128    *B2
R129    *B2
R130    *B2
R132    *B2
R133    *B2
```




RM-216 -A SIDE-
SUFFIX: -11



RM-216 -B SIDE-
SUFFIX: -11




RX-101 -A SIDE-
SUFFIX: -11




RX-101 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
---------------------
RX-101 (1-876-844-11)
---------------------
*:B SIDE


C1      *A1     IC5      A1     R15     *B2
C2       A1     IC6      A1     R16     *B2
C3      *A1     IC7      B2     R17     *B2
C4       B2     IC8      B2     R18     *B2
C5      *B2                    R19     *B2
C6       A1     L1       B2     R20     *B2
C7      *B2     L2       A2     R21     *A1
C8      *A1                    R23     *A1
C10      A2     R1      *B2     R24     *B2
C11     *A1     R3      *A2     R25     *B2
C12     *A2     R4      *B2     R26     *A1
C13     *B2     R5      *A2     R27     *A1
C14     *B2     R6      *A2     R28     *A1
                R7      *B2     R29     *B2
CN1      B1     R8      *B2     R30     *B2
CN2      A2     R9      *B2     R31     *A1
                R10     *B2
IC1      A1     R11     *B2     RB1      A1
IC2      A1     R12     *B2
IC3      A1     R13     *B2
IC4      A1     R14     *B2
```

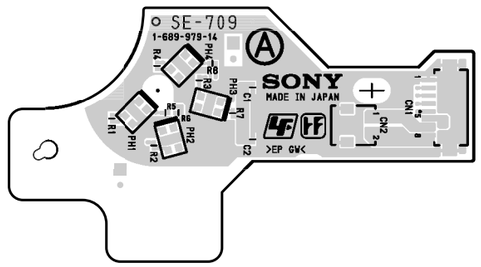


SE-709 -A SIDE-
SUFFIX: -14

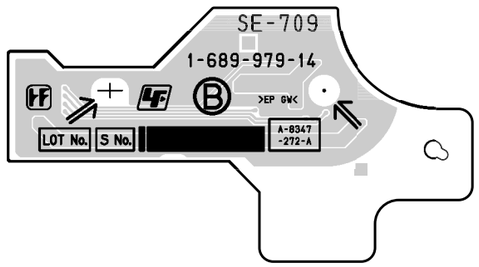

SE-709 -B SIDE-
SUFFIX: -14

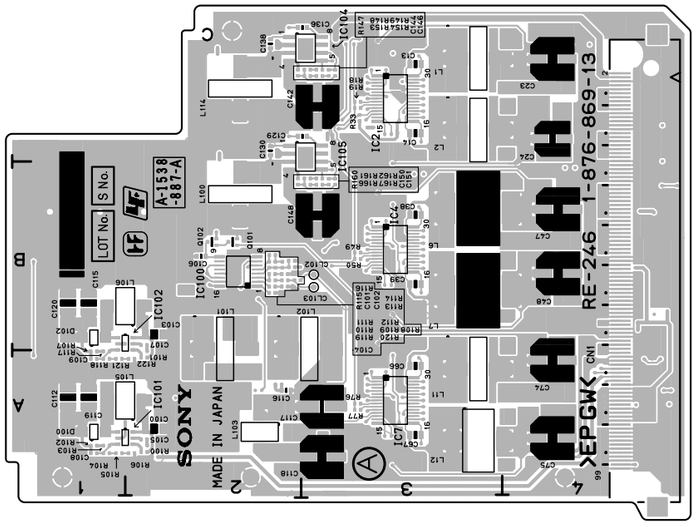


RE-246 -A SIDE-
SUFFIX: -13

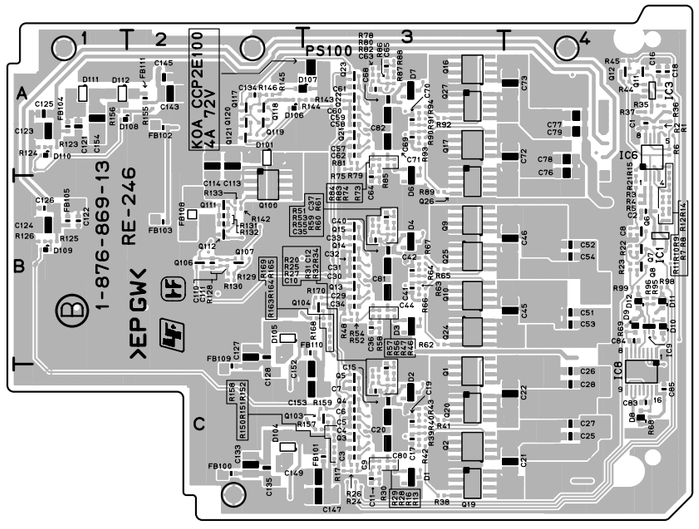


RE-246 -B SIDE-
SUFFIX: -13

RE-246 (1-876-869-13)
---
*:B SIDE


C1	*A4	C112	A1	L1	C3	R36	*A4	R133	*B2
C2	*B4	C113	*A2	L2	C3	R37	*A4	R142	*B2
C3	*C3	C114	*A2	L6	B3	R38	*C3	R143	*A3
C4	*C3	C115	B1	L7	B3	R39	*C3	R144	*A2
C5	*C3	C116	A2	L11	A3	R40	*C3	R145	*A2
C6	*C3	C117	A3	L12	A3	R41	*C3	R146	*A2
C7	*C3	C118	A3	L100	B2	R42	*C3	R147	C2
C8	*B4	C119	A1	L101	B2	R43	*C3	R148	C3
C9	*C3	C120	B1	L102	B3	R44	*A4	R149	C3
C10	*C3	C121	*A1	L103	A2	R45	*A4	R150	*C3
C11	*C3	C122	*B1	L105	A2	R46	*B3	R151	*C3
C12	*C3	C123	*A1	L106	B2	R47	*B3	R152	*C3
C13	C3	C124	*B1	L114	C2	R48	*B3	R153	C3
C14	C3	C125	*A1			R49	B3	R154	C3
C15	*C3	C126	*B1	PS100	*A3	R50	B3	R155	*A2
C16	*A4	C127	*B2			R51	*B3	R156	*A1
C17	*C3	C128	*B2	Q1	*C3	R52	*B3	R157	*C3
C18	*A4	C129	C3	Q2	*C3	R53	*B3	R158	*C3
C19	*C3	C130	C2	Q3	*C3	R54	*B3	R159	*C3
C20	*C3	C133	*C2	Q4	*C3	R55	*B3	R160	B2
C21	*C4	C134	*A2	Q5	*C3	R56	*B3	R161	B3
C22	*C4	C135	*C2	Q6	*B4	R57	*B3	R162	B3
C23	C4	C136	C3	Q7	*B4	R58	*B3	R163	*B3
C24	C4	C138	C2	Q8	*B4	R59	*B3	R164	*B3
C25	*C4	C142	C3	Q9	*B3	R60	*B3	R165	*B3
C26	*C4	C143	*A2	Q10	*B3	R61	*B3	R166	B3
C27	*C4	C144	C3	Q11	*A4	R62	*B3	R167	B3
C28	*C4	C145	*A2	Q12	*A4	R63	*B3	R168	*B3
C29	*B3	C146	C3	Q13	*B3	R64	*B3	R169	*B3
C30	*B3	C147	*C3	Q14	*B3	R65	*B3	R170	*B3
C31	*B3	C148	B3	Q15	*B3	R66	*B3		
C32	*B3	C149	*C3	Q16	*A3	R67	*B3		
C33	*B3	C150	B3	Q17	*A3	R68	*C4		
C34	*B3	C151	B3	Q19	*C3	R69	*B4		
C35	*B3	C152	*C3	Q20	*C3	R73	*A3		
C36	*B3	C153	*C3	Q21	*A3	R74	*A3		
C37	*B3	C154	*A1	Q22	*A3	R75	*A3		
C38	B3			Q23	*A3	R76	A3		
C39	B3	CL102	B3	Q24	*B3	R77	A3		
C40	*B3	CL103	B3	Q25	*B3	R78	*A3		
C41	*B3			Q26	*B3	R79	*A3		
C42	*B3	CN1	B4	Q27	*A3	R80	*A3		
C44	*B3			Q100	*B2	R81	*A3		
C45	*B4	D1	*C3	Q101	B2	R82	*A3		
C46	*B4	D2	*C3	Q102	B2	R83	*A3		
C47	B4	D3	*B3	Q103	*C3	R84	*A3		
C48	B4	D4	*B3	Q104	*B3	R85	*A3		
C51	*B4	D6	*A3	Q106	*B2	R86	*A3		
C52	*B4	D7	*A3	Q107	*B2	R87	*A3		
C53	*B4	D8	*C4	Q111	*B2	R88	*A3		
C54	*B4	D9	*B4	Q112	*B2	R89	*B3		
C57	*A3	D10	*B4	Q117	*A2	R90	*A3		
C58	*A3	D11	*B4	Q118	*A2	R91	*A3		
C59	*A3	D12	*B4	Q119	*A2	R92	*A3		
C60	*A3	D100	A1	Q120	*A2	R93	*A3		
C61	*A3	D101	*A2	Q121	*A2	R94	*A3		
C62	*A3	D102	B1			R95	*B4		
C63	*A3	D104	*C2	R1	*A4	R96	*B4		
C64	*B3	D105	*B2	R2	*A4	R98	*B4		
C65	*A3	D106	*A2	R3	*B4	R99	*B4		
C66	A3	D107	*A3	R4	*B4	R100	A2		
C67	A3	D108	*A1	R5	*B4	R101	A2		
C68	*A3	D109	*B1	R6	*A4	R102	A1		
C69	*A3	D110	*A1	R7	*B4	R103	A1		
C70	*A3	D111	*A1	R8	*B4	R104	A1		
C71	*A3	D112	*A1	R9	*B4	R105	A1		
C72	*A4			R10	*B4	R106	A2		
C73	*A4	FB100	*C2	R11	*B4	R107	A1		
C74	A4	FB101	*C3	R12	*B4	R108	B2		
C75	A4	FB102	*A2	R13	*C3	R109	B2		
C76	*A4	FB103	*B2	R14	*A4	R110	B2		
C77	*A4	FB104	*A1	R15	*A4	R111	B2		
C78	*A4	FB105	*B1	R16	*C3	R112	B2		
C79	*A4	FB108	*B2	R17	*C3	R113	B2		
C80	*C3	FB109	*C2	R18	C3	R114	B2		
C81	*B3	FB110	*B3	R19	C3	R115	B2		
C82	*A3	FB111	*A2	R20	*C3	R116	B2		
C83	*C4			R21	*B4	R117	A1		
C84	*B4	IC1	*B4	R22	*B4	R118	A1		
C85	*C4	IC2	C3	R23	*B4	R119	B2		
C100	A2	IC3	*A4	R24	*C3	R120	B2		
C101	B2	IC4	B3	R25	*C3	R121	A1		
C102	B2	IC6	*A4	R26	*C3	R122	A2		
C103	B2	IC7	A3	R27	*C3	R123	*A1		
C104	B2	IC8	*C4	R28	*C3	R124	*A1		
C105	A2	IC9	*B4	R29	*C3	R125	*B1		
C106	B2	IC100	B2	R30	*C3	R126	*B1		
C107	B2	IC101	A2	R31	*C3	R128	*B2		
C108	A1	IC102	B2	R32	*C3	R129	*B2		
C109	A1	IC104	C3	R33	C3	R130	*B2		
C110	*B2	IC105	C3	R34	*C3	R131	*B2		
C111	*B2			R35	*A4	R132	*B2		

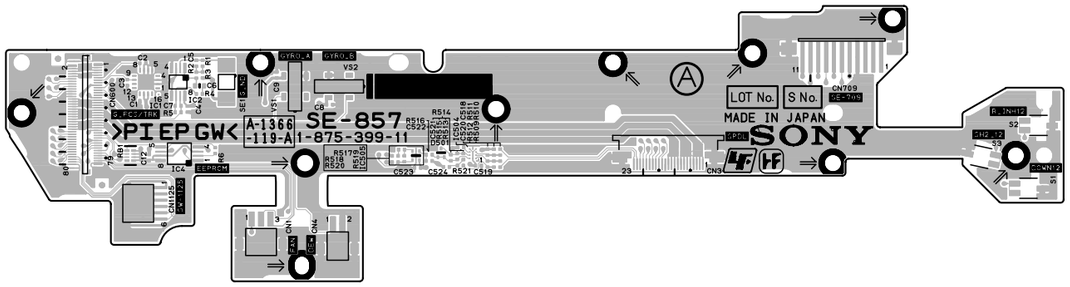


SE-857 -A SIDE-
SUFFIX: -11

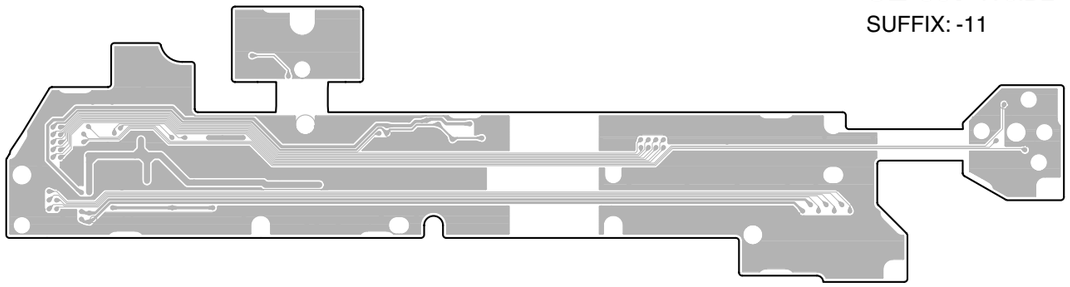

SE-857 -B SIDE-
SUFFIX: -11

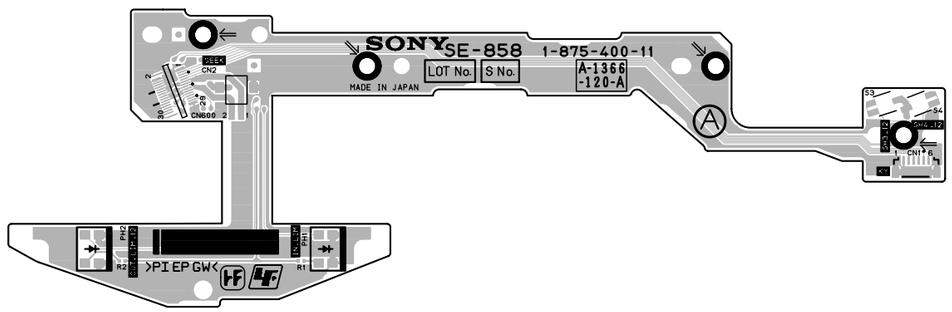


SE-858 -A SIDE-
SUFFIX: -11

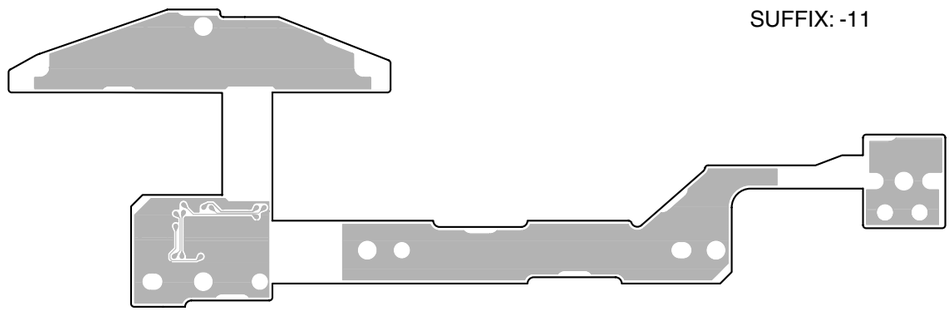


SE-858 -B SIDE-
SUFFIX: -11


SE-857, SE-858, SE-924, SW-1125G, SW-1249, SW-1352, SW-1385, SW-1391




SE-924 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SE-924 -B SIDE-
SUFFIX: -11

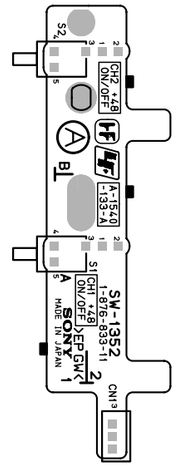


SW-1352 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1352 -B SIDE-
SUFFIX: -11

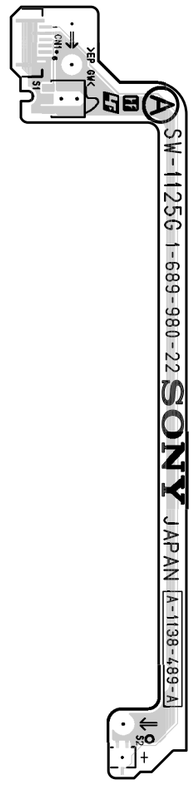


SW-1125G -A SIDE-
SUFFIX: -22




SW-1125G -B SIDE-
SUFFIX: -22




SW-1385 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1385 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1391 -A SIDE-
SUFFIX: -11



SW-1391 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1249 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1249 -B SIDE-
SUFFIX: -11

SW-1425, SW-1426, SY-355

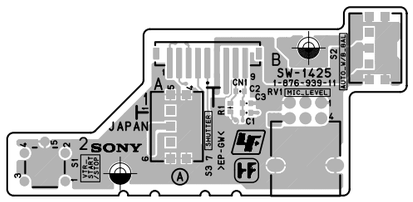

SW-1425 -A SIDE-
SUFFIX: -11

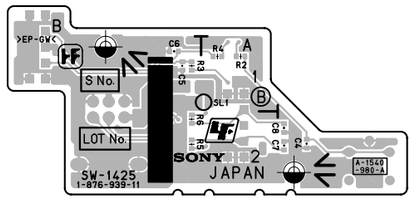


SW-1425 -B SIDE-
SUFFIX: -11

```
--------------------
SW-1425 (1-876-939-11)
--------------------
*:B SIDE

C1       B2     RV1      B2
C2       B1
C3       B1     S1       A2
C4      *A2     S2       B1
C5      *B1     S3       A2
C6      *B1
C7      *A2     SL1     *A1
C8      *A2

CN1      A1


R1       B1
R2      *A1
R3      *B1
R4      *A1
R5      *B2
R6      *B2
```



SW-1426 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1426 -B SIDE-
SUFFIX: -11

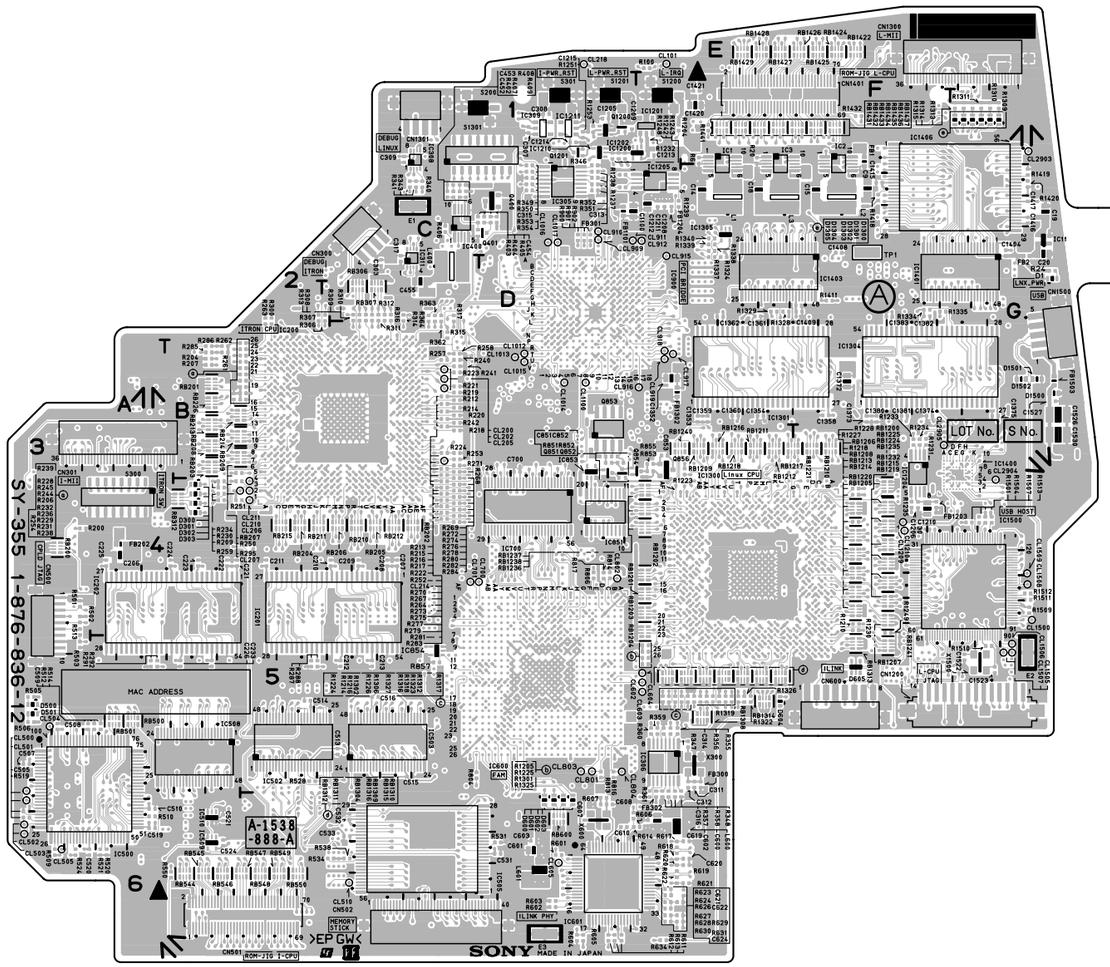

Components location list ; next page

SY-355 -A SIDE-
SUFFIX: -12

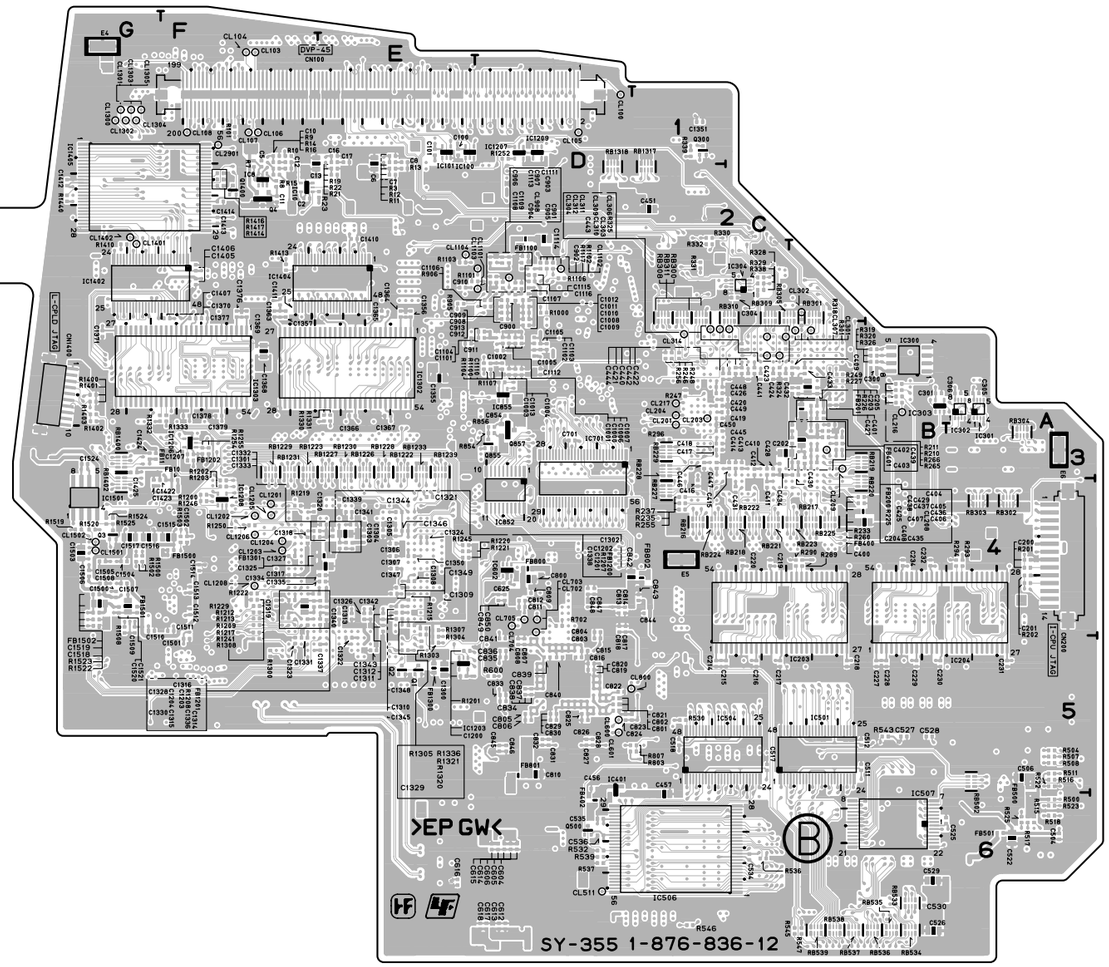


SY-355 -B SIDE-
SUFFIX: -12


SY-355 (1-876-836-12)
---
*:B SIDE

C2	*F2	C422	*C3	C701	*D3	C1108	*D2	C1367	*E3	CL303	*C3	CN600	F5	IC309	D1	R19	*E1	R288	B5	R528	B5	R1223	E3	R1508	*G4	RB1218	E3
C5	*F2	C423	*C3	C800	*D4	C1109	*D2	C1368	*F3	CL304	*C3	CN1200	G5	IC311	C2	R20	E1	R289	*B4	R530	*C5	R1224	E5	R1509	G4	RB1219	F4
C6	*E1	C424	*C3	C801	*D5	C1110	*D3	C1369	*F2	CL306	*C3	CN1300	G1	IC400	C2	R21	*E2	R290	*B4	R531	D6	R1225	E5	R1510	G5	RB1220	F4
C7	*E1	C425	*B3	C802	*D5	C1111	*D2	C1370	*F2	CL307	*B3	CN1301	C1	IC401	*D5	R22	*E2	R291	A5	R532	*D6	R1226	E5	R1511	G4	RB1221	F3
C8	*E1	C426	*C3	C803	*D5	C1112	*D3	C1371	*G3	CL309	*C3	CN1400	*G3	IC500	A5	R23	*E2	R292	A5	R534	C6	R1227	F4	R1512	G4	RB1222	*E3
C9	F2	C427	*B3	C804	*D4	C1113	*D2	C1372	F3	CL310	*C3	CN1401	E1	IC501	*B5	R24	G2	R293	*A4	R536	*C6	R1228	F4	R1513	G4	RB1223	*F3
C10	*F1	C428	*C3	C805	*D5	C1114	*D2	C1373	F3	CL311	*C3	CN1500	G3	IC502	B5	R100	E1	R294	*A4	R537	*D6	R1229	*F4	R1519	*G4	RB1224	F4
C11	*F2	C429	*B3	C806	*D5	C1115	*D2	C1374	F3	CL312	*C3			IC503	C5	R101	*F1	R295	B4	R538	C6	R1230	F4	R1520	*G4	RB1225	F4
C12	*F1	C430	*B3	C807	*D5	C1116	*D2	C1375	G3	CL314	*C3	D1	G2	IC504	*C5	R200	A4	R296	*C3	R539	*D6	R1231	F3	R1522	*G4	RB1226	*E3
C13	*F1	C431	*C4	C808	*D5	C1200	*E5	C1376	*F2	CL500	A5	D300	B4	IC505	C6	R201	*A4	R300	B3	R543	*B5	R1232	E1	R1523	*G4	RB1227	*E3
C14	E2	C432	*C3	C809	*D4	C1201	*E4	C1377	*F2	CL501	A6	D301	B4	IC506	*C6	R202	*A4	R301	*B3	R545	*B6	R1233	F3	R1524	*G4	RB1228	*E3
C15	F2	C433	*B3	C810	*D5	C1202	*E4	C1378	*F3	CL502	A6	D302	B4	IC507	*B6	R204	B3	R306	C2	R546	*C6	R1234	F3	R1525	*G4	RB1229	*F3
C16	*E1	C434	*C3	C811	*D4	C1203	*F4	C1379	*F3	CL503	A6	D303	B4	IC508	B5	R206	B3	R307	B2	R547	*B6	R1235	F4			RB1230	*E3
C17	*E1	C435	*B3	C812	*D4	C1204	*F4	C1380	F3	CL504	A5	D500	A5	IC509	B6	R207	B3	R308	C2	R550	B6	R1237	D2	RB200	A4	RB1231	*F3
C18	E2	C436	*B3	C813	*D4	C1205	D1	C1381	F3	CL505	A6	D501	A5	IC510	B6	R209	B4	R309	C2	R600	*D5	R1238	D2	RB201	B3	RB1232	F4
C19	G2	C437	*B3	C814	*D4	C1206	F4	C1382	F2	CL510	C6	D600	D6	IC600	D5	R210	*B3	R310	C2	R601	D6	R1239	E2	RB202	C4	RB1233	*E3
C20	G2	C438	*B3	C815	*D5	C1207	*F3	C1383	F2	CL511	*D6	D601	D6	IC601	D6	R211	*B3	R311	C2	R602	D6	R1241	*F4	RB203	B3	RB1235	F4
C100	*E1	C439	*B3	C816	*D5	C1208	E2	C1404	G2	CL600	*D5	D602	D6	IC602	*D4	R212	C3	R312	C2	R603	D6	R1242	D1	RB204	B4	RB1236	E4
C101	*E1	C440	*C3	C817	*D4	C1209	D1	C1405	*F2	CL601	*D5	D603	D6	IC700	D4	R213	C3	R313	C2	R604	D6	R1243	D1	RB205	C4	RB1237	E4
C200	*A4	C441	*C3	C818	*D4	C1210	F4	C1406	*F2	CL602	E5	D604	E5	IC701	*D4	R214	C3	R314	C2	R605	D6	R1245	*E4	RB206	C4	RB1238	E4
C201	*A4	C442	*C3	C819	*D5	C1211	E2	C1407	*F2	CL603	E5	D605	F5	IC851	D4	R215	C3	R315	C3	R606	D6	R1246	*F4	RB207	B3	RB1239	*E3
C202	*C3	C443	*C3	C820	*D5	C1212	E2	C1408	F2	CL604	E5	D1300	G1	IC852	*D4	R216	C3	R316	C2	R607	D6	R1248	D1	RB208	B3	RB1240	E3
C203	*B3	C444	*C3	C821	*D5	C1213	E1	C1409	F2	CL605	D6	D1301	G1	IC853	D3	R217	C3	R317	C2	R611	D6	R1249	F4	RB209	B3	RB1241	F5
C204	*B3	C445	*C3	C822	*D5	C1214	D1	C1410	*E2	CL700	C4	D1302	G1	IC854	C5	R218	C3	R318	*B2	R612	D6	R1250	*F4	RB210	C4	RB1304	E5
C205	*B3	C446	*C3	C823	*C5	C1215	D1	C1411	*F2	CL701	C4	D1303	G1	IC855	*D3	R219	C3	R319	*B3	R613	D6	R1251	D1	RB211	B4	RB1308	E5
C206	A4	C447	*C3	C824	*D5	C1300	*E5	C1412	*G2	CL702	*D4	D1304	G1	IC900	D2	R220	C3	R320	*B3	R614	E6	R1252	*D1	RB212	C4	RB1309	E5
C207	C4	C448	*C3	C825	*D5	C1301	*F4	C1413	*F2	CL703	*D4	D1305	G1	IC1200	E1	R221	C3	R324	*C3	R617	E6	R1253	D1	RB213	B3	RB1310	E5
C208	C4	C449	*C3	C826	*D5	C1302	*E4	C1414	*F2	CL704	*D4	D1500	G3	IC1201	E1	R222	C3	R325	*C3	R618	E6	R1254	*F3	RB214	B3	RB1311	E5
C209	C4	C450	*C3	C827	*D5	C1303	*E4	C1415	F2	CL705	*D4	D1501	G3	IC1202	D1	R223	C3	R326	*B3	R619	E6	R1255	*F3	RB215	B4	RB1312	E5
C210	C4	C451	*C2	C828	*D5	C1304	*E4	C1416	G2	CL800	*D5	D1502	G3	IC1203	*E5	R224	C3	R328	*C2	R620	E6	R1300	*F5	RB216	*C4	RB1313	F5
C211	B4	C452	C2	C829	*D5	C1305	*E4	C1417	G2	CL801	D5			IC1204	F3	R225	*B3	R329	*C2	R621	E6	R1301	E5	RB217	*B4	RB1314	E5
C212	C5	C453	C2	C830	*D5	C1306	*E4	C1420	E1	CL802	D4	E1	C2	IC1205	E2	R226	*B3	R330	*C2	R622	E6	R1302	E5	RB218	*C4	RB1315	E5
C213	C5	C454	D2	C831	*D5	C1307	*E4	C1421	E1	CL803	D5	E2	G5	IC1206	*F3	R227	*B3	R331	*C2	R623	E6	R1303	*E5	RB219	*B3	RB1316	E5
C214	*C5	C455	C2	C832	*D5	C1308	*E4	C1422	*F4	CL804	D5	E3	D6	IC1207	*D1	R228	B3	R332	*C2	R624	E6	R1304	*E5	RB220	*B4	RB1317	*C2
C215	*C5	C456	*D5	C833	*D5	C1309	*E4	C1423	*G4	CL908	*D2	E4	*G1	IC1208	*F4	R229	B3	R338	*C2	R626	E6	R1305	*E4	RB221	*C4	RB1318	*D2
C216	*C5	C457	*C6	C834	*D5	C1310	*E4	C1424	*G3	CL909	D2	E5	*C4	IC1209	*D1	R230	B4	R339	*C1	R627	E6	R1306	E5	RB222	*C4	RB1400	*G3
C217	*C5	C504	*A6	C835	*D5	C1311	*E4	C1425	*G3	CL910	D2	E6	*A3	IC1210	D1	R231	B3	R340	C2	R628	E6	R1307	*E4	RB223	*B4	RB1402	*G4
C218	*B5	C505	A6	C836	*D5	C1312	*E4	C1500	*G4	CL911	D2			IC1211	D1	R232	B3	R341	C2	R629	E6	R1308	*F5	RB224	*C4	RB1422	F1
C219	*C4	C506	*A5	C837	*D5	C1313	*E4	C1501	*F5	CL912	E2	FB1	F1	IC1300	E4	R233	*B4	R343	C2	R630	E6	R1309	G1	RB225	*B4	RB1424	F1
C220	*C4	C507	A5	C838	*D5	C1314	*E4	C1502	*F4	CL915	E2	FB2	G2	IC1301	E3	R234	B4	R346	D2	R631	E6	R1310	G1	RB226	B3	RB1425	F1
C221	B4	C508	A5	C839	*D5	C1315	*F4	C1503	*G4	CL916	E3	FB10	*F4	IC1302	*E3	R235	*C4	R347	E5	R634	E6	R1311	G1	RB227	*C4	RB1426	F1
C222	B4	C509	A5	C840	*D5	C1316	*F4	C1504	*G4	CL917	E3	FB11	*G3	IC1303	*F3	R236	B3	R348	E6	R702	*D4	R1312	E5	RB228	*C3	RB1427	E1
C223	B4	C510	A6	C841	*D5	C1317	*F4	C1505	*G4	CL918	E3	FB200	*B3	IC1304	F3	R237	*C4	R349	D2	R803	*C5	R1313	G1	RB229	*C3	RB1428	E1
C224	B4	C511	*B5	C842	*D4	C1318	*F4	C1506	*G4	CL919	E3	FB201	*B3	IC1305	E2	R238	B3	R350	D2	R804	C5	R1314	G1	RB300	*C2	RB1429	E1
C225	A4	C512	*B5	C843	*C4	C1319	*F4	C1507	*G4	CL1012	D3	FB202	A4	IC1400	G3	R239	B3	R351	D2	R806	D4	R1315	G1	RB301	*B2	RB1431	E1
C226	B5	C513	C5	C844	*C4	C1320	*F4	C1508	*G4	CL1013	D3	FB300	E5	IC1401	G2	R240	C3	R352	D2	R807	*C5	R1316	E5	RB302	*A4	RB1432	E1
C227	*B5	C514	B5	C845	*D5	C1321	*E4	C1509	*G4	CL1014	D3	FB301	D2	IC1402	*G2	R241	C3	R353	D2	R813	D5	R1317	E5	RB303	*A4	RB1433	E1
C228	*B5	C515	C5	C846	*D5	C1322	*E5	C1510	*G4	CL1015	D3	FB302	E6	IC1403	E2	R242	C3	R354	D2	R814	D4	R1318	E5	RB304	*A3	RB1434	E1
C229	*B5	C516	C5	C847	*D4	C1323	*F5	C1511	*F4	CL1016	D2	FB400	*B4	IC1404	*E2	R244	B3	R355	E5	R816	D5	R1319	E5	RB305	*B2	RB1435	F1
C230	*B5	C517	*C5	C848	*D4	C1324	*E4	C1512	*F4	CL1017	D2	FB401	*B3	IC1405	*G2	R245	B3	R356	E5	R817	D4	R1320	*E5	RB306	C2	RB1436	F1
C231	*A5	C518	*C5	C849	*D4	C1325	*E4	C1513	*F4	CL1100	D3	FB402	*D6	IC1406	G2	R246	*C3	R357	E6	R851	D3	R1321	*E4	RB307	C2	RB1437	F1
C232	*B4	C519	A6	C850	*D4	C1326	*E4	C1514	*F4	CL1101	*D2	FB500	*A5	IC1500	G4	R247	*C3	R358	E6	R852	D3	R1322	E5	RB308	*C2		
C233	B5	C520	A6	C851	D3	C1327	*F4	C1515	*F4	CL1102	*D2	FB501	*A6	IC1501	*G4	R248	*C3	R359	E5	R853	E3	R1323	E5	RB309	*C2	S200	C1
C234	*B4	C521	B6	C852	D3	C1328	*F4	C1516	*G4	CL1103	*D2	FB800	*D4			R249	*B3	R360	E5	R854	*D3	R1324	E2	RB310	*C2	S300	A4
C300	*B3	C522	*A6	C853	E3	C1329	*E5	C1517	*G4	CL1104	*E2	FB801	*D5	L1	E2	R250	B3	R361	E6	R855	E3	R1325	E5	RB311	*C2	S301	D1
C301	*B3	C524	B6	C854	*D3	C1330	*F4	C1518	*G4	CL1201	*F4	FB802	*C4	L2	F2	R251	B4	R362	C2	R856	*D3	R1326	E5	RB312	B4	S1200	E1
C303	C2	C525	*A6	C900	*D2	C1331	*F5	C1519	*G4	CL1202	*F4	FB1100	*D2	L3	E2	R252	C3	R363	C2	R857	C5	R1327	E5	RB500	A5	S1201	D1
C304	*C2	C526	*B6	C901	*D2	C1332	*E4	C1520	*G4	CL1203	*F4	FB1101	D2	L400	C2	R253	C3	R364	C2	R900	D2	R1328	E2	RB501	A5	S1301	D1
C305	*A3	C527	*B5	C902	*D2	C1333	*F4	C1521	*G4	CL1204	*F4	FB1200	*E4	L600	E6	R254	B3	R402	C2	R901	D2	R1329	E2	RB502	*A5		
C306	*A3	C528	*B5	C903	*D2	C1334	*E4	C1522	G5	CL1205	*F4	FB1201	*E4	L601	D6	R255	*C4	R403	C2	R902	D2	R1330	*E3	RB533	*B6	TP1	F2
C307	D1	C529	*B6	C904	*D2	C1335	*E4	C1523	G5	CL1206	*F4	FB1202	*F3			R256	*C3	R404	D2	R905	*E2	R1331	*E3	RB534	*B6		
C308	D1	C530	*B6	C905	*D2	C1336	*E4	C1524	*G3	CL1208	*F4	FB1203	F4	Q1	*E5	R257	C3	R405	D2	R906	*D2	R1332	*G3	RB535	*B6	X300	E5
C309	C1	C531	D6	C906	*D2	C1337	*E5	C1526	G3	CL1209	F4	FB1204	E2	Q2	*E5	R258	C3	R406	C2	R1000	*D2	R1333	*F3	RB536	*B6	X600	D6
C311	E5	C532	C6	C907	*D2	C1338	*E4	C1527	G3	CL1210	F4	FB1300	*E5	Q3	*G4	R259	B4	R407	C2	R1100	*D3	R1334	F2	RB537	*B6	X1500	G5
C312	E5	C533	C6	C908	*D2	C1339	*E4	C1530	G3	CL1300	*G1	FB1301	*E4	Q4	*F2	R260	*B4	R408	C2	R1101	*D2	R1335	F2	RB538	*B6		
C313	D2	C534	*C6	C909	*D2	C1340	*E4			CL1301	*G1	FB1302	E3	Q300	*C1	R261	B3	R409	C2	R1102	*D2	R1336	*E4	RB539	*B6		
C314	E5	C535	*D6	C910	*E2	C1341	*E4	CL100	*D1	CL1302	*G1	FB1500	*F4	Q400	D2	R262	B3	R500	*A6	R1103	*E2	R1337	E2	RB544	B6		
C315	D2	C536	*D6	C911	*E3	C1342	*E4	CL101	E1	CL1303	*G1	FB1501	*G4	Q401	D2	R263	B3	R501	A4	R1104	*D3	R1338	E2	RB545	B6		
C316	E6	C600	E6	C912	*D2	C1343	*E5	CL103	*F1	CL1304	*G1	FB1502	*G4	Q500	*D6	R264	C4	R502	A4	R1106	*D2	R1339	E2	RB546	B6		
C317	C2	C601	D6	C913	*D2	C1344	*E4	CL104	*F1	CL1305	*G1	FB1503	G3	Q851	D3	R265	*B3	R503	A5	R1107	*D3	R1340	E2	RB547	B6		
C400	*B4	C602	E6	C1000	*D3	C1345	*E4	CL105	*D1	CL1401	*G2			Q852	D3	R266	*B3	R504	*A5	R1117	*D2	R1400	*G3	RB548	B6		
C401	*B3	C603	D6	C1001	*D3	C1346	*E4	CL106	*F1	CL1402	*G2	IC1	E2	Q853	D3	R267	C3	R505	A5	R1200	*F4	R1401	*G3	RB549	B6		
C402	*B3	C604	*D6	C1002	*D3	C1347	*E4	CL107	*F1	CL1500	G4	IC2	F2	Q854	E3	R268	C3	R506	A5	R1201	*E5	R1402	*G3	RB550	B6		
C403	*B3	C605	*D6	C1003	*D3	C1348	*E4	CL108	*F1	CL1501	*G4	IC3	E2	Q855	*D3	R269	C4	R507	*A5	R1202	*F4	R1403	*G3	RB600	D6		
C404	*B3	C606	*D6	C1004	*D3	C1349	*E4	CL200	C3	CL1502	*G4	IC8	*F2	Q856	E3	R270	C3	R508	*A5	R1203	*F4	R1410	*G2	RB1200	F4		
C405	*B3	C607	D6	C1005	*D3	C1350	*E4	CL201	*C3	CL1505	G5	IC10	*F2	Q857	*D3	R271	C3	R509	A6	R1204	E1	R1411	F2	RB1201	E4		
C406	*B3	C608	D6	C1006	*D3	C1351	*C1	CL202	C3	CL1506	G5	IC11	G2	Q1200	D1	R272	C4	R510	A6	R1205	E5	R1413	*F2	RB1202	E4		
C407	*B3	C610	D6	C1007	*D3	C1352	E3	CL203	*C3	CL1507	G5	IC100	*E1	Q1201	D1	R273	C4	R511	*A5	R1207	*E4	R1414	*F2	RB1203	E4		
C408	*B3	C612	*D6	C1008	*D2	C1353	E3	CL204	*C3	CL1508	G4	IC101	*E1	Q1400	*F2	R274	C4	R512	A5	R1208	*E4	R1416	*F2	RB1204	E4		
C409	*B3	C613	*D6	C1009	*D3	C1354	E3	CL205	C3	CL1509	G4	IC200	C3			R275	C4	R513	A4	R1209	*F4	R1417	*F2	RB1205	F4		
C410	*C3	C614	*D6	C1010	*D2	C1355	*E3	CL206	B4	CL2901	*F1	IC201	C4	R3	*E1	R276	C4	R514	A5	R1210	F4	R1418	F2	RB1206	F4		
C411	*C4	C615	*D6	C1011	*D2	C1356	*E2	CL207	B4	CL2903	G1	IC202	B4	R6	E1	R277	C4	R515	*A6	R1212	*F4	R1419	G2	RB1207	F4		
C412	*C3	C616	*E6	C1012	*D2	C1357	*F2	CL208	*B3	CL2904	G4	IC203	*C4	R7	*F2	R278	C4	R516	*A5	R1213	*F4	R1420	G2	RB1208	F4		
C413	*C3	C617	*D6	C1013	*D3	C1358	F3	CL209	*B3	CL2905	F3	IC204	*B4	R8	*F2	R279	C4	R517	*A6	R1214	E5	R1432	F1	RB1209	E3		
C414	*C3	C618	*D6	C1100	D2	C1359	E3	CL210	B4			IC300	*B3	R9	*F1	R280	C4	R518	*A6	R1215	*E4	R1440	*G2	RB1210	F3		
C415	*C3	C619	E6	C1101	*D3	C1360	E3	CL211	B4	CN100	*E1	IC301	*A3	R10	*F1	R281	C4	R519	A6	R1216	E5	R1441	E1	RB1211	E3		
C416	*C4	C620	E6	C1102	*D3	C1361	E2	CL214	C3	CN200	*A4	IC302	*A3	R11	*E2	R282	C4	R520	A6	R1217	*F4	R1500	*G4	RB1212	E3		
C417	*C3	C621	E6	C1103	*D3	C1362	E2	CL216	*B3	CN300	C2	IC303	*B3	R12	*E2	R283	C4	R521	A6	R1218	F4	R1501	G4	RB1213	F4		
C418	*C3	C622	E6	C1104	*D3	C1363	*F2	CL217	*C3	CN301	A3	IC304	*C2	R13	*E2	R284	C4	R522	*A5	R1219	*F4	R1502	*G4	RB1214	F4		
C419	*C3	C624	E6	C1105	*D3	C1364	*E2	CL218	D1	CN500	A4	IC305	D2	R14	*F2	R285	B3	R523	*A6	R1220	*E4	R1503	*F4	RB1215	F4		
C420	*C3	C625	*D4	C1106	*D2	C1365	*E2	CL301	*B3	CN501	B6	IC306	E5	R15	*F2	R286	B3	R524	A6	R1221	*E4	R1504	G4	RB1216	E3		
C421	*C3	C700	D3	C1107	*D2	C1366	*E3	CL302	*B2	CN502	C6	IC308	C1	R16	*F2	R287	B5	R525	*A6	R1222	*F4	R1507	G4	RB1217	E3		


RX-105, IV-59

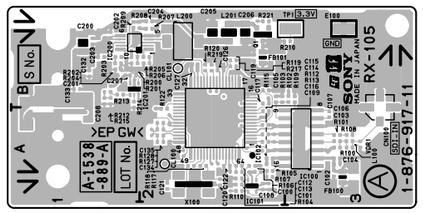


RX-105 -A SIDE-
SUFFIX: -11

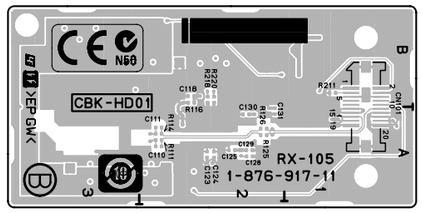

RX-105 -B SIDE-
SUFFIX: -11



IV-59 -A SIDE-
SUFFIX: -11



IV-59 -B SIDE-
SUFFIX: -11

RX-105 (1-876-917-11)
---
*:B SIDE

C100	A2	C128	*A2	IC100	A3	R116	*B2	R219	B2
C101	A2	C129	*A2	IC101	A2	R117	A2	R220	*B2
C102	A3	C130	*A2	IC102	A2	R118	A2	R221	B2
C103	A3	C131	*A2	IC200	B1	R119	B2		
C104	A3	C132	B1	IC201	B1	R120	B2	TP1	B3
C105	B2	C133	B1			R122	A2		
C106	A3	C134	A2	L100	A3	R125	*A2	VDR1	A3
C107	A3	C135	A2	L200	B2	R126	*A2		
C108	A2	C200	B1	L201	B2	R127	A2	X100	A2
C109	A2	C201	B1			R128	A2		
C110	*A2	C202	B1	Q1	B2	R200	B1		
C111	*A2	C203	B1			R201	B1		
C112	A2	C204	B2	R100	A3	R202	B1		
C113	A2	C205	B2	R101	A3	R203	B1		
C114	A2	C206	B2	R102	B3	R204	B1		
C115	A2	C207	B1	R103	B2	R205	B2		
C116	A2	C208	B1	R104	A2	R206	B2		
C117	B2			R105	A2	R207	B2		
C118	*B2	CL100	A2	R106	A2	R208	B2		
C119	B2	CL101	B2	R107	A2	R209	B1		
C120	A2			R108	A3	R210	B3		
C121	A2	CN100	A3	R109	B3	R211	*B1		
C122	A2	CN101	*A1	R110	A2	R212	B1		
C123	*A2			R111	*A2	R213	B1		
C124	*A2	E100	B3	R112	A2	R214	B1		
C125	*A2			R113	A2	R215	B1		
C126	B2	FB100	A3	R114	*A2	R217	B2		
C127	B2	FB101	B2	R115	B2	R218	*B2		

IV-59 (1-876-918-11)
---
*:B SIDE

C100	*A2	C128	B2	CL103	*A2	L100	A2	R117	B2
C101	*A2	C129	B2	CL104	*A1	L101	A2	R118	*B1
C102	A2	C130	B2	CL105	*A1	L102	B2	R119	*B1
C103	A2	C131	A2	CL106	*B2			R120	A2
C104	A2	C132	B2	CL107	*B2	Q100	B1	R121	A2
C105	B2	C133	B2	CL108	*B2	Q101	A1	R122	A2
C106	B2	C134	B1	CL109	*B1	Q102	A1	R123	B1
C107	*A2	C135	A1	CL110	*B1	Q104	A1	R124	A1
C108	*A2	C136	B1	CL111	*B1	Q105	A1	R125	A1
C109	B2	C137	A2	CL112	*B2	Q106	A1	R126	B1
C110	B2	C138	B1	CL113	*B1			R127	A1
C111	*A2	C139	B2	CL114	*B1	R100	A2	R128	A1
C112	A2	C140	B1			R101	A2	R130	A1
C113	A2	C141	B2	CN101	*A1	R102	A2	R131	A1
C114	A2	C142	B2			R103	A2	R132	A1
C115	A2	C143	B2	E100	B2	R104	A2	R133	A1
C116	A2	C144	*A2			R105	*A2	R134	A2
C117	*A2	C145	*A2	IC100	*B2	R106	*A2	R135	B1
C118	A1	C146	B1	IC101	*A2	R107	B2	R136	*A2
C119	A1	C147	A1	IC102	*B2	R108	B2	R137	A2
C120	A2	C148	A1	IC103	*A2	R109	B2		
C121	A2	C150	A1	IC104	A1	R110	A1	RB100	A1
C122	A2	C151	A1	IC105	*A2	R111	A1	RB101	B1
C123	A2	C152	A1	IC106	B1	R112	A2		
C124	*A2			IC107	B1	R113	A2	TP100	*A2
C125	*B1	CL100	*A1	IC108	B1	R114	B1		
C126	*B1	CL101	*A2	IC109	A1	R115	B1	X100	B2
C127	A2	CL102	*A1			R116	B2		

4-21

PDW-680 (SY)
PDW-680 (CN) J, E
9-968-938-02

Sony Corporation

Printed in Japan
2014. 2 08
©2012