

MIXER/AMPLIFICATORI

La gamma di amplificatori / mixer dB Technologies ha un rapporto qualità/prezzo incredibile. Questi solidi apparecchi possono essere installati a banco oppure in rack, e il raffreddamento a convezione li rende ideali per impianti fissi.

MUP 12.4

È un mixer a quattro canali amplificato con uscita di 120 watt RMS.

Alloggiato in un mobile interamente metallico fornito con adattatori per il montaggio a rack 19", questo apparecchio da 2 unità è ideale per pub, ristoranti e negozi.

MUP 12.5


Questo modello offre una maggiore flessibilità nello stadio di ingresso, provvisto di un numero superiore di ingressi mic/linea.

Alloggiato in un mobile interamente metallico fornito con adattatori per il montaggio a rack 19", questo apparecchio da 2 unità è ideale per pub, ristoranti, negozi e Chiese.

UP 240



L'UP 240 è un versatile amplificatore di potenza da 240 W/RMS.

I suoi ingressi gli consentono di essere usato come unità indipendente, oppure come amplificatore ausiliario dove sia richiesta potenza extra. Alloggiato in un mobile interamente metallico fornito con adattatori per il montaggio a rack 19", questo apparecchio da 3 unità è ideale per pilotare notevoli quantità di diffusori utilizzati nelle grandi aree.




MUP 12.4

- Mixer a quattro canali
- Amplificatore da 120 watt
- Alimentazione esterna 24 volt
- 70V/100 V/4 Ohm
- Equalizzatore a due bande
- Inseribile in rack 19"

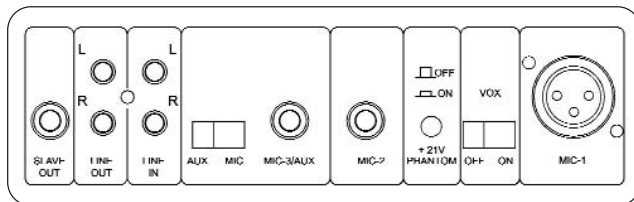

MUP 12.5

- Mixer a cinque canali
- Amplificatore da 120 watt
- 70V/100V/4 ohm
- Alimentazione esterna 24 volt
- Equalizzatore a due bande
- Inseribile in rack 19"

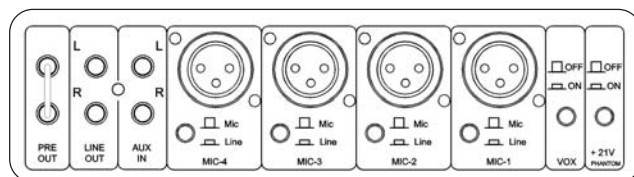

UP 240

- Amplificatore da 240 watt
- 70V/100V/4 ohm
- Alimentazione esterna 24 volt
- 1 ingresso linea bilanciato XLR
- Equalizzatore a due bande



	MUP 12.4	MUP 12.5	UP 240
Potenza	120W	120W	240W
Alimentazione		110/230 V 50 Hz or 24 V DC	
Risposta in frequenza		50 - 18000 Hz	
Distorsione		< 2% @ 1 KHz max. potenza	
Rapporto S/N Micro/Line	-45 dB	-45 dB	—
Rapporto S/N Main	-50 dB	-50 dB	-50 dB
Sensibilità ingresso Mic	1,4 mV	1,4 mV	—
Sensibilità ingresso Line	260 mV	260 mV	260 mV
Phantom (disinseribile)	Input 1	Input 1 - 4	—
Uscite		70 V/100 V/4 Ohm	
Connettori uscita		Clip a molla	
Uscita linea	1V rms	1V rms	—
Protezione		termica, corto-circuito	
Dimensioni	88 x 427 x 240	88 x 427 x 240	133 x 482 x 380
Peso	9,9 kg	10 kg	14 kg