

ON-AIR




Per usare il sistema correttamente leggere attentamente le istruzioni riportate:

Sul lato dell'illuminatore ci sono una serie di codici on-off , la prima sezione ha tre codici possibili che corrispondono ai 3 che sono sul retro del comando remoto. Essi servono per la connessione tra comando ed illuminatore.

-Come connettere il telecomando all'illuminatore ?

soltanto quando tutti codici del telecomando corrispondono esattamente ai 3 codici della prima sezione dell'illuminatore è possibile il controllo modulare della luminosità tra gli apparecchi.

(esempio: impostare il primo switch del comando remoto su "on" , e il secondo e terzo su "off" - fare esattamente la stessa cosa per la prima sezione dei tre switch dell'illuminatore) (Fig-5)

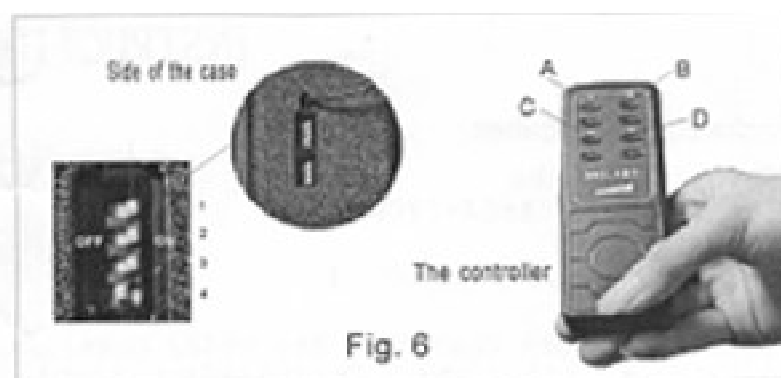

-Come controllare la potenza luminosa di 4 illuminatori singolarmente con un telecomando ?

Ci sono quattro codici switch (seconda sezione) 1, 2, 3, e 4 sul lato dell'illuminatore , che corrispondono con i 4 bottoni del comando remoto A, B C e D.(Fig 6)

ognuno dei quattro illuminatori dovrà essere settato in maniera differente, quindi:

Nel primo illuminatore impostare su "on" lo switch 1 e su "off" lo switch 2, 3, e 4.

Nel secondo illuminatore impostare su "on" lo switch n 2 e su "off" lo switch 1, 3 e 4.

Nel terzo illuminatore impostare su "on" lo switch n 3 e su "off" lo switch n 1, 2, e 4

Nel quarto illuminatore impostare su "on" lo switch n 4 e su "off" lo switch n 1, 2, e 3

-Come controllare la potenza luminosa di 4 illuminatori simultaneamente ?

Per controllare 4 illuminatori simultaneamente usando il bottone A del comando remoto, settare il lo switch 1 su "on" e gli switch 2, 3, e 4 su "off" in tutti e quattro gli illuminatori.

Per controllare 4 illuminatori simultaneamente usando il bottone B del comando remoto, settare il lo switch 2 su "on" e gli switch 1, 3, e 4 su "off" in tutti e quattro gli illuminatori.

Per controllare 4 illuminatori simultaneamente usando il bottone C del comando remoto, settare il lo switch 3 su "on" e gli switch 1, 2, e 4 su "off" in tutti e quattro gli illuminatori.

Per controllare 4 illuminatori simultaneamente usando il bottone D del comando remoto, settare il lo switch 4 su "on" e gli switch 1, 2, e 3 su "off" in tutti e quattro gli illuminatori.