

D'ino D'ine D'in

Il nuovo illuminatore IANIRO per camere **D'**: riduci la taglia, non la potenza!

L'ALADINO... *dimagrisce* e diventa DIVINO, un nuovo piccolo illuminatore a fuoco variabile, ideale per le camere MiniDV quando sono utilizzate dai professionisti dell'industria broadcast: la piccola taglia di DIVINO e la sua autonomia dalle batterie di questi piccoli camcorder - che notoriamente non hanno capacità sufficiente all'alimentazione di luci professionali - ne fanno un accessorio DV di grande utilità.

DIVINO è una soluzione di illuminazione più compatta ma senza compromessi in termini di intensità e distribuzione della luce. Nonostante il suo limitato ingombro, DIVINO offre un'utile focalizzazione **SPOT/FLOOD**, una funzione professionale per videocamere di segmento "prosumer" oramai sempre più popolari tra i reporters ENG.

Fotometricamente DIVINO è incredibilmente vicino all'ALADINO, grazie all'eccellente disegno dello specchio.



La costruzione in alluminio di DIVINO offre la stessa robustezza e lo stesso eccellente raffreddamento che i clienti sono abituati ad avere dall'ALADINO.

DIVINO monta lampade alogene con base G4 da **20W o 35W/6V (7,2V)** ed è alimentato da un praticissimo **Pacchetto Batteria NiMH "High Power" 6V 4,1Ah**

Il sistema DIVINO permette al reporter di disporre di **40 minuti** di accensione continua con la lampada da 35W (consumo 5,8A) e **80 minuti** con la lampada da 20W (consumo 3,2A).

Il sistema DIVINO inoltre, prevede un Ricarica batteria rapido del tipo "switching" dalla più recente tecnologia, realizzato per alimentazione universale 90-264V AC/ 50 - 60 Hz. Il Ricarica batteria carica il Pacchetto Batteria in 2 ore alla corrente nominale di 2,0A. Può ricaricare 4-6 elementi da 4,8V a 7,2V/da 2,5Ah a 3,5Ah.

Il Ricarica batteria del sistema DIVINO è disponibile con diversi tipi di spina per le diverse prese mondiali.


Il sistema DIVINO consiste di:

DIVINO	Code 1950
Paraluce con filtro diroico basculante	Code 1951
Pacchetto batteria NiMH	Code 1952
Ricarica batteria rapido	Code 1953
Lampada 35W 6V	Osram 64275
Lampada 20W 6V	Philips 7388

Nota : DIVINO è compatibile con qualsiasi batteria Ni-CD , Ni-MH o Li-ON 6V o 7,2V

Non ci sono lampade sul mercato a 7,2V, ma la 6V può essere alimentata a 7,2V anche se ciò provocherà una minore durata della sua vita.

Il Ricarica batteria rapido del DIVINO è compatibile con qualsiasi batteria Ni-CD o Ni-MH (no Li-ON) da 4,8V a 7,2V / da 2,5Ah a 3,5Ah.

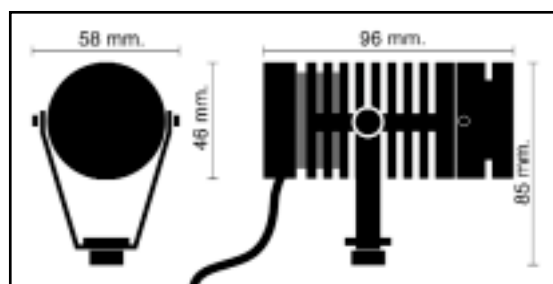

Peso gr. 219



www.ianiro.com