

Epson EB-D6155W & EB-D6250

SCHEDA TECNICA



Grazie ai nuovi videoproiettori Epson EB-D6155W ed EB-D6250 resistenti alla polvere, potrai ottenere presentazioni di qualità elevata anche negli ambienti più difficili.

Progettati per resistere alle condizioni più estreme, questi robusti videoproiettori sono ideali per le attività che operano in ambienti soggetti a sabbia o polvere. Sono inoltre ideali per l'utilizzo in spazi chiusi di grandi dimensioni, come fabbriche, locali, palazzetti, scuole o chiese.

Grazie al sistema di otturazione della griglia l'otturatore si chiude automaticamente quando il videoproiettore non è in uso. Inoltre, il dispositivo ottico è racchiuso in un'unità di vetro che offre una protezione assoluta. Il filtro elettrostatico può durare fino a 10.000 ore prima di dover essere sostituito, mentre la lampada E-TORL di facile accesso fornisce fino a 4.000 ore di luce, garantendo così costi di gestione e manutenzione ridotti.

Il modello Epson EB-D6155W offre luminosità e Colour Light Output di 3.500 lumen, risoluzione WXGA (1280×800) e tecnologia Epson 3LCD, per fornire immagini widescreen di qualità eccellente. Il modello Epson EB-D6250 raggiunge i 4.000 lumen di luminosità con una risoluzione di tipo XGA (1024×768). Entrambi i videoproiettori sono dotati di un potente altoparlante integrato da 5 Watt e di un ingresso HDMI per ottenere immagini digitali e prestazioni audio di prima qualità con un unico cavo.

I due dispositivi sono facili da utilizzare e presentano una serie di funzioni avanzate che ne semplificano l'installazione. Offrono inoltre ingressi multipli, la funzione Split Screen e Wi-Fi opzionale. La connessione diretta a Epson Visual Presenter ELP-DC06 permette di visualizzare da vicino gli oggetti, per presentazioni ancora più realistiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Filtro antipolvere elettrostatico
- Otturatore della griglia automatico
- Connessione HDMI
- Colour Light Output elevato
- Connettività wireless opzionale



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE TECNICHE

	EB-D6155W	EB-D6250
TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE	Tecnologia Epson 3LCD	
Display LCD	0,59 pollici (15 mm) con MLA (D8)	0,63 pollici (16 mm) con MLA (D7)
RISOLUZIONE	WXGA – 1280×800 (rapporto di visualizzazione 16:10)	XGA – 1024×768 (rapporto di visualizzazione 4:3)
LUMINOSITÀ (modalità Normale / Economy)	3.500 / 2.800 lm	4.000 / 3.200 lm
COLOUR LIGHT OUTPUT	3.500 lm	4.000 lm
CONTRASTO	2.000:1	
SCHERMO Dimensioni (lente Wide) Dimensioni (lente Tele) Distanza di proiezione	29–280 pollici (0,84–8,44 m) 29–280 pollici (1,39–13,70 m) Da 0,84 a 8,44 m	30–300 pollici (0,82–8,53 m) 30–300 pollici (1,35–13,85 m) Da 0,82 a 8,53 m
RAPPORTO DI PROIEZIONE	1,38 (lente Wide); 2,24 (lente Tele)	
RAPPORTO DI INGRANDIMENTO	1–1,6	
CORREZIONE TRAPEZOIDALE	Verticale e orizzontale manuale ± 30°	
TIPO DI LENTE Rapporto focale (F) Distanza focale Offset Messa a fuoco	1,51–1,99 18–29 mm 10:0 Manuale	1,51–1,99 18–29 mm 8,6:1 Manuale
LAMPADA Durata (Normale / Economy) Tipo	3.000 / 4.000 ore UHE 275 Watt (E-TORL)	
CONNESSIONI Ingresso video Ingresso audio Ingresso computer Controllo Ingresso dispositivo di memoria USB Ingresso Epson Visual Presenter USB Uscita computer Uscita audio	1× RCA, 1× S-Video, 2× Component (D-sub 15-pin), 1× HDMI 2× Mini-jack stereo 2× Component (D-sub 15-pin), 1× HDMI 1× RS-232C (D-sub 9-pin), 1× LAN (RJ45) 1× USB 2.0 tipo A 1× USB 2.0 tipo A 1× D-sub 15-pin 1× Mini-jack stereo	
FUNZIONI AVANZATE Sicurezza Attivazione Funzioni EasyMP Filtro aria	Lucchetto e foro per cavo di sicurezza, Kensington Lock Direct Power On/Off, spegnimento rapido Proiezione in rete EasyMP, controllo e supporto rete EasyMP, EasyMP Slideshow, EasyMP Quick Wireless Connection Filtro dell'aria a elevata efficienza	
LINGUE DISPONIBILI	Inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo / catalano / portoghese / cinese semplificato / cinese tradizionale / olandese / danese / polacco / ungherese / ceco / rumeno / sloveno / norvegese / svedese / finlandese / russo / ucraino / greco / turco / arabo / croato / slovacco / bulgaro / ebraico	
LIVELLO DI RUMOROSITÀ (modalità Normale / Economy)	39 dB / 33 dB	
AUDIO	Altoparlante da 5 Watt	
PESO	Circa 4,4 kg	
DIMENSIONI (L×P×A)	450×274×114 mm	
CONSUMI Normale / Economy In standby	380 Watt / 311 Watt 0,38 Watt	
GARANZIA	2 anni sull'unità principale, 1 anno sulla lampada	

INFORMAZIONI LOGISTICHE SUL PRODOTTO

MODELLO VIDEOPROIETTORE	EB-D6155W	EB-D6250
CODICE PRODOTTO		
CODICE A BARRE		
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	Cavo di alimentazione, cavo computer, telecomando con batterie, adesivo di protezione password, manuali utente	
PESO LORDO	7,62 kg	
DIMENSIONI IMBALLO IN CARTONE (L×P×A)	545×496×263 mm	


Epson EB-D6155W & EB-D6250

OPZIONI


- Lampada di ricambio V13H010L64 (ELPLP64)
- Filtro aria V13H134A30 (ELPAF30)
- Epson Visual Presenter USB V12H321003 (ELPDC06)
- Montaggio a soffitto V12H003B23 (ELPMB23)
- Prolunga per installazione a soffitto da 450 mm V12H003P13 (ELPFP13)
- Unità wireless LAN V12H418P13 (ELPAP07)
- Chiavetta USB per connessione wireless veloce V12H005M08 (ELPAP08)



EB-D6250 con sistema di otturazione della griglia

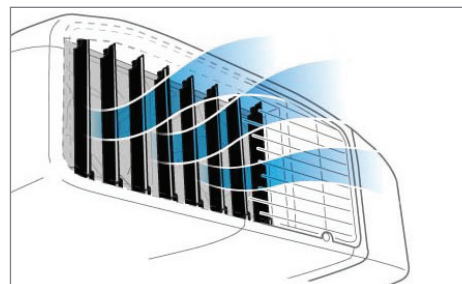

Sistema di otturazione della griglia APERTO

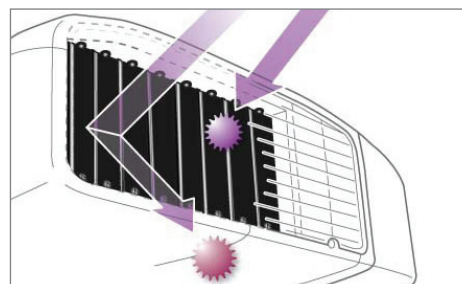

Sistema di otturazione della griglia CHIUSO



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it



Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®