



Caratteristiche

Lilliput 150 300W/650W -120/240V
a forcella kg.0,850

Lilliput 151 300W/650W - 120/240V
pinza + snodo con rete
kg.1,150

Calotta esterna in alluminio.
Verniciatura esterna epossidica antigraffio.
Internamente nero opaco resistente.
Specchio in alluminio extra puro brillantato.
Portalamпада G6,35.

Fuoco fisso.

Cavo lungo 3,00 m. Sez.3x1,5 mm². CEI 20-35 Flame retardant, Fire resistant.
Interruttore a pattino 8Amp. 250V.



Accessori

- Cod. 153:** 115 gr. Rete di protezione (inclusa nei fari CE)
- Cod. 159:** 215 gr. Paraluce a 4 alette
- Cod. 154:** 215 gr. Paraluce a 4 alette con rete
- Cod. 152:** 190 gr. Portaccessori
- Cod. 156:** 90 gr. Filtro daylight
- Cod. 157:** 90 gr. Vetro di protezione
- Cod. 158:** 90 gr. Vetro opalino
- Cod. PHO WD small:** White dome piccolo
- Cod. 161:** 320 gr. Ombrello
- Cod. M026:** 50 gr. Adattatore per ombrelli lite-tite (non necessario con Lilliput C/162)
- Cod. 106:** Stativo Mini Pro Alu Minipro (051N)
- Cod. 301:** Stativo Maxi Alu (compact 052)
- Cod. 327:** Pinza GAG maschio (16mm)

Dati fotometrici

DISTANZA 3 m (300w -120/240v)	
valore d'illuminazione centrale LUX	873
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	47°
angolo al 10% del valore centrale (campo)	92°

Monta lampade alogene con: attacco G 6,35 (bi-pin)
64516 (300w - 3200°k) e 64540 (650w - 3400°k).

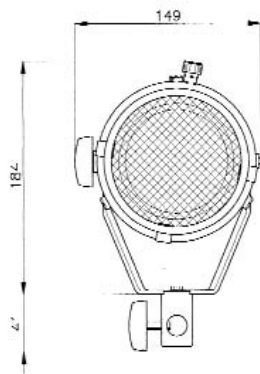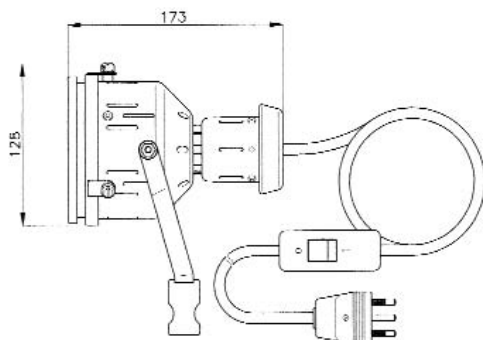

COD. 151



COD. 150