


TZY 08

8 x 7 + 1 Y/C & AUDIO MATRIX

The TZY 08 unit is a two-level 8x7 Y/C signals and stereo audio matrix with fixed preview outputs. It can be controlled by keyb, and a computer via an RS232 serial interface and by infrared control (optional). It is equipped with a built-in loudspeaker and a headphones output for audio monitoring.

L'unità TZY 08 è una matrice 8x7 per segnali Y/C e audio stereo a due livelli, con uscite fisse di preview. Può essere comandata tramite la sua tastiera, da computer con interfaccia seriale RS232 e da telecomando ad infrarossi (opzionale). E' dotata d'altoparlante incorporato e di un'uscita cuffie per la monitoria dell'audio

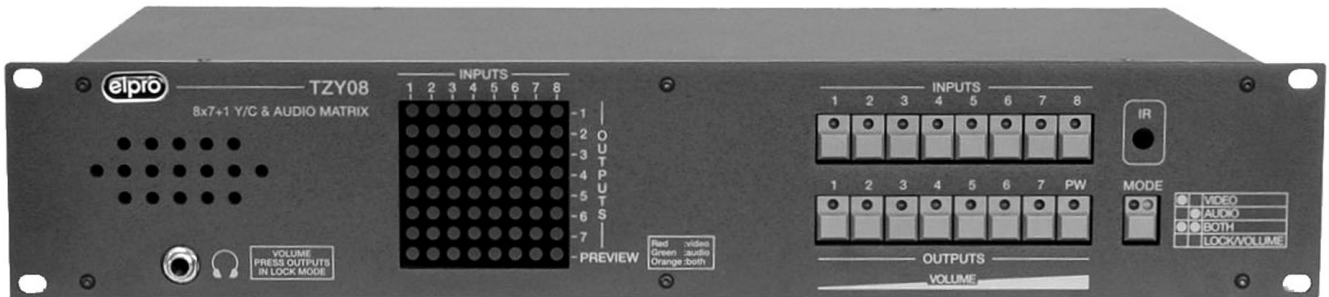

- Vertical interval switching
- Fixed preview output
- Loudspeaker for audio monitoring
- Only Y/C, only AUDIO, AFV
- 8 preset that can be recalled from keyb and RS232
- IR remote control (optional)

- Commutazione nell'intervallo di quadro
- Uscita di preview fissa per monitorare le sorgenti
- Altoparlante per monitoria audio
- Solo Y/C, solo AUDIO, AFV
- 8 Preset richiamabili da tastiera e da RS232
- Telecomando a infrarossi (opzionale)



SPECIFICATIONS

VIDEO Y/C:

Input type	:AC coupled
Y frequency response	:-0.3 dB at 5 MHz; -1 dB at 10 MHz; -3 dB at 20 MHz
Crosstalk (Worst case)	:better than 50 dB at 5 MHz
Hum & noise	:-70 dB unweighted

Main input	:230 Vac / 115 Vca (selectable)
Power consumption	:15 VA
Size (WxDxH)	:483x220x88
Weight	:4.3 Kg

AUDIO:

Input type	:AC, unbalanced with RCA socket
Input impedance	:10 K Ω
Input level	:+11 dBm max (600 Ω)
Output impedance	:150 Ω
Frequency response	:-0.5 dB from 3 Hz to 600 KHz
Distortion	:<0.05% from 20 Hz to 20 KHz at +6 dBm

Crosstalk (Worst case)	:50 dB at 20 KHz
Hum & noise	:-75 dBm unweighted

Operating temp.range	:0 ÷ 45°C
Safety	:according to EN60065
EMC	:according to EN55103-1 and-2

ELPRO Video Labs s.r.l.

Strada della Pronda, 45/B
10142 Torino-ITALY
Tel.+39 0117701583 – Fax +39 011703751

E-mail: info@elprovideolabs.com
http:// www.elprovideolabs.com

