

Blackmagic Duplicator 4K

Il dispositivo progettato per la vendita immediata dei contenuti a conclusione degli eventi in diretta! Blackmagic Duplicator 4K registra i file con la tecnologia evoluta della codifica H.265, consentendo di distribuire al pubblico contenuti Ultra HD sulle economiche schede SD. Ospita connessioni 12G-SDI multifrequenza, compatibili con qualsiasi formato SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60, e 25 slot per schede SD. Grazie a questa soluzione ora è possibile registrare e distribuire contenuti che il pubblico può apprezzare sui moderni televisori 4K e sui computer Windows 10 già da oggi!

€2 105

SD Card Support

Classe 10 (minimo), UHS-I e UHS-II

Connessioni

Ingresso video SDI

1 x SD/HD/UHD 10 bit con commutazione automatica

Uscita video di loop SDI

Corrispondenza automatica dell'ingresso 12G-SDI SD/HD/UHD

Ingresso audio SDI

16 canali integrati

Uscita audio SDI

16 canali integrati

Ingresso per fibra ottica

1 x SD/HD/Ultra HD 10 bit con commutazione automatica

Uscita per fibra ottica

1 x SD/HD/Ultra HD 10 bit con commutazione automatica

Interfaccia schede SD

25 x slot

Controllo dispositivo


Porta di controllo RS422 compatibile con Sony™. 1 x In e 1 x Out.

Interfaccia computer

1 x porta USB 2.0 per gli aggiornamenti software e per il software di controllo Blackmagic Duplicator 4K Software Utility.

Ethernet

Ethernet supporta BaseT 10/100/1000.

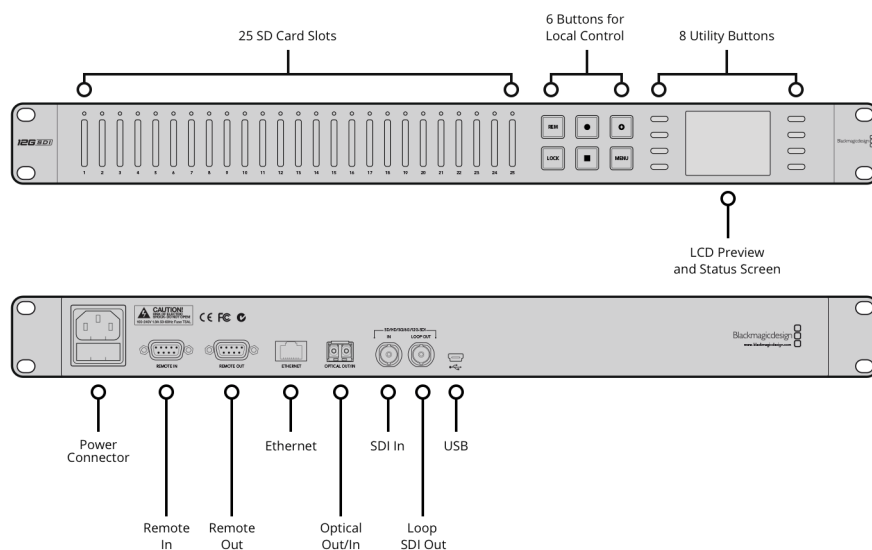

Standard

Formati SD compatibili

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Formati HD compatibili

720p50, 59.94

1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60

1080PsF23.98, 24

1080i 60

Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, 292M, 296M, 425M

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit non compresso

Campionamento video

4:2:2

Codec

Supporta H.265@ con 4:2:0 e audio AAC

Software

Software inclusi

Blackmagic Duplicator 4K Utility

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite i software di aggiornamento.

Display

1 x display LCD integrato ad alta risoluzione 320 x 240, per menù impostazioni, formato, stato, livello audio e numero totale di schede SD

Sistemi Operativi



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
o successivo.




Windows 8.1 a 64 bit o
Windows 10 a 64 bit.

Requisiti di Alimentazione

Alimentazione

Connettore IEC con fusibile
110-240V

Specifiche Fisiche

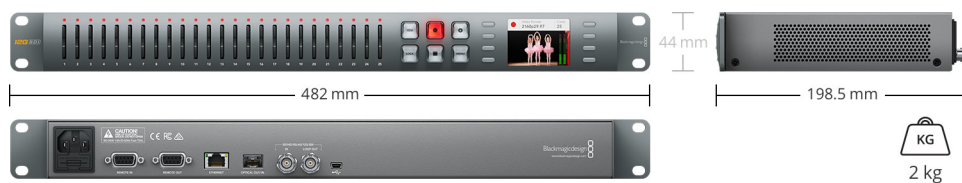

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa

da 5 a 50°C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Requisiti di alimentazione

110-240V

Temperatura di archiviazione

da -20° a 50° C

Cos'è Incluso?

Blackmagic Duplicator 4K
Scheda SD del software

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design