

## Blackmagic MultiView 4



Blackmagic MultiView 4 è la soluzione multiview per monitorare simultaneamente 4 fonti SDI distinte su un singolo schermo! Dotato di 4 ingressi 6G-SDI con risincronizzazione, MultiView 4 consente di monitorare contemporaneamente qualsiasi combinazione di fonti SD, HD e Ultra HD con diversi frame rate. Compatibile con i formati 1080 HD e Ultra HD 2160p, Blackmagic MultiView 4 si connette ai comuni televisori HD e agli ultimi modelli Ultra HD. Con la definizione aggiuntiva dei display Ultra HD, le immagini sono incredibilmente nitide e ogni riquadro di visualizzazione mostra una fantastica risoluzione HD di 1920 x 1080. Inoltre è possibile inserire gli overlay dei livelli audio, delle etichette e non solo in ogni riquadro di visualizzazione!

€465

### Connessioni

#### Ingresso video SDI

4 x SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI a 10 bit

#### Uscita video di loop SDI

4 x SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI a 10 bit

#### Uscite video multiview SDI

1 x HD-SDI a 10 bit e 6G-SDI a 10 bit

#### Uscite video multiview HDMI

1 x connettore HDMI tipo A. L'uscita è compatibile con l'EDID del monitor

#### Compatibilità con diversi tipi di frequenza

Rilevamento automatico di SD, HD e 6G-SDI. Visualizzazione simultanea di fonti video 4K, HD e SD

#### Aggiornamenti

Tramite interfaccia USB 2.0 ad alta velocità (480Mb/s) o ethernet

#### Controllo


Pannello di controllo opzionale Teranex Mini Smart Panel con LCD, manopola e sei pulsanti per le impostazioni

#### Configurazione

Ethernet RJ45 o USB 2.0 per gli aggiornamenti di firmware e per configurare l'indirizzo IP

#### Reclocking

Su tutte le uscite SDI, con commutazione automatica tra video a definizione standard, alta definizione e 6G-SDI

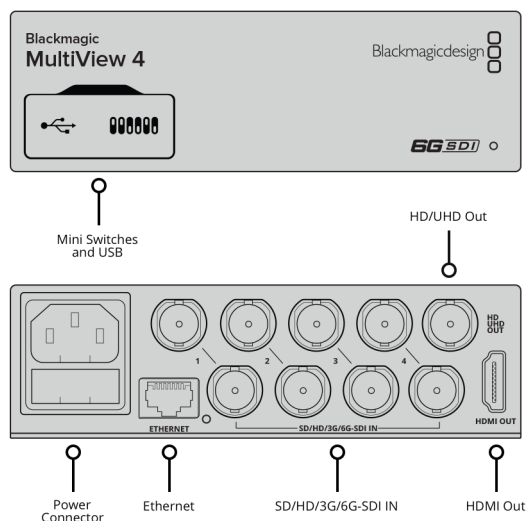

## Standard

### Formati SD compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

### Formati HD compatibili

720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30,  
 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  
 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
 1080PsF29.97, 1080PsF30  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Formati 2K compatibili

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p  
 2K 23.98 PsF, 2K 24 PsF, 2K 25 PsF

### Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
 2160p29.97, 2160p30

### Formati 4K compatibili

2160p24

### Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE  
 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M,  
 ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601.

### Frequenze video SDI

Gli ingressi video SDI commutano tra  
 definizione standard, alta definizione  
 e 4K. SDI commuta tra 270 Mb/s a  
 definizione standard SDI, 1.5 Gb/s HD-  
 SDI, 3G-SDI e 6G-SDI

### Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4

### Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di  
 standard televisivo di 48kHz e 24 bit

### Precisione colore SDI

4:2:2 e 4:4:4 a 10 bit

### Spazio colore SDI

YUV o RGB per gli ingressi, YUV per le  
 uscite

### Commutazione automatica SDI

Selezione automatica tra SD-SDI, HD-  
 SDI e 6G-SDI. Ogni ingresso seleziona  
 lo standard indipendentemente dagli  
 altri ingressi.

### Metadati SDI compatibili

Identificazione carico dati video  
 ausiliari secondo lo standard SMPTE  
 352M

## Display

Pannello di controllo opzionale Teranex Mini Smart Panel con LCD 1,5" per le impostazioni

---

## Software

### Software di controllo

Include una copia gratuita del software MultiView per Windows™ e Mac OS X™

### Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di aggiornamento (inclusa)

---

## Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10.

---

## Requisiti di Alimentazione

### Protezione in assenza di alimentazione

MultiView 4 salva le impostazioni e le ripristina all'accensione

### Alimentazione

È necessario un cavo d'alimentazione IEC Ingresso AC 90-240V

### Consumo energetico


16 W

### Power over Ethernet

Ingresso 48V DC tramite PoE+

---

## Specifiche Fisiche

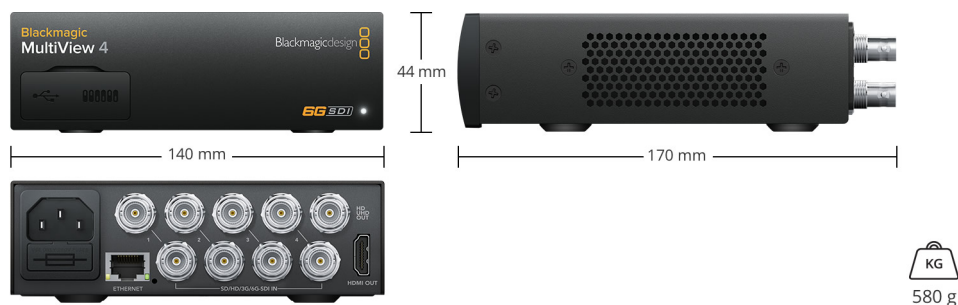

## Specifiche Ambientali

### Temperatura operativa:

da 0° a 40° C

### Temperatura di stoccaggio:

da -20° a 45° C

### Umidità relativa:

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Cos'è Incluso?

Blackmagic MultiView 4

Scheda SD con software e manuale

---

---

## Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

---

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design