




# LaCie d2 Quadra Hard Drive

eSATA, FireWire 800, FireWire 400 & USB 2.0

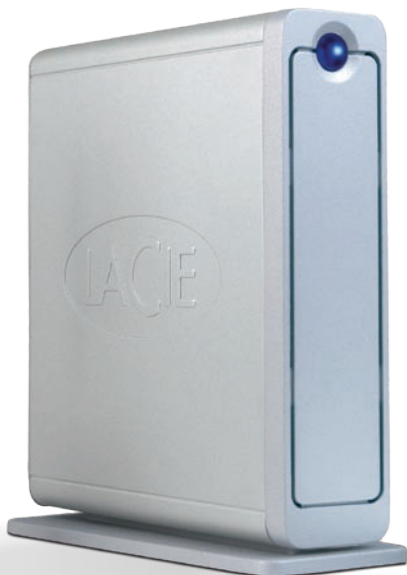

d2 Design di Neil Poulton

## Quattro interfacce per usi professionali

### Il non plus ultra

L'unità LaCie d2 Quadra Hard Drive è una soluzione completa, perfetta per l'archiviazione. Munita delle interfacce più veloci - eSATA, FireWire 800, FireWire 400 e Hi-Speed USB 2.0 - l'unità può essere utilizzata con tutti i tipi di PC e Mac. Grazie alla sua capacità massima di 500 GB, questa unità consente di archiviare e condividere file, video, brani musicali e foto su un unico supporto affidabile.

### Straordinarie prestazioni

L'elevata velocità di trasferimento dati pari a 80-90MB/s\*\* che può essere raggiunta con l'interfaccia eSATA rende questa unità la migliore e la più potente della sua classe. Essendo plug & play, l'unità è semplice da installare e configurare, e non richiede driver per Windows 2000/XP/Vista™ e Mac OS X. Il pulsante LaCie Shortcut Button consente di aprire qualsiasi applicazione con una sola operazione (tramite l'interfaccia FireWire o USB)\*\*\*; ad esempio il software di backup professionale EMC® Retrospect® Express.

### Design tecnologicamente avanzato

Il resistente casing in metallo con design d2 garantisce massima compattezza e versatilità. L'unità LaCie d2 Quadra può essere installata in verticale, impilata in orizzontale su altre unità o montata su rack per ridurre lo spazio occupato nell'ambiente di lavoro. L'unità ultrasilenziosa da 500 GB è munita dell'esclusiva "ventola intelligente" di LaCie che si regola automaticamente in funzione del calore del disco interno.

### La scelta ideale per i professionisti

Perfetta per la creazione di contenuti digitali, editing di audio/video, creazione di DVD, animazioni Web, ecc., l'unità LaCie d2 Quadra è in grado di gestire le applicazioni professionali più complesse. Inoltre, può essere concatenata ad altre unità tramite l'interfaccia FireWire, collegata a una videocamera DV oppure usata come disco di avvio\*\*\*\*. Questa unità è ideale per il backup di piccoli server in ambienti workstation. Gli utenti più esperti possono inoltre usare le funzioni avanzate come i 3 livelli di risparmio energetico (On/Off/Auto) tramite l'interfaccia FireWire o USB\*\*\*\* o l'array RAID 0/RAID 1 in configurazioni con più unità.

**100 GB =**  
7 ore di video DV,  
35.000 brani musicali o  
100.000 foto\*

- eSATA, FireWire 800, FireWire 400 e USB 2.0
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Gbit/s (150 MB/s)
- Design versatile d2; impilabile o installabile su rack o scrivania
- Sistema di raffreddamento avanzato per un funzionamento ultra-silenzioso

## Caratteristiche

- LaCie Shortcut Button \*\*\*
- Avviabile su PC o Mac\*\*\*\*
- Concatenabile (tramite FireWire)
- Cache da 16 MB
- Plug & play
- Non richiede driver aggiuntivi se usata con Windows 2000/XP/Vista e Mac OS X
- Risparmio energetico (On/Off/Auto)\*\*\*

## Contenuto della confezione

- LaCie d2 Quadra Hard Drive
- Cavo eSATA
- Cavo FireWire 800 da 9 pin
- Cavo FireWire 400 da 6 pin
- Cavo USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)
- Base per il montaggio verticale
- Alimentatore esterno
- CD-ROM contenente le utility LaCie
- Software di backup LaCie "1-Click" (Windows e Mac)
- Software SilverKeeper (Mac)
- EMC® Retrospect® Express 6.1 (Mac)
- EMC® Retrospect® Express HD 2.0 (Windows)

## Requisiti di sistema

- Computer con porta eSATA, FireWire 800, FireWire 400 o USB 2.0
- Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista™ o versioni successive; processore da 500 MHz o più potente
- Mac® OS 10.2.8 (Mac OS 10.3 per eSATA) o versioni successive; processore G4, G5, Mac Intel 500 da MHz o più potente
- Almeno 128 MB di RAM (512 MB o più consigliati)



## LaCie d2 Quadra Hard Drive

Codice prodotto	301108	301110
Capacità*	320GB	500GB
Interfaccia	1 porta eSATA (schermata) 2 porte FireWire 800 (da 9 pin) 1 porta FireWire 400 (da 6 pin, iLink da 4 pin) compatibile con DV*****) 1 porta USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)	
Velocità di trasferimento dell'interfaccia (velocità massima del bus)	eSATA: fino a 1,5 Gbit/s (150 MB/s) FireWire 800: fino a 800 Mbit/s (100 MB/s) FireWire 400: fino a 400 Mbit/s (50 MB/s) USB 2.0: fino a 480 Mbit/s (60 MB/s)	
Velocità di trasferimento dati** (velocità massima dell'unità)	eSATA: fino a 80-90 MB/s FireWire 800: fino a 65-75 MB/s FireWire 400: fino a 35-40 MB/s USB 2.0: fino a 30-35 MB/s	
Velocità di rotazione	7200 rpm	
Tempo di accesso medio	<10 ms (eSATA)	
Dimensioni cache	8 MB o superiore	16 MB
Pulsante LaCie Shortcut ***	avvio di qualsiasi applicazione tramite un unico tasto	
3 livelli di risparmio energetico***	"Auto" per massimo risparmio; "On" per accesso immediato; "Off" per la protezione dei dati	
Peso	1.500 g	
Dimensioni (L x A x P)	44 x 160 x 173 mm	
Configurazione software	Non richiede driver per Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Mac OS X	
Garanzia	2 anni	

\*1 GB = 1.000.000.000 byte. La capacità accessibile totale varia a seconda del sistema operativo ed è generalmente pari al 5-10% in meno. Calcoli basati stimando a 13 GB/ora un video DV, 2,85 MB/brano MP3 e 1 MB/foto JPEG.

\*\*Le velocità di trasferimento dati variano a seconda del computer e possono variare leggermente a seconda dell'unità. La velocità media è di norma inferiore a seconda della configurazione dell'host.

\*\*\*Il pulsante LaCie Shortcut Button e le funzioni di attivazione/disattivazione automatiche possono essere usate solo con le interfacce FireWire e USB, non per il bus eSATA.

\*\*\*\*Può essere utilizzata come unità di avvio su PC o Mac (con interfaccia FireWire o eSATA). Per poter utilizzare la funzione di avvio, è necessario formattare l'unità LaCie d2 Quadra come unità avviabile, a seconda del sistema operativo in uso.

Il computer deve essere munito di un Bios o di una scheda di interfaccia che supporti l'uso di questa funzione su unità disco esterne.

\*\*\*\*\*A seconda del tipo di scheda PCI usata; il cavo opzionale deve essere acquistato a parte. Il kit per il montaggio in rack deve essere acquistato a parte.

