




INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE  
MODO DE EMPLEO

# MD 425

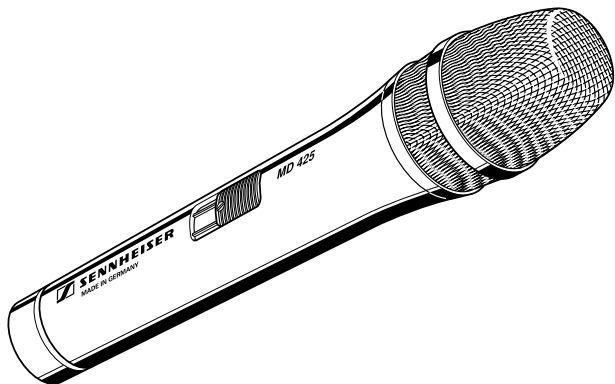

# MD 425 DYNAMIC MICROPHONE

High-quality, dynamic microphone with supercardioid-shaped directional characteristic. Suitable for vocal transmission in all fields of live sound transmission.

## ITS FEATURES

- Excellent feedback and handling noise rejection
- Robust metal housing
- Built-in pop filter
- Sound inlet basket made from special steel mesh
- On/Off switch (lockable, noise-free reed switch)
- Unbreakable stand holder

## ACCESSORIES (NOT INCLUDED IN PRODUCT PACKAGE)

Windscreens:

**MZW 5000:** black (art. no. 03824), red (art. no. 03828), blue (art. no. 03825), yellow (art. no. 03826), green (art. no. 03827),

## TECHNICAL DATA

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Acoustic operating mode                 | Pressure-gradient receiver                            |
| Transmission range                      | 40 - 18 000 Hz                                        |
| Directivity characteristic              | Supercardioid                                         |
| Field open-circuit sensitivity at 1 kHz | 1,6 mV/ Pa $\pm$ 3 dB (= - 56 dBV)                    |
| Nominal impedance at 1 kHz              | 350 $\Omega$                                          |
| Minimal terminating impedance           | 1000 $\Omega$                                         |
| Plug connection                         | 3-pin XLR-3 plug (Canon)                              |
| Dimensions / Weight                     | 44 mm $\varnothing$ , 207 mm long / aprox. 320 g      |
| Product package includes                | 1 microphone MD 425<br>1 quick release clamp MZA 4031 |

The right to make amendments is reserved.

# MICROPHONE DYNAMIQUE MD 425

Microphone dynamique à directivité supercardioïde de haute qualité.  
Prévu pour la transmission vocale dans tous les domaines de la technique de transmission de sons en direct.

## SES CARACTÉRISTIQUES

- Suppression de bruits de maniement et de réaction acoustique efficace
- Boîtier solide en métal
- Protection contre les bruits de popp intégrée
- Corbeille en acier spécial
- Commutateur marche/arrêt (commutateur silencieux d'un contact à lames vibrantes - relais Reed - avec verrouillage)
- Fixation rapide incassable

## ACCESSOIRES (NON COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

Bonnettes anti-vent et de proximité:

**MZW 5000:** noir (No. d'art. 03824), rouge (No. d'art. 03828),  
bleu (No. d'art. 03825), jaune (No. d'art 03826), vert (No. d'art 03827)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Procédé acoustique                           | microphone de vitesse                             |
| Bande passante                               | 40 - 18.000 Hz                                    |
| Directivité                                  | supercardioïde                                    |
| Facteur de transmission<br>à vide pour 1 kHz | 1,6 mV/ Pa $\pm$ 3 dB (= - 56 dBV)                |
| Impédance pour 1 kHz                         | 350 $\Omega$                                      |
| Impédance terminale max.                     | 1000 $\Omega$                                     |
| Connecteur                                   | connecteur tripolaire XLR 3 (Canon)               |
| Cotes / Poids                                | $\varnothing$ 44 mm, longueur 207 mm / ca. 320 g  |
| Fourniture                                   | 1 microphone MD 425<br>1 fixation rapide MZA 4031 |

Sous réserve de modifications

# MICROFONO DINAMICO MD 425

Micrófono dinámico con característica direccional cardioide. Puede ser empleado para transmisión de lenguaje hablada o de canto en todos los campos de la técnica de transmisión de sonido.

## CARACTERISTICAS

- Excelente realimentación rechazo del ruido producido al manejar el micrófono
- Robusta caja metálica
- Filtro pop incorporado
- Cestilla de entrada del sonido hecha con malla especial de acero
- Interruptor e conexión (conmutador de láminas bloqueable, que no produce ruidos)
- Soporte irrompible

## ACCESORIOS (NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

Protección antiviento:


**MZW 5000:** negro (art. no. 03824), rojo (art. no. 03828), azul (art. no. 03825), amarillo (art no. 03826), verde (art. no. 03827)

## DATOS TECNICOS




|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funcionamiento acústico                                    | Receptor por caída de presión                 |
| Gama de transmisión                                        | 40 - 18.000 Hz                                |
| Característica direccional                                 | Reniforme                                     |
| Factor de transmisión de campo en circuito abierto a 1 kHz | 1,6 mV/ Pa $\pm$ 3 dB (= - 56 dBV)            |
| Impedancia eléctrica a 1 kHz                               | 350 $\Omega$                                  |
| Impedancia terminal mínima                                 | 1000 $\Omega$                                 |
| Enchufe                                                    | Enchufe XLR 3 tripolar (Canon)                |
| Dimensiones / Peso                                         | 44 mm $\varnothing$ , longitud 207 mm / 320 g |
| El suministro incluye:                                     | 1 micrófono MD 425<br>1 soporte MZA 4031      |

Reserva de modificaciones


On/Off switch (lockable)  
 Commutateur marche/arrêt  
 (commutateur avec verrouillage)  
 Interruptor e conexión  
 (conmutador bloqueable)

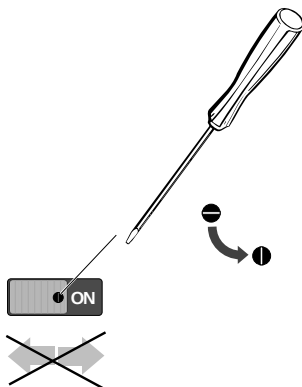



Connecting the microphone  
 Connexion  
 Conexión

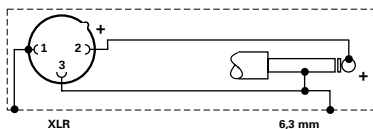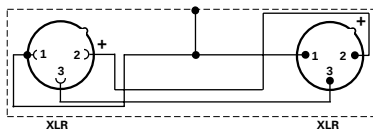

Speaking into the microphone  
Utilisation  
Sonorizaciòn

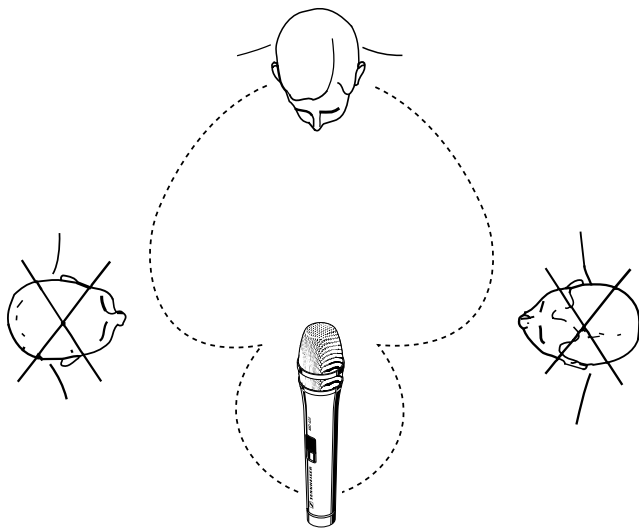

Frequency response / Polar diagram  
 Réponse en fréquence / Diagramme de la directivité  
 Respuesta en frecuencia / Diagrama de la directividad

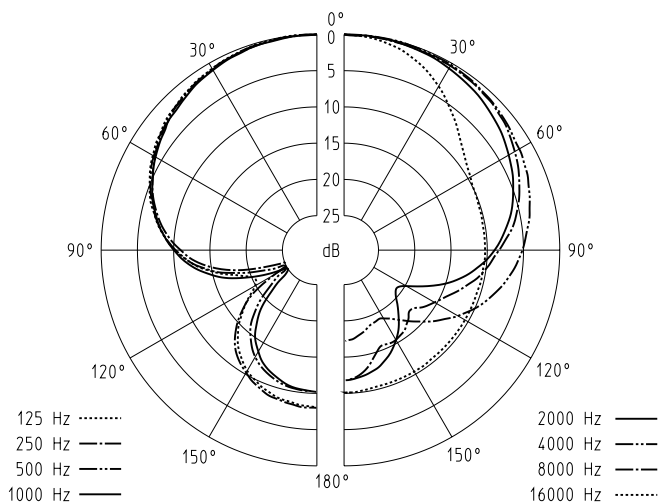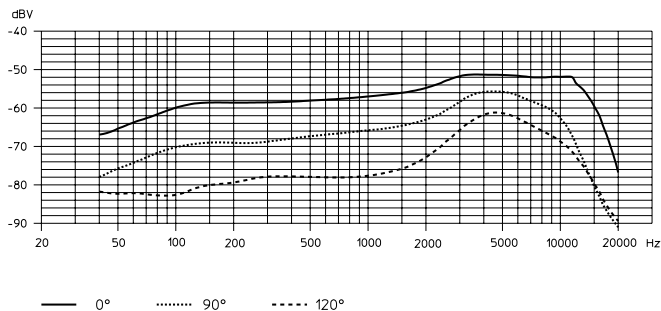

- Aktuelle Informationen zu Sennheiser-Produkten erhalten  
Sie auch im Internet unter „<http://www.sennheiser.com>“.
- Up to date information on Sennheiser products can also be found  
on the Internet under “<http://www.sennheiser.com>”.
- Vous trouverez également toutes les informations actuelles relatives aux  
produits Sennheiser sur Internet, sous “<http://www.sennheiser.com>”.
- Informazioni attuali sulla gamma di prodotti Sennheiser sono  
disponibili anche in Internet al sito „<http://www.sennheiser.com>“.
- También en Internet, bajo „<http://www.sennheiser.com>“ obtendrá Vd.  
informaciones actuales sobre los productos Sennheiser.
- Actuele informatie met betrekking tot Sennheiser producten  
vindt u ook op Internet onder “<http://www.sennheiser.com>”.