



GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCCIONES PARA EL USO
GEBRUIKSAANWIJZING

ME 64

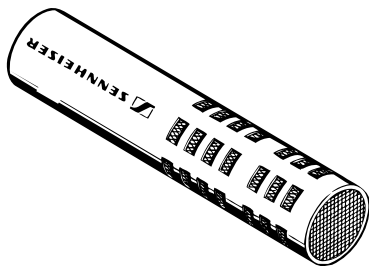

SYSTEM K6

ME 64

Mikrofonmodul passend zum Speiseadapter K6 oder K6P.

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsbereich	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Richtcharakteristik	Niere
Freifeldleerlaufübertragungsfaktor	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Ersatzgeräuschpegel	16 dB (nach DIN IEC 651) 25 dB (nach CCIR 468-3)
Grenzschalldruck bei K = 1%	130 dB(A) bei 1 kHz
Abmessungen in mm	106 x 22,5
Gewicht	35 g

Microphone module suitable for powering module K6 or K6P.

TECHNICAL DATA

Frequency response	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Pick-up pattern	cardioid
Free field no-load sensitivity	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Equivalent sound pressure level	16 dB (as per DIN IEC 651) 25 dB (as per CCIR 468-3)
Max. sound pressure level for K = 1%	130 dB(A) for 1 kHz
Dimensions in mm	106 x 22,5
Weight	35 g

Module microphone pour l'adaptateur d'alimentation K6 ou K6P.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Directivité	Cardioïde
Facteur de transmission à vide	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Volume sonore équivalent	16 dB (selon DIN IEC 651) 25 dB (selon CCIR 468-3)
Limite de pression acoustique à K = 1%	130 dB(A) à 1 kHz
Dimensions en mm	106 x 22,5
Poids	35 g

Änderungen vorbehalten/Subject to alterations/Sous réserve de modification.

Modulo microfono adatto all'adattatore di alimentazione K6 o K6P.**DATI TECNICI**

Gamma di frequenza	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Direttività	Cardioide
Coefficiente di trasmissione a vuoto	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Livello di rumore equivalente	16 dB (secondo DIN IEC 651) 25 dB (secondo CCIR 468-3)
Pressione acustica limite a K = 1%	130 dB(A) a 1 kHz
Dimensioni in mm	106 x 22,5
Peso	35 g

Modulo micrófono para el adaptador de alimentación K6 o K6P.**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Gama de frecuencia	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Directividad	Cardioide
Factor de transmisión en vacío	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Volumen sonoro equivalente	16 dB (según DIN IEC 651) 25 dB (según CCIR 468-3)
Límite de presión acústica a K = 1%	130 dB(A) a 1 kHz
Dimensiones en mm	106 x 22,5
Peso	35 g

Mikrofoonmoduul behorend bij de netadapter K6 of K6P.**TECHNISCHE GEGEVENS**

Weergavebereik	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Richtkarakteristiek	Nier
Onbelaste werking frequentiefactor veld	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Vervangend geluidsdrukniveau	16 dB (volgens DIN IEC 651) 25 dB (volgens CCIR 468-3)
Max. geluidsdrukniveau bij K = 1%	130 dB(A) bij 1 kHz
Afmetingen in mm	106 x 22,5
Gewicht	35 g

Con riserva di modifiche/Modificaciones reservadas/Wijzigingen voorbehouden.

Soll-Frequenzgang (0° und 90°) / Polardiagramm
 Nominal frequency response (0° und 90° / Pick-up pattern
 Réponse en fréquence (0° und 90° / Diagramme de la directivité
 Risposta in frequenza (0° und 90° / Diagramma polare
 Respuesta en frecuencia (0° und 90° / Diagrama de la directividad
 Ingestelde frequentiekaracteristiek (0° und 90° / Pooldiagrammen

