


Micro Converter HDMI to SDI



Rileva i segnali HDMI di uscita dei computer e delle videocamere di largo consumo e li converte in SDI per utilizzare switcher professionali, router, monitor e non solo. Il 3G-SDI multifrequenza commuta automaticamente tra tutti i formati SD e HD fino al 1080p60. Include due connessioni SDI, è compatibile con i sistemi di livello A e B e si alimenta tramite USB.

€79

Connessioni

Uscita video SDI

Corrispondenza automatica all'ingresso video HDMI in SD, HD o 3G-SDI

HDMI

HDMI tipo A in

Compatibilità con diversi tipi di frequenza


Rilevamento automatico di SD o HD

Aggiornamenti, configurazioni e alimentazione

Mini USB

Reclocking

Sì

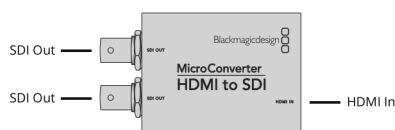

Standard

Formati SDI compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Formati HD compatibili

720p50, 59.94, 60
1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94,
1080i50, 59.94, 60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 372M, SMPTE 425M

Frequenze video SDI

Le connessioni SDI commutano automaticamente tra SD e HD. Livello A e B selezionabili tramite l'utilità

Precisione colore SDI

4:2:2

Spazio colore SDI

YUV e RGB

Commutazione automatica SDI

Rilevamento automatico di SD, HD e 3G-SDI

Formati HDMI compatibili

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC
720p50, 59.94, 60
1080i50, 59.94, 60
1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

Precisione colore HDMI

4:2:2

Spazio colore HDMI

YUV e RGB

Software

Controllo software

Aggiornamento per Mac OS X™ e Windows™ tramite mini USB

Aggiornamento del software interno

Mini USB

Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10.

Controllo Impostazioni

Tramite utilità di software

Requisiti di Alimentazione

Power Supply

Alimentazione universale +5V e adattatori per prese internazionali.


Consumo energetico

2,0 W

Voltaggio operativo

da 4,4V a 5,25V DC

Specifiche Fisiche



Specifiche Ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di archiviazione

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Cos'è Incluso?

Micro Converter HDMI to SDI

Alimentazione universale +5V e adattatori per prese internazionali.

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design