

VT37 Proiettore Ultraportatile - SVGA - LCD - 1.500 ANSI Lumen

Elevate prestazioni, una lampada a lunga durata e una facilità d'uso mai vista prima. Un proiettore adatto all'utenza business e consumer, caratterizzato da un prezzo di riferimento

Con il VT37 NEC punta ad offrire agli utenti che si avvicinano al mondo della videoproiezione un prodotto caratterizzato da un elevato livello qualitativo e da una grande facilità d'uso. Basato sulla tecnologia LCD a tre pannelli con una risoluzione SVGA (800x600), il VT37 è in grado di proiettare sullo schermo immagini nitide e chiare con uno schermo di diagonale fino a 300 pollici. La gamma delle connessioni, complete e chiare, comprende un ingresso per PC (VGA) e prese video per segnali Composito e S-Video, per la massima versatilità.

Parlando di luminosità il VT37 può contare su 1.500 ANSI Lumen, garantiti da una lampada a lunga durata con una vita utile di ben 4000 ore (in modalità eco). Lo zoom digitale e il fuoco a controllo manuale consentono di adattare le dimensioni dell'immagine alle diverse situazioni di utilizzo. Rinnovato nell'estetica il VT37 è caratterizzato da uno chassis in grigio opaco, molto discreto e moderno. Non manca la sorprendente funzione Wall Color Correction, che consente di proiettare le immagini su pareti colorate mantenendo inalterata la fedeltà dei colori.



Tecnologia LCD

1.500 ANSI Lumen

Risoluzione SVGA

Wall Color Correction

Lampada a lunga durata!

Schermo da oltre 5 metri

Garanzia 3 anni!



Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Aggiornato Aprile 2005

VT37


Proiettore Ultraportatile - SVGA - LCD - 1.500 ANSI Lumen

Nessun compromesso



Il telecomando, completo e semplice da usare, mantiene il design dei modelli superiori della serie VT. Tutte Le funzioni del menu OSD sono sotto controllo come sui tasti di comando sullo chassis del proiettore.

Immagini spettacolari!

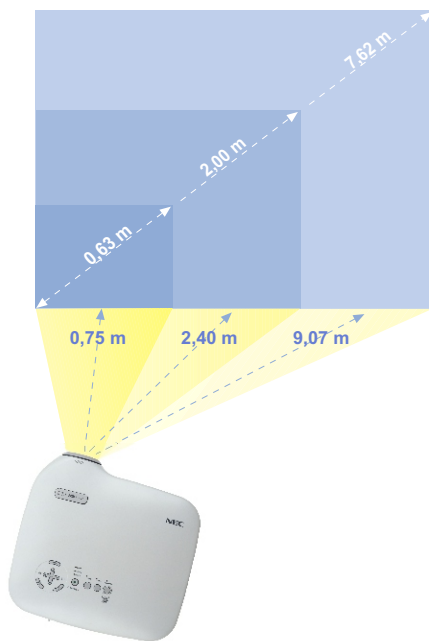

Specifiche Tecniche

VT37	
Tecnologia	3 x 0.7" Pannelli LCD
Risoluzione Nativa	800 x 600 (SVGA)
Lente	F= 2.0 f= 17.5 mm
Lampada	130 W DC
Diagonale Schermo	0.63-7,62 m
Rapporto di proiezione	1.2
Luminosità	1.500 ANSI Lumens
Rapporto di Contrasto	400:1
Frequenza	
- Orizzontale	15-100 kHz, (RGB: 24-100 kHz)
- Verticale	50-120 Hz
Speakers	1 x 1 W mono
Connessioni	
Ingresso PC	Mini D-SUB, 15-pin
Ingresso Video	Cinch (RCA)
Ingresso S-Video	Mini DIN 4-pin
Ingresso Audio	Cinch stereo (video e S-video) - 3,5 mm Stereo Mini Jack (PC)
PC Control (RS-232)	Mini DIN, 8-pin (connection)
Alimentazione	100-240 V AC/50-60 Hz
Consumo	190 W max./standby mode 8 W
Rumorosità	33 dB
- Eco Mode	28 dB
Dimensioni (L x A x P)	294 x 260 x 93 mm (esclusi lente e piedini di appoggio)
Peso	2.9 kg

All'insegna della facilità d'uso!

Un ingresso RGB per segnali PC e due ingressi video per segnali S-Video e Video Composito consentono il collegamento di diverse tipologie di sorgenti video. A segnalare ogni cambio di sorgente provvede un comodo segnale sonoro che consente di controllare lo stato del proiettore.



Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Aggiornato Aprile 2005