


## Micro Converter SDI to HDMI



Converte i segnali SDI in HDMI, consentendo di utilizzare strumentazione SDI professionale per trasmettere segnali video con le televisioni HDMI di largo consumo, i proiettori e altro ancora. Il 3G-SDI multifrequenza commuta automaticamente tra tutti i formati SD e HD fino al 1080p60. Include una connessione 3G-SDI di loop, è compatibile con con i sistemi di livello A e B e si alimenta tramite USB.

€79

### Connessioni

#### Ingresso video SDI

1 x SD, HD o 3G-SDI

#### Uscita video SDI

1 x loop SDI

#### Uscita HDMI


HDMI tipo A

#### Compatibilità con diversi tipi di frequenza

Rilevamento automatico di SD o HD

#### Aggiornamenti, configurazioni e alimentazione

Mini USB

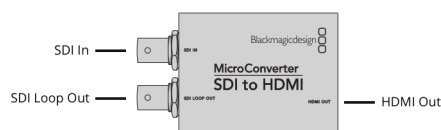

### Standard

#### Formati SDI compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

#### Formati HD compatibili

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,  
1080p50, 1080p59.94, 1080p 60  
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M,  
SMPTE 372M, SMPTE 425M

#### Frequenze video SDI

Le connessioni SDI commutano automaticamente tra definizione standard, e alta definizione livello A e B 3G-SDI

#### Precisione colore SDI

4:2:2

#### Spazio colore SDI

YUV e RGB

#### Commutazione automatica SDI

Rilevamento automatico di SD, HD e 3G-SDI

#### Formati HDMI compatibili

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC  
720p50, 59.94, 60  
1080i50, 59.94, 60  
1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

#### Precisione colore HDMI

4:2:2

#### Spazio colore HDMI

YUV

---

## Software

### Controllo software

Aggiornamento per Mac OS X™ e Windows™ tramite mini USB

### Aggiornamento del software interno

Mini USB

---

## Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10.

---

## Controllo Impostazioni

Tramite utilità di software

---

## Requisiti di Alimentazione

### Power Supply

Alimentazione universale +5V e adattatori per prese internazionali.

### Consumo energetico


1,60 W

### Voltaggio operativo

da 4,4V a 5,25V DC

---

## Specifiche Fisiche



## Specifiche Ambientali

### Temperatura operativa

da 0° a 40° C

### Temperatura di archiviazione

da -20° a 60° C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Cos'è Incluso?

Micro Converter SDI to HDMI

Alimentazione universale +5V e adattatori per prese internazionali.

---

---

## Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

---

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design