

Blackmagic Video Assist 4K



€825

La soluzione definitiva per eseguire monitoraggio professionale e registrazione di qualità broadcast con qualsiasi videocamera SDI e HDMI! L'ampio display nitido da 7 pollici di Video Assist 4K permette di ottenere inquadratura e messa a fuoco perfette, un vero salto di qualità dalle videocamere tradizionali. I due registratori integrati ad alta velocità per UHS-II si avvalgono delle comuni schede SD per registrare contenuti video in HD e Ultra HD su file ProRes o DNxHD 4:2:2 a 10 bit. A differenza dei file provenienti dalle DSLR, ad alta compressione e difficilmente gestibili dai software di montaggio, Video Assist 4K cattura ad alta prestazione nei formati professionali ProRes e DNxHR a 10 bit, perfettamente compatibili con i migliori software, e subito pronti per il montaggio senza alcuna conversione!

Connessioni

Ingresso video SDI

1 x SD/HD/Ultra HD 6G-SDI tramite BNC

Uscita video SDI

1 x SD/HD/Ultra HD 6G-SDI tramite BNC

Ingresso video HDMI

1 x connettore HDMI 2.0 tipo A

Uscita video HDMI

1 x connettore HDMI 2.0 tipo A

Ingresso audio SDI

2 canali integrati tramite 6G-SDI

Uscita audio SDI

2 canali integrati tramite 6G-SDI

Ingresso audio HDMI

2 canali integrati tramite HDMI 2.0 tipo A

Uscita audio HDMI

2 canali integrati tramite HDMI 2.0 tipo A

Ingresso audio analogico

2 x XLR mini bilanciato con alimentazione phantom

Uscita audio analogico

1 x jack stereo 3,5mm analogico

Controllo remoto

1 x 2,5mm LANC per start/stop di registrazione

Interfaccia SD

Due slot per schede SD tipo UHS-II

Tipo di archiviazione

Schede rimovibili SDXC UHS-II, SDXC UHS-I e SDHC UHS-I Compatibilità con schede DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 e SDR104 SD

Controllo registrazione

Schermo touch capacitivo LCD, con controlli di impostazione e menù di navigazione

Dimensioni schermo


Schermo touch capacitivo LCD da 7" di 1920 x 1080

Configurazione del registratore

Mediante la porta USB o l'interfaccia utente

Interfaccia computer

1 x connettore Micro-B USB 2.0 per la configurazione di partenza, gli aggiornamenti di software e l'utilità di sistema Video Assist Utility

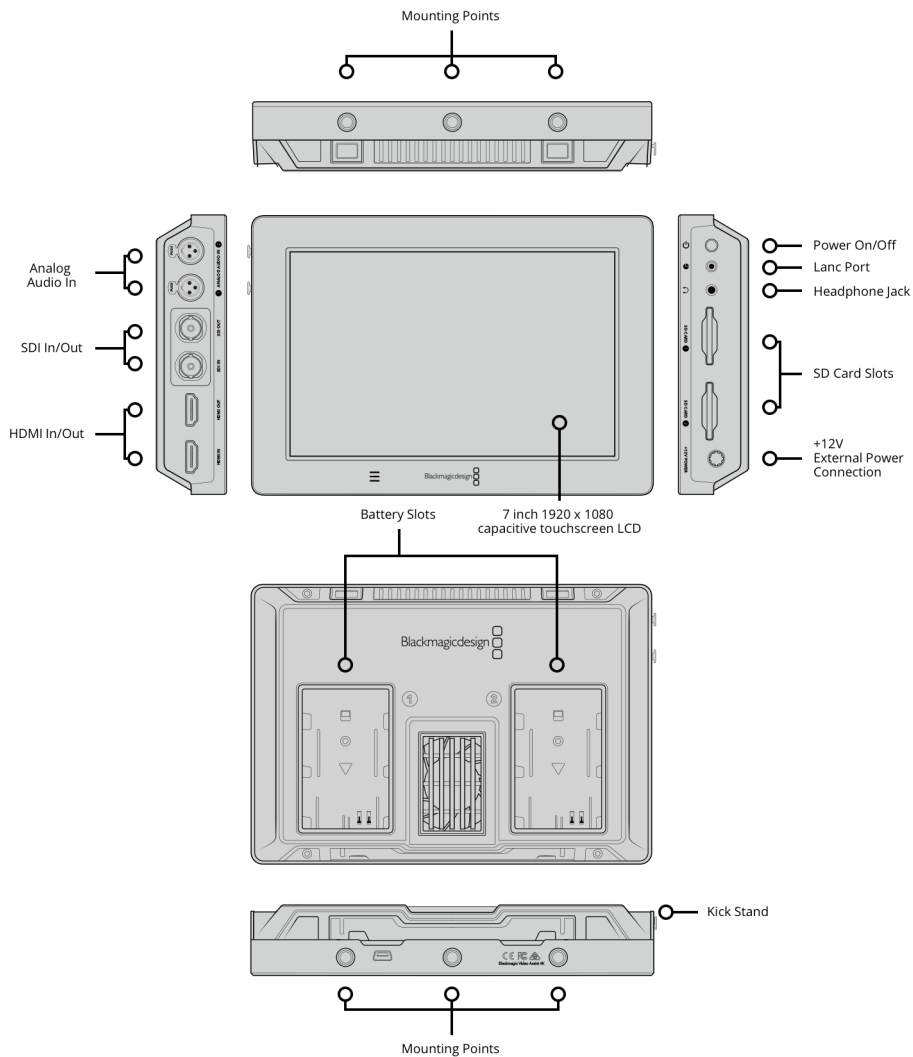

Codec

Compatibile con: Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes LT, ProRes Proxy

Standard video SDI

Formati SD compatibili

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Formati HD compatibili

720p50, 59.94
 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
 1080i50, 59.94

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M 2084

Metadati SDI compatibili

HD RP188

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione Colore

10 bit

Spazio colore

REC 601, REC 709

Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Campionamento video

4:2:2 YUV

Compatibilità con diversi tipi di frequenza

SDI e HDMI commutano tra 270 Mb/s SD, 1.5 Gb/s HD, 3.0 Gb/s 60P HD, e 6.0 Gb/s 60p Ultra HD

Standard video HDMI**Formati SD compatibili**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente la cattura da fonti HDMI di copie protette. Accertarsi sempre del diritto di copyright prima di catturare e distribuire qualsiasi contenuto.

Formati HD compatibili

720p50, 59.94

1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94,

60

1080i50, 59.94

Precisione colore HDMI

10 bit

Sistemi OperativiMac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
o successivo.Windows 8.1 o
Windows 10.

Requisiti di Alimentazione

2 x batterie ricaricabili agli ioni di litio LP-E6.

Alimentazione universale +12V e
adattatori per prese internazionali di
tutti i Paesi.

Specifiche Fisiche

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa:

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio:

da -21° a 45° C (da -6° a 113° F)

Umidità relativa:

da 0% a 90% senza condensazione

Cos'è Incluso?

Blackmagic Video Assist 4K

Scheda SD con software e manuale

Alimentazione universale +12V e adattatori per prese internazionali di tutti i Paesi.

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.

Sono esclusi i cavi e le batterie, forniti privi di difetti nei materiali e nella manifattura per un periodo limitato di un anno a partire dalla data d'acquisto.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design