

OVR 101 PC to VIDEO OVERLAY, MIXER & SCAN CONVERTER

The OVR 101 unit is a device that permits electronic overlay of an image coming from a computer in a main video image.


Simple scan converter and mixer functions are also available.

The main fields of application include conferences, presentations, education, museums, department stores and hotels.

L'unità OVR 101 è un dispositivo che consente l'intarsio elettronico di un'immagine proveniente da computer in un'immagine video principale.

Sono anche possibili le funzioni di semplice scan converter e di mixer.

Conferenze, presentazioni, sorveglianza, educazione, musei, grandi magazzini ed hotels sono i principali campi di applicazione.

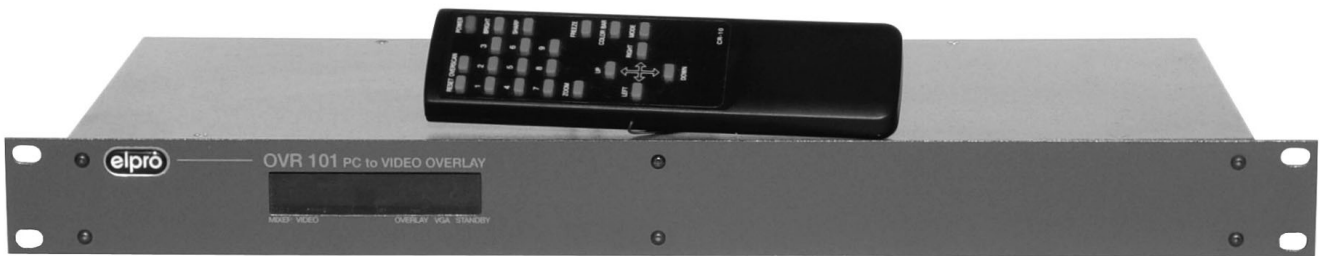

- 1RU with 230Vac internal power supply unit
- 4 functions: overlay, mixer, scan converter and video
- Pal/NTSC compatibility
- Key on Black or Blue
- Bar generator
- Linear zoom and panning
- All functions controlled by remote control device

- 1 RU con alimentatore all'interno a 230Vac
- 4 funzioni: overlay, mixer, scan converter e video
- Compatibilità Pal/NTSC
- Chiave sul Nero o Blu
- Generatore di barre
- Zoom e panning lineari
- Tutte le funzioni controllate da telecomando



SPECIFICATIONS

Inputs	:N°1 Graphic in loop-through with HDD15p.f. (PC formats compatibility: up to 1024X768 75Hz N.I.) N°1 CVBS with RCA socket N°1 Y/C with Mini-Din 4p
Output	:N°1 CVBS with RCA socket N°1 Y/C with Mini-Din 4p
Main input	:230Vac 50Hz
Power consumption	:7VA
Size (WxDxH)	:483 x 210 x 44
Weight	:2.9 Kg
Operating temp. range	:0÷45°
Safety	:according to EN60065
EMC	:according to EN55103-1 and EN55103-2

ELPRO Video Labs s.r.l.
Strada della Pronda, 45/B
10142 Torino-ITALY
Tel.+39 0117701583 – Fax +39 011703751

E-mail: info@elprovideolabs.com
[http:// www.elprovideolabs.com](http://www.elprovideolabs.com)

