


- Differential input
- Up to 200 mt RG 59 B/U equalization
- One trimmer equalizer
- Level adjust  $\pm 3$  dB
- One input / six outputs
- Low power requirement
- Broadcast quality
- To be fitted in DVR-MV/RK rack

- Ingresso differenziale
- Equalizzazione fino a 200mt di RG 59 B/U
- Equalizzazione monotrimmer
- Livello regolabile di  $\pm 3$  dB
- Un ingresso / sei uscite
- Basso consumo
- Qualità Broadcast
- Da inserire nel rack DVR-MV/RK

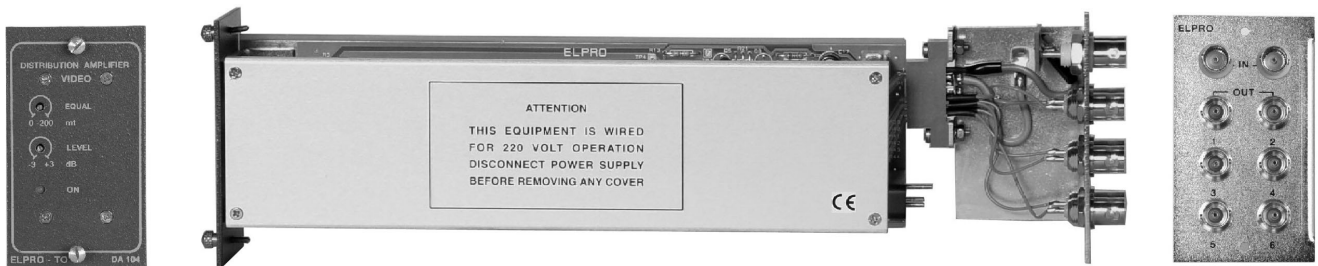

## SPECIFICATIONS

Input type	:Differential, high Z, looping
Input ret. loss	:>47 dB at 5 MHz
Input level	:max 2 Vpp
Input CMRR	:>50 dB at 50 Hz
Output level	: $\pm 3$ dB adjustable
Output ret. loss	:>33 dB at 5 MHz
Output isolation	:>42 dB at 5 MHz
DC on output	: $\pm 10$ mV
Frequency response	:-0.1 dB 10 Hz to 5 MHz -3 dB at 28 MHz
Delay	:21 nS $\pm$ 1 nS

Differential gain	:max 0.1%
Differential phase	:max 0.1°
LF response	:<0.1% on 50 Hz squarewave
Hum & Noise	:-70 dB unweighted
Equalization	:200 mt. RG59 coax cable
Main input	:230 Vac 50 Hz
Power consumption	:5.5 VA
Operating temp. range	: 0 $\div$ 45°C
Safety	:according to EN 60065
EMC	:according to EN 55103-1 and EN 55103-2

**ELPRO Video Labs s.r.l.**

Strada della Pronda, 45/B  
10142 Torino-ITALY  
Tel.+39 0117701583 – Fax +39 011703751

E-mail: [info@elprovideolabs.com](mailto:info@elprovideolabs.com)  
[http:// www.elprovideolabs.com](http://www.elprovideolabs.com)

