

# ROLLS



## MX 422

### *Mixer Portatile Broadcast*



l' MX422 è un mixer portatile a quattro canali (micro/linea) su due uscite linea. Sia gli ingressi che le uscite sono bilanciate con trasformatore e dotate di connettori XLR.


L'MX 422 è l' ideale per applicazioni broadcast ed è rivolto principalmente al mercato Audio/Video professionale.

Compatto e leggero, possiede le stesse caratteristiche di un mixer professionale ma ad un prezzo molto più accessibile.

E' fornito con una pratica borsa a tracolla in tessuto.

#### **Campi di utilizzo:**

- DV Field Production
- Electronic News Gathering
- Location Recording
- Registrazioni Live
- Broadcast Remoto
- Presa diretta per il cinema

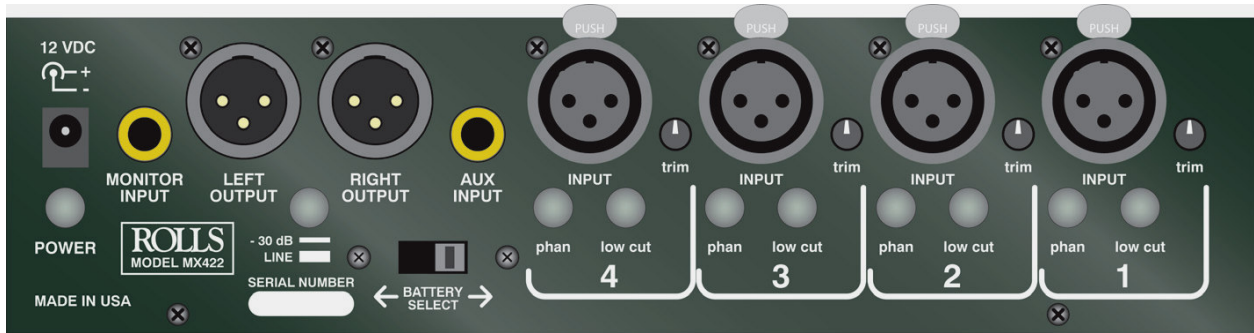

#### CARATTERISTICHE:

- Quattro ingressi bilanciati con connettori XLR
- Uscite XLR bilanciate con trasformatore
- Livello di Uscita selezionabile ( micro / linea, o/ -30 dB pad)
- Ingresso Monitor Stereo e Ingresso Ausiliario
- Alimentazione Phantom 48 V Selezionabile separatamente per ogni ingresso
- Controlli di Livello e Pan Pot per ogni canale
- Limiter Incluso con Controllo variabile di Soglia
- Slate tone 20 Hz con Microfono Slate incluso
- Setup Tone 1 kHz selezionabile
- VU Meter Calibrato
- Uscite cuffia 6,3/3,5mm, Ingresso Source selezionabile (Mix principale o Monitor), e controllo Livello
- Borsa a tracolla in tessuto
- Alimentatore esterno Rolls PS27 incluso

#### SPECIFICHE:

Impedenza d' Ingresso: Mic: 10K Ohms XLR bilanciato  
 Linea: 22K Ohms RCA  
 Soglia del limitatore: -5 dB to ff  
 Frequenza Setup: 1 kHz  
 Frequenza Slate: 20 Hz  
 Attenuatore d' Uscita: -30 dB  
 Guadagno Massimo: +65 db  
 S/N Ratio: 115 dB  
 Risposta in Frequenza: 20 Hz - 30 kHz | +0, -3 dB  
 Filtro Low Cut: 100 Hz  
 Ingresso Massimo: 0 dBV  
 Consumo: 45 mA senza Phantom inserito.  
 Alimentazione Phantom: +48 VDC  
 Alimentazione: 12VDC / 200 mA  
 Dimensioni: 24cm L x 18.5cm P x 6cm H  
 Peso: 1,8 kg